

# GOODYEAR<sup>®</sup>

グッドイヤー タイヤ総合カタログ 2024

## Technology Explorer

*EAGLE F1 deliver performance beyond your expectations.*

**EAGLE F1**  
**Asymmetric**

NEW







### 1987 Lotus Honda 99T

若きアイルトン・セナと中嶋悟の走りで日本中をF1の熱狂へ誘った1987年ロータス・ホンダ99T。勝利を渴望する姿勢が、現在にまで続く飽くなきテクノロジーの向上へと繋がっています。

# EAGLE F1 "All This





サーキットでの積み重ねが、テクノロジーを加速させる。

1981年、グッドイヤーのレース用タイヤをEAGLEの名に統一。

日本でのF1グランプリの人气が急速に加速した1980年代、EAGLEの名を冠したレースタイヤはアメリカのみならず世界中のレースシーンでサーキットの主役たちの足元を支え、数多くの英雄とともに熱いドラマを繰り広げました。

そして2024年、自動車やレースを取り巻く環境は当時では考えられない程の変貌を遂げました。

『速く強く』だけではないモノづくりが、求められるようになったのです。

変わりゆく時代の中でも変わらないモノ、

それは、グッドイヤーのレースへの情熱とチャレンジスピリット、そしてEAGLEの名。

40年を超える歴史の中で引き継いできた全てを凝縮したEAGLEの最新モデルが、2024年日本を走り始めます。



#### Lotus Emira

「For The Drivers」コンセプトに基づいてロータスが作り上げたプレミアムスポーツカー。高次元のハンドリングを実現するダイナミックパフォーマンスと卓越した空力特性が特徴。標準装着されたEAGLE F1 SUPERSPORTがその一翼を担っています。

*Time", "From Now On"*



# Frontier Spirit

## 未知を切り拓き、次の時代を先駆する。

タイヤだけでなく飛行船の製造、それは地上から大空へ。

世界初のオールシーズンタイヤの開発、それは季節に捉われないカーライフの実現へ。

2023年で創立125年を迎えたグッドイヤーは、長い歴史の中で数々の未知を切り拓いてきました。

そんなグッドイヤーのFrontier Spiritはアポロ計画とともにやがて宇宙へも広がり、

半世紀前から紡がれてきた月面走行の物語は、次章を迎えようとしています。

見渡す限りの荒野、地球の6分の1の重力、日夜の寒暖差が240°Cにも達する気候。

過酷を極める月面で、確かな走行性能と耐久性を発揮するタイヤを完成させる。

アポロ計画とは比較にならない長期間の使用想定では、これまでのタイヤの常識は通用しないでしょう。

それでも、技術と知恵と情熱で立ち向かう。

2025年、NASAが計画している新たな月面着陸ミッションで、グッドイヤーは次代の扉を開きます。

2022年 月面探査車のタイヤ開発に参画することを発表

### グッドイヤーのあゆみ



1898年 米国オハイオ州アクロンで創立されたグッドイヤーは、2023年に創立125周年を迎えました。

### アポロ計画にもタイヤを供給



1960年 Luner Tire Programに  
参加



1966年 最初のエアレスタイヤを  
開発



1969年 NASAのアポロ計画  
パートナーとして協力開始



1971年 史上初めて月面に  
タイヤの跡を刻む



2008年 月面走行用エアレススプリングタイヤを開発





※画像はイメージです。




1903年 初の自動車用チューブレスタイヤの特許を取得



1917年 全米初の州間トラック『ウィングフットエクスプレス』を確立



1925年 世界初のヘリウム飛行船開発

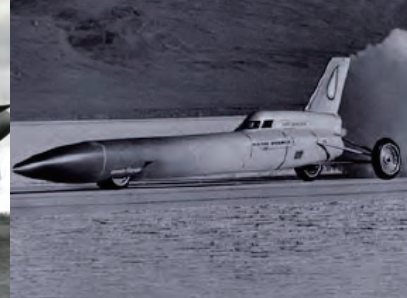

1965年 自動車世界最高記録(960km/h)達成



1977年 世界初のオールシーズンタイヤ開発



2001年 世界初のとうもろこし由来のゴム補強材を開発し実用化



2017年 世界初大豆由来のゴム化合物を商業的に使用



2020年 タイマーカー初で、バーチャルタイヤテストを可能にするドライビングシミュレーターを開発





Original Equipment

# 世界が認めた信頼の証

グッドイヤーは、世界の自動車メーカーで、  
新車装着タイヤとして採用されています。


グッドイヤーの歴史は自動車産業の歴史でもあります。  
その黎明期より125年にもおよぶ長い間、時代の車とともに走ってきました。  
そして現在でも、グッドイヤーの高い品質と性能は評価をされ続け、  
世界各国の自動車メーカーで新車装着タイヤとして採用されています。



一部の自動車メーカーの新車装着タイヤには、一定の性能基準をクリアした証となる「承認記号」が刻印されています。

※メーカーによっては承認記号が刻印されていなくても承認されている場合があります。


## PORSCHE



## BMW / MINI



## VOLKSWAGEN



## JAGUAR / LAND ROVER



## LOTUS





Webサイトで  
もっと詳しく



### 海外の自動車メーカー

PORSCHE	BMW / MINI	MERCEDES-BENZ	AUDI
VOLKSWAGEN	FORD	JAGUAR	LAND ROVER
LOTUS	ROLLS-ROYCE	ALFA ROMEO	RENAULT
FIAT	MASERATI	PEUGEOT	CITROEN
DS AUTOMOBILES	VOLVO	CHRYSLER	CADILLAC
CHEVROLET	DODGE	JEEP	TESLA

### 国内の自動車メーカー

LEXUS	TOYOTA	HONDA	NISSAN
SUBARU	MITSUBISHI		

新車装着タイヤの製品についてはP55をご覧ください。



電気自動車にも続々と採用されています。

PORSCHE	BMW	MERCEDES-BENZ	AUDI	JAGUAR	FIAT	VOLVO	TESLA
TAYCAN (Y1A)	i4 (G26E) ix (I20)	EQS (V297) EQE SUV (X294) EQS SUV (X296)	e-tron e-tron GT	I-PACE	500e	EX30	Model X

### MERCEDES-BENZ



### AUDI



### ROLLS-ROYCE



### ALFA ROMEO



### MASERATI



### VOLVO



### TESLA







Advanced Technology

# 未来とつながる グッドイヤーの 先進テクノロジー

世界中の自動車メーカーからの信頼を集める理由の一つが、グッドイヤーの高い技術開発力です。

日々進化を続ける安全性能・環境性能・快適性能。

自動車メーカーから求められるその全ての性能に、グッドイヤーは最新のテクノロジーで応えています。

タイヤ市場におけるリーディングカンパニーとして、

大きな変革期を迎えたクルマ社会とともに

グッドイヤーも進化をつづけていきます。



## ELECTRIC DRIVE TECHNOLOGY

電動車のために最適化された  
エレクトリックドライブテクノロジー

世界中で開発が加速する電動車のためのテクノロジー、低燃費だけではなく高トルク・高重量に対応します。全体的なタイヤ形状を工夫し空気抵抗を低減させるように設計されており、結果としてエネルギー消費を抑えています。走行可能距離延長、耐摩耗性能、走る、曲がる、止まるを支える技術です。




※一部の電動車向け  
新車装着用タイヤに  
採用されています。

## RunOnFlat®

突然のパンクでも走行が可能  
30年もの歴史を誇るランフラットテクノロジー

グッドイヤーのランフラットタイヤの歴史は長く、1992年GM コルベットに、世界初となる新車組み付け用ランフラットタイヤを供給したことに始まります。補強されたサイドウォールが荷重を支えることで、パンクなどにより空気圧が低下した場合でも安全な走行を可能とします。

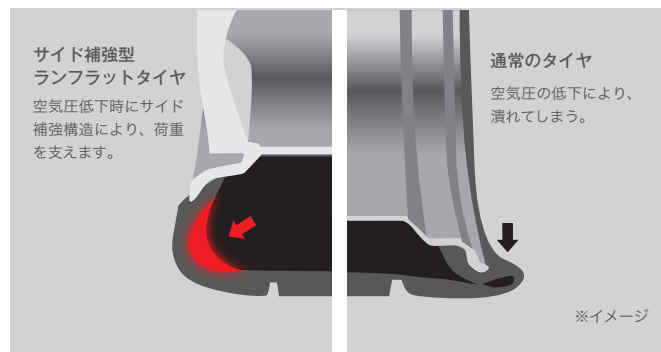

サイド補強型  
ランフラットタイヤ  
空気圧低下時にサイド  
補強構造により、荷重  
を支えます。

通常のタイヤ  
空気圧の低下により、  
潰れてしまう。

※イメージ






## Lancia × ELECTRIC DRIVE TECHNOLOGY

グッドイヤーは、ランチアの最新コンセプトカー「Lancia Pu+Ra HPE」の専用タイヤを開発するメーカーに選ばれました。テクノロジーの面で新時代のビジョンを具現化した100%電気自動車であるコンセプトカーです。グッドイヤーはこのコンセプトカーのために、ユニークなコンセプトタイヤを開発。タイヤのサイドウォールは非常に高い空力性能を実現し、エネルギー効率を高めています。また、電気自動車の瞬間的なトルクに耐えられる特殊なタイヤ構造になっています。



### さらに快適な車内空間を追求 サウンドコンフォートテクノロジー

タイヤ内側に装着された音を吸収するポリウレタンフォームにより、空洞共鳴音を抑えノイズを低減する技術です。ドライビングパフォーマンスや耐久性に影響を及ぼさずに快適性を向上させます。

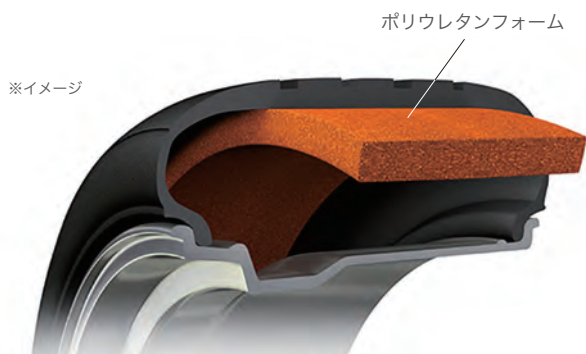

※一部の新車装着用タイヤに採用されています。タイヤパターン名にSCTの表記が入っています。



### リモートタイヤ監視システムを搭載した サイトラインテクノロジー

タイヤや路面のさまざまな状態をモニタリングするためのセンサーを内蔵することで、空気圧、摩耗状況、燃費、バッテリーなどの数値を計測。自動車とタイヤの理想的な状態を維持するためのテクノロジーです。

Webサイトで  
もっと詳しく









グッドイヤーは北米の自動運転トラックカンパニーのGatikと短距離輸送の効率化を目指したコラボレーションを開始しました。インテリジェンステクノロジー「SightLine」を備えたタイヤを装着することによって、コストを抑えながら、より安全に、より持続的な運送が実現します。



# LINE UP グッドイヤーのラインアップ

## EAGLE

グッドイヤー伝統のスポーツタイヤブランド

<p>モータースポーツ直系の 高いグリップ力とハンドリング性能</p> <p><b>EAGLE F1 SUPERSPORT</b></p>  <p>ウルトラUHP</p> <table border="1"> <tr><td>レスポンス</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ドライ性能</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ウェット性能</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>コンフォート</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>静粛性</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ライフ</td><td>████████████████████</td></tr> </table> <p>推奨車種</p> <p>スポーツ セダン</p> <p>P15</p>	レスポンス	████████████████████	ドライ性能	████████████████████	ウェット性能	████████████████████	コンフォート	████████████████████	静粛性	████████████████████	ライフ	████████████████████	<p>高次元の運動性能 欧州生まれのハイパフォーマンス</p> <p><b>EAGLE F1 ASYMMETRIC 6</b> <span style="color:red">NEW</span></p>  <p>ウルトラ ハイパフォーマンス</p> <table border="1"> <tr><td>レスポンス</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ドライ性能</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ウェット性能</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>コンフォート</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>静粛性</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ライフ</td><td>████████████████████</td></tr> </table> <p>推奨車種</p> <p>スポーツ セダン ワゴン</p> <p>P17</p>	レスポンス	████████████████████	ドライ性能	████████████████████	ウェット性能	████████████████████	コンフォート	████████████████████	静粛性	████████████████████	ライフ	████████████████████	<p>静かで快適な乗り心地 日常でも活躍するスポーツモデル</p> <p><b>EAGLE F1 SPORT</b></p>  <p>ハイパフォーマンス</p> <table border="1"> <tr><td>レスポンス</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ドライ性能</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ウェット性能</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>コンフォート</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>静粛性</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ライフ</td><td>████████████████████</td></tr> </table> <p>推奨車種</p> <p>スポーツ セダン ワゴン コンパクト</p> <p>P23</p>	レスポンス	████████████████████	ドライ性能	████████████████████	ウェット性能	████████████████████	コンフォート	████████████████████	静粛性	████████████████████	ライフ	████████████████████
レスポンス	████████████████████																																					
ドライ性能	████████████████████																																					
ウェット性能	████████████████████																																					
コンフォート	████████████████████																																					
静粛性	████████████████████																																					
ライフ	████████████████████																																					
レスポンス	████████████████████																																					
ドライ性能	████████████████████																																					
ウェット性能	████████████████████																																					
コンフォート	████████████████████																																					
静粛性	████████████████████																																					
ライフ	████████████████████																																					
レスポンス	████████████████████																																					
ドライ性能	████████████████████																																					
ウェット性能	████████████████████																																					
コンフォート	████████████████████																																					
静粛性	████████████████████																																					
ライフ	████████████████████																																					
<p>スポーツ走行のための ハイグリップタイヤ</p> <p><b>EAGLE RS SPORT S-SPEC</b></p>  <p>ビュアスポーツ</p> <table border="1"> <tr><td>レスポンス</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ドライ性能</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ウェット性能</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>コンフォート</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>静粛性</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ライフ</td><td>████████████████████</td></tr> </table> <p>推奨車種</p> <p>スポーツ</p> <p>P24</p>	レスポンス	████████████████████	ドライ性能	████████████████████	ウェット性能	████████████████████	コンフォート	████████████████████	静粛性	████████████████████	ライフ	████████████████████	<p>高次元の運動性能 欧州生まれのハイパフォーマンスSUV</p> <p><b>EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV</b></p>  <p>ウルトラハイパフォーマンスSUV</p> <table border="1"> <tr><td>レスポンス</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ドライ性能</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ウェット性能</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>コンフォート</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>静粛性</td><td>████████████████████</td></tr> <tr><td>ライフ</td><td>████████████████████</td></tr> </table> <p>推奨車種</p> <p>SUV</p> <p>P21</p>	レスポンス	████████████████████	ドライ性能	████████████████████	ウェット性能	████████████████████	コンフォート	████████████████████	静粛性	████████████████████	ライフ	████████████████████	 <div style="background-color:#0070C0; color:white; padding:10px;"> <p> <b>低車外音タイヤのラベリング制度</b></p> <p>自動車走行時の騒音対策として車外騒音基準値を満たすタイヤを「低車外音タイヤ」とし、その表示制度を定めて普及促進を図るラベリング制度です。詳細はP60をご覧ください。</p> </div>												
レスポンス	████████████████████																																					
ドライ性能	████████████████████																																					
ウェット性能	████████████████████																																					
コンフォート	████████████████████																																					
静粛性	████████████████████																																					
ライフ	████████████████████																																					
レスポンス	████████████████████																																					
ドライ性能	████████████████████																																					
ウェット性能	████████████████████																																					
コンフォート	████████████████████																																					
静粛性	████████████████████																																					
ライフ	████████████████████																																					







# LINE UP グッドイヤーのラインアップ

## VECTOR

走りのフィールドが広がるオールシーズンタイヤ

<p>高い走行性能と 快適性能を両立した オールシーズンタイヤ</p> <p><b>VECTOR 4SEASONS GEN-3</b></p>  <p>プレミアム オールシーズン</p> <p>推奨車種</p> <p>セダン ミニバン/ワゴン</p> <p>P41</p>	<p>SUVサイズ対応の オールシーズンタイヤ</p> <p><b>VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV</b></p>  <p>プレミアム オールシーズンSUV</p> <p>推奨車種</p> <p>SUV</p> <p>P41</p>	<p>突然の雪でも 走行可能な オールシーズンタイヤ</p> <p><b>Vector 4Seasons Hybrid</b></p>  <p>オールシーズン</p> <p>推奨車種</p> <p>セダン ミニバン/ワゴン コンパクト 軽自動車</p> <p>P43</p>	<p>ビジネスシーンで 活躍する オールシーズンタイヤ</p> <p><b>VECTOR 4SEASONS CARGO</b></p>  <p>オールシーズン ビジネス</p> <p>推奨車種</p> <p>ビジネス</p> <p>P44</p>
<p>オールシーズンタイヤは こんな方にオススメです</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 突然の雪でもあわてずに走りた方</li> <li>▶ チェーンの装着が苦手な方</li> <li>▶ スタッドレスタイヤの保管場所にお困りの方</li> <li>▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方</li> </ul>			

## WRANGLER

オン/オフロードでの高い走破性を発揮

**WRANGLER SERIES**

**DURATRAC RT 新登場!**

NEW



オン/オフロード

- WRANGLER DURATRAC RT
- WRANGLER AT SILENTRAC
- WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar®
- WRANGLER AT/S

推奨車種

SUV 4x4

P49

## BUSINESS

高い安全性と経済性で  
ビジネスをサポート

**CARGO PRO**

- G42 FLEXSTEEL
- FLEXSTEEL
- UNISTEEL
- TAXI-MILER S...etc.

P52

ドレスアップ・ホワイトレター



**EAGLE #1  
NASCAR**

P45



# POSITIONING MAP


ポジショニングマップ

※各グラフはカテゴリー別にタイヤ性能をイメージ化・ポジショニングしたものです。


## スポーツタイヤ




## コンフォートタイヤ

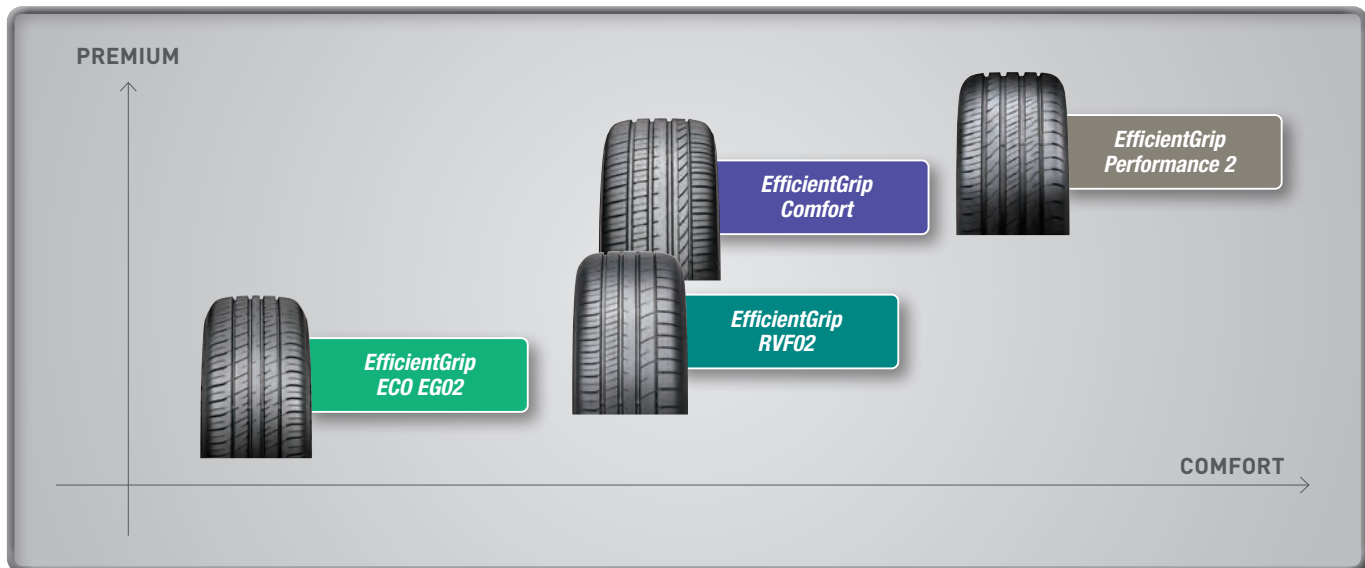

## SUVタイヤ

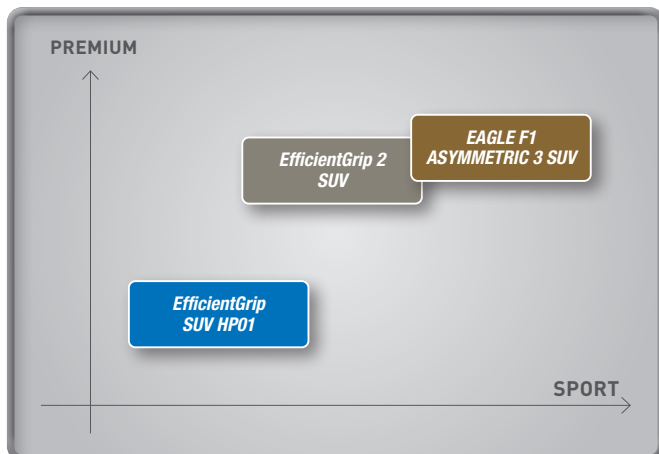

## 4x4用タイヤ

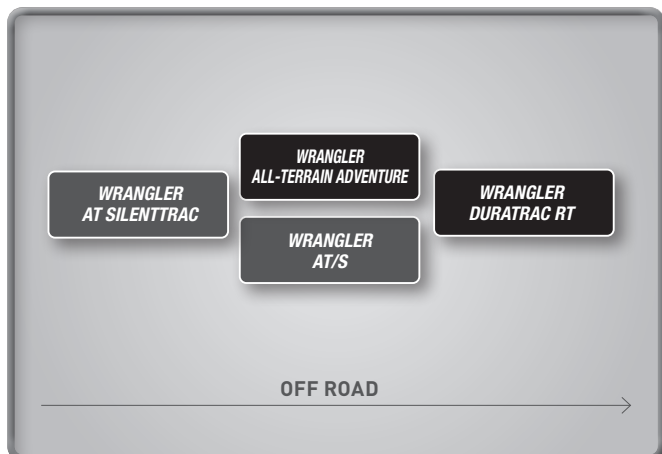



イーグル シリーズ

# EAGLE

## スポーツタイヤはさらなる領域へ

運動性能、安全性能、そして環境性能。  
 ドライバーの意志をあくまでも忠実に。  
 際立つグリップ力、高度なハンドリングなど、  
 スポーツタイヤに求められる性能のすべてをあなたに。



EAGLE F1 SUPERSPORT Rは、  
 ポルシェ911の新車装着タイヤに  
 採用されています。

### EAGLE F1 SUPERSPORT

乗用車向け



サーキットレベルのスポーツ性能を  
 獲得したスポーツタイヤのフラッグ  
 シップ。より高次元のドライビング  
 プレジャーを実現します。

掲載ページ **P15**

### EAGLE F1 ASYMMETRIC 6

乗用車向け

NEW



新車装着用タイヤとして多くの実績を  
 誇るASYMMETRICシリーズの最新モ  
 デル。高次元の運動性能と上質な居  
 住性の両立を実現します。

掲載ページ **P17**





### EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV

SUV向け



高次元の運動性能に加え、全方位にハイレベルな性能を発揮。ハイパフォーマンスSUVにふさわしい走りを実現します。

掲載ページ **P21**



### EAGLE F1 SPORT

乗用車向け



スポーツ性能と日常性を両立した高性能スポーツタイヤ。高い運動性能を備えながら、静かで快適な乗り心地も実現します。

掲載ページ **P23**

### EAGLE RS SPORT S-SPEC

乗用車向け




グッドイヤー最強のハイグリップスポーツタイヤ。圧倒的<sup>\*</sup>なドライグリップ力とダイレクトなハンドリング性能を実現します。

掲載ページ **P24**

※当社商品中





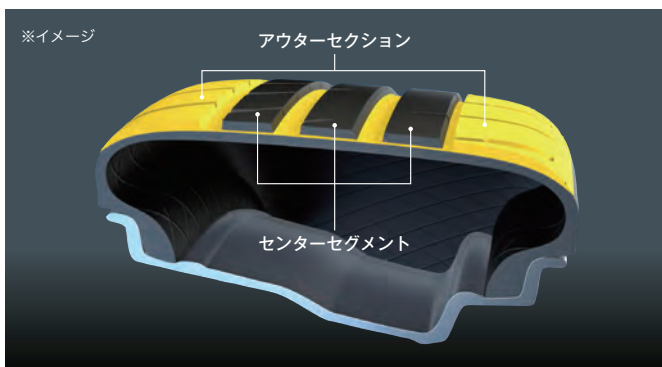

### 専用開発したU字型コンパウンド構成を搭載

ドライ走行を支えるアウターセクションと、ウェット走行を支えるセンターセグメントを組み合わせたU字型コンパウンド構成を採用。ドライ路面での安定性と優れたウェットパフォーマンスの両立を実現します。



ショルダー部分の剛性が高く、優れた安定性能を発揮。

3つのセンターブロック（リップ）がウェット路面での最適な走行を導く。

## EAGLE F1 SUPERSPORT

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
21	30	285/30ZR21 (100Y) XL		B a 05627670	548004	288	705	10.0
		315/30ZR21 (105Y) XL	NAO	05627617	547516	320	723	11.0
	35	245/35ZR21 (96Y) XL		B a 05627782	548903	250	704	8.5
20	30	295/30ZR20 (101Y) XL		A a 05627665	548003	301	687	10.5
		295/30ZR20 (101Y) XL	LTS	05627885	580111	301	686	10.5
	305/30ZR20 (103Y) XL		B a 05627666	547990	312	692	11.0	
	35	235/35ZR20 (92Y) XL		B a 05627778	579431	247	672	8.5
		245/35ZR20 (95Y) XL		C a 05627983	585051	250	678	8.5
		245/35ZR20 (95Y) XL	LTS	05627884	580110	248	680	8.5
		255/35ZR20 (97Y) XL		B a 05627668	548011	264	686	9.0
	35	255/35ZR20 (97Y) XL	NAO	05627616	547517	260	686	9.0
		265/35ZR20 (99Y) XL		B a 05627669	548143	276	691	9.5
		295/35ZR20 (105Y) XL		A a 05627643	581539	301	714	10.5
295/35ZR20 (105Y) XL			A a 05627642	581538	263	713	9.0	
19	30	285/30ZR19 (98Y) XL		B a 05627657	548468	287	657	10.0
		225/35ZR19 (88Y) XL		B a 05627658	576970	239	638	8.0
	35	235/35ZR19 (91Y) XL		B a 05627659	547988	248	649	8.5
		235/35R19 91Y XL	AO	05627729	547510	241	647	8.5
		235/35R19 91Y XL	+	05627693	580278	241	647	8.5
		245/35ZR19 (93Y) XL		B a 05627660	547992	252	653	8.5
		255/35ZR19 (96Y) XL		B a 05627780	548012	263	660	9.0
		265/35ZR19 (98Y) XL		B a 05627661	548008	275	668	9.5
275/35ZR19 (100Y) XL		B a 05627662	576975	276	677	9.5		

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
19	40	225/40R19 93Y XL		A a 05627783	547519	237	664	8.0
		245/40ZR19 (98Y) XL		B a 05627663	548014	251	676	8.5
		255/40ZR19 (100Y) XL		B a 05627664	576974	263	686	9.0
18	35	245/35ZR18 (92Y) XL		B a 05627649	547991	250	631	8.5
		255/35ZR18 (94Y) XL		B a 05627779	548023	263	634	9.0
	40	225/40ZR18 (92Y) XL		B a 05627651	547986	234	633	8.0
		225/40R18 92Y XL	AO	05627930	547512	230	637	8.0
		225/40R18 92Y XL	+	05627692	580276	230	637	8.0
		235/40ZR18 (95Y) XL		B a 05627652	547989	250	642	8.5
		245/40ZR18 (97Y) XL		B a 05627781	548013	250	651	8.5
		255/40ZR18 (99Y) XL		B a 05627653	577072	263	661	9.0
		275/40ZR18 (103Y) XL		A a 05627654	577073	278	677	9.5
		45	225/45ZR18 (95Y) XL		B a 05627655	547987	226	657
245/45ZR18 (100Y) XL			B a 05627656	548015	245	674	8.0	

## EAGLE F1 SUPERSPORT R

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
21	30	315/30ZR21 (105Y) XL	NO	05627790	577380	320	723	11.0
20	35	255/35ZR20 (97Y) XL	NO	05627792	577379	260	686	9.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。自動車メーカー標準装着のタイヤの総幅、外径はETRTO規格の規格値になるため実寸値とは異なる場合があります。また、『低燃費タイヤラベリング制度』の対象外となります。サイズによってサイドウォールのデザイン・マーキング、及びトレッドパターンが異なる場合があります。承認記号などの詳細はP56をご覧ください。承認記号が刻印されたタイヤでも他のメーカーに承認されている場合や、承認記号の刻印が無くても技術承認されている場合もあります。適合するサイズであれば承認車両以外の車両にも装着可能です。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。EAGLE F1 SUPERSPORTシリーズは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。全サイズリムプロテクター付きです。メーカー承認マーク <NAO/NO> : ポルシェ、LTS : ロータス、AO : アウディ、+ : フォルクスワーゲン







### ドライ路面で俊敏な走りや、安定感のあるブレーキングを実現するドライコンタクトプラステクノロジー

負荷の変動に対して接地形状を最適化。ステアリング操作やブレーキ時のグリップ力と応答性を高めています。ハイパワーのスポーツカーや、高重量の電気自動車に向けた、瞬時の高負荷を制御するための最新テクノロジーです。



EAGLE F1 ASYMMETRIC 6は、電気自動車用のタイヤに求められる特性をすべて備えた、新時代のスポーツタイヤです。

## EAGLE F1 ASYMMETRIC 6

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
19	35	235/35R19 91Y XL	A a 05628048	587982	248	651	8.5 ㊸
		255/35R19 96Y XL	A a 05628051	588007	263	661	9.0 ㊸
	40	245/40R19 98Y XL	A a 05628052	588001	252	678	8.5 ㊸
		255/40R19 100Y XL	A a 05628053	588008	264	688	9.0 ㊸
	45	225/45R19 96W XL	A a 05628055	587977	225	684	7.5 ㊸
		245/45R19 102Y XL	A a 05628057	588004	244	702	8.0 ㊸
18	35	255/35R18 94Y XL	A a 05628042	588005	264	639	9.0 ㊸
		225/40R18 92Y XL	A a 05628045	587974	237	639	8.0 ㊸
	40	235/40R18 95Y XL	A a 05628038	587983	250	644	8.5 ㊸
		225/45R18 95Y XL	A a 05628047	587976	225	662	7.5 ㊸

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	45	235/45R18 98Y XL	A a 05628041	587995	238	668	8.0 ㊸
		245/45R18 100Y XL	A a 05628040	587950	244	677	8.0 ㊸
	50	235/50R18 101Y XL	A a 05628049	587941	243	693	7.5 ㊸
17	40	205/40R17 84W XL	B a 05628054	587951	220	594	7.5 ㊸
		205/45R17 88Y XL	B a 05628043	587955	213	615	7.0 ㊸
	45	215/45R17 91Y XL	A a 05628044	587970	214	623	7.0 ㊸
		225/45R17 94Y XL	A a 05628046	587975	227	635	7.5 ㊸
		245/45R17 99Y XL	A a 05628056	588003	245	651	8.0 ㊸
50	225/50R17 98Y XL	A a 05628059	587979	232	656	7.0 ㊸	

## EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	35	245/35R20 95Y XL	AA b 05627797	576063	253	686	8.5 ○
		255/35R20 97Y XL	AA a 05627798	576071	266	686	9.0 ○
	40	265/40R20 104Y XL	AAA a 05627800	584322	279	720	9.5 ○
19	30	285/30R19 98Y XL	B a 05627380	549448	289	654	10.0 ○
		225/35R19 88Y XL	A a 05627381	549471	233	642	8.0 ○
	40	245/40R19 93Y XL	AA a 05627796	574737	236	662	8.0 ○
18	35	245/35R18 92Y XL	B a 05627389	549697	254	626	8.5 ○

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	35	265/35R18 97Y XL	A a 05627391	549473	274	640	9.5 ○
		245/40R18 97Y XL	A a 05627394	549723	249	652	8.5 ○
	45	255/45R18 103Y XL	A a 05627398	549662	257	685	8.5 ○
17	40	215/40R17 87Y XL	B a 05627401	549685	220	602	7.5 ○
		245/40R17 95Y XL	B a 05627402	549725	249	626	8.5 ○
	50	205/50R17 93Y XL	B a 05627408	549467	214	636	6.5 ○



輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。EAGLE F1 ASYMMETRIC 6および5は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。ASYMMETRIC 6は全サイズリムプロテクター付きです。○印はリムプロテクター付きです。㊸は3月発売です。





# EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 Series

## EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
21	30	305/30R21 104Y XL	NFO	05627705	580720	313	717	11.0
	35	265/35R21 101Y XL	NFO	05627704	580539	271	719	9.5
20	35	245/35R20 95Y XL	☆	05627797	576063	253	686	8.5
		255/35R20 97Y XL	☆	05627798	576071	266	686	9.0
		HL255/35R20 100Y	☆	05627928	586789	260	686	9.0
40	245/40R20 99V XL	(DS)	05627924	579108	248	704	8.5	
45	255/45R20 105H XL	MO	05628126	595776	258	739	8.5	
	255/45R20 105W XL	MO	05627997	582930	256	742	8.5	
19	35	255/35R19 96Y XL	MO	05628094	587877	263	660	9.0
	55	235/55R19 105W XL	MO	05627992	582931	245	741	7.5
18	40	245/40R18 97Y XL	MO	05627735	579195	248	653	8.5
	45	225/45R18 95Y XL	MO	05627734	579200	225	659	7.5
		225/45R18 95Y XL	(FIAT)	05627646	576023	225	659	7.5
		245/45R18 100Y XL	☆	05628018	582548	243	677	8.0
60	235/60R18 103W	MO	05627974	582933	240	739	7.0	
17	50	225/50R17 94Y	MO	05628073	586119	233	658	7.0
	55	235/55R17 99H	(JEEP)	05627627	576028	245	690	7.5

## EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ROF

RunOnFlat

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	30	275/30R20 97Y XL	☆	05627769	578707	278	674	9.5
	35	245/35R20 95Y XL	☆	05627768	578708	248	680	8.5

## EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 SCT

SoundComfort

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
21	40	265/40R21 105H XL	MO	05627921	577242	271	745	9.5
	45	275/45R21 110H XL	MO	05628081	594832	273	781	9.0
20	45	255/45R20 105H XL	MO	05627936	583855	255	738	8.5
19	40	225/40R19 93Y XL	MO	05628093	587879	225	666	8.0



# EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 Series

## EAGLE F1 ASYMMETRIC 3

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
21	30	305/30ZR21 (104Y) XL	NAO	05627424	544263	313	717	11.0
		305/30ZR21 104Y XL	NFO	05627519	546965	313	717	11.0
	35	265/35ZR21 101Y XL	NFO	05627517	546557	271	719	9.5
20	35	245/35ZR20 (95Y) XL	NAO	05627423	544239	248	680	8.5
		255/35R20 97Y XL	J	05620404	J05620404	260	686	9.0
19	35	275/35R19 100Y XL	MO	05627823	548816	278	675	9.5
		245/40R19 98Y XL	MO	05627822	548815	248	679	8.5
		245/40R19 98Y XL	J	05620402	J05620402	248	679	8.5
	45	275/40ZR19 (105Y) XL	MGT	05628092	586347	290	703	9.5
		295/40ZR19 (108Y) XL	NO	05627234	535775	296	749	10.0
		225/45R19 96W XL	☆	05627623	574332	225	685	7.5
18	45	225/45R19 96W XL	☆	05627963	576091	225	685	7.5
		245/45ZR19 (102Y) XL	MGT	05628091	586348	249	703	8.0
		265/45ZR19 (105Y) XL	NO	05627233	535774	266	721	9.0
	40	225/40R18 92Y XL	☆	05627762	548018	230	637	8.0
		275/40R18 103Y XL	MO	05627728	548814	278	677	9.5
		245/45R18 100Y XL	MO	05627719	548813	243	677	8.0
17	45	245/45R18 100W XL	MOV	05627528	544762	243	677	8.0
		245/45R18 100Y XL	J	05620400	J05620400	243	677	8.0
		205/45R17 88W XL	☆	05627615	547105	206	616	7.0
	215/45R17 91W XL	AO	05627514	543910	213	626	7.0	
	225/45R17 94Y XL	☆	05627614	548155	225	634	7.5	
55	225/55R17 101W XL	J	05627356	548294	233	680	7.0	

## EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF

RunOnFlat

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	30	275/30R20 97Y XL	☆ / MOE	05627520	574569	278	674	9.5
	35	245/35R20 95Y XL	☆ / MOE	05627625	580243	248	680	8.5
40	275/35ZR20 98Y	(CHEV)	05620492	539155	278	700	9.5	
		(CHEV)	05627622	548017	260	712	9.0	
	245/40ZR20 95Y	(CHEV)	05620490	539154	248	704	8.5	
	255/35R19 96Y XL	☆	05627426	544754	260	661	9.0	
19	35	275/35R19 100Y XL	☆ / MOE	05620414	532418	278	675	9.5
		225/40R19 93Y XL	☆	05627425	544757	230	663	8.0
	45	245/40R19 98Y XL	☆ / MOE	05620412	532421	248	679	8.5
18	45	225/45R19 96W XL	☆	05627624	547106	225	685	7.5
		205/40R18 86W XL	☆	05627618	547104	212	621	7.5
		255/40R18 99Y XL	☆	05627420	544756	260	661	9.0
	40	255/40R18 95Y	AR	05628007	577258	260	661	9.0
		275/40R18 99Y	☆ / MOE	05627243	532420	278	677	9.5
		225/45R18 95Y XL	☆	05627421	544760	225	659	7.5
17	45	225/45R18 91Y	AR	05627260	540810	225	659	7.5
		245/45R18 100Y XL	☆ / MOE	05627202	532419	243	677	8.0
	50	225/50R18 95W	☆	05627620	548316	233	683	7.0
	45	205/45R17 88W XL	☆	05627829	547103	206	616	7.0
	55	225/55R17 98Y XL	☆	05627483	544755	233	658	7.0
55	225/55R17 97Y	☆ / MOE	05627201	532438	233	680	7.0	

## EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SCT

SoundComfort

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
22	35	265/35R22 102W XL	TO	05627601	540816	271	745	9.5
		285/35R22 106W XL	TO	05620496	540818	290	759	10.0
21	35	265/35R21 101Y XL	AO	05627828	582943	271	719	9.5
20	40	265/40R20 104Y XL	AO	05627715	582942	271	720	9.5
19	45	255/45R19 104Y XL	AO	05627827	582940	255	713	8.5

## EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SCT ROF

SoundComfort

RunOnFlat

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	35	245/35R20 95Y XL	☆ / MOE	05627813	580245	248	680	8.5
19	40	245/40R19 98Y XL	MOE	05627474	547121	248	679	8.5

**RunOnFlat**

ROFはRun On Flatの略です。詳しくはP7をご覧ください。

**SoundComfort**  
TECHNOLOGY

SCTはSound Comfort Technologyの略です。詳しくはP8をご覧ください。

イーグル エフワン アシメトリックシリーズ

**EAGLE F1 ASYMMETRIC Series**

シリーズの優れた性能と高い品質を物語る多くの新車装着実績。

**EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 Series****EAGLE F1 ASYMMETRIC 2**

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	35	235/35ZR20 (88Y)	NO	05627612	579217	241	672	8.5
		265/35ZR20 (95Y)	NO	05627606	579212	271	694	9.5
19	40	255/40R20 101Y XL	AO	05627825	580360	260	712	9.0
		285/35ZR19 (103Y) XL	NO	05627509	579085	290	683	10.0
	295/35ZR19 (100Y)	NO	05627609	579222	301	689	10.5	
	40	235/40ZR19 (92Y)	NO	05627504	579218	241	671	8.5
265/40ZR19 (98Y)		NO	05627713	579210	271	695	9.5	
18	40	235/40R18 95Y XL	(HOND)	05627325	546485	241	645	8.5
		225/45R18 91Y	(FIAT)	05627485	548336	225	659	7.5
	45	235/45ZR18 94Y	NO	05627673	579220	236	669	8.0
		265/45ZR18 101Y	NO	05627613	579214	266	695	9.0

**EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF**

RunOnFlat

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	35	275/35R20 102Y XL	MOE	05620355	J05620355	278	674	9.5
		245/40R20 99Y XL	MOE	05620353	J05620353	248	704	8.5
19	35	245/35R19 93Y XL	MOE	05627223	540606	248	655	8.5
		225/40R19 93Y XL	MOE	05627222	540607	230	663	8.0
18	35	245/35R18 88Y	☆	05620354	J05620354	248	629	8.5
		225/40R18 88Y	☆	05620352	J05620352	230	637	8.0
	40	225/40R18 92W XL	MOE	05620372	539584	230	637	8.0

**EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SCT ROF**

SoundComfort RunOnFlat

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	35	275/35R20 102Y XL	MOE	05620362	J05620362	278	674	9.5
		245/40R20 99Y XL	MOE	05620361	J05620361	248	704	8.5

**EAGLE F1 ASYMMETRIC****EAGLE F1 ASYMMETRIC**


リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	40	265/40R20 104Y XL	AO	05627909	577391	271	720	9.5
19	35	235/35ZR19 (87Y)	NO	05627511	549894	260	661	9.0
		265/35ZR19 (94Y)	NO	05627510	549811	271	669	9.5
	40	255/40R19 100Y XL	AO	05620163	J05620163	271	669	9.5
285/40ZR19 103Y		NO	05620178	J05620178	290	711	10.0	

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
19	45	255/45ZR19 100Y	NO	05620176	J05620176	255	713	8.5
		255/45R19 104Y XL	AO	05627368	549785	255	713	8.5
17	50	235/50ZR17 96Y	NO	05627608	549812	245	668	7.5
		205/55ZR17 91Y	NO	05627714	577472	214	658	6.5

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。自動車メーカー標準装着のタイヤの総幅、外径はETRTO規格の規格値になるため実寸値とは異なる場合があります。また、『低燃費タイヤバリエーション制度』の対象外となります。サイズによってサイドウォールのデザイン・マーキング、及びトレッドパターンが異なる場合があります。ROFはランフラットタイヤとなります。承認車両専用となりますので他の車両には装着しないでください。SCT (Sound Comfort Technology) はタイヤの空洞共鳴音を抑えてノイズを低減するテクノロジーです。承認記号などの詳細はP56をご覧ください。また ( ) 内の記号はタイヤに刻印はありませんが技術承認されています。<DS: DSオートモビル、FIAT: フィアット、JEEP: ジープ、VW: フォルクスワーゲン、CHEV: シボレー、HOND: ホンダ> 承認記号が刻印されたタイヤでも他のメーカーに承認されている場合や、承認記号の刻印が無くても技術承認されている場合もあります。適合するサイズであれば承認車両以外の車両にも装着可能です。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。EAGLE F1 ASYMMETRICシリーズは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。○印はリムプロテクター付きです。メーカー承認マーク <NAO/NFO/NO: ボルシェ、☆: BMW/MINI、MO/MOV/MOE: メルセデスベンツ、J: ジャガー、MGT: マセラティ、AO: アウディ、AR: アルファロメオ、TO: テララ>





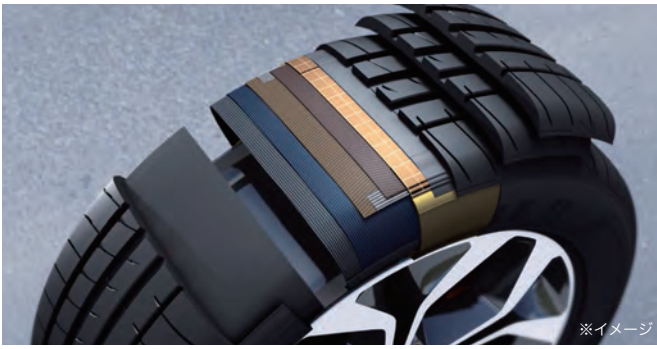

※イメージ

### 高剛性、軽量化による操縦安定性の向上

SUV向けに最適化されたハイブリッドオーバーレイヤーを採用することで、より強く、より軽いタイヤを実現。高速走行時の操縦安定性やハンドリング性能の向上、さらには転がり抵抗の低減や耐摩耗性の向上に貢献します。



27サイズ中、1サイズ：AAA/a、1サイズ：AA/a、22サイズ：A/a、1サイズ：A/b、2サイズ：B/a

### EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV


リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
22	35	275/35R22 104Y XL	A	a	05627327	545040	287 751	9.5	
		295/35R22 108Y XL	A	a	05627329	545037	310 765	10.5	
40	40	275/40R22 107Y XL	A	a	05627328	543045	287 779	9.5	
		295/40R21 107Y XL	A	a	05627334	576234	310 740	10.5	
21	35	255/40R21 102Y XL	A	a	05627987	588344	263 740	9.0	
		275/40R21 107Y XL	A	a	05627332	545039	287 753	9.5	
		295/40R21 111Y XL	A	a	05627335	545035	308 769	10.5	
		245/45R21 104Y XL	JLR		05627575	548511	243 753	8.0	
20	35	265/45R21 108H XL	AO		05627626	547029	266 771	9.0	
		275/45R21 110Y XL	A	a	05627333	543054	277 781	9.0	
		315/35R22 110Y XL	A	a	05627801	532555	320 732	11.0	
		275/40R22 106Y XL	A	a	05627699	575942	280 730	9.5	
45	45	295/40R22 106Y	NO		05627523	543814	301 744	10.5	
		235/45R20 100V XL	(DS)		05627351	543290	236 720	8.0	
		245/45R20 103W XL	A	a	05627336	545034	247 729	8.0	
		255/45R20 105W XL	A	a	05627337	532934	259 738	8.5	
265/45R20 104Y	45	265/45R20 104Y	A	a	05627338	532556	269 747	9.0	
		265/45R20 104Y	NO		05627522	543813	266 746	9.0	
		275/45R20 110Y XL	A	a	05627339	542961	277 756	9.0	
		245/50R20 105V XL	J		05627348	546406	253 754	7.5	
50	50	255/50R20 109Y XL	A	a	05627802	532557	264 766	8.0	
		275/50R20 109W	A	a	05627340	545042	288 783	8.5	
		235/55R20 105Y XL	A	b	05627803	574416	248 767	7.5	
19	45	235/45R19 99Y XL	A	a	05627804	545036	237 697	8.0	
		255/45R19 100V	A	a	05627341	545033	259 712	8.5	
		275/45R19 108Y XL	A	a	05627342	531900	277 730	9.0	
		235/50R19 99V	AO		05627634	543337	245 719	7.5	
55	55	255/50R19 107Y XL	A	a	05627805	580307	263 742	8.0	
		235/55R19 105W XL	JLR		05627314	541649	245 741	7.5	
		235/55R19 101Y	MGT		05628080	583496	256 746	7.5	
		275/55R19 111W	A	a	05627343	545043	293 785	8.5	
18	55	235/55R18 100V	AO1	AA	a	05627806	577610	244 722	7.5
		255/55R18 109Y XL	A	a	05627807	532073	266 737	8.0	
		235/60R18 107V XL	JLR		05627313	541651	240 739	7.0	
60	60	255/60R18 108Y	B	a	05627808	531902	261 762	7.5	
		235/65R18 106W	AAA	a	05627809	541673	240 763	7.0	
65	65	235/65R17 104W	B	a	05627810	578529	242 739	7.0	

### EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV SCT



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
21	45	245/45R21 104Y XL	JLR		05627707	548512	243 753	8.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。自動車メーカー標準装着のタイヤの総幅、外径はETRTO規格の規格値になるため実寸値とは異なる場合があります。また、『低燃費タイヤラベリング制度』の対象外となります。サイズによってサイドウォールのデザイン・マーキング、及びトレッドパターンが異なる場合があります。ROFはランフラットタイヤとなります。承認車両専用となりますので他の車両には装着しないでください。SCT (Sound Comfort Technology)はタイヤの空洞共鳴音を抑えてノイズを低減するテクノロジーです。承認記号などの詳細はP56をご覧ください。また ( ) 内の記号はタイヤに刻印はありませんが技術承認されています。< DS : DS オートモビル、LAND : ランドローバー > 承認記号が刻印されたタイヤでも他のメーカーに承認されている場合や、承認記号の刻印が無くても技術承認されている場合もあります。適合するサイズであれば承認車両以外の車両にも装着可能です。XL (EXTRA LOAD)は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。EAGLE F1 ASYMMETRIC SUVシリーズは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。○印はリムプロテクター付きです。メーカー承認マーク < AO/AO1 : アウディ、N0/N1 : ポルシェ、J/JLR : ジャガー、JLR/LR : ランドローバー、MO1 : メルセデスベンツ、☆ : BMW/MINI、MGT : マセラティ >

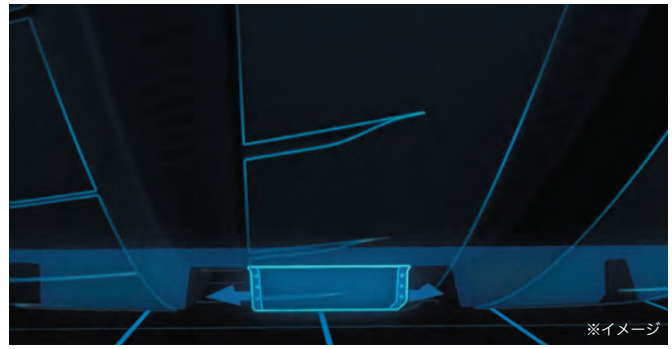

※イメージ

### ドライ&ウェット路面で優れたブレーキ性能を發揮

ブレーキング時に路面との接地面積を拡大することによって摩擦を増やし、より早く車両を止めるための先進技術がアクティブブレーキングテクノロジー。ドライとウェットの両路面において、制動距離の短縮を実現します。

### EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
21	40	285/40R21 109Y XL	AO		05620193	J05620193	290 761	10.0
		20	45	265/45R20 108Y XL	MGT	05627722	537842	274 746
285/45R20 112Y XL	AO	05620192		J05620192	285 764	9.5		
19	50	255/50R19 103Y	NO		05620364	J05620364	265 739	8.0
		265/50R19 110Y XL	N1	05627576	579215	277 749	8.5	
		265/50R19 110Y XL	MGT	05627280	543060	285 753	8.5	
		235/55R19 101Y	NO	05620363	J05620363	245 741	7.5	
55	55	255/55R19 111Y XL	AO	05620191	J05620191	265 763	8.0	
		255/55R19 111W XL	JLR	05627526	533472	265 763	8.0	

### EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
22	40	295/40R22 112W XL	MO1	05627352	543478	301 795	10.5	
21	45	275/45R21 110W XL	(LAND)	05620167	J05620167	273 781	9.0	

### EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
21	45	245/45R21 104W XL	JLR	05627518	548773	243 753	8.0	
20	50	235/50R20 104W XL	JLR	05627527	543914	245 744	7.5	
		255/50R20 109W XL	JLR	05627685	574819	265 764	8.0	
55	55	255/55R20 110W XL	(LAND)	05620165	J05620165	265 764	8.0	
		19	60	255/60R19 113W XL	LR	05627697	574334	260 789
18	60	235/60R18 107V XL	JLR	05627417	547438	240 739	7.0	
		255/60R18 112W XL	JLR	05620181	J05620181	260 763	7.5	
17	65	235/65R17 108V XL	JLR	05627312	545560	240 738	7.0	

### EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ROF



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
19	45	285/45R19 111W XL	☆	05620188	J05620188	285 739	9.5	
		50	255/50R19 107W XL	☆	05627524	578653	265 739	8.0
18	55	255/55R18 109V XL	☆	05620184	J05620184	265 737	8.0	

### EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT SCT



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
21	45	245/45R21 104W XL	JLR		05627710	548774	243 753	8.0



イーグル エフワン スポーツ

# EAGLE F1 SPORT




街乗りでも快適な使い勝手を備えたスポーツタイヤ  
もっと身近にスポーツ走行を楽しみたいユーザーへ

推奨車種



性能イメージ



## ハイパフォーマンス

スポーツ性能と日常性を両立した高性能スポーツタイヤ。高い運動性能を備えながら、静かで快適な乗り心地も実現します。

扁平率：35 40 45 50 55  
**16~19** インチ

Webサイトで  
もっと詳しく



17サイズ中、1サイズAA/b、5サイズA/a、4サイズA/b、6サイズB/a、1サイズB/b

### EAGLE F1 SPORT

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
19	40	245/40R19 98Y XL	A b 05627573	578996	245	678	8.5
	50	255/50R19 107Y XL	AA b 05627565	578998	261	739	8.0
18	35	255/35R18 94W XL	A b 05627563	578994	256	633	9.0
	40	215/40R18 89W XL	B a 05627564	578995	215	627	7.5
		225/40R18 92Y XL	B b 05628097	587931	226	636	8.0
		235/40R18 95W XL	A a 05627569	581899	240	645	8.5
		245/40R18 93Y	A b 05627557	578921	245	652	8.5
45	215/45R18 93W XL	B a 05627572	587930	210	650	7.0	
	225/45R18 95W XL	A b 05627568	581898	220	658	7.5	
17	40	245/40R17 95W XL	A a 05627554	578914	245	626	8.5
	45	205/45R17 88W XL	B a 05627570	578928	205	615	7.0
		215/45R17 91Y XL	B a 05627571	578929	209	625	7.0
		225/45R17 94W XL	A a 05627556	598726	222	632	7.5
		235/45R17 94W	A a 05627560	578981	235	641	8.0
16	45	215/45R16 90W XL	B a 05627559	578927	209	598	7.0
	50	195/50R16 84V	B a 05627566	579002	197	601	6.0
	55	205/55R16 91W	A a 05627558	578924	214	629	6.5

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチュープレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。EAGLE F1 SPORTは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。全サイズリムプロテクター付きです。

### EAGLE REVSPEC RS-02

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	35	275/35R18 95W	05602571	J05602571	274	648	9.5
17	40	235/40R17 90W	05602549	J05602549	245	620	8.5
16	50	215/50R16 90V	05602524	J05602524	221	621	7.0
14	55	165/55R14 72V	05602503	J05602503	165	537	5.0

全サイズチュープレスタイヤです。EAGLE REVSPEC RS-02、DUCARO REVSPECは、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク (→) をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。全サイズリムプロテクター付きです。

### DUCARO REVSPEC

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
16	45	195/45ZR16	05602020	J05602020	195	580	6.5

イーグル アールエス スポーツ エススペック

# EAGLE RS SPORT S-SPEC



グッドイヤー最強のハイグリップタイヤ  
渾身のグリップ力でストリートからサーキットまで意のままに

性能イメージ



推奨車種



スポーツ

ピュアスポーツ

圧倒的<sup>\*</sup>なドライグリップ力とダイレクトなハンドリング性能を実現。グッドイヤー最強のハイグリップスポーツタイヤ。

※当社商品中

偏平率：35 40 45 50 55 60  
**14~18**インチ

Webサイトで  
もっと詳しく




## EAGLE RS SPORT S-SPEC

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	35	255/35R18 90W	05608440	544344	261	635	9.0
		265/35R18 93W	05608438	544345	271	644	9.5
		285/35R18 97W	05608436	544346	290	657	10.0
	40	225/40R18 88W	05608434	544347	233	639	8.0
		235/40R18 91W	05608432	544348	243	643	8.5
		245/40R18 93W	05608430	544349	250	651	8.5
		245/40R17 91W	05608424	544352	249	627	8.5
17	40	215/40R17 83W	05608428	544350	223	602	7.5
		235/40R17 90W	05608426	544351	243	619	8.5
		245/40R17 91W	05608424	544352	249	627	8.5
	45	255/40R17 94W	05608422	544353	263	633	9.0
		215/45R17 87W	05608420	544343	214	624	7.0
		225/45R17 90W	05608418	544354	226	633	7.5
		235/45R17 93W	05608416	544355	235	644	8.0
255/45R17 102W XL	05608444	580424	255	664	8.5		

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	50	225/50R17 98W XL	05608442	580423	233	660	7.0
16	50	195/50R16 84V	05608414	543363	201	602	6.0
		205/50R16 87V	05608412	544356	211	612	6.5
		225/50R16 92V	05608410	544397	229	631	7.0
55	205/55R16 89V	05608408	544398	212	631	6.5	
	15	50	195/50R15 82V	05608406	544399	194	580
55	195/55R15 84V	05608404	544400	196	597	6.0	
	14	55	165/55R14 72V	05608402	544401	170	538
60	185/60R14 82H	05608400	544403	189	576	5.5	

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。EAGLE RS SPORT S-SPECは、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク (↔) をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。全サイズリムプロテクター付きです。

### 強化コンパウンドがラップタイム短縮に貢献

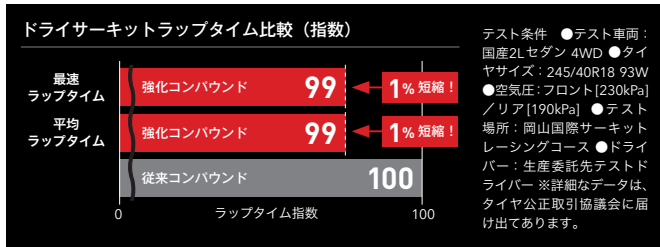

意のままにマシンを操れるダイレクトなハンドリング性能  
安定したハイレベルなグリップ力が、高い限界性能とコントロールを両立させます。



エフィシエントグリップ シリーズ

# EfficientGrip SERIES

## すべてのドライバーに快適な走りを

コンフォートタイヤならではのしなやかな乗り味はもちろん  
 静粛性やハンドリングにもこだわった上質なフィーリング。  
 耐摩耗性や省燃費など、時代に合わせた性能も確保。  
 幅広いラインアップで様々なタイプのクルマに選ばれています。

### EfficientGrip Performance 2

乗用車向け



安全性と高い運動性能を確保しながら、ロングライフを実現。高水準のトータルバランスを誇る、欧州発のコンフォートフラッグシップモデル。

掲載ページ **P27**



### EfficientGrip Comfort

乗用車向け



ハイレベルな静粛性と、快適性やエレガントな乗り心地を追求したモデル。高い低燃費性能とロングライフ性能も実現します。

掲載ページ **P31**





### EfficientGrip 2 SUV

SUV向け



欧州発のSUV専用ハイパフォーマンスコンフォートタイヤ。ウエット性能・耐摩耗性能を向上させながら、優れた運動性能も実現します。

掲載ページ **P29**

### EfficientGrip RVF02

ミニバン向け



マイルドな乗り心地、耐摩耗の向上を重視したミニバン専用タイヤ。優れた低燃費性能、運動性能に加え、高いレベルでの静粛性も実現。

掲載ページ **P33**

### EfficientGrip ECO EG02

乗用車向け



経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。さらに進化したロングライフ性能に、低燃費性能や静粛性を備えています。

掲載ページ **P35**

### EfficientGrip SUV HP01

SUV向け



クロスオーバーSUVからクロスカンントリー4WDまで、高いレベルで燃費とライフ性能をバランス。快適性能、ウエット性能にも優れたモデル。

掲載ページ **P36**



エフィシエントグリップ パフォーマンス ツー

# EfficientGrip Performance 2



欧州発のハイパフォーマンスコンフォートタイヤ  
ウエット性能と耐摩耗性能が高次元で両立

推奨車種



セダン



ワゴン




ミニバン



コンパクト

性能イメージ




## ハイパフォーマンス コンフォート

安全性と高い運動性能を確保しながら、ロングライフを実現。高水準のトータルバランスを誇る、欧州発のコンフォートフラッグシップモデル。

偏平率：45 50 55 60 65

15~18 インチ



23サイズ中、14サイズ：AA/a、  
8サイズ：A/a、1サイズ：A/b

Webサイトで  
もっと詳しく



欧州で開発された  
高次元のトータルバランス

相反するウエット性能と耐摩耗性能を両立させ、さらに優れた運動性能を提供します。



※イメージ

エッジ効果が向上

運転時の安全性を確保する  
ハイレベルのウエット性能

柔軟性の高いコンパウンドを開発。ウエット路面での制動距離の短縮に貢献します。




さらにトレッド剛性を高めたことで  
高い運動性能を発揮

ふらつきが少ない高い操縦安定性。気持ちの良いハンドリングが楽しめます。



ロングライフ性能が大幅に向上、ハイパフォーマンスがさらに持続！

50%  
長持ち！

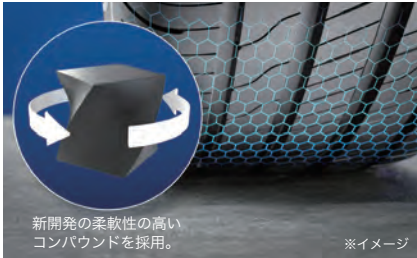

新開発の柔軟性の高いコンパウンドを採用。

※イメージ

トレッド部に弾力性と柔軟性が高いコンパウンドを使用。様々な温度域でコンパウンドの破損を防止することで、さらなるロングライフを実現します。

ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

EfficientGrip Performance 2

150

EfficientGrip Performance

100

テスト条件 ●走行距離：10,152km ●テスト車両：国産1.8L FFセダン ●タイヤサイズ：195/65R15 91V ●空気圧：F250/R240kPa ●ローテーションの有無：無 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

EfficientGrip Performance 2

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	60	235/60R20 108H XL	☆	05627759	574336	240	790	7.0
18	50	215/50R18 92V	A b	05627737	580133	224	676	7.0 ○
		225/50R18 99W XL	AA a	05627738	577021	233	680	7.0 ○
	55	215/55R18 99V XL	(PEUG/DS)	05628005	586276	226	693	7.0
17	45	225/45R17 94W XL	AA a	05627727	542480	228	632	7.5 ○
	50	205/50R17 93W XL	A a	05627739	542432	213	636	6.5
		215/50R17 95W XL	AA a	05627740	577017	226	644	7.0
		225/50R17 98W XL	AA a	05627741	542495	234	656	7.0 ○
	55	205/55R17 95V XL	AA a	05627742	542453	214	655	6.5
		215/55R17 98W XL	A a	05627726	542473	227	665	7.0
		225/55R17 101W XL	AA a	05627743	542499	234	681	7.0
	60	215/60R17 100V XL	AA a	05627744	547204	224	687	6.5
16	45	215/45R16 90V XL	A a	05627745	577016	213	596	7.0 ○
	50	* 195/50R16 88V XL	A a	05627746	577014	199	602	6.0 ○
		225/50R16 92Y	AA a	05627747	542482	234	631	7.0 ○
	55	* 195/55R16 87W	A a	05627748	547193	202	619	6.0
		205/55R16 94W XL	AA a	05627749	542452	214	629	6.5
		215/55R16 97W XL	AA a	05627750	577019	230	640	7.0
	60	* 185/60R16 86H	AA a	05627751	577270	189	628	5.5
	* 195/60R16 89V		A a	05627752	578293	201	638	6.0
		205/60R16 96W XL	AA a	05627753	542252	216	649	6.0
		215/60R16 99W XL	AA a	05627998	583635	221	664	6.5
	65	215/65R16 98V	AA a	05627754	547206	225	683	6.5
15	65	* 185/65R15 88H	A a	05627755	542242	185	619	5.5
		* 195/65R15 91V	A a	05627756	542447	204	633	6.0



4リブパターン



5リブパターン

EfficientGrip Performance 2はタイヤ幅に応じて、2種類のトレッドパターンを採用しています。

EfficientGrip Performance 2 SCT



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
21	50	255/50R21 109Y XL	☆	05627760	582399	265	789	8.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。自動車メーカー標準装着のタイヤの総幅、外径はETRTO規格の規格値になるため実寸値とは異なる場合があります。また、『低燃費タイヤバリエーション制度』の対象外となります。サイズによってサイドウォールのデザイン・マーキング、及びトレッドパターンが異なる場合があります。ROFはランフラットタイヤとなります。承認車両専用となりますので他の車両には装着しないでください。SCT (Sound Comfort Technology)はタイヤの空洞共鳴音を抑えてノイズを低減するテクノロジーです。承認記号などの詳細はP56をご覧ください。また ( ) 内の記号はタイヤに刻印はありませんが技術承認されています。<PEUG: プジョー、DS: DSオートモビル、CITR: シトロエン、VW: フォルクスワーゲン、RENA: ルノー、FIAT: フィアット>承認記号が刻印されたタイヤでも他のメーカーに承認されている場合や、承認記号の刻印が無くても技術承認されている場合もあります。適合するサイズであれば承認車両以外の車両にも装着可能です。XL (EXTRA LOAD)は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。EfficientGrip Performanceシリーズは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。☆は4リブパターンです。○印はリムプロテクター付きです。メーカー承認マーク <☆: BMW/MINI、MO: メルセデスベンツ、AO/ AO1: アウディ>

EfficientGrip Performance



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
19	55	205/55R19 97V XL	(CITR)	05627944	579091	233	731	7.0 ○
18	40	225/40R18 92W XL	AA a	05622126	J05622126	231	634	8.0 ○
		225/45R18 95W XL	(VW) AA a	05622193	J05622193	227	658	7.5 ○
	55	215/55R18 95H	(RENA)	05627688	582727	226	693	7.0
17	40	195/40R17 81V XL	(VW)	05627347	536088	200	588	7.0 ○
	45	205/45R17 88V XL	(FIAT)	05627720	577599	206	616	7.0
		215/45R17 91W XL	A a	05622134	J05622134	213	623	7.0 ○
	50	225/50R17 94W	MO	05627254	543722	233	658	7.0
55	215/55R17 94V		(FIAT)	05622192	J05622192	226	668	7.0
			☆	05627814	582979	233	680	7.0
		225/55R17 101V XL	MO	05622191	J05622191	233	680	7.0
	60	215/60R17 96H	(RENA)	05627687	546824	221	690	6.5
16	45	215/60R17 100H XL	(PEUG)	05627644	577595	221	690	6.5
		195/45R16 84V XL	(FIAT)	05628114	580274	195	585	6.5
	55	195/55R16 91V XL	AO1	05627696	580270	201	620	6.0
		195/55R16 91V XL	(FIAT)	05627721	577598	201	620	6.0
		205/55R16 91W	AO	05627244	537875	214	632	6.5
		205/55R16 91V	AO/(VW)	05627689	577607	214	632	6.5
	225/55R16 95W	A a	05622154	J05622154	234	651	7.0	
15	55	185/55R15 82V	A a	05627493	576238	193	584	6.0
		185/55R15 82H	(FIAT)	05627532	549850	194	585	6.0
60	185/60R15 84H		(RENA)	05627489	546350	189	603	5.5
			(RENA)	05628076	596088	170	595	5.0
65	185/65R15 81H		(RENA)	05627948	548157	189	621	5.5
			(VW)	05627948	548157	189	621	5.5
14	65	175/65R14 86T XL	(FIAT)	05528001	549849	177	584	5.0

EfficientGrip Performance ROF



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	55	205/55R17 91W	☆	05627427	574133	214	658	6.5 ○
16	55	195/55R16 87W	☆	05627370	543845	201	620	6.0 ○
		205/60R16 92V	☆	05622182	J05622182	209	652	6.0
		205/60R16 96W XL	☆	05627422	544761	209	652	6.0 ○



エフィシエントグリップ ツー エスユーブイ

# EfficientGrip 2 SUV



ラグジュアリーSUV向けのハイパフォーマンスモデル  
ウエット性能と耐摩耗性能を高次元で両立

推奨車種



SUV



## ハイパフォーマンス SUV

欧州発のSUV専用ハイパフォーマンスコンフォートタイヤ。ウエット性能・耐摩耗性能を向上させながら、優れた運動性能も実現します。

偏平率：45 50 55 60 65 70

16~21インチ

### 性能イメージ



21サイズ中、5サイズ：AA/a、  
16サイズ：A/a



Webサイトでもっと詳しく



### 欧州で開発された 高次元のトータルバランス

相反するウエット性能と耐摩耗性能を両立させ、さらに優れた運動性能を獲得。



※イメージ エッジ効果が向上

### 運転時の安全性を確保する ハイレベルのウエット性能

柔軟性の高いコンパウンドを開発。ウエット路面での制動距離の短縮に貢献します。



### 優れた耐摩耗性能 快適性と安全性がさらに持続

弾力性と柔軟性が高いコンパウンドを使用することで、高いロングライフ性能を実現。



## EfficientGrip 2 SUV

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	AA a	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
21	50	275/50R21 113V XL	AA a	05627889	581687	285	807	8.5
20	45	245/45R20 103V XL	AA a	05627890	581732	243	730	8.0 ○
		265/50R20 111V XL	A a	05627891	581681	281	771	8.5
	50	285/50R20 112V	A a	05627892	581692	302	789	9.0
19	50	235/50R19 103V XL	AA a	05627893	581664	247	723	7.5 ○
	55	225/55R19 103V XL	AA a	05627894	581298	235	730	7.0
18	55	235/55R19 105V XL	A a	05627716	581668	249	736	7.5
		215/55R18 99V XL	A a	05627895	581650	226	694	7.0
		225/55R18 98V	A a	05627896	581656	234	702	7.0
	60	235/55R18 100V	A a	05627897	581667	247	713	7.5
		225/60R18 104V XL	AA a	05627898	581661	232	725	6.5
		235/60R18 107V XL	A a	05627899	581671	243	735	7.0
		265/60R18 110V	A a	05627900	581682	276	770	8.0
17	55	285/60R18 116V	A a	05627901	581693	293	796	8.5
		235/55R17 99V	A a	05627902	581666	247	688	7.5
	60	215/60R17 100H XL	A a	05627903	581299	222	689	6.5
		225/60R17 99V	A a	05627904	581659	232	699	6.5

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	AA a	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	65	225/65R17 106V XL	A a	05627905	581731	232	719	6.5
		265/65R17 112H	A a	05627906	581683	277	771	8.0
16	65	215/65R16 98V	A a	05627907	581653	226	683	6.5
		215/70R16 100H	A a	05627908	581655	225	705	6.5

## EfficientGrip Performance SUV

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	40	245/40R20 99V XL	VOL	05628117	588704	244	703	8.5
19	45	245/45R19 102V XL	VOL	05628118	588674	250	707	8.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。EfficientGrip 2 SUVは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。○印はリムプロテクター付きです。メーカー承認マーク <VOL: ボルボ>

### ウェット性能がさらに向上!

#### ウェットブレーキテスト


速度100km/hからの制動 (指数)



テスト条件 ●テスト車両: 国産 2.5L 4WD SUV ●タイヤサイズ: 225/65R17 106V XL ●空気圧: 230kPa ●速度: 100km/hからの制動 ●路面: アスファルト路 (水深1mm) ●制動方法: ABS制動 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。



### ロングライフ性能が向上、ハイパフォーマンスがさらに持続!

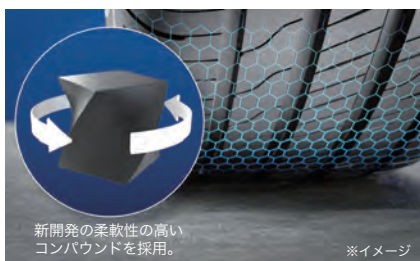

トレッド部に弾力性と柔軟性が高いコンパウンドを使用。様々な温度域でコンパウンドの破損を防止することで、さらなるロングライフを実現します。

#### ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数)



テスト条件 ●走行距離: 10,152km ●テスト車両: 国産 2.5L 4WD SUV ●タイヤサイズ: 225/65R17 106V XL ●空気圧: 230kPa ●ローテーションの有無: 無 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。



エフィシエントグリップ コンフォート

# EfficientGrip Comfort



もっと走りが楽しくなる次世代コンフォートタイヤ  
ハイレベルな静粛性と軽快なハンドリングを実現

推奨車種



セダン



ワゴン



ミニバン




コンパクト



軽自動車

性能イメージ




## 【ドライビング コンフォート】

ハイレベルな静粛性と、快適性やエレガントな乗り心地を追求したモデル。高い低燃費性能とロングライフ性能も実現します。

偏平率：35 40 45 50 55 60 65

14~20 インチ



69サイズ中、60サイズ：AA/b、  
9サイズ：AA/c

Webサイトで  
もっと詳しく



余分な発熱を最大限に抑制  
ラベリング制度「AA」を獲得

薄く軽量のサイドウォールを開発。余分な発熱を抑制することにより、ラベリング制度において低燃費性能グレード「AA」を獲得しました。



専用コンストラクションの採用で  
上質な乗り心地を実現

柔軟性が高いコンパウンドと、路面からの衝撃を均一にたわんでやわらげるラウンドプロファイルとの相乗効果で、快適な乗り心地を実現します。



排水性を高めたトレッドデザインが  
ウエット性能の向上に貢献

ストレートグループの配置を最適化することにより、コーナリング時におけるウエット性能が向上。



**長く使える! ロングライフ設計**

ロングライフ性能テスト  
残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数)

**3% 長持ち!**

**EfficientGrip Comfort 103**

**EAGLE LS EXE 100**

テスト条件 ●走行距離: 12,120km ●テスト車両: 国産2.5L FFセダン (2名乗車相当) ●タイヤサイズ: 215/60R16 95H ●空気圧: 220kPa ●ローテーションの有無: 2台並走し、途中で互いのタイヤを交換 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

**ハイレベルな静粛性が、あらゆる走行環境で快適性を発揮**

ショルダーブロックのピッチ数を最適化。配列をより細分化することで、路面からのピッチ音 (叩き音) を分散。パターンノイズの低減と、振動の抑制に貢献。さらにタイヤ回転時に発生する気柱共鳴音を分散させることで、ハイレベルな静粛性を実現します。



テスト条件 (EAGLE LS EXEとの比較) ■パターンノイズ ●テスト車両: 国産2.5L FFセダン (2名乗車相当) ●タイヤサイズ: 215/60R16 95H ●空気圧: 250kPa ●速度: 40km/h ●路面: アスファルト路 ●計算式: 下段に記載 ■ロードノイズ ●テスト車両: 国産2.5L FF車 (2名乗車相当) ●タイヤサイズ: 215/60R16 95H ●空気圧: 250kPa ●速度: 初速60km/h ●路面: アスファルト路 ●計算式: 下段に記載 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

●騒音エネルギー低減率の計算式: 騒音エネルギー低減率 (%) =  $(\frac{1}{10} \frac{騒音_{標準}}{騒音_{製品}} - 1) \times 100$

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)		
20	35	245/35R20 95W XL	AA b	05603804	547231	248	680	8.5	
		245/40R20 99W XL	AA b	05603802	547230	248	704	8.5	
19	35	215/35R19 85W XL	AA b	05603792	547225	218	633	7.5	
		225/35R19 88W XL	AA b	05603794	547226	230	641	8.0	
		235/35R19 91W XL	AA b	05603796	547227	241	647	8.5	
		245/35R19 93W XL	AA b	05603798	547228	248	655	8.5	
		265/35R19 98W XL	AA b	05603800	547229	271	669	9.5	
		225/40R19 93W XL	AA b	05603786	547192	230	663	8.0	
40	35	235/40R19 96W XL	AA b	05603788	547223	241	671	8.5	
		245/40R19 98W XL	AA b	05603790	547224	248	679	8.5	
		225/45R19 96W XL	AA b	05603782	547190	225	685	7.5	
45	35	245/45R19 102W XL	AA b	05603784	547191	243	703	8.0	
		225/55R19 99V	AA b	05603816	594112	233	731	7.0	
55	35	235/55R19 101W	AA b	05603818	594117	245	741	7.5	
		255/35R18 94W XL	AA b	05603780	547189	260	635	9.0	
18	40	215/40R18 89W XL	AA b	05603774	547184	218	629	7.5	
		225/40R18 92W XL	AA b	05603776	547185	230	637	8.0	
		245/40R18 97W XL	AA b	05603778	547188	248	653	8.5	
		255/40R18 99W XL	AA b	05603810	580330	260	661	9.0	
	45	275/40R18 103W XL	AA b	05603812	580331	278	677	9.5	
		215/45R18 93W XL	AA b	05603766	547100	213	651	7.0	
		225/45R18 95W XL	AA b	05603768	547101	225	659	7.5	
	45	35	235/45R18 94W	AA b	05603770	547102	236	669	8.0
			245/45R18 100W XL	AA b	05603772	547183	243	677	8.0
	50	35	215/50R18 92V	AA b	05603763	587720	223	673	7.0
225/50R18 95W			AA b	05603762	547098	233	683	7.0	
35		235/50R18 101W XL	AA b	05603764	547099	245	693	7.5	
		245/50R18 100W	AA b	05603765	594116	253	703	7.5	
55	35	215/55R18 95V	AA b	05603761	587238	227	693	7.0	
		225/55R18 98V	AA b	05603808	580239	233	705	7.0	
60	35	225/60R18 100V	AA b	05603820	594113	228	727	6.5	
		205/40R17 84W XL	AA b	05603754	547153	212	596	7.5	
17	40	215/40R17 87W XL	AA b	05603756	547154	218	604	7.5	
		245/40R17 91W	AA b	05603758	547155	248	628	8.5	
		255/40R17 98W XL	AA b	05603760	547156	260	636	9.0	
	45	195/45R17 81W	AA b	05603747	548944	195	608	6.5	
		205/45R17 88W XL	AA b	05603748	546980	206	616	7.0	
		215/45R17 91W XL	AA b	05603750	546981	213	626	7.0	
45	35	225/45R17 94W XL	AA b	05603752	546982	225	634	7.5	

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
17	50	205/50R17 93V XL	AA b	05603742	546977	214	638	6.5
		215/50R17 95V XL	AA b	05603744	546978	226	648	7.0
		225/50R17 98V XL	AA b	05603746	546979	233	658	7.0
55	35	215/55R17 94V	AA b	05603738	546975	226	668	7.0
		225/55R17 97W	AA b	05603740	546976	233	680	7.0
60	35	195/60R17 90V	AA b	05603735	587237	198	666	6.0
		215/60R17 96H	AA b	05603822	594115	221	690	6.5
16	45	*165/45R16 74V XL	AA c	05603734	547207	165	554	5.5
		195/45R16 84V XL	AA b	05603736	547208	195	582	6.5
	50	*165/50R16 75V	AA c	05603730	547265	170	572	5.0
195/50R16 84V		AA b	05603732	547145	201	602	6.0	
55	35	185/55R16 83V	AA b	05603724	547082	194	610	6.0
		195/55R16 87V	AA b	05603726	547143	201	620	6.0
		205/55R16 91V	AA b	05603728	547144	214	632	6.5
60	35	185/60R16 86H	AA b	05603716	547078	189	628	5.5
		195/60R16 89H	AA b	05603718	547080	201	640	6.0
		205/60R16 92H	AA b	05603720	547079	209	652	6.0
		215/60R16 95H	AA b	05603722	547081	221	664	6.5
65	35	195/65R16 92H	AA b	05603713	587239	203	660	6.0
		205/65R16 95H	AA b	05603715	548943	213	672	6.0
15	50	*165/50R15 73V	AA c	05603714	547077	170	547	5.0
		*165/55R15 75V	AA c	05603712	547076	170	563	5.0
		185/60R15 84H	AA b	05603710	547136	189	603	5.5
65	35	*175/65R15 84H	AA c	05603706	547135	177	609	5.0
		185/65R15 88H	AA b	05603807	594114	189	621	5.5
		195/65R15 91H	AA b	05603708	547134	201	635	6.0
14	55	*155/55R14 69V	AA c	05603702	547264	162	526	5.0
		*165/55R14 72V	AA c	05603704	547133	170	538	5.0
		*165/60R14 75H	AA c	05603700	547122	170	554	5.0
65	35	*155/65R14 75H	AA c	05603806	580332	157	558	4.5

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。EfficientGrip Comfortは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。扁平率55%以下はリムプロテクター付きです。\*は4リブパターンです。



EfficientGrip Comfortはタイヤ幅に応じて、2種類のトレッドパターンを採用しています。



エフィシエントグリップ アールブイエフゼロツー

# EfficientGrip RVF02



快適な走りが長く続くミニバン専用タイヤ  
静粛性とロングライフ性能がさらに向上

推奨車種



ミニバン



ワゴン




軽自動車



SUV

性能イメージ




## ミニバン

マイルドな乗り心地、耐摩耗の向上を重視したミニバン専用タイヤ。優れた低燃費性能、運動性能に加え、高いレベルでの静粛性も実現。

扁平率：35 40 45 50 55 60 65

13~20 インチ



40サイズ中、32サイズ：AA/b、  
8サイズ：AA/c

Webサイトで  
もっと詳しく



路面からの衝撃を分散して  
乗り心地を向上

快適で居心地の良いリラックスした空間。そんな車内をより長く楽しめるタイヤです。



優れた低燃費性能  
ラベリング制度「AA」を獲得

タイヤの発熱を抑えることで、転がり抵抗を低減。優れた低燃費性能を発揮します。



偏摩耗を抑制  
より長持ちのタイヤに

接地圧を分散させることで耐摩耗性が向上。運動性能や快適さも、より長続きます。

## ハイレベルな静粛性によって会話や音楽がより楽しめる快適な車内空間に


大きさが異なる5つのショルダーブロックの配列を最適化。ピッチ数を増やし、ランダムに配置することで路面からのピッチ音（叩き音）を分散。パターンノイズとピッチノイズの低減に貢献することで、ハイレベルな静粛性を実現します。



テスト条件 (EAGLE RV-F との比較) ■パターン・ロードノイズ ●テスト車両: 国産2.5L FFミニバン ●タイヤサイズ: 235/50R18 101W ●空気圧: 250kPa ●速度: 60km/h ●路面: アスファルト  
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

### 「ミニバン専用タイヤ」とは？

ミニバンは、車高が高く、重心位置も高いため、コーナリング時にふらつきを感じやすく、特にタイヤの外側ショルダー部への負担がかかります。ミニバン専用タイヤは、この「ふらつき」や「偏摩耗」を抑えるための専用設計です。

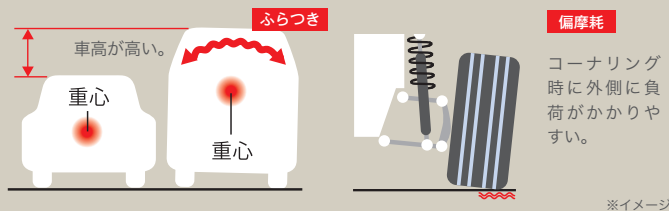

### EfficientGrip RVF02

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	35	245/35R20 95W XL	AA b	05605180	582713	251 681	8.5
	40	245/40R20 99W XL	AA b	05605178	582845	251 707	8.5
	45	245/45R20 103W XL	AA b	05605176	582718	246 731	8.0
19	40	225/40R19 93W XL	AA b	05605172	582699	233 666	8.0
		245/40R19 98W XL	AA b	05605174	582710	251 682	8.5
	45	225/45R19 96W XL	AA b	05605168	582705	227 688	7.5
18		245/45R19 102W XL	AA b	05605170	582717	246 706	8.0
	55	225/55R19 103W XL	AA b	05605166	582714	235 735	7.0
	45	215/45R18 93W XL	AA b	05605162	582706	215 654	7.0
17		225/45R18 95W XL	AA b	05605164	582701	227 662	7.5
	50	225/50R18 99V XL	AA b	05605158	582708	235 685	7.0
		235/50R18 101V XL	AA b	05605160	582709	248 692	7.5
16		225/55R18 102V XL	AA b	05605156	582711	235 709	7.0
	45	215/45R17 91W XL	AA b	05605154	582704	215 629	7.0
	50	205/50R17 93V XL	AA b	05605150	582846	216 640	6.5
15		215/50R17 95V XL	AA b	05605152	582702	228 650	7.0
	55	205/55R17 95V XL	AA b	05605144	582695	215 662	6.5
		215/55R17 98V XL	AA b	05605146	582683	228 672	7.0
14		225/55R17 101V XL	AA b	05605148	582707	235 684	7.0
	60	215/60R17 100H XL	AA b	05605140	582703	223 694	6.5
		225/60R17 99H	AA b	05605142	582712	230 706	6.5
13	55	185/55R16 83V	AA b	05605124	582689	195 612	6.0
		205/55R16 94V XL	AA b	05605136	582693	215 636	6.5
	60	*175/60R16 82H	AA c	05605122	582686	177 620	5.0
12		195/60R16 89H	AA b	05605126	582690	201 644	6.0
		205/60R16 92V	AA b	05605132	582696	209 656	6.0
		215/60R16 95H	AA b	05605134	582684	223 668	6.5
11	65	205/65R16 95H	AA b	05605128	582698	210 676	6.0
		215/65R16 98H	AA b	05605130	582700	222 690	6.5
	15	*165/55R15 75V	AA c	05605108	582844	171 567	5.0
10		*175/55R15 77V	AA c	05605112	582687	184 577	5.5
	60	*165/60R15 77H	AA c	05605106	582685	171 582	5.0

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	60	185/60R15 84H	AA b	05605116	582691	190 607	5.5
	65	*175/65R15 84H	AA c	05605110	582688	178 613	5.0
		185/65R15 88H	AA b	05605114	582692	190 625	5.5
14		195/65R15 91H	AA b	05605118	582694	201 638	6.0
		205/65R15 94H	AA b	05605120	582697	210 651	6.0
	65	*155/65R14 75H	AA c	05605102	582716	157 562	4.5
13		*165/65R14 79H	AA c	05605104	582843	171 574	5.0
	65	*155/65R13 73H	AA c	05605100	582715	157 536	4.5

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。EfficientGrip RVF02は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。\*は4リブパターンです。偏平率50%以下はリムプロテクター付きです。



EfficientGrip RVF02はタイヤ幅に応じて、2種類のトレッドパターンを採用しています。

### 長く使える! ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト  
残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数)

22%  
長持ち!

EfficientGrip RVF02

122

EAGLE RV-F

100

テスト条件 ●走行距離: 12,120km ●テスト車両: 国産2.5L FFミニバン ●タイヤサイズ: 235/50R18 101W ●空気圧: 250kPa ●ローテーションの有無: 無 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

### EAGLE RV-F

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	50	215/50R18 92V	AA b	05605049	543367	226 673	7.0
	55	215/55R18 99V XL	AA b	05605046	J05605046	226 693	7.0
15	55	165/55R15 75V	A c	05605018	J05605018	170 563	5.0
	65	215/65R15 96H	A b	05605014	J05605014	223 661	6.5
	70	205/70R15 96H	A b	05605004	J05605004	210 665	6.0

### EAGLE RV

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	70	195/70R15 92H	05601425	J05601425	200	658	6.0
		215/70R15 98H	05601435	J05601435	222	683	6.5
14	70	205/70R14 94H	05601420	J05601420	210	644	6.0

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。EAGLE RV-F、EAGLE RVは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」、または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。偏平率50%以下はリムプロテクター付きです。



エフィシエントグリップ エコ イージーゼロツー

# EfficientGrip ECO EG02




低燃費で長持ちが自慢のエントリーモデル  
さらに進化したロングライフ性能を実現

推奨車種



性能イメージ




## スタンダードエコ

経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。さらに進化したロングライフ性能に、低燃費性能や静粛性を備えています。

偏平率：45 50 55 60 65 70 80

13~18 インチ



44サイズ中、34サイズ：AA/c、10サイズ：A/c

Webサイトで  
もっと詳しく



## EfficientGrip ECO EG02

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
18	45	225/45R18 95W XL	AA c 05603956	579390	223	659	7.5	
	17	45	215/45R17 91W XL	AA c 05603954	579388	211	626	7.0
		50	215/50R17 91V	AA c 05603952	579387	223	648	7.0
		55	215/55R17 94V	AA c 05603950	579389	223	668	7.0
	60	*195/60R17 90V	AA c 05603949	582465	197	667	6.0	
16	50	*165/50R16 75V	AA c 05603946	579377	167	573	5.0	
		*195/50R16 84V	AA c 05603948	579378	198	603	6.0	
	55	*185/55R16 83V	AA c 05603940	579392	191	611	6.0	
		*195/55R16 87V	AA c 05603942	579379	198	621	6.0	
		*205/55R16 91V	AA c 05603944	579380	211	633	6.5	
	60	*175/60R16 82H	AA c 05603932	579381	173	617	5.0	
		*195/60R16 89H	AA c 05603934	579382	197	641	6.0	
		*205/60R16 92H	AA c 05603936	579383	205	653	6.0	
		215/60R16 95H	AA c 05603938	579384	217	664	6.5	
	65	*195/65R16 92H	AA c 05603927	582463	201	664	6.0	
	*205/65R16 95H	AA c 05603928	579385	208	673	6.0		
	215/65R16 98H	AA c 05603930	579386	220	686	6.5		
15	50	*165/50R15 73V	AA c 05603926	579393	167	547	5.0	
	55	*165/55R15 75V	A c 05603920	578973	167	564	5.0	
		*175/55R15 77V	AA c 05603922	579391	179	574	5.5	
		*185/55R15 82V	AA c 05603924	579369	191	586	6.0	
	60	*165/60R15 77H	AA c 05603914	579370	166	580	5.0	
		*185/60R15 84H	AA c 05603916	579371	185	604	5.5	
		*195/60R15 88H	AA c 05603918	579372	197	616	6.0	
	65	*175/65R15 84H	AA c 05603906	579373	176	610	5.0	
		*185/65R15 88H	AA c 05603908	579374	189	622	5.5	
		*195/65R15 91H	AA c 05603910	579375	201	639	6.0	
	*205/65R15 94H	AA c 05603912	579376	208	648	6.0		

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
14	55	*155/55R14 69V	A c 05603902	579360	159	527	5.0
		*165/55R14 72V	A c 05603904	579361	167	538	5.0
	60	*165/60R14 75H	AA c 05603900	579394	166	555	5.0
	65	*155/65R14 75S	A c 05500858	579362	150	563	4.5
		*165/65R14 79S	AA c 05500860	579363	163	575	5.0
		*175/65R14 82S	AA c 05500862	579364	176	585	5.0
		*185/65R14 86S	AA c 05500864	579365	188	597	5.5
	70	*165/70R14 81S	AA c 05500852	579366	166	592	5.0
		*175/70R14 84S	AA c 05500854	579367	173	606	5.0
		*185/70R14 88S	AA c 05500856	579368	185	620	5.5
13	65	*155/65R13 73S	A c 05500848	579204	150	537	4.5
		*165/65R13 77S	A c 05500850	579205	163	549	5.0
	70	*155/70R13 75S	A c 05500844	579206	153	552	4.5
		*165/70R13 79S	A c 05500846	579207	166	566	5.0
80	*145/80R13 75S	A c 05500840	579208	145	563	4.0	
	*155/80R13 79S	A c 05500842	579209	157	579	4.5	



EfficientGrip ECO EG02はタイヤ幅に応じて、2種類のトレッドパターンを採用しています。

## EfficientGrip ECO EG01

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
14	65	195/65R14 89S	A c 05500549	J05500549	201	610	6.0
13	70	175/70R13 82S	A c 05500540	J05500540	177	576	5.0

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。\*は4リブパターンです。偏平率50%以下はリムプロテクター付きです。

エフィシエントグリップ エスユーブイ エイチピーゼロワン

# EfficientGrip SUV HP01



SUV用タイヤのスタンダードモデル  
クロスオーバースタイルに燃費性能とロングライフ性能

推奨車種



SUV

スタンダード SUV

クロスオーバーSUVからクロスカントリー4WDまで、高いレベルで燃費とライフ性能をバランス。快適性能、ウェット性能にも優れたモデル。

偏平率：50 55 60 65 70 80

15~22 インチ




M+S

Webサイトで  
もっと詳しく



性能イメージ



## EfficientGrip SUV HP01

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
22	50	265/50R22 109V	05601278	594217	277	825	8.5
		21	50	275/50R21 110V	05601268	543340	284
20	50	235/50R20 104W XL	05601276	594218	245	744	7.5
		285/50R20 112V	05601266	543341	293	798	9.0
	55	235/55R20 102V	05601264	543339	246	766	7.5
		265/55R20 113V XL	05601274	594216	277	800	8.5
19	55	225/55R19 99V	05601258	J05601258	233	730	7.0
		235/55R19 101V	05601262	J05601262	246	741	7.5
	55	265/55R19 109V	05601270	580422	274	775	8.5
		18	225/55R18 98V	05601256	J05601256	233	705
235/55R18 100V	05601260		J05601260	246	716	7.5	
60	225/60R18 100H		05601240	J05601240	228	727	6.5
	235/60R18 107V XL		05601244	J05601244	240	739	7.0
245/60R18 105H	05601246		J05601246	248	751	7.0	
265/60R18 110H	05601248		J05601248	273	775	8.0	
275/60R18 113H	05601250		J05601250	279	787	8.0	
285/60R18 116V	05601252		J05601252	292	799	8.5	
65	225/65R18 103H	05601224	J05601224	228	749	6.5	
	235/65R18 106H	05601228	J05601228	240	763	7.0	
	265/65R18 114V	05601272	594215	272	801	8.0	
	17	55	225/55R17 97V	05601254	J05601254	233	680
60		215/60R17 96H	05601236	J05601236	221	690	6.5
		225/60R17 99H	05601238	J05601238	228	702	6.5
65		225/65R17 102H	05601222	J05601222	228	724	6.5
		235/65R17 108V XL	05601226	J05601226	240	738	7.0
		245/65R17 107H	05601230	J05601230	245	749	7.0
		265/65R17 112H	05601232	J05601232	273	775	8.0
275/65R17 115H		05601234	J05601234	276	790	8.0	
70	265/70R17 115S	05502228	J05502228	272	803	8.0	

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
16	60	235/60R16 100H	05601242	J05601242	240	688	7.0
		65	215/65R16 98H	05601220	J05601220	221	686
	70	215/70R16 100H	05601208	J05601208	221	708	6.5
		225/70R16 103H	05601210	J05601210	228	722	6.5
		245/70R16 107H	05601212	J05601212	248	747	7.0
		265/70R16 112H	05601216	J05601216	272	776	8.0
	80	275/70R16 114H	05601218	J05601218	279	791	8.0
		175/80R16 91S	05502222	J05502222	177	686	5.0
15	70	215/80R16 103S	05502226	J05502226	216	750	6.0
		205/70R15 96H	05601206	J05601206	209	669	6.0
	80	265/70R15 112H	05601214	J05601214	272	752	8.0
		175/80R15 90S	05502220	J05502220	177	661	5.0
	80	195/80R15 96H	05601204	582466	196	692	5.5
		215/80R15 102S	05502224	J05502224	216	725	6.0

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。

長く使える! ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト  
残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数)

42%  
長持ち!

EfficientGrip SUV HP01

142

WRANGLER HP

100

テスト条件 ●走行距離：12,120km ●テスト車両：国産2.4L 4WD SUV (1名乗車) ●タイヤサイズ：225/65R17 102H ●空気圧：フロント 230kPa / リア 220kPa ●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。





# OTHER COMFORT MODELS

従来品も引き続きラインアップしています。



イーグル エルエス エグゼ

## EAGLE LS EXE

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	35	225/35R20 90W XL	A b 05602926	J05602926	227	666	8.0
18	35	265/35R18 97W XL	A b 05602904	J05602904	266	645	9.5
	40	235/40R18 95W XL	A b 05602898	J05602898	241	645	8.5
17	45	235/45R17 94W	A b 05602876	J05602876	232	644	8.0
		245/45R17 95W	A b 05602878	J05602878	237	653	8.0
16	45	205/45R16 87W XL	A b 05602858	J05602858	205	591	7.0
	50	205/50R16 87V	A b 05602852	J05602852	200	612	6.5
	55	215/55R16 93V	A b 05602848	J05602848	218	640	7.0
		225/55R16 95V	A b 05602850	J05602850	227	651	7.0
60		175/60R16 82H	A b 05602832	J05602832	177	615	5.0
		225/60R16 98H	A b 05602840	J05602840	227	676	6.5
	65	215/65R16 98H	A b 05602830	J05602830	224	685	6.5
15	50	195/50R15 82V	A b 05602824	J05602824	189	577	6.0
	55	185/55R15 82V	A b 05602818	J05602818	191	586	6.0
	60	195/60R15 88H	A b 05602814	J05602814	201	612	6.0
14	60	175/60R14 79H	A b 05602802	J05602802	174	568	5.0
		185/60R14 82H	A b 05602804	J05602804	189	577	5.5

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。EAGLE LS EXEは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。



イーグル エルエスニセン ハイブリッドツー

## EAGLE LS2000 Hybrid II

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	35	255/35R20 93W	05604127	J05604127	256	688	9.0
17	40	195/40R17 81W	05604055	J05604055	202	592	7.0
	50	235/50R17 96V	05604079	J05604079	235	668	7.5

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。



ジーティーエコステージ

## GT-Eco Stage

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	55	195/55R15 85V	A c 05602675	J05602675	198	595	6.0
	60	175/60R15 81H	A c 05602620	J05602620	172	594	5.0
		205/60R15 91H	A c 05602635	J05602635	206	626	6.0
13	65	165/65R15 81S	A c 05500685	J05500685	167	600	5.0
	80	165/80R13 83S	A c 05500085	J05500085	165	595	4.5

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。



ジーティーハイブリッド エコエディション

## GT-HYBRID ECO edition

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
14	70	195/70R14 91S	05500522	J05500522	199	632	6.0	
		●165/80R14 85S	055A0015	J055A0015	166	620	4.5	
		●175/80R14 88S	055A0017	J055A0017	175	636	5.0	
		●185/80R14 91S	055A0019	J055A0019	187	652	5.0	
		▲195/80R14 95S	05500070	J05500070	196	664	5.5	
13	65	145/65R13 69S	05500516	J05500516	146	519	4.5	
		70	185/70R13 86S	05500515	J05500515	184	592	5.5
		80	●135/80R13 70S	055A0007	J055A0007	134	546	3.5
12	70	145/70R12 69S	05500510	J05500510	150	511	4.5	
		155/70R12 73S	05500511	J05500511	156	523	4.5	
		◆165/70R12 77S	05500105	J05500105	172	537	5.0	
		80	●135/80R12 68S	055A0001	J055A0001	134	521	3.5
		●145/80R12 74S	055A0003	J055A0003	146	539	4.0	
10	82	○145SR10	05501605	J05501605	147	490	4.0	

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。●印はGT080、▲印はGT880+、◆印はGT070、○印はGT80となります。GT-HYBRID ECO editionとは性能及び材質が異なります。





# ALWAYS FU

天候を気にせず、好きな時に出かけよう！  
 タイヤを履き替えないから、季節を問わずどこへでも！  
 交換の時間も手間も気にしない。  
 オールシーズンタイヤがあなたの行動範囲をさらに広がります！




VECTOR  
 シリーズは  
 40周年!!

40<sup>th</sup>  
 Since 1984  
 All Season Tire  
**VECTOR**

初代Vectorが1984年に発売されてから40周年を迎えました。オールシーズンタイヤのパイオニアであるグッドイヤーだからこそその豊富なラインナップが快適で安心感のあるドライブを支えます。



VECTOR シリーズ  
 40年の変遷



1977~

**TIEMPO**

世界初の  
 オールシーズンタイヤ  
 発売。



誕生!

1984~

**Vector**

現在に続く  
 VECTORシリーズ  
 発売開始。

1990~

**Vector 2**

**Vector 3**

2000~

**VECTOR 5**

**VECTOR 5+**

**Vector 4Seasons**



# N!



## オールシーズンタイヤで 広げよう! Playフィールド!!



一定の雪上でも走行可能なオールシーズンタイヤ!

シーズン毎の交換が不要!

突然の雪でも困らない!

交換などのコストが抑えられる!

▲ スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結があるエリアで走行の場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。



2016~

乗用車向け

**Vector 4Seasons Hybrid**

乗用車用スタンダードとなる豊富なサイズラインアップ。



2021~

商用車向け

**VECTOR 4SEASONS CARGO**

商用車用オールシーズンタイヤを日本に初導入。



最新モデル

2022~

乗用車向け

SUV向け

**VECTOR 4SEASONS GEN-3 & GEN-3 SUV**

ハイスベックカーに最適なプレミアムオールシーズンタイヤ発売。

EAGLE

PASSENGER CAR

SUV

EfficientGrip

PASSENGER CAR

SUV

OTHERS

VECTOR

WRANGLER

BUSINESS

OE



# グッドイヤー史上最高性能のオールシーズンタイヤ

ベクター フォーシーズンズ ジェンスリー



## VECTOR 4SEASONS GEN-3 & GEN-3 SUV

あらゆる路面での走行性能が一段と進化  
さらなる快適性能をも手に入れたプレミアムオールシーズンタイヤ




扁平率： 35 40 45 50 55 60 65

15~20 インチ



2022年 カーグッズ  
オブ・ザ・イヤー受賞

雪をしっかりとつかむ大型サイプが  
接地時に広がり、より多くの雪を排出

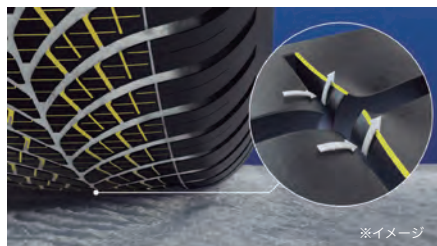

トレッド中央部に大型のサイプを配置することで多くの雪を排出。さらにサイプ交差点の開口部が広がることで、高い雪上グリップ力を実現。

高剛性トレッドがタイヤの変形を低減し、  
高いハンドリング性能を実現



より強い構造のアンダートレッドと強固なショルダーブロックの組み合わせがタイヤの変形を低減して、優れたドライハンドリング性能を実現。

### VECTOR 4SEASONS GEN-3

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	40	255/40R20 101W XL		05627846	579457	262	716	9.0 ○
	45	245/45R20 103W XL		05627847	579453	241	733	8.0 ○
		255/45R20 105W XL		05627848	579455	254	742	8.5 ○
19	35	255/35R19 96Y XL		05627849	579464	256	661	9.0 ○
		235/40R19 96Y XL		05627850	579358	240	672	8.5 ○
		245/40R19 98Y XL		05627851	579452	252	677	8.5 ○
	45	255/40R19 100Y XL		05627852	579458	262	688	9.0 ○
		245/45R19 102W XL		05627853	576596	242	706	8.0 ○
		255/45R19 100W		05627854	576595	258	713	8.5 ○
50	235/50R19 103W XL		05627855	579357	243	721	7.5 ○	
	225/55R19 99V		05627856	579354	234	731	7.0 ○	
18	40	235/40R18 95W XL		05627857	574410	238	648	8.5 ○
		245/40R18 97W XL		05627858	545699	249	653	8.5 ○
		225/45R18 95W XL		05627859	545698	225	662	7.5 ○
	45	235/45R18 98Y XL		05627860	576592	236	669	8.0 ○
		245/45R18 100Y XL		05627861	576593	239	681	8.0 ○
		225/55R18 102W XL		05627862	574411	231	705	7.0 ○
17	45	225/45R18 102V XL	(PEUG)	05627706	578686	233	705	7.0 ○
		225/45R17 94W XL		05627863	545061	225	634	7.5 ○
		235/45R17 97Y XL		05627864	576591	239	644	8.0 ○
	50	245/45R17 99Y XL		05627865	579451	241	654	8.0 ○
		205/50R17 93W XL		05627866	545093	212	637	6.5 ○
		215/50R17 95W XL		05627867	544949	225	647	7.0 ○
	55	225/50R17 98W XL		05627868	576590	233	658	7.0 ○
		205/55R17 95V XL		05627869	579355	212	657	6.5 ○
		215/55R17 98W XL		05627870	545099	225	667	7.0 ○
		225/55R17 101Y XL		05627871	581492	234	681	7.0 ○
		235/55R17 99H	(JEEP)	05627632	576031	245	690	7.5 ○

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	60	215/60R17 100V XL	(JEEP)	05627757	578819	225	697	6.5 ○
		205/55R16 94V XL		05627872	545059	213	630	6.5 ○
		215/55R16 97V XL		05627873	545101	228	640	7.0 ○
16	60	195/60R16 93V XL		05627874	545076	201	639	6.0 ○
		205/60R16 96V XL		05627875	545070	210	652	6.0 ○
		215/60R16 99V XL		05627876	545113	221	664	6.5 ○
15	65	215/65R16 102V XL		05627877	577000	225	683	6.5 ○
		185/60R15 88V XL		05627878	545058	190	600	5.5 ○
		185/65R15 92V XL		05627879	545075	189	622	5.5 ○
	65	195/65R15 95V XL		05627880	545073	201	635	6.0 ○

### VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	45	275/45R20 110V XL	05627832	579461	270	761	9.0 ○②
	50	255/50R20 109W XL	05627833	579456	269	766	8.0 ○
19	50	265/50R19 110W XL	05627834	579462	278	745	8.5 ○
	55	235/55R19 105W XL	05627835	545702	245	740	7.5 ○
18	55	235/55R18 104V XL	05627836	544950	244	717	7.5 ○
		255/55R18 109Y XL	05627837	545107	266	737	8.0 ○
	60	225/60R18 104W XL	05627838	574206	228	728	6.5 ○
		235/60R18 107W XL	05627839	544951	240	737	7.0 ○
17	65	235/65R18 110V XL	05627840	579450	245	761	7.0 ○
		235/55R17 103Y XL	05627841	577003	243	690	7.5 ○
	60	225/60R17 103V XL	05627842	545103	228	702	6.5 ○
		215/65R17 99V	05627843	545079	222	711	6.5 ○
	65	225/65R17 106V XL	05627844	545100	233	720	6.5 ○
		235/65R17 108W XL	05627845	545080	239	737	7.0 ○

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューレスタイヤです。自動車メーカー標準装着のタイヤの総幅、外径はETRTO規格の規格値になるため実寸値とは異なる場合があります。サイズによってサイドウォールのデザイン・マーキング、及びトレッドパターンが異なる場合があります。( )内の記号はタイヤに刻印はありませんが技術承認されています。< PEUG: プジョー、JEEP: ジープ > 承認記号が刻印されたタイヤでも他のメーカーに承認されている場合や、承認記号の刻印が無くても技術承認されている場合もあります。適合するサイズであれば承認車両以外の車両にも装着可能です。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。VECTOR 4SEASONS GEN-3/SUVは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク (→) をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。○印はリムプロテクター付きです。②は2月発売です。

## オールシーズンタイヤは こんな方にオススメです

- ▶ 突然の雪でもあわてずに走りた方
- ▶ チェーンの装着が苦手な方
- ▶ スタッドレスタイヤの保管場所にお困りの方
- ▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方



M+S



## ALL SEASON TIRE

冬用タイヤ規制時においても  
走行可能なオールシーズンタ  
イヤです。

Webサイトで  
もっと詳しく


VECTOR 4SEASONS  
GEN-3



VECTOR 4SEASONS  
GEN-3 SUV



## センター部に向かって狭くなる溝と パターン最適化によってノイズを低減

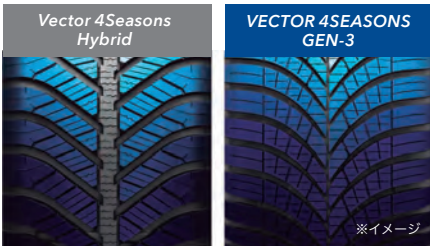

配列をより細分化する  
ことで、路面からのピッ  
チ音（叩き音）を分散。  
パターンノイズの低減  
と振動の抑制に貢献。

パターンノイズ測定（指数）



パターンノイズ  
36%  
低減

ロードノイズ測定（指数）



ロードノイズ  
31%  
低減

テスト条件 ●テスト車両：国産1.8L FFセダン ●タイヤサイズ：195/65R15 95V XL ●空気圧  
(kPa)：F250 / R240 ●路面：アスファルト路 ●試験速度：60km/h ※詳細なデータは、タイヤ公  
正取引協議会に届け出てあります。

## Assurance WeatherReady



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	55	235/55R20 102H	05627306	548095	245	766	7.5
18	50	235/50R18 97V	05627548	580065	246	693	7.5
	55	225/55R18 98V	05627291	547598	234	706	7.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。

## 路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレス タイヤ	オールシーズン タイヤ	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウエット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結（アイスバーン）	◎	△	×
	冬用タイヤ規制 <sup>*1</sup>	通行可	通行可	チェーン 装着
	チェーン規制 <sup>*2</sup>	チェーン 装着	チェーン 装着	チェーン 装着

※1.乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。※2.いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤ含む）もチェーン装着が必要となります。チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

## ALL SEASON TIRE

オールシーズンタイヤとは、  
四季を通じて安定した走行を  
可能にするタイヤです。

夏季のドライ・ウエット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全  
天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。タイヤ本体のサイドウォールに  
は、[M+S]（マッド&スノー）表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認めら  
れた証であるスノーフレイクマークの表記があります。



スノーフレイク  
マーク

ASTM<sup>®</sup>の公式試験で、極めて厳しい寒冷地  
でも十分な性能を発揮することを認証され  
た証です。冬用タイヤ規制時に走行可能な  
タイヤとして認められています。

※世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関

▲ スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結があるエリアで走行の場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。



ベクター フォーシーズンズ ハイブリッド

# Vector 4Seasons Hybrid



グッドイヤーだから選べるさらなるラインアップ  
オールシーズンタイヤのスタンダード

推奨車種



オールシーズン

突然の降雪など、さまざまな天候や路面コンディションに左右されることなく、安定した走りを可能にする乗用車向けオールシーズンタイヤです。

扁平率：40 45 50 55 60 65 70 80

13~18インチ



オールシーズンタイヤは  
こんな方にオススメです

- ▶ 突然の雪でもあわてずに走りたい方
- ▶ チェーンの装着が苦手な方
- ▶ スタッドレスタイヤの保管場所にお困りの方
- ▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方



M+S

SNOW

ALL SEASON TIRE

冬用タイヤ規制時においても走行可能なオールシーズンタイヤです。

Webサイトでもっと詳しく



## Vector 4Seasons Hybrid

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	40	225/40R18 92H XL	05609634	J05609634	229	642	8.0
		215/45R18 89H	05609628	J05609628	207	654	7.0
		225/45R18 91H	05609630	J05609630	218	661	7.5
	50	215/50R18 92H	05609625	586995	231	678	7.0
		225/50R18 95H	05609640	577216	228	685	7.0
		235/50R18 101H XL	05609626	J05609626	238	696	7.5
55	215/55R18 95H	05609627	586991	229	697	7.0	
17	45	215/45R17 91H XL	05609620	J05609620	208	629	7.0
		225/45R17 91H	05609622	J05609622	218	637	7.5
	50	205/50R17 93H XL	05609615	586993	217	644	6.5
		215/50R17 95H XL	05609616	J05609616	219	653	7.0
	55	205/55R17 95H XL	05609611	586994	216	662	6.5
		215/55R17 94H	05609612	J05609612	221	673	7.0
16	50	225/55R17 101H XL	05609614	J05609614	230	682	7.0
		195/60R17 90H	05609609	586999	204	668	6.0
		215/60R17 96H	05609610	J05609610	217	692	6.5
	55	195/50R16 84H	05609636	J05609636	194	608	6.0
		185/55R16 83H	05609605	586997	197	615	6.0
		195/55R16 87H	05609606	J05609606	196	626	6.0
60	205/55R16 91H	05609608	J05609608	210	634	6.5	
	175/60R16 82H	05609600	J05609600	172	622	5.0	
	185/60R16 86H	05609601	586998	191	633	5.5	
	195/60R16 89H	05609578	J05609578	200	643	6.0	
	205/60R16 92H	05609602	J05609602	206	655	6.0	
	215/60R16 95H	05609604	J05609604	218	667	6.5	
65	195/65R16 92H	05609595	586992	202	668	6.0	
	205/65R16 95H	05609596	J05609596	210	674	6.0	
	215/65R16 98H	05609598	J05609598	224	687	6.5	
15	50	165/50R15 73H	05609594	J05609594	162	551	5.0
		165/55R15 75H	05609590	J05609590	167	566	5.0
	55	185/55R15 82H	05609592	J05609592	189	590	6.0

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	60	165/60R15 77H	05609638	J05609638	168	582	5.0
		185/60R15 84H	05609588	J05609588	188	603	5.5
		195/60R15 88H	05609624	J05609624	200	615	6.0
	65	215/65R15 81H	05609575	586996	174	602	5.0
		175/65R15 84H	05609576	J05609576	179	616	5.0
		185/65R15 88H	05609580	J05609580	189	624	5.5
14	55	195/65R15 91H	05609582	J05609582	204	638	6.0
		205/65R15 94H	05609584	J05609584	210	649	6.0
		205/70R15 96H	05609574	J05609574	209	672	6.0
	65	155/55R14 69H	05609570	J05609570	156	529	5.0
		165/55R14 72H	05609572	J05609572	167	541	5.0
		175/55R14 75H	05609564	J05609564	156	564	4.5
13	55	165/65R14 79H	05609632	J05609632	170	572	5.0
		175/65R14 82H	05609566	J05609566	179	591	5.0
		185/65R14 86H	05609618	J05609618	189	599	5.5
	65	185/65R14 81S	05509558	J05509558	169	589	5.0
		175/70R14 84H	05609560	J05609560	180	605	5.0
		185/70R14 88H	05609562	J05609562	189	618	5.5
80	155/65R13 73H	05609556	J05609556	156	538	4.5	
	165/65R13 77H	05609568	J05609568	170	546	5.0	
	155/70R13 75H	05609554	J05609554	156	549	4.5	
16	60	145/80R13 75S	05509550	J05509550	147	565	4.0
		155/80R13 79S	05509552	J05509552	160	583	4.5

## Vector 4Seasons

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	50	205/50R17 89V	(PEUG)	05621038	J05621038	214	638	6.5
	60	215/60R17 96V	(JEEP)	05621026	J05621026	221	690	6.5
16	60	195/60R16 89H	(PEUG)	05621032	J05621032	201	640	6.0

全サイズチューブレスタイヤです。自動車メーカー標準装着のタイヤの総幅、外径はETRTO規格の規格値になるため実寸値とは異なる場合があります。サイズによってサイドウォールのデザイン・マーキング、及びトレッドパターンが異なる場合があります。( )内の記号はタイヤに刻印はありませんが技術承認されています。<PEUG:プジョー、JEEP:ジープ>承認記号が刻印されたタイヤでも他のメーカーに承認されている場合や、承認記号の刻印が無くても技術承認されている場合もあります。適合するサイズであれば承認車両以外の車両にも装着可能です。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。Vector 4Seasons Hybridは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク (←) をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。Vector 4Seasons Hybridの扁平率55%以下はリムプロテクター付きです。

ベクター フォーシーズンズ カーゴ

## VECTOR 4SEASONS CARGO

ビジネスシーンで発揮する高い安全性と機動力  
商用車のためのオールシーズンタイヤ

推奨車種



ビジネス

オールシーズン  
ビジネス

突然の降雪など、さまざまな天候や路面コンディションに左右されることなく、安定した走りを可能にする商用車向けオールシーズンタイヤです。



M+S

## ALL SEASON TIRE

冬用タイヤ規制時においても走行可能なオールシーズンタイヤです。

Webサイトで  
もっと詳しく

## VECTOR 4SEASONS CARGO

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	80	195/80R15 107/105N	10220058	583512	202	690	5.5
14	80	155/80R14 88/86N	10220059	583176	161	601	4.5
13	80	165/80R13 90/88N	10220060	583177	171	591	4.5
12	80	145/80R12 80/78N	10220061	583513	149	536	4.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。



## 路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレス タイヤ	オールシーズン タイヤ	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウエット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結(アイスバーン)	◎	△	×
	冬用タイヤ規制 <sup>*1</sup>	通行可	通行可	チェーン装着
	チェーン規制 <sup>*2</sup>	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

\*1.乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。\*2.いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

## ALL SEASON TIRE

オールシーズンタイヤとは、  
四季を通じて安定した走行を可能にするタイヤです。

夏季のドライ・ウエット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。タイヤ本体のサイドウォールには、[M+S] (マッド&amp;スノー) 表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認められた証であるスノーフレイクマークの表記があります。

スノーフレイク  
マークASTM<sup>®</sup>の公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。冬用タイヤ規制時に走行可能なタイヤとして認められています。

※世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関

▲ スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結があるエリアで走行の場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。



# EAGLE #1 NASCAR

イーグル ナンバーワン ナスカー



左右非対称パターンの採用で、腰くだけ・ふらつき感と外減りを抑制



**① アウトサイド大型ブロック**

つねに高負荷のかかる外側には大型ブロックを配置。腰くだけ・ふらつき感と外減りを抑制（ロングライフ）。

**② インサイド高密度ブロック**

内減りを抑制（ロングライフ）。

**③ ストレート・リブ・パターン**

リブ基調パターンによりノイズを低減させ、静粛性が向上。

**④ ストレートグループ**

多数刻まれたストレートグループが、排水性を向上。





## デザイン性と機能性を高次元で融合 バン&ライトトラック用 アメリカンスタイルホワイトレター



LT用  
LIGHT TRUCK



Webサイトで  
もっと詳しく



### EAGLE #1 NASCAR

リム径 (inch)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	215/60R17C	109/107R	TL	10B00030	J10B00030	223	691	6.5
16	215/65R16C	109/107R	TL	10B00020	J10B00020	226	686	6.5
15	195/80R15	107/105L	TL	10B00010	J10B00010	200	694	5.5

EAGLE #1 NASCARは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE #1 NASCARには回転方向の指定はありません。

#### LTタイヤやハイフローテーションタイヤへご交換の場合

乗用車タイヤから、LTタイヤやハイフローテーションタイヤへご交換される場合は適正空気圧が変わります。詳細は右のサイトにてご確認ください。







Explore Your World of Possibilities

# WRANGLER

NEW



**WRANGLER  
DURATRAC RT**

掲載ページ **P49**



**WRANGLER  
AT SILENTTRAC**

掲載ページ **P50**





## 大地を圧倒し続ける、 伝統のワイルドパフォーマンス

雄大で過酷な自然と対峙するためのオフロードタイヤがさらに進化  
快適走行を重視した従来のオールテレーンタイヤに加え  
日常と非日常のクロスオーバーを楽しめる  
ラジッドテレーンタイヤ "DURATRAC RT" が新たにラインアップ!



**WRANGLER**  
**ALL-TERRAIN**  
**ADVENTURE** with Kevlar®

掲載ページ

P51



**WRANGLER**  
**AT/S**

掲載ページ

P51



ラングラー デュラトラック アールティー

# WRANGLER DURATRAC RT

Webサイトで  
もっと詳しく

悪路に強いマッドテレーンタイヤと、全地形型のオールテレーンタイヤの中間に位置するラギッドテレーンタイヤ。オンロードでの安定した走行性能と、オフロードでの走破性に加え、高い堅牢性と耐久性を実現。オン・オフ問わない幅広い性能は、4×4の魅力を存分に引き出します。

偏平率：50 60 65 70 75

15~20インチ



M+S

RT



NEW



アグレッシブなショルダーデザインは、鋭利な岩などオフロードの危険に対するプロテクションを強化。過酷な地形で優れたトラクションを発揮。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	GLOBAL品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	50	LT265/50R20 115/112S	E	10220605	593920	272	777	8.5 ③
18	60	LT285/60R18 118/115S	D	10220611	593929	284	799	8.5 ③
		65	LT275/65R18 123/120Q	E	10220610	593927	274	816
17	65	LT245/65R17 111/108S	D	10220602	593913	245	749	7.0 ③
		LT265/65R17 120/117S	E	10220606	593922	273	775	8.0 ③
		LT275/65R17 121/118S	E	10220609	593926	275	790	8.0 ③
70	70	LT245/70R17 119/116S	E	10220603	593915	243	776	7.0 ③
		LT265/70R17 123/120S	E	10220608	593924	274	803	8.0 ③
		LT285/70R17 122/119R	D	10220612	596181	286	831	8.5 ③

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	GLOBAL品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	75	LT245/75R17 121/118S	E	10220604	593917	245	802	7.0 ③
		70	LT265/70R16 121/118S	E	10220607	593923	272	778
16	75	LT225/75R16 115/112S	E	10220600	593910	218	744	6.0 ③
		LT285/75R16 126/123R	E	10220613	593928	283	832	8.0 ③
15	75	LT235/75R15 104/101S	C	10220601	593911	232	731	6.5 ③

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチュープレスタイヤ、リムプロテクター付きです。③は3月発売です。





ラングラー エーティー サイレントトラック

# WRANGLER AT SILENTTRAC

オンロードでの静粛性、乗り心地を向上させながら、

オフロードでの耐久性とロングライフ性能も確保。

オンとオフの性能をバランスよく両立させた、グッドイヤー最新のオールテレーンタイヤ。

Webサイトで  
もっと詳しく



偏平率：60 65 70 75

15~18インチ



オンロードでは高い静粛性とロングライフ性能を実現。オフロードでは卓越したトラクションと耐久性を発揮します。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	GLOBAL品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	60	* 265/60R18 110H		05627345	546061	273	770	8.0
		* LT285/60R18 122/119S	E	10220036	573198	293	799	8.5 ◎
17	65	225/65R17 102T		05520132	546016	229	722	6.5
		* 265/65R17 112H		05627366	546062	274	770	8.0 ◎
		* 275/65R17 115T		05520128	546065	285	789	8.0
		* 265/70R17 116H XL		05627364	583516	270	800	8.0
16	70	* 235/70R16 106T		05520123	546020	248	733	7.0 ◎
		* 245/70R16 111T XL		05520124	546056	252	747	7.0
		* 265/70R16 116H XL		05628010	585068	268	774	8.0
		* LT225/75R16 115/112R	E	10220035	573196	228	742	6.0

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	GLOBAL品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
16	75	* LT265/75R16 123/120Q	E	10220038	573606	270	803	7.5 ◎
		LT285/75R16 126/123Q	E	10222012	581607	295	833	8.0
15	70	225/70R15 100S		05520134	579279	232	693	6.5 ◎
		* 75 215/75R15 100S		05520131	546015	222	698	6.0
		- * 30×9.50R15LT 104R	C	10220032	572880	252	747	7.5 ▲
		- * 31×10.50R15LT 109R	C	10220033	572881	278	773	8.5

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチュープレスタイヤです。サイズによってサイドウォールのデザイン・マーキング、及びトレッドパターンが異なる場合があります。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。\*印はアウトラインホワイトレターとなります。▲印は限定品となります。◎印は低車外音タイヤとなります。

ロードレンジは、TRA規格の強度記号でJATMA規格のPR (プライレーティング) に換算できます。

TRA 規格ロードレンジ	B	C	D	E
JATMA 規格プライレーティング	4PR	6PR	8PR	10PR

## LTタイヤやハイフローテーションタイヤへご交換の場合

乗用車タイヤから、LTタイヤやハイフローテーションタイヤへご交換される場合は適正空気圧が変わります。詳細は右のサイトにてご確認ください。





ラングラー オールテレーン アドベンチャー ウィズ ケブラー

# WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE

with Kevlar®

高強度素材「ケブラー」の採用により、

トレッド面からサイドウォールまで強靱な構造を実現。

優れたオン・オフのバランスで、多くの自動車メーカーから新車装着タイヤとして選ばれています。

Webサイトで  
もっと詳しく

偏平率：50 55 65 75

16~20 インチ

ON/OFF  
ROAD

M+S

AT

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	50	265/50R20 107T		05522033	545968	279	776	8.5
	55	275/55R20 113T		05527481	532873	284	810	8.5
	60	255/60R20 113H XL	LR	05627515	547504	260	814	7.5
19	65	255/65R19 114H XL	LR	05627516	547505	260	815	7.5
18	60	265/60R18 110T	(JEEP)	05527153	543046	272	775	8.0
	65	*265/65R18 114T		05527419	533840	264	800	8.0
	70	255/70R18 116H XL	LR	05627521	574894	260	815	7.5
17	75	245/75R17 112T	(JEEP)	05522043	545923	249	800	7.0
16	75	*245/75R16 111T		05527421	532865	246	772	7.0



輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチュープレスタイヤです。\*印はアウトラインホワイトレターとなります。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。○印はリムプロテクター付きです。「Kevlar®」は米国デュポン社の登録商標です。自動車メーカー標準装着のタイヤの総幅、外径はETRTO規格の規格値になるため実寸値とは異なる場合があります。サイズによってサイドウォールのデザイン・マーキング、及びトレッドパターンが異なる場合があります。自動車メーカー標準装着のタイヤの総幅、外径はETRTO規格の規格値になるため実寸値とは異なる場合があります。承認記号などの詳細はP56をご覧ください。また ( ) 内の記号はタイヤに刻印はありませんが技術承認されています。<LR: ランドローバー、JEEP: ジープ> 承認記号が刻印されたタイヤでも他のメーカーに承認されている場合や、承認記号の刻印が無くても技術承認されている場合もあります。適合するサイズであれば承認車両以外の車両にも装着可能です。

ラングラー エーティー/エス

# WRANGLER AT/S

オールテレーンのスタンダードモデル。

オンロードでは快適性と優れた操縦安定性を兼ね備え、オフロードでは高いトラクションを発揮。

ステージを選ばない高い走破性を約束します。

Webサイトで  
もっと詳しく

偏平率：70 80

15~16 インチ

ON/OFF  
ROAD

M+S

AT

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
16	70	215/70R16 99S	05502205	J05502205	215	712	6.5
		225/70R16 102S	05502206	J05502206	230	725	6.5
		245/70R16 107S	05502207	J05502207	240	750	7.0
		265/70R16 112S	05502210	J05502210	272	778	8.0
		275/70R16 114S	05502215	J05502215	280	792	8.0
15	80	175/80R16 91S	05502200	J05502200	177	686	5.0
		225/70R15 100S	05502110	J05502110	228	697	6.5
15	80	265/70R15 110S	05502115	J05502115	272	753	8.0
		175/80R15 90S	05502100	J05502100	176	662	5.0
		225/80R15 105S	05502105	J05502105	223	740	6.0

全サイズチュープレスタイヤです。サイズによってサイドウォールのデザイン・マーキング、及びトレッドパターンが異なる場合があります。



## WRANGLER HP ALLWEATHER



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号 など	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	65	235/65R17 104V	(LAND)	05627481	572770	240	738	7.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチュープレスタイヤです。リムプロテクター付きです。自動車メーカー標準装着のタイヤの総幅、外径はETRTO規格の規格値になるため実寸値とは異なる場合があります。承認記号などの詳細はP56をご覧ください。また ( ) 内の記号はタイヤに刻印はありませんが技術承認されています。<LAND: ランドローバー> 承認記号が刻印されたタイヤでも他のメーカーに承認されている場合や、承認記号の刻印が無くても技術承認されている場合もあります。適合するサイズであれば承認車両以外の車両にも装着可能です。

# BUSINESS

グッドイヤーの商用車用タイヤ

高い耐久性と経済性を追求する運びのプロへ

## CARGO PRO カーゴプロ

商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現  
さらにロングライフ性能を徹底した  
運びのプロのためのVAN用ラジアルタイヤ

Webサイトで  
もっと詳しく




### ビジネスをサポートする“ロングライフ性能”

#### ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数)

ライフが **7%** 長持ち



テスト条件 ●走行距離: 9,090km ●テスト車両: 国産2.0Lワンボックス (1名乗車) ●タイヤサイズ: 195/80R15 107/105L ●空気圧: フロント 350kPa / リア 425kPa ●ローテーションの有無: 無  
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

### すり減ってきてても効く“ウエットブレーキ性能”


リップ基調から、ブロックタイプのパターンへ進化させたことで、ブロックのエッジ (角) 成分を確保し、高い排水効果を実現。タイヤがすり減ってきてても、高いウエットブレーキ性能をキープします。

#### ウエットブレーキ性能テスト

速度100km/hからの制動 (指数)

ウエット性能が **4%** 向上

※グラフの長さは停止位置イメージです。



テスト条件 ●テスト車両: 国産2.0Lワンボックス (1名乗車) ●タイヤサイズ: 195/80R15 ●空気圧: フロント 350kPa / リア 425kPa ●速度: 100km/hからの制動 ●路面: アسفアルト路 (水深約1mm) ●ABS作動: 有 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	235/60R17	109/107T	TL	10B03150	582907	240	714	7.0
15	185/80R15	103/101L	TL	10B03110	J10B03110	180	674	5.0
	195/80R15	103/101N	TL	10B03170	595091	198	693	5.5
	195/80R15	107/105N	TL	10B03180	595092	198	693	5.5
	215/70R15	107/105L	TL	10B03140	J10B03140	222	680	6.5
14	155/80R14	88/86N	TL	10A00110	J10A00110	160	603	4.5
	165/80R14	91/90N	TL	10A00160	572246	169	623	4.5
	165/80R14	97/95N	TL	10A00162	572247	169	623	4.5
	175/80R14	94/93N	TL	10A00186	588619	180	637	5.0
	175/80R14	99/98N	TL	10A00188	588620	180	637	5.0
	185/80R14	97/95N	TL	10A00164	572290	191	651	5.0
	185/80R14	102/100N	TL	10A00166	572291	191	651	5.0
	195/80R14	101/99N	TL	10A00190	588621	199	667	5.5
195/80R14	106/104N	TL	10A00192	588622	199	667	5.5	

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
13	145/80R13	82/80N	TL	10A00174	588612	149	567	4.0
	145/80R13	88/86N	TL	10A00176	588613	149	567	4.0
	155/80R13	85/84N	TL	10A00178	588615	160	581	4.5
	155/80R13	90/89N	TL	10A00180	588616	160	581	4.5
	165/80R13	90/88N	TL	10A00182	588617	168	596	4.5
	165/80R13	94/93N	TL	10A00184	588618	168	596	4.5
	175R13	6PR	TL	10A02050	J10A02050	175	613	5.0
12	175R13	8PR	TL	10A02055	J10A02055	175	613	5.0
	145/80R12	80/78N	TL	10A00096	J10A00096	148	540	4.0
	145/80R12	86/84N	TL	10A00168	588611	148	540	4.0
	155/80R12	83/81N	TL	10A00170	588459	157	555	4.5
	155/80R12	88/87N	TL	10A00172	588610	157	555	4.5
10	145R12	6PR	TL	10220057	580259	145	537	4.0
	145R10	6PR	TL	10A00010	J10A00010	152	489	4.0

タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。■印はG47、●印はG28となります。CARGO PROとは性能及び材質が異なります。

ジーヨニー フレックススチール

## G42 FLEXSTEEL

ブロックパターンの採用で  
泥濘路でも高い走行性を発揮。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
12	145R12	6PR	TL	10AA0102	J10AA0102	147	545	4.0



# VAN & LIGHT TRUCK

フレックススチール

## FLEXSTEEL

耐摩耗性とハンドリング性能を發揮する、  
ライトトラック用ラジアル。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
15	6.00R15	8PR	TL	10B04912	J10B04912	160	700	4.5	450
	6.50R15	8PR	TL	10B04962	J10B04962	185	721	5.5	475
	7.00R15	8PR	TL	10B05001	J10B05001	191	747	5.5	450
	7.00R15	10PR	TT	10B05010	J10B05010	191	747	5.5	525
	7.00R15	12PR	TT	10B05020	J10B05020	191	747	5.5	600
	7.50R15	10PR	TT	10B05040	J10B05040	205	777	6.0	575
7.50R15	12PR	TT	10B05050	J10B05050	205	777	6.0	650	

フレックススチール ジーニーニーゼロ

## FLEXSTEEL G220

優れた耐摩耗性とハンドリング性能に、  
静粛性をプラス。ライトトラック用ラジアル。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	6.50R16	8PR	TT	10B05220	J10B05220	183	750	5.5	475
	6.50R16	10PR	TT	10B05222	J10B05222	183	750	5.5	550
	6.50R16	12PR	TT	10B05224	J10B05224	183	750	5.5	625
	7.00R16	10PR	TT	10B05228	J10B05228	195	777	5.5	525
	7.00R16	12PR	TT	10B05230	J10B05230	192	777	5.5	600

フレックススチール スーパー シングル

## FLEXSTEEL SUPER SINGLE

低燃費・耐久性を向上させた  
50シリーズ偏平ラジアル。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
14.5	50	245/50R14.5	106L	TL	10A03145	J10A03145	183	750	5.5	475
14	50	235/50R14	102L	TL	10A03150	J10A03150	183	750	5.5	550
13.5	50	235/50R13.5	102L	TL	10A03140	J10A03140	183	750	5.5	625
12.5	50	225/50R12.5	98L	TL	10A03135	J10A03135	195	777	5.5	525

フレックススチール ジーニーニーサン

## FLEXSTEEL G223

低発熱二層トレッドで転がり抵抗を低減し、  
偏摩耗に強いライトトラック用ラジアル。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
17.5	60	195/60R17.5	108/106L	TL	10B00730	J10B00730	197	678	6.0	600
		205/60R17.5	111/109L	TL	10B00735	J10B00735	204	689	6.0	600
		225/60R17.5	116/114L	TL	10B00745	J10B00745	224	720	6.75	600
	70	195/70R17.5	112/110L	TL	10B00708	J10B00708	195	725	6.0	600
		205/70R17.5	115/113L	TL	10B00709	J10B00709	206	733	6.0	600
		215/70R17.5	118/116L	TL	10B00710	J10B00710	211	747	6.0	600
80	65	205/80R17.5	120/118L	TL	10B00690	J10B00690	204	775	6.0	600
		195/65R16	106/104L	TL	10B00750	J10B00750	195	658	6.0	600
		205/65R16	109/107L	TL	10B00685	J10B00685	206	670	6.0	600
	70	195/70R16	109/107L	TL	10B00670	J10B00670	192	681	6.0	600
		205/70R16	111/109L	TL	10B00675	J10B00675	207	692	6.0	600
		225/70R16	117/115L	TL	10B00676	J10B00676	235	721	6.5	600
75	205/75R16	113/111L	TL	10B00650	J10B00650	200	714	5.5	600	
	225/75R16	118/116L	TL	10B00672	J10B00672	220	743	6.0	600	
	185/85R16	111/109L	TL	10B00610	J10B00610	180	720	5.0	600	
85	195/85R16	114/112L	TL	10B00615	J10B00615	189	743	5.5	600	
	205/85R16	117/115L	TL	10B00620	J10B00620	200	753	5.5	600	
	215/85R16	120/118L	TL	10B00625	J10B00625	206	771	6.0	600	
15.5	60	215/60R15.5	110/108L	TL	10B00720	J10B00720	213	650	6.0	600
		185/70R15.5	106/104L	TL	10B00700	J10B00700	183	654	5.25	600
		195/70R15.5	109/107L	TL	10B00665	J10B00665	193	671	6.0	600
15	65	185/65R15	101/99L	TL	10B00680	J10B00680	184	622	5.5	600
		195/70R15	106/104L	TL	10B00660	J10B00660	191	653	6.0	600
		175/75R15	103/101L	TL	10B00655	J10B00655	173	645	5.0	600
75	185/75R15	106/104L	TL	10B00630	J10B00630	181	659	5.0	600	
	195/75R15	109/107L	TL	10B00640	J10B00640	192	672	5.5	600	
	175/80R15	101/99L	TL	10B00622	543342	172	661	5.0	450	
80	205/80R15	109/107L	TL	10B00664	572234	201	707	5.5	450	

PR: プライレーティング, LI: ロードインデックス, SS: 速度記号, TL: チューブレス, TT: チューブタイプを表しています。

★最大空気圧はLI (ロードインデックス) に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。  
※LI (ロードインデックス) についてはP59を参照してください。

## 小形トラック用タイヤ82シリーズと80シリーズの互換性について

タイヤサイズ表示の国際標準化(ISO化)のため、従来の小形トラック用82シリーズを80シリーズにサイズ変更したことに伴う両シリーズの互換性は、下記の通りです。

### 82シリーズから80シリーズへ交換する場合

82シリーズ	80シリーズ
145R10 6PR LT	⇒ 145/80R10 76/74N LT
145R12 6PR LT	⇒ 145/80R12 80/78N LT
145R12 8PR LT	⇒ 145/80R12 86/84N LT
155R12 6PR LT	⇒ 155/80R12 83/81N LT
155R12 8PR LT	⇒ 155/80R12 88/87N LT
145R13 6PR LT	⇒ 145/80R13 82/80N LT
145R13 8PR LT	⇒ 145/80R13 88/86N LT
155R13 6PR LT	⇒ 155/80R13 85/84N LT
155R13 8PR LT	⇒ 155/80R13 90/89N LT
165R13 6PR LT	⇒ 165/80R13 90/88N LT
165R13 8PR LT	⇒ 165/80R13 94/93N LT
175R13 6PR LT	⇒ 175/80R13 93/91N LT
175R13 8PR LT	⇒ 175/80R13 97/95N LT
165R14 6PR LT	⇒ 165/80R14 91/90N LT
165R14 8PR LT	⇒ 165/80R14 97/95N LT
175R14 6PR LT	⇒ 175/80R14 94/93N LT
175R14 8PR LT	⇒ 175/80R14 99/98N LT
185R14 6PR LT	⇒ 185/80R14 97/95N LT
185R14 8PR LT	⇒ 185/80R14 102/100N LT
195R14 6PR LT	⇒ 195/80R14 101/99N LT
195R14 8PR LT	⇒ 195/80R14 106/104N LT

### 80シリーズから82シリーズへ交換する場合

#### ①交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
145/80R10 76/74N LT	⇒ 145R10 6PR LT
145/80R12 80/78N LT	⇒ 145R12 6PR LT
145/80R13 82/80N LT	⇒ 145R13 6PR LT
175/80R13 97/95N LT	⇒ 175R13 8PR LT

#### ②単輪使用時交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
165/80R13 90/88N LT	⇒ 165R13 6PR LT
185/80R14 102/100N LT	⇒ 185R14 8PR LT

#### ③車種・装着位置限定で交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ	限定条件
165/80R13 90/88N LT	⇒ 165R13 6PR LT	AD 【フロント、リア】
165/80R14 97/95N LT	⇒ 165R14 8PR LT	NV200/パネット、デリカバン、 デリカD:3 【リア】

#### ④単輪使用時交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
155/80R12 88/87N LT	⇒ 155R12 8PR LT
165/80R13 94/93N LT	⇒ 165R13 8PR LT
165/80R14 91/90N LT	⇒ 165R14 6PR LT
175/80R14 99/98N LT	⇒ 175R14 8PR LT

⑤①~④以外で80シリーズから82シリーズに交換する場合は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること。

注) 同一車軸内での、80シリーズと82シリーズの混用はしないこと。

## LIGHT TRUCK

ユニステール ジーオンサンキュー

### UNISTEEL G439

ワンダリング・グループの採用により、  
耐摩耗性とワンダリング性能を向上させたラジアル。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	7.50R16	14PR	TT	10201120	J10201120	214	806	6.0	700
	8.25R16	14PR	TT	10201140	J10201140	234	856	6.5	625

ユニステール オールウェザー スリー

### UNISTEEL ALLWEATHER III

インターロッキング・センターブロックにより浅雪道、  
雨天路での走行性を高めたライトトラック用全天候型。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	7.50R16	14PR	TT	10201010	J10201010	217	811	6.0	700
	8.25R16	14PR	TT	10201030	J10201030	235	861	6.5	625

フレックススチール オールウェザー スリー

### FLEXSTEEL ALLWEATHER III

浅雪道、雨天路での走行性を高めた  
ライトトラック用全天候型。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	6.50R16	10PR	TT	10B05300	J10B05300	185	763	5.5	550
	7.00R16	10PR	TT	10B05310	J10B05310	201	786	5.5	525
	7.00R16	12PR	TT	10B05320	J10B05320	201	786	5.5	600
	195/85R16	114/112L	TL	10B05400	J10B05400	194	745	5.5	600
15	205/85R16	117/115L	TL	10B05410	J10B05410	202	758	5.5	600
	175/75R15	103/101L	TL	10B05350	J10B05350	177	644	5.0	600
	185/75R15	106/104L	TL	10B05360	J10B05360	184	659	5.0	600

PR: プライレーティング, LI: ロードインデックス, SS: 速度記号, TL: チュープレス,  
TT: チュープタイプを表しています。

★最大空気圧はLI (ロードインデックス) に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。  
※LI (ロードインデックス) についてはP59を参照してください。

## TRUCK / BUS

ユニステール ジーオンサンキュー

### UNISTEEL G439

ワンダリング・グループの採用により、  
耐摩耗性とワンダリング性能を向上させたラジアル。



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17.5	80	225/80R17.5	123/122L	TL	10801140	J10801140	217	805	6.75
	90	225/90R17.5	127/125L	TL	10801150	J10801150	230	859	6.75

ユニステール オールウェザー スリー

### UNISTEEL ALLWEATHER III

インターロッキング・センターブロックにより浅雪道、  
雨天路での走行性を高めたトラック・バス用全天候型。



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	[PR] LI/SS	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
22.5	-	11R22.5	14PR	TL	10801120	J10801120	280	1055	8.25
		11R22.5	16PR	TL	10801130	J10801130	280	1055	8.25
20	-	10.00R20	14PR	TT	10801110	J10801110	282	1056	7.5
17.5	80	225/80R17.5	123/122L	TL	10801160	J10801160	219	812	6.75
	90	225/90R17.5	127/125L	TL	10801170	J10801170	231	861	6.75

## INDUSTRIAL

エクストラトラクション ツー

### EXTRA TRACTION 2

BIAS



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	GLOBAL 品番
12	7.00-12	12PR	TT	12008310	J12008310
10	6.50-10	10PR	TT	12008210	J12008210
9	6.00-9	10PR	TT	12008110	J12008110
8	5.00-8	8PR	TT	12008010	J12008010

ジーハックエー

### G100A

BIAS

限定品\*



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	GLOBAL 品番
15	5.50-15	8PR	TT	12005010	J12005010

\*数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。

## TAXI

タクシーマイラー エス

### TAXI-MILER S

耐摩耗性・ウェット性能の向上を実現した  
グッドイヤーの先進タクシーラジアル。



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	65	185/65R15 88S	TL	05500453	549913	189	621	5.5
		195/65R15 91S	TL	05500455	J05500455	200	638	6.0
14	80	175/80R14 88S	TL	05500450	J05500450	179	640	5.0

タクシーマイラー

### TAXI-MILER

耐摩耗性、ウェット性能、快適性、燃費性能を  
高次元にバランスしたタクシーラジアル。



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	タイプ	品番	GLOBAL 品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
14	80	185/80R14 91S	TL	05500420	J05500420	186	656	5.0



# ORIGINAL EQUIPMENT

## 海外輸入車用新車装着タイヤ

### PORSCHE

装着車	装着 サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
911 (992)	F 255/35ZR20 (97Y) XL	EAGLE F1 SUPERSPORT R NO	05627792	577379
	R 315/30ZR21 (105Y) XL	EAGLE F1 SUPERSPORT R NO	05627790	577380
	F 255/35ZR20 (97Y) XL	EAGLE F1 SUPERSPORT NAO	05627616	547517
	R 315/30ZR21 (105Y) XL	EAGLE F1 SUPERSPORT NAO	05627617	547516
	F 245/35ZR20 (95Y) XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NAO	05627423	544239
	R 305/30ZR21 (104Y) XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NAO	05627424	544263
911 (991)	F 235/40ZR19 (92Y)	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627504	579218
	R 285/35ZR19 (103Y) XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627509	579085
	R 295/35ZR19 (100Y)	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627609	579222
BOXSTER / CAYMAN (982 / 981 / 981c)	F 235/35ZR20 (88Y)	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627612	579217
	R 265/35ZR20 (95Y)	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627606	579212
	F 235/40ZR19 (92Y)	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627504	579218
	R 265/40ZR19 (98Y)	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627713	579210
	F 235/45ZR18 94Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627673	579220
	R 265/45ZR18 101Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627613	579214
BOXSTER / CAYMAN (987 / 987c)	F 235/35ZR19 (87Y)	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05627511	549894
	R 265/35ZR19 (94Y)	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05627510	549811
	F 205/55ZR17 91Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05627714	577472
PANAMERA (971)	R 235/50ZR17 96Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05627608	549812
	F 265/45ZR19 (105Y) XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NO	05627233	535774
PANAMERA (970)	R 295/40ZR19 (108Y) XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NO	05627234	535775
	F 255/45ZR19 100Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05620176	J05620176
CAYENNE (958)	R 285/40ZR19 103Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05620178	J05620178
	F/R 265/50R19 110Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV N1	05627576	579215
MACAN (958)	F/R 265/50R19 110V XL	EAGLE LS2 N1	05627698	538168
	F/R 255/55R18 109V XL	EAGLE LS2 N1	05627831	579221
	F 265/45R20 104V	EAGLE TOURING NO	05627671	543815
	R 295/40R20 106V	EAGLE TOURING NO	05627672	544490
	F 265/45R20 104Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV NO	05627522	543813
	R 295/40R20 106Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV NO	05627523	543814
TAYCAN (Y1A)	F 235/55R19 101Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV NO	05620363	J05620363
	R 255/50R19 103Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV NO	05620364	J05620364
	F 235/55R19 101V	EAGLE LS2 NO	05627708	579087
	R 255/50R19 103V	EAGLE LS2 NO	05627709	579089
	F 265/35ZR21 101Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NFO	05627517	546557
	R 305/30ZR21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NFO	05627519	546965

### BMW / MINI

装着車	装着 サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
i4 (G26E)	F 245/35R20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ☆	05627797	576063
	R HL255/35R20 100Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ☆	05627928	586789
4Series Gran Coupe (G26)	F 245/35R20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ☆	05627797	576063
	R 255/35R20 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ☆	05627798	576071
	F/R 245/45R18 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ☆	05628018	582548
ix (I20)	F/R 255/50R21 109Y XL	EfficientGrip Performance 2 ☆ SCT	05627760	582399
	F/R 235/60R20 108H XL	EfficientGrip Performance 2 ☆	05627759	574336
2Series Active Tourer (U06)	F/R 225/45R19 96W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆	05627963	576091
MINI (F54)	F/R 225/40R18 92Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆	05627762	548018
	F/R 225/45R17 94Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆	05627614	548155
	MINI (F56)	F/R 205/45R17 88W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆	05627615
MINI (F60)	F/R 225/45R19 96W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆	05627623	574332
	F/R 225/55R17 97W	EfficientGrip Performance ☆	05627814	582979

### MERCEDES-BENZ

装着車	装着 サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
EQS (V297)	F/R 265/40R21 105H XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO SCT	05627921	577242
	F/R 255/45R20 105H XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO SCT	05627936	583855
C-Class (W205)	F/R 225/50R17 94W	EfficientGrip Performance MO	05627254	543722
C-Class (W206)	F 225/40R19 93Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO SCT	05628093	587879
	R 255/35R19 96Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO	05628094	587877
	F 225/45R18 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO	05627734	579200
	R 245/40R18 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO	05627735	579195
	F/R 225/50R17 94Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO	05628073	586119
	F 245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MO	05627822	548815
E-Class (W213 / S213)	R 275/35R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MO	05627823	548816
	F 245/45R18 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MO	05627719	548813
	R 275/40R18 103Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MO	05627728	548814
E-Class (W212 / S212)	F/R 245/45R17 99Y XL	EfficientGrip MO	05621088	J05621088
EQE SUV (X294)	F/R 265/40R21 105H XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO SCT	05627921	577242
	F/R 255/45R20 105H XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO	05628126	595776
EQS SUV (X296)	F/R 275/45R21 110H XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO SCT	05628081	594832
GLC-Class (X254)	F/R 255/45R20 105W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO	05627997	582930
	F/R 235/55R19 105W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO	05627992	582931
	F/R 235/60R18 103W	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO	05627974	582933
V-Class	F/R 225/55R17 101V XL	EfficientGrip Performance MO	05622191	J05622191
V-Class (BR447)	F/R 245/45R18 100W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOV	05627528	544762
AMG G63	F/R 295/40R22 112W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV MO1	05627352	543478

### AUDI

装着車	装着 サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
e-tron	F/R 265/45R21 108H XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV AO	05627626	547029
e-tron GT	F 265/35R21 101Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NFO	05627704	580539
	R 305/30R21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NFO	05627705	580720
S3	F/R 235/35R19 91Y XL	EAGLE F1 SUPERSPORT AO	05627729	547510
	F/R 225/40R18 92Y XL	EAGLE F1 SUPERSPORT AO	05627930	547512
S8	F/R 265/35R21 101Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO SCT	05627828	582943
A1	F/R 215/45R17 91W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO	05627514	543910
	F/R 195/55R16 91V XL	EfficientGrip Performance AO1	05627696	580270
A3	F/R 205/55R16 91W	EfficientGrip Performance AO	05627244	537875
	F/R 205/55R16 91V	EfficientGrip Performance AO	05627689	577607
A6	F/R 255/40R20 101Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 AO	05627825	580360
	F/R 255/40R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05620163	J05620163
	F/R 245/45R18 100Y XL	EfficientGrip AO	05627270	544893
A7	F/R 255/40R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05620163	J05620163
	F/R 265/40R20 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO SCT	05627715	582942
A8	F/R 265/40R20 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05627909	577391
	F/R 255/45R19 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05627368	549785
	F/R 255/45R19 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO SCT	05627827	582940
Q3	F/R 235/50R19 99V	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV AO	05627634	543337
	F/R 235/55R18 100V	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV AO1	05627806	577610
	F/R 235/55R17 99V	EXCELLENCE AO	05623064	536190
Q5	F/R 255/45R20 101W	EXCELLENCE AO	05622924	J05622924
	F/R 235/55R19 101W	EXCELLENCE AO	05622981	J05622981
	F/R 235/60R18 103W	EXCELLENCE AO	05622997	J05622997
Q7	F/R 285/40R21 109Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO	05620193	J05620193
	F/R 285/45R20 112Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO	05620192	J05620192
	F/R 255/55R19 111Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO	05620191	J05620191

### VOLKSWAGEN

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
POLO	185/65R15 88H	EfficientGrip Performance	05627948	548157
GOLF	235/35R19 91Y XL	EAGLE F1 SUPERSPORT +	05627693	580278
	225/40R18 92Y XL	EAGLE F1 SUPERSPORT +	05627692	580276
	225/45R17 91W	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	05627690	547431
GOLF VARIANT	205/55R16 91V	EfficientGrip Performance	05627689	577607
	225/45R17 91W	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	05627690	547431
GOLF Alltrack	205/55R16 91V	EfficientGrip Performance	05627689	577607
	225/45R18 95W XL	EfficientGrip Performance	05622193	J05622193
up! GTI	195/40R17 81V XL	EfficientGrip Performance	05627347	536088

### FORD

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
EXPLORER	P245/65R17 105T	FORTERA HL	05522206	J05522206

### JAGUAR

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
XF (X260)	255/35R20 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05620404	J05620404
	245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05620402	J05620402
	245/45R18 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05620400	J05620400
	225/55R17 101W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05627356	548294
E-PACE	245/45R21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV JLR SCT	05627707	548512
	245/45R21 104W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR SCT	05627710	548774
	245/45R21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV JLR	05627575	548511
	245/45R21 104W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05627518	548773
F-PACE	235/55R19 105W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV JLR	05627314	541649
	235/60R18 107V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV JLR	05627313	541651
	235/65R17 108V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05627312	545650
I-PACE	255/55R19 111W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV JLR	05627526	533472
	255/60R18 112W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05620181	J05620181
	245/50R20 105V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV J	05627348	546406

### LAND ROVER

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
RANGE ROVER VELAR	255/50R20 109W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05627685	574819
RANGE ROVER EVOQUE	245/45R21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV JLR SCT	05627707	548512
	245/45R21 104W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR SCT	05627710	548774
	235/50R20 104W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05627527	543914
	235/60R18 107V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05627417	547438
DISCOVERY5	255/60R19 113W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05627697	574334
DISCOVERY SPORT	245/45R21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV JLR SCT	05627707	548512
	245/45R21 104W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR SCT	05627710	548774
RANGE ROVER VOGUE	275/45R21 110W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV	05620167	J05620167
	255/55R20 110W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT	05620165	J05620165

# LAND ROVER

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
DEFENDER	255/60R20 113H XL	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE LR	05627515	547504
	255/65R19 114H XL	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE LR	05627516	547505
	255/70R18 116H XL	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE LR	05627521	574894
FREELANDER2	235/65R17 104V	WRANGLER HP ALL WEATHER	05627481	572770

# LOTUS

装着車	装着	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
EMIRA	F	245/35ZR20 (95Y) XL	EAGLE F1 SUPERSPORT LTS	05627884	580110
	R	295/30ZR20 (101Y) XL	EAGLE F1 SUPERSPORT LTS	05627885	580111

# RENAULT

装着車	装着	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
TWINGO	F	165/65R15 81H	EfficientGrip Performance	05628076	596088
	R	185/60R15 84H	EfficientGrip Performance	05627489	546350
CAPTUR	F/R	215/55R18 95H	EfficientGrip Performance	05627688	582727
	F/R	215/60R17 96H	EfficientGrip Performance	05627687	546824

# FIAT

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
500	195/45R16 84V XL	EfficientGrip Performance	05628114	580274
	185/55R15 82H	EfficientGrip Performance	05627532	549850
	175/65R14 86T XL	EfficientGrip Performance	05528001	549849
500e	205/45R17 88V XL	EfficientGrip Performance	05627720	577599
	195/55R16 91V XL	EfficientGrip Performance	05627721	577598
500X	225/45R18 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5	05627646	576023
	225/45R18 91Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2	05627485	548336
	215/55R17 94V	EfficientGrip Performance	05622192	J05622192
Panda	185/55R15 82H	EfficientGrip Performance	05627532	549850
	175/65R15 88T XL	DuraGrip	05527522	576066

# MASERATI

装着車	装着	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
Ghibli	F	245/45ZR19 (102Y) XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MGT	05628091	586348
	R	275/40ZR19 (105Y) XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MGT	05628092	586347
Grecale	F/R	235/55R19 101Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV MGT	05628080	583496
Levante	F/R	265/45R20 108Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV MGT	05627722	537842
	F/R	265/50R19 110Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV MGT	05627280	543060

# PEUGEOT

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
RIFTER	215/60R17 100H XL	EfficientGrip Performance	05627644	577595
RIFTER LONG	215/60R17 100H XL	EfficientGrip Performance	05627644	577595
2008	215/55R18 99V XL	EfficientGrip Performance 2	05628005	586276
	205/50R17 89V	Vector 4Seasons	05621038	J05621038
	195/60R16 89H	Vector 4Seasons	05621032	J05621032
3008	195/60R16 89H	EfficientGrip	05627200	529005
	225/55R18 102V XL	Vector 4Seasons Gen-3	05627706	578686
5008	225/55R18 102V XL	Vector 4Seasons Gen-3	05627706	578686



※ PEUGEOT 2008 に装着されている Vector 4Seasons は通常のパターンとは異なります。

NA0・N0・N1・NF0はボルシェ、☆はBMW/MINI、MO・MOV・MO1はメルセデス・ベンツ、AOはアウディ、+はフォルクスワーゲン、J・LR・JLRはジャガー/ランドローバー、LTSはロータス、MGTはマセラティ、VOLはボルボ、TOはテスラでの承認を示す記号となります。SCTはSound Comfort Technologyの略です。

## 輸入車装着タイヤパターン

	<b>EfficientGrip</b> エフィシエントグリップ		<b>EXCELLENCE</b> エクセレンス		<b>EAGLE TOURING</b> イーグル ツーリング
	<b>EAGLE RS-A2</b> イーグル アールエスエーツー		<b>EAGLE RS-A</b> イーグル アールエスエー		<b>EAGLE LS2</b> イーグル エルエスツー
	<b>DuraGrip</b> デュラグリップ		<b>EfficientGrip SUV</b> エフィシエントグリップ エスユーブイ		<b>FORTEA HL</b> フォーテラ エイチエル

輸入車向けは全て輸入タイヤのため、納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューブレスタイヤです。XL (EXTRA LOAD) とは高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク (→) をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着してください。

# CITROEN

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
C3	205/50R17 93V XL	EfficientGrip	05627681	577591
C4 CACTUS	205/50R17 89V	EfficientGrip	05627235	529009
C5 X	205/55R19 97V XL	EfficientGrip Performance	05627944	579091

# DS AUTOMOBILES

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
DS 3	215/55R18 99V XL	EfficientGrip Performance 2	05628005	586276
DS 4	245/40R20 99V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5	05627924	579108
DS 7 CROSSBACK	235/45R20 100V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV	05627351	543290

# VOLVO

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
EX30	245/40R20 99V XL	EfficientGrip Performance SUV VOL	05628117	588704
	245/45R19 102V XL	EfficientGrip Performance SUV VOL	05628118	588674

# CHRYSLER

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
300C / 300SRT	245/45R20 99Y	EAGLE RS-A2	05624766	J05624766

# CADILLAC

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
CT6	245/40R20 95W	EAGLE TOURING	05620260	J05620260

# DODGE

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
CHARGER	245/45R20 99V	EAGLE RS-A	05624749	J05624749

# JEEP

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
WRANGLER	245/75R17 112T	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE	05522043	545923
RENEGADE	235/55R17 99H	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5	05627627	576028
	235/55R17 99H	Vector 4Seasons Gen-3	05627632	576031
	215/60R17 100V XL	Vector 4Seasons Gen-3	05627757	578819
	215/60R17 96V	Vector 4Seasons	05621026	J05621026
GRAND CHEROKEE TRACKHAWK	215/65R16 102H	EfficientGrip SUV	05627703	576025
	265/60R18 110T	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE	05527153	543046

# TESLA

装着車	装着	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
Model X	F	265/35R22 102W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TO SCT	05627601	540816
	R	285/35R22 106W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TO SCT	05620496	540818



# ORIGINAL EQUIPMENT

## 国産車用新車装着タイヤ

### LEXUS

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
HS250h	215/55R17 94W	EfficientGrip	05600095	J05600095

### TOYOTA

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
COROLLA AXIO	175/70R14 84S	EfficientGrip Compact	05501225	J05501225
	175/70R14 84S	DuraGrip ※1	05501220	J05501220
PREMIO / ALLION	185/65R15 88S	GT3	05501203	J05501203
AURIS	205/55R16 91V	EfficientGrip	05600090	J05600090
PRIUS ※2	185/65R15 88S	GT3	05501203	J05501203
AQUA ※3	165/70R14 81S	DuraGrip	05501210	J05501210
VITZ	175/70R14 84S	EfficientGrip Compact	05501225	J05501225
	165/70R14 81S	DuraGrip	05501210	J05501210
PORTE / SPADE	165/70R14 81S	DuraGrip	05501210	J05501210
ALPHARD / VELLFIRE	215/65R16 98H	EfficientGrip	05600080	J05600080
ESQUIRE	195/65R15 91S	DuraGrip	05500352	J05500352
NOAH / VOXY	195/65R15 91S	DuraGrip ※4	05500352	J05500352
	195/65R15 91S	GT065A ※5	05500351	J05500351
ISIS	195/65R15 91S	GT065A	05500351	J05500351
HARRIER /	235/55R18 99H	EAGLE RS-A	05600032	J05600032
HARRIER HYBRID ※6	225/65R17 101S	INTEGRITY	05500377	J05500377

※1はE14系装着タイヤ、※2はW30系装着タイヤ、※3はP10系装着タイヤ、※4はR80系装着タイヤ、※5はR70系装着タイヤ、※6はU30系装着タイヤです。

### HONDA

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
CIVIC (FL1 / FK7)	235/40R18 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2	05627325	546485
STEPWGN	205/60R16 96H XL	EfficientGrip ※	05605182	587855
	205/60R16 92H	EfficientGrip	05600015	J05600015

※はRP 6/7/8型装着タイヤです。

### NISSAN

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
X-TRAIL / X-TRAIL HYBRID	225/65R17 102H	ASSURANCE CS FUEL MAX	05600100	J05600100
e-NV200	185/65R15 92H XL	EfficientGrip	05624002	J05624002

### SUBARU

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
IMPREZA	195/65R15 91H	EXCELLENCE	05600075	J05600075

### MITSUBISHI

装着車	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
DELICA D:5	225/55R18 97H	EAGLE LS2	05608002	J05608002

## ランフラットタイヤ

### BMW / MINI

装着車	装着	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
1 Series (F20)	F	225/40R18 88Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ☆ ROF	05620352	J05620352
	R	245/35R18 88Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ☆ ROF	05620354	J05620354
	F/R	205/50R17 89W	EfficientGrip ☆ ROF	05627430	545958
2 Series (F45)	F/R	205/55R16 91W	EfficientGrip ☆ ROF	05621078	J05621078
	F/R	205/55R17 91W	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05627427	574133
	F/R	205/60R16 92W	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05622182	J05622182
3 Series (G20)	F	225/40R19 93Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627425	544757
	R	255/35R19 96Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627426	544754
	F	225/45R18 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627421	544760
	R	255/40R18 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627420	544756
	F/R	225/50R17 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627483	544755
	F/R	205/60R16 96W XL	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05627422	544761
3 Series (F30)	R	255/40R18 95Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621076	J05621076
	F/R	205/60R16 92W	EfficientGrip ☆ ROF	05621075	J05621075
4 Series (G22)	F	225/40R19 93Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627425	544757
	R	255/35R19 96Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627426	544754
	F/R	225/45R18 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627421	544760
	F/R	225/50R17 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627483	544755
	R	255/40R18 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627420	544756
	F	245/35R20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF SCT	05627813	580245
5 Series (G30 / G31)	F	245/35R20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627625	580243
	R	275/30R20 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627520	574569
	F	245/35R20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ☆ ROF	05627768	578708
	R	275/30R20 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ☆ ROF	05627769	578707
	F	245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05620412	532421
	R	275/35R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05620414	532418
	F/R	245/45R18 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627202	532419
	F/R	225/55R17 97Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627201	532438
	F/R	275/40R18 99Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627243	532420
	F/R	245/40R18 93Y	EAGLE NCTS ☆ ROF	05627508	549804
7 Series (F01 / F02)	F/R	225/50R17 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627483	544755
	F	245/40R20 99Y XL	EXCELLENCE ☆ ROF	05622983	J05622983
	R	275/35R20 102Y XL	EXCELLENCE ☆ ROF	05627505	576174
	F	245/45R19 98Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622984	J05622984
X1 (F48)	F/R	225/45R19 96W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627624	547106
	R	255/40R18 95V	EfficientGrip ☆ ROF	05621084	J05621084
X1 (E84)	F/R	225/45R18 91V	EfficientGrip ☆ ROF	05627227	541725

### BMW / MINI

装着車	装着	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
X2 (F39)	F/R	225/40R20 94Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627622	548017
X5 (F15)	F/R	255/50R19 107W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF	05627524	578653
	R	285/45R19 111W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF	05620188	J05620188
	F/R	255/55R18 109V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF	05620184	J05620184
	F/R	255/50R19 107H XL	EAGLE LS2 ☆ ROF	05620003	J05620003
	F/R	255/55R18 109H XL	EAGLE LS2 ☆ ROF	05620001	J05620001
	F/R	205/45R17 88W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627829	547103
MINI (F55)	F/R	205/45R17 88W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627829	547103
MINI (F56)	F/R	205/40R18 86W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627618	547104
	F/R	195/55R16 87W	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05627370	543845
MINI (F60)	F/R	225/50R18 95W	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627620	548316
MINI (R55 / R56)	F/R	195/55R16 87V	EXCELLENCE ☆ ROF	05622982	J05622982
	F/R	195/55R16 87H	EXCELLENCE ☆ ROF	05622980	J05622980

### MERCEDES-BENZ

装着車	装着	サイズ	パターン	品番	GLOBAL品番
A-Class (W176)	F/R	225/40R18 92W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620372	539584
B-Class (W246)	F/R	225/40R18 92W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620372	539584
C-Class (W205)	F	225/40R19 93Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05627222	540607
	R	245/35R19 93Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05627223	540606
CLA-Class (C117)	F/R	225/40R18 92W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620372	539584
E-Class (W213/S213)	F	245/35R20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05627625	580243
	R	275/30R20 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05627520	574569
	F	245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05620412	532421
	R	275/35R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05620414	532418
	F	245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE SCT ROF	05627474	547121
	F/R	245/45R19 102Y XL	EfficientGrip MOE ROF	05621089	J05621089
	F/R	245/45R18 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05620361	J05620361
	R	275/40R18 99Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05627243	532420
	F/R	225/55R17 97Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05627201	532438
	F/R	235/45R19 95V	EfficientGrip MOE ROF	05621081	J05621081
S-Class (W222)	F	245/45R19 102Y XL	EfficientGrip MOE ROF	05621089	J05621089
	R	275/40R19 101Y	EfficientGrip MOE ROF	05627373	574581
	F/R	245/50R18 100W	EfficientGrip MOE ROF	05621086	J05621086
Maybach S-Class (X222)	F	245/40R20 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE SCT ROF	05620362	J05620362
	R	275/35R20 102Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE SCT ROF	05620362	J05620362
	F	245/40R20 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620353	J05620353
	R	275/35R20 102Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620355	J05620355
CLS Coupe (C257)	F	245/35R20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF SCT	05627813	580245
	R	275/30R20 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05627520	574569

## 国産車装着タイヤパターン



※ HONDA STEPWGN に装着されている EfficientGrip は通常のパターンとは異なります。

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューブレスタイヤです。XL (EXTRA LOAD) とは高負荷能力対応タイプです。詳しくは P61 をご覧ください。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク (→) をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着してください。

## ALFA ROMEO

装着車	装着	サイズ	パターン	品番	GLOBAL 品番
Giulia	F	225/45R18 91Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AR ROF	05627260	540810
	R	255/40R18 95Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AR ROF	05628007	577258

## CHEVROLET

装着車	装着	サイズ	パターン	品番	GLOBAL 品番
CAMARO	F	245/40ZR20 95Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF	05620490	539154
	R	275/35ZR20 98Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF	05620492	539155
	F/R	245/40R20 95V	EAGLE F1 ASYMMETRIC All Season ROF	05627553	580535
CORVETTE Z06	F	P275/35ZR18 87Y	EAGLE F1 SUPERCAR EMT	05624194	J05624194
	R	P325/30ZR19 94Y	EAGLE F1 SUPERCAR EMT	05624196	J05624196
CORVETTE C6	F	P245/40ZR18 88Y	EAGLE F1 GS-2 EMT	05625501	J05625501
	R	P285/35ZR19 90Y	EAGLE F1 GS-2 EMT	05625502	J05625502

☆は BMW/MINI・MOE はメルセデス・ベンツ、AR はアルファロメオでの承認を示す記号となります。SCT は Sound Comfort Technology の略です。

## ランフラットタイヤパターン




ランフラットタイヤは全て輸入タイヤのため、納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。ROF (Run On Flat)、EMT (Extended Mobility Technology) とサイドウォールに打刻されているランフラットタイヤは承認車両専用となっています。他の車両には装着できません。ランフラットタイヤの装着については、注意点がございます。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。XL (EXTRA LOAD) とは高負荷能力対応タイプです。詳しくは P61 をご覧ください。

## RunOnFlat®

ランフラットタイヤはパンクをしても所定のスピードで所定の距離を走れるタイヤです。(空気圧ゼロ時に通常の条件下において、80km/h以下で80km走行可能。)

### サイド補強型 ランフラットタイヤ

パンク時にサイド補強構造により、荷重を支えます。



通常のタイヤ





タイヤの選択はタイヤサイズの確認から

タイヤをお選びいただく際は、自動車に装着されているタイヤのサイズをまずご確認ください。タイヤサイズはタイヤの左右の側面(サイドウォール)に表示されており、表記方法はタイヤの種類や規格によって異なります。特に目的がない場合は、純正装着タイヤと同じサイズを選ぶことをお勧めします。



タイヤサイズの見方

一般的なタイヤの表示例

**205 / 60 R 16 92 H**

- 1 断面幅の呼称 (mm)
- 2 偏平率の呼称 (シリーズ、%)
- 3 タイヤ構造記号 (ラジアル)
- 4 リム径の呼称 (インチ)
- 5 ロードインデックス (LI)
- 6 速度記号

1 断面幅の呼称 (mm)

当カタログに記載のタイヤ幅は断面幅を表します。断面幅は、タイヤの総幅からサイドウォールの文字や飾りなどの突起部分を除いた幅です。

2 偏平率の呼称 (シリーズ、%)

偏平率とはタイヤの断面幅に対する断面高さの比率を表す数値です。同じ偏平率のタイヤは「シリーズ」と総称し、例えば偏平率65%のタイヤを「65シリーズ」と呼びます。

$$\text{偏平率(\%)} = \frac{\text{タイヤの断面高さ (mm)}}{\text{タイヤの断面幅 (mm)}} \times 100$$

3 タイヤ構造記号 (ラジアル)

タイヤの骨格となるカーカスが、タイヤを横から見た時に中心から放射状に配置されているタイヤをラジアルタイヤと呼びます。走行性能や燃費に優れていて、一般的な乗用車ではラジアルタイヤが主流となっています。

4 ロードインデックス (LI)

ロードインデックスは、規定の条件下で、そのタイヤに負荷する事が許される最大の質量を示す数値です。

荷重指数 (LI)	負荷能力 (kg)	荷重指数 (LI)	負荷能力 (kg)	荷重指数 (LI)	負荷能力 (kg)
60	250	91	615	122	1500
61	257	92	630	123	1550
62	265	93	650	124	1600
63	272	94	670	125	1650
64	280	95	690	126	1700
65	290	96	710	127	1750
66	300	97	730	128	1800
67	307	98	750	129	1850
68	315	99	775	130	1900
69	325	100	800	131	1950
70	335	101	825	132	2000
71	345	102	850	133	2060
72	355	103	875	134	2120
73	365	104	900	135	2180
74	375	105	925	136	2240
75	387	106	950	137	2300
76	400	107	975	138	2360
77	412	108	1000	139	2430
78	425	109	1030	140	2500
79	437	110	1060	141	2575
80	450	111	1090	142	2650
81	462	112	1120	143	2725
82	475	113	1150	144	2800
83	487	114	1180	145	2900
84	500	115	1215	146	3000
85	515	116	1250	147	3075
86	530	117	1285	148	3150
87	545	118	1320	149	3250
88	560	119	1360	150	3350
89	580	120	1400	151	3450
90	600	121	1450	152	3550

5 速度記号

速度記号は、規定の条件下で、そのタイヤが走行できる速度(最高速度=能力)を示す記号です。

速度記号	最高速度 (km/h)	速度記号	最高速度 (km/h)
A8	40	S	180
J	100	T	190
K	110	H	210
L	120	V	240
M	130	W	270
N	140	Y	300
P	150	*ZR	240km/h超
Q	160	(Y)	300km/h超
R	170		

\*ZRは速度カテゴリーです。

● ロードレンジ

ロードレンジは、TRA(アメリカ)規格の強度記号です。JATMA規格のPR(プライレーティング)に換算できます。

速度TRA(アメリカ)規格 ロードレンジ記号	JATMA規格 プライレーティング
B	4PR
C	6PR
D	8PR
E	10PR



その他のタイヤの表示例

ライトトラック用タイヤの表示例

断面幅の呼称(インチ) 7.50 -16 14PR

タイヤ構造記号: バイアス

偏平率が82%の場合に使用される表記です。

リム径の呼称(インチ)

プライレーティング(タイヤの強度)

大型トラック用タイヤの表示例

断面幅の呼称 (mm) 225/80R17.5 123/122L

偏平率の呼称 (%)

ロードインデックス (単輪使用時)

速度記号 (L=120km/h)

タイヤ構造記号: ラジアル

リム径の呼称(インチ)

ロードインデックス(複輪使用時)

アメリカのタイヤサイズ表示例

アメリカ国内で使用される表記

LT: ライトトラック仕様

\*この表記は省略される場合があります。

タイヤ構造記号: ラジアル

ロードインデックス (単輪使用時)

速度記号 (S=180km/h)

LT225/75R16 115/112S E

断面幅の呼称 (mm)

偏平率の呼称 (%)

リム径の呼称 (インチ)

ロードインデックス (複輪使用時)

ロードレンジ

ハイフローテーションタイヤの表示例

タイヤの外径 (インチ)

断面幅の呼称 (インチ)

リム径の呼称 (インチ)

トラック仕様

速度記号 (R=170km/h)

31x10.50 R15LT 109R C

タイヤ構造記号: ラジアル

ロードインデックス

ロードレンジ

乗用車用タイヤをLTタイヤやハイフローテーションタイヤへ交換する際は適正空気圧が変わります。規格上では、乗用車用タイヤと比べて空気圧が高めに設定されています。空気圧不足での走行は、タイヤの損傷につながる恐れがあるので、適正空気圧についてはこちらのサイトをご確認ください。





### 低車外音・低燃費タイヤのラベリング制度

## 環境に優しいタイヤを選ぶなら

乗用車用夏タイヤには、燃費性能(転がり抵抗性能)と安全性(ウエットグリップ性能)が一定の基準を満たした「低燃費タイヤ」と呼ばれるタイヤがあります。また、新たに全てのタイヤに対してタイヤから発生する騒音対策として「低車外音タイヤ」ラベリング制度がスタートしました。どちらの制度も業界で定めたラベリング制度によって一目で見分けられるようになっていきますので、タイヤに貼付されているサイズラベルやカタログ、HPなどをチェックしてタイヤ選択にお役立てください。



## ラベリング制度

低車外音タイヤ、低燃費タイヤのラベリング制度の詳細は一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページ(<https://www.jatma.or.jp>)をご覧ください。

### ■低車外音タイヤ



2023年1月から低車外音タイヤのラベリング制度が始まりました。これは自動車走行時の騒音対策としてUN R117-02\*が定める車外騒音基準値を満たすタイヤを「低車外音タイヤ」とし、その表示制度を定めて普及促進を図るものです。対象となるのは乗用車用タイヤ、小形トラック用タイヤ、トラック・バス用タイヤ、それぞれの夏冬用の市販用タイヤ。サイズラベル、タイヤカタログ、各社ウェブサイト等の販促物での「低車外音タイヤ」の呼称やアイコンの表示方法が制度で定められています。ラベリング制度に関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

※UN R117-02とは国際連合欧州経済委員会(United Nations Economic Commissions for Europe = UNECE)において策定された技術基準です。

### ■車外騒音基準値

#### 乗用車用タイヤ

断面幅の呼び	規制値dB(A)
185以下	70
185超245以下	71
245超275以下	72
275超	74

「過酷な降雪条件下で使用するためのスノータイヤ」、エクストラロードタイヤ、レインフォースドタイヤ、またはこれらの組み合わせについては、上記基準値を1dB(A)引き上げるものとする。

#### 小形トラック用タイヤ

用途カテゴリー	規制値dB(A)	
	トラクションタイヤ*以外	トラクションタイヤ
ノーマルタイヤ	72	73
スノータイヤ	72	73
過酷な降雪条件下で使用するためのスノータイヤ	73	75
特殊用途タイヤ	74	75

\*トラクションタイヤとは、さまざまな状況において力の伝達をするために、主に車輪の駆動軸に装着することを目的とした小型商用車用タイヤ又は中型・大型商用車用のタイヤで、そのトレッドパターンが一定の技術的要件を満たしているものです。

#### トラック・バス用タイヤ

用途カテゴリー	規制値dB(A)	
	トラクションタイヤ以外	トラクションタイヤ
ノーマルタイヤ	73	75
スノータイヤ	73	75
過酷な降雪条件下で使用するためのスノータイヤ	74	76
特殊用途タイヤ	75	77

UN R117-02規制の対象外となるタイヤ(応急用スペアタイヤ、プロフェッショナルロードタイヤ等)は、当該制度の対象外です。

### ■低燃費タイヤ



ラベリング(表示方法)制度は、タイヤ業界(一般社団法人日本自動車タイヤ協会; JATMA)が業界自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウエットグリップ性能の両性能ともある一定値を満たすタイヤを「低燃費タイヤ」として定義づけるとともに、消費者に対し適切な情報提供をするラベリング(表示方法)の制度を構築するものです。消費者が交換用としてタイヤ販売店で購入する乗用車用夏用タイヤに適用しています。「低燃費タイヤ」は、転がり抵抗係数の等級がA以上で、ウエットグリップ性能の等級がa~dの範囲内にあるもので、低燃費タイヤ統一マークである「低燃費」を表示したものです。ラベリング制度に関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

#### 低燃費タイヤ統一マーク 転がり抵抗性能



転がり抵抗性能が「B」、ウエットグリップ性能が「a」となり、転がり抵抗性能が基準を満たしておらず、低燃費タイヤに該当しません。



転がり抵抗性能が「B」、ウエットグリップ性能が「a」となり、転がり抵抗性能が基準を満たしておらず、低燃費タイヤに該当しません。



#### 転がり抵抗性能

走行中にタイヤが損失してしまうエネルギー

転がり抵抗係数... タイヤの荷重に対する転がり抵抗の比率

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C


■ 低燃費タイヤ ■ 低燃費タイヤでない



#### ウエットグリップ性能

路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ性能

ウエットグリップ性能(G)	等級
155 ≤ G	a
140 ≤ G ≤ 154	b
125 ≤ G ≤ 139	c
110 ≤ G ≤ 124	d



#### 「転がり抵抗性能」と「ウエットグリップ性能」は相反する性能

一般にタイヤの転がり抵抗とグリップ力は相反するもので、濡れた路面においてはさらにグリップ力が低下する傾向にあります。低燃費タイヤは、燃費性の追求で安全性が損なわれることがないようにウエットグリップ性能についても設定されています。

- 転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数はタイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。
- 転がり抵抗係数はISO 28580を用いて測定します。転がり抵抗係数は無次元ですが、前述の表では慣例的な単位としてN/kN(転がり抵抗(N)÷荷重荷重(kN))で表しています。● ウエットグリップ性能は路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力(制動時のグリップ力)であり、ISO 23671に基づき基準のタイヤ対比によるウエットグリップ指数を算出し、前述の表では100倍して表しています。
- 転がり抵抗及びウエットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、及び使用条件等によって異なります。● タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車の改善率を示すものではありません。

グリーンプロダクト「グリーン購入法」適合商品

「低燃費タイヤ」は「グリーン購入法」適合商品です

「グリーン購入法」は「国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」の略称です。環境負荷の低減に關する物品・役務(環境物品等)について国等の公的部門における調達の推進や情報の提供等を実施し環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指した法律で、環境物品特定調達品目として、タイヤラベリング制度における「低燃費タイヤ」が該当します。





インチアップ

## タイヤサイズを変更するインチアップで運動性能が向上

純正装着されているタイヤのサイズ変更には、さまざまなメリットがあります。通常、タイヤは一般的に扁平率が低くなるほど、運動性能が高まるというメリットを求めて、タイヤ外径をそのままにリム径を増しタイヤの低扁平化を進める「インチアップ」という方法が使われます。インチアップをすると、ホイールが大きく見せられるためドレスアップ効果もあります。




### インチアップのメリット

- グリップ性能の向上
- コーナリング性能の向上
- ハンドル応答性の向上
- ドレスアップ効果

### インチアップの主な注意点

- タイヤ外径をほぼ同じに維持
- タイヤ幅の過剰な拡大によるはみ出し、ボディとの接触に注意
- 適切な荷重指数(LI)と空気圧の設定

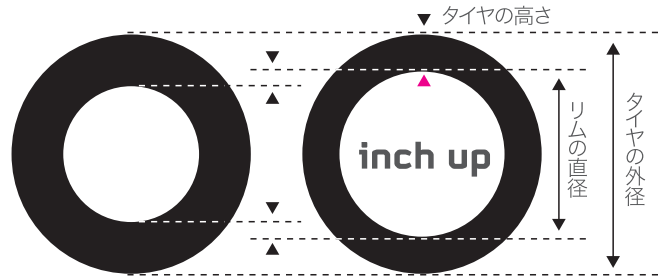

## EXTRA LOAD (XL) 規格のタイヤ装着で 負荷能力不足をカバー

インチアップでタイヤサイズが変わると負荷能力が不足する場合があります。そんなときはEXTRA LOAD (XL) 規格による強化タイヤで対応することができます。XL規格のタイヤは、一般的なJATMA(一般社団法人日本自動車タイヤ協会)規格のタイヤに比べて、同じタイヤサイズでも負荷能力や耐空気圧を高く設定して作られています。そのため、XL規格のタイヤを使用する場合は、JATMA規格のタイヤとサイズが同じ場合でも、必要な負荷能力を発揮できる空気圧に設定する必要があります。以下の詳細を参考に、正しい空気圧で利用してください。

### ■JATMA規格とXL規格の比較


	タイヤサイズ	荷重指数 LI	空気圧 (kPa)														
			170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290		
JATMA規格	215/45R17	87		460	475	490	505	520	530	545							
XL規格	215/45R17	91	400	420	440	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615		



タイヤの幅、扁平率、インチ数が同じでも、最大荷重を表すロードインデックス(LI)はXL規格の方が高くなります。

### XL規格タイヤの設定空気圧の確認方法

1



新車装着の  
タイヤサイズと  
指定空気圧を  
調べる

2

JATMA規格の空気圧別  
荷重能力対応表を使って  
ロードインデックス(LI)から  
必要な荷重能力を確認

3

XL規格の空気圧別  
荷重能力対応表を使って  
新しく装着するタイヤの  
荷重能力を調べる

4

必要な負荷能力を  
下回らないように、  
新しく装着するタイヤの  
空気圧を充填



例

新車装着サイズ: 195/65R15 91、指定空気圧: 230kPaのタイヤを  
215/45R17 91 (XL規格) にインチアップした場合

1

この新車装着サイズ、指定空気圧を「JATMA規格の空気圧別荷重能力対応表」にあてはめると、ロードインデックス(LI)が91のタイヤに必要な**負荷能力は600kg**です。

	タイヤサイズ	荷重指数 LI	空気圧 (kPa)													
			180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290		
JATMA規格	195/65R15	91	520	535	555	570	585	600	615							
XL規格	215/45R17	91	420	440	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615		

2

215/45R17 91 (XL規格) にインチアップした場合、  
同じ230kPaの空気圧では、**負荷能力は510kg**と低くなってしまいます。

3

JATMA規格と同等以上(600kg)の負荷能力を  
維持するには、**280kPaの空気圧が必要**になります。



❗ XL規格のタイヤを装着の際には必ず空気圧別荷重能力対応表を確認し、正しい空気圧を充填してください。

### ■JATMA(日本タイヤ)規格の空気圧別荷重能力対応表(乗用車用)

荷重指数	空気圧(kPa)								
	L1	180	190	200	210	220	230	240	250
68	265	275	285	290	300	305	315	315	
69	275	285	290	300	310	310	315	325	
70	285	290	300	310	320	325	335	335	
71	290	300	310	320	330	335	345	345	
72	300	310	320	330	335	345	355	355	
73	310	320	330	340	345	355	365	365	
74	315	325	335	345	355	365	375	375	
75	325	340	350	360	370	375	387		
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	350	360	370	380	390	400	412		
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	370	380	395	405	415	425	437		
80	380	395	405	415	430	440	450		
185/55R14	80	345	360	375	390	405	420	435	450
81	390	405	415	425	440	450	462		
82	400	415	425	440	450	465	475		
185/55R15	82	365	380	395	415	430	445	460	475
83	410	425	440	450	465	475	487		
185/55R16	83	375	390	405	425	440	455	470	487
84	425	435	450	460	475	490	500		
175/65R15	84	385	400	420	435	450	470	485	500
85	435	450	465	475	490	500	515		
195/55R15	85	395	415	430	450	465	480	500	515
86	450	460	475	490	505	515	530		
185/60R16	86	410	425	445	460	480	495	515	530
205/50R15	86	410	425	445	460	480	495	515	530
87	460	475	490	505	520	530	545		
195/55R16	87	420	440	455	475	490	510	525	545
88	475	490	505	520	530	545	560		
205/55R15	88	430	450	470	485	505	525	540	560
89	490	505	520	535	550	565	580		
245/35R19	89Y	445	465	485	505	525	545	560	580
90	505	525	540	555	570	585	600		
91	520	535	555	570	585	600	615		
235/40R18	91	475	495	515	535	555	575	595	615
225/45R17	91	475	495	515	535	555	575	595	615
205/55R16	91	475	495	515	535	555	575	595	615
92	530	550	565	585	600	615	630		
255/35R19	92	485	505	525	550	570	590	610	630
225/45R19	92	485	505	525	550	570	590	610	630
195/65R16	92	485	505	525	550	570	590	610	630
93	550	565	585	600	620	635	650		
215/55R16	93	500	520	545	565	585	610	630	650
94	565	585	600	620	635	655	670		
235/45R17	94	515	540	560	585	605	625	650	670
215/55R17	94	515	540	560	585	605	625	650	670
95	585	600	620	640	655	675	690		
215/55R18	95	530	555	575	600	625	645	670	690
225/55R16	95	530	555	575	600	625	645	670	690

赤色でタイヤサイズが表記されているものについては、タイヤサイズ固有の荷重指数が設定されております。それ以外は同荷重指数を持つ空気圧を表します。  
上記表は一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA)が定めるタイヤ規格に準じています。空欄サイズはJATMA規格に該当しておりません。

※荷重能力の単位は(kg)

### XL規格(欧州タイヤ規格)の空気圧別荷重能力対応表(乗用車用)

荷重指数	空気圧(kPa)										
	L1	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
66	225	230	240	250	260	265	275	285	290	300	
67	230	235	245	255	265	275	280	290	300	307	
68	235	245	255	260	270	280	290	295	305	315	
69	240	250	260	270	280	290	300	305	315	325	
70	250	260	270	280	290	295	305	315	325	335	
71	255	265	275	285	295	305	315	325	335	345	
72	265	275	285	295	305	315	325	335	345	355	
73	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	
74	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	
75	285	300	310	320	330	340	350	360	370	380	
76	295	310	320	330	340	350	360	370	380	390	
77	305	320	330	340	350	360	370	380	390	400	
78	315	330	340	350	360	370	380	390	400	410	
79	325	340	350	360	370	380	390	400	410	420	
80	335	350	360	370	380	390	400	410	420	430	
81	345	360	370	380	390	400	410	420	430	440	
82	355	370	380	390	400	410	420	430	440	450	
83	360	375	390	405	420	430	440	450	460	470	
84	370	385	400	415	430	440	450	460	470	480	
85	385	400	415	430	445	455	470	485	500	515	
86	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530	
87	405	420	435	450	465	480	495	510	525	545	
88	415	435	450	465	480	495	510	525	545	560	

荷重指数	空気圧(kPa)								
	L1	180	190	200	210	220	230	240	250
96	600	620	640	655	675	695	710		
275/35R19	96	545	570	595	620	640	665	685	710
255/40R19	96	545	570	595	620	640	665	685	710
205/70R15	96	545	570	595	620	640	665	685	710
97	615	635	655	675	695	710	730		
255/40R20	97	560	585	610	635	660	685	705	730
225/55R17	97	560	585	610	635	660	685	705	730
98	635	655	675	695	715	730	750		
245/45R19	98	575	600	625	650	675	700	725	750
225/55R18	98	575	600	625	650	675	700	725	750
99	655	675	695	715	735	755	775		
100	675	700	720	740	760	780	800		
285/35R20	100	615	640	670	695	720	750	775	800
245/50R18	100	615	640	670	695	720	750	775	800
235/55R18	100	615	640	670	695	720	750	775	800
215/70R16	100	615	640	670	695	720	750	775	800
101	695	720	740	765	785	805	825		
235/55R19	101	665	690	715	735	760	780	805	825
102	720	740	765	785	810	830	850		
245/50R20	102	685	710	735	760	780	805	830	850
235/55R20	102	685	710	735	760	780	805	830	850
225/65R17	102	685	710	735	760	780	805	830	850
215/80R15	102	685	710	735	760	780	805	830	850
103	740	765	785	810	830	855	875		
235/60R18	103	705	730	755	780	805	830	850	875
225/70R16	103	705	730	755	780	805	830	850	875
104	760	785	810	830	855	880	900		
105	780	805	830	855	880	900	925		
255/55R18	105	745	775	800	825	850	875	900	925
245/60R18	105	745	775	800	825	850	875	900	925
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/65R18	106	765	795	820	850	875	900	925	950
235/70R16	106	765	795	820	850	875	900	925	950
107	825	850	875	900	925	950	975		
108	845	870	900	925	950	975	1000		
109	870	900	925	955	980	1005	1030		
110	895	925	955	980	1005	1030	1060		
111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/70R16	111	880	910	945	975	1005	1030	1060	1090
112	945	975	1005	1035	1065	1095	1120		
285/50R20	112	905	935	970	1000	1030	1060	1090	1120
265/70R15	112	905	935	970	1000	1030	1060	1090	1120
113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275/60R18	113	930	960	995	1025	1060	1090	1120	1150
114	995	1030	1060	1090	1120	1150	1180		
115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275/65R17	115	980	1015	1050	1085	1120	1150	1185	1215
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285/60R18	116	1010	1045	1080	1115	1150	1185	1215	1250

※荷重能力の単位は(kg)

## EXTRA ROAD (XL) 規格よりも負荷能力が高いHIGH LOAD (HL) 規格が欧州で新設

需要が増加する電気自動車やハイブリッド自動車などの車体重量が重い車両用に対応するため、XL規格よりもさらに高い負荷能力を持つHIGH LOAD (HL) 規格が、ETRTO(欧州タイヤ規格)で新設されました。



グッドイヤーのHLタイヤには、サイズ表記の前に“HL”という通常の刻印だけでなく、ETRTOの規定に準拠し、“EXTRA LOAD”の刻印を“HL”の文字のすぐ近くに刻印するようにしています。

### 【負荷能力の違い】

HLタイヤは、高内圧・高負荷対応になりますので、L(ロードインデックス)も大きくなり、従来のタイヤよりも負荷能力が増します。(同サイズのXLタイヤより約10%増)

### 例)HL 255/35R21 101Yの場合

	SL	Standard Load	ロードインデックス	負荷能力
既存	SL	Standard Load	94(※)	670kg at 250kPa
既存	XL	Extra Load	98	750kg at 290kPa
NEW	HL		101	825kg at 290kPa

### 【その他注意事項】

※高内圧でご使用の場合は、適応リム範囲が通常のタイヤと異なりますのでご注意ください。  
例)HL255/35R21 101Yの場合 適応リム:8.5J~9.5J  
(従来の同サイズSL/XLの適応リム:8.5J~10J)  
※HLタイヤは、従来のSL/XLタイヤと同じような条件でも使用は可能です。ただし、内圧については200kPa以上でご使用ください。



## 空気圧 月に1回は空気圧をチェック!


タイヤは適正な空気圧で走行することで、はじめて十分な性能を発揮します。



一般的にタイヤがたわめば空気圧の減少が分かりますが、低扁平タイヤは見た目の変化が少なくエアゲージによる点検が必要です。

### 空気圧不足で走行すると・・・


- 燃費が悪化
- 偏摩耗が発生
- 走行性能が低下

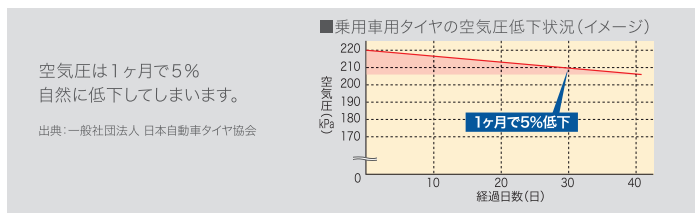

### メンテナンス方法

#### 1 月に1回は空気圧をチェック

タイヤの空気圧は1カ月で5%も自然に低下してしまいますので、月に1回は空気圧をチェックしましょう。



タイヤ空気圧 (kPa/kg/cm <sup>2</sup> )			
タイヤサイズ	前	後	
195/65R15 91S	230	[2.3]	
店急用タイヤ			
T135/80D16 101M	420	[4.2]	
28700			NM

多くのクルマでは、運転席ドア開口部の下部分に、車両指定空気圧を表示したラベルが貼付されています。

#### 2 エアゲージを活用

空気圧の低下は目視で判断できないこともあるので、エアゲージで数値を確認しましょう。



#### 3 チューブレスバルブも点検

チューブレスバルブもゴム製品なので劣化し、空気漏れの原因になります。空気圧と同時に点検しましょう。




## 残り溝 スリップサインをチェック!

タイヤの使用限度を示すスリップサインが露出して摩耗限度を超えると、事故を起こす危険性が高まります。



### タイヤの溝が不足すると・・・

- 濡れた路面でハンドルやブレーキが効きにくい
- ハイドロプレーニング現象が起こりやすい

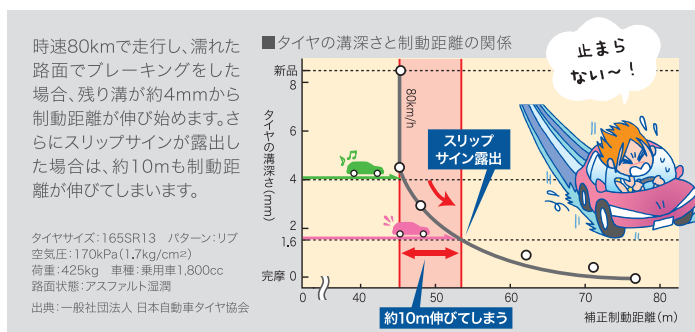

### メンテナンス方法


#### 1 スリップサインの位置を確認

スリップサインの位置は、タイヤの両サイドの周上に4カ所以上設けられている「▲」印で示されています。



#### 2 スリップサインの露出をチェック

溝の深さが1.6mm未満のタイヤは整備不良として使用禁止、または車検不合格となりますので、スリップサインが露出していないかを定期的にチェックしましょう。



#### 3 冬用タイヤとしての使用限度は新品溝の50%まで

雪道走行性能を持つオールシーズンタイヤは、冬用タイヤとしての使用限度は新品溝の50%までで、それ以上摩耗が進行したものは夏用タイヤとしての使用に限られます。プラットホームの露出確認などで、冬季前にはあらかじめ残り溝を確認しましょう。





## 偏摩耗

## 偏った溝の減り方をする異常摩耗をチェック!

溝の減り方が偏ると、その他の箇所の溝が十分に残っていても使用不可となり、タイヤを長く使用できません。



### 片側摩耗

タイヤトレッド部分の内側もしくは外側だけが極端に摩耗しているケース。



### センター摩耗

タイヤトレッド部分のセンターだけ摩耗が進んでいるケース。



### 両肩摩耗

タイヤトレッド部のショルダーだけ摩耗が進んでいるケース。

溝が偏った減り方をすると・・・

タイヤ寿命が低下

タイヤの一部だけでもスリップサインが露出すると、使用禁止になります。

異常な振動が発生

タイヤ騒音の増大

### メンテナンス方法

#### 1 摩耗状態を確認


タイヤの摩耗が一部で異常に進んでないかを目視で確認。気になる箇所はテプスゲージなどで残り溝を測定しましょう。

ガク  
つく〜!



#### 2 ローテーションを実施

偏摩耗を防ぐためには、タイヤのローテーションが効果的です。タイヤの取り付け位置を入れ替えることで、摩耗を均等にできます。駆動方式でタイヤの入れ替え方が変わりますので、下図を参考に定期的に行ってください。

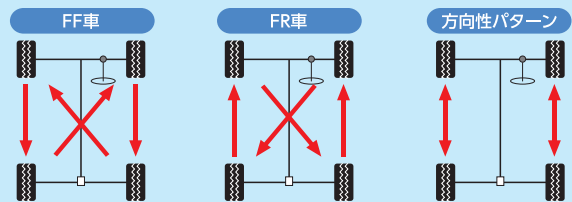

異常な摩耗を起こす前に早めのローテーションが必要です。

オールシーズンタイヤなど、1年中同じタイヤを履き続ける人は特に意識しましょう!


#### 3 空気圧を調整

空気圧の過不足は偏摩耗の原因となりますので、正しい空気圧に調整しましょう。


## キズ・ヒビ割れ

## タイヤの表面や側面の外傷をチェック!

縁石などにタイヤ側面が接触して気づかないうちにキズなどが発生していることがあります。

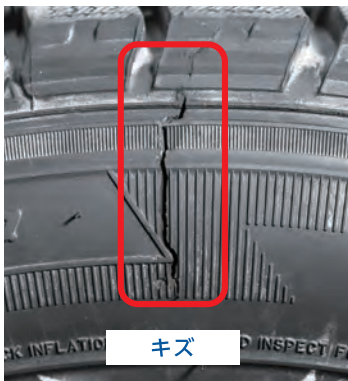

キズ

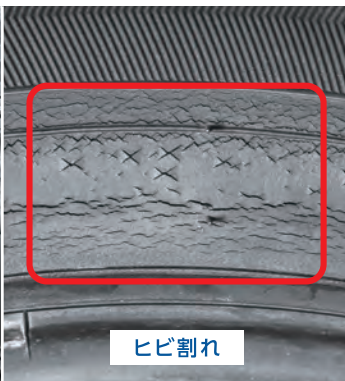

ヒビ割れ

コードに達するキズ・ヒビ割れが発生していると・・・

バーストなどの原因になる

タイヤサイドがへこむアンジュレーションは安全に問題ありません。

ごく稀にですが、充填空気圧が適正にもかかわらず、サイドウォールに帯状の凹凸が発生する「アンジュレーション」が見られることがあります。これはタイヤ内部に起因するもので、タイヤの性能には影響ありません。



### メンテナンス方法

#### 1 タイヤの外傷をチェック

釘や金属片、ガラスなどの異物が刺さってキズができていたり、ヒビ割れができていないかを目視点検しましょう。

#### 2 タイヤ保管時は直射日光を避ける

ゴムは長期間日光にさらしておくと、表面にヒビ割れが発生することがあります。タイヤをはずして保管するときは、空気を抜いて、直射日光を避けた、暗く涼しいところに保管しましょう。

**!** 過剰なタイヤの清掃は  
**!** タイヤ寿命を著しく縮めます。

タイヤはあくまでもゴム製品。洗剤やタイヤワックスでの過剰な清掃は、表面を傷めやすく、サイドウォールを中心に「オゾンクラック(亀裂)」を発生させ、場合によっては空気漏れを起こします。通常は水洗いにとどめ、ひどく汚れた場合だけ洗剤を使い、乾いた布で拭くことをお勧めします。





# タイヤサイズ対応表

## 70シリーズ ▶ 65/60/55/50/45/40/35/30シリーズ

標準サイズ	65シリーズ	60シリーズ	55シリーズ	50シリーズ	45シリーズ	40シリーズ
145/70R12	69	155/65R12 145/65R13	71	155/55R14	69	
155/70R12	73	155/65R13	77	185/55R14	79	
165/70R12	77	165/65R13	80	185/55R14	80	
175/70R12	80	175/60R13	84	185/55R14	80	
145/70R13	71	155/65R13	77	165/55R14	72	165/50R15
155/70R13	75	165/65R13	80	185/55R14	79	
165/70R13	79	165/65R13	84	185/55R14	80	
175/70R13	82	175/60R13	88	195/50R15	82	195/45R16
185/70R13	86	185/60R13	92	205/50R15	86	215/45R16
165/70R14	81	175/60R14	86	185/55R14	82	205/45R16
175/70R14	84	185/60R14	89	195/50R15	85	215/45R16
185/70R14	88	195/60R14	92	205/50R15	88	225/45R17
195/70R14	91	205/60R14	95	215/50R15	91	235/40R17
205/70R14	94	215/60R14	98	225/50R15	94	245/40R17
215/70R14	97	225/60R14	101	235/50R15	97	255/40R17
225/70R14	100	235/60R14	104	245/50R15	100	265/40R17
235/70R14	103	245/60R14	107	255/50R15	103	275/40R17
245/70R14	106	255/60R14	110	265/50R15	106	285/40R17
255/70R14	109	265/60R14	113	275/50R15	109	295/40R17
265/70R14	112	275/60R14	116	285/50R15	112	305/40R17
275/70R14	115	285/60R14	119	295/50R15	115	315/40R17
285/70R14	118	295/60R14	122	305/50R15	118	325/40R17
295/70R14	121	305/60R14	125	315/50R15	121	335/40R17
305/70R14	124	315/60R14	128	325/50R15	124	345/40R17
315/70R14	127	325/60R14	131	335/50R15	127	355/40R17
325/70R14	130	335/60R14	134	345/50R15	130	365/40R17
335/70R14	133	345/60R14	137	355/50R15	133	375/40R17
345/70R14	136	355/60R14	140	365/50R15	136	385/40R17
355/70R14	139	365/60R14	143	375/50R15	139	395/40R17
365/70R14	142	375/60R14	146	385/50R15	142	405/40R17
375/70R14	145	385/60R14	149	395/50R15	145	415/40R17
385/70R14	148	395/60R14	152	405/50R15	148	425/40R17
395/70R14	151	405/60R14	155	415/50R15	151	435/40R17
405/70R14	154	415/60R14	158	425/50R15	154	445/40R17
415/70R14	157	425/60R14	161	435/50R15	157	455/40R17
425/70R14	160	435/60R14	164	445/50R15	160	465/40R17
435/70R14	163	445/60R14	167	455/50R15	163	475/40R17
445/70R14	166	455/60R14	170	465/50R15	166	485/40R17
455/70R14	169	465/60R14	173	475/50R15	169	495/40R17
465/70R14	172	475/60R14	176	485/50R15	172	505/40R17
475/70R14	175	485/60R14	179	495/50R15	175	515/40R17
485/70R14	178	495/60R14	182	505/50R15	178	525/40R17
495/70R14	181	505/60R14	185	515/50R15	181	535/40R17
505/70R14	184	515/60R14	188	525/50R15	184	545/40R17
515/70R14	187	525/60R14	191	535/50R15	187	555/40R17
525/70R14	190	535/60R14	194	545/50R15	190	565/40R17
535/70R14	193	545/60R14	197	555/50R15	193	575/40R17
545/70R14	196	555/60R14	200	565/50R15	196	585/40R17
555/70R14	199	565/60R14	203	575/50R15	199	595/40R17
565/70R14	202	575/60R14	206	585/50R15	202	605/40R17
575/70R14	205	585/60R14	209	595/50R15	205	615/40R17
585/70R14	208	595/60R14	212	605/50R15	208	625/40R17
595/70R14	211	605/60R14	215	615/50R15	211	635/40R17
605/70R14	214	615/60R14	218	625/50R15	214	645/40R17
615/70R14	217	625/60R14	221	635/50R15	217	655/40R17
625/70R14	220	635/60R14	224	645/50R15	220	665/40R17
635/70R14	223	645/60R14	227	655/50R15	223	675/40R17
645/70R14	226	655/60R14	230	665/50R15	226	685/40R17
655/70R14	229	665/60R14	233	675/50R15	229	695/40R17
665/70R14	232	675/60R14	236	685/50R15	232	705/40R17
675/70R14	235	685/60R14	239	695/50R15	235	715/40R17
685/70R14	238	695/60R14	242	705/50R15	238	725/40R17
695/70R14	241	705/60R14	245	715/50R15	241	735/40R17
705/70R14	244	715/60R14	248	725/50R15	244	745/40R17
715/70R14	247	725/60R14	251	735/50R15	247	755/40R17
725/70R14	250	735/60R14	254	745/50R15	250	765/40R17
735/70R14	253	745/60R14	257	755/50R15	253	775/40R17
745/70R14	256	755/60R14	260	765/50R15	256	785/40R17
755/70R14	259	765/60R14	263	775/50R15	259	795/40R17
765/70R14	262	775/60R14	266	785/50R15	262	805/40R17
775/70R14	265	785/60R14	269	795/50R15	265	815/40R17
785/70R14	268	795/60R14	272	805/50R15	268	825/40R17
795/70R14	271	805/60R14	275	815/50R15	271	835/40R17
805/70R14	274	815/60R14	278	825/50R15	274	845/40R17
815/70R14	277	825/60R14	281	835/50R15	277	855/40R17
825/70R14	280	835/60R14	284	845/50R15	280	865/40R17
835/70R14	283	845/60R14	287	855/50R15	283	875/40R17
845/70R14	286	855/60R14	290	865/50R15	286	885/40R17
855/70R14	289	865/60R14	293	875/50R15	289	895/40R17
865/70R14	292	875/60R14	296	885/50R15	292	905/40R17
875/70R14	295	885/60R14	299	895/50R15	295	915/40R17
885/70R14	298	895/60R14	302	905/50R15	298	925/40R17
895/70R14	301	905/60R14	305	915/50R15	301	935/40R17
905/70R14	304	915/60R14	308	925/50R15	304	945/40R17
915/70R14	307	925/60R14	311	935/50R15	307	955/40R17
925/70R14	310	935/60R14	314	945/50R15	310	965/40R17
935/70R14	313	945/60R14	317	955/50R15	313	975/40R17
945/70R14	316	955/60R14	320	965/50R15	316	985/40R17
955/70R14	319	965/60R14	323	975/50R15	319	995/40R17
965/70R14	322	975/60R14	326	985/50R15	322	1005/40R17
975/70R14	325	985/60R14	329	995/50R15	325	1015/40R17
985/70R14	328	995/60R14	332	1005/50R15	328	1025/40R17
995/70R14	331	1005/60R14	335	1015/50R15	331	1035/40R17
1005/70R14	334	1015/60R14	338	1025/50R15	334	1045/40R17
1015/70R14	337	1025/60R14	341	1035/50R15	337	1055/40R17
1025/70R14	340	1035/60R14	344	1045/50R15	340	1065/40R17
1035/70R14	343	1045/60R14	347	1055/50R15	343	1075/40R17
1045/70R14	346	1055/60R14	350	1065/50R15	346	1085/40R17
1055/70R14	349	1065/60R14	353	1075/50R15	349	1095/40R17
1065/70R14	352	1075/60R14	356	1085/50R15	352	1105/40R17
1075/70R14	355	1085/60R14	359	1095/50R15	355	1115/40R17
1085/70R14	358	1095/60R14	362	1105/50R15	358	1125/40R17
1095/70R14	361	1105/60R14	365	1115/50R15	361	1135/40R17
1105/70R14	364	1115/60R14	368	1125/50R15	364	1145/40R17
1115/70R14	367	1125/60R14	371	1135/50R15	367	1155/40R17
1125/70R14	370	1135/60R14	374	1145/50R15	370	1165/40R17
1135/70R14	373	1145/60R14	377	1155/50R15	373	1175/40R17
1145/70R14	376	1155/60R14	380	1165/50R15	376	1185/40R17
1155/70R14	379	1165/60R14	383	1175/50R15	379	1195/40R17
1165/70R14	382	1175/60R14	386	1185/50R15	382	1205/40R17
1175/70R14	385	1185/60R14	389	1195/50R15	385	1215/40R17
1185/70R14	388	1195/60R14	392	1205/50R15	388	1225/40R17
1195/70R14	391	1205/60R14	395	1215/50R15	391	1235/40R17
1205/70R14	394	1215/60R14	398	1225/50R15	394	1245/40R17
1215/70R14	397	1225/60R14	401	1235/50R15	397	1255/40R17
1225/70R14	400	1235/60R14	404	1245/50R15	400	1265/40R17
1235/70R14	403	1245/60R14	407	1255/50R15	403	1275/40R17
1245/70R14	406	1255/60R14	410	1265/50R15	406	1285/40R17
1255/70R14	409	1265/60R14	413	1275/50R15	409	1295/40R17
1265/70R14	412	1275/60R14	416	1285/50R15	412	1305/40R17
1275/70R14	415	1285/60R14	419	1295/50R15	415	1315/40R17
1285/70R14	418	1295/60R14	422	1305/50R15	418	1325/40R17
1295/70R14	421	1305/60R14	425	1315/50R15	421	1335/40R17
1305/70R14	424	1315/60R14	428	1325/50R15	424	1345/40R17
1315/70R14	427	1325/60R14	431	1335/50R15	427	1355/40R17
1325/70R14	430	1335/60R14	434	1345/50R15	430	1365/40R17
1335/70R14	433	1345/60R14	437	1355/50R15	433	1375/40R17
1345/70R14	436	1355/60R14	440	1365/50R15	436	1385/40R17
1355/70R14	439	1365/60R14	443	1375/50R15	43	

60シリーズ ▶ 55/50/45/40/35/30シリーズ

標準サイズ	LI	55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI	30シリーズ	LI
185/60R13	80	185/55R14	80										
165/60R14	75	185/55R14	79										
		185/55R14	80										
		195/55R14	82										
		165/55R15	75										
		175/55R15	77										
175/60R14	79	185/55R14	79	195/50R15	82								
		185/55R14	80										
		195/55R14	82										
185/60R14	82	195/55R14	82	195/50R15	82	205/45R16	83						
		185/55R15	82	205/50R15	85								
				205/50R15	86								
195/60R14	86			215/50R15	88	215/45R16	86						
205/60R14	89	215/55R15	90	225/50R15	91								
155/60R15	74	165/55R15	75	195/50R15	82								
		175/55R15	77	165/50R16	75								
165/60R15	77	175/55R15	77	195/50R15	82	195/45R16	80						
		185/55R15	81	205/50R15	85	205/45R16	83						
		185/55R15	82	205/50R15	86								
175/60R15	81	185/55R15	81	195/50R15	82	205/45R16	83	215/40R17	83				
		185/55R15	82	205/50R15	85	215/45R16	86						
		195/55R15	84	205/50R15	86								
		195/55R15	85	215/50R15	88								
		205/55R15	87	225/50R15	91								
		205/55R15	88	195/50R16	84								
		185/55R16	83	205/50R16	87								
185/60R15	84	195/55R15	84	205/50R15	85	215/45R16	86						
		195/55R15	85	205/50R15	86								
		205/55R15	88	215/50R15	91								
		215/55R15	90	195/50R16	84								
		195/55R16	86	205/50R16	87								
		195/55R16	87										
185/60R15	88	205/55R15	88	215/50R15	88								
		215/55R15	90	225/50R15	91								
195/60R15	88	205/55R15	88	215/50R15	88	245/45R16	94	235/40R17	90				
		215/55R15	90	225/50R15	91	205/45R17	88	245/40R17	91				
		205/55R16	89	215/50R16	90	215/45R17	91						
		205/55R16	91	225/50R16	92								
205/60R15	91	205/55R16	91	225/50R15	91	245/45R16	94	245/40R17	91				
		215/55R16	93	225/50R16	92	215/45R17	91	255/40R17	94				
		215/55R16	93			225/45R17	91	225/40R18	92				
						225/45R17	94						
215/60R15	94	225/55R16	94	245/50R16	98	245/45R16	94	255/40R17	94				
		225/55R16	95	215/50R17	95	225/45R17	94	235/40R18	95				
						235/45R17	94						
						245/45R17	95						
175/60R16	82	185/55R16	83	195/50R16	84	205/45R16	83	215/40R17	83				
		195/55R16	86	205/50R16	87	215/45R16	86	235/40R17	90				
		195/55R16	87	215/50R16	90	245/45R16	94	245/40R17	91				
		205/55R16	89	225/50R16	92	205/45R17	84						
		205/55R16	91			205/45R17	87						
						215/45R17	88						
						215/45R17	91						
185/60R16	86	195/55R16	86	205/50R16	87	215/45R16	86	235/40R17	90	255/35R18	90		
		195/55R16	87	215/50R16	90	245/45R16	94	245/40R17	91				
		205/55R16	89	225/50R16	92	205/45R17	88	255/40R17	94				
		205/55R16	91	205/50R17	89	215/45R17	87	215/40R18	89				
		215/55R16	91			215/45R17	91						
		215/55R16	93			225/45R17	90						
						225/45R17	91						
						225/45R17	94						
195/60R16	89	205/55R16	89	215/50R16	90	245/45R16	94	235/40R17	90	255/35R18	90	265/30R19	93
		205/55R16	91	225/50R16	92	215/45R17	91	245/40R17	91				
		215/55R16	93	205/50R17	89	225/45R17	90	255/40R17	94				
		225/55R16	94	215/50R17	91	225/45R17	91	215/40R18	89				
		225/55R16	95	215/50R17	95	235/45R17	93	235/40R18	92				
						235/45R17	94	235/40R18	95				
						245/45R17	95						
205/60R16	92	215/55R16	93	225/50R16	92	245/45R16	94	255/40R17	94	245/35R19	93	265/30R19	93
		225/55R16	94	245/50R16	98	225/45R17	94	225/40R18	92				
		225/55R16	95	215/50R17	95	235/45R17	93	235/40R18	95				
		205/55R17	95	225/50R17	94	235/45R17	94	245/40R18	93				
		215/55R17	93	235/50R17	96	245/45R17	95	245/40R18	97				
		215/55R17	94			225/45R18	95						
205/60R16	96												
215/60R16	95												
225/60R16	98												
235/60R16	100												
215/60R17	96												
225/60R16	98												
235/60R16	100												
225/60R17	99												
235/60R18	103												
235/60R18	107												
235/60R18	107												
235/60R18	107												
235/60R18	107												
245/60R18	104												
245/60R18	105												
245/60R18	109												
275/60R18	112												
285/60R18	116												
285/60R18	116												
235/60R18	103												
235/60R18	107												
245/60R18	104												
245/60R18	105												
245/60R18	109												
265/60R18	110												
235/60R18	103												
235/60R18	107												
235/60R18	107												
245/60R18	104												
245/60R18	105												
245/60R18	109												
265/60R18	110												
235/60R18	103												
235/60R18	107												
235/60R18	107												
245/60R18	104												
245/60R18	105												
245/60R18	109												
265/60R18	110												
235/60R18	103												
235/60R18	107												









# タイヤサイズ保有表

## 乗用車

インチ	扁平率	サイズ	適用リム幅	P15 F1 SUPERSPORT	P17 F1 ASYMMETRIC 6	P23 F1 SPORT	P24 RS SPORT S-SPEC	P27 EfficientGrip Performance 2	P37 LS Premium	P31 EfficientGrip Comfort	P33 EfficientGrip RVF02	P35 EfficientGrip ECO EG02
21	30	285/30R21	9.5-10.5	(100Y)XL								
	35	245/35R21	8.0-9.5	(96Y)XL								
20	30	295/30R20	10.0-11.0	(101Y)XL								
	35	305/30R20	10.5-11.5	(103Y)XL								
35		225/35R20	7.5-9.0							90W XL ※5		
		235/35R20	8.0-9.5	(92Y)XL								
245/35R20			8.0-9.5	(95Y)XL	95Y XL ※1					95W XL	95W XL	
		255/35R20	8.5-10.0	(97Y)XL	97Y XL ※1					93W ※6		
265/35R20			9.0-10.5	(99Y)XL								
		295/35R20	10.0-11.5	(105Y)XL								
40		245/40R20	8.0-9.5							99W XL	99W XL	
		255/40R20	8.5-10.0	(101Y)XL								
265/40R20			9.0-10.5		104Y XL ※1							
	45	245/45R20	7.5-9.0								103W XL	
19	30	285/30R19	9.5-10.5	(98Y)XL	98Y XL ※1							
	35	215/35R19	7.0-8.5							85W XL		
225/35R19			7.5-9.0	(88Y)XL	88Y XL ※1					88W XL		
		235/35R19	8.0-9.5	(91Y)XL	91Y XL					91W XL		
245/35R19			8.0-9.5	(93Y)XL	93Y XL ※1					93W XL		
		255/35R19	8.5-10.0	(96Y)XL	96Y XL							
265/35R19			9.0-10.5	(98Y)XL					94Y	98W XL		
		275/35R19	9.0-11.0	(100Y)XL								
40		225/40R19	7.5-9.0	93Y XL	93Y XL ※1					93W XL	93W XL	
		235/40R19	8.0-9.5						92Y	96W XL		
245/40R19			8.0-9.5	(98Y)XL	98Y XL	98Y XL				98W XL	98W XL	
		255/40R19	8.5-10.0	(100Y)XL	100Y XL							
45		225/45R19	7.0-8.5		96W XL					96W XL	96W XL	
		245/45R19	7.5-9.0		102Y XL					102W XL	102W XL	
50		255/50R19	7.0-9.0			107Y XL						
	55	225/55R19	6.0-8.0							99V	103W XL	
235/55R19			6.5-8.5							101W		
	18	35	245/35R18	8.0-9.5	(92Y)XL	92Y XL ※1					94W XL	
		255/35R18	8.5-10.0	(94Y)XL	94Y XL	94W XL	90W			94W XL		
265/35R18			9.0-10.5		97Y XL ※1					93W		
		275/35R18	9.0-11.0							97W XL ※5		
285/35R18			9.5-11.0						97W			
	40	215/40R18	7.0-8.5							89W XL	89W XL	
		225/40R18	7.5-9.0	(92Y)XL	92Y XL	92Y XL	88W	92W XL ※4	88W	92W XL		
235/40R18			8.0-9.5	(95Y)XL	95Y XL	95W XL	91W			95W XL ※5		
		245/40R18	8.0-9.5	(97Y)XL	97Y XL ※1	93Y	93W			97W XL		
255/40R18			8.5-10.0	(99Y)XL	99Y XL ※1				95W	99W XL		
		275/40R18	9.0-11.0	(103Y)XL						103W XL		
45		215/45R18	7.0-8.0			93W XL			89W	93W XL	93W XL	
		225/45R18	7.0-8.5	(95Y)XL	95Y XL	95W XL		95W XL ※4	91W	95W XL	95W XL	95W XL
235/45R18			7.5-9.0		98Y XL				94W			
		245/45R18	7.5-9.0	(100Y)XL	100Y XL					100W XL		
255/45R18			8.0-9.5		103Y XL ※1							
	50	215/50R18	6.0-7.5						92V	92V	92V ※7	
		225/50R18	6.0-8.0					99W XL		95W	99V XL	
235/50R18			6.5-8.5		101Y XL				97W	101W XL	101W XL	
		245/50R18	7.0-8.5							100W		
55		215/55R18	6.0-7.5							95V	99V XL ※7	
		225/55R18	6.0-8.0							98V	102V XL	
60		225/60R18	6.0-8.0							100V		
	17	40	195/40R17	6.5-7.5							81W ※6	
		205/40R17	7.0-8.0		84W XL					84W XL		
215/40R17			7.0-8.5		87Y XL ※1				83W	87W XL		
		235/40R17	8.0-9.5			90W ※2	90W					
245/40R17			8.0-9.5		95Y XL ※1	95W XL	91W			91W		
		255/40R17	8.5-10.0				94W			98W XL		
45		195/45R17	6.0-7.5							81W		
		205/45R17	6.5-7.5		88Y XL	88W XL				88W XL		
215/45R17			7.0-8.0		91Y XL	91Y XL	87W	91W XL ※4		91W XL	91W XL	91W XL
		225/45R17	7.0-8.5		94Y XL	94W XL	90W	94W XL	91W	94W XL		
235/45R17			7.5-9.0			94W	93W			94W ※5		
		245/45R17	7.5-9.0			99Y XL			95W	95W ※5		
255/45R17			8.0-9.5				102W XL					
	50		205/50R17	5.5-7.5		93Y XL ※1			93W XL		93V XL	93V XL
		215/50R17	6.0-7.5					95W XL		95V XL	95V XL	91V
225/50R17			6.0-8.0		98Y XL		98W XL	98W XL	94V	98V XL		
		235/50R17	6.5-8.5						96V	96V ※6		
55		205/55R17	5.5-7.5					95V XL			95V XL	
		215/55R17	6.0-7.5					98W XL	94W	94V	98V XL	94V
225/55R17			6.0-8.0					101W XL		97W	101V XL	
	60		195/60R17	5.5-7.0							90V	
		215/60R17	6.0-7.5					100V XL		96H	100H XL	
225/60R17			6.0-8.0							99H		
	16	45	165/45R16	5.0-6.0							74V XL	
		195/45R16	6.0-7.5			ZR ※3				84V XL		
205/45R16			6.5-7.5							87W XL ※5		
		215/45R16	7.0-8.0			90W XL		90V XL				
50		165/50R16	4.5-6.0							75V		75V
		195/50R16	5.5-7.0							84V		84V
205/50R16			5.5-7.5			84V	84V	88V XL		87V ※5		
		215/50R16	6.0-7.5				90V ※2					
225/50R16			6.0-8.0					92V	92Y			
	55		185/55R16	5.0-6.5							83V	83V
		195/55R16	5.5-7.0							87V	87V	87V
205/55R16			5.5-7.5					87W	89V	94W XL	94V XL	91V
		215/55R16	6.0-7.5					97W XL		93V	93V ※5	
225/55R16			6.0-8.0							95W ※4	95W ※5	

## 乗用車

インチ	扁平率	サイズ	適用リム幅	P23 F1 SPORT	P24 RS SPORT S-SPEC	P27 EfficientGrip Performance 2	P37 LS Premium
16	60	175/60R16	5.0-6.0				
		185/60R16	5.0-6.5			86H	
195/60R16			5.5-7.0			89V	
		205/60R16	5.5-7.5			96W XL	92H
215/60R16			6.0-7.5			99W XL	95H
		225/60R16	6.0-8.0				98H
65		195/65R16	5.5-7.0				
		205/65R16	5.5-7.5				
215/65R16			6.0-7.5			98V	
	15	50	165/50R15	4.5-6.0			
		195/50R15	5.5-7.0			82V	
55		165/55R15	4.5-6.0				
		175/55R15	5.0-6.0				
185/55R15			5.0-6.5			82V ※4	
	60		195/55R15	5.5-7.0			84V
		165/60R15	4.5-6.0				
175/60R15			5.0-6.0				
		185/60R15	5.0-6.5				
195/60R15			5.5-7.0				
		205/60R15	5.5-7.5				
65		165/65R15	4.5-6.0				
		175/65R15	5.0-6.0				
185/65R15			5.0-6.5			88H	
		195/65R15	5.5-7.0			91V	91H
205/65R15			5.5-7.5				94H
		215/65R15	6.0-7.5				96H
70		195/70R15	5.0-6.5				
		205/70R15	5.0-7.0				
215/70R15			5.5-7.0				
	14	55	155/55R14	4.5-5.5			
		165/55R14	4.5-6.0		72V ※2	72V	
60		165/60R14	4.5-6.0				
		175/60R14	5.0-6.0				
185/60R14			5.0-6.5			82H	
	65		155/65R14	4.5-5.5			
		165/65R14	4.5-6.0				
175/65R14			5.0-6.0				
		185/65R14	5.0-6.5				
195/65R14			5.5-7.0				
	70		165/70R14	4.0-5.5			
		175/70R14	4.5-6.0				
185/70R14			4.5-6.0				
		195/70R14	5.0-6.5				
205/70R14			5.0-7.0				
	80		165/80R14	4.0-5.5			
		175/80R14	4.5-6.0				
185/80R14			4.5-6.0				
		195/80R14	5.0-6.5				
205/70R14			5.0-7.0				
	13	65	145/65R13	4.0-5.0			
		155/65R13	4.0-5.5				
165/65R13			4.5-6.0				
	70		155/70R13	4.0-5.0			
		165/70R13	4.0-5.5				
175/70R13			4.5-6.0				
		185/70R13	4.5-6.0				
80		135/80R13	3.5-4.5				
		145/80R13	4.0-5.0				
155/80R13			4.0-5.0				
		165/80R13	4.0-5.5				
12	70	145/70R12	3.5-5.0				
		155/70R12	4.0-5.0				
165/70R12			4.0-5.5				
	80		135/80R12	3.5-4.5			
		145/80R12	3.5-5.0				

オールシーズン

インチ	扁平率	サイズ	適用リム幅	P41	P41	P43	
20	40	255/40R20	8.5-10.0	101W XL			
	45	245/45R20	7.5-9.0	103W XL			
		255/45R20	8.0-9.5	105W XL			
		275/45R20	8.5-10.5		110Y XL		
	50	255/50R20	7.0-9.0		109W XL		
		235/55R20	6.5-8.5		102H ※16		
	19	35	255/35R19	8.5-10.0	96Y XL		
		40	235/40R19	8.0-9.5	96Y XL		
			245/40R19	8.0-9.5	98Y XL		
			255/40R19	8.5-10.0	100Y XL		
45		245/45R19	7.5-9.0	102W XL			
		255/45R19	8.0-9.5	100W			
50		235/50R19	6.5-8.5	103W XL			
		265/50R19	7.5-9.5		110W XL		
		225/55R19	6.0-8.0	99V			
18		40	225/40R18	7.5-9.0			92H XL
	45	235/40R18	8.0-9.5	95W XL			
		245/40R18	8.0-9.5	97W XL			
		215/45R18	7.0-8.0			89H	
	50	225/45R18	7.0-8.5	95W XL		91H	
		235/45R18	7.5-9.0	98Y XL			
	55	245/45R18	7.5-9.0	100Y XL			
		215/50R18	6.0-7.5			92H	
		225/50R18	6.0-8.0			95H	
	17	45	235/50R18	6.5-8.5		97V ※16	101H XL
50		215/55R18	6.0-7.5			95H	
		225/55R18	6.0-8.0	102W XL	98V ※16		
		235/55R18	6.5-8.5	104V XL	109Y XL		
55		255/55R18	7.0-9.0	109Y XL	104W XL		
		225/60R18	6.0-8.0	104W XL	107W XL		
		235/60R18	6.5-8.5	107W XL	110V XL		
16		45	215/45R17	7.0-8.0			91H XL
		50	225/45R17	7.0-8.5	94W XL		91H
			235/45R17	7.5-9.0	97Y XL		
	245/45R17		7.5-9.0	99Y XL			
	55	205/50R17	5.5-7.5	93W XL		93H XL	
		215/50R17	6.0-7.5	95W XL		95H XL	
		225/50R17	6.0-8.0	98W XL			
	60	205/55R17	5.5-7.5	95V XL		95H XL	
		215/55R17	6.0-7.5	98W XL		94H	
		225/55R17	6.0-8.0	101Y XL		101H XL	
15	50	195/60R17	5.5-7.0			90H	
	55	215/60R17	6.0-7.5	100V XL		96H	
		225/60R17	6.0-8.0		103V XL		
		235/60R17	6.5-8.5		99V		
	60	175/60R16	5.0-6.0		106V XL		
		185/60R16	5.0-6.5		108W XL		
		195/60R16	5.5-7.0	93V XL		84H	
	14	50	185/55R16	5.0-6.5			83H
		55	195/55R16	5.5-7.0			87H
			205/55R16	5.5-7.5	94V XL		91H
215/55R16			6.0-7.5	97V XL			
60		175/60R16	5.0-6.0			82H	
		185/60R16	5.0-6.5			86H	
		195/60R16	5.5-7.0	93V XL		89H	
13		50	205/60R16	5.5-7.5	96V XL		92H
		55	215/60R16	6.0-7.5	99V XL		95H
			195/65R16	5.5-7.0			92H
	205/65R16		5.5-7.5			95H	
	60	215/65R16	6.0-7.5	102V XL		98H	
		165/70R15	4.5-6.0			73H	
		175/70R15	4.5-6.0			75H	
	12	50	185/55R15	5.0-6.5			82H
		55	195/55R15	5.5-7.0	88V XL		84H
			205/55R15	5.5-7.5			88H
215/55R15			6.0-7.5			88H	
60		175/60R15	5.0-6.0			81H	
		185/60R15	5.0-6.5			84H	
		195/60R15	5.5-7.0	92V XL		88H	
11		50	195/65R15	5.5-7.5	95V XL		91H
		55	205/65R15	5.5-7.5			94H
			215/65R15	6.0-7.5			96H
	155/55R14		4.5-5.5			69H	
	60	165/55R14	4.5-6.0			72H	
		175/55R14	4.5-5.5			75H	
		185/55R14	4.5-6.0			79H	
	10	50	175/65R14	5.0-6.0			82H
		55	185/65R14	5.0-6.5			86H
			195/65R14	5.0-5.5			81S
205/65R14			4.0-5.5			84H	
60		165/70R14	4.0-5.5			88H	
		175/70R14	4.5-6.0			88H	
		185/70R14	4.5-6.0			88H	
9		50	155/65R13	4.0-5.5			73H
		55	165/65R13	4.5-6.0			77H
			175/65R13	4.0-5.0			75H
	185/65R13		4.0-5.0			75S	
	60	145/80R13	4.0-5.0			79S	
		155/80R13	4.0-5.0			79S	
		165/80R13	4.0-5.0			79S	

※16 : Assurance WeatherReadyとなります。

SUV/4x4

インチ	扁平率	サイズ	適用リム幅	P21	P29	P36	P49	P50	P51	P51	
22	35	275/35R22	9.0-11.0	104Y XL							
	40	295/35R22	10.0-11.5	108Y XL							
		275/40R22	9.0-11.0	107Y XL							
		265/50R22	7.5-9.5			109V					
	45	295/35R21	10.0-11.5	107Y XL							
		255/40R21	8.5-10.0	102Y XL							
	20	35	315/35R20	10.5-12.5	110Y XL						
		40	275/40R20	9.0-11.0	106Y XL						
			245/45R20	7.5-9.0	103W XL		103V XL				
			255/45R20	8.0-9.5	105W XL						
50		265/45R20	8.5-10.0	104Y							
		275/45R20	8.5-10.5	110Y XL							
		235/50R20	6.5-8.5		109Y XL		104W XL				
19		45	235/50R20	7.0-9.0							
		50	265/50R20	7.5-9.5							
			255/50R20	7.0-9.0							
	265/50R20		7.5-9.5								
	55	215/55R20	6.0-7.5							107T	
		225/55R20	6.0-8.0						115/112S E		
		235/55R20	6.5-8.5								
	18	45	235/45R19	7.5-9.0	99Y XL						
		50	255/45R19	8.0-9.5	100V						
			275/45R19	8.5-10.5	108Y XL						
235/50R19			6.5-8.5			103V XL					
55		255/50R19	7.0-9.0	107Y XL							
		225/55R19	6.0-8.0			103V XL	99V				
		235/55R19	6.5-8.5			105V XL	101V				
17		45	265/55R19	7.5-9.5							109V
		50	275/55R19	7.5-9.5	111W						
			215/55R18	6.0-7.5							
	225/55R18		6.0-8.0								
	55	235/55R18	6.5-8.5								
		255/55R18	7.0-9.0								
		225/60R18	6.0-8.0								
	16	45	225/60R18	6.0-8.0							
		50	235/60R18	6.5-8.5							
			245/60R18	7.0-8.5							
255/60R18			7.0-9.0								
55		205/60R18	5.5-7.5								
		215/60R18	6.0-7.5								
		225/60R18	6.0-8.0								
15		45	225/65R18	6.5-8.5							
		50	205/65R18	5.5-7.5							
			215/65R18	6.0-7.5							
	225/65R18		6.0-8.0								
	55	195/65R18	5.5-7.0								
		205/65R18	6.0-7.5								
		215/65R18	6.0-8.0								
	14	45	195/65R17	5.5-7.5							
		50	205/65R17	5.5-7.5							
			215/65R17	6.0-7.5							
225/65R17			6.0-8.0								
55		185/65R17	5.0-6.5								
		195/65R17	5.5-7.0								
		205/65R17	6.0-7.5								
13		45	185/65R17	5.0-6.5							
		50	195/65R17	5.5-7.0							
			205/65R17	6.0-7.5							
	215/65R17		6.0-8.0								
	55	175/65R17	5.0-6.0								
		185/65R17	5.0-6.5								
		195/65R17	5.5-7.0								
	12	45	185/65R16	5.0-6.5							
		50	195/65R16	5.5-7.0							
			205/65R16	6.0-7.5							
215/65R16			6.0-8.0								
55		175/65R16	5.0-6.0								
		185/65R16	5.0-6.5								
		195/65R16	5.5-7.0								
11		45	185/65R16	5.0-6.5							
		50	195/65R16	5.5-7.0							
			205/65R16	6.0-7.5							
	215/65R16		6.0-8.0								
	55	175/65R16	5.0-6.0								
		185/65R16	5.0-6.5								
		195/65R16	5.5-7.0								
	10	45	185/65R15	5.0-6.5							
		50	195/65R15	5.5-7.0							
			205/65R15	6.0-7.5							
215/65R15			6.0-8.0								
55		175/65R15	5.0-6.0								
		185/65R15</									



# タイヤを正しく安全にお使いいただくために。

## タイヤ、チューブなどの選定

- 自動車メーカーが指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時は、タイヤ販売店などにご相談ください。
  - 積雪または凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤ（ノーマルタイヤ）は、積雪または凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。尚、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
  - 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、カテゴリーのタイヤを使用してください。ただし、自動車メーカーまたはタイヤメーカーによる個別の指示がある場合はその指示に従ってください。※カテゴリーとは夏用タイヤ、冬用タイヤなど異なります。
- ▲警告**
- サイズ、種類、構造、カテゴリーの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がる恐れがあるので混用しないでください（応急用タイヤは除きます）。
- ▲警告**
- リ・グループ、穴あけなどの加工をしたタイヤは、損傷し、事故に繋がる恐れがあるので、使用しないでください（ただし、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除きます）。
  - チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
  - 新品チューブタイプのタイヤには、新品チューブ、フラップを使用してください。
  - ホイールの選定はタイヤ販売店などに相談しタイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用してください。

## 適正使用と日常点検

- ▲警告**
- タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車メーカー、またはタイヤメーカーの指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
  - 自動車メーカーの指定空気圧は車両の取扱説明書、ドア付近などに表示されています。不明の場合はタイヤ販売店などにご相談ください。
  - 特に扁平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらいため、必ずエアゲージによる点検をしてください。
  - タイヤに亀裂がないか、または釘、金属片、ガラスなどが刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見したときは、タイヤ販売店などにご相談の上、取り除いてください。
- ▲危険**
- コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤが損傷し、事故に繋がる恐れがあります。修理が可能か否かについては、タイヤ販売店などにご相談ください。
- ▲警告**
- タイヤの溝深さの使用限度は溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。
  - 80km/h以上の高速で走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ
トラックおよびバス用タイヤ	3.2mm
小型トラック用タイヤ	2.4mm

- ホイールボルト、ホイールナット、ディスクホイールなどに折損（伸び、やせ含む）、亀裂、変形、緩み、脱落、著しい錆びなどの異常が無い事を確認してください。
- ▲警告**
- 積雪および凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上であることを確認してください。接地部にブラットホームが設けられているタイヤの場合は、これが露出しているか否かを判断してください。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用しないでください。
- ▲警告**
- タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあるので、車両に指定された積載量を超えた積載、定員を超えた乗車はしないでください。
  - 複輪タイヤの場合は、外差差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

タイヤ断面幅の呼び	外差差 (mm)			
9.00 (相当サイズ) 以上	ラジアル	8以内	バイアス	12以内
8.25 (相当サイズ) 以下		6以内		8以内

(注) 9.00 (相当サイズ) 以上とはメトリック表示では255以上、8.25 (相当サイズ) 以下とはメトリック表示では245以下とする。

- スペアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください（ただし、Tタイプ応急用タイヤは除きます）。
- タイヤサイド部に回転方向または取付け方法などの指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着してください。
- 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂がないことを点検してください。リムバルブに劣化・亀裂がある場合はタイヤ販売店などにご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかを確認してください。
- ホイールには、亀裂、変形などの損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- 瞬間ノック修理剤、タイヤつやだし剤などで、タイヤに劣化など有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤおよびランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては自動車メーカーの指示に従ってください。

## 運転者の遵守事項

- ▲警告**
- タイヤを傷つける恐れがありますので、道路の縁石などにタイヤの側面を接触させたり、道路上のくぼみや突起物乗り越えなどは避けてください。
- ▲警告**
- 急発進、急加速、急旋回および急制動は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転を行ってください。
  - 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路および凍結路走行時は十分な車間距離を確保してください。
- ▲警告**
- 走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形など異常がないか確認してください。また、外観上異常がなくとも、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店などへ点検を依頼してください。
  - タイヤのカテゴリーやサイズを変更した場合は、タイヤの運転特性が変化しますので、慣れるまでは走行速度などに注意して運転してください。
  - 冬用タイヤは積雪路および凍結路面性能を重視しています。乾燥路および湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回などを避け、安全運転を心がけてください。
  - タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量およびカテゴリー（夏用タイヤ、冬用タイヤなど）により異なります。冬用タイヤは積雪路および凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路および湿潤路で使用する場合は、実際の交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

## タイヤチェーン使用時の注意事項

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪または自動車メーカーが指定する位置のタイヤに装着してください。
- タイヤにチェーンを装着して積雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがありますので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度	
	金属製	非金属製
積雪路および凍結路	30km/h以下	50km/h以下

ご相談とお求めは

## リム組み時の注意事項

- ▲警告**
- エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険がありますので、タイヤ空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧	
タイヤの使用空気圧区分 <kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) >	調節弁の最高調整空気圧 <kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) >
400 (4.0) まで	500 (5.0)
400 (4.0) 超~600 (6.0) まで	700 (7.0)
600 (6.0) 超~900 (9.0) まで	1,000 (10.0)
900 (9.0) 超~1,200 (12.0) まで	1,300 (13.0)

- ▲危険**
- 破裂時の危険を避けるため、タイヤを安全圏の中に入れてのりなどして、安全措置を講じた上、空気を充てんしてください。
  - パンク修理したタイヤに空気を充てんする際は、頭部を保護する措置（ヘルメットなどの装着）および眼部を保護する措置（ゴーグルなどの装着）を講じて空気を強く推奨します。
- ▲危険**
- 空気充てん時、または充てん後、タイヤサイドウォール部からの異音が開き、ただちに作業を中止し、避難してください。
- ▲警告**
- 自動車タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa (3.0kgf/cm<sup>2</sup>) とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤの組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周均等にのりた状態（ハンブ付リムは、ビードがハンブを超えた状態）をいいます。Tタイプ・折りたたみ応急用タイヤ、ランフラットタイヤ（エクステンディッドモビリティタイヤ）、その他タイヤメーカーの指定がある場合は、それに従ってください。
  - ビードシーティング圧を上限として空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周均等にのりたことを確認した後、使用空気圧に充てんまたは調整してください。（均等にのりない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リムなどに異常が無い事を確認し、ビードおよびリムに潤滑剤を再度塗布してください。）
- ▲警告**
- 空気を充てん時、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。
  - 空気充てん時の異常に対応するため、三方弁など強制排気装置の設置を推奨します。

## 車体への取り付け時の注意事項（トラックおよびバス用タイヤの場合）

- ホイールを外した際には、ホイールボルト、ホイールナット、ディスクホイールなどに折損、亀裂、変形、著しい錆びなどの損傷がないことを確認してください。
- アルミホイールからスチールホイール、またはスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット（JIS方式の場合のみ交換）を専用の物に交換してください。
- ホイールナットはトルクレンチなどでトルクを設定できる器具を使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締付時間、圧縮空気圧などに留意し、締めすぎないように十分注意を払い、トルクレンチでの確認を併用してください。
- ホイールを車体へ取り付け、50~100km走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めをしてください。
- ホイールを車体から外す時、または取り付けの際は、車両のホイール取り付け方式（ISOまたはJIS）を確認した上で作業してください。

## タイヤの保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨および水、油類、ストーブ類の熱源および電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

## 一般知識

- タイヤの呼び（タイヤサイズ表示）例については、本カタログのP59を参照してください。
- タイヤには製造番号が刻印表示されています。製造番号のうち、下4桁（例1224）の数字は製造年週を示します。最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字24は年（2024年）を示します。
- 本カタログ記載のタイヤ寸法は、JATMA、ETRTO、TRA規格空気圧充てん時の数値です。
- タイヤ幅は標準リム使用時の数値です。標準リム幅以外のリムを使用する場合は、リム幅1/2インチ当たりタイヤ幅を5mm加減してください。

## その他の注意

- 廃タイヤの処理には、費用がかかっております。
- 使用済みのタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼するなど、必ず適切な方法で処分してください。
- このカタログは、2024年1月現在のものです。
- タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。
- 本カタログに記載されているタイヤ構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。
- タイヤ不具合などについて、検査のお申し出はご購入された販売店にお申し付けください。
- 弊社カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤおよび弊社にて輸入販売された製品以外のタイヤについて、PLクレームは補償いたしません。

## 長期経過タイヤの点検・交換について（JATMA）

タイヤは自動車安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経年変化するに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件および使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適合しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店などでの点検を受けられることを推奨いたします。また同時にスペアタイヤについても点検を受けられることを推奨いたします。また、外観上使用可能なように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスペアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることを推奨いたします。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアルなどに記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。

(注) ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件および使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件などによっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数およびタイヤ販売店などによる点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。

本カタログに掲載している車両はイメージです。全てのクルマに標準装着されているとは限りません。ご了承ください。

## 日本グッドイヤー株式会社

インターネットでも、詳しい情報をご紹介します。  
<https://www.goodyear.co.jp/>

タイヤに関するお問い合わせ・ご相談URL

<https://www.goodyear.co.jp/contact/>

本社：〒106-0032 東京都港区六本木一丁目4番5号 アークヒルズサウスタワー7階

