タイヤを正しく安全にお使いいただくために。

タイヤ、チューブなどの選定

- 自動車メーカーが指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時は、タイヤ販売店等にご相談ください。
- 夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。尚、冬期が過ぎたら一般路(乾燥路・湿潤路)走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全輪とも、同一の種類、構造、サイズのタイヤを使用してください。なお、自動車メーカーまたはタイヤメーカーによる個別の指示がある場合は、その指示に従ってください。
- ⚠警告 種類、構造及びサイズの異なるタイヤを同一車軸に混用すると、タイヤ性能が異なるため、事故になる恐れがあるので使用しないでください（ただし、Tタイプ応急用タイヤは除きます）。
- タイヤサイド部に回転方向または取り付け方法などの指定があるタイヤは、その指定通りに正しく装着してください。
- ⚠警告 リ・グルーブ、穴あけなどの加工をしたタイヤは、損傷したり、事故になる恐れがあるので、使用しないでください（ただし、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法でされたものは除きます）。
- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
- 新品チューブタイプのタイヤには、新品チューブ、フラップを使用してください。
- ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談し、タイヤサイズに適合したホイールを使用してください。また、チューブレスタイヤには必ずチューブレスホイールを使用してください。
- 新品のチューブレスタイヤには、新品のチューブレスバルブを使用してください。
- ⚠警告 亀裂、変形、溶接や手直しをしたホイール及び著しく腐食をしたものは使用しないでください。

適正使用と日常点検

- ⚠警告 タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアーゲージにより定期的に（1回／月）に点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足がありますと、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
- 自動車メーカーの指定空気圧は車両のドア付近または取扱説明書に表示されています。エアーゲージによる空気圧の点検及び調整をタイヤ販売店等に依頼してください。
- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらいため、必ずエアーゲージによる点検をしてください。
- ⚠警告 走行時及び走行直後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
- タイヤに、亀裂または釘、金属片、ガラスなどが刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見したときは、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除き、点検を受けてください（ただし、Tタイプ応急用タイヤは除きます）。
- ⚠危険 コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ故障発生につながる恐れがあります。修理が可能かどうかについては、タイヤ販売店等にご相談ください。
- ⚠警告 タイヤの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。すり減ったタイヤは運転性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。
- 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ
トラック及びバス用タイヤ	3.2mm
小型トラック用タイヤ	2.4mm

- ⚠警告 積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。使用限度は接地部に冬用タイヤの摩耗限度を示すプラットフォームが露出しているか否かで判断してください。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。
- 複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

タイヤ幅の呼び	外径差（mm）			
9.00（相当サイズ）以上	ラジアル	8以内	バイアス	12以内
8.25（相当サイズ）以上		6以内		8以内

- 複輪間で空気圧の差がありますと、早期摩耗、偏摩耗などの原因となります。複輪タイヤの空気圧は、同一になるように調整してください。
- スペアタイヤの空気圧は、定期的（1回／年）に点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。
- タイヤの摩耗は、駆動軸と操舵軸等装着位置によって受ける力が異なるため、均一にはなりません。異常振動、騒音の防止及びタイヤを長持ちさせるため、摩耗状態によって位置交換を適宜行ってください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください（ただし、Tタイプ応急用タイヤは除きます）。
- タイヤはゴム製品であり、長期間使用すると（スペアタイヤなどの保管を含む）徐々に経時変化します。使用開始後、5〜7年を目安に引き続きご使用の場合は、安全走行を確保するため必ずタイヤ販売店等にて点検してください。
- ホイールには、亀裂、変形などの損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- バルブへの水や泥の侵入を防ぎ、バルブコアからの空気漏れを防止するために、バルブキャップは必ず取り付けてください。
- タイヤ・ホイール取り付けナット・ボルトの緩みがないことを確認し、適正トルクに調整してください。
- 車両の足回りに異常が生じますと操縦安定性不良、異常摩耗などが発生する場合がありますので、適宜ホイールアライメントを確認、調整してください。
- 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤおよびランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては自動車メーカーの指示に従ってください。
- 瞬間パンク修理剤、タイヤつやだし剤などで、タイヤに劣化など有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

運転者の遵守事項

- 新品タイヤは、法定速度を遵守のうえ、乗用車・軽トラック用は80km/h以下で合計100km以上、小型トラックは60km/h以下で合計200km以上の慣らし走行をしてください。
- ⚠警告 タイヤまたはホイールを傷つける恐れがありますので、道路の縁石などにタイヤの側面を接触させたり、道路上のくぼみや突起物乗り越しなどは避けてください。
- ⚠警告 急発進、急加速、急旋回及び急停止は重大な事故につながりますので絶対に避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
- 走行中は、常に走行速度に応じた車両間隔を確保してください。特に湿潤路、積雪路および凍結路走行時は充分な車両間隔を確保してください。
- ⚠警告 走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形など異常がないか確認してください。外観上異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運転特性が変化しますので、慣れるまでは注意して運転してください。※タイプとは、カーカス構造、チューブの必要性の有無、速度性能およびトレッドパターン（夏用、冬用のタイヤ）の異なる区分をいいます。
- 冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回などを避け、安全運転を心がけてください。
- ⚠警告 タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。

タイヤチェーン使用時の注意事項

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動軸に装着してください。4×4車両は車種により装着軸が異なりますので、車両の取扱説明書に従ってください。
- タイヤにチェーンを装着して積雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがありますので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度	
	金属製	非金属性
積雪路及び凍結路	30km/h以下	50km/h以下

リム組時の注意事項

- ⚠警告 エアーコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険がありますので、タイヤ空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

エアーコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分<kPa (kgf/cm2)>	調節弁の最高調整空気圧<kPa (kgf/cm2)>
400 (4.0) まで	500 (5.0)
400 (4.0) 超〜600 (6.0) まで	700 (7.0)
600 (6.0) 超〜900 (9.0) まで	1,000 (10.0)
900 (9.0) 超〜1,200 (12.0) まで	1,300 (13.0)

- ⚠危険 破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れるなど、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
- 空気充填時又は充填後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。
- ⚠警告 自動車タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa（3.0kgf/㎠）とし、これを超える圧は注入しないでください。また、リム組み、空気充填時に300kPa（3.0kgf/㎠）を用いてもかん合しない場合、一旦リム外し作業を行い、再度リム組み作業を行ってください。ビードシーティングとは、タイヤの組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態（ハンプ付リムは、ビードがハンプを超えた状態）をいいます。Tタイプ応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他タイヤメーカーの指定がある場合は、それに従ってください。
- ビードシーティング圧以内の空気圧を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧を充填してください。
- ⚠警告 空気圧を充填後、バルブキャップを取り付ける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認（バルブを上下・左右に動かす等）してください。
- リム組前にタイヤ内を点検し、ゴミ、異物、水分などを取り除いてください。
- チューブレスタイヤのリム組には、ビード部を傷つけないよう、リム組用潤滑剤を使用してください。
- エアーコンプレッサー内の水もタイヤ内に入る場合がありますので、定期的にドレーン抜きをしてください。
- 異常振動や偏摩耗を防止するためにホイールバランスを調整してください。
- ⚠警告 破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか必ず確認してください。
- 車体からタイヤ・ホイールがはみ出すことは、法令で禁じられています。

車体への取り付け時の注意事項（トラック及びバス用タイヤの場合）

- ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスク等に折損、亀裂、変形等の損傷がないことを確認してください。
- アルミホイールからスチールホイール、またはスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナットを専用の物に交換してください。
- ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締付け時間、圧縮空気圧等に留意し、締めすぎないよう十分注意を払い、トルクレンチでの確認を併用してください。
- 一定時間（50〜100㎞）走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めをしてください。
- ホイールを車体から外す時、または取り付ける時は、車両のホイール取り付け方式（ISO又はJIS）を確認した上で作業してください。

タイヤの保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

一般知識

- タイヤの呼び（タイヤサイズ表示）例については、本カタログのP45ページを参照してください。
- タイヤには製造番号が刻印表示されています。製造番号のうち、下4桁（例1217）の数字は製造年週を示します。最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字17は年（2017年）を示します。1999年以前の製造番号は下3桁（例109）となり、最初の数字10は週（10週目）を、最後の数字9は年（1999年）を示します。
- 商品の原産国については、タイヤのサイドウォール部に刻印表示しています。
- 本カタログ記載のタイヤ寸法は、JATMA、ETRTO、TRA規格空気圧充填時の数値です。
- タイヤ幅は標準リム使用時の数値です。標準リム幅以外のリムを使用する場合は、リム幅1/2インチ当たりタイヤ幅を5mm加減してください。

その他の注意

- 廃タイヤの処理には、費用がかかっております。
- 使用済みのタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼するなど、必ず適切な方法で処分してください。
- このカタログは、2016年12月現在のものです。
- タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。
- 当カタログに記載されているタイヤ構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。
- タイヤ不具合などについて、検査のお申し出はご購入された販売店にお申し付けください。
- 弊社カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入販売された製品以外のタイヤについて、PLクレームは補償いたしません。

長期経過タイヤの点検・交換について（JATMA）

タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお奨めいたします。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスペアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。

（注）ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。

タイヤの製品などに関するお問い合わせは、（社）日本自動車タイヤ協会でも承っております。

本カタログに掲載している車両はイメージです。全てのクルマに標準装着されているとは限りません。ご了承ください。

VEGETABLE OIL INK

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C022784

日本グッドイヤー株式会社

本社〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル3F…… TEL 03-5572-8235
関東支店・首都圏支店…… TEL 03-5572-7451
関西支店…… TEL 06-6889-5317
北海道支店…… TEL 011-817-2250
東北支店…… TEL 022-290-9558
東海支店…… TEL 052-973-1080
北陸支店…… TEL 076-293-9018
中国・四国支店…… TEL 082-237-2609
九州支店…… TEL 092-411-7736

ご相談とお求めは

インターネットでも、詳しい情報をご紹介しています。
http://www.goodyear.co.jp/

オーダーコード
17-SA01-01

GOODYEAR グッドイヤー タイヤ総合カタログ 2017

GOODYEAR

グッドイヤー タイヤ総合カタログ 2017

FOR ALL DRIVERS

GOODYEARは考え続けています。

すべてのドライバーのため、走る喜びのために何ができるだろう。

晴れた日の長いハイウェイ

雨に洗われた砂利道

雪の積もるビル街の交差点

幾重にも連なる急カーブの山道

どんな時でも、どんな道でも

ドライバーが新しい感動と出会い、その喜びとともに走ることを願って。

ドライビングの可能性にかける情熱、

それがグッドイヤーのすべてです。

Efficient -Grip Series

Vector 4Seasons

Business

GOODYEAR

DRIVING YOUR EMOTION

走る愉しさが、瞬く間に笑顔に変わる。
さあ、今日はどこに出かけようか？

グッドイヤーの歴史 3
世界中で信頼されている証 5
ハイブリッド車には、グッドイヤー。 7
プロダクトラインアップ 9
タイプ別ラインアップ 11
EfficentGrip Performance 13
EAGLE LS Premium 15
EAGLE LS EXE 17
EAGLE RV-F 19
EfficientGrip ECO EG01 21
EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 23
EAGLE RS SPORT S-SPEC 25
EAGLE REVSPEC RS-02 27
Vector 4Seasons 29
EfficientGrip SUV HP01 33
For SUV & 4x4 35
軽自動車サイズラインアップ 36
For BUSINESS 37
新車装着/ランフラットタイヤ 41
タイヤの基礎知識 45
タイヤサイズ対応表 51
タイヤサイズ保有表 53

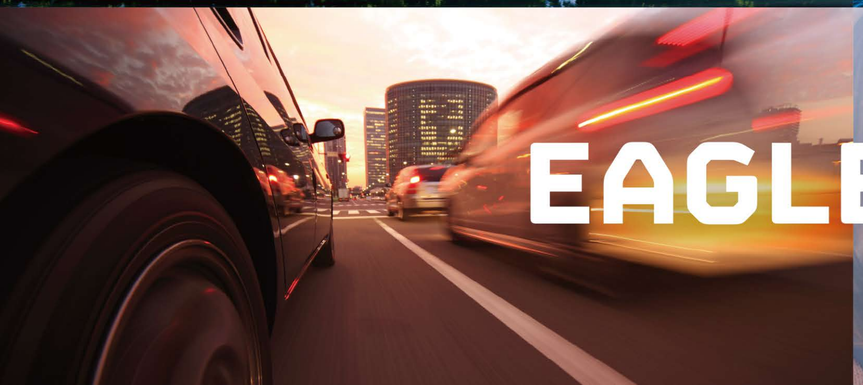

EAGLE Series

WRANGLER

ENVIRONMENT

環境に配慮した、稲のもみ殻の焼却灰から作られるシリカを使用した、低燃費タイヤの開発がスタートしています。

アメリカでは長年のNASCARへのサポート、日本では86/BRZレースやD1グランプリなどに参戦し、モータースポーツを愛するドライバーたちを応援しています。

MOTOR SPORTS

航空機の安全な離着陸も支えています。
航空機用には、軽量合金ビーズ技術を採用したタイヤが用いられます。

AIRPLANE

建設車両用タイヤや鉱山作業車用タイヤなど、乗用車以外にも幅広い産業でタイヤが採用されています。

CONSTRUCTION

グッドイヤーの製品は世界中に設けられた拠点で開発・製造され、その品質は徹底的に管理されています。

SAFETY

FUTURE

高度なセンサー技術や自動運転社会を見据えたコンセプトタイヤによって、次世代のビジョンを提案しています。

発電タイヤ・コンセプト
BH-03

モーフィングタイヤ・コンセプト
Triple Tube

球形タイヤ・コンセプト
Eagle-360



センサータイヤ・コンセプト
IntelliGrip

Eagle-360
INFORMATION

HISTORY

1898
3,500ドルから始まった船出
創業者フランク・A・セイバリングは、3,500ドルを頭金に工場を購入し、グッドイヤーを設立しました。

1916
創業18年で最大のメーカーへ
当初の製品は自転車用と馬車用のタイヤ、馬蹄パッド、そしてポーカーのチップ。そこから大きく躍進が始まりました。

1917
「ウイングフット・エクスプレス」
空気入りのタイヤを取り付けて、全米初の州間トラック輸送便を確立。トラック輸送のパイオニアとなりました。

1917
飛行船製造にも長い歴史
飛行機、飛行船用に、ゴム含浸繊維を売り出すため航空部門が設立され、多くの飛行船が建造されました。

1944
世界最大級のテスト施設
テキサス州サンアンジェロで、グッドイヤーとして初めてタイヤテストが開始。これはもっとも古いテスト施設です。

1971
月面探査車はグッドイヤータイヤ
人類初の月面着陸を成し遂げたアポロ14号。その際の月面探査車には、グッドイヤーのタイヤが使われました。

1983
オハイオ州アクロン・テクニカルセンター
タイヤ科学技術の進歩を目的としてテクニカルセンターが誕生。2013年には、本社ビルを併設し現在のかたちに生まれ変わりました。

1997
70〜90年代で通算368勝達成
1970年代後半から1990年代にかけて、グッドイヤーのタイヤはF1で圧倒的な強さを見せ、368勝を記録しました。

2014
45年振りの最新飛行船が就航
「Wingfoot One」は最先端の航空用電子機器と飛行船制御システムを搭載。歴史に新たなページを加えました。

2014
NASCARをサポートして60年
全米最大のレース「NASCAR」のオフィシャル・タイヤ・サプライヤーとしての支援が、60シーズンを迎えました。

GOODYEAR 60 YEARS IN NASCAR 1954-2014

DRIVEN BY INNOVATION

伝統と実績を糧に、未来へ向けて進み続けます。

CORPORATION

United States
Forbes magazine's list of America's Most Reputable Companies for 2013

米・経済誌「Forbes」の「アメリカでもっとも評判の良い企業」ランキングにおいて、タイヤメーカーとして唯一高い評価を受けました。

United States
Best Inventions of the Year 2016

球体の形状を持つコンセプトタイヤ「Eagle-360」が、タイム誌の「2016年ベスト発明品」に選出されました。

Luxembourg
The Luxembourg Quality Award

ルクセンブルグのグッドイヤーイノベーションセンターが、その製品クオリティと技術力によって、「ルクセンブルグクオリティ賞」を受けました。

China
2014 New Vehicle Tire Satisfaction Winner

顧客満足度調査会社・JDパワー&アソシエイツ中国において、ラグジュアリカー&SUV 部門で満足度の高い新車用タイヤとして選出されました。

United States
FORTUNE magazine's 2016 list of most admired global companies

世界最大の英文ビジネス誌「FORTUNE」により、「世界で最も称賛されるタイヤメーカー」として4年連続で選出されました。

United Kingdom
TyreSafe Tire Manufacturer Award

英国のタイヤ安全機関から、グッドイヤーが行った若手ドライバーへの教育と安全訓練のために行ったキャンペーンが、高い評価を受けました。

South Africa
The Top Green Organization Awards

グッドイヤー南アフリカは、経済開発と環境への取り組みにより「the Top Green Organization Awards」の金賞を受賞しました。

Malaysia
The 2016 Trusted Brand (Tire Category)

「リーダーズ・ダイジェスト」マレーシア版は、タイヤ部門において「2016年もっとも信頼できる企業」としてグッドイヤーを選出しました。

PRODUCTS

Germany
2016 Off-road Award in the "Traction Tires" category

Wrangler DuraTracがドイツの自動車雑誌「Off Road」誌で、「2016 Off-road Award」を受賞しました。

Spain
2016 Tire of the Year at the 17th annual Tire of the Year Awards

EAGLE F1 ASYMMETRIC3は、自動車雑誌「Neumáticos y Mecánica Rápida (NMR)」の2016年タイヤ・オブ・ザ・イヤーを獲得しました。

United Kingdom
Best all-season tyre in the 2016 Auto Express Product Awards

Vector 4Seasons Gen-2は、自動車雑誌「Auto Express」誌の2016年プロダクトアワードでベストオールシーズンタイヤに選出※1されました。

Russia
Best grip on ice among 11 SUV tires

ULTRAGRIP ICE ARCTICは、自動車雑誌「Ze Rulem」の行ったテストにて、氷上グリップ力のもっとも高いタイヤとして評価※2されました。

China
The "Editor's Choice" in the passenger car tire category

EXCELLENCE RUNONFLATは、中国の自動車誌において、乗用車用タイヤ部門で「エディターズチョイス」として表彰されました。

Germany　Sweden
Excellent results in five independent European tire tests.

ウインタータイヤ・ULTRAGRIP 9は、ドイツの自動車雑誌4誌、スウェーデンの自動車雑誌1誌のタイヤテストにおいて、優れた結果を残しました。

New Zealand
Most Satisfied Customers Award – 2014

顧客満足度調査事業「Canstar Blue」は、独立調査機関のリサーチにより、グッドイヤーのタイヤを満足度の非常に高いタイヤと評しました。

China
The "Best SUV Tire of the Year" at the China SUV of the Year 2014

SUV 専門サイト「Chinasuv.cn」とSUV 専門誌「China SUV Weekly」は、EfficientGrip SUVを、2014年ベストSUVタイヤとして表彰しました。

DRIVEN
AROUND THE WORLD

多くの国での高い評価と受賞実績。
世界中の車メーカーから信頼されている証です。

※1 イギリスで行われた、イギリス国内販売用タイヤ性能比較において。 ※2 ロシアで行われた、ロシア国内販売用タイヤ性能比較において。

PORSCHE
AUDI
BMW
MERCEDES-BENZ
JAGUAR
VOLKSWAGEN
CHRYSLER
LEXUS　FIAT
TOYOTA　LAND ROVER
HONDA　JEEP
NISSAN　PEUGEOT
MITSUBISHI　DODGE
SUBARU　RENAULT

ハイブリッド車には、グッドイヤー。

HYBRID

GOODYEAR

Webサイトで
もっと詳しく

低燃費であることはハイブリッド車に求められるもっとも大切な性能です。グッドイヤーは、コンパウンドや構造などタイヤのさまざまな性能を進化させることで、ハイブリッド車の低燃費性能をフォローする、多くの低燃費タイヤをラインアップしています。

ハイブリッド車のポテンシャルをさらに引き出す

低燃費

どんなクルマでも走る楽しさを味わってほしい、それがグッドイヤーの願いです。ハイブリッド車も例外ではありません。軽快なハンドリングやしなやかな乗り心地を体感でき、静粛性も高い、そんなハイブリッド車にとって理想的なタイヤを目指しています。

快適なドライビングと静かな室内空間

快適性

タイヤに求めていた性能が、“当たり前”のものになります。

グッドイヤータイヤの、4つのBenefit

長持ち

ハイブリッド車の重量に負けないロングライフ

大きなバッテリーを搭載するハイブリッド車は、同クラスのガソリン車に比べて車重が重くなる傾向にあります。タイヤにとっては過酷な条件とも言えますが、コンパウンドや接地形状などを最適化することで、耐摩耗性能を高めたタイヤを取り揃えています。

ウエット

低燃費性能とブレーキ性能を高次元で両立

燃費を重視するハイブリッド車には、転がり抵抗が低いタイヤが選ばれがちです。しかし、大切な家族を乗せるクルマには雨天時でも十分なブレーキ性能が必要。そんな安全への思いを満たすため、低燃費性能に加えてブレーキ性能も高めたタイヤを用意しました。

これら4つのベネフィットは、ハイブリッド車のみならず環境性能を追求するすべてのクルマで享受できます。近年急激に燃費性能が向上しているガソリン車やクリーンディーゼル車、そしてEVなどでも、グッドイヤータイヤのポテンシャルをお試しください。

低燃費で長持ち、環境にも優しいテクノロジー

2002～ Hybridテクノロジー

環境性能の向上

「Bio-TRED」は、とうもろこしから採れるバイオフィラー（ゴム補強材）を採用したトレッドコンパウンドです。基本性能の向上、高い環境性能に大きく貢献しました。とうもろこしを原料とする、地球に優しい天然型のゴム補強材は環境問題に対するグッドイヤーのアンサーです。

再生産可能な原材料、とうもろこしから作られたゴム補強材「バイオフィラー」は、環境性能だけでなく、燃費性能やウエット性能の向上にも貢献。

2007～ Hybridテクノロジー II

環境性能+経済性

Hybridテクノロジー IIは、トレッドゴムの分子結合をより強化させるために「ロングライフポリマー」を配合した「Value-TRED」を採用。高い耐摩耗性でロングライフを実現しました。コンパウンド屈曲性が高いほど分子の断裂は抑えられ、摩耗に強いタイヤとなりました。



ロングライフポリマー

摩耗に強いコンパウンドを開発することによって「長持ちする」性能を得られ、経済的にも優れた製品となります。

2010～ e-Hybridテクノロジー

さらに低燃費で長持ち

環境性能をより広角的に研究し、開発された「e-Hybridコンパウンド」は、従来の「ロングライフポリマー」に、「低発熱ソリューションポリマー」を加えて生まれました。これにより燃費性能と耐摩耗性の向上、さらには優れたウエットグリップを高い次元で実現します。



e-Hybridコンパウンド

「低発熱ソリューションポリマー」と天然補強剤「シリカ」を結合させたコンパウンド。相乗効果により摩耗を抑えます。

2015～ 第4世代のハイブリッドテクノロジー

HYBRID TECHNOLOGY G4

先端技術による総合性能向上

時代とともに変化するタイヤへのニーズに応えるため、タイヤの構造、コンパウンド、トレッドパターンなどへ総合的に新技術を投入して、「低燃費」「長持ち」「ウエット」「快適性」、この4つの性能を引き上げていきます。

※1　テスト条件　●走行距離：8,080km　●テスト車両：国産2.4ℓセダン（1名乗車）　●タイヤサイズ：215/60R16 95H　●空気圧：フロント [220kPa]／リア [220kPa]　●ローテーションの有無：無

※2　テスト条件　●走行距離：8,080km　●テスト車両：国産1.8ℓセダン（1名乗車）　●タイヤサイズ：215/45R17　●空気圧：フロント[230kPa]／リア [220kPa]　●ローテーションの有無：無

※3　テスト条件　●走行距離：8,080km　●テスト車両：国産1.8ℓセダン（1名乗車）　●タイヤサイズ：195/65R15　●空気圧：フロント[230kPa]／リア [220kPa]　●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換

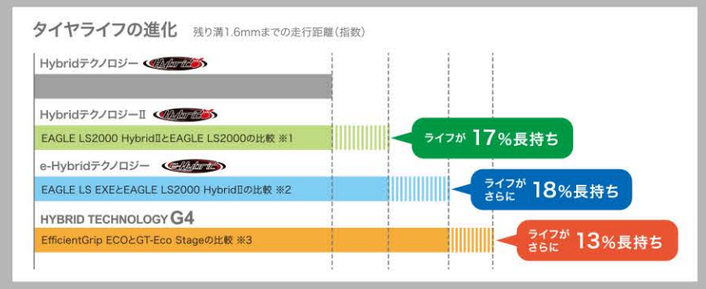

※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

PRODUCT LINEUP

グッドイヤーのタイヤラインアップ

COMFORT

ハイパフォーマンスコンフォート

EfficientGrip Performance Hybrid

エフィシェントグリップ パフォーマンス

最先端技術によって、低燃費性能とそれに相反するウエット性能を高い次元で両立。さらにはハイレベルな運動性能、静粛性も兼ね備えたハイパフォーマンスコンフォートタイヤです。

推奨車種：セダン／ミニバン / ワゴン／コンパクト

P13

プレミアムコンフォート

EAGLE LS Premium

イーグル エルエス プレミアム

振動とロードノイズを抑え、ハイレベルな静粛性、しなやかで質の高い乗り心地を実現します。プレミアムセダンにふさわしいトータルバランスを提供するラグジュアリーなコンフォートタイヤです。

推奨車種：セダン／ミニバン / ワゴン

P15

ドライビングコンフォート

EAGLE LS EXE

イーグル エルエス エグゼ

走りを楽しむためのシャープなハンドリング性能に加えて、時代の求める快適性や経済性、環境性能、さらにはスタイリッシュな側面も兼ね備えています。オールラウンドな低燃費タイヤです。

推奨車種：セダン／ミニバン / ワゴン／コンパクト

P17

ミニバン

EAGLE RV-F

イーグル アールブイエフ

高重心なミニバンのふらつきを抑え、ハンドリング性能と操縦安定性能を向上させたミニバン専用タイヤです。加えて、低燃費性能やロングライフ性能などの経済性も両立しています。

推奨車種：ミニバン / ワゴン／軽ワゴン

P19

スタンダードエコ

EfficientGrip ECO EG01 Hybrid

エフィシェントグリップ エコ イージーゼロワン

高い低燃費性能とロングライフ性能を持ちながら、ハイレベルなウエット性能をも備えています。経済性と安心感を両立した、毎日の生活に役立ててほしいスタンダードなエコタイヤです。

推奨車種：セダン／ミニバン / ワゴン／コンパクト／軽自動車

P21

SPORTS

ウルトラハイパフォーマンス

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 (NEW)

イーグル エフワン アシメトリック スリー

ポテンシャルを最大限に引き出す高い走行性能と、快適かつ上質な居住性を両立するグッドイヤーのフラッグシップモデル。走りの情熱を呼び覚ますハイパフォーマンスタイヤです。

推奨車種：ハイパフォーマンス／ピュアスポーツ／スポーティ

P23

ピュアスポーツ

EAGLE RS SPORT S-SPEC

イーグル アールエス スポーツ エススペック

新コンパウンドによりグリップ力がさらに強化され、熱ダレに強く、高いステアリング応答性を実現。コーナーの立ち上がりの良さにも貢献します。スポーツ走行のためのハイグリップタイヤです。

推奨車種：ハイパフォーマンス／ピュアスポーツ／スポーティ

P25

エントリースポーツ

EAGLE REVSPEC RS-02

イーグル レヴスペック アールエスゼロツー

スポーティなクルマの運動性能を存分に引き出す性能を持ちながら、デイリーユースでの扱いやすさも確保しています。多様なシーンで活躍できるスタンダードなスポーツタイヤです。

推奨車種：ハイパフォーマンス／ピュアスポーツ／スポーティ

P27

ALL SEASON

オールシーズン

Vector 4Seasons Hybrid

ベクター フォーシーズンズ

突然の降雪など、季節ごとのさまざまな天候や路面コンディションに左右されることなく、四季を通じて安定した走りを可能にするタイヤです。年間を通じ履き替えなしでご利用いただけます。

推奨車種：セダン／ミニバン / ワゴン／コンパクト／軽自動車

P31

SUV / 4×4

オンロード SUV

EfficientGrip SUV HP01 Hybrid

エフィシェントグリップ エスユーブイエイチピーゼロワン

都市生活をメインとする、現代のSUVにふさわしい性能をバランスしました。高いレベルで低燃費性能、ロングライフ性能、ウエット性能、そしてコンフォート性能を実現しています。

推奨車種：SUV / 4×4

P33

オフロード 4×4

WRANGLER

ラングラー

本格的なオフロード走行用から、オンロード走行も兼ねるマルチパーパス用まで、さまざまな状況で性能を発揮するラインアップ。グッドイヤーの伝統を受け継いだ、高い走破性を提供します。

WRANGLERALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar®
WRANGLER AT/S
WRANGLER MT/R with Kevlar®

推奨車種：SUV / 4×4

P35

BUSINESS

ビジネス

CARGO PRO

カーゴプロ

経済性を重視したバン用タイヤ、カーゴプロをはじめとする、バン&トラックやタクシー、バス、さらにはファームまで、さまざまなビジネスシーンをサポートする充実のラインアップです。

EAGLE #1 NASCAR
G47 FLEXSTEEL
FLEXSTEEL
UNISTEEL
TAXI-MILER S...etc.

推奨車種：ビジネス

P37

性能評価項目：ドライ性能／ウエット性能／レスポンス／コンフォート／静粛性／ライフ

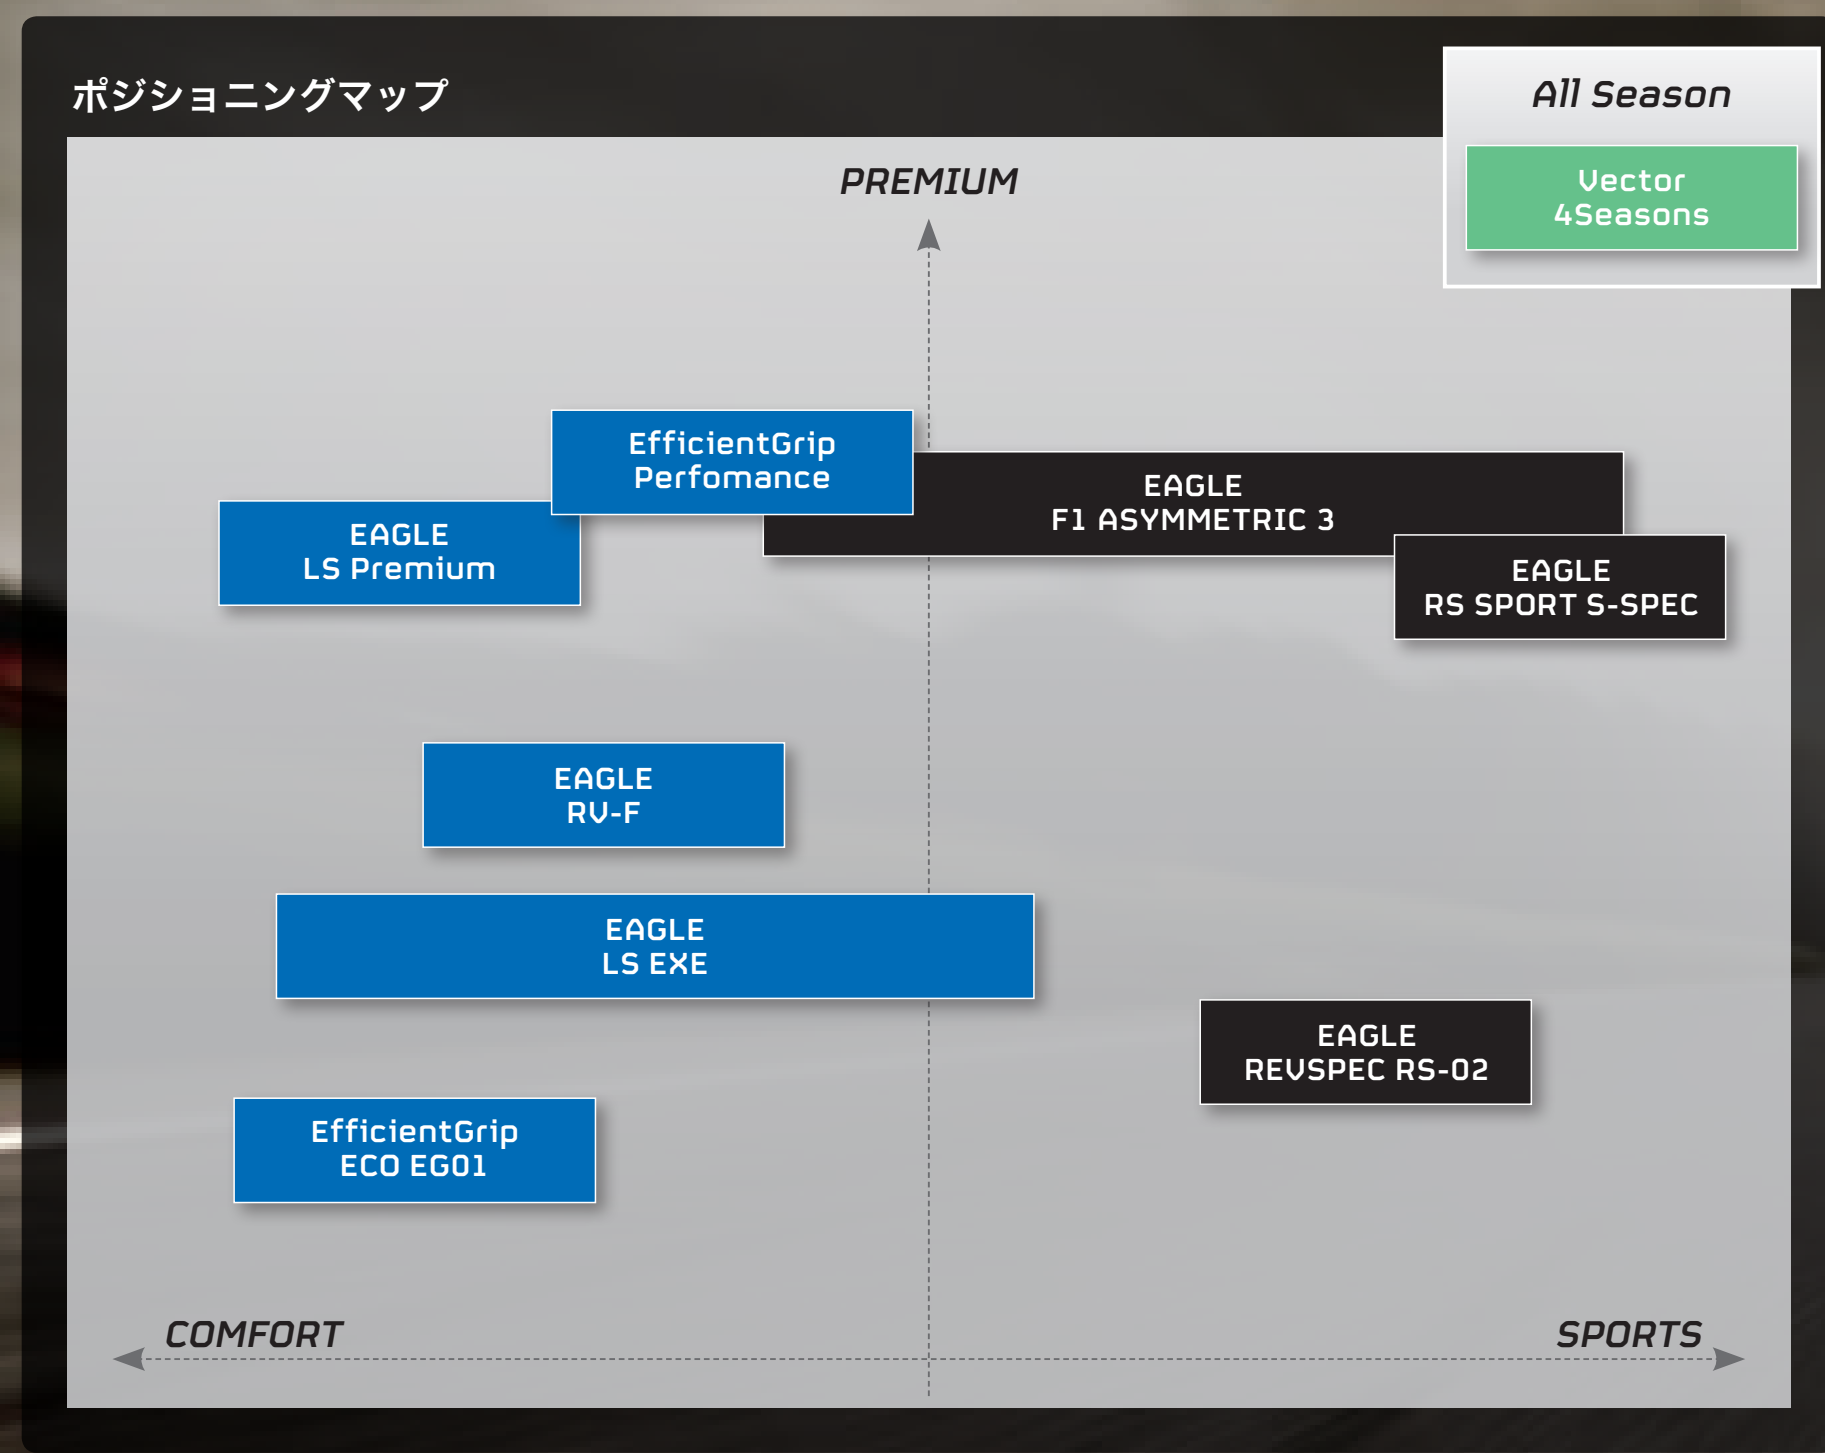

※各グラフはブランド別にタイヤ性能をイメージ化・ポジショニングしたものです。

タイプで選ぶグッドイヤー

クルマのタイプに応じてさまざまなタイヤをご用意しています。
お客様がご利用のクルマに該当するタイプからタイヤをお選びください。

「国産乗用車」にお乗りの方

PASSENGER CAR

	EfficientGrip Performance Hybrid	EAGLE LS Premium	EAGLE LS EXE	EAGLE RV-F	EfficientGrip ECO EG01 Hybrid
	P13	P15	P17	P19	P21
SEDAN 大型セダン	Very Good!	◎	◎	–	○
SEDAN 中小型セダン	Very Good!	◎	◎	–	○
COMPACT / K-CAR コンパクト / 軽自動車	○	–	Very Good!	○	◎
MINIVAN / WAGON ミニバン / ワゴン	◎	○	◎	Very Good!	○

「ハイブリッド車」にお乗りの方

HYBRID CAR

	EfficientGrip Performance Hybrid	EAGLE LS EXE	EAGLE RV-F	EfficientGrip ECO EG01 Hybrid	EfficientGrip SUV HP01
	P13	P17	P19	P21	P33
SEDAN セダン	Very Good!	◎	–	○	–
COMPACT コンパクト	○	Very Good!	–	◎	–
MINIVAN / WAGON ミニバン / ワゴン	◎	○	Very Good!	○	–
ON ROAD SUV オンロード SUV	–	–	–	–	Very Good!

「輸入外車」にお乗りの方

IMPORT CAR

	EfficientGrip Performance Hybrid	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	EAGLE LS EXE	EfficientGrip ECO EG01 Hybrid
	P13	P23	P17	P21
SEDAN 大型セダン	◎	Very Good!	○	○
SEDAN / COMPACT 中小型セダン / コンパクト	Very Good!	◎	◎	○

「スポーツカー」にお乗りの方

SPORTS CAR

	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	EAGLE RS SPORT S-SPEC	EAGLE REVSPEC RS-02
	P23	P25	P27
HIGH PERFORMANCE ハイパフォーマンス	Very Good!	◎	○
PURE SPORTS ピュアスポーツ	◎	Very Good!	○
SPORTY スポーティ	Very Good!	○	◎

「SUVや 4×4」にお乗りの方

SUV / 4X4

ON ROAD オンロード	ON / OFF ROAD オン/オフロード	OFF ROAD オフロード
EfficientGrip SUV HP01 Hybrid	WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar® WRANGLER AT/S	WRANGLER MT/R with Kevlar®
P33	P35	P35

オールシーズンタイヤ

**四季を通して
履き替えなしで
ご利用いただけます。**

Vector 4Seasons Hybrid

P31

夏季のドライ・ウエット路面から冬季の雪道まで走行できる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。Vector 4Seasons は高速道路等のチェーン規制下においても走行可能です。

⚠ **スタッドレスタイヤではありません。**

過酷な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

TIRE FITTING

COMFORT

▶ ハイパフォーマンスコンフォート

推奨車種 セダン ワゴン ミニバン コンパクト

16サイズ中、8サイズ：AA/a、8サイズ：A/a

E-Grip Efficient Performance Hybrid

エフィシェントグリップ パフォーマンス

EfficientGrip Performance Hybrid

ハイレベルな走りと環境性能を両立
先進のハイパフォーマンスコンフォートタイヤ

燃費性能と、安全性に大きく関わるウエット性能をより高いステージへと引き上げ、燃費性能はグレード「AA」、「A」、ウエット性能は最高グレードの「a」を取得。さらにドライブレーキ・コーナリング・ハンドリングといった運動性能はもちろん、静粛性やロングライフ性能にも優れています。グッドイヤー独自の最先端技術を投入して生まれたハイパフォーマンスコンフォートタイヤです。

性能イメージ



ハイブリッド車に適した
4つのBenefit

HYBRID
GOODYEAR

低燃費

燃費性能はグレード「AA」、「A」

低発熱コンパウンドが、エネルギー効率を向上。余分な発熱や振動を効果的に抑制し、転がり抵抗の低減に貢献。グレーディングは「AA」、「A」を取得しています。

長持ち

摩耗を抑えたロングライフ設計

トレッド左右をS字型に流れるブロック集合体がトレッド面の剛性をアップします。さらに接地形状の最適化により偏摩耗も抑制。ライフ性能に貢献しています。

快適性

優れた運動性能と上質な乗り心地

ハイパフォーマンスカーにふさわしい運動性能を持ちながら、高い静粛性も実現。しっかりとした質感あふれる乗り心地も味わえる、贅沢な仕上がりです。

ウエット

ウエット性能は最高グレードの「a」

粘着性・柔軟性のある専用コンパウンドが、ウエット路面での優れたブレーキングと安定したグリップを発揮。グレーディングは最高の「a」を取得しています。

低転がり抵抗とウエット性能の高度なバランスを実現

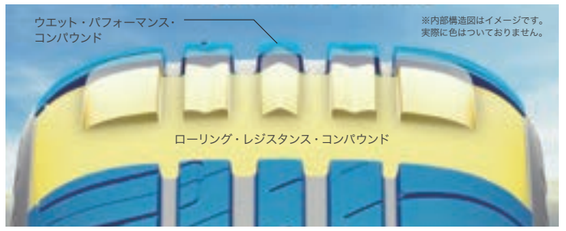

■ ウエット・パフォーマンス・コンパウンド

粘着性・柔軟性のある専用トレッドコンパウンドが、ウエット路面での優れたブレーキングとコーナリング時の安定したグリップを発揮。

■ ローリング・レジスタンス・コンパウンド

低発熱コンパウンドが、余分な発熱を抑制することでエネルギー効率を向上。これにより低転がり抵抗を実現。

低発熱コンパウンド分子構造

ブレーキ距離の短縮を実現する3次元ブロック

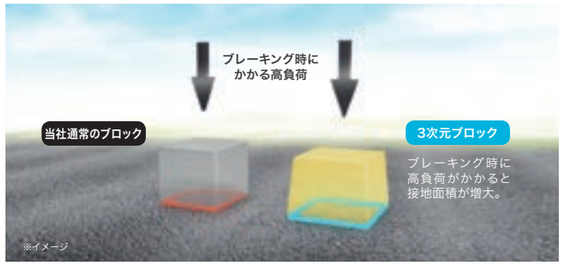

SIZE LINEUP

偏平率：40 45 50 55 60 65　15〜18インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ		品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)	
18	40	225/40R18 92W XL	AA a	05622126	241	634	8.0	7.5~9.0	○
		235/40R18 95W XL	AA a	05622128	247	642	8.5	8.0~9.5	○
		245/40R18 97W XL	AA a	05622130	259	650	8.5	8.0~9.5	○
17	45	215/45R17 91W XL	A a	05622134	224	623	7.0	7.0~8.0	○
		225/45R17 94W XL	A a	05622136	236	631	7.5	7.0~8.5	○
	50	205/50R17 93W XL	AA a	05622124	225	635	6.5	5.5~7.5	
		215/50R17 95W XL	AA a	05622140	237	645	7.0	6.0~7.5	
		225/50R17 98W XL	AA a	05622142	244	655	7.0	6.0~8.0	○
	55	215/55R17 98W XL	AA a	05622143	237	665	7.0	6.0~7.5	②
16	50	225/50R16 92W	AA a	05622148	244	629	7.0	6.0~8.0	
	55	195/55R16 87V	A a	05622150	212	617	6.0	5.5~7.0	
		225/55R16 95W	A a	05622154	244	651	7.0	6.0~8.0	
	60	205/60R16 96W XL	A a	05622158	220	649	6.0	5.5~7.5	
		215/60R16 99W XL	A a	05622160	232	661	6.5	6.0~7.5	
15	55	185/55R15 82V	A a	05622164	200	582	6.0	5.0~6.5	
	65	195/65R15 91V	A a	05622166	207	632	6.0	5.5~7.0	

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。○印はリムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP47をご覧ください。EfficientGrip Performanceは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EfficientGrip Performanceには回転方向の指定はありません。②は2月発売です。

Webサイトでもっと詳しく　EfficientGrip Performance

より高い「静粛性」を求めたい方は P15　より「ミニバンに合った性能」を求めたい方は P19　より高い「運動性能」を求めたい方は P23

COMFORT

▶ プレミアムコンフォート

推奨車種 セダン ワゴン ミニバン

EAGLE LS Premium

イーグル エルエス プレミアム

EAGLE LS Premium

高い静粛性と上質な乗り心地を追求
快適なドライビングを実現するコンフォートタイヤ

ハイレベルな静粛性と快適な乗り心地を徹底的に追求しました。進化した専用構造とトレッドパターンが振動を抑制し、ロードノイズを低減したことで、プレミアムの名にふさわしい、しなやかで質の高い乗り心地を実現しています。優れたトータルバランスと、ワンランク上の上質感を味わうことのできる、ラグジュアリーなコンフォートタイヤです。

性能イメージ



乗り心地 プレミアムセダンにふさわしい上質な乗り心地

目指したのはプレミアムセダンのポテンシャルを存分に引き出す上質なコンフォートタイヤです。重量や構造など、あらゆる部位をブラッシュアップ。高い静粛性に加えフラット感のある快適な乗り心地で、プレミアムコンフォートの名に恥じない質感を味わっていただけます。

静粛性 ラバー素材の進化と専用構造により高い静粛性を実現

高い剛性を確保した「ハイブリッドバンド」と、しなやかな特性の「ナイロンバンド」の組合せで、効率的にロードノイズを低減し、快適な乗り心地も実現します。

低発熱NVRラバー（特殊防振ゴム）
路面からのショックを吸収し、高い静粛性と快適な乗り心地を実現。

ハイブリッドバンド
アラミドとナイロンを混紡したハイブリッドバンドは、タイヤ自身が発生する振動を抑制。

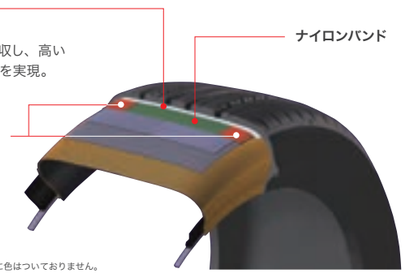

※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。

SIZE LINEUP

偏平率：35 40 45 50 55 60 65　15〜19インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ		品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
19	35	265/35R19 94Y	B d	05603440	269	668	9.5	9.0~10.5
	40	235/40R19 92Y	B d	05603435	242	673	8.5	8.0~9.5
	45	245/45R19 98Y	B d	05603430	240	703	8.0	7.5~9.0
	55	235/55R19 101V	B d	05603425	239	741	7.5	6.5~8.5
18	35	265/35R18 93W	B d	05603420	267	643	9.5	9.0~10.5
	40	225/40R18 88W	B d	05603405	228	638	8.0	7.5~9.0
		245/40R18 93W	B d	05603410	243	652	8.5	8.0~9.5
		255/40R18 95W	B d	05603415	257	659	9.0	8.5~10.0
	45	215/45R18 89W	B d	05603393	210	652	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 91W	B d	05603395	221	661	7.5	7.0~8.5
		235/45R18 94W	B d	05603398	232	669	8.0	7.5~9.0
		245/45R18 96W	B d	05603400	237	676	8.0	7.5~9.0
	50	235/50R18 97W	B d	05603390	234	694	7.5	6.5~8.5
	60	235/60R18 103V	B d	05603385	238	738	7.0	6.5~8.5
17	45	215/45R17 91W XL	B d	05603370	209	625	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 91W	B d	05603375	220	633	7.5	7.0~8.5
		235/45R17 94W	B d	05603380	233	643	8.0	7.5~9.0
		245/45R17 95W	B d	05603383	241	651	8.0	7.5~9.0
	50	225/50R17 94V	B d	05603365	222	659	7.0	6.0~8.0
		235/50R17 96V	B d	05603353	236	667	7.5	6.5~8.5
	55	215/55R17 94W	B d	05603360	221	668	7.0	6.0~7.5
		225/55R17 97V	B d	05603355	226	678	7.0	6.0~8.0
16	55	205/55R16 94V XL	B d	05603340	211	629	6.5	5.5~7.5
		215/55R16 93V	B d	05603345	223	639	7.0	6.0~7.5
		225/55R16 95V	B d	05603350	231	651	7.0	6.0~8.0
	60	205/60R16 92H	B d	05603325	206	650	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95H	B d	05603330	219	662	6.5	6.0~7.5
		225/60R16 98H	B d	05603335	227	674	6.5	6.0~8.0
15	65	195/65R15 91H	B d	05603310	200	633	6.0	5.5~7.0
		205/65R15 94H	B d	05603315	209	645	6.0	5.5~7.5
		215/65R15 96H	B d	05603320	220	658	6.5	6.0~7.5

偏平率35〜55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP47をご覧ください。EAGLE LS Premiumは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（⟵）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

振動の抑制とロードノイズの低減を実現

ロードノイズ測定結果



パターンノイズ測定結果



高い排水性を維持しながらも、パターンノイズを低減。

テスト条件 ●テスト車両：国産 4.6ℓ FR セダン（1名乗車）●タイヤサイズ：235/50R18 ●空気圧：フロント［230kPa］/リア［230kPa］■パターンノイズ/ロードノイズ ●パターンノイズ：周回路（新パターンノイズ路）・ロードノイズ：周回路（高速ロードノイズ路）●測定位置：車内音計測（運転席右耳）●試験速度：60、100km/h ※上記のテスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

Webサイトでもっと詳しく　EAGLE LS Premium

より高い「低燃費性能」を求めたい方は P13
より「ミニバンに合った性能」を求めたい方は P19

COMFORT

▸ ドライビングコンフォート

推奨車種 [セダン][ワゴン][ミニバン][コンパクト]

低燃費タイヤ AAA AA **A** B C / a **b** c d

67サイズ中、66サイズ：A/b、1サイズ：A/c

EAGLE LS EXE

イーグル エルエス エグゼ

EAGLE LS EXE

シャープなハンドリングで走りの楽しさを味わえるツーリングエコタイヤ

低燃費タイヤにも走りの楽しさを。そんな思いから生まれたタイヤです。EXE専用技術の採用によって、応答性に優れたシャープなハンドリング性能、質感高いコンフォート性能、低燃費やロングライフなどの経済性、安心感の高いウエット性能を実現しました。また、豊富なサイズラインアップを取り揃えているので、カテゴリーを問わず多くのドライバーの方に選んでいただけます。

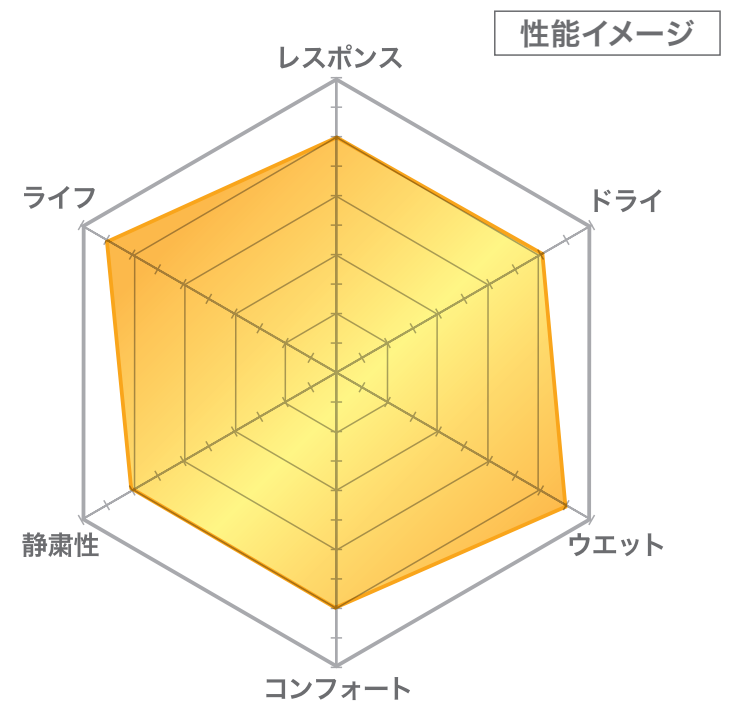

ハイブリッド車に適した4つのBenefit

HYBRID × GOODYEAR

低燃費

特殊防振ゴムが低燃費性能に貢献

路面からの振動を吸収するゴムが、質の高い静粛性を実現するだけでなく、走行時のタイヤの発熱も抑制。燃費性能にも大きく貢献します。

快適性

運動性能とコンフォート性能を両立

専用設計の「左右非対称パターン」がシャープなハンドリング性能を実現。不快なノイズや振動を抑えて、質の高い静粛性と快適な乗り心地を両立します。

長持ち

摩耗を抑えたロングライフ設計

トレッドゴムには分子結合を強化するために「ロングライフポリマー」を配合。これにより耐摩耗性能が高まり、ロングライフ性能が向上しました。

ウエット

排水性能を高めたトレッドパターン

専用トレッドには、排水性能を高めるために、数多くのブロック溝と、太いストレートグルーブを配置。ウエット性能が向上し、安全な走りをサポートします。

SIZE LINEUP

偏平率：30 35 40 45 50 55 60 65　14～20インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	転がり抵抗	ウエットグリップ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
20	30	235/30R20 88W XL	A	b	05602930	236	649	8.5	8.5
	35	245/35R20 95W XL	A	b	05602928	243	681	8.5	8.0~9.0
	40	245/40R20 99W XL	A	b	05602924	244	705	8.5	8.0~9.5
19	30	265/30R19 93W XL	A	b	05602920	266	642	9.5	9.0~10.0
		275/30R19 96W XL	A	b	05602922	268	648	9.5	9.0~10.0
	35	225/35R19 88W XL	A	b	05602914	226	640	8.0	7.5~9.0
		235/35R19 91W XL	A	b	05602916	241	649	8.5	8.0~9.5
		245/35R19 93W XL	A	b	05602918	242	657	8.5	8.0~9.5
	40	225/40R19 93W XL	A	b	05602908	229	666	8.0	7.5~9.0
		245/40R19 98W XL	A	b	05602910	245	682	8.5	8.0~9.5
	45	245/45R19 102W XL	A	b	05602906	234	708	8.0	7.5~9.0
18	35	265/35R18 97W XL	A	b	05602904	266	645	9.5	9.0~10.5
	40	215/40R18 89W XL	A	b	05602894	217	633	7.5	7.0~8.5
		225/40R18 92W XL	A	b	05602896	231	640	8.0	7.5~9.0
		235/40R18 95W XL	A	b	05602898	241	645	8.5	8.0~9.5
		245/40R18 97W XL	A	b	05602900	243	652	8.5	8.0~9.5
		255/40R18 99W XL	A	b	05602902	256	661	9.0	8.5~10.0
	45	215/45R18 89W	A	b	05602886	208	653	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 91W	A	b	05602888	220	664	7.5	7.0~8.5
		235/45R18 94W	A	b	05602890	233	672	8.0	7.5~9.0
		245/45R18 100W XL	A	b	05602892	237	679	8.0	7.5~9.0
	50	235/50R18 97V	A	b	05602884	232	692	7.5	6.5~8.5
17	40	205/40R17 84W XL	A	b	05602880	214	595	7.5	7.0~8.0
		215/40R17 87W XL	A	b	05602882	216	604	7.5	7.0~8.5
	45	205/45R17 88W XL	A	b	05602870	205	620	7.0	6.5~7.5
		215/45R17 91W XL	A	b	05602872	207	629	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 91W	A	b	05602874	219	638	7.5	7.0~8.5
		235/45R17 94W	A	b	05602876	232	644	8.0	7.5~9.0
		245/45R17 95W	A	b	05602878	237	653	8.0	7.5~9.0
	50	205/50R17 93V XL	A	b	05602864	197	642	6.5	5.5~7.5
		215/50R17 95V XL	A	b	05602866	211	648	7.0	6.0~7.5

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	転がり抵抗	ウエットグリップ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
17	50	225/50R17 94V	A	b	05602868	219	659	7.0	6.0~8.0
	55	215/55R17 94V	A	b	05602860	218	671	7.0	6.0~7.5
		225/55R17 97V	A	b	05602862	224	680	7.0	6.0~8.0
16	45	195/45R16 84W XL	A	b	05602856	193	581	6.5	6.0~7.5
		205/45R16 87W XL	A	b	05602858	205	591	7.0	6.5~7.5
	50	195/50R16 84V	A	b	05602851	191	601	6.0	5.5~7.0
		205/50R16 87V	A	b	05602852	200	612	6.5	5.5~7.5
	55	185/55R16 83V	A	b	05602842	189	609	6.0	5.0~6.5
		195/55R16 87V	A	b	05602844	194	619	6.0	5.5~7.0
		205/55R16 91V	A	b	05602846	209	630	6.5	5.5~7.5
		215/55R16 93V	A	b	05602848	218	640	7.0	6.0~7.5
		225/55R16 95V	A	b	05602850	227	651	7.0	6.0~8.0
	60	175/60R16 82H	A	b	05602832	177	615	5.0	5.0~6.0
		195/60R16 89H	A	b	05602834	200	639	6.0	5.5~7.0
		205/60R16 92H	A	b	05602836	205	651	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95H	A	b	05602838	221	662	6.5	6.0~7.5
		225/60R16 98H	A	b	05602840	227	676	6.5	6.0~8.0
	65	195/65R16 92V	A	b	05602826	204	658	6.0	5.5~7.0
		205/65R16 95H	A	b	05602828	212	671	6.0	5.5~7.5
		215/65R16 98H	A	b	05602830	224	685	6.5	6.0~7.5
15	50	195/50R15 82V	A	b	05602824	189	577	6.0	5.5~7.0
	55	185/55R15 82V	A	b	05602818	191	586	6.0	5.0~6.5
		195/55R15 85V	A	b	05602820	196	594	6.0	5.5~7.0
		205/55R15 88V	A	b	05602822	209	605	6.5	5.5~7.5
	60	175/60R15 81H	A	b	05602811	177	591	5.0	5.0~6.0
		185/60R15 84H	A	b	05602812	188	602	5.5	5.0~6.5
		195/60R15 88H	A	b	05602814	201	612	6.0	5.5~7.0
		205/60R15 91H	A	b	05602816	208	625	6.0	5.5~7.5

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	転がり抵抗	ウエットグリップ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
15	65	175/65R15 84H	A	b	05602805	179	607	5.0	5.0~6.0
		185/65R15 88H	A	b	05602806	187	619	5.5	5.0~6.5
		195/65R15 91H	A	b	05602808	202	634	6.0	5.5~7.0
		205/65R15 94H	A	b	05602810	209	647	6.0	5.5~7.5
14	60	165/60R14 75H	A	c	05602800	167	554	5.0	4.5~6.0
		175/60R14 79H	A	b	05602802	174	568	5.0	5.0~6.0
		185/60R14 82H	A	b	05602804	189	577	5.5	5.0~6.5
	65	175/65R14 82H	A	b	05602798	179	584	5.0	5.0~6.0

偏平率30～55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP47をご覧ください。EAGLE LS EXEは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE LS EXEには回転方向の指定はありません。

左右非対称パターンがシャープな走りに貢献

トレッドパターンは、左右のデザインが違うアシメトリーパターンを採用し、高い操縦安定性と操舵レスポンスを実現。さらには排水性も向上し、高次元の走りを導きます。

長く使える！ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

EAGLE LS EXE 118

EAGLE LS2000 HYBRID II 100

ライフが 18% 長持ち！



テスト条件 ●走行距離：8,080km ●テスト車両：国産1.8ℓセダン（1名乗車）●タイヤサイズ：215/45R17 ●空気圧：フロント[230kPa]／リア[220kPa] ●ローテーションの有無：無 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

従来品も引き続きラインアップしています。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
20	30	●275/30R20 97W XL	05604122	268	672	9.5	9.0~10.0
		●285/30R20 95W	05604123	282	682	10.0	9.5~10.5
	35	●255/35R20 93W	05604127	256	688	9.0	8.5~10.0
19	35	●275/35R19 100W XL	05604116	272	673	9.5	9.0~11.0
18	35	▲225/35ZR18	05602355	222	618	8.0	7.5~9.0
	45	▲255/45ZR18	05602330	253	686	8.5	8.0~9.5
17	50	●235/50R17 96V	05604079	235	668	7.5	6.5~8.5
16	50	●165/50R16 75V	05604048	161	573	5.0	4.5~6.0
		▲225/50R16 92V	05602255	227	631	7.0	6.0~8.0
	60	●185/60R16 86H	05604018	188	625	5.5	5.0~6.5
15	45	▲195/45ZR15	05602230	196	559	6.5	6.0~7.5
	50	●165/50R15 73V	05604031	161	548	5.0	4.5~6.0
		▲205/50R15 85V	05602225	203	587	6.5	5.5~7.5
	55	●165/55R15 75V	05604035	163	564	5.0	4.5~6.0
	60	▲215/60R15 94H	05602175	212	641	6.5	6.0~7.5
	65	▲215/65R15 96H	05602130	221	661	6.5	6.0~7.5
14	55	●155/55R14 69V	05604027	159	529	5.0	4.5~5.5
		●165/55R14 72V	05604029	161	536	5.0	4.5~6.0
	60	▲195/60R14 86H	05602160	193	591	6.0	5.5~7.0
	65	▲185/65R14 86H	05602105	185	592	5.5	5.0~6.5
	70	▲185/70R14 88H	05602085	189	616	5.5	4.5~6.0
13	60	▲155/60R13 70H	05602135	146	514	4.5	4.5~5.5
		▲165/60R13 73H	05602140	156	528	5.0	4.5~6.0

全サイズチューブレスタイヤです。●印はEAGLE LS2000 Hybrid II、▲印はEAGLE LS2000となります。EAGLE LS EXEとは性能及び材質が異なります。

Webサイトでもっと詳しく　EAGLE LS EXE

より高い「静粛性・乗り心地」を求めたい方は P13 P15　より「ミニバンに合った性能」を求めたい方は P19　より高い「運動性能」を求めたい方は P23

COMFORT

▸ ミニバン

推奨車種 [ミニバン] [ワゴン] [軽ワゴン]



37サイズ中、9サイズ：AA/b、23サイズ：A/b、3サイズ：AA/c、2サイズ：A/c

イーグル アールブイエフ

EAGLE RV-F

ミニバン専用

ドライバーの感性に応えるハンドリング
新たな走りの楽しさが広がるミニバン専用タイヤ

高速道路でのレーンチェンジやワインディングで感じるミニバン特有のふらつきを、構造の最適化と新トレッドパターンの採用により抑制。向上したタイヤ剛性と耐偏摩耗性が、きびきびとしたハンドリングを生み出します。低燃費でロングライフなグッドイヤータイヤの持ち味もさらに向上。走るごとにますます楽しさが広がる「ミニバン専用」タイヤです。



「ミニバン専用タイヤ」とは？

ミニバンは、車高が高く、重心位置も高いため、コーナリング時にふらつきを感じやすく、特にタイヤの外側ショルダー部への負担がかかります。ミニバン専用タイヤは、この「ふらつき」や「偏摩耗」を抑えるための専用設計です。

ハイブリッド車に適した
4つのBenefit

HYBRID
GOODYEAR

低燃費

優れたハンドリングと低燃費を両立

低発熱NVRラバーや新開発薄型サイドウォールの採用、さらにタイヤ剛性をアップしたことで発熱を抑制。転がり抵抗が抑えられて低燃費性能を向上しました。

長持ち

偏摩耗を抑えたミニバン専用設計

ミニバン専用タイヤとして接地形状を最適化。接地圧を分散することで偏摩耗を抑制します。これにより、ロングライフ性能も向上しています。

快適性

ミニバンにも軽快なハンドリングを

重心が高く、レーンチェンジなどで不安定になりがちなミニバン特有の挙動を解消。内部構造の最適化により、ミニバンにも軽快なハンドリングを実現します。

ウエット

安心感の高い優れたウエット性能

耐偏摩耗性能を高めたトレッドパターンは、同時に優れた排水性能も実現。雨天時のハイドロプレーニング現象を抑制し、ドライブに安心感を与えてくれます。

SIZE LINEUP

偏平率：35 40 45 50 55 60 65 70　14〜20インチ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ		品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
20	35	245/35R20 95W XL	A b	05605064	248	680	8.5	8.0~9.5 ②
19	40	245/40R19 98W XL	A b	05605062	248	679	8.5	8.0~9.5
	45	225/45R19 96W XL	A b	05605060	225	685	7.5	7.0~8.5
18	40	225/40R18 92W XL	A b	05605058	230	637	8.0	7.5~9.0
	45	215/45R18 93W XL	AA b	05605053	213	651	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 95W XL	A b	05605054	225	659	7.5	7.0~8.5
		245/45R18 100W XL	A b	05605056	243	677	8.0	7.5~9.0
	50	215/50R18 92V	AA b	05605049	226	673	7.0	6.0~7.5 ②
		225/50R18 99V XL	A b	05605050	228	683	7.0	6.0~8.0
		235/50R18 101W XL	AA b	05605052	239	692	7.5	6.5~8.5
	55	215/55R18 99V XL	AA b	05605046	226	693	7.0	6.0~7.5
		225/55R18 102V XL	AA b	05605048	233	705	7.0	6.0~8.0
17	45	215/45R17 91W XL	A b	05605042	213	626	7.0	7.0~8.0
	50	205/50R17 93V XL	A b	05605044	214	638	6.5	5.5~7.5
		215/50R17 95V XL	AA b	05608025	226	648	7.0	6.0~7.5
	55	205/55R17 95V XL	A b	05605034	214	658	6.5	5.5~7.5
		215/55R17 98V XL	A b	05605036	221	667	7.0	6.0~7.5
		225/55R17 101V XL	AA b	05605038	230	681	7.0	6.0~8.0
	60	215/60R17 100H XL	AA b	05605032	217	690	6.5	6.0~7.5
		225/60R17 99H	AA b	05605033	228	702	6.5	6.0~8.0 ②
16	55	205/55R16 94V XL	A b	05605030	214	632	6.5	5.5~7.5
	60	175/60R16 82H	AA c	05605023	177	616	5.0	5.0~6.0
		195/60R16 89H	A b	05605024	201	640	6.0	5.5~7.0
		205/60R16 92V	A b	05605070	206	652	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95H	A b	05605028	223	661	6.5	6.0~7.5
	65	205/65R16 95H	A b	05605020	209	673	6.0	5.5~7.5
		215/65R16 98H	A b	05605022	223	685	6.5	6.0~7.5
15	55	165/55R15 75V	A c	05605018	170	563	5.0	4.5~6.0
	60	165/60R15 77H	AA c	05608015	170	579	5.0	4.5~6.0
	65	175/65R15 84H	AA c	05608010	177	609	5.0	5.0~6.0
		185/65R15 88H	A b	05605008	189	621	5.5	5.0~6.5
15	65	195/65R15 91H	A b	05605010	201	635	6.0	5.5~7.0
		205/65R15 94H	A b	05605012	208	648	6.0	5.5~7.5
		215/65R15 96H	A b	05605014	223	661	6.5	6.0~7.5
	70	205/70R15 96H	A b	05605004	210	665	6.0	5.0~7.0
14	65	155/65R14 75H	A c	05605000	157	558	4.5	4.5~5.5
		195/65R14 89H	A b	05605002	201	610	6.0	5.5~7.0

偏平率40〜55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP47をご覧ください。EAGLE RV-Fは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE RV-Fには回転方向の指定はありません。②は2月発売です。

従来品も引き続き
ラインアップしています。

EAGLE RV

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
17	50	225/50R17 94V	05601480	228	659	7.0	6.0~8.0
15	70	195/70R15 92H	05601425	200	658	6.0	5.0~6.5
		215/70R15 98H	05601435	222	683	6.5	5.5~7.0
14	70	185/70R14 88H	05601410	188	614	5.5	4.5~6.0
		195/70R14 91H	05601415	202	631	6.0	5.0~6.5
		205/70R14 94H	05601420	210	644	6.0	5.0~7.0
13	65	155/65R13 73S	05601440	153	533	4.5	4.0~5.5

全サイズチューブレスタイヤです。EAGLE RV-Fとは性能及び材質が異なります。

Webサイトでもっと詳しく　EAGLE RV-F

より高い「静粛性・乗り心地」を求めたい方は P13 P15　より高い「運動性能」を求めたい方は P23

COMFORT

▶ スタンダードエコ

推奨車種：セダン / ワゴン / ミニバン / コンパクト / 軽自動車

42サイズ中、22サイズ：AA/c、20サイズ：A/c

E-Grip Efficient ECO Hybrid EG01

エフィシェントグリップ エコ イージーゼロワン

EfficientGrip ECO EG01 Hybrid

高い低燃費性能とロングライフ性能
人にも環境にも優しいスタンダードエコタイヤ

ハイブリッド車やエコカーのポテンシャルをより活かすことができる低燃費性能や、ロングライフ性能を兼ね備えているのはもちろん、毎日使うからこそこだわりたいウエット性能、そして快適な乗り心地をも兼ね備えています。経済性や安全性、そして快適性など、さまざまな側面から日々のカーライフをサポートしてくれる、スタンダードエコタイヤです。



ハイブリッド車に適した
4つのBenefit

HYBRID
GOODYEAR

低燃費
高い低燃費性能で経済性に貢献

タイヤの発熱を抑える低発熱ラバーが転がり抵抗を低減。加えて、構造やパターンデザインを見直すことで、低燃費性能が向上しています。

長持ち
毎日走りたくなるロングライフ性能

タイヤの構造とトレッドパターンを進化させることで、タイヤと路面の接地形状と圧力を良化。さらにトレッド部のラバー素材が、ライフ性能を高めます。

快適性
快適なハンドリングを実現

新採用のパターンと専用構造が、接地形状を最適化し、高い操縦安定性を実現。タイヤがしなやかにたわむように設計されているのでコントロール性も高くなっています。

ウエット
雨天時にも安心感のある排水性

専用のトレッドパターンデザインにより、排水性が向上。これによりハイドロプレーニングを抑制するなど、雨天時の安全性を高めるウエット性能が向上しています。

SIZE LINEUP

偏平率：45 50 55 60 65 70 80　13～18インチ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ		品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
18	45	225/45R18 95W XL	AA c	05602760	225	660	7.5	7.0~8.5
17	45	215/45R17 91W XL	AA c	05602758	213	626	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 91W	A c	05602736	225	634	7.5	7.0~8.5
		235/45R17 94W	A c	05602737	236	644	8.0	7.5~9.0
	50	215/50R17 91V	AA c	05602735	226	648	7.0	6.0~7.5
	55	215/55R17 94V	AA c	05602731	226	668	7.0	6.0~7.5
		225/55R17 97V	AA c	05602756	233	680	7.0	6.0~8.0
16	50	＊165/50R16 75V	A c	05602733	170	572	5.0	4.5~6.0
		195/50R16 84V	A c	05602734	201	602	6.0	5.5~7.0
	55	195/55R16 87V	AA c	05602729	201	620	6.0	5.5~7.0
		205/55R16 91V	AA c	05602730	214	632	6.5	5.5~7.5
	60	＊175/60R16 82H	A c	05602722	177	616	5.0	5.0~6.0
		195/60R16 89H	AA c	05602754	201	640	6.0	5.5~7.0
		205/60R16 92H	AA c	05602724	209	652	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95H	AA c	05602725	221	664	6.5	6.0~7.5
	65	205/65R16 95H	AA c	05602750	209	672	6.0	5.5~7.5
		215/65R16 98H	AA c	05602752	221	686	6.5	6.0~7.5
15	55	185/55R15 82V	A c	05602728	194	585	6.0	5.0~6.5
	60	＊165/60R15 77H	AA c	05602762	170	579	5.0	4.5~6.0 ②
		185/60R15 84H	AA c	05602720	189	603	5.5	5.0~6.5
		195/60R15 88H	A c	05602721	201	615	6.0	5.5~7.0
	65	＊175/65R15 84H	AA c	05602740	177	609	5.0	5.0~6.0
		185/65R15 88S	AA c	05500551	189	621	5.5	5.0~6.5
		195/65R15 91H	AA c	05602716	201	635	6.0	5.5~7.0
		205/65R15 94H	A c	05602717	209	647	6.0	5.5~7.5
14	55	＊155/55R14 69V	A c	05602726	162	526	5.0	4.5~5.5
		＊165/55R14 72V	A c	05602727	170	538	5.0	4.5~6.0
	65	＊155/65R14 75S	A c	05500546	157	558	4.5	4.5~5.5
		＊165/65R14 79S	AA c	05500552	170	570	5.0	4.5~6.0 ②
		＊175/65R14 82S	AA c	05500547	177	584	5.0	5.0~6.0
		185/65R14 86S	A c	05500548	189	596	5.5	5.0~6.5
14	65	195/65R14 89S	A c	05500549	201	610	6.0	5.5~7.0
	70	＊165/70R14 81S	AA c	05500541	170	588	5.0	4.0~5.5
		＊175/70R14 84S	AA c	05500542	177	602	5.0	4.5~6.0
		185/70R14 88S	AA c	05500543	189	616	5.5	4.5~6.0
13	65	＊155/65R13 73S	A c	05500544	157	532	4.5	4.0~5.5
		＊165/65R13 77S	A c	05500545	170	544	5.0	4.5~6.0
	70	＊155/70R13 75S	A c	05500538	157	548	4.5	4.0~5.0
		＊165/70R13 79S	A c	05500539	170	562	5.0	4.0~5.0
		＊175/70R13 82S	A c	05500540	177	576	5.0	4.5~5.5
	80	＊145/80R13 75S	A c	05500090	145	562	4.0	4.0~5.0
		＊155/80R13 79S	A c	05500095	157	578	4.5	4.0~5.0

全サイズチューブレスタイヤです。XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP47をご覧ください。偏平率45～55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。＊は4リブパターン、印のついていないものは5リブパターンとなります。②は2月発売です。

EfficientGrip ECO EG01はタイヤ幅に応じて4リブパターン、5リブパターンをご用意しております。

アクティブユニットが転がり抵抗を低減し、ロングライフを実現

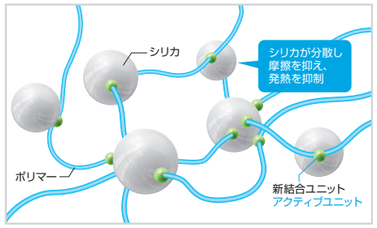

※イメージ

トレッド部に、発熱抑制に貢献する新結合ユニット＝アクティブユニットを配置したフューエルセービングラバーを採用。転がり抵抗を低減し、ロングライフを実現しています。

長く使える！ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

ライフが13%長持ち！

テスト条件　●走行距離：8,080km ●テスト車両：国産1.8ℓ FFセダン（1名乗車）●タイヤサイズ：195/65R15 91H ●空気圧：フロント[230kPa]／リア[220kPa] ●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

Webサイトでもっと詳しく　EfficientGrip ECO EG01

従来品も引き続きラインアップしています。

GT-Eco Stage

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ		品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
16	55	185/55R16 83V	A c	05602680	189	612	6.0	5.0~6.5
		215/55R16 93V	A c	05602695	223	641	7.0	6.0~7.5
15	50	165/50R15 73V	A c	05602705	160	549	5.0	4.5~6.0
	55	165/55R15 75V	A c	05602665	164	566	5.0	4.5~6.0
		195/55R15 85V	A c	05602675	198	595	6.0	5.5~7.0
	60	175/60R15 81H	A c	05602620	172	594	5.0	5.0~6.0
		205/60R15 91H	A c	05602635	206	626	6.0	5.5~7.5
	65	165/65R15 81S	A c	05500685	167	600	5.0	4.5~6.0
		215/65R15 96H	A c	05602610	220	660	6.5	6.0~7.5
13	80	165/80R13 83S	A c	05500085	165	595	4.5	4.0~5.5

偏平率50～55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。
EfficientGrip ECO EG01とは性能及び材質が異なります。

GT-HYBRID ECO edition

GT080

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
15	70	■195/70R15 92S	05500529	195	658	6.0	5.0~6.5
		■205/70R15 95S	05500530	202	673	6.0	5.0~7.0
		■215/70R15 98S	05500531	215	686	6.5	5.5~7.0
14	70	■195/70R14 91S	05500522	199	632	6.0	5.0~6.5
		■205/70R14 94S	05500523	203	647	6.0	5.0~7.0
	80	●165/80R14 85S	055A0015	166	620	4.5	4.0~5.5
		●175/80R14 88S	055A0017	175	636	5.0	4.5~6.0
		●185/80R14 91S	055A0019	187	652	5.0	4.5~6.0
		▲195/80R14 95S	05500070	196	664	5.5	5.0~6.5
13	65	■145/65R13 69S	05500516	146	519	4.5	4.0~5.0
	70	■185/70R13 86S	05500515	184	592	5.5	4.5~6.0
	80	●135/80R13 70S	055A0007	134	546	3.5	3.5~4.5
12	70	●145/70R12 69S	05500510	150	511	4.5	3.5~5.0
		■155/70R12 73S	05500511	156	523	4.5	4.0~5.0
		◆165/70R12 77S	05500105	172	537	5.0	4.0~5.5
	80	●135/80R12 68S	055A0001	134	521	3.5	3.5~4.5
		●145/80R12 74S	055A0003	146	539	4.0	3.5~5.0
		●155/80R12 77S	055A0005	156	553	4.5	4.0~5.0
10	82	○145SR10	05501605	147	490	4.0	3.5~5.0

全サイズチューブレスタイヤです。■印はGT-HYBRID ECO edition、●印はGT080、▲印はGT880+、◆印はGT070、○印はGT80となります。EfficientGrip ECO EG01とは性能及び材質が異なります。

より高い「静粛性・乗り心地」を求めたい方は P13 P17　より「ミニバンに合った性能」を求めたい方は P19

SPORTS

▶ ウルトラハイパフォーマンス

推奨車種 ハイパフォーマンス ピュアスポーツ スポーティ



29サイズ中、17サイズ：A/a、12サイズ：B/a

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3

NEW

イーグル エフワン アシメトリック スリー

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3

受け継がれた勝利のDNA
走りの情熱を呼び覚ますフラッグシップモデル

グッドイヤータイヤの歴史は、数々のレースにおける勝利の歴史。培われたテクノロジーをあますところなく注ぎ込み、高速走行性能と快適性を追求するEAGLEシリーズのフラッグシップタイヤです。ハイパフォーマンスカーの性能を存分に引き出すだけでなく、不測の衝突を回避するための安全性能を徹底追求。走りへの渇望を満たし、情熱と興奮を呼び覚ますタイヤです。

性能イメージ



走行性能 ハイパフォーマンスカーに求められる高次元の走行性能

剛性向上に寄与する粘性レジン採用のグリップブースターテクノロジーにより、路面への密着度が向上し、高次元のグリップ力を実現。ハンドリング性能とブレーキング性能を高めることで、ハイパフォーマンスカーのポテンシャルを最大限に引き出します。

※イメージ

ブレーキ ブレーキング時の制動距離を短縮 不測の危機回避を可能に

ブレーキング時に路面との接地面積を拡大することによって摩擦を増やし、より早く車両を止めるための先進技術がアクティブブレーキングテクノロジー。ドライとウエットの両路面において、制動距離の短縮を実現します。

レスポンス 高剛性化と軽量構造が大胆かつ繊細な走りを実現

グリップブースターテクノロジーと高剛性の軽量構造が、ステアリングの応答性を高め、大胆かつ繊細な車両のコントロールを可能にします。

※イメージ。実際に色はついておりません。

SIZE LINEUP

偏平率：30 35 40 45 50 55　17〜20インチ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ		品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
20	35	255/35R20 97Y XL	B a	05620404	260	678	9.0	8.5~10.0
19	30	255/30R19 91Y XL	B a	05620422	269	634	9.0	8.5~9.5
		285/30R19 98Y XL	B a	05620424	298	652	10.0	9.5~10.5
	35	225/35R19 88Y XL	A a	05620426	239	638	8.0	7.5~9.0
		245/35R19 93Y XL	A a	05620430	257	652	8.5	8.0~9.5
	40	245/40R19 98Y XL	A a	05620436	254	676	8.5	8.0~9.5
		255/40R19 100Y XL	A a	05620438	269	684	9.0	8.5~10.0
18	35	245/35R18 92Y XL	A a	05620442	257	626	8.5	8.0~9.5
		255/35R18 94Y XL	B a	05620444	268	632	9.0	8.5~10.0
		265/35R18 97Y XL	A a	05620446	280	640	9.5	9.0~10.5
		275/35R18 99Y XL	A a	05620448	287	646	9.5	9.0~11.0
	40	225/40R18 92Y XL	B a	05620450	239	634	8.0	7.5~9.0
		235/40R18 95Y XL	B a	05620452	249	642	8.5	8.0~9.5
		245/40R18 97Y XL	A a	05620454	257	650	8.5	8.0~9.5
	45	225/45R18 95Y XL	A a	05620456	235	656	7.5	7.0~8.5
		235/45R18 98Y XL	A a	05620458	245	666	8.0	7.5~9.0
		245/45R18 100Y XL	A a	05620460	253	674	8.0	7.5~9.0
		255/45R18 103Y XL	A a	05620462	264	684	8.5	8.0~9.5
17	40	205/40R17 84W XL	B a	05620466	221	593	7.5	7.0~8.0
		215/40R17 87Y XL	B a	05620468	227	601	7.5	7.0~8.5
		245/40R17 95Y XL	B a	05620470	257	625	8.5	8.0~9.5
	45	205/45R17 88W XL	B a	05620472	214	613	7.0	6.5~7.5
		215/45R17 91Y XL	B a	05620474	222	623	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 94Y XL	A a	05620476	235	631	7.5	7.0~8.5
17	45	235/45R17 97Y XL	A a	05620478	245	641	8.0	7.5~9.0
		245/45R17 99Y XL	A a	05620480	253	649	8.0	7.5~9.0
	50	205/50R17 93Y XL	B a	05620482	221	635	6.5	5.5~7.5
		225/50R17 98Y XL	A a	05620484	239	655	7.0	6.0~8.0
	55	225/55R17 97Y	A a	05620486	239	677	7.0	6.0~8.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズリムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP47をご覧ください。EAGLE F1 ASYMMETRIC 3は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3には回転方向の指定はありません。全サイズ2月発売です。

アクティブブレーキングテクノロジーにより ブレーキ距離の短縮を実現

ブレーキング時に高負荷がかかると、タイヤブロックと路面との接地面積が増大し摩擦力をアップ。ドライ&ウエット路におけるブレーキ距離が短縮されることで、走行中突発的に起きる危険を回避するためのわずかな時間を生み出します。

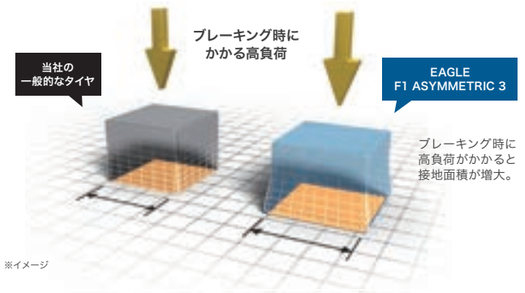

※イメージ

Webサイトでもっと詳しく　EAGLE F1 ASYMMETRIC 3

より高い「低燃費性能」を求めたい方は P13
より高い「スポーツグリップ性能」を求めたい方は P25

SPORTS

▶ ピュアスポーツ

推奨車種 [ハイパフォーマンス] [ピュアスポーツ] [スポーティ]

EAGLE RS SPORT S-SPEC

イーグル アールエス スポーツ エススペック

EAGLE RS SPORT S-SPEC

コンパウンドの進化により、グリップ力がさらに強化
戦うためのハイグリップスポーツタイヤ

モータースポーツで勝利するための性能を全身にまとったEAGLE RS SPORT S-SPECに新コンパウンドを採用し、グリップ力をさらに強化。優れたグリップ力はスタート直後から発揮され、コーナーからの立ち上がりの良さに貢献します。熱ダレにも強く、狙ったラインをトレースできる高いステアリング応答性も発揮。勝利を求めて走り続けるドライバーのためのハイグリップ・スポーツタイヤです。

性能イメージ



グリップ　コンパウンドがさらに進化 熱ダレに強く、高いグリップ力が持続



※イメージ

新コンパウンド

従来品からさらにグリップ力を高めた新コンパウンドを採用することで、低温時から素早く発熱してグリップ性能を発揮。コーナリング時の力強いグリップと、高い応答性が実現。さらに熱ダレを抑え、ハイグリップを長く維持します。

レスポンス　意のままにマシンを操れる 高い操縦安定性

安定したハイレベルなグリップ力はレスポンスを高め、限界性能だけでなく操縦安定性をも高めることに成功。さまざまなモータスポーツシーンで上位入賞を果たしています。

コンフォート

テスト条件　●テスト車両：国産2ℓセダン 4WD ●タイヤサイズ：245/40R18 93W ●空気圧：フロント[230kPa]／リア[190kPa] ●テスト場所：岡山国際サーキットレーシングコース ●ドライバー：生産委託先テストドライバー ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

SIZE LINEUP

偏平率：35 40 45 50 55 60　14〜18インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
18	35	255/35R18 90W	05608440	261	635	9.0	8.5~10.0
		265/35R18 93W	05608438	271	644	9.5	9.0~10.5
		285/35R18 97W	05608436	290	657	10.0	9.5~11.0
	40	225/40R18 88W	05608434	233	639	8.0	7.5~9.0
		235/40R18 91W	05608432	243	643	8.5	8.0~9.5
		245/40R18 93W	05608430	250	651	8.5	8.0~9.5
17	40	215/40R17 83W	05608428	223	602	7.5	7.0~8.5
		235/40R17 90W	05608426	243	619	8.5	8.0~9.5
		245/40R17 91W	05608424	249	627	8.5	8.0~9.5
		255/40R17 94W	05608422	263	633	9.0	8.5~10.0
	45	215/45R17 87W	05608420	214	624	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 90W	05608418	226	633	7.5	7.0~8.5
		235/45R17 93W	05608416	235	644	8.0	7.5~9.0
16	50	195/50R16 84V	05608414	201	602	6.0	5.5~7.0
		205/50R16 87V	05608412	211	612	6.5	5.5~7.5
		225/50R16 92V	05608410	229	631	7.0	6.0~8.0
	55	205/55R16 89V	05608408	212	631	6.5	5.5~7.5
15	50	195/50R15 82V	05608406	194	580	6.0	5.5~7.0
	55	195/55R15 84V	05608404	196	597	6.0	5.5~7.0
14	55	165/55R14 72V	05608402	170	538	5.0	4.5~6.0
	60	185/60R14 82H	05608400	189	576	5.5	5.0~6.5

全サイズリムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。EAGLE RS SPORT S-SPECは、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（◢◣）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。 **新コンパウンドの製造年週は「・・17」となります。** 新旧コンパウンド違いのタイヤを同軸上混用はお控え下さい。全サイズ2月発売です。

EAGLE RS Sport V-SPEC

専用コンパウンドでさらにグリップを強化したレース仕様モデル

パターン	リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
V-SPEC	16	55	205/55R16 94V XL	05608345	216	628	6.5	5.5~7.5

サイドウォールには「V-SPEC」の刻印があります。EAGLE RS Sport V-SPECは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。

高いレベルの運動性能に対応するパターンテクノロジー

1 ワイドセンターリブ
ハイスピード走行時の直進安定性を向上させ、高いコントロール性に貢献します。センター部の細い溝により熱ダレを抑制。

2 高剛性ブロック
セミスリックタイヤに匹敵するトレッド面積と専用デザインの大型、高剛性ブロックにより、路面にくいつきながら、高いグリップを発揮します。

3 デュアルアクアトレイル
トレッドセンター部の2本のストレートグルーブ「デュアルアクアトレイル」は、排水性能を向上させ、高い耐アクアプレーニング性能を実現。

4 クーリンググルーブ
発熱の高い部分に「クーリンググルーブ」を採用。とくにサーキットなどのハードな走行環境において、熱ダレを抑制し、その威力を発揮します。

5 スラントグルーブ
高い排水性を実現するとともに、接地端をテーパー形状化することにより、剛性がアップ。コーナリング時などのグリップ性能の向上と、排水性を高い次元で両立します。

6 慣らし確認用溝
タイヤの慣らし完了時に消える浅い溝を配置。サーキット走行での目安にしてください。

Webサイトでもっと詳しく　EAGLE RS SPORT S-SPEC

より高い「高速走行性能・乗り心地」を求めたい方は P23

SPORTS

▶ エントリースポーツ

推奨車種 [ハイパフォーマンス] [ピュアスポーツ] [スポーティ]

イーグル レヴスペック アールエスゼロツー

EAGLE REVSPEC RS-02

とことん走りたい！ そんな気持ちに応えるための ストリートスポーツタイヤ

グッドイヤーがモータースポーツで培ったノウハウを存分に活かすことで、スポーツ性能を最大限に引き出しました。専用にチューニングされたコンパウンドは分子結合力が強いため、しなやかで高い路面追従性を発揮。モータースポーツの入門用に最適です。また、静粛性や排水性にも配慮され、ストリートスポーツタイヤとしても幅広くご利用いただけます。

性能イメージ



スポーツ 日常性を兼ね備えた スポーツタイヤのエントリーモデル

静粛性や排水性に優れたストリートタイヤでありながら、モータースポーツの入門用としても最適。スポーツ性能と日常性が両立された、汎用性の高いモデルです。

ドライ しなやかで強力な ドライグリップ

「バイオトレッド」を専用にチューニング。コンパウンドの分子結合力が強く、しかも路面への追従性に富む特性で、強力なグリップ力を生みます。



ウエット 排水性に優れた 伝統のゲーターバックデザイン

F1用レインタイヤの「ゲーターバックパターン」がトレッドデザインのルーツ。「Bio-TRED」や「撥水シリカ」のハイブリッド効果により、ウエット性能を向上させています。

SIZE LINEUP

偏平率：35 40 45 50 55　14〜18インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
18	35	255/35R18 90W	05602567	256	635	9.0	8.5~10.0
		265/35R18 93W	05602569	271	642	9.5	9.0~10.5
		275/35R18 95W	05602571	274	648	9.5	9.0~11.0
	40	215/40R18 85W	05602555	218	628	7.5	7.0~8.5
		225/40R18 88W	05602557	237	636	8.0	7.5~9.0
		235/40R18 91W	05602559	248	642	8.5	8.0~9.5
		245/40R18 93W	05602561	252	650	8.5	8.0~9.5
	45	215/45R18 89W	05602562	213	654	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 91W	05602563	230	659	7.5	7.0~8.5
17	40	235/40R17 90W	05602549	245	620	8.5	8.0~9.5
		245/40R17 91W	05602551	250	627	8.5	8.0~9.5
		255/40R17 94W	05602553	263	634	9.0	8.5~10.0
	45	215/45R17 87W	05602537	215	626	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 90W	05602539	228	632	7.5	7.0~8.5
		235/45R17 93W	05602541	238	644	8.0	7.5~9.0
16	45	●195/45ZR16	05602020	195	580	6.5	6.0~7.5
		215/45R16 86W	05602535	216	600	7.0	7.0~8.0
	50	195/50R16 84V	05602521	195	602	6.0	5.5~7.0
		215/50R16 90V	05602524	221	621	7.0	6.0~7.5
	55	205/55R16 89V	05602509	213	634	6.5	5.5~7.5
14	55	165/55R14 72V	05602503	165	537	5.0	4.5~6.0

全サイズリムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。EAGLE REVSPEC RS-02は、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。●印のパターンはDUCARO REVSPECになります。EAGLE REVSPEC RS-02とは性能及び材質が異なります。

DUCARO REVSPEC

一部、サイズによりDUCARO REVSPECを継続販売しています。

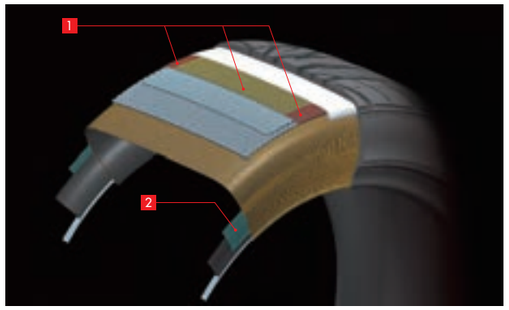

1 ハイブリッドオーバーレイヤー&エッジレイヤー

限界コーナリング時において、常に安定した接地形状を確保するために高剛性「ハイブリッドオーバーレイヤー&エッジレイヤー」を搭載。

2 スチールスタビライザー

コーナリング時のバランスを最適化するとともにアクセルワーク・ブレーキングワークのレスポンスを高めワインディングロードでのコントロール性をアップ。

※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。

Webサイトでもっと詳しく　EAGLE REVSPEC RS-02

より高い「高速走行性能・乗り心地」を求めたい方は P23　より高い「グリップ性能」を求めたい方は P25

履き替えなしで冬を乗り切る！

ALL SEASON TIRE

広がる走りのフィールド。

路面のコンディションに左右されることなく、
四季を通じて安定して走ることができる、
それがオールシーズンタイヤです。
国産化に伴いサイズラインアップを大幅に拡大し、
より多くのカテゴリーのクルマに装着できるようになりました。
ひとつのタイヤで1年中多彩なフィールドを走りたい、
そんな行動派のドライバーの方にもお選びいただけます。

四季を通じて安定した走りを実現

夏タイヤ性能
ショルダー部分の剛性が高く、
優れた安定性能を発揮。

冬タイヤ性能
細かい溝のセンター部分は
積雪路面に対応。

役割の異なるセンターとショルダーのパターンで全天候に対応。外に向かって、力強く伸びるV字型溝は雨の日の排水性能だけでなく、小石や泥を遠心力で排出するセルフクリーニング性能にも優れています。

全天候型オールシーズンタイヤ

ベクター フォーシーズンズ

Vector 4Seasons Hybrid

⚠ スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

ALL SEASON

▶ オールシーズン

推奨車種 セダン ワゴン ミニバン コンパクト / 軽自動車

Vector 4Seasons Hybrid

M+S SNOW

ベクター フォーシーズンズ

Vector 4Seasons Hybrid

いつだって準備OK
走りのフィールドが広がるオールシーズンタイヤ

ドライ路面では剛性感のある走りを実現し、ウエット路面では高い排水性能を発揮します。さらに軽微な雪道も走行できるので、突然の降雪にも慌てる必要がなくなります。季節ごとのさまざまな路面状況に対応し、いつでも安定した性能を発揮できるのがオールシーズンタイヤの最大のメリットです。さまざまな路面を1年中走れるので、アクティブなカーライフを楽しんでいただけます。

全天候型コンパウンド

あらゆる天候や多様な路面コンディションにおいても、高いグリップ性能と操縦安定性を実現するために、専用のコンパウンドを採用しています。

路面を選ばず、優れた運動性能を実現

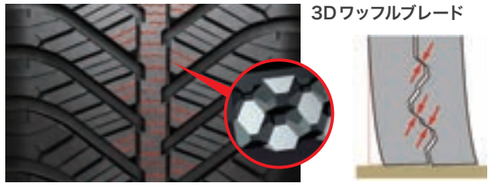

センターエリアのサイプ側面にワッフル状の凹凸を形成。ブロック間が支えあい、高い剛性を生み出すことで、路面を選ばず優れた運動性能を実現。偏摩耗の抑制にも貢献します。

オールシーズンタイヤVector 4Seasonsは、こんな方にオススメです

- ▶ 突然の雪でもあわてずに走りたい方
- ▶ チェーンの装着が苦手な方
- ▶ スタッドレスタイヤの保管場所に困る方
- ▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方

オールシーズンタイヤとは、四季を通じて安定した走行を可能にするタイヤです。

夏季のドライ・ウエット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。タイヤ本体のサイドウォールには、[M+S]（マッド＆スノー）表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認められた証であるスノーフレークマークの表記があります。

スノーフレークマーク

ASTM※の公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。

スノーマーク

日本においても冬用タイヤであることを示すマークがあります。
冬用タイヤとしての使用限度を示すプラットホームにつきましては、P49をご参照ください。

※世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関

Vector 4Seasonsは一定の雪上でも安定的に走行出来ます

2016年福島にてFFプリウス3台を個別に撮影したものを合成。
タイヤサイズ：195/65R15　スタッドレスタイヤ：ICE NAVI 6　夏タイヤ：EfficientGrip ECO EG01。

実際の走行シーンをご覧いただけます

路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレスタイヤ	Vector 4Seasons Hybrid	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウエット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結（アイスバーン）	◎	△	×
	高速道路 冬用タイヤ規制※1	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制※2	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

※1.乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。
※2.いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤ含む）もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

SIZE LINEUP

偏平率：40 45 50 55 60 65 70 80　13〜18インチ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
18	40	225/40R18 92H XL	05609634	229	642	8.0	7.5~9.0
	45	215/45R18 89H	05609628	207	654	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 91H	05609630	218	661	7.5	7.0~8.5
	50	235/50R18 101H XL	05609626	238	696	7.5	6.5~8.5
17	45	215/45R17 91H XL	05609620	208	629	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 91H	05609622	218	637	7.5	7.0~8.5
	50	215/50R17 95H XL	05609616	219	653	7.0	6.0~7.5
	55	215/55R17 94H	05609612	221	673	7.0	6.0~7.5
		225/55R17 101H XL	05609614	230	682	7.0	6.0~8.0
	60	215/60R17 96H	05609610	217	692	6.5	6.0~7.5
16	50	195/50R16 84H	05609636	194	608	6.0	5.5~7.0
	55	195/55R16 87H	05609606	196	626	6.0	5.5~7.0
		205/55R16 91H	05609608	210	634	6.5	5.5~7.5
	60	175/60R16 82H	05609600	172	622	5.0	5.0~6.0
		195/60R16 89H	05609578	200	643	6.0	5.5~7.0
		205/60R16 92H	05609602	206	655	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95H	05609604	218	667	6.5	6.0~7.5
	65	205/65R16 95H	05609596	210	674	6.0	5.5~7.5
		215/65R16 98H	05609598	224	687	6.5	6.0~7.5
15	50	165/50R15 73H	05609594	162	551	5.0	4.5~6.0
	55	165/55R15 75H	05609590	167	566	5.0	4.5~6.0
		185/55R15 82H	05609592	189	590	6.0	5.0~6.5
	60	165/60R15 77H	05609638	168	582	5.0	4.5~6.0
		185/60R15 84H	05609588	188	603	5.5	5.0~6.5
		195/60R15 88H	05609624	200	615	6.0	5.5~7.0

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
15	65	175/65R15 84H	05609576	179	616	5.0	5.0~6.0
		185/65R15 88H	05609580	189	624	5.5	5.0~6.5
		195/65R15 91H	05609582	204	638	6.0	5.5~7.0
		205/65R15 94H	05609584	210	649	6.0	5.5~7.5
	70	205/70R15 96H	05609574	209	672	6.0	5.0~7.0
14	55	155/55R14 69H	05609570	156	529	5.0	4.5~5.5
		165/55R14 72H	05609572	167	541	5.0	4.5~6.0
	65	155/65R14 75H	05609564	156	564	4.5	4.5~5.5
		165/65R14 79H	05609632	170	572	5.0	4.5~6.0
		175/65R14 82H	05609566	179	591	5.0	5.0~6.0
		185/65R14 86H	05609618	189	599	5.5	5.0~6.5
	70	165/70R14 81S	05509558	169	589	5.0	4.0~5.5
		175/70R14 84H	05609560	180	605	5.0	4.5~6.0
		185/70R14 88H	05609562	189	618	5.5	4.5~6.0
13	65	155/65R13 73H	05609556	156	538	4.5	4.0~5.5
		165/65R13 77H	05609568	170	546	5.0	4.5~6.0
	70	155/70R13 75H	05609554	156	549	4.5	4.0~5.0
	80	145/80R13 75S	05509550	147	565	4.0	4.0~5.0
		155/80R13 79S	05509552	160	583	4.5	4.0~5.0

全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP47をご覧ください。偏平率40〜55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。Vector 4Seasonsは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（▲）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

Webサイトでもっと詳しく　Vector 4Seasons　スペシャルサイトへ

Vector 4Seasonsは高速道路等のチェーン規制下においても走行可能なオールシーズンタイヤです。

スタッドレスタイヤではありません。
過酷な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

ON ROAD SUV

▶ オンロードSUV

推奨車種 [SUV]

エフィシェントグリップ エスユーブイ エイチピーゼロワン

EfficientGrip SUV HP01 Hybrid

E-Grip Efficient SUV Hybrid HP01

M+S

ハイパフォーマンスSUVにふさわしい 高い静粛性と優れた高速操縦安定性

現代のSUV市場の中心は都市型のクロスオーバースタイルにシフトしつつあり、これに伴いタイヤへのニーズも変化しています。そんな新たなSUVユーザーに向けて、高い静粛性や低燃費性能、ハイレベルな操縦安定性などのニーズに応えるタイヤを開発しました。快適性が高く運動性能に優れた走りをお求めのユーザーに最適な、オンロード重視のSUV用低燃費タイヤ※です。

発熱を抑制し、ロングライフを実現



シリカと親和性の高い充填剤が、ポリマー末端部の発熱をセーブ。転がり抵抗を低減し、ロングライフを実現します。

ハイブリッド車に適した 4つのBenefit

HYBRID

GOODYEAR

低燃費

専用ラバーが低燃費性能に貢献

トレッド部とサイド部には、車重の重いSUV車のために専用チューニングされたラバー素材を採用。発熱を抑制することで、低燃費性能の向上に貢献します。

長持ち

専用パターンと構造が偏摩耗を抑制

専用ラバーとともにロングライフ性能に貢献しているのが、専用パターンデザインと専用構造です。接地面の形状と圧力を最適化し、偏摩耗を抑制します。

快適性

高い静粛性と運動性能を両立

タイヤを構成するパーツとパターンデザインを見直したことで、操縦安定性と運動性能が向上。ロードノイズの抑制にも貢献し、静かで快適な走りを実現します。

ウエット

4本のグループが排水性能を向上

専用にデザインされた4本のメイングループが排水性を高めることで、路面への密着性が向上。より高いウエット性能を獲得することに成功しています。

SIZE LINEUP

偏平率：50 55 60 65 70 80　15〜21インチ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)	
21	50	275/50R21 110V	05601268	284	809	8.5	7.5~9.5	②
20	50	285/50R20 112V	05601266	293	798	9.0	8.0~10.0	②
	55	235/55R20 102V	05601264	246	766	7.5	6.5~8.5	②
19	55	225/55R19 99V	05601258	233	730	7.0	6.0~8.0	
		235/55R19 101V	05601262	246	741	7.5	6.5~8.5	
18	55	225/55R18 98V	05601256	233	705	7.0	6.0~8.0	
		235/55R18 100V	05601260	246	716	7.5	6.5~8.5	
	60	225/60R18 100H	05601240	228	727	6.5	6.0~8.0	
		235/60R18 107V XL	05601244	240	739	7.0	6.5~8.5	
		245/60R18 105H	05601246	248	751	7.0	7.0~8.5	
		265/60R18 110H	05601248	273	775	8.0	7.5~9.5	
		275/60R18 113H	05601250	279	787	8.0	7.5~9.5	
		285/60R18 116V	05601252	292	799	8.5	8.0~10.0	
	65	225/65R18 103H	05601224	228	749	6.5	6.0~8.0	
		235/65R18 106H	05601228	240	763	7.0	6.5~8.5	
17	55	225/55R17 97V	05601254	233	680	7.0	6.0~8.0	
	60	215/60R17 96H	05601236	221	690	6.5	6.0~7.5	
		225/60R17 99H	05601238	228	702	6.5	6.0~8.0	
	65	225/65R17 102H	05601222	228	724	6.5	6.0~8.0	
		235/65R17 108V XL	05601226	240	738	7.0	6.5~8.5	
		245/65R17 107H	05601230	245	749	7.0	7.0~8.5	

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
17	65	265/65R17 112H	05601232	273	775	8.0	7.5~9.5
		275/65R17 115H	05601234	276	790	8.0	7.5~9.5
	70	265/70R17 115S	05502228	272	803	8.0	7.0~9.0
16	60	235/60R16 100H	05601242	240	688	7.0	6.5~8.5
	65	215/65R16 98H	05601220	221	686	6.5	6.0~7.5
	70	215/70R16 100H	05601208	221	708	6.5	5.5~7.0
		225/70R16 103H	05601210	228	722	6.5	6.0~7.5
		245/70R16 107H	05601212	248	747	7.0	6.5~8.0
		265/70R16 112H	05601216	272	776	8.0	7.0~9.0
		275/70R16 114H	05601218	279	791	8.0	7.0~9.0
	80	175/80R16 91S	05502222	177	686	5.0	4.5~6.0
		215/80R16 103S	05502226	216	750	6.0	5.5~7.0
15	70	205/70R15 96H	05601206	209	669	6.0	5.0~7.0
		265/70R15 112H	05601214	272	752	8.0	7.0~9.0
	80	175/80R15 90S	05502220	177	661	5.0	4.5~6.0
		215/80R15 102S	05502224	216	725	6.0	5.5~7.0

全サイズチューブレスタイヤです。XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP47をご覧ください。
②は2月発売です。

内部構造の進化により 操縦安定性が向上

従来のオーバーレイヤーとエッジレイヤーはそのままに、ベルト素材により強度の高いハイブリッドベルトを採用することで運動性能が向上しています。

※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。



長く使える! ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

ライフが 42% 長持ち!

テスト条件　●走行距離：12,120km ●テスト車両：国産2.4ℓ 4WD SUV（1名乗車）●タイヤサイズ：225/65R17 ●空気圧：フロント［230kPa］/リア［220kPa］ ●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

Webサイトでもっと詳しく　EfficientGrip SUV HP01

「オフロード性能」をお求めの方は P35

※当社従来品WRANGLER HP対比転がり抵抗における低燃費です。EfficientGrip SUV HP01はM+Sタイヤのため、ラベリング制度対象外の商品です。

SUV / 4×4

推奨車種 SUV / 4×4

WRANGLER

大地を圧倒し続ける、伝統のワイルドパフォーマンス

ラングラー オールテレーン アドベンチャー ウィズ ケブラー

WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar®

M+S

ON/OFF ROAD

高強度素材「ケブラー」の採用により、トレッド面からサイドウォールまで強靭な構造が実現。排土性・排雪性にも優れ、オンからオフ、ドライからウエット、そして積雪路まであらゆるステージで、安定した信頼性の高い走行性能を提供します。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
17	70	LT265/70R17 121S	E	10220137	272	805	8.0	7.0~8.5
16	75	LT265/75R16 123R	E	10220135	267	805	7.5	7.0~8.0
15	75	●P225/75R15 102S		05527405	224	719	6.0	6.0~7.5
	-	31×10.50R15 LT 109R	C	10220133	269	782	8.5	7.0~9.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。すべてアウトラインホワイトレターとなります。「Kevlar®」は米国デュポン社の登録商標です。 ●印はWRANGLER SR/Aとなります。 WRANGLER オールテレーン アドベンチャーとは性能及び材質が異なります。

WRANGLER SR/A

一部、サイズによりWRANGLER SR/Aを継続販売しています。

ラングラー エーティー/エス

WRANGLER AT/S

M+S

ON/OFF ROAD

ATはオールテレーンの略で全地形を意味するマルチパーパスタイヤ。オンロードでは昨今のSUVに求められる快適性と優れた操縦安定性を兼ね備え、オフロードでは高いトラクション特性で、ステージを選ばない高い走破性を約束します。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
16	70	215/70R16 99S	05502205	215	712	6.5	5.5~7.0
		225/70R16 102S	05502206	230	725	6.5	6.0~7.5
		245/70R16 107S	05502207	240	750	7.0	6.5~8.0
		265/70R16 112S	05502210	272	778	8.0	7.0~9.0
	80	175/80R16 91S	05502200	177	686	5.0	4.5~6.0
15	70	225/70R15 100S	05502110	228	697	6.5	6.0~7.5
		265/70R15 110S	05502115	272	753	8.0	7.0~9.0
	80	175/80R15 90S	05502100	176	662	5.0	4.5~6.0
		225/80R15 105S	05502105	223	740	6.0	6.0~7.5
		275/70R16 114S	05502215	280	792	8.0	7.0~9.0

全サイズチューブレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。

ラングラー エムティー/アール ウィズ ケブラー

WRANGLER MT/R with Kevlar®

M+S

OFF ROAD

米国デュポン社が開発した高強度素材「ケブラー」をサイドウォール内部に搭載することで、深い沼地や岩山などを走破するための高い耐パンク性能や、強靭なトラクションを実現。より過酷な本格オフロードシーンへの挑戦を可能にします。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)	
16	70	■265/70R16 112Q		05502300	265	778	8.0	7.0~9.0	*
	75	LT245/75R16 120Q	E	10221218	249	780	7.0	6.5~8.0	
		LT265/75R16 123Q	E	10221226	267	810	7.5	7.0~8.0	
		LT285/75R16 126Q	E	10221220	287	841	8.0	7.5~9.0	
		LT315/75R16 121Q	D	10221206	312	884	8.5	8.0~10.0	
	85	LT235/85R16 120Q	E	10221208	236	813	6.5	6.0~7.5	
15	-	31×10.50R15 LT 109Q	C	10221222	267	782	8.5	7.0~9.0	
	-	32×11.50R15 LT 113Q	C	10221224	290	808	9.0	8.0~10.0	
	-	35×12.50R15 LT 113Q	C	10221214	318	884	10.0	8.5~11.0	

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。*印は数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。
全サイズチューブレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。「Kevlar®」は米国デュポン社の登録商標です。
■印はWRANGLER MT/Rとなります。WRANGLER MT/R with Kevlar®とは性能及び材質が異なります。
WRANGLER MT/R with Kevlar®は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTBOARD」、「INBOARD」の表示に従い正しく装着してください。なお、WRANGLER MT/R with Kevlar®には回転方向の指定はありません。

WRANGLER MT/R

一部、サイズによりWRANGLER MT/Rを継続販売しています。

ロードレンジは、TRA 規格の強度記号でJATMA 規格のPR（プライレーティング）に換算できます。

TRA 規格ロードレンジ	B	C	D	E	SL	XL
JATMA 規格プライレーティング	4PR	6PR	8PR	10PR	4PR 相当	6PR 相当

「オンロード性能」をお求めの方は P33

K-Car

推奨車種 軽自動車

「軽自動車用」サイズラインアップ

さまざまなタイプの軽自動車に対応した、カーライフをサポートするためのラインアップです。

Passenger Car

低燃費で長持ちなスタンダード P21

EfficientGrip ECO EG01

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ		品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)	
16	50	165/50R16 75V	A c	05602733	170	572	5.0	4.5~6.0	
15	50	●165/50R15 73V	A c	05602705	160	549	5.0	4.5~6.0	
	55	●165/55R15 75V	A c	05602665	164	566	5.0	4.5~6.0	
	60	165/60R15 77H	AA c	05602762	170	579	5.0	4.5~6.0	②
14	55	155/55R14 69V	A c	05602726	162	526	5.0	4.5~5.5	
		165/55R14 72V	A c	05602727	170	538	5.0	4.5~6.0	
	65	155/65R14 75S	A c	05500546	157	558	4.5	4.5~5.5	
		165/65R14 79S	AA c	05500552	170	570	5.0	4.5~6.0	②
13	65	155/65R13 73S	A c	05500544	157	532	4.5	4.0~5.5	
		165/65R13 77S	A c	05500545	170	544	5.0	4.5~6.0	
	70	155/70R13 75S	A c	05500538	157	548	4.5	4.0~5.0	
	80	145/80R13 75S	A c	05500090	145	562	4.0	4.0~5.0	
12	80	▲145/80R12 74S		055A0003	146	539	4.0	3.5~5.0	

●印はGT-EcoStage、▲印はGT080となります。EfficientGrip ECOとは性能及び材質が異なります。
②は2月発売です。

ハイグリップ & ハイレスポンス P25

EAGLE RS SPORT S-SPEC

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
14	55	165/55R14 72V	05608402	170	538	5.0	4.5~6.0

2月発売です。

スポーティな走りを楽しむなら P27

EAGLE REVSPEC RS-02

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
14	55	165/55R14 72V	05602503	165	537	5.0	4.5~6.0

ミニバンタイプの軽自動車には P19

EAGLE RV-F

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ		品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
15	55	165/55R15 75V	A c	05605018	170	563	5.0	4.5~6.0
	60	165/60R15 77H	AA c	05608015	170	579	5.0	4.5~6.0
14	65	155/65R14 75H	A c	05605000	157	558	4.5	4.5~5.5
13	65	●155/65R13 73S		05601440	153	533	4.5	4.0~5.5

●印はEAGLE RVとなります。EAGLE RV-Fとは性能及び材質が異なります。

一年中走れるオールシーズンタイヤ P31

Vector 4Seasons

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
15	50	165/50R15 73H	05609594	162	551	5.0	4.5~6.0
	55	165/55R15 75H	05609590	167	566	5.0	4.5~6.0
	60	165/60R15 77H	05609638	168	582	5.0	4.5~6.0
14	55	155/55R14 69H	05609570	156	529	5.0	4.5~5.5
		165/55R14 72H	05609572	167	541	5.0	4.5~6.0
	65	155/65R14 75H	05609564	156	564	4.5	4.5~5.5
		165/65R14 79H	05609632	170	572	5.0	4.5~6.0
13	65	155/65R13 73H	05609556	156	538	4.5	4.0~5.5
		165/65R13 77H	05609568	170	546	5.0	4.5~6.0
	70	155/70R13 75H	05609554	156	549	4.5	4.0~5.0
	80	145/80R13 75S	05509550	147	565	4.0	4.0~5.0

SUV / 4×4

オンロードSUVには P33

EfficientGrip SUV HP01

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
16	80	175/80R16 91S	05502222	177	686	5.0	4.5~6.0
15	80	175/80R15 90S	05502220	177	661	5.0	4.5~6.0

ステージを選ばない高い走破性 P35

WRANGLER AT/S

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
16	80	175/80R16 91S	05502200	177	686	5.0	4.5~6.0
15	80	175/80R15 90S	05502100	176	662	5.0	4.5~6.0

BUSINESS

グッドイヤーの商用車用タイヤ

高い耐久性と経済性を追求する運びのプロへ

CARGO PRO カーゴプロ

商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現
さらにロングライフ性能を徹底した
運びのプロのためのVAN用ラジアルタイヤ

ビジネスをサポートする“ロングライフ性能”

ロングライフ性能テスト
残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）



テスト条件 ●走行距離：9,090km ●テスト車両：国産2.0ℓワンボックス（1名乗車） ●タイヤサイズ：195/80R15　107/105L
●空気圧：フロント[350kPa]／リア[425kPa] ●ローテーションの有無：無
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

すり減ってきても効く“ウエットブレーキ性能”

リブ基調から、ブロックタイプのパターンへ進化させたことで、ブロックのエッジ（角）成分を確保し、高い排水効果を実現。 タイヤがすり減ってきても、高いウエットブレーキ性能をキープします。

ウエットブレーキ性能テスト
速度100km/hからの制動（指数）



※グラフの長さは停止位置イメージです。

テスト条件 ●路面：アスファルトブレーキ路（水深約1mm） ●テスト車両：国産2.0ℓワンボックス（1名乗車）
●タイヤサイズ：195/80R15 ●リムサイズ：15×6.0J ●空気圧：フロント[350kPa]／リア[425kPa] ●ABS作動の有無：有
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

リム径(inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	
15	185/80R15	103/101L	TL	10B03110	180	674	5.0	
	195/80R15	103/101L	TL	10B03120	198	693	5.5	
	195/80R15	107/105L	TL	10B03130	198	693	5.5	
	215/70R15	107/105L	TL	10B03140	222	680	6.5	
14	155/80R14	88/86N	TL	10A00110	160	603	4.5	
	165/80R14	91/90N	TL	10A00160	169	623	4.5	③
	165/80R14	97/95N	TL	10A00162	169	623	4.5	③
	165R14	6PR	TL	10A00140	169	623	4.5	※
	165R14	8PR	TL	10A00142	169	623	4.5	※
	175R14	6PR	TL	10A00144	180	637	5.0	
	175R14	8PR	TL	10A00146	180	637	5.0	
	185R14	6PR	TL	10A00148	191	651	5.5	
	185R14	8PR	TL	10A00150	191	651	5.5	
	195R14	6PR	TL	10A00152	199	667	5.5	
	195R14	8PR	TL	10A00154	199	667	5.5	

リム径(inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)
13	145R13	6PR	TL	10A00128	149	567	4.0
	145R13	8PR	TL	10A00130	149	567	4.0
	155R13	6PR	TL	10A00132	160	581	4.5
	155R13	8PR	TL	10A00134	160	581	4.5
	165R13	6PR	TL	10A00136	168	596	4.5
	165R13	8PR	TL	10A00138	168	596	4.5
12	145/80R12	80/78N	TL	10A00096	148	540	4.0
	145R12	6PR	TL	10A00120	148	540	4.0
	145R12	8PR	TL	10A00122	148	540	4.0
	155R12	6PR	TL	10A00124	157	555	4.5
	155R12	8PR	TL	10A00126	157	555	4.5

③は3月発売となります。※印は3月で販売終了となります。

ジーヨンナナ / ジーヨンニー フレックススチール

G47 / G42 FLEXSTEEL

RADIAL ビジネスシーンをストレスなく快適に。
経済性、耐久性を両立した高いパフォーマンス。

リム径(inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)
13	175R13	6PR	TL	10A02050	175	613	5.0
	175R13	8PR	TL	10A02055	175	613	5.0
12	■145R12	6PR	TL	10AA0102	147	545	4.0
10	●145R10	6PR	TL	10A00010	152	489	4.0

■印はG42となります。●印はG28となります。G47とは性能及び材質が異なります。

VAN & LIGHT TRUCK

フレックススチール

FLEXSTEEL

RADIAL LIGHT TRUCK 耐摩耗性とハンドリング性能を発揮する、ライトトラック用ラジアル。

リム径(inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	最大空気圧(kPa)
15	6.00R15	8PR	TL	10B04912	160	700	4.5	450
	6.50R15	8PR	TL	10B04962	185	721	5.5	475
	7.00R15	8PR	TL	10B05001	191	747	5.5	450
	7.00R15	10PR	TT	10B05010	191	747	5.5	525
	7.00R15	12PR	TT	10B05020	191	747	5.5	600
	7.50R15	10PR	TT	10B05040	205	777	6.0	575
	7.50R15	12PR	TT	10B05050	205	777	6.0	650

フレックススチール ジーニーニーゼロ

FLEXSTEEL G220

RADIAL LIGHT TRUCK 優れた耐摩耗性とハンドリング性能に、静粛性をプラス。ライトトラック用ラジアル。

リム径(inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	最大空気圧(kPa)
16	6.50R16	8PR	TT	10B05220	183	750	5.5	475
	6.50R16	10PR	TT	10B05222	183	750	5.5	550
	6.50R16	12PR	TT	10B05224	183	750	5.5	625
	7.00R16	10PR	TT	10B05228	195	777	5.5	525
	7.00R16	12PR	TT	10B05230	192	777	5.5	600

フレックススチール スーパー シングル

FLEXSTEEL SUPER SINGLE

RADIAL 低燃費・耐久性を向上させた50シリーズ偏平ラジアル。

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	最大空気圧(kPa)
14.5	50	245/50R14.5	106L	TL	10A03145	246	614	7.5	450
14	50	235/50R14	102L	TL	10A03150	233	592	7.5	450
13.5	50	235/50R13.5	102L	TL	10A03140	230	579	6.75	450
12.5	50	225/50R12.5	98L	TL	10A03135	224	544	6.75	450

フレックススチール ジーニーニーサン

FLEXSTEEL G223

RADIAL LIGHT TRUCK 低発熱二層トレッドで転がり抵抗を低減し、偏摩耗に強いライトトラック用ラジアル。

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	最大空気圧(kPa)	
17.5	60	195/60R17.5	108/106L	TL	10B00730	197	678	6.0	600	
		205/60R17.5	111/109L	TL	10B00735	204	689	6.0	600	
		225/60R17.5	116/114L	TL	10B00745	224	720	6.75	600	
	70	195/70R17.5	112/110L	TL	10B00708	195	725	6.0	600	
		205/70R17.5	115/113L	TL	10B00709	206	733	6.0	600	
		215/70R17.5	118/116L	TL	10B00710	211	747	6.0	600	
	80	205/80R17.5	120/118L	TL	10B00690	204	775	6.0	600	
16	65	195/65R16	106/104L	TL	10B00750	195	658	6.0	600	
		205/65R16	109/107L	TL	10B00685	206	670	6.0	600	
	70	195/70R16	109/107L	TL	10B00670	192	681	6.0	600	
		205/70R16	111/109L	TL	10B00675	207	692	6.0	600	
		225/70R16	117/115L	TL	10B00676	235	721	6.5	600	
	75	205/75R16	113/111L	TL	10B00650	200	714	5.5	600	
		225/75R16	118/116L	TL	10B00672	220	743	6.0	600	
	85	185/85R16	111/109L	TL	10B00610	180	720	5.0	600	
		195/85R16	114/112L	TL	10B00615	189	743	5.5	600	
		205/85R16	117/115L	TL	10B00620	200	753	5.5	600	
		215/85R16	120/118L	TL	10B00625	206	771	6.0	600	
15.5	60	215/60R15.5	110/108L	TL	10B00720	213	650	6.0	600	
	70	185/70R15.5	106/104L	TL	10B00700	183	654	5.25	600	
		195/70R15.5	109/107L	TL	10B00665	193	671	6.0	600	
15	65	185/65R15	101/99L	TL	10B00680	184	622	5.5	600	
	70	195/70R15	106/104L	TL	10B00660	191	653	6.0	600	
	75	175/75R15	103/101L	TL	10B00655	173	645	5.0	600	
		185/75R15	106/104L	TL	10B00630	181	659	5.0	600	
		195/75R15	109/107L	TL	10B00640	192	672	5.5	600	
	80	175/80R15	101/99L	TL	10B00622	172	661	5.00	450	②
		205/80R15	109/107L	TL	10B00664	201	707	5.50	450	②

②は2月発売となります。

PR：プライレーティング、LI：荷重指数、SS：速度記号、
TL：チューブレス、TT：チューブタイプを表しています。
★最大空気圧はLI（荷重指数）に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。
※LI（荷重指数）についてはP45を参照してください。

EAGLE #1 NASCAR
イーグル ナンバーワン ナスカー

RADIAL バン＆ライトトラック用ドレスアップの定番、ホワイトレター。

リム径(inch)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)
15	195/80R15	107/105L	TL	10B00010	200	694	5.5

EAGLE #1 NASCARは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE #1 NASCARには回転方向の指定はありません。

BUSINESS

グッドイヤーの商用車用タイヤ

LIGHT TRUCK

ユニスチール ジーヨンサンキュー

UNISTEEL G439

RADIAL　ワンダリング・グルーブの採用により、
耐摩耗性とワンダリング性能を向上させたラジアル。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	7.50R16	14PR	TT	10201120	214	806	6.0	700
	8.25R16	14PR	TT	10201140	234	856	6.5	625

ユニスチール オールウェザー スリー

UNISTEEL ALLWEATHER Ⅲ

RADIAL　インターロッキング・センターブロックにより浅雪道、
雨天路での走行性を高めたライトトラック用全天候型。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	7.50R16	14PR	TT	10201010	217	811	6.0	700
	8.25R16	14PR	TT	10201030	235	861	6.5	625

フレックススチール オールウェザー スリー

FLEXSTEEL ALLWEATHER Ⅲ

RADIAL　浅雪道、雨天路での走行性を高めた
ライトトラック用全天候型。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	6.50R16	10PR	TT	10B05300	185	763	5.5	550
	7.00R16	10PR	TT	10B05310	201	786	5.5	525
	7.00R16	12PR	TT	10B05320	201	786	5.5	600
	195/85R16	114/112L	TL	10B05400	194	745	5.5	600
	205/85R16	117/115L	TL	10B05410	202	758	5.5	600
15	175/75R15	103/101L	TL	10B05350	177	644	5.0	600
	185/75R15	106/104L	TL	10B05360	184	659	5.0	600

TAXI

タクシー マイラー エス

TAXI-MILER S

RADIAL　耐摩耗性・ウエット性能の向上を実現した
グッドイヤーの先進タクシーラジアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	65	195/65R15 91S	TL	05500455	200	638	6.0
14	80	175/80R14 88S	TL	05500450	179	640	5.0

タクシー マイラー

TAXI-MILER

RADIAL　耐摩耗性、ウエット性能、快適性、燃費性能を
高次元にバランスしたタクシーラジアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
14	80	185/80R14 91S	TL	05500420	186	656	5.0

TRUCK / BUS

ユニスチール ジーヨンサンキュー

UNISTEEL G439

RADIAL　ワンダリング・グルーブの採用により、
耐摩耗性とワンダリング性能を向上させたラジアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17.5	80	225/80R17.5	123/122L	TL	10801140	217	805	6.75
	90	225/90R17.5	127/125L	TL	10801150	230	859	6.75

ユニスチール オールウェザー スリー

UNISTEEL ALLWEATHER Ⅲ

RADIAL　インターロッキング・センターブロックにより浅雪道、
雨天路での走行性を高めたトラック・バス用全天候型。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
22.5	-	11R22.5	14PR	TL	10801120	280	1055	8.25
		11R22.5	16PR	TL	10801130	280	1055	8.25
20	-	10.00R20	14PR	TT	10801110	282	1056	7.5
17.5	80	225/80R17.5	123/122L	TL	10801160	219	812	6.75
	90	225/90R17.5	127/125L	TL	10801170	231	861	6.75

PR：プライレーティング、LI：荷重指数、SS：速度記号、
TL：チューブレス、TT：チューブタイプを表しています。

★最大空気圧はLI（荷重指数）に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。
※LI（荷重指数）についてはP45を参照してください。

INDUSTRIAL

エクストラ トラクション ツー

EXTRA TRACTION 2

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番
12	7.00-12	12PR	TT	12008310
10	6.50-10	10PR	TT	12008210
9	6.00-9	10PR	TT	12008110
8	5.00-8	8PR	TT	12008010

ジーヒャクエー

G100A

限定品*

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番
15	5.50-15	8PR	TT	12005010

＊数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。

FARM

スーパートラクションラジアル

SUPER TRACTION RADIAL

限定品*

タイヤサイズ	LI	SS	タイプ	品番
12.4R32	122	A8	TL	11720561

＊数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。

オプティトラック ディーティーハチゼロロク

OPTITRAC DT806

限定品*

タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	互換サイズ
340/85R38	133/A8	TL	11721861	366	1556	13.6R38
320/85R36	128/A8	TL	11721866	341	1461	12.4R36
420/85R34	142/A8	TL	11721870	454	1575	16.9R34
320/85R28	124/A8	TL	11721882	341	1255	12.4R28
340/85R28	127/A8	TL	11721884	366	1292	13.6R28
380/85R28	133/A8	TL	11721886	405	1350	14.9R28
250/85R24	109/A8	TL	11620250	269	1039	9.5R24
280/85R24	115/A8	TL	11620252	303	1092	11.2R24
320/85R24	122/A8	TL	11721810	341	1147	12.4R24

＊数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。。
スピードシンボル「A8」は40km/hです。TL（チューブレスタイヤ）は、TT（チューブタイプ）としても使用できます。
互換サイズに掲載されているサイズは、すでに生産終了したSUPER TRACTION RADIALのサイズ表記となり、DT806へ互換した場合のサイズ表記です。製品はDT806となります。

トラクター用ラジアルタイヤの6大特徴

1	土壌にやさしい	接地面圧を下げることで地面を固めにくくなり、土壌に優しいタイヤです。
2	牽引力アップ	ラジアル構造により、トレッドの無駄な動きを抑え、土壌をしっかりとつかみます。
3	より長いタイヤ寿命	ラジアル構造が、タイヤの寿命を延ばすことに貢献しています。
4	優れた排土性	ラグバーを最適な位置と形にデザインすることで、土壌の目づまりを防止し、優れたセルフアライニング効果を発揮します。
5	省燃費	ラジアル構造が、タイヤの発熱と膨張を抑え、燃費の改善に貢献しています。
6	乗り心地の改善	ラジアル構造のサイドウォール部がショックを吸収し乗り心地を改善することで、作業性の向上をサポートします。

ORIGINAL EQUIPMENT

グッドイヤーの新車装着タイヤ

世界各国の自動車メーカーで採用されているGOODYEARの新車装着タイヤ。装着車のカテゴリーを問わず幅広く採用されています。

PORSCHE

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
PORSCHE	911 (991)	F	235/40R19 92Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO*	05620366
		R	285/35R19 103Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO*	05620311
		R	295/35R19 100Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 N1*	05620371
	BOXSTER / CAYMAN (982 / 981 / 981c)	F	235/35R20 88Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO*	05620368
		R	265/35R20 95Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO*	05620369
		F	235/40R19 92Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO*	05620366
		R	265/40R19 98Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO*	05620365
		F	235/45R18 94Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO*	05620313
		R	265/45R18 101Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO*	05620367
	BOXSTER / CAYMAN (987 / 987c)	F	235/35R19 87Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC NO*	05620158
		R	265/35R19 94Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC NO*	05620160
		F	205/55R17 91Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC NO*	05620168
		R	235/50R17 96Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC NO*	05620170
	PANAMERA	F	255/45R19 100Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC NO*	05620176
		R	285/40R19 103Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC NO*	05620178
		F	255/45R19 100V	*EAGLE LS2 N0*	05620043
		R	285/40R19 103V	*EAGLE LS2 N0*	05620045
	CAYENNE (958)	F/R	275/45R20 110V XL	*EAGLE LS2 N1*	05620039
		F/R	275/45R20 110V XL	*EAGLE LS2 NO*	05620046
		F/R	265/50R19 110Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV N1*	05620194
		F/R	265/50R19 110Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV NO*	05620172
		F/R	265/50R19 110V XL	*EAGLE LS2 NO*	05620044
		F/R	255/55R18 109V XL	*EAGLE LS2 N1*	05620042
	MACAN	F	235/55R19 101Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV N0*	05620363
		R	255/50R19 103Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV N0*	05620364

MERCEDES-BENZ

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
MERCEDES-BENZ	A-Class (W169)	F/R	215/45R17 87V	*EXCELLENCE MO*	05622988
	B-Class (T245)	F/R	215/45R17 87V	*EXCELLENCE MO*	05622988
	C-Class (W205)	F/R	225/50R17 94W	*EfficientGrip Performance MO*	05622190
	E-Class (W212 / S212)	F/R	245/45R17 99Y XL	*EfficientGrip MO*	05621088
		F/R	245/45R17 95W	*EfficientGrip MO*	05624000
	CLS-Class (X218)	R	285/35R18 97Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MO*	05620356
		F/R	255/40R18 99Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MO*	05620294
		F/R	245/45R17 95W	*EfficientGrip MO*	05624000
	GLK-Class (X204)	F/R	235/60R17 102V	*EfficientGrip MO*	05621066
	M-Class (W166)	F/R	255/50R19 103W	*EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV MO*	05620179
	V-Class	F/R	245/45R18 100W	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MO*	05620169
		F/R	225/55R17 101V XL	*EfficientGrip Performance MO*	05622191

AUDI

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
AUDI	A1	215/40R17 87W XL	*EfficientGrip AO*	05621065
	A6	255/40R20 101Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 AO*	05620331
		255/40R19 100Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC AO*	05620163
		245/45R18 100Y XL	*EfficientGrip AO*	05621090
		235/55R18 100Y	*EfficientGrip AO*	05621093
	A7	255/40R19 100Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC AO*	05620163
		255/45R18 99Y	*EfficientGrip AO*	05621092
	A8	265/40R20 104Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC AO*	05620161
		255/45R19 104Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC AO*	05620175
	Q3	235/50R18 97V	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 AO*	05620342
		235/55R17 99V	*EXCELLENCE AO*	05623064
	Q5	255/45R20 101W	*EXCELLENCE AO*	05622924
		235/55R19 101W	*EXCELLENCE AO*	05622981
		235/60R18 103W	*EXCELLENCE AO*	05622997
	Q7	285/40R21 109Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO*	05620193
		275/45R20 110Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AO*	05620162
		285/45R20 112Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO*	05620192
		255/55R19 111Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO*	05620191
		265/50R19 110Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AO*	05620174
		255/55R18 109Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AO*	05620164

輸入車向けは全て輸入タイヤのため、納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。

VOLKSWAGEN

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
VOLKSWAGEN	GOLF	195/65R15 91H	*EXCELLENCE*	05622926
	GOLF Alltrack	225/45R18 95W XL	*EfficientGrip Performance*	05622193
	TOUAREG	255/55R18 109W XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV*	05620182

FORD

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
FORD	MUSTANG GT	P255/40ZR19 96W	*EAGLE F1 SUPERCAR*	05624208
	FOCUS	235/40R18 95W XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC*	05620190
	ECO SPORT	205/60R16 92H	*Assurance FO*	05620055
	EXPLORER	P245/65R17 105T	*FORTERA HL*	05522206

JAGUAR

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
JAGUAR	XF (X260)	255/35R20 97Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J*	05620404
		245/40R19 98Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J*	05620402
		245/45R18 100Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J*	05620400
		225/55R17 101W XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J*	05620406
	F-PACE	255/60R18 112W XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV JLR*	05620181

LAND ROVER

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	275/40R20 106Y XL	*EXCELLENCE*	05622972
	RANGE ROVER EVOQUE	235/55R19 105V XL	*EfficientGrip SUV*	05627229
	DISCOVERY3 /DISCOVERY4	255/55R19 111V XL	*WRANGLER HP ALL WEATHER*	05625647
		255/60R18 112V XL	*WRANGLER HP ALL WEATHER*	05625657
	DISCOVERY SPORT	235/55R19 105V XL	*WRANGLER HP ALL WEATHER*	05625658
		235/60R18 107V XL	*WRANGLER HP ALL WEATHER*	05625659
	RANGE ROVER VOGUE	275/45R21 110W XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV*	05620167
		255/55R20 110W XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV*	05620165
	FREELANDER2	235/60R18 103V	*WRANGLER HP ALL WEATHER*	05625651
		235/65R17 104V	*WRANGLER HP ALL WEATHER*	05625649

RENAULT

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
RENAULT	LUTECIA	205/45R17 88Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2*	05620343

FIAT

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
FIAT	500	185/55R15 82H	*EfficientGrip*	05621046
		175/65R14 82T	*DuraGrip*	05522030
	500X	225/45R18 91Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2*	05620319
		215/55R17 94V	*EfficientGrip Performance*	05622192

CHRYSLER

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
CHRYSLER	YPSILON	F/R	195/45R16 84V	*EfficientGrip*	05621045
		F/R	185/55R15 82H	*EfficientGrip*	05621046
	300C / 300SRT	F	245/45ZR20 99Y	*EAGLE F1 SUPERCAR*	05624190
		R	255/45ZR20 101Y	*EAGLE F1 SUPERCAR*	05624192
		F/R	245/45R20 99Y	*EAGLE RS-A2*	05624766

PEUGEOT

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
PEUGEOT	308	225/45R17 91V	*EfficientGrip*	05621043
		205/55R16 91V	*EfficientGrip*	05621042
	2008	205/50R17 89V	*Vector 4Seasons*	05621038
		195/60R16 89H	*EfficientGrip*	05627200

CITROEN

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
CITROEN	C4 CACTUS	205/50R17 89V	*EfficientGrip*	05627235

CADILLAC

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
CADILLAC	CT6	245/40R20 95W	*EAGLE TOURING*	05620260

DODGE

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
DODGE	CHARGER	245/45ZR20 99Y	*EAGLE RS-A*	05624755
		245/45R20 99V	*EAGLE RS-A*	05624749
	NITRO	P245/50R20 102V	*EAGLE RS-A*	05624752
		P235/65R17 103H	*EAGLE RS-A*	05624751

JEEP

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
JEEP	WRANGLER	P245/75R17 110T	*WRANGLER SILENTARMOR*	05527151
		P255/75R17 113T	*WRANGLER SILENTARMOR*	05527152
	RENEGADE	215/60R17 96V	*Vector 4Seasons*	05621026
		215/65R16 98H XL	*EfficientGrip SUV*	05621114
	GRAND CHEROKEE	245/60R18 105H	*WRANGLER HP ALL WEATHER*	05625648
		245/65R17 107H	*WRANGLER HP ALL WEATHER*	05625646
	CHEROKEE	P235/60R18 102V	*EAGLE RS-A*	05624760
		P235/70R16 104S	*WRANGLER SR-A*	05527401

XL（EXTRA LOAD）とは耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP47をご覧ください。EfficientGrip、EfficientGrip Performance、EXCELLENCE、DuraGrip、EAGLE RS-A2、EAGLE RS-A、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2、EAGLE F1 ASYMMETRIC、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV、EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV、EAGLE F1 SUPERCARは左右非対称パターンです。Vector 4Seasonsは方向性パターンです。NO、N1はポルシェ、MOはメルセデス・ベンツ、AOはアウディ、FOはフォード、Jはジャガーでの承認を示す記号となります。

輸入車装着タイヤパターン

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3
イーグル エフワン アシメトリックスリー

EAGLE RS-A2
イーグル アールエスエーツー

EXCELLENCE
エクセレンス

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
イーグル エフワン アシメトリックツー

EAGLE RS-A
イーグル アールエスエー

FORTERA HL
フォーテラ エイチエル

EAGLE F1 ASYMMETRIC
イーグル エフワン アシメトリック

EAGLE LS2
イーグル エルエスツー

DuraGrip
デュラグリップ

EAGLE F1 SUPERCAR
イーグル エフワン スーパーカー

EfficientGrip
エフィシェントグリップ

Assurance
アシュアランス

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV
イーグル エフワン アシメトリックツー エスユーブイ

EfficientGrip Performance
エフィシェントグリップ パフォーマンス

WRANGLER SILENTARMOR
ラングラー サイレントアーマー

EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV
イーグル エフワン アシメトリック エスユーブイ

EfficientGrip SUV
エフィシェントグリップ エスユーブイ

WRANGLER SR-A
ラングラー エスアールエー

EAGLE TOURING
イーグル ツーリング

Vector 4Seasons
ベクター フォーシーズンズ

PEUGEOT 2008
装着パターン

WRANGLER HP ALL WEATHER
ラングラー エイチピー オールウェザー

※PEUGEOT 2008に装着されているVector 4Seasonsは通常のパターンとは異なります。

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューブレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク（⟶）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着してください。

一部の自動車メーカーの新車装着タイヤには、一定の性能基準をクリアした証となる「承認記号」が刻印されています。

PORSCHE





MERCEDES-BENZ

BMW / MINI

AUDI



JAGUAR

ORIGINAL EQUIPMENT

国産車向け新車装着タイヤ

LEXUS

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
LEXUS	HS250h	215/55R17 94W	*EfficientGrip*	05600095

TOYOTA

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
TOYOTA	COROLLA AXIO	175/70R14 84S	*EfficientGrip Compact*	05501225
		175/70R14 84S	*DuraGrip* ※1	05501220
	PREMIO / ALLION	185/65R15 88S	*GT3*	05501203
	AURIS	205/55R16 91V	*EfficientGrip*	05600090
	PRIUS ※2	185/65R15 88S	*GT3*	05501203
	AQUA	165/70R14 81S	*DuraGrip*	05501210
	VITZ	175/70R14 84S	*EfficientGrip Compact*	05501225
		165/70R14 81S	*DuraGrip*	05501210
	PORTE / SPADE	165/70R14 81S	*DuraGrip*	05501210
	AVENSIS	215/55R17 94W	*EXCELLENCE*	05623061
	ALPHARD / VELLFIRE	215/65R16 98H	*EfficientGrip*	05600080
	ESQUIRE	195/65R15 91S	*DuraGrip*	05500352
	NOAH / VOXY	195/65R15 91S	*DuraGrip*	05500352
		195/65R15 91S	*GT065A* ※3	05500351
	ISIS	195/65R15 91S	*GT065A*	05500351
	HARRIER / HARRIER HYBRID ※4	225/65R17 101S	*INTEGRITY*	05500377

※1はE14系装着タイヤ、※2はW30系装着タイヤ、※3はR70系装着タイヤ、※4はU30系装着タイヤです。

HONDA

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
HONDA	STEPWGN	205/60R16 92H	*EfficientGrip*	05600015

NISSAN

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
NISSAN	X-TRAIL / X-TRAIL HYBRID	225/65R17 102H	*ASSURANCE CS FUEL MAX*	05600100
	e-NV200	185/65R15 92H XL	*EfficientGrip*	05624002

SUBARU

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
SUBARU	IMPREZA	195/65R15 91H	*EXCELLENCE*	05600075

MITSUBISHI

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
MITSUBISHI	DELICA D:5	225/55R18 97H	*EAGLE LS2*	05608002

EfficientGrip、EfficientGrip Compact、DuraGrip、EAGLE RS-A、EXCELLENCEは左右非対称パターンです。

国産車装着タイヤパターン

EfficientGrip
エフィシェントグリップ

EfficientGrip Compact
エフィシェントグリップ コンパクト

DuraGrip
デュラグリップ

GT3
ジーティスリー

EXCELLENCE
エクセレンス

GT065A
ジーティゼロロクゴエー

EAGLE RS-A M+S
イーグル アールエスエー

EAGLE LS2 M+S
イーグル エルエスツー

INTEGRITY M+S
インテグリティ

ASSURANCE CS FUEL MAX M+S
アシュアランス シーエス フューエルマックス

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューブレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク（⟵）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着してください。

RUN FLAT TIRE

ランフラットタイヤ

BMW / MINI

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
BMW	1 Series (F20)	F	225/40R18 88Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ☆ ROF*	05620352
		R	245/35R18 88Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ☆ ROF*	05620354
		F/R	205/55R16 91W	*EfficientGrip ☆ ROF*	05621078
	1 Series (E87)	F	205/45R18 86Y	*EAGLE NCT5 ☆ ROF*	05623025
		R	225/40R18 88Y	*EAGLE NCT5 ☆ ROF*	05623055
		F/R	225/45R17 91W	*EAGLE NCT5A ☆ ROF*	05623057
		F/R	225/45R17 91V	*EAGLE NCT5A ☆ ROF*	05623058
		F/R	205/50R17 89W	*EAGLE NCT5A ☆ ROF*	05623051
		F/R	205/50R17 89V	*EAGLE NCT5A ☆ ROF*	05623056
		F/R	195/55R16 87H	*EAGLE NCT5A ☆ ROF*	05623018
	2 Series (F45)	F/R	205/55R17 91W	*EfficientGrip Performance ☆ ROF*	05622184
		F/R	205/60R16 92V	*EfficientGrip Performance ☆ ROF*	05622182
	3 Series (F30)	F	225/45R18 91Y	*EfficientGrip ☆ ROF*	05622116
		R	255/40R18 95Y	*EfficientGrip ☆ ROF*	05621076
		F/R	205/60R16 92W	*EfficientGrip ☆ ROF*	05621075
	5 Series (F10 / F11)	F	245/40R19 94Y	*EXCELLENCE ☆ ROF*	05622960
		R	275/35R19 96Y	*EXCELLENCE ☆ ROF*	05622961
		F/R	245/40R19 98Y XL	*EXCELLENCE ☆ ROF*	05622921
		F/R	245/45R18 96Y	*EXCELLENCE ☆ ROF*	05622959
		F/R	225/55R17 97Y	*EXCELLENCE ☆ ROF*	05622958
	5 Series (E60 / E61)	F/R	245/40R18 93Y	*EAGLE NCT5 ☆ ROF*	05623014
		F/R	245/45R17 95Y	*EAGLE NCT5 ☆ ROF*	05622929
		F/R	225/50R17 94Y	*EAGLE NCT5 ☆ ROF*	05623017
		F/R	225/50R17 94W	*EAGLE NCT5 ☆ ROF*	05623016
	7 Series (F01 / F02)	F	245/40R20 99Y XL	*EXCELLENCE ☆ ROF*	05622983
		R	275/35R20 102Y XL	*EXCELLENCE ☆ ROF*	05622986
		F	245/45R19 98Y	*EXCELLENCE ☆ ROF*	05622984
		R	275/40R19 101Y	*EXCELLENCE ☆ ROF*	05622985
	X1 (E84)	R	255/40R18 95Y	*EfficientGrip ☆ ROF*	05621084
		F/R	225/45R18 91Y	*EfficientGrip ☆ ROF*	05627227
	X3 (F25)	F/R	245/45R19 102V XL	*EAGLE LS2 ☆ ROF*	05620041
	X5 (F15)	F/R	255/50R19 107W XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF*	05620187
		R	285/45R19 111W XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF*	05620188
		F/R	255/55R18 109V XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF*	05620184
		F/R	255/50R19 107H XL	*EAGLE LS2 ☆ ROF*	05620003
		F/R	255/55R18 109H XL	*EAGLE LS2 ☆ ROF*	05620001
	Z4 (E85)	F/R	205/55R16 91V	*EAGLE NCT5 ☆ EMT*	05623003
MINI	MINI (F56)	F/R	195/55R16 87W	*EfficientGrip Performance ☆ ROF*	05622180
	MINI (R55 / R56)	F/R	195/55R16 87V	*EXCELLENCE ☆ ROF*	05622982
		F/R	195/55R16 87H	*EXCELLENCE ☆ ROF*	05622980
	MINI (R50)	F/R	205/45R17 84V	*EAGLE RS-A ☆ EMT*	05623005

MERCEDES-BENZ

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
MERCEDES-BENZ	A-Class (W176)	F/R	225/40R18 92W XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF*	05620372
	B-Class (W246)	F/R	225/40R18 92W XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF*	05620372
		F/R	205/55R16 91V	*EfficientGrip MOE ROF*	05621077
	C-Class (W205)	F	225/40R19 93Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF*	05627222
		R	245/35R19 93Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF*	05627223
		F/R	225/50R17 94W	*EfficientGrip Performance MOE ROF*	05622170
	CLA-Class (C117)	F/R	225/40R18 92W XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF*	05620372
	E-Class (W213/S213)	F	245/40R19 98Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF*	05620412
		R	275/35R19 100Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF*	05620414
		F/R	245/45R18 100Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF*	05627202
		F/R	225/55R17 97Y	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF*	05627201
	E-Class BlueTEC (W212 / S212)	F/R	245/45R17 99Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC MOE ROF*	05620166
	GLA-Class	F/R	235/45R19 95V	*EfficientGrip MOE ROF*	05621081
	S-Class (W222)	F	245/45R19 102Y XL	*EfficientGrip MOE ROF*	05621089
		R	275/40R19 101Y	*EfficientGrip MOE ROF*	05621091
		F/R	245/50R18 100W	*EfficientGrip MOE ROF*	05621086
	SLC (R172)	F	225/45R17 91W	*EXCELLENCE MOE ROF*	05622966
		R	245/40R17 91W	*EXCELLENCE MOE ROF*	05622967
	Maybach S-Class (X222)	F	245/40R20 99Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF*	05620353
		R	275/35R20 102Y XL	*EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF*	05620355

ROLLS-ROYCE

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
ROLLS-ROYCE	PHANTOM	F	255/50R21 106W	*EAGLE NCT5 ☆ EMT*	05623010
		R	285/45R21 109W	*EAGLE NCT5 ☆ EMT*	05623012
	GHOST	F	255/45R20 101Y	*EfficientGrip ☆ ROF*	05621096
		R	285/40R20 104Y	*EfficientGrip ☆ ROF*	05621098
		F/R	255/50R19 103Y	*EfficientGrip ☆ ROF*	05621094

JEEP

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
JEEP	GRAND CHEROKEE SRT8	F	255/45ZR20 101W	*EAGLE RS-A EMT*	05624756
		R	285/40ZR20 104W	*EAGLE RS-A EMT*	05624758

ランフラットタイヤは全て輸入タイヤのため、納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。ROF（Run On Flat）、EMT（Extended Mobility Technology）とサイドウォールに打刻されているランフラットタイヤは承認車両専用となっています。他の車両には装着できません。ランフラットタイヤの装着については、注意点がございます。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。

CHEVROLET

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
CHEVROLET	CORVETTE Z06	F	P275/35ZR18 87Y	*EAGLE F1 SUPERCAR EMT*	05624194
		R	P325/30ZR19 94Y	*EAGLE F1 SUPERCAR EMT*	05624196
	CORVETTE C6	F	P245/40ZR18 88Y	*EAGLE F1 SUPERCAR EMT*	05624198
		R	P285/35ZR19 90Y	*EAGLE F1 SUPERCAR EMT*	05624199
		F	P245/40ZR18 88Y	*EAGLE F1 GS-2 EMT*	05625501
		R	P285/35ZR19 90Y	*EAGLE F1 GS-2 EMT*	05625502

XL（EXTRA LOAD）とは耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP47をご覧ください。EAGLE NCT5☆、EAGLE NCT5A ☆、EfficientGrip ☆、EfficientGrip Performance ☆、EXCELLENCE ☆、EAGLE RS-A、EAGLE RS-A ☆、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 、EAGLE F1 ASYMMETRIC 、EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV、EAGLE F1 SUPERCARは左右非対称パターンです。EAGLE NCT5☆、EAGLE NCT5A☆は左右対称パターンもあります。EAGLE F1 GS-2は方向性パターンです。☆マークはBMW、MOEはメルセデス・ベンツでの承認を示す記号となります。

RunOnFlat®

ランフラットタイヤはパンクをしても所定のスピードで所定の距離を走れるタイヤです。
（空気圧ゼロ時に通常の条件下において、80km/h以下で80km走行可能。）

サイド補強型
ランフラットタイヤ

パンク時にサイド補強構造により、荷重を支えます。

ランフラットタイヤパターン

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF
イーグル エフワン アシメトリックスリー ランオンフラット

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF
イーグル エフワン アシメトリックツー ランオンフラット

EAGLE F1 ASYMMETRIC ROF
イーグル エフワン アシメトリック ランオンフラット

EAGLE F1 SUPERCAR EMT
イーグル エフワン スーパーカー イーエムティ

EAGLE F1 GS-2 EMT
イーグル エフワン ジーエスツー イーエムティ

EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ROF
イーグル エフワン アシメトリック エスユーブイ ランオンフラット

EAGLE NCT5 ROF
イーグル エヌシーティファイブ ランオンフラット

EAGLE NCT5A ROF
イーグル エヌシーティファイブエー ランオンフラット

EAGLE NCT5 EMT
イーグル エヌシーティファイブ イーエムティ

EAGLE RS-A EMT
イーグル アールエスエー イーエムティ

EAGLE LS2 ROF
イーグル エルエスツー ランオンフラット

EfficientGrip ROF
エフィシェントグリップ ランオンフラット

EfficientGrip Performance ROF
エフィシェントグリップ パフォーマンス ランオンフラット

EXCELLENCE ROF
エクセレンス ランオンフラット

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューブレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク（⟵）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着してください。

タイヤサイズの表示

タイヤの選択はタイヤサイズの確認から

タイヤをお選びいただく際は、自動車に装着されているタイヤのサイズをまずご確認ください。タイヤサイズはタイヤの左右の側面（サイドウォール）に表示されており、表記方法はタイヤの種類や規格によって異なります。特に目的がない場合は、純正装着タイヤと同じサイズを選ぶことをお勧めします。

タイヤサイズの見方

一般的なタイヤの表示例

❶ タイヤの断面幅（mm）

タイヤのサイドウォールやタイヤラベルに記載のタイヤ幅は断面幅を表します。断面幅は、タイヤの総幅からサイドウォールの文字や飾りなどの突起部分を除いた幅です。

❷ 偏平率/シリーズ（%）

偏平率とはタイヤの断面幅に対する断面高さの比率を表す数値です。同じ偏平率のタイヤは「シリーズ」と総称し、例えば偏平率65%のタイヤを「65シリーズ」と呼びます。

$$偏平率(\%) = \frac{タイヤの断面高さ(mm)}{タイヤの断面幅(mm)} \times 100$$

❸ ラジアル

タイヤの骨格となるカーカスがタイヤの中心から放射状に配置されているタイヤをラジアルタイヤと呼びます。走行性能や燃費に優れていて、一般的な乗用車ではラジアルタイヤが主流となっています。

❹ 荷重指数～ロードインデックス（LI）～

荷重指数は、規定の条件下で、
そのタイヤに負荷できる最大荷重を示す数値です。

荷重指数(LI)	負荷能力(kg)	荷重指数(LI)	負荷能力(kg)	荷重指数(LI)	負荷能力(kg)
60	250	91	615	122	1500
61	257	92	630	123	1550
62	265	93	650	124	1600
63	272	94	670	125	1650
64	280	95	690	126	1700
65	290	96	710	127	1750
66	300	97	730	128	1800
67	307	98	750	129	1850
68	315	99	775	130	1900
69	325	100	800	131	1950
70	335	101	825	132	2000
71	345	102	850	133	2060
72	355	103	875	134	2120
73	365	104	900	135	2180
74	375	105	925	136	2240
75	387	106	950	137	2300
76	400	107	975	138	2360
77	412	108	1000	139	2430
78	425	109	1030	140	2500
79	437	110	1060	141	2575
80	450	111	1090	142	2650
81	462	112	1120	143	2725
82	475	113	1150	144	2800
83	487	114	1180	145	2900
84	500	115	1215	146	3000
85	515	116	1250	147	3075
86	530	117	1285	148	3150
87	545	118	1320	149	3250
88	560	119	1360	150	3350
89	580	120	1400	151	3450
90	600	121	1450	152	3550

❺ 速度記号

速度記号は、規定の条件下で、そのタイヤが走行できる速度（最高速度＝能力）を示す記号です。

速度記号	最高速度(km/h)	速度記号	最高速度(km/h)
A8	40	S	180
J	100	T	190
K	110	H	210
L	120	V	240
M	130	W	270
N	140	Y	300
P	150	*ZR	240km/h超
Q	160	(Y)	300km/h超
R	170		

*ZRは速度カテゴリーです。

●ロードレンジ

ロードレンジは、TRA規格の強度記号です。JATMA規格のPR（プライレーティング）に換算できます。

速度TRA規格 ロードレンジ記号	JATMA規格 プライレーティング
B	4PR
C	6PR
D	8PR
E	10PR
SL	4PR相当
XL	6PR相当

その他のタイヤの表示例

■ライトトラック用タイヤの表示例

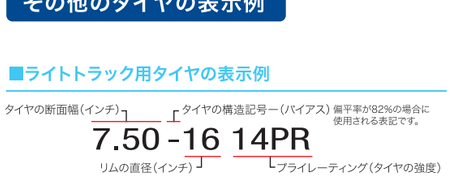

■RV・トラック用タイヤの表示例

■大型トラック用タイヤの表示例

■アメリカのタイヤサイズ表示例



低燃費タイヤのラベリング制度

低燃費タイヤを選ぶならタイヤラベルをチェック

乗用車用夏タイヤには、燃費性能（転がり抵抗性能）と安全性（ウエットグリップ性能）が一定の基準を満たした「低燃費タイヤ」と呼ばれるタイヤがあります。低燃費タイヤは、業界で定めたラベリング制度によって一目で見分けられるようになっていますので、販売タイヤに貼付されているタイヤラベルやカタログなどをチェックしてタイヤ選択にお役立てください。

ラベリング制度

一般社団法人日本自動車タイヤ協会は、低燃費タイヤの普及を促進するために、タイヤの転がり抵抗性能とウエットグリップ性能が一定値を満たすタイヤを「低燃費タイヤ」として表示するラベリング制度を開始しました。グレーディングにより、転がり抵抗性能が「AAA」、「AA」、「A」、ウエットグリップ性能がd以上のものが低燃費タイヤに該当します。

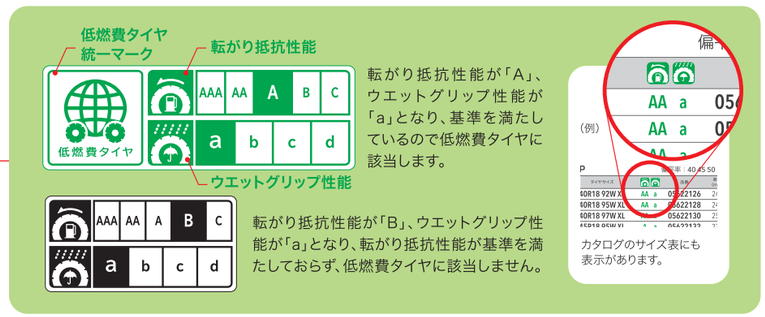

転がり抵抗性能

転がり抵抗性能：走行中にタイヤが損失してしまうエネルギー
転がり抵抗係数：タイヤの荷重に対する転がり抵抗の比率

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

ウエットグリップ性能

ウエットグリップ性能：路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ性能

単位(%)

ウエットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

低燃費タイヤ
低燃費タイヤでない

「転がり抵抗性能」と「ウエットグリップ性能」は相反する性能



一般にタイヤの転がり抵抗とグリップ力は相反するもので、濡れた路面においてはさらにグリップ力が低下する傾向にあります。低燃費タイヤは、燃費性の追求で安全性が損なわれることがないようにウエットグリップ性能についても設定されています。

●転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数はタイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。●転がり抵抗係数はJIS D4234：2009（ISO28580）を用いて測定しています。●ウエットグリップ性能は路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力（制動時のグリップ力）であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法（案）（TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING（C1 TYRES））を用いて測定しています。●転がり抵抗及びウエットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、及び使用条件等によって異なります。●タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車の改善率を示すものではありません。
ラベリング制度の詳細は一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページ（http://www.jatma.or.jp）をご覧ください。ラベリング制度に関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

GOODYEARのラベリング制度適合製品

GR グリーンプロダクト「グリーン購入法」適合商品

「低燃費タイヤ」は「グリーン購入法」適合商品です

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）」の通称。環境負荷の低減に関する物品・役務（環境物品等）について、国等の公的部門における調達の推進や情報の提供等を実施し、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指した法律。平成22年4月より環境物品特定調達品目として、転がり抵抗が9.0以下、グリップ性能が110以上のタイヤ（スタッドレスタイヤ）を新たに規定しています。

インチアップ

タイヤサイズを変更するインチアップで運動性能が向上

純正装着されているタイヤのサイズ変更には、さまざまなメリットがあります。通常、タイヤは一般的に偏平率が低くなるほど、運動性能が高まるというメリットを求めて、タイヤ外径をそのままにリム径を増しタイヤの低偏平化を進める「インチアップ」という方法が使われます。インチアップをすると、ホイールが大きく見せられるためドレスアップ効果もあります。

インチアップのメリット

- ●グリップ性能の向上
- ●コーナリング性能の向上
- ●ハンドル応答性の向上
- ●ドレスアップ効果

インチアップの主な注意点

- ●タイヤ外径をほぼ同じに維持
- ●タイヤ幅の過剰な拡大によるはみ出し、ボディとの接触に注意
- ●適切な荷重指数(LI)と空気圧の設定

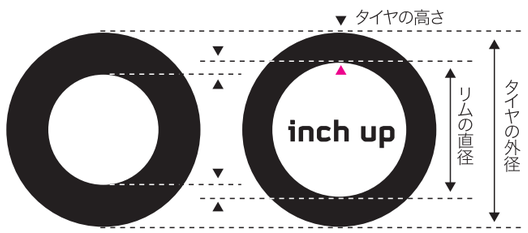

EXTRA LOAD(XL)規格のタイヤ装着で荷重性能不足をカバー

インチアップでタイヤサイズが変わると荷重性能が不足する場合があります。そんなときはEXTRA LOAD(XL)規格による強化タイヤで対応することができます。XL規格のタイヤは、一般的なJATMA(一般社団法人日本自動車タイヤ協会)規格のタイヤに比べて、同じタイヤサイズでも荷重能力や耐空気圧を高く設定して作られています。そのため、XL規格のタイヤを使用する場合は、JATMA規格のタイヤとサイズが同じ場合でも、必要な荷重能力を発揮できる空気圧に設定する必要があります。以下の詳細を参考に、正しい空気圧で利用してください。

タイヤの幅、偏平率、インチ数が同じでも、最大荷重を表すロードインデックス(LI)はXL規格の方が高くなります。

■JATMA規格とXL規格の比較

	タイヤサイズ	荷重指数	空気圧(kPa)												
		LI	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
JATMA規格	215/45R17	87		460	475	490	505	520	530	545					
XL規格	215/45R17	91	400	420	440	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615

XL規格タイヤの設定空気圧の確認方法

1 新車装着のタイヤサイズと指定空気圧を調べる

2 JATMA規格の空気圧別荷重能力対応表をロードインデックス(LI)から必要な荷重能力を確認

3 XL規格の空気圧別荷重能力対応表を使って新しく装着するタイヤの荷重能力を調べる

4 必要な荷重能力を下回らないように、新しく装着するタイヤの空気圧を充填

例 新車装着サイズ:195/65R15 91、指定空気圧:230kPaのタイヤを 215/45R17 91(XL規格)にインチアップした場合

1 この新車装着サイズ、指定空気圧をJATMA規格の空気圧別荷重能力対応表」にあてはめると、ロードインデックス(LI)が91のタイヤに必要な**荷重能力は600kg**です。

	タイヤサイズ	荷重指数	空気圧(kPa)												
		LI	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	
JATMA規格	195/65R15	91	520	535	555	570	585	600	615						
XL規格	215/45R17	91	420	440	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615	

2 215/45R17 91(XL規格)にインチアップした場合、同じ230kPaの空気圧では、**荷重能力は510kg**と低くなってしまいます。

3 JATMA規格と同等以上(600kg)の荷重能力を維持するには、**280kPaの空気圧が必要**になります。

XL規格のタイヤを装着の際には必ず空気圧別荷重能力対応表を確認し、正しい空気圧を充填してください。

JATMA(日本タイヤ)規格の空気圧別荷重能力対応表

荷重指数		空気圧(kPa)							
LI		180	190	200	210	220	230	240	250
	68	265	275	285	290	300	305	315	
	69	275	285	290	300	310	315	325	
	70	285	290	300	310	320	325	335	
	71	290	300	310	320	330	335	345	
	72	300	310	320	330	335	345	355	
	73	310	320	330	340	345	355	365	
	74	315	325	335	345	355	365	375	
	75	325	340	350	360	370	375	387	
	76	-	-	-	-	-	-	-	-
	77	350	360	370	380	390	400	412	
	78	-	-	-	-	-	-	-	-
	79	370	380	395	405	415	425	437	
	80	380	395	405	415	430	440	450	
185/55R14	80	345	360	375	390	405	420	435	450
	81	390	405	415	425	440	450	462	
	82	400	415	425	440	450	465	475	
185/55R15	82	365	380	395	415	430	445	460	475
	83	410	425	440	450	465	475	487	
185/55R16	83	375	390	405	425	440	455	470	487
	84	425	435	450	460	475	490	500	
175/65R15	84	385	400	420	435	450	470	485	500
	85	435	450	465	475	490	500	515	
195/55R15	85	395	415	430	450	465	480	500	515
	86	450	460	475	490	505	515	530	
185/60R16	86	410	425	445	460	480	495	515	530
205/50R15	86	410	425	445	460	480	495	515	530
	87	460	475	490	505	520	530	545	
195/55R16	87	420	440	455	475	490	510	525	545
	88	475	490	505	520	530	545	560	
205/55R15	88	430	450	470	485	505	525	540	560
	89	490	505	520	535	550	565	580	
245/35R19	89Y	445	465	485	505	525	545	560	580
	90	505	525	540	555	570	585	600	
	91	520	535	555	570	585	600	615	
235/40R18	91	475	495	515	535	555	575	595	615
225/45R17	91	475	495	515	535	555	575	595	615
205/55R16	91	475	495	515	535	555	575	595	615
	92	530	550	565	585	600	615	630	
255/35R19	92	485	505	525	550	570	590	610	630
225/45R19	92	485	505	525	550	570	590	610	630
195/65R16	92	485	505	525	550	570	590	610	630
	93	550	565	585	600	620	635	650	
215/55R16	93	500	520	545	565	585	610	630	650
	94	565	585	600	620	635	655	670	
235/45R17	94	515	540	560	585	605	625	650	670
215/55R17	94	515	540	560	585	605	625	650	670
	95	585	600	620	640	655	675	690	
215/55R18	95	530	555	575	600	625	645	670	690
225/55R16	95	530	555	575	600	625	645	670	690

荷重指数		空気圧(kPa)							
LI		180	190	200	210	220	230	240	250
	96	600	620	640	655	675	695	710	
275/35R19	96	545	570	595	620	640	665	685	710
255/40R19	96	545	570	595	620	640	665	685	710
205/70R15	96	545	570	595	620	640	665	685	710
	97	615	635	655	675	695	710	730	
255/40R20	97	560	585	610	635	660	685	705	730
225/55R17	97	560	585	610	635	660	685	705	730
	98	635	655	675	695	715	730	750	
245/45R19	98	575	600	625	650	675	700	725	750
225/55R18	98	575	600	625	650	675	700	725	750
	99	655	675	695	715	735	755	775	
	100	675	700	720	740	760	780	800	
285/35R20	100	615	640	670	695	720	750	775	800
245/50R18	100	615	640	670	695	720	750	775	800
235/55R18	100	615	640	670	695	720	750	775	800
215/70R16	100	615	640	670	695	720	750	775	800
	101	695	720	740	765	785	805	825	
235/55R19	101	665	690	715	735	760	780	805	825
	102	720	740	765	785	810	830	850	
245/50R20	102	685	710	735	760	780	805	830	850
235/55R20	102	685	710	735	760	780	805	830	850
225/65R17	102	685	710	735	760	780	805	830	850
215/80R15	102	685	710	735	760	780	805	830	850
	103	740	765	785	810	830	855	875	
235/60R18	103	705	730	755	780	805	830	850	875
225/70R16	103	705	730	755	780	805	830	850	875
	104	760	785	810	830	855	880	900	
	105	780	805	830	855	880	900	925	
255/55R18	105	745	775	800	825	850	875	900	925
245/60R18	105	745	775	800	825	850	875	900	925
	106	-	-	-	-	-	-	-	-
235/65R18	106	765	795	820	850	875	900	925	950
235/70R16	106	765	795	820	850	875	900	925	950
	107	825	850	875	900	925	950	975	
	108	845	870	900	925	950	975	1000	
	109	870	900	925	955	980	1005	1030	
	110	895	925	955	980	1005	1035	1060	
	111	-	-	-	-	-	-	-	-
255/70R16	111	880	910	945	975	1005	1030	1060	1090
	112	945	975	1005	1035	1065	1090	1120	
285/50R20	112	905	935	970	1000	1030	1060	1090	1120
265/70R15	112	905	935	970	1000	1030	1060	1090	1120
	113	-	-	-	-	-	-	-	-
275/60R18	113	930	960	995	1025	1060	1090	1120	1150
	114	995	1030	1060	1090	1120	1150	1180	
	115	-	-	-	-	-	-	-	-
275/65R17	115	980	1015	1050	1085	1120	1150	1185	1215
	116	-	-	-	-	-	-	-	-
285/60R18	116	1010	1045	1080	1115	1150	1185	1215	1250

※荷重能力の単位は(kg)

赤色でタイヤサイズが表記されているものについては、タイヤサイズ固有の荷重指数が設定されております。それ以外は同荷重指数を持つ空気圧を表します。
上記表は一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA)が定めるタイヤ規格に準じています。空欄サイズはJATMA規格に該当しておりません。

XL規格(欧州タイヤ規格)の空気圧別荷重能力対応表

荷重指数	空気圧(kPa)									
LI	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
66	225	230	240	250	260	265	275	285	290	300
67	230	235	245	255	265	275	280	290	300	307
68	235	245	255	260	270	280	290	295	305	315
69	240	250	260	270	280	290	300	305	315	325
70	250	260	270	280	290	295	305	315	325	335
71	255	265	275	285	295	305	315	325	335	345
72	265	275	285	295	305	315	325	335	345	355
73	270	280	295	305	315	325	335	345	355	365
74	280	290	300	310	320	335	345	355	365	375
75	285	300	310	320	335	345	355	365	375	387
76	295	310	320	330	345	355	365	380	390	400
77	305	320	330	340	355	365	380	390	400	412
78	315	330	340	355	365	375	390	400	415	425
79	325	340	350	365	375	390	400	415	425	437
80	335	350	360	375	385	400	410	425	440	450
81	345	355	370	385	395	410	425	435	450	462
82	355	365	380	395	410	420	435	450	460	475
83	360	375	390	405	420	430	445	460	475	487
84	370	385	400	415	430	445	460	470	485	500
85	385	400	415	430	445	455	470	485	500	515
86	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530
87	405	420	435	455	470	485	500	515	530	545
88	415	435	450	465	480	495	515	530	545	560

荷重指数	空気圧(kPa)									
LI	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
89	430	450	465	480	500	515	530	550	565	580
90	445	465	480	500	515	535	550	565	585	600
91	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615
92	470	485	505	525	540	560	575	595	615	630
93	485	500	520	540	560	575	595	615	630	650
94	500	520	535	555	575	595	615	635	650	670
95	515	535	555	575	595	615	630	650	670	690
96	525	550	570	590	610	630	650	670	690	710
97	540	565	585	605	625	650	670	690	710	730
98	555	580	600	625	645	665	685	710	730	750
99	575	600	620	645	665	690	710	730	755	775
100	595	620	640	665	690	710	735	755	780	800
101	615	635	660	685	710	735	755	780	800	825
102	630	655	680	705	730	755	780	805	825	850
103	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875
104	670	695	720	750	775	800	825	850	875	900
105	685	715	740	770	795	820	850	875	900	925
106	705	735	760	790	815	845	870	895	925	950
107	725	755	780	810	840	865	895	920	950	975
108	745	770	800	830	860	890	915	945	970	1000
114	875	910	945	980	1015	1050	1080	1115	1150	1180
118	980	1020	1060	1095	1135	1170	1210	1245	1285	1320

※荷重能力の単位は(kg)

以下のタイヤには、XL規格の製品がラインアップされています。(他:一部の新車装着用タイヤ)

Webサイトでもっと詳しく
タイヤの基礎知識

空気圧 ➡ 月に1回は空気圧をチェック！

タイヤは適正な空気圧で走行することで、はじめて十分な性能を発揮します。

空気圧不足で走行すると・・・

- ●燃費が悪化
- ●偏摩耗が発生
- ●走行性能が低下

空気圧は1ヶ月で5～10%も自然に低下してしまいます。

※タイヤサイズ：195/65R15
初期圧：220kPa(100kPa=1.0kgf/cm²)



メンテナンス方法

1 月に1回は空気圧をチェック

タイヤの空気圧は1カ月で5～10%も自然に低下してしまいますので、月に1回は空気圧をチェックしましょう。





多くのクルマでは、運転席ドア開口部の下部分に、車両指定空気圧を表示したラベルが貼付されています。

2 エアゲージを活用

空気圧の低下は目視で判断できないこともあるので、エアゲージで数値を確認しましょう。

3 チューブレスバルブも点検

チューブレスバルブもゴム製品なので劣化し、空気漏れの原因になります。空気圧と同時に点検しましょう。

偏摩耗 ➡ 偏った溝の減り方をする異常摩耗をチェック！

溝の減り方が偏ると、その他の箇所の溝が十分に残っていても使用不可となり、タイヤを長く使用できません。

片側摩耗
タイヤトレッド部分の内側もしくは外側だけが極端に摩耗しているケース。

センター摩耗
タイヤトレッド部分のセンターだけに摩耗が進んでいるケース。

両肩摩耗
タイヤトレッド部のショルダーだけに摩耗が進んでいるケース。

溝が偏った減り方をすると・・・

- ●タイヤ寿命が低下

タイヤの一部だけでもスリップサインが露出すると、使用禁止になります。

- ●異常な振動が発生
- ●タイヤ騒音の増大

メンテナンス方法

1 摩耗状態を確認

タイヤの摩耗が一部で異常に進んでないかを目視で確認。気になる箇所はデプスゲージなどで残り溝を測定しましょう。

2 ローテーションを実施

偏摩耗を防ぐためには、タイヤのローテーションが効果的です。タイヤの取り付け位置を入れ替えることで、摩耗を均等にできます。駆動方式でタイヤの入れ替え方が変わりますので、下図を参考に定期的に行ってください。

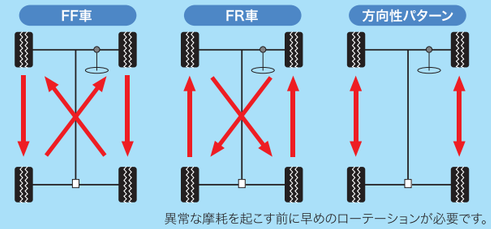

異常な摩耗を起こす前に早めのローテーションが必要です。

3 空気圧を調整

空気圧の過不足は偏摩耗の原因となりますので、正しい空気圧に調整しましょう。

残り溝 ➡ スリップサインをチェック！

タイヤの使用限度を示すスリップサインが露出して摩耗限度を超えると、事故を起こす危険性が高まります。

タイヤの溝が不足すると・・・

- ●濡れた路面でハンドルやブレーキが効きにくい
- ●ハイドロプレーニング現象が起こりやすい

濡れた路面では、摩耗が進行するとタイヤの排水効果が減少し、摩擦係数が著しく低下します。

※水深2mm、80km/hの場合、グッドイヤー調べ



メンテナンス方法

1 スリップサインの位置を確認

スリップサインの位置は、タイヤの両サイドの周上に4カ所以上設けられている「▲」印で示されています。

2 スリップサインの露出をチェック

溝の深さが1.6mm未満のタイヤは整備不良として使用禁止、または車検不合格となりますので、スリップサインが露出していないかを定期的にチェックしましょう。

3 オールシーズンタイヤはプラットホームもチェック

雪道走行性能を持つオールシーズンタイヤは、冬用タイヤとしての使用限度を示すプラットホームもチェックしましょう。残り溝が50%以下になり、プラットホームが露出すると冬用タイヤとしては使用できなくなります。

キズ・ヒビ割れ ➡ タイヤの表面や側面の外傷をチェック！

縁石などにタイヤ側面が接触して気づかないうちにキズなどが発生していることがあります。

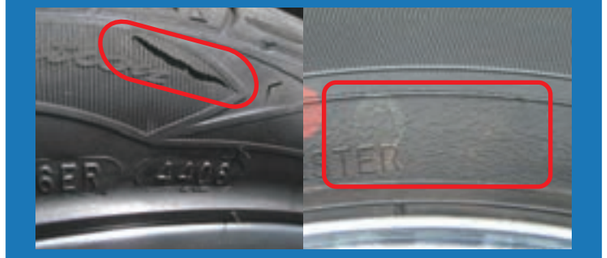

コードに達するキズ・ヒビ割れが発生していると・・・

- ●バーストなどの原因になる

タイヤサイドがへこむアンジュレーションは安全に問題ありません。

ごく稀にですが、充填空気圧が適正にもかかわらず、サイドウォールに帯状の凹凸が発生する「アンジュレーション」が見られることがあります。これはタイヤ内部に起因するもので、タイヤの性能には影響ありません。

メンテナンス方法

1 タイヤの外傷をチェック

釘や金属片、ガラスなどの異物が刺さってキズができていたり、ヒビ割れができていないかを目視点検しましょう。

2 タイヤ保管時は直射日光を避ける

ゴムは長期間日光にさらしておくと、表面にヒビ割れが発生することがあります。タイヤをはずして保管するときは、空気を抜いて、直射日光を避けた、暗く涼しいところに保管しましょう。

! 過剰なタイヤの清掃はタイヤ寿命を著しく縮めます。

タイヤはあくまでもゴム製品。洗剤やタイヤワックスでの過剰な清掃は、表面を傷めやすく、サイドウォールを中心に「オゾンラック（亀裂）」を発生させ、場合によっては空気漏れを起こします。通常は水洗いにとどめ、ひどく汚れた場合だけ洗剤を使い、乾いた布で拭くことをお勧めします。

タイヤサイズ対応表

70シリーズ ▶ 65/60/55/50/45/40/35シリーズ

標準サイズ	LI	65シリーズ	LI	60シリーズ	LI	55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI
145/70R12	69	155/65R12 145/65R13	71 69			155/55R14	69								
155/70R12	73	155/65R13	73	175/60R13	77										
165/70R12	77	165/65R13	77	175/60R13 185/60R13 195/60R13	77 80 84	185/55R14 185/55R14	79 80								
175/70R12	80			185/60R13 195/60R13	80 84	185/55R14	80								
145/70R13	71	155/65R13 165/65R13	73 77	175/60R13 185/60R13	77 80	165/55R14	72	165/50R15	73						
155/70R13	75	165/65R13 155/65R14	77 75	175/60R13 185/60R13 195/60R13 165/60R14	77 80 84 75	185/55R14 185/55R14 165/55R15	79 80 75								
165/70R13	79	195/65R13 165/65R14 175/65R14	87 79 82	185/60R13 195/60R13 205/60R13 175/60R14 185/60R14	80 84 87 79 82	185/55R14 185/55R14 195/55R14 185/55R15 185/55R15	79 80 82 81 82	195/50R15	82	195/45R16	80				
175/70R13	82	195/65R13 175/65R14 185/65R14	87 82 86	195/60R13 205/60R13 185/60R14 195/60R14 185/60R15	84 87 82 86 84	195/55R14 185/55R15 195/55R15 195/55R15	82 82 84 85	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15	82 85 86 88	205/45R16	83				
185/70R13	86	195/65R13 185/65R14 195/65R14	87 86 89	205/60R13 195/60R14 205/60R14 195/60R15	87 86 89 88	205/55R15 205/55R15	87 88	205/50R15 215/50R15 225/50R15 205/50R16	86 88 91 87	215/45R16	86				
165/70R14	81	175/65R14 185/65R14 165/65R15	82 86 81	185/60R14 195/60R14 205/60R14 175/60R15 185/60R15	82 86 89 81 84	195/55R14 185/55R15 185/55R15 195/55R15 195/55R15	82 81 82 84 85	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15 195/50R16	82 85 86 88 84	205/45R16	83				
175/70R14	84	185/65R14 195/65R14 205/65R14 175/65R15 185/65R15	86 89 91 84 88	195/60R14 205/60R14 185/60R15 195/60R15 205/60R15 185/60R16	86 89 84 88 91 86	195/55R15 195/55R15 205/55R15 205/55R15 215/55R15 195/55R16 195/55R16	84 85 87 88 90 86 87	205/50R15 205/50R15 215/50R15 225/50R15 195/50R16 205/50R16 215/50R16	85 86 88 91 84 87 90	215/45R16 245/45R16 205/45R17	86 94 84	235/40R17	90		
185/70R14	88	195/65R14 205/65R14 215/65R14 185/65R15 195/65R15 205/65R15	89 91 94 88 91 94	205/60R14 195/60R15 205/60R15 215/60R15 195/60R16	89 88 91 94 89	205/55R15 215/55R15 205/55R16 205/55R16 215/55R16 215/55R16	88 90 89 91 91 93	215/50R15 225/50R15 215/50R16 225/50R16 205/50R17	88 91 90 92 89	245/45R16 225/45R17 225/45R17	94 90 91	235/40R17 245/40R17 255/40R17	90 91 94		
195/70R14	91	205/65R14 215/65R14 195/65R15 205/65R15 195/65R16	91 94 91 94 92	205/60R15 215/60R15 205/60R16	91 94 92	205/55R16 215/55R16 215/55R16 225/55R16 225/55R16	91 91 93 94 95	225/50R15 225/50R16 245/50R16 215/50R17	91 92 98 91	245/45R16 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	94 91 93 94 95	245/40R17 255/40R17	91 94		
205/70R14	94	215/65R14 205/65R15 215/65R15 205/65R16	94 94 96 95	215/60R15 215/60R16	94 95	225/55R16 225/55R16 215/55R17	94 95 94	245/50R16 225/50R17 235/50R17	98 94 96	245/45R16 235/45R17 245/45R17	94 94 95	255/40R17	94		
195/70R15	92	205/65R15 215/65R15 195/65R16 205/65R16	94 96 92 95	215/60R15 205/60R16 215/60R16 225/60R16 205/60R17	94 92 95 98 94	215/55R16 225/55R16 225/55R16 215/55R17 215/55R17 225/55R17 225/55R17	93 94 95 93 94 95 97	225/50R16 245/50R16 225/50R17 235/50R17 215/50R18	92 98 94 96 92	245/45R16 235/45R17 235/45R17 245/45R17 235/45R18	94 93 94 95 94	255/40R17 245/40R18 255/40R18	94 93 95		
205/70R15	95	215/65R15 205/65R16 215/65R16	96 95 98	215/60R16 225/60R16 235/60R16 215/60R17	95 98 100 96	225/55R16 225/55R17 225/55R17	95 95 97	245/50R16 235/50R17 225/50R18 235/50R18	98 96 95 97	245/45R17 245/45R18	95 96	255/40R18	95		
205/70R15	96	215/65R15 215/65R16	96 98	225/60R16 235/60R16 215/60R17	98 100 96	225/55R17	97	245/50R16 235/50R17 235/50R18	98 96 97	245/45R18	96				
215/70R15	98	215/65R16 235/65R16	98 103	225/60R16 235/60R16 225/60R17	98 100 99	225/55R18	98	245/50R16 245/50R18	98 100						
225/70R15	100	235/65R16 225/65R17 225/65R17	103 101 102	235/60R16	100	235/55R18	100	245/50R18	100						
235/70R15	103	235/65R16 255/65R16	103 109												
255/70R15	108	255/65R16	109												
265/70R15	110	265/65R17	112	265/60R18	110										
265/70R15	112	265/65R17	112												
205/70R16	97	215/65R16 235/65R16 225/65R17 225/65R17	98 103 101 102	225/60R16 235/60R16 225/60R17	98 100 99	225/55R17 225/55R18 225/55R18 235/55R18 235/55R18	97 97 98 99 100	235/50R18 245/50R18	97 100	245/45R19	98			285/35R19	99
215/70R16	99	235/65R16 225/65R17 225/65R17	103 101 102	235/60R16 225/60R17 225/60R18	100 99 100	235/55R18 235/55R18	99 100	245/50R18 235/50R19	100 99					285/35R19	99
215/70R16	100	235/65R16 225/65R17 225/65R17	103 101 102	235/60R16 225/60R18	100 100	235/55R18	100	245/50R18	100						
225/70R16	102	235/65R16 255/65R16 225/65R17 235/65R17 225/65R18	103 109 102 104 103	235/60R18 245/60R18 245/60R18	103 104 105	255/55R18	105								
225/70R16	103	235/65R16 255/65R16 235/65R17 225/65R18	103 109 104 103	235/60R18 245/60R18 245/60R18	103 104 105	255/55R18	105								
235/70R16	105	255/65R16	109	245/60R18	105	255/55R18	105								
235/70R16	106	255/65R16	109												
245/70R16	107	255/65R16 265/65R17	109 112	265/60R18 245/60R19	110 107	265/55R19	109								
255/70R16	109	255/65R16 265/65R17 275/65R17 275/65R17	109 112 114 115	265/60R18 275/60R18 275/60R18	110 112 113	265/55R19	109								
255/70R16	111	265/65R17 275/65R17 275/65R17	112 114 115	275/60R18 275/60R18	112 113										
265/70R16	112	265/65R17 275/65R17 275/65R17	112 114 115	275/60R18 275/60R18 285/60R18	112 113 116										
275/70R16	114	275/65R17 275/65R17	114 115	285/60R18	116										
215/70R17	101	225/65R17 225/65R17 235/65R17 225/65R18 235/65R18	101 102 104 103 106	235/60R18 245/60R18 245/60R18	103 104 105	255/55R18 235/55R19	105 101	245/50R19 245/50R20	101 102			275/40R20	102		
245/70R17	110	265/65R17 275/65R17 275/65R17	112 114 115	265/60R18 275/60R18 275/60R18 285/60R18	110 112 113 116			285/50R20	112						
265/70R17	115	275/65R17	115	285/60R18	116										

65シリーズ ▶ 60/55/50/45/40/35シリーズ

標準サイズ	LI	60シリーズ	LI	55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI
155/65R12	71	165/60R12	71										
145/65R13	69	155/60R13 165/60R13	70 73	155/55R14	69								
155/65R13	73	165/60R13 175/60R13	73 77			165/50R15	73						
165/65R13	77	175/60R13 185/60R13 195/60R13	77 80 84	185/55R14 185/55R14	79 80								
195/65R13	87	205/60R13	87										
145/65R14	70	165/60R14	75	165/55R14	72	165/50R15	73						
155/65R14	75	165/60R14 175/60R14	75 79	185/55R14 185/55R14 195/55R14 165/55R15 175/55R15	79 80 82 75 77								
165/65R14	79	175/60R14 185/60R14 195/60R14	79 82 86	185/55R14 185/55R14 195/55R14 185/55R15 185/55R15	79 80 82 81 82	195/50R15 205/50R15 205/50R15	82 85 86	195/45R16	80				
175/65R14	82	185/60R14 195/60R14 205/60R14 185/60R15	82 86 89 84	195/55R14 185/55R15 195/55R15 195/55R15	82 82 84 85	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15	82 85 86 88	205/45R16	83				
185/65R14	86	195/60R14 205/60R14	86 89	205/55R15 205/55R15	87 88	205/50R15 215/50R15 225/50R15 205/50R16	86 88 91 87	215/45R16	86				
195/65R14	89	205/60R14 205/60R15	89 91	215/55R15	90	225/50R15 215/50R16	91 90			235/40R17	90		
205/65R14	91	205/60R15 215/60R15	91 94	205/55R16	91	225/50R15 225/50R16	91 92	245/45R16 225/45R17	94 91	245/40R17	91		
215/65R14	94	215/60R15	94					245/45R16 235/45R17	94 94	255/40R17	94		
145/65R15	72	155/60R15 165/60R15	74 77	165/55R15 175/55R15	75 77	165/50R15 195/50R15 165/50R16	73 82 75						
165/65R15	81	175/60R15 185/60R15	81 84	185/55R15 185/55R15 195/55R15 195/55R15 205/55R15 205/55R15 185/55R16	81 82 84 85 87 88 83	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15 225/50R15 195/50R16	82 85 86 88 91 84	205/45R16 215/45R16	83 86	215/40R17	83		
175/65R15	84	185/60R15 195/60R15 205/60R15 185/60R16	84 88 91 86	195/55R15 195/55R15 205/55R15 205/55R15 215/55R15 195/55R16 195/55R16	84 85 87 88 90 86 87	205/50R15 205/50R15 215/50R15 225/50R15 195/50R16 205/50R16 215/50R16	85 86 88 91 84 87 90	215/45R16 205/45R17	86 84	235/40R17	90		
185/65R15	88	195/60R15 205/60R15 215/60R15 195/60R16	88 91 94 89	205/55R15 215/55R15 205/55R16 205/55R16	88 90 89 91	215/50R15 225/50R15 215/50R16 225/50R16 205/50R17	88 91 90 92 89	245/45R16 225/45R17 225/45R17	94 90 91	235/40R17 245/40R17	90 91		
195/65R15	91	205/60R15 215/60R15 205/60R16	91 94 92	205/55R16 215/55R16 215/55R16	91 91 93	225/50R15 225/50R16 245/50R16 215/50R17	91 92 98 91	245/45R16 225/45R17 235/45R17 235/45R17	94 91 93 94	245/40R17 255/40R17 235/40R18	91 94 91		
205/65R15	94	215/60R15 215/60R16	94 95	225/55R16 225/55R16	94 95	245/50R16 225/50R17	98 94	245/45R16 235/45R17 245/45R17	94 94 95	255/40R17	94		
215/65R15	96	225/60R16	98	225/55R17	97	245/50R16 235/50R17	98 96	245/45R18	96				
195/65R16	92	205/60R16 215/60R16 225/60R16	92 95 98	215/55R16 225/55R16 225/55R16 215/55R17 215/55R17	93 94 95 93 94	225/50R16 245/50R16 225/50R17 235/50R17	92 98 94 96	245/45R16 235/45R17 235/45R17 245/45R17	94 93 94 95	255/40R17 245/40R18 255/40R18	94 93 95	255/35R19	92
205/65R16	95	215/60R16 225/60R16 235/60R16 215/60R17	95 98 100 96	225/55R16 225/55R17 225/55R17	95 95 97	245/50R16 235/50R17 225/50R18	98 96 95	245/45R17 245/45R18	95 96	255/40R18	95	275/35R19	96
215/65R16	98	225/60R16 235/60R16 225/60R17	98 100 99			245/50R16	98					285/35R19	99
225/65R17	101	235/60R18	103	255/55R18 235/55R19	105 101	245/50R19	101			275/40R20	102		
225/65R17	102	235/60R18	103	255/55R18	105					275/40R20	102		
235/65R17	104	245/60R18 245/60R18	104 105	255/55R18	105								
265/65R17	112	275/60R18 275/60R18	112 113										
275/65R17	114	285/60R18	116										
275/65R17	115	285/60R18	116										
225/65R18	103	235/60R18 245/60R18 245/60R18 265/60R18	103 104 105 110	255/55R18	105								
235/65R18	106	265/60R18 275/60R18 275/60R18 245/60R19	110 112 113 107	265/55R19	109								

60シリーズ ▶ 55/50/45/40/35/30シリーズ

標準サイズ	LI	55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI	30シリーズ	LI
185/60R13	80	185/55R14	80										
165/60R14	75	185/55R14 185/55R14 195/55R14 165/55R15 175/55R15	79 80 82 75 77										
175/60R14	79	185/55R14 185/55R14 195/55R14	79 80 82	195/50R15	82								
185/60R14	82	195/55R14 185/55R15	82 82	195/50R15 205/50R15 205/50R15	82 85 86	205/45R16	83						
195/60R14	86			205/50R15 215/50R15	86 88	215/45R16	86						
205/60R14	89	215/55R15	90	225/50R15	91								
155/60R15	74	165/55R15 175/55R15	75 77	195/50R15 165/50R16	82 75								
165/60R15	77	175/55R15 185/55R15 185/55R15	77 81 82	195/50R15 205/50R15 205/50R15	82 85 86	195/45R16 205/45R16	80 83						
175/60R15	81	185/55R15 185/55R15 195/55R15 195/55R15 205/55R15 205/55R15 185/55R16	81 82 84 85 87 88 83	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15 225/50R15 195/50R16	82 85 86 88 91 84	205/45R16 215/45R16	83 86	215/40R17	83				
185/60R15	84	195/55R15 195/55R15 205/55R15 205/55R15 215/55R15 195/55R16 195/55R16	84 85 87 88 90 86 87	205/50R15 205/50R15 215/50R15 225/50R15 195/50R16 205/50R16	85 86 88 91 84 87	215/45R16	86						
195/60R15	88	205/55R15 215/55R15 205/55R16 205/55R16	88 90 89 91	215/50R15 225/50R15 215/50R16 225/50R16	88 91 90 92	245/45R16	94	235/40R17 245/40R17	90 91				
205/60R15	91	205/55R16 215/55R16 215/55R16	91 91 93	225/50R15 225/50R16	91 92	245/45R16 225/45R17	94 91	245/40R17 255/40R17	91 94				
215/60R15	94	225/55R16 225/55R16	94 95	245/50R16	98	245/45R16 235/45R17 245/45R17	94 94 95	255/40R17	94				
175/60R16	82	185/55R16 195/55R16 195/55R16 205/55R16 205/55R16	83 86 87 89 91	195/50R16 205/50R16 215/50R16 225/50R16	84 87 90 92	205/45R16 215/45R16 245/45R16 205/45R17 215/45R17	83 86 94 84 87	215/40R17 235/40R17 245/40R17	83 90 91				
185/60R16	86	195/55R16 195/55R16 205/55R16 205/55R16 215/55R16 215/55R16	86 87 89 91 91 93	205/50R16 215/50R16 225/50R16 205/50R17	87 90 92 89	215/45R16 245/45R16 215/45R17 225/45R17 225/45R17	86 94 87 90 91	235/40R17 245/40R17 255/40R17	90 91 94	255/35R18	90		
195/60R16	89	205/55R16 205/55R16 215/55R16 215/55R16 225/55R16 225/55R16	89 91 91 93 94 95	215/50R16 225/50R16 245/50R16 205/50R17 215/50R17	90 92 98 89 91	245/45R16 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	94 90 91 93 94 95	235/40R17 245/40R17 255/40R17 235/40R18	90 91 94 91	255/35R18	90		
205/60R16	92	215/55R16 225/55R16 225/55R16 215/55R17 215/55R17	93 94 95 93 94	225/50R16 245/50R16 225/50R17 235/50R17	92 98 94 96	245/45R16 235/45R17 235/45R17 245/45R17	94 93 94 95	255/40R17 245/40R18	94 93				
215/60R16	95	225/55R16 225/55R17 225/55R17	95 95 97	245/50R16 235/50R17 225/50R18	98 96 95	245/45R17 245/45R18	95 96	255/40R18	95	275/35R19	96		
225/60R16	98			245/50R16	98					285/35R19	99		
235/60R16	100			245/50R18	100								
205/60R17	94	215/55R17 225/55R17 225/55R17 215/55R18 215/55R18	94 95 97 94 95	225/50R17 235/50R17 225/50R18 235/50R18	94 96 95 97	235/45R17 245/45R17 235/45R18 245/45R18	94 95 94 96	255/40R18 245/40R19 255/40R19	95 94 96	265/35R19 275/35R19 285/35R19	94 96 99	295/30R20	97
215/60R17	96	225/55R17 225/55R18 225/55R18	97 97 98	235/50R17 235/50R18 245/50R18	96 97 100	245/45R18	96	255/40R19	96	275/35R19 285/35R19	96 99	295/30R20 305/30R20	97 99
225/60R17	99	235/55R18 235/55R18	99 100	245/50R18	100					285/35R19 285/35R20	99 100	305/30R20	99
225/60R18	100	235/55R18 255/55R18 235/55R19	100 105 101	245/50R18 245/50R19	100 101			275/40R20	102	285/35R20	100		
235/60R18	103	255/55R18	105										
245/60R18	104	255/55R18	105										
245/60R18	105	255/55R18	105										
265/60R18	110			285/50R20	112								
275/60R18	112			285/50R20	112								
245/60R19	107	265/55R19	109	285/50R20	112								
245/60R20	107			285/50R20 275/50R21	112 110								

55シリーズ ▶ 50/45/40/35/30シリーズ

標準サイズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI	30シリーズ	LI
165/55R14	72	165/50R15	73								
195/55R14	82	195/50R15 205/50R15 205/50R15	82 85 86								
165/55R15	75	195/50R15 165/50R16	82 75								
175/55R15	77	195/50R15 205/50R15 205/50R15	82 85 86	195/45R16	80						
185/55R15	81	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15 195/50R16	82 85 86 88 84	205/45R16	83						
185/55R15	82	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15 195/50R16	82 85 86 88 84	205/45R16	83						
195/55R15	84	205/50R15 205/50R15 215/50R15 225/50R15 195/50R16 205/50R16	85 86 88 91 84 87	215/45R16	86						
195/55R15	85	205/50R15 205/50R15 215/50R15 225/50R15 205/50R16	85 86 88 91 87	215/45R16	86						
205/55R15	87	215/50R15 225/50R15 205/50R16 215/50R16	88 91 87 90	245/45R16	94	235/40R17	90				
205/55R15	88	215/50R15 225/50R15 215/50R16	88 91 90	245/45R16	94	235/40R17	90				
215/55R15	90	225/50R15 215/50R16 225/50R16	91 90 92	245/45R16	94	235/40R17 245/40R17	90 91				
185/55R16	83	195/50R16 205/50R16 215/50R16	84 87 90	205/45R16 215/45R16 245/45R16 205/45R17	83 86 94 84	215/40R17 235/40R17	83 90				
195/55R16	86	205/50R16 215/50R16 225/50R16 205/50R17	87 90 92 89	215/45R16 245/45R16 215/45R17	86 94 87	235/40R17 245/40R17	90 91				
195/55R16	87	205/50R16 215/50R16 225/50R16 205/50R17	87 90 92 89	245/45R16 215/45R17	94 87	235/40R17 245/40R17	90 91				
205/55R16	89	215/50R16 225/50R16 245/50R16 205/50R17 215/50R17	90 92 98 89 91	245/45R16 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17	94 90 91 93 94	235/40R17 245/40R17 255/40R17 235/40R18	90 91 94 91	255/35R18	90		
205/55R16	91	225/50R16 245/50R16 215/50R17	92 98 91	245/45R16 225/45R17 235/45R17 235/45R17	94 91 93 94	245/40R17 255/40R17 235/40R18	91 94 91				
215/55R16	91	225/50R16 245/50R16 215/50R17 225/50R17	92 98 91 94	245/45R16 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	94 91 93 94 95	245/40R17 255/40R17 235/40R18 245/40R18	91 94 91 93				
215/55R16	93	245/50R16 225/50R17	98 94	245/45R16 235/45R17 235/45R17 245/45R17	94 93 94 95	255/40R17 245/40R18	94 93				
225/55R16	94	245/50R16 225/50R17 235/50R17	98 94 96	245/45R16 235/45R17 245/45R17	94 94 95	255/40R17 255/40R18	94 95				
225/55R16	95	245/50R16 235/50R17	98 96	245/45R17	95	255/40R18	95				
205/55R17	91	215/50R17 225/50R17 235/50R17 215/50R18	91 94 96 92	225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17 225/45R18 235/45R18	91 93 94 95 91 94	245/40R17 255/40R17 235/40R18 245/40R18 255/40R18	91 94 91 93 95	255/35R19	92		
215/55R17	93	225/50R17 235/50R17 225/50R18	94 96 95	235/45R17 235/45R17 245/45R17 235/45R18 245/45R18	93 94 95 94 96	255/40R17 245/40R18 255/40R18	94 93 95	265/35R19 275/35R19	94 96		
215/55R17	94	225/50R17 235/50R17 225/50R18	94 96 95	235/45R17 245/45R17 235/45R18 245/45R18	94 95 94 96	255/40R17 255/40R18	94 95	265/35R19 275/35R19	94 96		
225/55R17	95	235/50R17 225/50R18 235/50R18	96 95 97	245/45R17 245/45R18	95 96	255/40R18 255/40R19	95 96	275/35R19 285/35R19	96 99	295/30R20	97
225/55R17	97	235/50R18	97					285/35R19	99	295/30R20	97
205/55R18	91	215/50R18 225/50R18 235/50R18 245/50R18	92 95 97 100	225/45R18 235/45R18 245/45R18 225/45R19	91 94 96 92	235/40R18 245/40R18 255/40R18 235/40R19 245/40R19 255/40R19	91 93 95 92 94 96	255/35R19 265/35R19 275/35R19 285/35R19 255/35R20 265/35R20	92 94 96 99 93 95	295/30R20 305/30R20	97 99
215/55R18	94	225/50R18 235/50R18 245/50R18	95 97 100	235/45R18 245/45R18 245/45R19	94 96 98	255/40R18 245/40R19 255/40R19 245/40R20	95 94 96 95	265/35R19 275/35R19 285/35R19 265/35R20	94 96 99 95	295/30R20 305/30R20	97 99
215/55R18	95	225/50R18 235/50R18 245/50R18	95 97 100	245/45R18 245/45R19	96 98	255/40R18 255/40R19 245/40R20	95 96 95	275/35R19 285/35R19 265/35R20	96 99 95	295/30R20 305/30R20	97 99
225/55R18	97	235/50R18 245/50R18 235/50R19	97 100 99	245/45R19	98	255/40R20	97	285/35R19 285/35R20	99 100	295/30R20 305/30R20	97 99
225/55R18	98	245/50R18 235/50R19	100 99	245/45R19	98			285/35R19 285/35R20	99 100	305/30R20	99
235/55R18	99	245/50R18 235/50R19 245/50R19	100 99 101					285/35R19 285/35R20	99 100	305/30R20	99
235/55R18	100	245/50R18 245/50R19	100 101					285/35R20	100		
225/55R19	99	235/50R19 245/50R19	99 101	245/45R20	99	275/40R20	102	285/35R20 275/35R21	100 99	305/30R20	99
235/55R19	101	245/50R19 245/50R20	101 102			275/40R20	102				
265/55R19	109	285/50R20	112								
235/55R20	102	245/50R20	102			275/40R20	102				

50シリーズ ▶ 45/40/35/30シリーズ

標準サイズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI	30シリーズ	LI
195/50R15	82	205/45R16	83						
205/50R15	85	215/45R16	86						
205/50R15	86	215/45R16	86						
225/50R15	91	245/45R16	94						
165/50R16	75	195/45R16	80						
195/50R16	84	215/45R16 205/45R17	86 84						
205/50R16	87	245/45R16 215/45R17	94 87	235/40R17	90				
215/50R16	90	245/45R16 225/45R17 225/45R17	94 90 91	235/40R17 245/40R17 255/40R17	90 91 94	255/35R18	90		
225/50R16	92	245/45R16 235/45R17 235/45R17	94 93 94	255/40R17	94				
205/50R17	89	225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	90 91 93 94 95	235/40R17 245/40R17 255/40R17 235/40R18	90 91 94 91	255/35R18	90		
215/50R17	91	225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17 225/45R18	91 93 94 95 91	245/40R17 255/40R17 235/40R18 245/40R18	91 94 91 93				
225/50R17	94	235/45R17 245/45R17 235/45R18 245/45R18	94 95 94 96	255/40R17 255/40R18	94 95	265/35R19 275/35R19	94 96		
235/50R17	96	245/45R18	96			275/35R19	96		
205/50R18	89	215/45R18 225/45R18 235/45R18 245/45R18	89 91 94 96	235/40R18 245/40R18 255/40R18 225/40R19 235/40R19	91 93 95 89 92	255/35R18 245/35R19 255/35R19 265/35R19 275/35R19	90 89 92 94 96		
215/50R18	92	235/45R18 245/45R18 225/45R19	94 96 92	245/40R18 255/40R18 235/40R19 245/40R19 255/40R19	93 95 92 94 96	255/35R19 265/35R19 275/35R19 285/35R19 255/35R20	92 94 96 99 93	295/30R20	97
225/50R18	95	245/45R18	96	255/40R18 255/40R19	95 96	275/35R19 285/35R19 265/35R20	96 99 95	295/30R20 305/30R20	97 99
235/50R18	97	245/45R19	98			285/35R19	99	295/30R20 305/30R20	97 99
245/50R18	100					285/35R20	100		
235/50R19	99	245/45R20	99	275/40R20	102	285/35R19 285/35R20 275/35R21	99 100 99	305/30R20	99
245/50R19	101			275/40R20	102				
245/50R20	102			275/40R20	102				

45シリーズ ▶ 40/35/30シリーズ

標準サイズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI	30シリーズ	LI
195/45R16	80	205/40R17	80				
205/45R16	83	215/40R17	83				
215/45R16	86	235/40R17	90				
245/45R16	94	255/40R17	94				
195/45R17	81	215/40R17 235/40R17	83 90				
205/45R17	84	235/40R17 245/40R17 255/40R17 215/40R18	90 91 94 85				
215/45R17	87	235/40R17 245/40R17 255/40R17 225/40R18 235/40R18	90 91 94 88 91	255/35R18	90		
225/45R17	90	235/40R17 245/40R17 255/40R17 235/40R18	90 91 94 91	255/35R18	90		
225/45R17	91	245/40R17 255/40R17 235/40R18	91 94 91				
235/45R17	93	255/40R17 245/40R18 255/40R18	94 93 95				
235/45R17	94	255/40R17 255/40R18	94 95				
245/45R17	95	255/40R18	95				
215/45R18	89	235/40R18 245/40R18 255/40R18 225/40R19 235/40R19	91 93 95 89 92	255/35R18 245/35R19 255/35R19 265/35R19	90 89 92 94		
225/45R18	91	235/40R18 245/40R18 255/40R18 235/40R19	91 93 95 92	255/35R19 265/35R19 275/35R19	92 94 96		
235/45R18	94	255/40R18 245/40R19 255/40R19	95 94 96	265/35R19 275/35R19 285/35R19	94 96 99	295/30R20	97
245/45R18	96	255/40R19	96	275/35R19 285/35R19	96 99	295/30R20 305/30R20	97 99
225/45R19	92	235/40R19 245/40R19 255/40R19 245/40R20	92 94 96 95	255/35R19 265/35R19 275/35R19 285/35R19 255/35R20 265/35R20	92 94 96 99 93 95	295/30R20 305/30R20	97 99
245/45R19	98			285/35R19 285/35R20	99 100	305/30R20	99
245/45R20	99	275/40R20	102	285/35R20 275/35R21	100 99	305/30R20	99

40シリーズ ▶ 35/30シリーズ

標準サイズ	LI	35シリーズ	LI	30シリーズ	LI
235/40R17	90	255/35R18	90		
215/40R18	85	255/35R18	90		
225/40R18	88	255/35R18 245/35R19	90 89		
235/40R18	91	255/35R19	92		
245/40R18	93	265/35R19 275/35R19	94 96		
255/40R18	95	275/35R19	96		
225/40R19	89	245/35R19 255/35R19 265/35R19 275/35R19 285/35R19	89 92 94 96 99		
235/40R19	92	255/35R19 265/35R19 275/35R19 285/35R19 255/35R20	92 94 96 99 93	295/30R20	97
245/40R19	94	265/35R19 275/35R19 285/35R19 265/35R20	94 96 99 95	295/30R20 305/30R20	97 99
255/40R19	96	275/35R19 285/35R19 285/35R20	96 99 100	295/30R20 305/30R20	97 99
245/40R20	95	265/35R20 285/35R20 275/35R21	95 100 99	295/30R20 305/30R20	97 99
255/40R20	97	285/35R20 275/35R21	100 99	295/30R20 305/30R20	97 99
245/40R21	96	275/35R21	99		

35シリーズ ▶ 30シリーズ

標準サイズ	LI	30シリーズ	LI
265/35R19	94	295/30R20	97
275/35R19	96	295/30R20 305/30R20	97 99
285/35R19	99	305/30R20	99
255/35R20	93	295/30R20 305/30R20	97 99
265/35R20	95	295/30R20 305/30R20	97 99

VAN用バイアス ▼ ラジアルタイヤサイズ表

バイアス	ラジアル
5.00-10	145R10
4.50-12	145R12
5.00-12	145R12 155R12
5.50-13	165R13 175R13
6.00-13	175R13
6.00-14	185R14 195R14
6.50-14	195R14

対応表の見方

赤字のサイズ ▶ 平成19年1月1日以降に製作された自動車の対応サイズ（平成18年12月31日までに製作された自動車にも対応）

上記以外のサイズ ▶ 平成18年12月31日までに製作された自動車の対応サイズ（平成19年1月1日以降に製作された自動車には対応しません）

※本表は、対応サイズを示したものであり、当社保有外サイズも記載しております。
※本表は、タイヤの規格面から作成したものです。すべてのケースに対応可能を意味するものではありません。
※車両への装着にあたっては道路運送車両の保安基準に適合（車枠、フェンダー等との接触又は、回転部分の突起がない等）することを確認してください。なお、車種によっては本表の対応サイズ以外にも、装着可能なサイズをオプションサイズとして設定していることがございますのでご確認ください。
※本表は標準装着サイズから変更可能な対応サイズを選定したものですので、逆方向への対応は行わないでください。
※対応サイズの荷重指数（LI/ロードインデックス）は、標準装着タイヤと同等以上になるようにしてください。
※荷重指数（LI/ロードインデックス）についてはP45を参照してください。
※その他、詳細につきましては、販売店にご相談ください。

タイヤサイズ保有表

タイヤサイズ保有表
乗用車用

インチ	偏平率	サイズ	P23 F1 ASYMMETRIC 3	P25 RS SPORT S-SPEC	P27 REVSPEC RS-02	P13 EfficientGrip Performance	P15 LS Premium	P17 LS EXE	P18 LS2000 Hybrid II	P19 RV-F	P21 EfficientGrip ECO EG01	P22 GT-Eco Stage	P31 Vector 4Seasons	国産新車装着
20	30	235/30R20						88W XL						
		275/30R20							97W XL					
		285/30R20							95W					
	35	245/35R20						95W XL		95W XL				
		255/35R20	97Y XL						93W					
	40	245/40R20						99W XL						
19	30	255/30R19	91Y XL											
		265/30R19						93W XL						
		275/30R19						96W XL						
		285/30R19	98Y XL											
	35	225/35R19	88Y XL					88W XL						
		235/35R19						91W XL						
		245/35R19	93Y XL					93W XL						
		265/35R19					94Y							
		275/35R19							100W XL					
	40	225/40R19						93W XL						
		235/40R19					92Y							
		245/40R19	98Y XL					98W XL		98W XL				
		255/40R19	100Y XL											
	45	225/45R19								96W XL				
		245/45R19					98Y	102W XL						
	55	235/55R19					101V							
18	35	225/35R18							ZR ※2					
		245/35R18	92Y XL											
		255/35R18	94Y XL	90W	90W									
		265/35R18	97Y XL	93W	93W		93W	97W XL						
		275/35R18	99Y XL		95W									
		285/35R18		97W										
	40	215/40R18			85W			89W XL						
		225/40R18	92Y XL	88W	88W	92W XL	88W	92W XL		92W XL			92H XL	
		235/40R18	95Y XL	91W	91W	95W XL		95W XL						
		245/40R18	97Y XL	93W	93W	97W XL	93W	97W XL						
		255/40R18					95W	99W XL						
	45	215/45R18			89W		89W	89W		93W XL			89H	
		225/45R18	95Y XL		91W		91W	91W		95W XL	95W XL		91H	
		235/45R18	98Y XL				94W	94W						
		245/45R18	100Y XL				96W	100W XL		100W XL				
		255/45R18	103Y XL						ZR ※2					
	50	215/50R18								92V				
		225/50R18								99V XL				
		235/50R18					97W	97V		101W XL			101H XL	
	55	215/55R18								99V XL				
		225/55R18								102V XL				
	60	235/60R18					103V							
17	40	205/40R17	84W XL					84W XL						
		215/40R17	87Y XL	83W				87W XL						
		235/40R17		90W	90W									
		245/40R17	95Y XL	91W	91W									
		255/40R17		94W	94W									
	45	205/45R17	88W XL					88W XL						
		215/45R17	91Y XL	87W	87W	91W XL	91W XL	91W XL		91W XL	91W XL		91H XL	
		225/45R17	94Y XL	90W	90W	94W XL	91W	91W			91W		91H	
		235/45R17	97Y XL	93W	93W		94W	94W			94W			
		245/45R17	99Y XL				95W	95W						
	50	205/50R17	93Y XL			93W XL		93V XL		93V XL				
		215/50R17				95W XL		95V XL		95V XL	91V		95H XL	
		225/50R17	98Y XL			98W XL	94V	94V		94V ※3				
		235/50R17					96V		96V					
	55	205/55R17								95V XL				
		215/55R17				98W XL	94W	94V		98V XL	94V		94H	94W
		225/55R17	97Y				97V	97V		101V XL	97V		101H XL	
	60	215/60R17								100H XL			96H	
		225/60R17								99H				
16	45	195/45R16			ZR ※1			84W XL						
		205/45R16						87W XL						
		215/45R16			86W									
	50	165/50R16							75V		75V			
		195/50R16		84V	84V			84V			84V		84H	
		205/50R16		87V				87V						
		215/50R16			90V									
		225/50R16		92V		92W			92V ※2					
	55	185/55R16						83V				83V		
		195/55R16				87V		87V			87V		87H	
		205/55R16		89V	89V		94V XL	91V		94V XL	91V		91H	91V
		215/55R16					93V	93V				93V		
		225/55R16				95W	95V	95V						

タイヤサイズ保有表
乗用車用

インチ	偏平率	サイズ	P25 RS SPORT S-SPEC	P27 REVSPEC RS-02		P13 EfficientGrip Performance	P15 LS Premium	P17 LS EXE	P18 LS2000 Hybrid II	P19 RV-F	P21 EfficientGrip ECO EG01	P22 GT-Eco Stage	P31 Vector 4Seasons	国産新車装着
16	60	175/60R16						82H		82H	82H		82H	
		185/60R16							86H					
		195/60R16						89H		89H	89H		89H	
		205/60R16				96W XL	92H	92H		92V	92H		92H	92H
		215/60R16				99W XL	95H	95H		95H	95H		95H	
		225/60R16					98H	98H						
	65	195/65R16						92V						
		205/65R16						95H		95H	95H		95H	
		215/65R16						98H		98H	98H		98H	98H
15	45	195/45R15							ZR ※2					
	50	165/50R15							73V			73V	73H	
		195/50R15	82V					82V						
		205/50R15							85V ※2					
	55	165/55R15							75V	75V		75V	75H	
		185/55R15				82V		82V			82V		82H	
		195/55R15	84V					85V				85V		
		205/55R15						88V						
	60	165/60R15								77H	77H		77H	
		175/60R15						81H				81H		
		185/60R15						84H			84H		84H	
		195/60R15						88H			88H		88H	
		205/60R15						91H				91H		
		215/60R15							94H ※2					
	65	165/65R15										81S		
		175/65R15						84H		84H	84H		84H	
		185/65R15						88H		88H	88S		88H	88S・92H
		195/65R15				91V	91H	91H		91H	91H		91H	91S・91H
		205/65R15					94H	94H		94H	94H		94H	
		215/65R15					96H		96H ※2	96H		96H		
	70	195/70R15								92H ※3		92S ※4		
		205/70R15								96H		95S ※4	96H	
		215/70R15								98H ※3		98S ※4		
14	55	155/55R14							69V		69V		69H	
		165/55R14	72V	72V					72V		72V		72H	
	60	165/60R14						75H						
		175/60R14						79H						
		185/60R14	82H					82H						
		195/60R14							86H ※2					
	65	155/65R14								75H	75S		75H	
		165/65R14									79S		79H	
		175/65R14						82H			82S		82H	
		185/65R14							86H ※2		86S		86H	
		195/65R14								89H	89S			
	70	165/70R14									81S		81S	81S
		175/70R14									84S		84H	84S
		185/70R14							88H ※2	88H ※3	88S		88H	
		195/70R14								91H ※3		91S ※4		
		205/70R14								94H ※3		94S ※4		
	80	165/80R14										85S ※5		
		175/80R14										88S ※5		
		185/80R14										91S ※5		
		195/80R14										95S ※7		
13	60	155/60R13							70H ※2					
		165/60R13							73H ※2					
	65	145/65R13										69S ※4		
		155/65R13								73S ※3	73S		73H	
		165/65R13									77S		77H	
	70	155/70R13									75S		75H	
		165/70R13									79S			
		175/70R13									82S			
		185/70R13										86S ※4		
	80	135/80R13										70S ※5		
		145/80R13									75S		75S	
		155/80R13									79S		79S	
		165/80R13										83S		
12	70	145/70R12										69S ※4		
		155/70R12										73S ※4		
		165/70R12										77S ※6		
	80	135/80R12										68S ※5		
		145/80R12										74S ※5		
		155/80R12										77S ※5		
10	82	145SR10										S ※8		

各パターン毎の保有サイズの荷重指数・速度記号を掲載しています。詳しくはP45をご覧ください。
XL（EXTRA LOAD）は耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP47をご覧ください。
※1：DUCARO REVSPEC、※2：EAGLE LS2000、※3：EAGLE RV、※4：GT-HYBRID ECO edition、
※5：GT080、※6：GT070、※7：GT880+、※8：GT80となります。

タイヤサイズ保有表
SUV・4×4車用

インチ	偏平率	サイズ	P33 EfficientGrip SUV HP01	P35 ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar®	P35 AT/S	P35 MT/R with Kevlar®	P43 国産新車装着
21	50	275/50R21	110V				
20	50	285/50R20	112V				
	55	235/55R20	102V				
19	55	225/55R19	99V				
		235/55R19	101V				
18	55	225/55R18	98V				97H
		235/55R18	100V				99H
	60	225/60R18	100H				
		235/60R18	107V XL				
		245/60R18	105H				
		265/60R18	110H				
		275/60R18	113H				
		285/60R18	116V				
	65	225/65R18	103H				
		235/65R18	106H				
17	55	225/55R17	97V				
	60	215/60R17	96H				
		225/60R17	99H				
	65	225/65R17	102H				101S・102H
		235/65R17	108V XL				
		245/65R17	107H				
		265/65R17	112H				
		275/65R17	115H				
	70	265/70R17	115S	121S E			
16	60	235/60R16	100H				
	65	215/65R16	98H				
	70	215/70R16	100H		99S		
		225/70R16	103H		102S		
		245/70R16	107H		107S		
		265/70R16	112H		112S	112Q ※10	
		275/70R16	114H		114S		
	75	245/75R16				120Q E	
		265/75R16		123R E		123Q E	
		285/75R16				126Q E	
		315/75R16				121Q D	
	80	175/80R16	91S		91S		
		215/80R16	103S				
	85	235/85R16				120Q E	
15	70	205/70R15	96H				
		225/70R15			100S		
		265/70R15	112H		110S		
	75	225/75R15		102S ※9			
	80	175/80R15	90S		90S		
		215/80R15	102S				
		225/80R15			105S		
		31x10.50R15		109R C		109Q C	
		32x11.50R15				113Q C	
		35x12.50R15				113Q C	

※9：WRANGLER SR/A、※10：WRANGLER MT/Rとなります。