タイヤを正しく安全にお使いいただくために。

タイヤ、チューブなどの選定

- 自動車メーカーが指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時は、タイヤ販売店等にご相談ください。
- 夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。尚、冬期が過ぎたら一般路(乾燥路・湿潤路)走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全輪とも、同一の種類、構造、サイズのタイヤを使用してください。なお、自動車メーカーまたはタイヤメーカーによる個別の指示がある場合は、その指示に従ってください。

⚠警告 ● 種類、構造及びサイズの異なるタイヤを同一車軸に混用すると、タイヤ性能が異なるため、事故になる恐れがあるので使用しないでください(ただし、Tタイプ応急用タイヤは除きます)。

- タイヤサイド部に回転方向または取り付け方法などの指定があるタイヤは、その指定通りに正しく装着してください。

⚠警告 ● リ・グルーブ、穴あけなどの加工をしたタイヤは、損傷、事故になる恐れがあるので、使用しないでください(ただし、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法でされたものは除きます)。

- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
- 新品チューブタイプのタイヤには、新品チューブ、フラップを使用してください。
- ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談し、タイヤサイズに適合したホイールを使用してください。また、チューブレスタイヤには必ずチューブレスホイールを使用してください。
- 新品のチューブレスタイヤには、新品のチューブレスバルブを使用してください。

⚠警告 ● 亀裂、変形、溶接や手直しをしたホイール及び著しく腐食をしたものは使用しないでください。

適正使用と日常点検

⚠警告 ● タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアーゲージにより定期的(1回/月)に点検し、自動車メーカーの指定空気圧を下回ることがないように調整してください。

- 自動車メーカーの指定空気圧は車両のドア付近または取扱説明書に表示されています。エアーゲージによる空気圧の点検及び調整をタイヤ販売店等に依頼してください。
- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらいため、必ずエアーゲージによる点検をしてください。

⚠警告 ● 走行時及び走行直後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。

- タイヤに、亀裂または釘、金属片、ガラスなどが刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見したときは、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除き、点検を受けてください。

⚠危険 ● コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあります。修理が可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談ください。

⚠警告 ● タイヤの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。すり減ったタイヤは運転性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。

- 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ
トラック及びバス用タイヤ	3.2mm
小型トラック用タイヤ	2.4mm

⚠警告 ● 積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。接地部にプラットホームが設けられているタイヤの場合は、これが露出しているか否かで判断してください。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用しないでください。

⚠警告 ● タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあるので、車両に指定された積載量を超えた積載、定員を超えた乗車はしないでください。

- 複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

タイヤ幅の呼び	外径差(mm)			
9.00(相当サイズ)以上	ラジアル	8以内	バイアス	12以内
8.25(相当サイズ)以上		6以内		8以内

- 複輪間で空気圧の差がありますと、早期摩耗、偏摩耗などの原因となります。複輪タイヤの空気圧は、同一になるように調整してください。
- スペアタイヤの空気圧は、定期的(1回/年)に点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。
- タイヤの摩耗は、駆動軸と操舵軸等装着位置によって受ける力が異なるため、均一にはなりません。異常振動、騒音の防止及びタイヤを長持ちさせるため、摩耗状態によって位置交換を適宜行ってください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください(ただし、Tタイプ応急用タイヤは除きます)。
- タイヤはゴム製品であり、長期間使用すると(スペアタイヤなどの保管を含む)徐々に経時変化します。使用開始後、5~7年を目安に引き続きご使用の場合は、安全走行を確保するため必ずタイヤ販売店等にて点検してください。
- ホイールには、亀裂、変形などの損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- バルブへの水や泥の侵入を防ぎ、バルブコアからの空気漏れを防止するために、バルブキャップは必ず取り付けてください。
- タイヤ・ホイール取り付けナット・ボルトの緩みがないことを確認し、適正トルクに調整してください。
- 車両の足回りに異常が生じますと操縦安定性不良、異常摩耗などが発生する場合がありますので、適宜ホイールアライメントを確認、調整してください。
- 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤおよびランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては自動車メーカーの指示に従ってください。
- 瞬間パンク修理剤、タイヤつやだし剤などで、タイヤに劣化など有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

運転者の遵守事項

- 新品タイヤは、法定速度を遵守のうえ、乗用車・軽トラック用は80km/h以下で合計100km以上、小型トラックは60km/h以下で合計200km以上の慣らし走行をしてください。

⚠警告 ● タイヤまたはホイールを傷つける恐れがありますので、道路の縁石などにタイヤの側面を接触させたり、道路上のくぼみや突起物乗り越しなどは避けてください。

⚠警告 ● 急発進、急加速、急旋回及び急停止は重大な事故につながりますので絶対に避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。

- 走行中は、常に走行速度に応じた車両間隔を確保してください。特に湿潤路、積雪路および凍結路走行時は充分な車両間隔を確保してください。

⚠警告 ● 走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形など異常がないか確認してください。外観上異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。

- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運転特性が変化しますので、慣れるまでは注意して運転してください。※タイプとは、カーカス構造、チューブの必要性の有無、速度性能およびトレッドパターン(夏用、冬用のタイヤ)の異なる区分をいいます。
- 冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回などを避け、安全運転を心がけてください。

⚠警告 ● タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。

タイヤチェーン使用時の注意事項

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動軸に装着してください。4×4車両は車種により装着軸が異なりますので、車両の取扱説明書に従ってください。
- タイヤにチェーンを装着して積雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがありますので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度	
	金属製	非金属性
積雪路及び凍結路	30km/h以下	50km/h以下

リム組時の注意事項

⚠警告 ● エアーコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険がありますので、タイヤ空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

エアーコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分<kPa (kgf/㎠)>	調節弁の最高調整空気圧<kPa (kgf/㎠)>
400 (4.0)まで	500 (5.0)
400 (4.0)超~600 (6.0)まで	700 (7.0)
600 (6.0)超~900 (9.0)まで	1,000 (10.0)
900 (9.0)超~1,200 (12.0)まで	1,300 (13.0)

⚠危険 ● 破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れるなど、安全措置を講じた上、空気を充填してください。

⚠危険 ● 空気充填時、または充填後、タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。

⚠警告 ● 自動車タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa (3.0kgf/㎠)とし、これを超える圧は注入しないでください。また、リム組み、空気充填時に300kPa (3.0kgf/㎠)を用いてもかん合しない場合、一旦リム外し作業を行い、再度リム組み作業を行ってください。ビードシーティングとは、タイヤの組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態(ハンプ付リムは、ビードがハンプを超えた状態)をいいます。Tタイプ応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他タイヤメーカーの指定がある場合は、それに従ってください。

- ビードシーティング圧以内の空気圧を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧を充填してください。

⚠警告 ● 空気圧を充填後、バルブキャップを取り付ける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認(バルブを上下・左右に動かす等)してください。

- リム組前にタイヤ内を点検し、ゴミ、異物、水分などを取り除いてください。
- チューブレスタイヤのリム組には、ビード部を傷つけないよう、リム組用潤滑剤を使用してください。
- エアーコンプレッサー内の水もタイヤ内に入る場合がありますので、定期的にドレーン抜きをしてください。
- 異常振動や偏摩耗を防止するためにホイールバランスを調整してください。

⚠警告 ● 破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか必ず確認してください。

- 車体からタイヤ・ホイールがはみ出すことは、法令で禁じられています。

車体への取り付け時の注意事項(トラック及びバス用タイヤの場合)

- ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスク等に折損、亀裂、変形等の損傷がないことを確認してください。
- アルミホイールからスチールホイール、またはスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナットを専用の物に交換してください。
- ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締付け時間、圧縮空気圧等に留意し、締めすぎないよう十分注意を払い、トルクレンチでの確認を併用してください。
- 一定時間(50~100km)走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めをしてください。
- ホイールを車体から外す時、または取り付ける時は、車両のホイール取り付け方式(ISO又はJIS)を確認した上で作業してください。

タイヤの保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

一般知識

- タイヤの呼び(タイヤサイズ表示)例については、本カタログのP49ページを参照してください。
- タイヤには製造番号が刻印表示されています。製造番号のうち、下4桁(例1220)の数字は製造年週を示します。最初の数字12は週(12週目)を、最後の数字20は年(2020年)を示します。1999年以前の製造番号は下3桁(例109)となり、最初の数字10は週(10週目)を、最後の数字9は年(1999年)を示します。
- 商品の原産国については、タイヤのサイドウォール部に刻印表示しています。
- 本カタログ記載のタイヤ寸法は、JATMA、ETRTO、TRA規格空気圧充填時の数値です。
- タイヤ幅は標準リム使用時の数値です。標準リム幅以外のリムを使用する場合は、リム幅1/2インチ当たりタイヤ幅を5mm加減してください。

その他の注意

- 廃タイヤの処理には、費用がかかっております。
- 使用済みのタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼するなど、必ず適切な方法で処分してください。
- このカタログは、2020年6月現在のものです。
- タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。
- 当カタログに記載されているタイヤ構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。
- タイヤ不具合などについて、検査のお申し出はご購入された販売店にお申し付けください。
- 弊社カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入販売された製品以外のタイヤについて、PLクレームは補償いたしません。

長期経過タイヤの点検・交換について(JATMA)

タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法(荷重、速度、空気圧)などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨めいたします。また同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお奨めいたします。また、外観上使用可能のように見えたとしても(溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も)製造後10年(注)経過したタイヤ(含むスペアタイヤ)は新しいタイヤに交換されることをお奨めいたします。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。

(注)ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限(すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期)を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。

タイヤの製品などに関するお問い合わせは、(一社)日本自動車タイヤ協会でも承っております。

本カタログに掲載している車両はイメージです。全てのクルマに標準装着されているとは限りません。ご了承ください。

タイヤ公正取引協議会
VEGETABLE OIL INK
FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C022784

日本グッドイヤー株式会社

本社〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル3F…… TEL 03-5572-8235
東日本支店…… TEL 03-5572-7451
関西支店…… TEL 06-6889-5317
北海道支店…… TEL 011-817-2250
東海支店…… TEL 052-973-1080
北陸支店…… TEL 076-293-9018
中国・四国支店 …… TEL 082-237-2609
九州支店…… TEL 092-411-7736

ご相談とお求めは

MOVE FORWARD 進もう、明日を向いて。

インターネットでも、詳しい情報をご紹介しています。
https://www.goodyear.co.jp/

タイヤに関するお問い合わせ・ご相談URL
https://www.goodyear.co.jp/contact/

オーダーコード
20-SA02A-01

GOODYEAR®

グッドイヤー タイヤ総合カタログ 2020【改訂版】

www.goodyear.co.jp

タイヤ総合カタログ 2020【改訂版】

NEW
EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

NEW
EfficientGrip ECO EG02

NEW
WRANGLER AT SILENTTRAC

ミニバン・SUV対応サイズ拡充!
Assurance WeatherReady

Goodyear returns to International Motorsport

AN ICON IS BACK

4度の世界最速記録、14回のルマン優勝、いまだ破られていない368回のF1優勝。
だが、それだけで終わりたくない。
新たな歴史を刻むため、世界で戦うフィールドへ戻ってきた。
我々はこれからも挑み続ける。
モータースポーツで培ったスピリットとテクノロジーを、皆様に届けるために。

INDEX

プロダクトラインアップ ——3
SPORT MODELS ——5
EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ——7
EAGLE RS SPORT S-SPEC ——9
EAGLE REVSPEC RS-02 ——11
COMFORT MODELS ——13
EfficientGrip Performance ——15
EfficientGrip Comfort ——17
EfficientGrip ECO EG02 ——19
EAGLE RV-F ——21
EAGLE LS Premium ——23
OTHER COMFORT MODELS ——24
ALL SEASON TIRES ——25
Vector 4Seasons Hybrid ——27
Assurance WeatherReady ——29
SUV MODELS ——31
EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV ——33
EfficientGrip Performance SUV ——35
EfficientGrip SUV HP01 ——37
WRANGLER ——39
For Business ——41
新車装着／ランフラットタイヤ ——45
正しいタイヤの選び方 ——49
インチアップについて ——51
タイヤのメンテナンス ——53
乗用車タイヤサイズ対応表 ——55
タイヤサイズ保有表 ——57

LINE UP グッドイヤーのラインアップ

時代のニーズに応える環境性能。プレミアムな静粛性と乗り心地。強靭でしなやかな走行性能。
そして安全性と経済性。グッドイヤーはあらゆる走りのシーンを支えていきます。

SPORT

ウルトラハイパフォーマンス
EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

高次元の運動性能
欧州生まれの
ハイパフォーマンス

- 推奨車種: ハイパフォーマンス / ピュアスポーツ / スポーティ

P7

ピュアスポーツ
EAGLE RS SPORT S-SPEC

スポーツ走行のための
ハイグリップタイヤ

- 推奨車種: ハイパフォーマンス / ピュアスポーツ / スポーティ

P9

エントリースポーツ
EAGLE REVSPEC RS-02

スポーツ走行を
手軽に楽しむための
入門モデル

- 推奨車種: ハイパフォーマンス / ピュアスポーツ / スポーティ

P11

COMFORT

ハイパフォーマンスコンフォート
EfficientGrip Performance

低燃費性能と
ウエット性能を
高次元でバランス

- 推奨車種: セダン / ミニバン / ワゴン / コンパクト

P15

ドライビングコンフォート
EfficientGrip Comfort

高い静粛性を発揮
次世代コンフォート

- 推奨車種: セダン / ミニバン / ワゴン / コンパクト / 軽自動車

P17

スタンダードエコ
EfficientGrip ECO EG02

低燃費で長持ち
基本性能をおさえた
エントリーモデル

- 推奨車種: セダン / ミニバン / ワゴン / コンパクト / 軽自動車

P19

ミニバン
EAGLE RV-F

操縦安定性能を
向上させた
ミニバン専用タイヤ

- 推奨車種: ミニバン / ワゴン / 軽ワゴン

P21

プレミアムコンフォート
EAGLE LS Premium

しなやかで
質の高い乗り心地

- 推奨車種: セダン / ミニバン / ワゴン

P23

ALL SEASON

オールシーズン
Vector 4Seasons Hybrid

突然の雪でも
走行可能な
オールシーズンタイヤ

- 推奨車種: セダン / ミニバン / ワゴン / コンパクト / 軽自動車

P27

オールシーズンミニバン・SUV
Assurance WeatherReady

ミニバン・SUV
サイズ対応の
オールシーズンタイヤ

- 推奨車種: ミニバン / ワゴン / SUV

P29

SUV / 4×4

ウルトラハイパフォーマンス
EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV

高次元の運動性能
欧州生まれの
ハイパフォーマンス

- 推奨車種: SUV

P33

ハイパフォーマンス
EfficientGrip Performance SUV

SUVのための
優れた静粛性と
上質な乗り心地

- 推奨車種: SUV

P35

スタンダード
EfficientGrip SUV HP01

都市型SUVに
ふさわしい性能を
高次元でバランス

- 推奨車種: SUV

P37

オン / オフロード
WRANGLER Series

オン/オフロードでの
高い走破性を発揮

- WRANGLER MT/R with Kevlar®
- WRANGLER DURATRAC
- WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar®
- WRANGLER AT SILENTTRAC
- WRANGLER AT/S

- 推奨車種: SUV / 4×4

P39

BUSINESS

ビジネス
CARGO PRO

高い安全性と経済性で
ビジネスをサポート

- EAGLE #1 NASCAR
- G47 FLEXSTEEL
- FLEXSTEEL
- UNISTEEL
- TAXI-MILER S...etc.

- 推奨車種: ビジネス

P41

乗用車用タイヤ　ポジショニングマップ

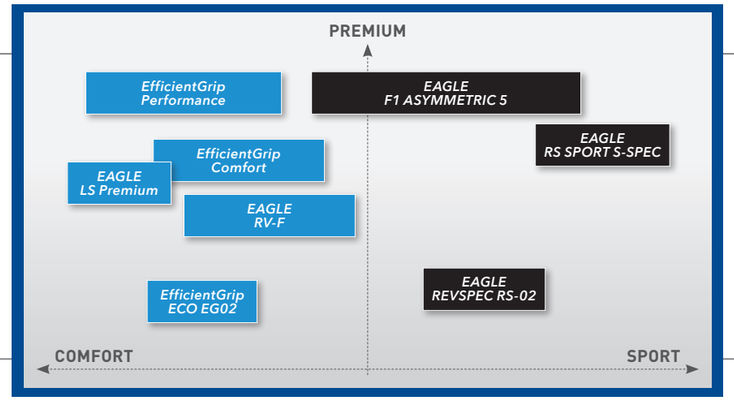

オールシーズンタイヤ　ポジショニングマップ

SUV用タイヤ　ポジショニングマップ

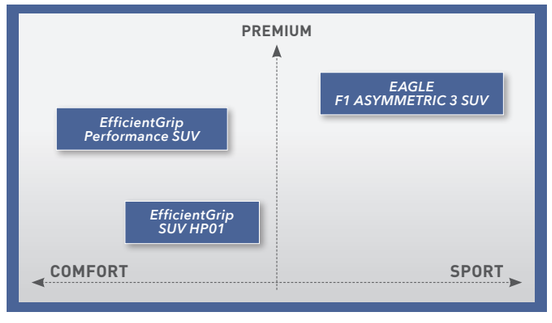

4×4用タイヤ　ポジショニングマップ

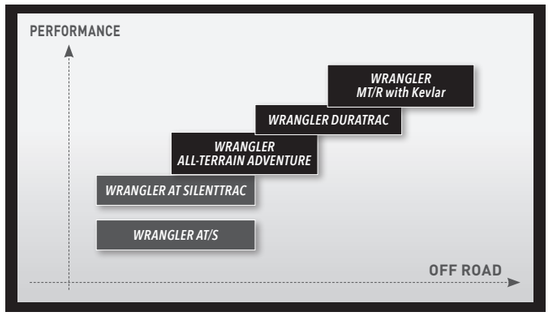

※各グラフはブランド別にタイヤ性能をイメージ化・ポジショニングしたものです。

SPORT MODELS

路面へ伝える! 走りの情熱

ドライバーの意志にあくまでも忠実でありたい。
優れたグリップ力と、シャープで心地のいいハンドリングなど、
スポーツドライビングに求められる性能を最大限まで引き出します。

洗練された走りを実現するスポーツモデル

グリップ

いかなる路面状況でも確実に捉えるグリップ力を重視。
気持ちのいいスポーツドライビングの最重要ポイントです。

レスポンス

ドライバーの意のままに、走り、曲がり、止まる。
ダイレクトなレスポンスが、ドライビングマインドをかき立てます。

高速走行

路面を捉えて離さない、追従性のよさとしなやかさ。
ハイスピード域での安心感、そして安定した走りを約束します。

NEW

EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

ポテンシャルを最大限に引き出す高い走行性能と、快適かつ上質な居住性を両立。走りの情熱を呼び覚ますハイパフォーマンスタイヤです。

掲載ページ P7

EAGLE RS SPORT S-SPEC

戦うためのハイグリップタイヤ。強化コンパウンドが熱ダレを抑え、高いステアリング応答性を実現。コーナーの立ち上がりにも貢献します。

掲載ページ P9

EAGLE REVSPEC RS-02

高い運動性能を持ちながらも、デイリーユースでの扱いやすさも確保しています。多様なシーンで活躍できるスポーツモデルです。

掲載ページ P11

EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

イーグル エフワン アシメトリック ファイブ

ハイパフォーマンスカーにふさわしい
大胆かつ繊細な走りを実現
欧州生まれのフラッグシップモデル

低燃費タイヤ
AAA AA A B C
a b c d

AAA AA A B C
a b c d

34サイズ中※、23サイズ：A/a、
11サイズ：B/a

NEW

性能イメージ



Webサイトで
もっと詳しく

推奨車種

ハイパフォーマンス

ピュアスポーツ

スポーティ

偏平率：30 35 40 45 50 55 17~20インチ

ハイパフォーマンスカーに求められる高次元の走行性能

先進技術による高次元のグリップ力が、高速走行性能、ブレーキング性能などに貢献。

快適な乗り心地を実現する衝撃制御コンパウンド

高補強コンパウンドが、路面からの衝撃を制御・吸収し、快適な乗り心地を実現します。

ハンドリングレスポンスを高めるパワー・クッション技術

トレッド面からの入力を緩和しながらも、的確にパワーを路面に伝達します。



※イメージ

ウルトラハイパフォーマンス

高次元のハンドリングレスポンス。優れた高速走行性能と快適性が、ハイパフォーマンスカーのポテンシャルを最大限に引き出します。

ポジショニングマップ

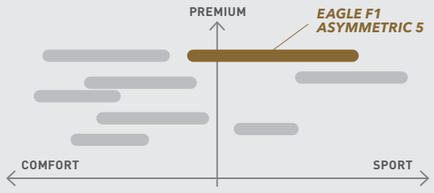

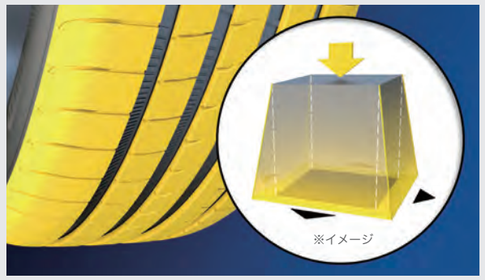
※イメージ

ドライ＆ウエット路での制動距離の短縮を実現するアクティブブレーキングテクノロジー

ブレーキング時に高負荷がかかると、タイヤブロックと路面との接地面積が増大し摩擦力をアップ。ドライ＆ウエット路における制動距離が短縮されることで、走行中突発的に起きる危険を回避するためのわずかな時間を生み出します。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
20	35	●255/35R20 97Y XL	B	a	05620404	260	678	9.0	8.5~10.0
19	30	255/30R19 91Y XL	B	a	05627379	261	638	9.0	8.5~9.5 ⑧
		285/30R19 98Y XL	B	a	05627380	289	654	10.0	9.5~10.5 ⑧
	35	225/35R19 88Y XL	A	a	05627381	233	642	8.0	7.5~9.0
		235/35R19 91Y XL	A	a	05627382	244	647	8.5	8.0~9.5
		245/35R19 93Y XL	A	a	05627383	248	656	8.5	8.0~9.5
		255/35R19 96Y XL	A	a	05627384	259	661	9.0	8.5~10.0
		275/35R19 100Y XL	A	a	05627385	278	676	9.5	9.0~11.0
	40	245/40R19 98Y XL	A	a	05627386	249	678	8.5	8.0~9.5
		255/40R19 100Y XL	A	a	05627387	264	685	9.0	8.5~10.0
	45	225/45R19 96W XL	A	a	05627378	231	681	7.5	7.0~8.5 ⑧
		245/45R19 102Y XL	A	a	05627388	246	702	8.0	7.5~9.0
18	35	245/35R18 92Y XL	B	a	05627389	254	626	8.5	8.0~9.5
		255/35R18 94Y XL	B	a	05627390	262	633	9.0	8.5~10.0 ⑧
		265/35R18 97Y XL	A	a	05627391	274	640	9.5	9.0~10.5 ⑧
		275/35R18 99Y XL	A	a	05627392	280	647	9.5	9.0~11.0
	40	225/40R18 92Y XL	B	a	05627393	238	636	8.0	7.5~9.0
		235/40R18 95Y XL	A	a	05627411	250	643	8.5	8.0~9.5
		245/40R18 97Y XL	A	a	05627394	249	652	8.5	8.0~9.5
	45	225/45R18 95Y XL	A	a	05627395	231	656	7.5	7.0~8.5
		235/45R18 98Y XL	A	a	05627396	238	669	8.0	7.5~9.0
		245/45R18 100Y XL	A	a	05627397	246	676	8.0	7.5~9.0
		255/45R18 103Y XL	A	a	05627398	257	685	8.5	8.0~9.5

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
18	50	235/50R18 101Y XL	A	a	05627399	245	691	7.5	6.5~8.5
17	40	205/40R17 84W XL	B	a	05627400	213	595	7.5	7.0~8.0 ⑧
		215/40R17 87Y XL	B	a	05627401	220	602	7.5	7.0~8.5
		245/40R17 95Y XL	B	a	05627402	249	626	8.5	8.0~9.5
	45	205/45R17 88W XL	B	a	05627403	211	612	7.0	6.5~7.5
		215/45R17 91Y XL	B	a	05627404	214	625	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 94Y XL	A	a	05627405	227	633	7.5	7.0~8.5
		235/45R17 97Y XL	A	a	05627406	240	643	8.0	7.5~9.0
		245/45R17 99Y XL	A	a	05627407	247	650	8.0	7.5~9.0 ⑧
	50	205/50R17 93Y XL	B	a	05627408	214	636	6.5	5.5~7.5
		225/50R17 98Y XL	A	a	05627409	231	657	7.0	6.0~8.0
	55	225/55R17 97Y	A	a	05627410	233	674	7.0	6.0~8.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。全サイズリムプロテクター付きです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。EAGLE F1 ASYMMETRIC 5は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。●印はEAGLE F1 ASYMMETRIC 3となります。EAGLE F1 ASYMMETRIC 5とは性能及び材質が異なります。なお、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3は限定品となります。⑧は8月発売です。

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3

一部サイズは、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3を継続販売しています。

※EAGLE F1 ASYMMETRIC 3：B/a

EAGLE RS SPORT S-SPEC

イーグル アールエス スポーツ エススペック

強化コンパウンドがラップタイムの短縮に貢献
勝つために走る、曲がる！
渾身のグリップ力でハイパワーマシンを意のままに！

性能イメージ



Webサイトで
もっと詳しく

推奨車種

ハイパフォーマンス

ピュアスポーツ

スポーティ

偏平率：35 40 45 50 55 60 14〜18インチ

路面をしっかりつかむ！ S-SPECコンパウンド

強化されたS-SPECコンパウンドの採用により、力強いグリップと、高い応答性を実現。

熱ダレに強く 高いグリップ力が持続

低温時から素早くグリップ性能を発揮。さらに熱ダレを抑え、ハイグリップを長く維持します。

意のままにマシンを操れる 高い操縦安定性

安定したハイレベルなグリップ力は、限界性能だけでなく操縦安定性をも向上させます。

ピュアスポーツ

ハイレベルなグリップ力により狙ったラインをトレースできるステアリング応答性を発揮。戦うためのハイグリップスポーツタイヤ。

ポジショニングマップ

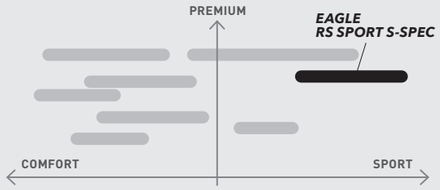

高いレベルの運動性能に対応する パターンテクノロジー

1 ワイドセンターリブ
ハイスピード走行時の直進安定性を向上させ、高いコントロール性に貢献。センター部の細い溝が熱ダレを抑制します。

2 高剛性ブロック
セミスリックタイヤに匹敵するトレッド面積と専用デザインの大型、高剛性ブロックにより、路面にくいつきながら、高いグリップを発揮します。

3 デュアルアクアトレイル
トレッドセンター部の２本のストレートグルーブは、排水性能を向上させ、高い耐アクアプレーニング性能を実現。

4 クーリンググルーブ
発熱の高い部分に「クーリンググルーブ」を採用。とくにサーキットなどのハードな走行環境において、熱ダレを抑制し、その威力を発揮します。

5 スラントグルーブ
高い排水性に貢献するとともに、接地端をテーパー形状化することにより、剛性がアップ。排水性とコーナリング時などのグリップ力を高い次元で両立します。

6 慣らし確認用溝
慣らし完了時に消える浅い溝を配置。サーキット走行での目安にしてください。

強化コンパウンドがラップタイム短縮に貢献

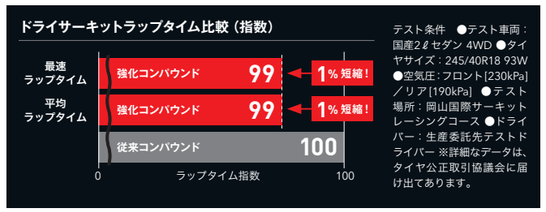

テスト条件　●テスト車両：国産2ℓセダン 4WD ●タイヤサイズ：245/40R18 93W ●空気圧：フロント[230kPa]／リア[190kPa]　●テスト場所：岡山国際サーキットレーシングコース ●ドライバー：生産委託先テストドライバー ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
18	35	255/35R18 90W	05608440	261	635	9.0	8.5~10.0
		265/35R18 93W	05608438	271	644	9.5	9.0~10.5
		285/35R18 97W	05608436	290	657	10.0	9.5~11.0
	40	225/40R18 88W	05608434	233	639	8.0	7.5~9.0
		235/40R18 91W	05608432	243	643	8.5	8.0~9.5
		245/40R18 93W	05608430	250	651	8.5	8.0~9.5
17	40	215/40R17 83W	05608428	223	602	7.5	7.0~8.5
		235/40R17 90W	05608426	243	619	8.5	8.0~9.5
		245/40R17 91W	05608424	249	627	8.5	8.0~9.5
		255/40R17 94W	05608422	263	633	9.0	8.5~10.0
	45	215/45R17 87W	05608420	214	624	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 90W	05608418	226	633	7.5	7.0~8.5
		235/45R17 93W	05608416	235	644	8.0	7.5~9.0
		255/45R17 102W XL	05608444	255	664	8.5	8.0~9.5
	50	225/50R17 98W XL	05608442	233	660	7.0	6.0~8.0
16	50	195/50R16 84V	05608414	201	602	6.0	5.5~7.0
		205/50R16 87V	05608412	211	612	6.5	5.5~7.5
		225/50R16 92V	05608410	229	631	7.0	6.0~8.0
	55	205/55R16 89V	05608408	212	631	6.5	5.5~7.5
15	50	195/50R15 82V	05608406	194	580	6.0	5.5~7.0
	55	195/55R15 84V	05608404	196	597	6.0	5.5~7.0
14	55	165/55R14 72V	05608402	170	538	5.0	4.5~6.0
	60	185/60R14 82H	05608400	189	576	5.5	5.0~6.5

全サイズチューブレスタイヤです。全サイズリムプロテクター付きです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。EAGLE RS SPORT S-SPECは、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（◢◣）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

EAGLE REVSPEC RS-02

イーグル レヴスペック アールエスゼロツー

高性能で扱いやすいスポーツ性能
強力なグリップに日常性を兼ね備えた
スポーツタイヤのエントリーモデル

性能イメージ



Webサイトで
もっと詳しく

推奨車種

ハイパフォーマンス

ピュアスポーツ

スポーティ

偏平率：35 40 45 50 55　14〜18インチ

しなやかで強力な ドライグリップ

分子結合力の強いコンパウンドに、路面への追従性の高さをプラス。強力なグリップ力を発揮。

※イメージ

排水性に優れた 伝統のゲーターバックデザイン

F1用レインタイヤの「ゲーターバックパターン」がトレッドデザインのルーツ。

日常性を兼ね備えた スポーツタイヤ

静粛性や排水性にも優れ、スポーツ性能と日常性が両立された汎用性の高いモデルです。

エントリースポーツ

専用にチューニングされたコンパウンドは分子結合力が強いため、しなやかで高い路面追従性を発揮。モータースポーツの入門用に最適です。

ポジショニングマップ

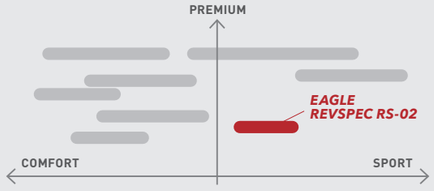

安定感を生み出すハイグリップテクノロジー

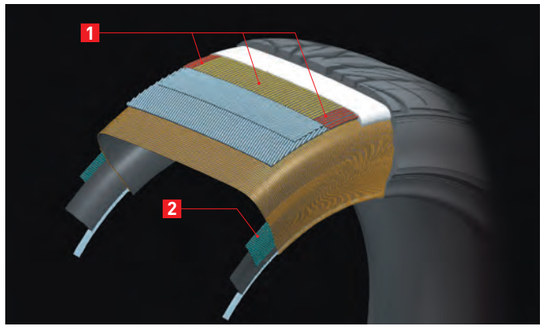

※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。

1 ハイブリッドオーバーレイヤー＆エッジレイヤー

限界コーナリング時において、常に安定した接地形状を確保するために高剛性「ハイブリッドオーバーレイヤー＆エッジレイヤー」を搭載。

2 スチールスタビライザー

コーナリング時のバランスを最適化するとともに、アクセル・ブレーキングワークのレスポンスを高め、ワインディングロードでのコントロール性をアップ。

※イメージ

スラントノーズブロック

ブロックを３次元にラウンドさせた専用形状です。タイヤスライド時にエッジの逃げを抑制し、接地ブロックの最大の働きを引き出すことでシャープなハンドリングを実現します。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
18	35	255/35R18 90W	05602567	256	635	9.0	8.5~10.0
		265/35R18 93W	05602569	271	642	9.5	9.0~10.5
		275/35R18 95W	05602571	274	648	9.5	9.0~11.0
	40	215/40R18 85W	05602555	218	628	7.5	7.0~8.5
		225/40R18 88W	05602557	237	636	8.0	7.5~9.0
		235/40R18 91W	05602559	248	642	8.5	8.0~9.5
		245/40R18 93W	05602561	252	650	8.5	8.0~9.5
	45	215/45R18 89W	05602562	213	654	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 91W	05602563	230	659	7.5	7.0~8.5
17	40	235/40R17 90W	05602549	245	620	8.5	8.0~9.5
		245/40R17 91W	05602551	250	627	8.5	8.0~9.5
		255/40R17 94W	05602553	263	634	9.0	8.5~10.0
	45	215/45R17 87W	05602537	215	626	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 90W	05602539	228	632	7.5	7.0~8.5
		235/45R17 93W	05602541	238	644	8.0	7.5~9.0
16	45	●195/45ZR16	05602020	195	580	6.5	6.0~7.5
		215/45R16 86W	05602535	216	600	7.0	7.0~8.0
	50	195/50R16 84V	05602521	195	602	6.0	5.5~7.0
		215/50R16 90V	05602524	221	621	7.0	6.0~7.5
	55	205/55R16 89V	05602509	213	634	6.5	5.5~7.5
14	55	165/55R14 72V	05602503	165	537	5.0	4.5~6.0

全サイズチューブレスタイヤです。全サイズリムプロテクター付きです。EAGLE REVSPEC RS-02は、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（◀▬）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。●印のパターンはDUCARO REVSPECとなります。EAGLE REVSPEC RS-02とは性能及び材質が異なります。

DUCARO REVSPEC
一部サイズは、DUCARO REVSPECを継続販売しています。

COMFORT MODELS

すべてのドライバーに快適な走りを

コンフォートタイヤならではのしなやかな乗り味はもちろん
静粛性やハンドリングにもこだわった上質なフィーリング。
耐摩耗性や省燃費など、時代に合わせた性能を確保しています。

トータルバランスを追求したコンフォートモデル

低燃費

発熱を抑えるための独自技術によって、転がり抵抗を低減。
内部構造やトレッドパターンの最適化で、低燃費を実現します。

ロングライフ

ゴム素材から内部構造、そしてトレッドパターンを改良など、
最適な接地形状や均一な圧力分布で、摩耗を抑制します。

乗り心地

路面からの衝撃を高いレベルで和らげるショック吸収構造など、
走りの質を高めるため、多くの技術を投入しています。

ウエット性能

高い排水性を実現して路面上の水膜を効率よく、素早く排除。
どんな状況でも確実に、そしてしっかりと路面を捉えます。

EfficientGrip Performance

ウエット性能と低燃費性能を高い次元で両立した欧州生まれのハイパフォーマンスモデル。ハイクラスセダンやクーペなどにおすすめです。

掲載ページ P15

EfficientGrip Comfort

高い低燃費性能とロングライフ性能に加え、ハイレベルな静粛性を実現。快適性や、エレガントな乗り心地を追求したモデルです。

掲載ページ P17

NEW

EfficientGrip ECO EG02

経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。優れたロングライフ性能に、低燃費性能と静粛性を備えています。

掲載ページ P19

EAGLE RV-F

ミニバンのふらつきを抑え、操縦安定性能を向上させたミニバン専用タイヤです。高い低燃費性能やロングライフ性能も備えています。

掲載ページ P21

EfficientGrip Performance

エフィシェントグリップ パフォーマンス

燃費性能とウエット性能を高次元でバランス
ハイレベルな走りと環境性能を両立させた
欧州生まれのハイパフォーマンスタイヤ



17サイズ中、8サイズ：AA/a、
9サイズ：A/a

性能イメージ



Webサイトで
もっと詳しく

推奨車種

偏平率：40 45 50 55 60 65　15〜18インチ

燃費性能は グレード「AA」、「A」

余分な発熱や振動を効果的に抑制。燃費性能グレーディングは「AA」、「A」を取得しています。

優れた運動性能と 上質な乗り心地

ハイパフォーマンスカーにふさわしい運動性能を持ちながら、高い快適性も実現。

ウエット性能は 最高グレードの「a」を取得

柔軟性のあるコンパウンドが、ウエット路面での優れたブレーキングと安定したグリップを発揮。

ハイパフォーマンスコンフォート

低燃費性能とそれに相反するウエット性能を高次元でバランス。優れた運動性能も兼ね備えたハイパフォーマンスタイヤです。

ポジショニングマップ

ハイレベルな走行性能を生み出す、グッドイヤーの先進テクノロジー

低転がり抵抗とウエット性能の高度なバランスを実現

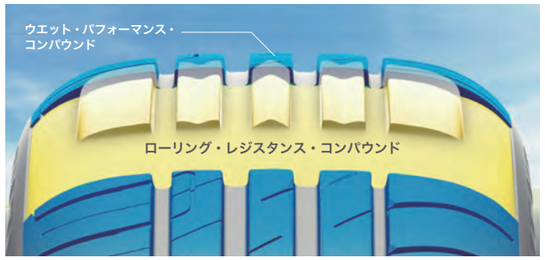

■ ウエット・パフォーマンス・コンパウンド
粘着性・柔軟性のある専用トレッドコンパウンドが、ウエット路面での優れたブレーキングとコーナリング時の安定したグリップを発揮。

■ ローリング・レジスタンス・コンパウンド
低発熱コンパウンドが、余分な発熱を抑制することでエネルギー効率を向上。低転がり抵抗を実現。

低発熱コンパウンド分子構造



※イメージ

※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。

制動距離の短縮を実現する3次元ブロック

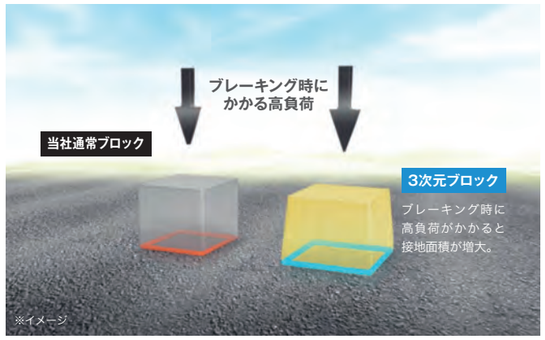

ブレーキング時に高負荷がかかると、タイヤブロックと路面との接地面積が増大し摩擦力を高めます。ドライ＆ウエット路における制動距離短縮を実現することで、走行中に突発的に起きる危険を回避するための、わずかな時間を生み出します。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)	
18	40	225/40R18 92W XL	AA	a	05622126	231	634	8.0	7.5~9.0	○
		245/40R18 97W XL	AA	a	05622130	248	650	8.5	8.0~9.5	○
	45	225/45R18 95W XL	AA	a	05622193	227	658	7.5	7.0~ 8.5	⑧
17	45	215/45R17 91W XL	A	a	05622134	213	623	7.0	7.0~8.0	○
		225/45R17 94W XL	A	a	05622136	226	631	7.5	7.0~8.5	○
	50	205/50R17 93W XL	AA	a	05622124	213	635	6.5	5.5~7.5	
		215/50R17 95W XL	AA	a	05622140	226	645	7.0	6.0~7.5	
		225/50R17 98W XL	AA	a	05622142	232	655	7.0	6.0~8.0	○
	55	215/55R17 98W XL	AA	a	05622143	228	665	7.0	6.0~7.5	
16	50	225/50R16 92W	AA	a	05622148	232	629	7.0	6.0~8.0	
	55	195/55R16 87V	A	a	05627358	200	617	6.0	5.5~7.0	

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)	
16	55	225/55R16 95W	A	a	05622154	234	651	7.0	6.0~8.0	
	60	205/60R16 96W XL	A	a	05622158	213	649	6.0	5.5~7.5	▲
		205/60R16 96W XL	A	a	05627492	213	653	6.0	5.5~7.5	⑧
		215/60R16 99W XL	A	a	05622160	228	661	6.5	6.0~7.5	
15	55	185/55R15 82V	A	a	05622164	200	582	6.0	5.0~6.5	
	65	195/65R15 91V	A	a	05622166	207	632	6.0	5.5~7.0	

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。○印はリムプロテクター付きです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。EfficientGrip Performanceは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EfficientGrip Performanceには回転方向の指定はありません。▲印は限定品となります。⑧は8月発売です。

EfficientGrip Comfort

エフィシェントグリップ コンフォート

ハイレベルな静粛性と上質な乗り心地
快適性と低燃費性能を兼ね備えた
次世代コンフォートタイヤ



59サイズ中、50サイズ：AA/b、
9サイズ：AA/c

性能イメージ



Webサイトで
もっと詳しく

推奨車種

偏平率：35 40 45 50 55 60 65 14〜20インチ

優れた燃費性能 グレード「AA」を獲得

転がり抵抗性能テストにおいて優れた性能を実証し、燃費性能グレード「AA」を獲得。

専用のショック吸収構造で 上質な乗り心地を実現

新たにショック吸収構造を開発。路面からの衝撃を緩和し、快適な乗り心地を提供します。



柔軟性が高い素材を配合した、コンパウンドを採用。路面からの衝撃を緩和し、上質な乗り心地に貢献します。

優れた排水性により ウエット性能が向上

高排水性を実現するグルーブを採用。コーナリング時におけるウエット性能が向上しました。

ドライビングコンフォート

上質な乗り心地と軽快なハンドリングを実現。穏やかな車内空間が走りを楽しくさせるドライビングコンフォートタイヤです。

ポジショニングマップ

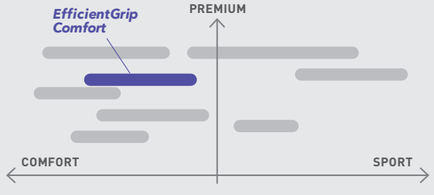

ハイレベルな静粛性が、あらゆる走行環境で快適性を発揮

ショルダーブロックのピッチ数を最適化。配列をより細分化することで、路面からのピッチ音（叩き音）を分散。パターンノイズの低減と、振動の抑制に貢献。さらにタイヤ回転時に発生する気柱共鳴音を分散させることで、ハイレベルな静粛性を実現します。

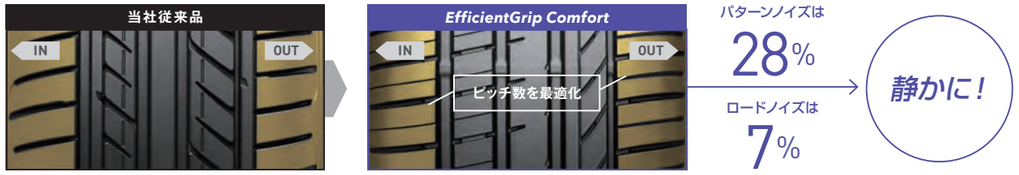

テスト条件（EAGLE LS EXEとの比較）■パターンノイズ ●テスト車両：国産2.5ℓ FFセダン（2名乗車相当）●タイヤサイズ：215/60R16 95H ●空気圧：250kPa ●速度：40km/h ●路面：アスファルト路 ●計算式：下段に記載 ■ロードノイズ ●テスト車両：国産2.5ℓ FF車（2名乗車相当）●タイヤサイズ：215/60R16 95H ●空気圧：250kPa ●速度：初速60km/h ●路面：アスファルト路 ●計算式：下段に記載 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

●騒音エネルギー低減率の計算式：騒音エネルギー低減率（%）＝ $\left(\frac{1}{10^{\frac{\text{騒音低減量}}{10}}}-1\right)\times 100$

長く使える！ ロングライフ設計

3% 長持ち！

ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

テスト条件 ●走行距離：12,120km ●テスト車両：国産2.5ℓ FFセダン（2名乗車相当）●タイヤサイズ：215/60R16 95H ●空気圧：220kPa ●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
20	35	245/35R20 95W XL	AA	b	05603804	248	680	8.5	8.0~9.5
	40	245/40R20 99W XL	AA	b	05603802	248	704	8.5	8.0~9.5
19	35	215/35R19 85W XL	AA	b	05603792	218	633	7.5	7.0~8.5
		225/35R19 88W XL	AA	b	05603794	230	641	8.0	7.5~9.0
		235/35R19 91W XL	AA	b	05603796	241	647	8.5	8.0~9.5
		245/35R19 93W XL	AA	b	05603798	248	655	8.5	8.0~9.5
		265/35R19 98W XL	AA	b	05603800	271	669	9.5	9.0~10.5
	40	225/40R19 93W XL	AA	b	05603786	230	663	8.0	7.5~9.0
		235/40R19 96W XL	AA	b	05603788	241	671	8.5	8.0~9.5
		245/40R19 98W XL	AA	b	05603790	248	679	8.5	8.0~9.5
	45	225/45R19 96W XL	AA	b	05603782	225	685	7.5	7.0~8.5
		245/45R19 102W XL	AA	b	05603784	243	703	8.0	7.5~9.0
18	35	255/35R18 94W XL	AA	b	05603780	260	635	9.0	8.5~10.0
	40	215/40R18 89W XL	AA	b	05603774	218	629	7.5	7.0~8.5
		225/40R18 92W XL	AA	b	05603776	230	637	8.0	7.5~9.0
		245/40R18 97W XL	AA	b	05603778	248	653	8.5	8.0~9.5
		255/40R18 99W XL	AA	b	05603810	260	661	9.0	8.5~10.0
		275/40R18 103W XL	AA	b	05603812	278	677	9.5	9.0~11.0
	45	215/45R18 93W XL	AA	b	05603766	213	651	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 95W XL	AA	b	05603768	225	659	7.5	7.0~8.5
		235/45R18 94W	AA	b	05603770	236	669	8.0	7.5~9.0
		245/45R18 100W XL	AA	b	05603772	243	677	8.0	7.5~9.0
	50	225/50R18 95W	AA	b	05603762	233	683	7.0	6.0~8.0
		235/50R18 101W XL	AA	b	05603764	245	693	7.5	6.5~8.5
	55	225/55R18 98V	AA	b	05603808	233	705	7.0	6.0~8.0
17	40	205/40R17 84W XL	AA	b	05603754	212	596	7.5	7.0~8.0
		215/40R17 87W XL	AA	b	05603756	218	604	7.5	7.0~8.5
		245/40R17 91W	AA	b	05603758	248	628	8.5	8.0~9.5
		255/40R17 98W XL	AA	b	05603760	260	636	9.0	8.5~10.0
	45	195/45R17 81W	AA	b	05603747	195	608	6.5	6.0~7.5
		205/45R17 88W XL	AA	b	05603748	206	616	7.0	6.5~7.5
		215/45R17 91W XL	AA	b	05603750	213	626	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 94W XL	AA	b	05603752	225	634	7.5	7.0~8.5
	50	205/50R17 93V XL	AA	b	05603742	214	638	6.5	5.5~7.5

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
17	50	215/50R17 95V XL	AA	b	05603744	226	648	7.0	6.0~7.5
		225/50R17 98V XL	AA	b	05603746	233	658	7.0	6.0~8.0
	55	215/55R17 94V	AA	b	05603738	226	668	7.0	6.0~7.5
		225/55R17 97W	AA	b	05603740	233	680	7.0	6.0~8.0
16	45	＊165/45R16 74V XL	AA	c	05603734	165	554	5.5	5.0~6.0
		195/45R16 84V XL	AA	b	05603736	195	582	6.5	6.0~7.5
	50	＊165/50R16 75V	AA	c	05603730	170	572	5.0	4.5~6.0
		195/50R16 84V	AA	b	05603732	201	602	6.0	5.5~7.0
	55	185/55R16 83V	AA	b	05603724	194	610	6.0	5.0~6.5
		195/55R16 87V	AA	b	05603726	201	620	6.0	5.5~7.0
		205/55R16 91V	AA	b	05603728	214	632	6.5	5.5~7.5
	60	185/60R16 86H	AA	b	05603716	189	628	5.5	5.0~6.5
		195/60R16 89H	AA	b	05603718	201	640	6.0	5.5~7.0
		205/60R16 92H	AA	b	05603720	209	652	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95H	AA	b	05603722	221	664	6.5	6.0~7.5
	65	205/65R16 95H	AA	b	05603715	213	672	6.0	5.5~7.5
15	50	＊165/50R15 73V	AA	c	05603714	170	547	5.0	4.5~6.0
	55	＊165/55R15 75V	AA	c	05603712	170	563	5.0	4.5~6.0
	60	185/60R15 84H	AA	b	05603710	189	603	5.5	5.0~6.5
	65	＊175/65R15 84H	AA	c	05603706	177	609	5.0	5.0~6.0
		195/65R15 91H	AA	b	05603708	201	635	6.0	5.5~7.0
14	55	＊155/55R14 69V	AA	c	05603702	162	526	5.0	4.5~5.5
		＊165/55R14 72V	AA	c	05603704	170	538	5.0	4.5~6.0
	60	＊165/60R14 75H	AA	c	05603700	170	554	5.0	4.5~6.0
	65	＊155/65R14 75H	AA	c	05603806	157	558	4.5	4.5~5.5

全サイズチューブレスタイヤです。偏平率55%以下はリムプロテクター付きです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。EfficientGrip Comfortは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なおEfficientGrip Comfortには回転方向の指定はありません。＊は4リブパターン、印のついていないものは5リブパターンとなります。

EfficientGrip Comfortはタイヤ幅に応じて4リブパターン、5リブパターンをご用意しております。

EfficientGrip ECO EG02

エフィシェントグリップ エコ イージーゼロツー

さらに進化したロングライフ性能
ドライブをもっと軽やかに！
低燃費で長持ちが自慢のエントリーモデル



42サイズ中※、32サイズ：AA/c、
10サイズ：A/c

NEW

性能イメージ



Webサイトで
もっと詳しく

推奨車種

セダン　ワゴン　ミニバン　コンパクト　軽自動車

偏平率：45 50 55 60 65 70 80　13〜18インチ

ロングライフ性能が進化 さらに「長持ち」のエコタイヤ

接地圧を分散させることで耐摩耗性能が向上。より長く使えて経済的です。

発熱を抑えることで 優れた低燃費性能を発揮

新開発素材がタイヤの発熱を抑えることで、転がり抵抗を低減。優れた燃費性能を発揮します。



微細化したシリカが効率よくポリマーとつながり発熱が抑制され、低燃費性能が向上。

専用パターンデザインが 静粛性の向上に貢献

接地面積の拡大とピッチ配列の最適化により、パターンノイズの低減を実現。

スタンダードエコ

高い低燃費性能とロングライフ性能。経済性と安心感を両立した、毎日の生活に役立ててもらいたいスタンダードなエコタイヤです。

ポジショニングマップ

※EfficientGrip ECO EG01：2サイズ：A/c

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ			品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
18	45	225/45R18 95W XL	AA	c	05603956	223	659	7.5	7.0~8.5
17	45	215/45R17 91W XL	AA	c	05603954	211	626	7.0	7.0~8.0
	50	215/50R17 91V	AA	c	05603952	223	648	7.0	6.0~7.5
	55	215/55R17 94V	AA	c	05603950	223	668	7.0	6.0~7.5
16	50	＊165/50R16 75V	AA	c	05603946	167	573	5.0	4.5~6.0
		＊195/50R16 84V	AA	c	05603948	198	603	6.0	5.5~7.0
	55	＊185/55R16 83V	AA	c	05603940	191	611	6.0	5.0~6.5
		＊195/55R16 87V	AA	c	05603942	198	621	6.0	5.5~7.0
		＊205/55R16 91V	AA	c	05603944	211	633	6.5	5.5~7.5
	60	＊175/60R16 82H	AA	c	05603932	173	617	5.0	5.0~6.0
		＊195/60R16 89H	AA	c	05603934	197	641	6.0	5.5~7.0
		＊205/60R16 92H	AA	c	05603936	205	653	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95H	AA	c	05603938	217	664	6.5	6.0~7.5
	65	＊205/65R16 95H	AA	c	05603928	208	673	6.0	5.5~7.5
		215/65R16 98H	AA	c	05603930	220	686	6.5	6.0~7.5
15	50	＊165/50R15 73V	AA	c	05603926	167	547	5.0	4.5~6.0
	55	＊165/55R15 75V	A	c	05603920	167	564	5.0	4.5~6.0
		＊175/55R15 77V	AA	c	05603922	179	574	5.5	5.0~6.0
		＊185/55R15 82V	AA	c	05603924	191	586	6.0	5.0~6.5
	60	＊165/60R15 77H	AA	c	05603914	166	580	5.0	4.5~6.0
		＊185/60R15 84H	AA	c	05603916	185	604	5.5	5.0~6.5
		＊195/60R15 88H	AA	c	05603918	197	616	6.0	5.5~7.0
	65	＊175/65R15 84H	AA	c	05603906	176	610	5.0	5.0~6.0
		＊185/65R15 88H	AA	c	05603908	189	622	5.5	5.0~6.5
		＊195/65R15 91H	AA	c	05603910	201	639	6.0	5.5~7.0
		＊205/65R15 94H	AA	c	05603912	208	648	6.0	5.5~7.5
14	55	＊155/55R14 69V	A	c	05603902	159	527	5.0	4.5~5.5
		＊165/55R14 72V	A	c	05603904	167	538	5.0	4.5~6.0
	60	＊165/60R14 75H	AA	c	05603900	166	555	5.0	4.5~6.0
	65	＊155/65R14 75S	A	c	05500858	150	563	4.5	4.5~5.5

4リブパターン　5リブパターン

EfficientGrip ECO EG02はタイヤ幅に応じて4リブパターン、5リブパターンをご用意しております。

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ			品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
14	65	＊165/65R14 79S	AA	c	05500860	163	575	5.0	4.5~6.0
		＊175/65R14 82S	AA	c	05500862	176	585	5.0	5.0~6.0
		＊185/65R14 86S	AA	c	05500864	188	597	5.5	5.0~6.5
		●195/65R14 89S	A	c	05500549	201	610	6.0	5.5~7.0
	70	＊165/70R14 81S	AA	c	05500852	166	592	5.0	4.0~5.5
		＊175/70R14 84S	AA	c	05500854	173	606	5.0	4.5~6.0
		＊185/70R14 88S	AA	c	05500856	185	620	5.5	4.5~6.0
13	65	＊155/65R13 73S	A	c	05500848	150	537	4.5	4.0~5.5
		＊165/65R13 77S	A	c	05500850	163	549	5.0	4.5~6.0
	70	＊155/70R13 75S	A	c	05500844	153	552	4.5	4.0~5.0
		＊165/70R13 79S	A	c	05500846	166	566	5.0	4.0~5.5
		●175/70R13 82S	A	c	05500540	177	576	5.0	4.5~6.0
	80	＊145/80R13 75S	A	c	05500840	145	563	4.0	4.0~5.0
		＊155/80R13 79S	A	c	05500842	157	579	4.5	4.0~5.0

全サイズチューブレスタイヤです。偏平率50%以下はリムプロテクター付きです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。＊は4リブパターン、印のついていないものは5リブパターンとなります。●印はEfficientGrip ECO EG01となります。EfficientGrip ECO EG02とは性能及び材質が異なります。

EfficientGrip ECO EG01

一部サイズは、EfficientGrip ECO EG01を継続販売しています。

長く使える！ ロングライフ設計

8%
長持ち！

ロングライフ性能テスト
残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）



テスト条件　●走行距離：12,120km ●テスト車両：国産1.8ℓ FFセダン（2名乗車相当）●タイヤサイズ：195/65R15 91H ●空気圧：F250/R240kPa　●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

EAGLE RV-F

ミニバン専用

イーグル アールブイエフ

ミニバン特有のふらつきを抑えることで
軽快なハンドリングと経済性を両立
走りのかたちが広がるミニバン専用ツーリングタイヤ



37サイズ中、9サイズ：AA/b、
3サイズ：AA/c、23サイズ：A/b、
2サイズ：A/c

性能イメージ



Webサイトで
もっと詳しく

推奨車種

ミニバン　ワゴン　軽ワゴン

偏平率：35 40 45 50 55 60 65 70　14～20インチ

ふらつきや偏摩耗を抑えた ミニバン専用設計

重心が高いミニバン向けに構造、接地形状などを専用設計。ふらつきや偏摩耗を抑制します。

ミニバンにも 軽快なハンドリングを

内部構造の最適化によりレーンチェンジなどで不安定になりがちなミニバン特有の挙動を解消。

高剛性と薄型サイドウォールが 低燃費性能に貢献

高剛性と薄型サイドウォールが発熱を抑制。転がり抵抗が抑えられて低燃費性能を向上します。

ミニバン

高重心のミニバン特有のふらつきを抑えることで、ドライバーの感性に応えるハンドリングを実現。新たな走りの楽しさを提供します。

ポジショニングマップ

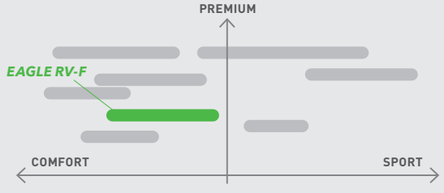

「ミニバン専用タイヤ」とは？

ミニバンは、車高が高く、重心位置も高いため、コーナリング時にふらつきを感じやすく、特にタイヤの外側ショルダー部への負担がかかります。ミニバン専用タイヤは、この「ふらつき」や「偏摩耗」を抑えるための専用設計です。

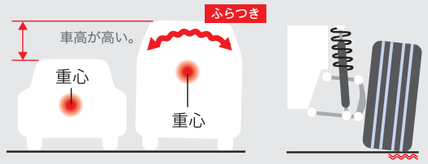

コーナリング時に外側に負荷がかかりやすい。

※イメージ

長く使える！ ロングライフ設計

10% 長持ち！

ロングライフ性能テスト
残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

テスト条件 ●走行距離：9,005km ●テスト車両：国産ミニバン（1名乗車）●タイヤサイズ：215/60R17 ●空気圧：240kPa ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。



ミニバン特有のふらつきと偏摩耗を抑制する 左右非対称パターン

内側のブロックはブレーキング時のふらつきと偏摩耗を抑え、外側のブロックはコーナリング時のふらつきを抑えます。さらにセンター部が排水性と直進性能を高めることで、ミニバンに求められる基本性能と運動性能を高次元で両立しています。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
20	35	245/35R20 95W XL	A	b	05605064	248	680	8.5	8.0~9.5
19	40	245/40R19 98W XL	A	b	05605062	248	679	8.5	8.0~9.5
	45	225/45R19 96W XL	A	b	05605060	225	685	7.5	7.0~8.5
18	40	225/40R18 92W XL	A	b	05605058	230	637	8.0	7.5~9.0
	45	215/45R18 93W XL	AA	b	05605053	213	651	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 95W XL	A	b	05605054	225	659	7.5	7.0~8.5
		245/45R18 100W XL	A	b	05605056	243	677	8.0	7.5~9.0
	50	215/50R18 92V	AA	b	05605049	226	673	7.0	6.0~7.5
		225/50R18 99V XL	A	b	05605050	228	683	7.0	6.0~8.0
		235/50R18 101W XL	AA	b	05605052	239	692	7.5	6.5~8.5
	55	215/55R18 99V XL	AA	b	05605046	226	693	7.0	6.0~7.5
		225/55R18 102V XL	AA	b	05605048	233	705	7.0	6.0~8.0
17	45	215/45R17 91W XL	A	b	05605042	213	626	7.0	7.0~8.0
	50	205/50R17 93V XL	A	b	05605044	214	638	6.5	5.5~7.5
		215/50R17 95V XL	AA	b	05608025	226	648	7.0	6.0~7.5
	55	205/55R17 95V XL	A	b	05605034	214	658	6.5	5.5~7.5
		215/55R17 98V XL	A	b	05605036	221	667	7.0	6.0~7.5
		225/55R17 101V XL	AA	b	05605038	230	681	7.0	6.0~8.0
	60	215/60R17 100H XL	AA	b	05605032	217	690	6.5	6.0~7.5
		225/60R17 99H	AA	b	05605033	228	702	6.5	6.0~8.0
16	55	205/55R16 94V XL	A	b	05605030	214	632	6.5	5.5~7.5
	60	175/60R16 82H	AA	c	05605023	177	616	5.0	5.0~6.0
		195/60R16 89H	A	b	05605024	201	640	6.0	5.5~7.0
		205/60R16 92V	A	b	05605070	206	652	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95H	A	b	05605028	223	661	6.5	6.0~7.5
	65	205/65R16 95H	A	b	05605020	209	673	6.0	5.5~7.5
		215/65R16 98H	A	b	05605022	223	685	6.5	6.0~7.5
15	55	165/55R15 75V	A	c	05605018	170	563	5.0	4.5~6.0
	60	165/60R15 77H	AA	c	05608015	170	579	5.0	4.5~6.0

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
15	65	175/65R15 84H	AA	c	05608010	177	609	5.0	5.0~6.0
		185/65R15 88H	A	b	05605008	189	621	5.5	5.0~6.5
		195/65R15 91H	A	b	05605010	201	635	6.0	5.5~7.0
		205/65R15 94H	A	b	05605012	208	648	6.0	5.5~7.5
		215/65R15 96H	A	b	05605014	223	661	6.5	6.0~7.5
	70	205/70R15 96H	A	b	05605004	210	665	6.0	5.0~7.0
14	65	155/65R14 75H	A	c	05605000	157	558	4.5	4.5~5.5
		195/65R14 89H	A	b	05605002	201	610	6.0	5.5~7.0

全サイズチューブレスタイヤです。偏平率55%以下はリムプロテクター付きです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。EAGLE RV-Fは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。EAGLE RV-Fには回転方向の指定はありません。

従来品も引き続きラインアップしています。

EAGLE RV

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
17	50	225/50R17 94V	05601480	228	659	7.0	6.0~8.0
15	70	195/70R15 92H	05601425	200	658	6.0	5.0~6.5
		215/70R15 98H	05601435	222	683	6.5	5.5~7.0
14	70	185/70R14 88H	05601410	188	614	5.5	4.5~6.0
		195/70R14 91H	05601415	202	631	6.0	5.0~6.5
		205/70R14 94H	05601420	210	644	6.0	5.0~7.0
13	65	155/65R13 73S	05601440	153	533	4.5	4.0~5.5

EAGLE RV-Fとは性能及び材質が異なります。

プレミアムコンフォート

EAGLE LS Premium

イーグル エルエス プレミアム

振動を抑えた上質な乗り心地
快適なドライビングを実現する
プレミアムコンフォート

性能イメージ



Webサイトで
もっと詳しく

推奨車種

セダン

ワゴン

ミニバン

偏平率：35 40 45 50 55 60 65 15〜19インチ

**プレミアムセダンに
ふさわしい
上質な乗り心地**

目指したのはプレミアムセダンのポテンシャルを存分に引き出す上質なコンフォートタイヤです。高い静粛性に加え、フラット感のある快適な乗り心地で、プレミアムコンフォートの名に恥じない質感を味わっていただけます。

振動の抑制とロードノイズの低減が快適性を高める

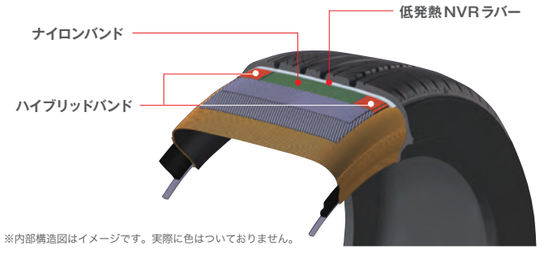

※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。

アラミドとナイロンを混紡したハイブリッドバンドは、タイヤ自身が発生する振動を抑制。低発熱NVRラバー（特殊防振ゴム）の採用により、路面からのショックを吸収し、高い静粛性と快適な乗り心地を実現。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
19	35	265/35R19 94Y	B	d	05603440	269	668	9.5	9.0~10.5
	40	235/40R19 92Y	B	d	05603435	242	673	8.5	8.0~9.5
18	40	225/40R18 88W	B	d	05603405	228	638	8.0	7.5~9.0
		255/40R18 95W	B	d	05603415	257	659	9.0	8.5~10.0
	45	215/45R18 89W	B	d	05603393	210	652	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 91W	B	d	05603395	221	661	7.5	7.0~8.5
		235/45R18 94W	B	d	05603398	232	669	8.0	7.5~9.0
	50	235/50R18 97W	B	d	05603390	234	694	7.5	6.5~8.5
17	45	225/45R17 91W	B	d	05603375	220	633	7.5	7.0~8.5
		245/45R17 95W	B	d	05603383	241	651	8.0	7.5~9.0
	50	225/50R17 94V	B	d	05603365	222	659	7.0	6.0~8.0
		235/50R17 96V	B	d	05603353	236	667	7.5	6.5~8.5
	55	215/55R17 94W	B	d	05603360	221	668	7.0	6.0~7.5
16	55	215/55R16 93V	B	d	05603345	223	639	7.0	6.0~7.5
	60	205/60R16 92H	B	d	05603325	206	650	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95H	B	d	05603330	219	662	6.5	6.0~7.5
		225/60R16 98H	B	d	05603335	227	674	6.5	6.0~8.0
15	65	195/65R15 91H	B	d	05603310	200	633	6.0	5.5~7.0
		205/65R15 94H	B	d	05603315	209	645	6.0	5.5~7.5
		215/65R15 96H	B	d	05603320	220	658	6.5	6.0~7.5

全サイズチューブレスタイヤです。偏平率55％以下はリムプロテクター付きです。EAGLE LS Premiumは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

OTHER COMFORT MODELS

従来品も引き続きラインアップしています。

EAGLE LS EXE

イーグル エルエス エグゼ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
20	35	225/35R20 90W XL	A	b	05602926	227	666	8.0	7.5~9.0
18	35	265/35R18 97W XL	A	b	05602904	266	645	9.5	9.0~10.5
	40	235/40R18 95W XL	A	b	05602898	241	645	8.5	8.0~9.5
		255/40R18 99W XL	A	b	05602902	256	661	9.0	8.5~10.0
17	45	235/45R17 94W	A	b	05602876	232	644	8.0	7.5~9.0
		245/45R17 95W	A	b	05602878	237	653	8.0	7.5~9.0
16	45	205/45R16 87W XL	A	b	05602858	205	591	7.0	6.5~7.5
	50	205/50R16 87V	A	b	05602852	200	612	6.5	5.5~7.5
	55	215/55R16 93V	A	b	05602848	218	640	7.0	6.0~7.5
		225/55R16 95V	A	b	05602850	227	651	7.0	6.0~8.0
	60	175/60R16 82H	A	b	05602832	177	615	5.0	5.0~6.0
		225/60R16 98H	A	b	05602840	227	676	6.5	6.0~8.0
	65	215/65R16 98H	A	b	05602830	224	685	6.5	6.0~7.5
15	50	195/50R15 82V	A	b	05602824	189	577	6.0	5.5~7.0
	55	185/55R15 82V	A	b	05602818	191	586	6.0	5.0~6.5
	60	195/60R15 88H	A	b	05602814	201	612	6.0	5.5~7.0
14	60	175/60R14 79H	A	b	05602802	174	568	5.0	5.0~6.0
		185/60R14 82H	A	b	05602804	189	577	5.5	5.0~6.5

全サイズチューブレスタイヤです。EAGLE LS EXEは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE LS EXEには回転方向の指定はありません。

EAGLE LS2000 Hybrid II

イーグル エルエスニセン ハイブリッドツー

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
20	35	255/35R20 93W	05604127	256	688	9.0	8.5~10.0
17	40	195/40R17 81W	05604055	202	592	7.0	6.5~7.5
	50	235/50R17 96V	05604079	235	668	7.5	6.5~8.5

全サイズチューブレスタイヤです。

GT-Eco Stage

ジーティーエコステージ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
16	55	215/55R16 93V	A	c	05602695	223	641	7.0	6.0~7.5
15	55	195/55R15 85V	A	c	05602675	198	595	6.0	5.5~7.0
	60	175/60R15 81H	A	c	05602620	172	594	5.0	5.0~6.0
		205/60R15 91H	A	c	05602635	206	626	6.0	5.5~7.5
	65	165/65R15 81S	A	c	05500685	167	600	5.0	4.5~6.0
		215/65R15 96H	A	c	05602610	220	660	6.5	6.0~7.5
13	80	165/80R13 83S	A	c	05500085	165	595	4.5	4.0~5.5

全サイズチューブレスタイヤです。

GT-HYBRID ECO edition

ジーティーハイブリッド エコエディション

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
15	70	205/70R15 95S	05500530	202	673	6.0	5.0~7.0
		215/70R15 98S	05500531	215	686	6.5	5.5~7.0
14	70	195/70R14 91S	05500522	199	632	6.0	5.0~6.5
	80	●165/80R14 85S	055A0015	166	620	4.5	4.0~5.5
		●175/80R14 88S	055A0017	175	636	5.0	4.5~6.0
		●185/80R14 91S	055A0019	187	652	5.0	4.5~6.0
		▲195/80R14 95S	05500070	196	664	5.5	5.0~6.5
13	65	145/65R13 69S	05500516	146	519	4.5	4.0~5.0
	70	185/70R13 86S	05500515	184	592	5.5	4.5~6.0
	80	●135/80R13 70S	055A0007	134	546	3.5	3.5~4.5
12	70	145/70R12 69S	05500510	150	511	4.5	3.5~5.0
		155/70R12 73S	05500511	156	523	4.5	4.0~5.0
		◆165/70R12 77S	05500105	172	537	5.0	4.0~5.5
	80	●135/80R12 68S	055A0001	134	521	3.5	3.5~4.5
		●145/80R12 74S	055A0003	146	539	4.0	3.5~5.0
		●155/80R12 77S	055A0005	156	553	4.5	4.0~5.0
10	82	○145SR10	05501605	147	490	4.0	3.5~5.0

全サイズチューブレスタイヤです。 ●印はGT080、▲印はGT880+、◆印はGT070、○印はGT80となります。GT-HYBRID ECO editionとは性能及び材質が異なります。

ALL SEASON TIRES

グッドイヤーのオールシーズンタイヤ

路面のコンディションに左右されることなく、
四季を通じて安定して走ることができる。
それがグッドイヤーのオールシーズンタイヤです。
ひとつのタイヤで1年中多彩なフィールドを走りたい、
そんな行動派のドライバーの方にもお選びいただけます。

一定の雪上でも走行可能！

オールシーズンタイヤのメリット

- シーズン毎の交換が不要！
- 突然の雪でも困らない！
- 交換などのコストが抑えられる！

Vector 4Seasons Hybrid

乗用車向け

Assurance WeatherReady

ミニバン・SUV向け

⚠ スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

Vector 4Seasons Hybrid

ベクター フォーシーズンズ ハイブリッド

いつだって準備OK!
走りのフィールドが広がる
全天候型オールシーズンタイヤ

M+S

SNOW

ALL SEASON TIRE

高速道路等の冬用タイヤ規制時においても走行可能なオールシーズンタイヤです。

Webサイトで
もっと詳しく

推奨車種

セダン　ワゴン　ミニバン　コンパクト　軽自動車

偏平率：40 45 50 55 60 65 70 80　13〜18インチ

突然の雪にも困らない！全天候型オールシーズンタイヤ

専用設計された全天候型コンパウンドを採用。あらゆる天候や路面コンディションに対応します。

路面を選ばず優れた運動性能を実現

3Dワッフルブレードが高い剛性を生み出すことで、路面を選ばず優れた運動性能を実現。

センターエリアのサイプ側面にワッフル状の凹凸を形成。ブロック間が支えあい、高い剛性を生み出します。

ウエット路で優れた排水性能を発揮

V字型グルーブが耐アクアプレーニング性能に貢献。高いウエット性能を実現します。

オールシーズンタイヤはこんな方にオススメです

- ▶ 突然の雪でもあわてずに走りたい方
- ▶ チェーンの装着が苦手な方
- ▶ スタッドレスタイヤの保管場所にお困りの方
- ▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方

ALL SEASON TIRE

オールシーズンタイヤとは、四季を通じて安定した走行を可能にするタイヤです。

夏季のドライ・ウエット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。タイヤ本体のサイドウォールには、[M+S]（マッド＆スノー）表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認められた証であるスノーフレークマークの表記があります。

スノーフレークマーク

ASTM※の公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。高速道路等の冬用タイヤ規制時に走行可能なタイヤとして認められています。

※世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関

スノーマーク

Vector 4Seasons Hybridには日本において、容易に冬用タイヤであることを確認できる「SNOW」の文字が刻印されています。

オールシーズンタイヤは一定の雪上でも安定的に走行出来ます

路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレスタイヤ	オールシーズンタイヤ	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウエット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結（アイスバーン）	◎	△	×
	高速道路冬用タイヤ規制※1	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制※2	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

※1. 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。※2. いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤ含む）もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

実際の走行シーンをご覧いただけます

2016年福島にてFFプリウス3台を個別に撮影したものを合成。
タイヤサイズ：195/65R15　スタッドレスタイヤ：ICE NAVI 6　夏タイヤ：EfficientGrip ECO EG01。

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
18	40	225/40R18 92H XL	05609634	229	642	8.0	7.5~9.0
	45	215/45R18 89H	05609628	207	654	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 91H	05609630	218	661	7.5	7.0~8.5
	50	225/50R18 95H	05609640	228	685	7.0	6.0~8.0
		235/50R18 101H XL	05609626	238	696	7.5	6.5~8.5
17	45	215/45R17 91H XL	05609620	208	629	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 91H	05609622	218	637	7.5	7.0~8.5
	50	215/50R17 95H XL	05609616	219	653	7.0	6.0~7.5
	55	215/55R17 94H	05609612	221	673	7.0	6.0~7.5
		225/55R17 101H XL	05609614	230	682	7.0	6.0~8.0
	60	215/60R17 96H	05609610	217	692	6.5	6.0~7.5
16	50	195/50R16 84H	05609636	194	608	6.0	5.5~7.0
	55	195/55R16 87H	05609606	196	626	6.0	5.5~7.0
		205/55R16 91H	05609608	210	634	6.5	5.5~7.5
	60	175/60R16 82H	05609600	172	622	5.0	5.0~6.0
		195/60R16 89H	05609578	200	643	6.0	5.5~7.0
		205/60R16 92H	05609602	206	655	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95H	05609604	218	667	6.5	6.0~7.5
	65	205/65R16 95H	05609596	210	674	6.0	5.5~7.5
		215/65R16 98H	05609598	224	687	6.5	6.0~7.5
15	50	165/50R15 73H	05609594	162	551	5.0	4.5~6.0
	55	165/55R15 75H	05609590	167	566	5.0	4.5~6.0
		185/55R15 82H	05609592	189	590	6.0	5.0~6.5
	60	165/60R15 77H	05609638	168	582	5.0	4.5~6.0

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
15	60	185/60R15 84H	05609588	188	603	5.5	5.0~6.5
		195/60R15 88H	05609624	200	615	6.0	5.5~7.0
	65	175/65R15 84H	05609576	179	616	5.0	5.0~6.0
		185/65R15 88H	05609580	189	624	5.5	5.0~6.5
		195/65R15 91H	05609582	204	638	6.0	5.5~7.0
		205/65R15 94H	05609584	210	649	6.0	5.5~7.5
	70	205/70R15 96H	05609574	209	672	6.0	5.0~7.0
14	55	155/55R14 69H	05609570	156	529	5.0	4.5~5.5
		165/55R14 72H	05609572	167	541	5.0	4.5~6.0
	65	155/65R14 75H	05609564	156	564	4.5	4.5~5.5
		165/65R14 79H	05609632	170	572	5.0	4.5~6.0
		175/65R14 82H	05609566	179	591	5.0	5.0~6.0
		185/65R14 86H	05609618	189	599	5.5	5.0~6.5
	70	165/70R14 81S	05509558	169	589	5.0	4.0~5.5
		175/70R14 84H	05609560	180	605	5.0	4.5~6.0
		185/70R14 88H	05609562	189	618	5.5	4.5~6.0
13	65	155/65R13 73H	05609556	156	538	4.5	4.0~5.5
		165/65R13 77H	05609568	170	546	5.0	4.5~6.0
	70	155/70R13 75H	05609554	156	549	4.5	4.0~5.0
	80	145/80R13 75S	05509550	147	565	4.0	4.0~5.0
		155/80R13 79S	05509552	160	583	4.5	4.0~5.0

全サイズチューブレスタイヤです。偏平率55%以下はリムプロテクター付きです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。Vector 4Seasons Hybridは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

⚠ スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

Assurance WeatherReady

アシュアランス ウェザーレディ

32nd 日刊自動車新聞 用品大賞 2019 タイヤ部門賞 受賞

ミニバン・SUVユーザーに新しい選択
突然の雪でも安定した走行が可能な
全天候型オールシーズンタイヤ

M+S

ALL SEASON TIRE

高速道路等の冬用タイヤ規制時においても走行可能なオールシーズンタイヤです。

Webサイトで
もっと詳しく

推奨車種

ミニバン

ワゴン

SUV

偏平率：45 50 55 60 65 70　15〜20インチ

突然の雪にも困らない！ 全天候型オールシーズンタイヤ

静粛性や乗り心地を犠牲にすることなく、低温時でも高いグリップ力を発揮。

トレッドロックテクノロジーがブレーキやコーナリング性能に貢献し、ミニバン特有の偏摩耗やふらつきを抑制。

あらゆる路面状況において 高いトラクション性能を発揮

オールシーズンシリカコンパウンドが、氷上・雪上などの走行時に高いトラクションを発揮。

大豆油をコンパウンドに配合させた、オールシーズンシリカコンパウンドを採用。

路面を選ばず 優れた運動性能を実現

エボルビングトラクションテクノロジーが高い剛性を生み出すことで、優れた運動性能を実現。

摩耗が進むと途中で溝幅が拡大します。装着初期のトレッドブロックの安定によるトラクション性能と、摩耗後のウエット性能を両立しています。

オールシーズンタイヤはこんな方にオススメです

- ▶ 突然の雪でもあわてずに走りたい方
- ▶ チェーンの装着が苦手な方
- ▶ スタッドレスタイヤの保管場所にお困りの方
- ▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方

ALL SEASON TIRE

オールシーズンタイヤとは、
四季を通じて安定した走行を可能にするタイヤです。

夏季のドライ・ウエット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。タイヤ本体のサイドウォールには、[M+S]（マッド＆スノー）表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認められた証であるスノーフレークマークの表記があります。

スノーフレークマーク

ASTM※の公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。
高速道路等の冬用タイヤ規制時に走行可能なタイヤとして認められています。

※世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関

オールシーズンタイヤは一定の雪上でも安定的に走行出来ます

路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレスタイヤ	オールシーズンタイヤ	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウエット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結（アイスバーン）	◎	△	×
	高速道路冬用タイヤ規制※1	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制※2	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

※1. 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。※2. いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤ含む）もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)	
20	50	255/50R20 109V XL	05627577	255	765	8.0	7.0~9.0	⑧
	55	235/55R20 102H	05627306	245	766	7.5	6.5~8.5	
19	50	235/50R19 99V	05627578	246	719	7.5	6.5~8.5	⑧
		255/50R19 107H XL	05627579	264	739	8.0	7.0~9.0	⑧
	55	235/55R19 101V	05627300	246	742	7.5	6.5~8.5	
18	45	225/45R18 95V XL	05627549	226	658	7.5	7.0~8.5	⑧
		245/45R18 100V XL	05627580	244	678	8.0	7.5~9.0	⑧
	50	235/50R18 97V	05627548	246	693	7.5	6.5~8.5	⑧
	55	225/55R18 98V	05627291	234	706	7.0	6.0~8.0	
		235/55R18 100V	05627308	246	716	7.5	6.5~8.5	
		255/55R18 109V XL	05627304	264	737	8.0	7.0~9.0	
	60	225/60R18 100H	05627307	228	727	6.5	6.0~8.0	
		235/60R18 103H	05627302	241	739	7.0	6.5~8.5	
		265/60R18 110H	05627581	272	775	8.0	7.5~9.5	⑧
	65	235/65R18 106H	05627305	241	762	7.0	6.5~8.5	
17	50	215/50R17 95V XL	05627546	226	648	7.0	6.0~7.5	⑧
	55	215/55R17 94V	05627544	226	668	7.0	6.0~7.5	⑧
		225/55R17 97H	05627545	234	681	7.0	6.0~8.0	⑧
		235/55R17 99H	05627583	246	691	7.5	6.5~8.5	⑧
	60	215/60R17 96H	05627309	221	691	6.5	6.0~7.5	
		225/60R17 99H	05627298	229	701	6.5	6.0~8.0	
	65	215/65R17 99H	05627584	221	711	6.5	6.0~7.5	⑧
		225/65R17 102H	05627299	229	724	6.5	6.0~8.0	
		235/65R17 104H	05627303	241	739	7.0	6.5~8.5	
16	55	205/55R16 91H	05627543	213	632	6.5	5.5~7.5	⑧
	60	205/60R16 92V	05627540	208	653	6.0	5.5~7.5	⑩
		215/60R16 95H	05627541	221	663	6.5	6.0~7.5	⑧
	65	215/65R16 98H	05627297	221	686	6.5	6.0~7.5	
	70	215/70R16 100T	05527470	221	709	6.5	5.5~7.0	⑧
15	65	195/65R15 91H	05627538	201	635	6.0	5.5~7.0	⑧

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。
⑧は8月発売、⑩は10月発売です

⚠ **スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。**

SUV MODELS

走りのシーンを選ばない、多彩な高性能

専用タイヤだからこそ実現できる質のフィーリング。
走りを支える高い剛性と、快適な乗り味を実現するしなやかさなど、
SUVに求められる多くの性能をバランスよく引き出します。

多彩なフィールドで性能を発揮するSUV専用モデル

グリップ

大きな荷重をしっかりと受け止めるための高いブロック剛性。
内部構造を最適化して、路面への追従性を高次元で確保しています。

ハンドリング

高い剛性と軽量化を高いレベルで両立させることで、
SUVに求められるシャープなハンドリングをアシストします。

ブレーキング

大きな荷重がかかるブレーキ時でもトレッドを最大限確保して、
安心感のあるダイレクトな作動フィールを実現します。

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV

高次元の運動性能に加え、全方位にハイレベルな性能を発揮。ハイパフォーマンスSUVにふさわしい、欧州発のフラッグシップモデル。

掲載ページ P33

EfficientGrip Performance SUV

高い静粛性と乗り心地を実現。あらゆるドライビングコンディションで高い性能を発揮するラグジュアリーSUV用タイヤ。

掲載ページ P35

EfficientGrip SUV HP01

高いロングライフ性能を実現。さらには低燃費性能、コンフォート性能なども備えた都市型クロスオーバーSUV向けのスタンダードモデル。

掲載ページ P37

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV

イーグル エフワン アシメトリック スリー エスユーブイ

走りに情熱と興奮を
オンロードで高い運動性能を発揮する
SUVタイヤのフラッグシップモデル

性能イメージ



Webサイトで
もっと詳しく

推奨車種

SUV

偏平率：35 40 45 50 55 19〜22インチ

高剛性、軽量構造による優れた運動性能

SUV向けに最適化された構造により、高速走行時の操縦安定性と、コーナリング性能を発揮。

専用構造により耐摩耗性の向上を実現

トレッドパターンとタイヤ剛性を最適化することで、コーナリング時の耐摩耗性が向上。

路面への密着効果が高いグリップ力を発揮

粘性レジン採用のグリップブースターテクノロジーにより、路面への密着度が向上。



ウルトラハイパフォーマンスSUV

優れた運動性能に加え、突発的な危険に備えたブレーキングテクノロジーを搭載。ハイパフォーマンスSUVのためのフラッグシップモデル。

ポジショニングマップ

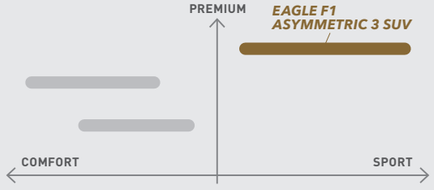

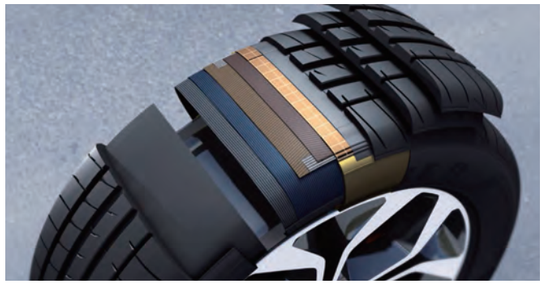

高剛性、軽量化による操縦安定性の向上

SUV向けに最適化されたハイブリッドオーバーレイヤーを採用することで、より強く、より軽いタイヤを実現。高速走行時の操縦安定性やハンドリング性能の向上、さらには転がり抵抗の低減や耐摩耗性の向上に貢献します。

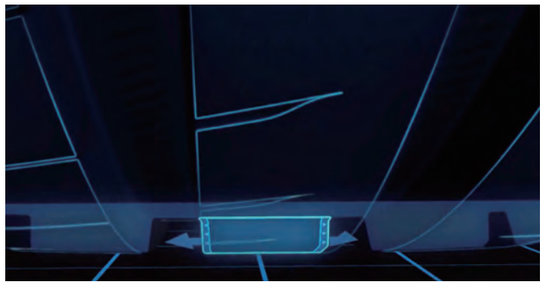

ドライ&ウエット路面で優れたブレーキ性能を発揮

ブレーキング時に路面との接地面積を拡大することによって摩擦を増やし、より早く車両を止めるための先進技術がアクティブブレーキングテクノロジー。ドライとウエットの両路面において、制動距離の短縮を実現します。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
22	35	275/35R22 104Y XL	A	a	05627327	287	751	9.5	9.0~11.0
		295/35R22 108Y XL	A	a	05627329	310	765	10.5	10.0~11.5
	40	275/40R22 107Y XL	A	a	05627328	287	779	9.5	9.0~11.0
21	35	295/35R21 107Y XL	A	a	05627334	310	740	10.5	10.0~11.5
	40	255/40R21 102Y XL	A	a	05627330	264	737	9.0	8.5~10.0
		275/40R21 107Y XL	A	a	05627332	287	753	9.5	9.0~11.0
		295/40R21 111Y XL	A	a	05627335	308	769	10.5	10.0~11.5
	45	275/45R21 110Y XL	A	a	05627333	277	781	9.0	8.5~10.5
20	45	245/45R20 103W XL	A	a	05627336	247	729	8.0	7.5~9.0
		255/45R20 105W XL	A	a	05627337	259	738	8.5	8.0~9.5
		265/45R20 104Y	A	a	05627338	269	747	9.0	8.5~10.0
		275/45R20 110Y XL	A	a	05627339	277	756	9.0	8.5~10.5
	50	275/50R20 109W	A	a	05627340	288	783	8.5	7.5~9.5
19	45	255/45R19 100V	A	a	05627341	259	712	8.5	8.0~9.5
		275/45R19 108Y XL	A	a	05627342	277	730	9.0	8.5~10.5
	55	275/55R19 111W	A	a	05627343	293	785	8.5	7.5~9.5

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。全サイズリムプロテクター付きです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUVは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUVには回転方向の指定はありません。

EfficientGrip Performance SUV

エフィシェントグリップ パフォーマンス エスユーブイ

高い静粛性と快適性を備えた
ラグジュアリーSUV向け
ハイパフォーマンスモデル



31サイズ中、4サイズ：A/a、
3サイズ：A/b、11サイズ：B/a、
6サイズ：B/b、1サイズ：B/c

性能イメージ



Webサイトで
もっと詳しく

推奨車種

SUV

偏平率：40 50 55 60 65 17〜20インチ

路面からの振動を吸収 快適な乗り心地

振動を抑えるクッションレイヤーコンパウンドを採用。より快適な乗り心地を実現しています。

ステアリングの反応が向上 優れた運動性能

リムとの接触部分の形状を最適化することで、振動を低減。ステアリングの反応が向上します。

専用構造により 高い静粛性を実現

路面への衝撃を緩和。さらに接地圧を分散させることで摩耗状態までノイズの抑制が持続します。



ハイパフォーマンスSUV

高い静粛性と快適性、優れた運動性能。上質な乗り心地を求めるSUVユーザーへ、最先端テクノロジーの粋を集めたラグジュアリーSUV用タイヤ。

ポジショニングマップ

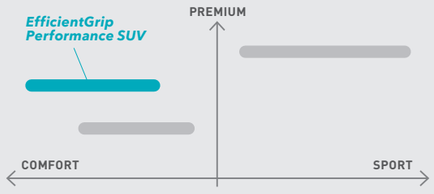

専用コンパウンドによるウエット性能とレスポンスの向上



※イメージ

新ポリマーの配合により路面への追従性が高まり、ウエット路面でのグリップ力が向上。また、コンパウンド分子内の結合形成を強化させることで、正確なステアリングレスポンスを実現。

ウエットブレーキテスト

速度100km/hからの制動（指数）

テスト条件　●テスト車両：国産 3.5ℓ FF SUV（1名乗車＋機材）●タイヤサイズ：235/65R18 106H ●空気圧：250kPa ●速度：100km/hからの制動 ●路面：アスファルト路（水深約1mm）●制動方法：ABS制動　※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

ショルダーブロックの最適化により静粛性が向上

ショルダーブロックを最適化することにより、路面への衝撃を緩和し、ピッチノイズを低減。さらにショルダーグルーブのデザインがタイヤ回転時の気柱共鳴音の軽減に貢献しています。

パターンノイズ測定

騒音エネルギー（指数）

テスト条件 ●テスト車両：国産 3.5ℓ FF SUV（1名乗車＋機材）●タイヤサイズ：235/65R18 106H ●空気圧：250kPa ●速度：60km/h ●路面：公道を適切に再現した路面 ●計算式：下段に記載　※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

●騒音エネルギー低減率の計算式：騒音エネルギー低減率（%）＝$(\frac{1}{10^{\frac{\text{騒音レベル}}{10}}}-1)\times100$

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	低燃費タイヤ		品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
20	40	275/40R20 102V	B	a	05620069	279	728	9.5	9.0~11.0
	50	255/50R20 109V XL	A	a	05622046	272	761	8.0	7.0~9.0
		＊265/50R20 107V			05622047	277	775	8.5	7.5~9.5 ▲
		265/50R20 107V	A	b	05627465	277	775	8.5	7.5~9.5 ●
	55	235/55R20 102V	B	a	05622045	246	765	7.5	6.5~8.5 ▲
		235/55R20 102V	B	a	05627473	246	765	7.5	6.5~8.5
19	50	235/50R19 99V	B	a	05620065	248	718	7.5	6.5~8.5
	55	235/55R19 105V XL	A	a	05620071	245	740	7.5	6.5~8.5
		＊245/55R19 103V			05620072	257	751	7.5	7.0~8.5 ▲
		245/55R19 103V	B	b	05627466	257	751	7.5	7.0~8.5 ●
18	50	235/50R18 97V	B	b	05622052	248	692	7.5	6.5~8.5
	55	225/55R18 98V	B	b	05620066	232	705	7.0	6.0~8.0
		235/55R18 100H	B	a	05620067	245	713	7.5	6.5~8.5
		255/55R18 109V XL	B	a	05622056	268	734	8.0	7.0~9.0
	60	225/60R18 100H	B	a	05620074	232	727	6.5	6.0~8.0
		＊235/60R18 107V XL			05620075	244	738	7.0	6.5~8.5 ▲
		235/60R18 107V XL	A	b	05627467	244	738	7.0	6.5~8.5 ●
		245/60R18 105H	B	a	05622055	251	747	7.0	7.0~8.5
		＊255/60R18 112V XL			05622057	260	762	7.5	7.0~9.0 ▲
		255/60R18 112V XL	A	a	05627468	260	762	7.5	7.0~9.0
		265/60R18 110V	B	a	05627294	274	771	8.0	7.5~9.5
	65	235/65R18 106H	B	b	05622054	245	759	7.0	6.5~8.5
17	55	235/55R17 99V	B	a	05622060	247	687	7.5	6.5~8.5
	60	215/60R17 96H	B	b	05622044	222	689	6.5	6.0~7.5
		225/60R17 99V	B	c	05627469	233	700	6.5	6.0~8.0
		＊255/60R17 106V			05622062	261	738	7.5	7.0~9.0
	65	＊225/65R17 102H			05622059	232	720	6.5	6.0~8.0
		235/65R17 108V XL	B	b	05622061	246	734	7.0	6.5~8.5
		265/65R17 112H	B	a	05627353	273	774	8.0	7.5~9.5 ▲
		265/65R17 112H	A	b	05627472	273	774	8.0	7.5~9.5 ●
		275/65R17 115H	A	a	05622064	287	788	8.0	7.5~9.5

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズリムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。＊印はM+S仕様となります。▲印は限定品となります。

▲印のタイヤと、●印のタイヤは内部仕様が異なるため同軸混用はお控えください。

EfficientGrip SUV HP01

エフィシェントグリップ エスユーブイ エイチピーゼロワン

クロスオーバースタイルに
燃費性能とロングライフ性能を付加
SUVのスタンダードモデル

M+S

性能イメージ



Webサイトで
もっと詳しく

推奨車種

SUV

偏平率：50 55 60 65 70 80　15〜21インチ

SUV専用ラバーが低燃費性能に貢献

専用開発されたラバー素材を採用。発熱を抑制することで、低燃費性能の向上に貢献。

高い静粛性と運動性能を両立

操縦安定性と運動性能が向上。ロードノイズの抑制にも貢献し、静かで快適な走りを実現します。

専用パターンと構造が偏摩耗を抑制

接地面の形状を最適化することで偏摩耗を抑制。ロングライフ性能に貢献します。

スタンダードSUV

都市型クロスオーバーSUV向けに、高いレベルで燃費性能、ロングライフ性能をバランス。コンフォート性能、ウエット性能にも優れたスタンダードモデル。

ポジショニングマップ

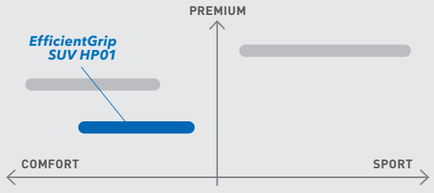

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
21	50	275/50R21 110V	05601268	284	809	8.5	7.5~9.5
20	50	285/50R20 112V	05601266	293	798	9.0	8.0~10.0
	55	235/55R20 102V	05601264	246	766	7.5	6.5~8.5
19	55	225/55R19 99V	05601258	233	730	7.0	6.0~8.0
		235/55R19 101V	05601262	246	741	7.5	6.5~8.5
		265/55R19 109V	05601270	274	775	8.5	7.5~9.5
18	55	225/55R18 98V	05601256	233	705	7.0	6.0~8.0
		235/55R18 100V	05601260	246	716	7.5	6.5~8.5
	60	225/60R18 100H	05601240	228	727	6.5	6.0~8.0
		235/60R18 107V XL	05601244	240	739	7.0	6.5~8.5
		245/60R18 105H	05601246	248	751	7.0	7.0~8.5
		265/60R18 110H	05601248	273	775	8.0	7.5~9.5
		275/60R18 113H	05601250	279	787	8.0	7.5~9.5
		285/60R18 116V	05601252	292	799	8.5	8.0~10.0
	65	225/65R18 103H	05601224	228	749	6.5	6.0~8.0
		235/65R18 106H	05601228	240	763	7.0	6.5~8.5
17	55	225/55R17 97V	05601254	233	680	7.0	6.0~8.0
	60	215/60R17 96H	05601236	221	690	6.5	6.0~7.5
		225/60R17 99H	05601238	228	702	6.5	6.0~8.0
	65	225/65R17 102H	05601222	228	724	6.5	6.0~8.0
		235/65R17 108V XL	05601226	240	738	7.0	6.5~8.5
		245/65R17 107H	05601230	245	749	7.0	7.0~8.5
		265/65R17 112H	05601232	273	775	8.0	7.5~9.5
		275/65R17 115H	05601234	276	790	8.0	7.5~9.5
	70	265/70R17 115S	05502228	272	803	8.0	7.0~9.0

内部構造の進化により操縦安定性が向上

従来のオーバーレイヤーとエッジレイヤーに加え、ベルト素材に、より強度の高いハイブリッドベルトを採用することで運動性能が向上しています。

※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。

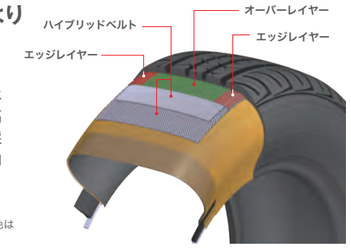

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
16	60	235/60R16 100H	05601242	240	688	7.0	6.5~8.5
	65	215/65R16 98H	05601220	221	686	6.5	6.0~7.5
	70	215/70R16 100H	05601208	221	708	6.5	5.5~7.0
		225/70R16 103H	05601210	228	722	6.5	6.0~7.5
		245/70R16 107H	05601212	248	747	7.0	6.5~8.0
		265/70R16 112H	05601216	272	776	8.0	7.0~9.0
		275/70R16 114H	05601218	279	791	8.0	7.0~9.0
	80	175/80R16 91S	05502222	177	686	5.0	4.5~6.0
		215/80R16 103S	05502226	216	750	6.0	5.5~7.0
15	70	205/70R15 96H	05601206	209	669	6.0	5.0~7.0
		265/70R15 112H	05601214	272	752	8.0	7.0~9.0
	80	175/80R15 90S	05502220	177	661	5.0	4.5~6.0
		195/80R15 96H	05601204	196	692	5.5	5.0~6.5 ⑧
		215/80R15 102S	05502224	216	725	6.0	5.5~7.0

全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。⑧は8月発売です。

長く使える！ ロングライフ設計

42%
長持ち！

ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

テスト条件　●走行距離：12,120km ●テスト車両：国産2.4ℓ 4WD SUV（1名乗車）●タイヤサイズ：225/65R17 102H ●空気圧：フロント 230kPa／リア 220kPa ●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換　※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

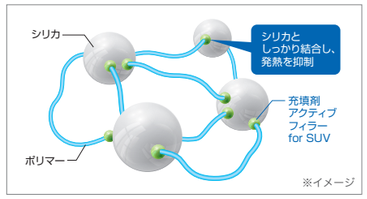

シリカと親和性の高い充填剤が、ポリマー末端部の発熱をセーブ。転がり抵抗を低減し、ロングライフを実現します。

ラングラー エーティー サイレントトラック

WRANGLER AT SILENTTRAC

NEW

ON/OFF ROAD | M+S | AT

オンロードでの静粛性、乗り心地を向上させながら、オフロードでの耐久性とロングライフ性能を実現。オンとオフの性能をバランスよく両立させた、街乗り中心のユーザにも適したマルチパーパスタイヤ。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
18	60	＊265/60R18 110H		05627345	273	770	8.0	7.5~9.5
		＊LT285/60R18 122/119S	E	10220036	293	799	8.5	8.0~10.0
17	65	225/65R17 102T		05520132	229	722	6.5	6.0~8.0
		＊265/65R17 112H		05627366	276	773	8.0	7.5~9.5
		＊275/65R17 115T		05520128	285	789	8.0	7.5~9.5
	70	＊265/70R17 116H XL		05627364	270	800	8.0	7.0~9.0
16	70	＊235/70R16 106T		05520123	248	733	7.0	6.0~8.0
		＊245/70R16 111T XL		05520124	252	747	7.0	6.5~8.0
		＊265/70R16 112H		05627365	278	774	8.0	7.0~9.0
	75	＊LT225/75R16 115/112R	E	10220035	228	742	6.0	6.0~7.0
		＊LT265/75R16 123/120Q	E	10220038	270	803	7.5	7.0~8.0
15	70	225/70R15 100S		05520134	232	693	6.5	6.0~7.5
	75	215/75R15 100S		05520131	222	698	6.0	5.5~7.0
		225/75R15 102T		05520135	229	715	6.0	6.0~7.5
	-	＊30×9.50R15LT 104R	C	10220032	252	747	7.5	6.5~8.5
	-	＊31×10.50R15LT 109R	C	10220033	278	773	8.5	7.0~9.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。＊印はアウトラインホワイトレターとなります。

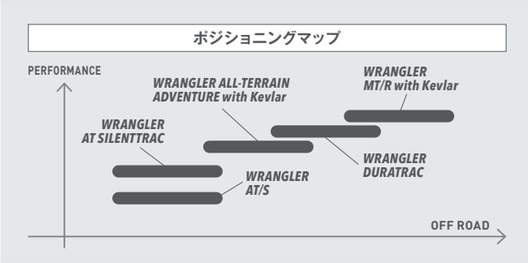

ラングラー デュラトラック

WRANGLER DURATRAC

ON/OFF ROAD | M+S | MT

ピックアップ・トラック等のヘビーデューティ・ユーザーのための４Ｘ４タイヤ。オンロードではロードノイズを抑え、オフロードでは確実なグリップ力と強靭なトラクションを実現。高い走破性は、乗り手を未知なる冒険へと導きます。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
20	55	LT305/55R20 121Q	E	10221236	310	856	9.5	9.0~11.0⑧
18	65	LT275/65R18 123Q	E	10220501	283	820	8.0	7.5~9.0
	70	255/70R18 113S	SL	05522041	263	822	7.5	6.5~8.5
17	65	265/65R17 112S		05522037	276	782	8.0	7.5~9.5
	70	LT245/70R17 119/116Q		10220046	258	779	7.0	6.5~8.0
		LT265/70R17 121/118Q		10220047	283	806	8.0	7.0~8.5
		＊LT285/70R17 121Q	D	10220049	300	834	8.5	7.5~9.0
	75	＊LT245/75R17 121Q	E	10220048	255	806	7.0	6.5~7.5
16	70	255/70R16 111S		05522035	262	770	7.5	6.5~8.5
		265/70R16 112Q		05527416	275	783	8.0	7.0~9.0
	75	LT225/75R16 115/112Q		10220042	231	745	6.0	6.0~7.0
		LT245/75R16 120/116Q		10220045	257	775	7.0	6.5~8.0
		LT265/75R16 123/120Q		10220041	278	804	7.5	7.0~8.0
		LT285/75R16 126/123P		10220043	297	833	8.0	7.5~9.0 ▲
		LT285/75R16 126/123P		10220051	297	833	8.0	7.5~9.0 ⑧
	85	LT235/85R16 120/116Q		10220044	245	808	6.5	6.0~7.5 ▲
		LT235/85R16 120/116Q		10220053	245	808	6.5	6.0~7.5 ⑧

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。＊印はアウトラインホワイトレターとなります。▲印は限定品となります。⑧は8月発売です。

ラングラー オールテレーン アドベンチャー ウィズ ケブラー

WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar®

ON/OFF ROAD | M+S | AT

高強度素材「ケブラー」の採用により、トレッド面からサイドウォールまで強靭な構造を実現。排土性・排雪性にも優れ、オンからオフ、ドライからウエット、そして積雪路まであらゆるステージで安定した走行性能を提供します。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
20	50	265/50R20 107T		05522033	279	776	8.5	7.5~9.5 ⑧
17	70	＊LT265/70R17 121S	E	10220137	272	805	8.0	7.0~8.5 ▲
	75	245/75R17 112T	SL	05522043	249	800	7.0	6.5~8.0 ⑧
16	70	215/70R16 104T XL		05527426	222	707	6.5	5.5~7.0 ⑧
		225/70R16 107T XL		05527427	228	721	6.5	6.0~7.5 ⑧
	75	＊245/75R16 111T	SL	05527421	246	772	7.0	6.5~8.0 ⑧
15	75	●P225/75R15 102S		05527405	224	719	6.0	6.0~7.5 ▲

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。＊印はアウトラインホワイトレターとなります。「Kevlar®」は米国デュポン社の登録商標です。 ●印はWRANGLER SR/Aとなります。 WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTUREとは性能及び材質が異なります。▲印は限定品となります。⑧は8月発売です。

ラングラー エーティー／エス

WRANGLER AT/S

ON/OFF ROAD | M+S | AT

ATとはオールテレーンの略で全地形を意味するマルチパーパスタイヤ。オンロードでは快適性と優れた操縦安定性を兼ね備え、オフロードでは高いトラクション特性で、ステージを選ばない高い走破性を約束します。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
16	70	215/70R16 99S	05502205	215	712	6.5	5.5~7.0
		225/70R16 102S	05502206	230	725	6.5	6.0~7.5
		245/70R16 107S	05502207	240	750	7.0	6.5~8.0
		265/70R16 112S	05502210	272	778	8.0	7.0~9.0
		275/70R16 114S	05502215	280	792	8.0	7.0~9.0
	80	175/80R16 91S	05502200	177	686	5.0	4.5~6.0
15	70	225/70R15 100S	05502110	228	697	6.5	6.0~7.5
		265/70R15 110S	05502115	272	753	8.0	7.0~9.0
	80	175/80R15 90S	05502100	176	662	5.0	4.5~6.0
		225/80R15 105S	05502105	223	740	6.0	6.0~7.5

全サイズチューブレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。

ラングラー エムティー／アール ウィズ ケブラー

WRANGLER MT/R with Kevlar®

OFF ROAD | M+S | MT

高強度素材「ケブラー」をサイドウォール内部に搭載することで、深い沼地や岩山などを走破するための高い耐パンク性能や、強靭なトラクションを実現。より過酷な本格オフロードシーンへの挑戦を可能にします。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
16	75	LT315/75R16 121Q	D	10221206	312	884	8.5	8.0~11.0
15	-	31×10.50R15 LT 109Q	C	10221222	267	782	8.5	7.0~9.0
	-	32×11.50R15 LT 113Q	C	10221224	290	808	9.0	8.0~10.0
	-	35×12.50R15 LT 113Q	C	10221214	318	884	10.0	8.5~11.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。「Kevlar®」は米国デュポン社の登録商標です。WRANGLER MT/R with Kevler®は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTBOARD」、「INBOARD」の表示に従い正しく装着してください。

ロードレンジは、TRA規格の強度記号でJATMA規格のPR（プライレーティング）に換算できます。

TRA 規格ロードレンジ	B	C	D	E
JATMA 規格プライレーティング	4PR	6PR	8PR	10PR

BUSINESS グッドイヤーの商用車用タイヤ

高い耐久性と経済性を追求する運びのプロへ

CARGO PRO カーゴプロ

商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現
さらにロングライフ性能を徹底した
運びのプロのためのVAN用ラジアルタイヤ

ビジネスをサポートする“ロングライフ性能”

ロングライフ性能テスト
残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

ライフが 7%長持ち



テスト条件 ●走行距離：9,090km ●テスト車両：国産2.0ℓワンボックス（1名乗車） ●タイヤサイズ：195/80R15 107/105L ●空気圧：フロント 350kPa／リア 425kPa ●ローテーションの有無：無
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

すり減ってきても効く“ウエットブレーキ性能”

リブ基調から、ブロックタイプのパターンへ進化させたことで、ブロックのエッジ（角）成分を確保し、高い排水効果を実現。 タイヤがすり減ってきても、高いウエットブレーキ性能をキープします。

ウエットブレーキ性能テスト
速度100km/hからの制動（指数）

ウエット性能が 4%向上

※グラフの長さは停止位置イメージです。



テスト条件 ●テスト車両：国産2.0ℓワンボックス（1名乗車）●タイヤサイズ：195/80R15 ●空気圧：フロント 350kPa／リア 425kPa ●速度：100km/hからの制動 ●路面：アスファルト路（水深約1mm）●ABS作動：有 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	185/80R15	103/101L	TL	10B03110	180	674	5.0
	195/80R15	103/101L	TL	10B03120	198	693	5.5
	195/80R15	107/105L	TL	10B03130	198	693	5.5
	215/70R15	107/105L	TL	10B03140	222	680	6.5
14	155/80R14	88/86N	TL	10A00110	160	603	4.5
	165/80R14	91/90N	TL	10A00160	169	623	4.5
	165/80R14	97/95N	TL	10A00162	169	623	4.5
	185/80R14	97/95N	TL	10A00164	191	651	5.0
	185/80R14	102/100N	TL	10A00166	191	651	5.0
	175R14	6PR	TL	10A00144	180	637	5.0
	175R14	8PR	TL	10A00146	180	637	5.0
	195R14	6PR	TL	10A00152	199	667	5.5
	195R14	8PR	TL	10A00154	199	667	5.5

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
13	145R13	6PR	TL	10A00128	149	567	4.0
	145R13	8PR	TL	10A00130	149	567	4.0
	155R13	6PR	TL	10A00132	160	581	4.5
	155R13	8PR	TL	10A00134	160	581	4.5
	165R13	6PR	TL	10A00136	168	596	4.5
	165R13	8PR	TL	10A00138	168	596	4.5
12	145/80R12	80/78N	TL	10A00096	148	540	4.0
	145R12	6PR	TL	10A00120	148	540	4.0
	145R12	8PR	TL	10A00122	148	540	4.0
	155R12	6PR	TL	10A00124	157	555	4.5
	155R12	8PR	TL	10A00126	157	555	4.5

ジーヨンナナ / ジーヨンニー フレックススチール

G47 / G42 FLEXSTEEL

ビジネスシーンをストレスなく快適に。
経済性、耐久性を両立した高いパフォーマンス。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
13	175R13	6PR	TL	10A02050	175	613	5.0
	175R13	8PR	TL	10A02055	175	613	5.0
12	■145R12	6PR	TL	10AA0102	147	545	4.0
10	●145R10	6PR	TL	10A00010	152	489	4.0

■印はG42となります。●印はG28となります。G47とは性能及び材質が異なります。

VAN & LIGHT TRUCK

フレックススチール

FLEXSTEEL

耐摩耗性とハンドリング性能を発揮する、
ライトトラック用ラジアル。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
15	6.00R15	8PR	TL	10B04912	160	700	4.5	450
	6.50R15	8PR	TL	10B04962	185	721	5.5	475
	7.00R15	8PR	TL	10B05001	191	747	5.5	450
	7.00R15	10PR	TT	10B05010	191	747	5.5	525
	7.00R15	12PR	TT	10B05020	191	747	5.5	600
	7.50R15	10PR	TT	10B05040	205	777	6.0	575
	7.50R15	12PR	TT	10B05050	205	777	6.0	650

フレックススチール ジーニーニーゼロ

FLEXSTEEL G220

優れた耐摩耗性とハンドリング性能に、
静粛性をプラス。ライトトラック用ラジアル。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	6.50R16	8PR	TT	10B05220	183	750	5.5	475
	6.50R16	10PR	TT	10B05222	183	750	5.5	550
	6.50R16	12PR	TT	10B05224	183	750	5.5	625
	7.00R16	10PR	TT	10B05228	195	777	5.5	525
	7.00R16	12PR	TT	10B05230	192	777	5.5	600

フレックススチール スーパー シングル

FLEXSTEEL SUPER SINGLE

低燃費・耐久性を向上させた
50シリーズ偏平ラジアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
14.5	50	245/50R14.5	106L	TL	10A03145	246	614	7.5	450
14	50	235/50R14	102L	TL	10A03150	233	592	7.5	450
13.5	50	235/50R13.5	102L	TL	10A03140	230	579	6.75	450
12.5	50	225/50R12.5	98L	TL	10A03135	224	544	6.75	450

フレックススチール ジーニーニーサン

FLEXSTEEL G223

低発熱二層トレッドで転がり抵抗を低減し、
偏摩耗に強いライトトラック用ラジアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
17.5	60	195/60R17.5	108/106L	TL	10B00730	197	678	6.0	600
		205/60R17.5	111/109L	TL	10B00735	204	689	6.0	600
		225/60R17.5	116/114L	TL	10B00745	224	720	6.75	600
	70	195/70R17.5	112/110L	TL	10B00708	195	725	6.0	600
		205/70R17.5	115/113L	TL	10B00709	206	733	6.0	600
		215/70R17.5	118/116L	TL	10B00710	211	747	6.0	600
	80	205/80R17.5	120/118L	TL	10B00690	204	775	6.0	600
16	65	195/65R16	106/104L	TL	10B00750	195	658	6.0	600
		205/65R16	109/107L	TL	10B00685	206	670	6.0	600
	70	195/70R16	109/107L	TL	10B00670	192	681	6.0	600
		205/70R16	111/109L	TL	10B00675	207	692	6.0	600
		225/70R16	117/115L	TL	10B00676	235	721	6.5	600
	75	205/75R16	113/111L	TL	10B00650	200	714	5.5	600
		225/75R16	118/116L	TL	10B00672	220	743	6.0	600
	85	185/85R16	111/109L	TL	10B00610	180	720	5.0	600
		195/85R16	114/112L	TL	10B00615	189	743	5.5	600
		205/85R16	117/115L	TL	10B00620	200	753	5.5	600
		215/85R16	120/118L	TL	10B00625	206	771	6.0	600
15.5	60	215/60R15.5	110/108L	TL	10B00720	213	650	6.0	600
	70	185/70R15.5	106/104L	TL	10B00700	183	654	5.25	600
		195/70R15.5	109/107L	TL	10B00665	193	671	6.0	600
15	65	185/65R15	101/99L	TL	10B00680	184	622	5.5	600
	70	195/70R15	106/104L	TL	10B00660	191	653	6.0	600
	75	175/75R15	103/101L	TL	10B00655	173	645	5.0	600
		185/75R15	106/104L	TL	10B00630	181	659	5.0	600
		195/75R15	109/107L	TL	10B00640	192	672	5.5	600
	80	175/80R15	101/99L	TL	10B00622	172	661	5.0	450
		205/80R15	109/107L	TL	10B00664	201	707	5.5	450

PR：プライレーティング、LI：荷重指数、SS：速度記号、
TL：チューブレス、TT：チューブタイプを表しています。
★最大空気圧はLI（荷重指数）に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。
※LI（荷重指数）についてはP49を参照してください。

82シリーズには、異なるサイズ表記でも装着可能なものがあります。

※軸重に対する負荷率をご確認のうえ、80シリーズを装着してください。
※82シリーズと80シリーズのタイヤを同軸上で混用することはお控えください。

新車装着タイヤ（82シリーズ）	装着可能タイヤ（80シリーズ）
145R12 6PR	145/80R12 80/78N
175R14 8PR	175/80R14 99/98N
(F)165R14 6PR (R)165R14 8PR	(F)165/80R14 91/90N (R)165/80R14 97/95N
(F)185R14 6PR (R)185R14 8PR	(F)185/80R14 97/95N (R)185/80R14 102/100N

BUSINESS グッドイヤーの商用車用タイヤ

VAN & LIGHT TRUCK

EAGLE #1 NASCAR
イーグル ナンバーワン ナスカー

バン＆ライトトラック用ドレスアップの
定番ホワイトレター。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	215/60R17C	109/107R	TL	10B00030	223	691	6.5
16	215/65R16C	109/107R	TL	10B00020	226	686	6.5
15	195/80R15	107/105L	TL	10B00010	200	694	5.5

EAGLE #1 NASCARは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE #1 NASCARには回転方向の指定はありません。

LIGHT TRUCK

ユニスチール ジーヨンサンキュー

UNISTEEL G439

ワンダリング・グルーブの採用により、
耐摩耗性とワンダリング性能を向上させたラジアル。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	7.50R16	14PR	TT	10201120	214	806	6.0	700
	8.25R16	14PR	TT	10201140	234	856	6.5	625

ユニスチール オールウェザー スリー

UNISTEEL ALLWEATHER Ⅲ

インターロッキング・センターブロックにより浅雪道、
雨天路での走行性を高めたライトトラック用全天候型。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	7.50R16	14PR	TT	10201010	217	811	6.0	700
	8.25R16	14PR	TT	10201030	235	861	6.5	625

フレックススチール オールウェザー スリー

FLEXSTEEL ALLWEATHER Ⅲ

浅雪道、雨天路での走行性を高めた
ライトトラック用全天候型。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	6.50R16	10PR	TT	10B05300	185	763	5.5	550
	7.00R16	10PR	TT	10B05310	201	786	5.5	525
	7.00R16	12PR	TT	10B05320	201	786	5.5	600
	195/85R16	114/112L	TL	10B05400	194	745	5.5	600
	205/85R16	117/115L	TL	10B05410	202	758	5.5	600
15	175/75R15	103/101L	TL	10B05350	177	644	5.0	600
	185/75R15	106/104L	TL	10B05360	184	659	5.0	600

PR：プライレーティング、LI：荷重指数、SS：速度記号、
TL：チューブレス、TT：チューブタイプを表しています。
★最大空気圧はLI（荷重指数）に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。
※LI（荷重指数）についてはP49を参照してください。

TAXI

タクシー マイラー エス

TAXI-MILER S

耐摩耗性・ウエット性能の向上を実現した
グッドイヤーの先進タクシーラジアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	65	185/65R15 88S	TL	05500453	189	621	5.5
		195/65R15 91S	TL	05500455	200	638	6.0
14	80	175/80R14 88S	TL	05500450	179	640	5.0

タクシー マイラー

TAXI-MILER

耐摩耗性、ウエット性能、快適性、燃費性能を
高次元にバランスしたタクシーラジアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
14	80	185/80R14 91S	TL	05500420	186	656	5.0

TRUCK / BUS

ユニスチール ジーヨンサンキュー

UNISTEEL G439

ワンダリング・グルーブの採用により、
耐摩耗性とワンダリング性能を向上させたラジアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17.5	80	225/80R17.5	123/122L	TL	10801140	217	805	6.75
	90	225/90R17.5	127/125L	TL	10801150	230	859	6.75

ユニスチール オールウェザー スリー

UNISTEEL ALLWEATHER Ⅲ

インターロッキング・センターブロックにより浅雪道、
雨天路での走行性を高めたトラック・バス用全天候型。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
22.5	-	11R22.5	14PR	TL	10801120	280	1055	8.25
		11R22.5	16PR	TL	10801130	280	1055	8.25
20	-	10.00R20	14PR	TT	10801110	282	1056	7.5
17.5	80	225/80R17.5	123/122L	TL	10801160	219	812	6.75
	90	225/90R17.5	127/125L	TL	10801170	231	861	6.75

INDUSTRIAL

エクストラ トラクション ツー

EXTRA TRACTION 2

BIAS

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番
12	7.00-12	12PR	TT	12008310
10	6.50-10	10PR	TT	12008210
9	6.00-9	10PR	TT	12008110
8	5.00-8	8PR	TT	12008010

ジーヒャクエー

G100A

BIAS
限定品*

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番
15	5.50-15	8PR	TT	12005010

＊数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。

ORIGINAL EQUIPMENT

グッドイヤーの新車装着タイヤ

世界各国の自動車メーカーで採用されているGOODYEARの新車装着タイヤ。装着車のカテゴリーを問わず幅広く採用されています。

PORSCHE

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
PORSCHE	911 (992)	F	245/35ZR20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NA0	05627423
		R	305/30ZR21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NA0	05627424
	911 (991)	F	235/40ZR19 92Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627504
		R	285/35ZR19 103Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627509
		R	295/35ZR19 100Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627609
	BOXSTER / CAYMAN (982 / 981 / 981c)	F	235/35ZR20 88Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05620368
		R	265/35ZR20 95Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627606
		F	235/40ZR19 92Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627504
		R	265/40ZR19 98Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05620365
		F	235/45ZR18 94Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05620313
		R	265/45ZR18 101Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05620367
	BOXSTER / CAYMAN (987 / 987c)	F	235/35ZR19 87Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05620158
		R	265/35ZR19 94Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05627510
		F	205/55ZR17 91Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05620168
		R	235/50ZR17 96Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05627608
	PANAMERA (971)	F	265/45ZR19 105Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NO	05627233
		R	295/40ZR19 108Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NO	05627234
	PANAMERA (970)	F	255/45ZR19 100Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05620176
		R	285/40ZR19 103Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05620178
	CAYENNE (958)	F/R	265/50R19 110Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV N1	05620194
		F/R	265/50R19 110V XL	EAGLE LS2 NO	05620044
		F/R	255/55R18 109V XL	EAGLE LS2 N1	05627257
	MACAN	F	265/45R20 104Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV N0	05627522
		R	295/40R20 106Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV N0	05627523
		F	235/55R19 101Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV N0	05620363
		R	255/50R19 103Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV N0	05620364

BMW / MINI

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
MINI	MINI (F60)	225/55R17 97W	EfficientGrip Performance ☆	05627240

MERCEDES-BENZ

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
MERCEDES-BENZ	C-Class (W205)	F/R	225/50R17 94W	EfficientGrip Performance MO	05627254
	E-Class (W212 / S212)	F/R	245/45R17 99Y XL	EfficientGrip MO	05621088
		F/R	245/45R17 95W	EfficientGrip MO	05624000
	CLS-Class (X218)	R	285/35R18 97Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MO	05620356
		F/R	255/40R18 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MO	05620294
		F/R	245/45R17 95W	EfficientGrip MO	05624000
	M-Class (W166)	F/R	255/50R19 103W	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV MO	05620179
	V-Class	F/R	245/45R18 100W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MO	05620169
		F/R	225/55R17 101V XL	EfficientGrip Performance MO	05622191
	V-Class (BR447)	F/R	245/45R18 100W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOV	05627528
	AMG G63	F/R	295/40R22 112W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV MO1	05627352

AUDI

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
AUDI	A1	215/45R17 91W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO	05627514
	A3	205/55R16 91W	EfficientGrip Performance AO	05627610
	A6	255/40R20 101Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 AO	05620331
		255/40R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05620163
		245/45R18 100Y XL	EfficientGrip AO	05627270
	A7	255/40R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05620163
	A8	265/40R20 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO SCT	05627414
		265/40R20 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO SCT	05620177
		265/40R20 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05620161
		255/45R19 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO	05627416
		255/45R19 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05627368
		255/45R19 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO SCT	05627482
	Q3	235/55R17 99V	EXCELLENCE AO	05623064
	Q5	255/45R20 101W	EXCELLENCE AO	05622924
		235/55R19 101W	EXCELLENCE AO	05622981
		235/60R18 103W	EXCELLENCE AO	05622997
	Q7	285/40R21 109Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO	05620193
		285/45R20 112Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO	05620192
		265/50R19 110Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AO	05627253
		255/55R19 111Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO	05620191

輸入車向けは全て輸入タイヤのため、納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。

VOLKSWAGEN

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
VOLKSWAGEN	POLO	185/65R15 88H	EfficientGrip Performance	05627289
	GOLF Alltrack	225/45R18 95W XL	EfficientGrip Performance	05622193
	up! GTI	195/40R17 81V XL	EfficientGrip Performance	05627347

FORD

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
FORD	EXPLORER	P245/65R17 105T	FORTERA HL	05522206

JAGUAR

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
JAGUAR	XF (X260)	255/35R20 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05620404
		245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05620402
		245/45R18 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05620400
		225/55R17 101W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05627356
	F-PACE	255/55R19 111W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC2 SUV JLR	05627526
		255/60R18 112W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05620181
	I-PACE	245/50R20 105V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV J	05627348

LAND ROVER

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	255/50R20 109W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05627264
		255/55R19 111W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05627263
	RANGE ROVER EVOQUE	235/55R19 105V XL	EfficientGrip SUV	05627229
		235/60R18 107V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05627417
	DISCOVERY4	255/55R19 111V XL	WRANGLER HP ALL WEATHER	05625647
	DISCOVERY5	255/60R19 113W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT LR	05627239
	DISCOVERY SPORT	235/55R19 105V XL	WRANGLER HP ALL WEATHER	05625658
		235/60R18 107V XL	WRANGLER HP ALL WEATHER	05625659
	RANGE ROVER VOGUE	275/45R21 110W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV	05620167
		255/55R20 110W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT	05620165
	DEFENDER	255/60R20 113H XL	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE LR	05627515
		255/65R19 114H XL	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE LR	05627516
		255/70R18 116H XL	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE LR	05627521
	FREELANDER2	235/60R18 103V	WRANGLER HP ALL WEATHER	05627252
		235/65R17 104V	WRANGLER HP ALL WEATHER	05627481

RENAULT

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
RENAULT	TWINGO	185/60R15 84H	EfficientGrip Performance	05627489
		165/65R15 81H	EfficientGrip Performance	05627488

FIAT

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
FIAT	500	195/45R16 84V XL	Efficient Grip Performance	05627533
		195/45R16 84V XL	EfficientGrip	05621045
		185/55R15 82H	Efficient Grip Performance	05627532
		185/55R15 82H	EfficientGrip	05621046
		175/65R14 82T	DuraGrip	05522030
	500X	225/45R18 91Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2	05627485
		215/55R17 94V	EfficientGrip Performance	05622192
	Panda	185/55R15 82H	Efficient Grip Performance	05627532

CHRYSLER

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
CHRYSLER	YPSILON	F/R	195/45R16 84V XL	EfficientGrip	05621045
		F/R	185/55R15 82H	EfficientGrip	05621046
	300C / 300SRT	F	245/45ZR20 99Y	EAGLE F1 SUPERCAR	05624190
		R	255/45ZR20 101Y	EAGLE F1 SUPERCAR	05624192
		F/R	245/45R20 99Y	EAGLE RS-A2	05624766

PEUGEOT

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
PEUGEOT	308	205/55R16 91V	EfficientGrip	05621042
	2008	205/50R17 89V	Vector 4Seasons	05621038
		195/60R16 89H	Vector 4Seasons	05621032
		195/60R16 89H	EfficientGrip	05627200

CITROEN

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
CITROEN	C4 CACTUS	205/50R17 89V	EfficientGrip	05627235

DS AUTOMOBILES

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
DS AUTOMOBILES	DS 7 CROSSBACK	235/45R20 100V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV	05627351

CADILLAC

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
CADILLAC	CT6	245/40R20 95W	EAGLE TOURING	05620260

DODGE

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
DODGE	CHARGER	245/45ZR20 99Y	EAGLE RS-A	05624755
		245/45R20 99V	EAGLE RS-A	05624749
	NITRO	P245/50R20 102V	EAGLE RS-A	05624752

JEEP

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
JEEP	WRANGLER	P245/75R17 112T	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE	05522043
	RENEGADE	215/60R17 96V	Vector 4Seasons	05621026
		215/65R16 98H	EfficientGrip SUV	05621114
	GRAND CHEROKEE	245/65R17 107H	WRANGLER HP ALL WEATHER	05625646
	GRAND CHEROKEE TRACKHAWK	265/60R18 110T	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE	05527153
	CHEROKEE	P235/70R16 104S	WRANGLER SR-A	05527401

XL（EXTRA LOAD）とは耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。EfficientGrip、EfficientGrip Performance、EXCELLENCE、DuraGrip、EAGLE RS-A2、EAGLE RS-A、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2、EAGLE F1 ASYMMETRIC、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV、EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV、EAGLE F1 SUPERCARは左右非対称パターンです。Vector 4Seasonsは方向性パターンです。NO、N1はボルシェ、MOはメルセデス・ベンツ、AOはアウディ、FOはフォード、Jはジャガーでの承認を示す記号となります。SCTはSound Comfort Technologyの略です。

輸入車装着タイヤパターン

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3
イーグル エフワン アシメトリックスリー

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
イーグル エフワン アシメトリックツー

EAGLE F1 ASYMMETRIC
イーグル エフワン アシメトリック

EAGLE F1 SUPERCAR
イーグル エフワン スーパーカー

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV
イーグル エフワン アシメトリックスリー エスユーブイ

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV
イーグル エフワン アシメトリックツー エスユーブイ

EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV
イーグル エフワン アシメトリック エスユーブイ

EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT
イーグル エフワン アシメトリック エスユーブイ エーティー

EAGLE TOURING
イーグル ツーリング

EAGLE RS-A2
イーグル アールエスエーツー

EAGLE RS-A
イーグル アールエスエー

EAGLE LS2
イーグル エルエスツー

EfficientGrip
エフィシェントグリップ

EfficientGrip Performance
エフィシェントグリップ パフォーマンス

EfficientGrip SUV
エフィシェントグリップ エスユーブイ

Vector 4Seasons
ベクター フォーシーズンズ

PEUGEOT 2008
装着パターン※

EXCELLENCE
エクセレンス

FORTERA HL
フォーテラ エイチエル

DuraGrip
デュラグリップ

WRANGLER SILENTARMOR
ラングラー サイレントアーマー

WRANGLER SR-A
ラングラー エスアールエー

WRANGLER HP ALL WEATHER
ラングラー エイチピー オールウェザー

WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE
ラングラー オールテレーン アドベンチャー

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューブレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク（ ）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着してください。※PEUGEOT 2008に装着されているVector 4Seasonsは通常のパターンとは異なります。

一部の自動車メーカーの新車装着タイヤには、一定の性能基準をクリアした証となる「承認記号」が刻印されています。

PORSCHE

MERCEDES-BENZ

BMW / MINI

AUDI

JAGUAR

国産車向け新車装着タイヤ

LEXUS

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
LEXUS	HS250h	215/55R17 94W	EfficientGrip	05600095

TOYOTA

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
TOYOTA	COROLLA AXIO	175/70R14 84S	EfficientGrip Compact	05501225
		175/70R14 84S	DuraGrip ※1	05501220
	PREMIO / ALLION	185/65R15 88S	GT3	05501203
	AURIS	205/55R16 91V	EfficientGrip	05600090
	PRIUS ※2	185/65R15 88S	GT3	05501203
	AQUA	165/70R14 81S	DuraGrip	05501210
	VITZ	175/70R14 84S	EfficientGrip Compact	05501225
		165/70R14 81S	DuraGrip	05501210
	PORTE / SPADE	165/70R14 81S	DuraGrip	05501210
	ALPHARD / VELLFIRE	215/65R16 98H	EfficientGrip	05600080
	ESQUIRE	195/65R15 91S	DuraGrip	05500352
	NOAH / VOXY	195/65R15 91S	DuraGrip	05500352
		195/65R15 91S	GT065A ※3	05500351
	ISIS	195/65R15 91S	GT065A	05500351
	HARRIER / HARRIER HYBRID ※4	235/55R18 99H	EAGLE RS-A	05600032
		225/65R17 101S	INTEGRITY	05500377

※1はE14系装着タイヤ、※2はW30系装着タイヤ、※3はR70系装着タイヤ、※4はU30系装着タイヤです。

HONDA

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
HONDA	CIVIC HATCHBACK	235/40R18 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2	05627325
	STEPWGN	205/60R16 92H	EfficientGrip	05600015

NISSAN

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
NISSAN	X-TRAIL / X-TRAIL HYBRID	225/65R17 102H	ASSURANCE CS FUEL MAX	05600100
	e-NV200	185/65R15 92H XL	EfficientGrip	05624002

SUBARU

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
SUBARU	IMPREZA	195/65R15 91H	EXCELLENCE	05600075

MITSUBISHI

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
MITSUBISHI	DELICA D:5	225/55R18 97H	EAGLE LS2	05608002

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2、EfficientGrip、EfficientGrip Compact、DuraGrip、EXCELLENCE、EAGLE RS-Aは左右非対称パターンです。

国産車装着タイヤパターン

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
イーグル エフワン アシメトリックツー

GT3
ジーティスリー

EAGLE LS2 M+S
イーグル エルエスツー

EfficientGrip
エフィシェントグリップ

EXCELLENCE
エクセレンス

INTEGRITY M+S
インテグリティ

EfficientGrip Compact
エフィシェントグリップ コンパクト

GT065A
ジーティゼロロクゴエー

ASSURANCE CS FUEL MAX M+S
アシュアランス シーエス　フューエルマックス

DuraGrip
デュラグリップ

EAGLE RS-A M+S
イーグル アールエスエー

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューブレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク（ ）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着してください。

ランフラットタイヤ

BMW / MINI

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
BMW	1 Series (F20)	F	225/40R18 88Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ☆ ROF	05620352
		R	245/35R18 88Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ☆ ROF	05620354
		F/R	205/50R17 89W	EfficientGrip ☆ ROF	05627430
		F/R	205/55R16 91W	EfficientGrip ☆ ROF	05621078
	1 Series (E87)	F	205/45R18 86Y	EAGLE NCT5 ☆ ROF	05623025
		R	225/40R18 88Y	EAGLE NCT5 ☆ ROF	05623055
		F/R	225/45R17 91W	EAGLE NCT5A ☆ ROF	05623057
		F/R	225/45R17 91V	EAGLE NCT5A ☆ ROF	05623058
		F/R	205/50R17 89W	EAGLE NCT5A ☆ ROF	05623051
	2 Series (F45)	F/R	205/55R17 91W	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05627427
		F/R	205/60R16 92V	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05622182
	3 Series (G20)	F	225/40R19 93Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627425
		R	255/35R19 96Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627426
		F	225/45R18 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627421
		R	255/40R18 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627420
		F/R	225/50R17 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627483
		F/R	205/60R16 96W XL	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05627422
	3 Series (F30)	F	225/45R18 91Y	EfficientGrip ☆ ROF	05622116
		R	255/40R18 95Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621076
		F/R	205/60R16 92W	EfficientGrip ☆ ROF	05621075
	5 Series (G30 / G31)	F	245/35R20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627310
		R	275/30R20 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627311
		F	245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05620412
		R	275/35R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05620414
		F/R	245/45R18 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627202
		F/R	225/55R17 97Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627201
		F/R	275/40R18 99Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627243
	5 Series (F10 / F11)	F	245/40R19 94Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622960
		R	275/35R19 96Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622961
		F/R	245/40R19 98Y XL	EXCELLENCE ☆ ROF	05622921
		F/R	245/45R18 96Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622959
		F/R	225/55R17 97Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622958
	5 Series (E60 / E61)	F/R	245/40R18 93Y	EAGLE NCT5 ☆ ROF	05623014
		F/R	245/45R17 95Y	EAGLE NCT5 ☆ ROF	05622929
		F/R	225/50R17 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627483
		F/R	225/50R17 94W	EAGLE NCT5 ☆ ROF	05623016
	7 Series (F01 / F02)	F	245/40R20 99Y XL	EXCELLENCE ☆ ROF	05622983
		R	275/35R20 102Y XL	EXCELLENCE ☆ ROF	05627505
		F	245/45R19 98Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622984
		R	275/40R19 101Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622985
	X1 (E84)	R	255/40R18 95V	EfficientGrip ☆ ROF	05621084
		F/R	225/45R18 91V	EfficientGrip ☆ ROF	05627227
	X2 (F39)	F/R	225/55R17 97W	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627418
	X5 (F15)	F/R	255/50R19 107W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF	05620187
		R	285/45R19 111W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF	05620188
		F/R	255/55R18 109V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF	05620184
		F/R	255/50R19 107H XL	EAGLE LS2 ☆ ROF	05620003
		F/R	255/55R18 109H XL	EAGLE LS2 ☆ ROF	05620001
	Z4 (E85)	F/R	205/55R16 91V	EAGLE NCT5 ☆ EMT	05623003
MINI	MINI (R55 / R56)	F/R	195/55R16 87V	EXCELLENCE ☆ ROF	05622982
		F/R	195/55R16 87H	EXCELLENCE ☆ ROF	05622980
	MINI (R50)	F/R	205/45R17 84V	EAGLE RS-A ☆ EMT	05623005

MERCEDES-BENZ

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
MERCEDES-BENZ	A-Class (W176)	F/R	225/40R18 92W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620372
	B-Class (W246)	F/R	225/40R18 92W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620372
		F/R	205/55R16 91V	EfficientGrip MOE ROF	05621077
	C-Class (W205)	F	225/40R19 93Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05627222
		R	245/35R19 93Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05627223
		F/R	225/50R17 94W	EfficientGrip Performance MOE ROF	05627258
	CLA-Class (C117)	F/R	225/40R18 92W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620372
	E-Class (W213/S213)	F	245/35R20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05627310
		R	275/30R20 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05627311
		F	245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05620412
		R	275/35R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05620414
		F	245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE SCT ROF	05627474
		F/R	245/45R18 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05627202
	E-Class BlueTEC (W212 / S212)	F/R	245/45R17 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC MOE ROF	05620166
	GLA-Class	F/R	235/45R19 95V	EfficientGrip MOE ROF	05621081
	S-Class (W222)	F	245/45R19 102Y XL	EfficientGrip MOE ROF	05621089
		R	275/40R19 101Y	EfficientGrip MOE ROF	05627373
		F/R	245/50R18 100W	EfficientGrip MOE ROF	05621086
	SLC (R172)	F	225/45R17 91W	EXCELLENCE MOE ROF	05622966
		R	245/40R17 91W	EXCELLENCE MOE ROF	05622967
	Maybach S-Class (X222)	F	245/40R20 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE SCT ROF	05620361
		R	275/35R20 102Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE SCT ROF	05620362
		F	245/40R20 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620353
		R	275/35R20 102Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620355

ROLLS-ROYCE

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
ROLLS-ROYCE	PHANTOM	F	255/50R21 106W	EAGLE NCT5 ☆ EMT	05623010
		R	285/45R21 109W	EAGLE NCT5 ☆ EMT	05623012
	GHOST	F	255/45R20 101Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621096
		R	285/40R20 104Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621098
		F/R	255/50R19 103Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621094

ALFA ROMEO

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
ALFA ROMEO	Giulia	F	225/45R18 91Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AL ROF	05627260
		R	255/40R18 95Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AL ROF	05627261

JEEP

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
JEEP	GRAND CHEROKEE SRT8	F	255/45ZR20 101W	EAGLE RS-A EMT	05624756
		R	285/40ZR20 104W	EAGLE RS-A EMT	05624758

CHEVROLET

ブランド	装着車	装着	サイズ	パターン	品番
CHEVROLET	CAMARO	F	245/40ZR20 95Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF	05620490
		R	275/35ZR20 98Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF	05620492
		F/R	245/40R20 95V	EAGLE F1 ASYMMETRIC All Season ROF	05620197
	CORVETTE Z06	F	P275/35ZR18 87Y	EAGLE F1 SUPERCAR EMT	05624194
		R	P325/30ZR19 94Y	EAGLE F1 SUPERCAR EMT	05624196
	CORVETTE C6	F	P245/40ZR18 88Y	EAGLE F1 GS-2 EMT	05625501
		R	P285/35ZR19 90Y	EAGLE F1 GS-2 EMT	05625502

RunOnFlat®

ランフラットタイヤはパンクをしても所定のスピードで所定の距離を走れるタイヤです。(空気圧ゼロ時に通常の条件下において、80km/h以下で80km走行可能。)

サイド補強型 ランフラットタイヤ

パンク時にサイド補強構造により、荷重を支えます。



通常のタイヤ

XL（EXTRA LOAD）とは耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。EAGLE NCT5☆、EAGLE NCT5A ☆、EfficientGrip ☆、EfficientGrip Performance ☆、EXCELLENCE ☆、EAGLE RS-A、EAGLE RS-A ☆、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 、EAGLE F1 ASYMMETRIC 、EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV、EAGLE F1 SUPERCARは左右非対称パターンです。EAGLE NCT5☆、EAGLE NCT5A☆は左右対称パターンもあります。EAGLE F1 GS-2は方向性パターンです。☆マークはBMW、MOEはメルセデス・ベンツ、ALはアルファロメオでの承認を示す記号となります。SCTはSound Comfort Technologyの略です。

ランフラットタイヤパターン

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF
イーグル エフワン アシメトリックスリー ランオンフラット

EAGLE F1 SUPERCAR EMT
イーグル エフワン スーパーカー イーエムティ

EAGLE RS-A EMT
イーグル アールエスエー イーエムティ

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF
イーグル エフワン アシメトリックツー ランオンフラット

EAGLE F1 GS-2 EMT
イーグル エフワン ジーエスツー イーエムティ

EAGLE LS2 ROF
イーグル エルエスツー ランオンフラット

EAGLE F1 ASYMMETRIC ROF
イーグル エフワン アシメトリック ランオンフラット

EAGLE NCT5 ROF
イーグル エヌシーティファイブ ランオンフラット

EfficientGrip ROF
エフィシェントグリップ ランオンフラット

EAGLE F1 ASYMMETRIC All Season ROF
イーグル エフワン アシメトリック オールシーズン ランオンフラット

EAGLE NCT5A ROF
イーグル エヌシーティファイブエー ランオンフラット

EfficientGrip Performance ROF
エフィシェントグリップ パフォーマンス ランオンフラット

EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ROF
イーグル エフワン アシメトリック エスユーブイ ランオンフラット

EAGLE NCT5 EMT
イーグル エヌシーティファイブ イーエムティ

EXCELLENCE ROF
エクセレンス ランオンフラット

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューブレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク（ ）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着してください。

ランフラットタイヤは全て輸入タイヤのため、納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。ROF（Run On Flat）、EMT（Extended Mobility Technology）とサイドウォールに打刻されているランフラットタイヤは承認車両専用となっています。他の車両には装着できません。ランフラットタイヤの装着については、注意点がございます。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。

タイヤサイズの表示

タイヤの選択はタイヤサイズの確認から

タイヤをお選びいただく際は、自動車に装着されているタイヤのサイズをまずご確認ください。タイヤサイズはタイヤの左右の側面（サイドウォール）に表示されており、表記方法はタイヤの種類や規格によって異なります。特に目的がない場合は、純正装着タイヤと同じサイズを選ぶことをお勧めします。

タイヤサイズの見方

一般的なタイヤの表示例

205 / 60 R 16 92 H

- 205：タイヤ幅mm ― ❶ タイヤの断面幅
- 60：偏平率% ― ❷ 偏平率／シリーズ
- R：ラジアル ― ❸ タイヤ構造：ラジアル
- 16：リム径 ― リムの直径（インチ）
- 92：荷重指数 ― ❹ 最大荷重指数ロードインデックス(LI)
- H：スピードレンジ ― ❺ 速度記号

❶ タイヤの断面幅（mm）

タイヤのサイドウォールやタイヤラベルに記載のタイヤ幅は断面幅を表します。断面幅は、タイヤの総幅からサイドウォールの文字や飾りなどの突起部分を除いた幅です。

❷ 偏平率/シリーズ（%）

偏平率とはタイヤの断面幅に対する断面高さの比率を表す数値です。同じ偏平率のタイヤは「シリーズ」と総称し、例えば偏平率65%のタイヤを「65シリーズ」と呼びます。

$$偏平率(\%) = \frac{タイヤの断面高さ(mm)}{タイヤの断面幅(mm)} \times 100$$

❸ ラジアル

タイヤの骨格となるカーカスがタイヤの中心から放射状に配置されているタイヤをラジアルタイヤと呼びます。走行性能や燃費に優れていて、一般的な乗用車ではラジアルタイヤが主流となっています。

❹ 荷重指数～ロードインデックス（LI）～

荷重指数は、規定の条件下で、そのタイヤに負荷できる最大荷重を示す数値です。

荷重指数(LI)	負荷能力(kg)	荷重指数(LI)	負荷能力(kg)	荷重指数(LI)	負荷能力(kg)
60	250	91	615	122	1500
61	257	92	630	123	1550
62	265	93	650	124	1600
63	272	94	670	125	1650
64	280	95	690	126	1700
65	290	96	710	127	1750
66	300	97	730	128	1800
67	307	98	750	129	1850
68	315	99	775	130	1900
69	325	100	800	131	1950
70	335	101	825	132	2000
71	345	102	850	133	2060
72	355	103	875	134	2120
73	365	104	900	135	2180
74	375	105	925	136	2240
75	387	106	950	137	2300
76	400	107	975	138	2360
77	412	108	1000	139	2430
78	425	109	1030	140	2500
79	437	110	1060	141	2575
80	450	111	1090	142	2650
81	462	112	1120	143	2725
82	475	113	1150	144	2800
83	487	114	1180	145	2900
84	500	115	1215	146	3000
85	515	116	1250	147	3075
86	530	117	1285	148	3150
87	545	118	1320	149	3250
88	560	119	1360	150	3350
89	580	120	1400	151	3450
90	600	121	1450	152	3550

❺ 速度記号

速度記号は、規定の条件下で、そのタイヤが走行できる速度（最高速度＝能力）を示す記号です。

速度記号	最高速度(km/h)	速度記号	最高速度(km/h)
A8	40	S	180
J	100	T	190
K	110	H	210
L	120	V	240
M	130	W	270
N	140	Y	300
P	150	*ZR	240km/h超
Q	160	(Y)	300km/h超
R	170		

*ZRは速度カテゴリーです。

●ロードレンジ

ロードレンジは、TRA（アメリカ）規格の強度記号です。JATMA規格のPR（プライレーティング）に換算できます。

速度TRA（アメリカ）規格ロードレンジ記号	JATMA規格プライレーティング
B	4PR
C	6PR
D	8PR
E	10PR

その他のタイヤの表示例

ライトトラック用タイヤの表示例

7.50 -16 14PR

- 7.50：タイヤの断面幅（インチ）
- 16：タイヤの構造記号ーバイアス（偏平率が82%の場合に使用される表記です。）
- 14：リムの直径（インチ）
- PR：プライレーティング（タイヤの強度）

RV・トラック用タイヤの表示例

31×10.50 R 15C

- 31：タイヤの外径（インチ）
- 10.50：タイヤの断面幅（インチ）
- R：タイヤ構造：ラジアル
- 15：リムの直径（インチ）
- C：ロードレンジ

大型トラック用タイヤの表示例

225/80 R 17.5 123/122 L

- 225：タイヤの断面幅（mm）
- 80：偏平率（%）
- R：タイヤ構造：ラジアル
- 17.5：リムの直径（インチ）
- 123/122：LI（ロードインデックス）単輪使用時／LI（ロードインデックス）複輪使用時
- L：速度記号（L=120km/h）

アメリカのタイヤサイズ表示例

P 225/75 R 15

- P：アメリカ国内で使用される表記 P：乗用車仕様／LT：ライトトラック仕様 ※この表記は省略される場合があります。
- 225：タイヤの断面幅（mm）
- 75：偏平率（%）
- R：タイヤ構造：ラジアル
- 15：リムの直径（インチ）

低燃費タイヤのラベリング制度

低燃費タイヤを選ぶならタイヤラベルをチェック

乗用車用夏タイヤには、燃費性能（転がり抵抗性能）と安全性（ウエットグリップ性能）が一定の基準を満たした「低燃費タイヤ」と呼ばれるタイヤがあります。低燃費タイヤは、業界で定めたラベリング制度によって一目で見分けられるようになっていますので、販売タイヤに貼付されているタイヤラベルやカタログなどをチェックしてタイヤ選択にお役立てください。

ラベリング制度

一般社団法人日本自動車タイヤ協会は、低燃費タイヤの普及を促進するために、タイヤの転がり抵抗性能とウエットグリップ性能が一定値を満たすタイヤを「低燃費タイヤ」として表示するラベリング制度を開始しました。グレーディングにより、転がり抵抗性能が「AAA」、「AA」、「A」かつウエットグリップ性能がd以上のものが低燃費タイヤに該当します。

低燃費タイヤ



転がり抵抗性能が「AA」、ウエットグリップ性能が「b」となり、基準を満たしているので低燃費タイヤに該当します。



転がり抵抗性能が「B」、ウエットグリップ性能が「a」となり、転がり抵抗性能が基準を満たしておらず、低燃費タイヤに該当しません。



転がり抵抗性能

転がり抵抗性能　走行中にタイヤが損失してしまうエネルギー

転がり抵抗係数　タイヤの荷重に対する転がり抵抗の比率

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

ウエットグリップ性能

ウエットグリップ性能　路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ性能

単位（%）

ウエットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

低燃費タイヤ
低燃費タイヤでない

「転がり抵抗性能」と「ウエットグリップ性能」は相反する性能



一般にタイヤの転がり抵抗とグリップ力は相反するもので、濡れた路面においてはさらにグリップ力が低下する傾向にあります。低燃費タイヤは、燃費性の追求で安全性が損なわれることがないようにウエットグリップ性能についても設定されています。

●転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数はタイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。●転がり抵抗係数はJIS D4234：2009（ISO28580）を用いて測定しています。●ウエットグリップ性能は路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力（制動時のグリップ力）であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法（案）（TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING（C1 TYRES））を用いて測定しています。●転がり抵抗及びウエットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、及び使用条件等によって異なります。●タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車の改善率を示すものではありません。
ラベリング制度の詳細は一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページ（http://www.jatma.or.jp）をご覧ください。ラベリング制度に関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

GOODYEARのラベリング制度適合製品

グリーンプロダクト「グリーン購入法」適合商品

「低燃費タイヤ」は「グリーン購入法」適合商品です

「グリーン購入法」は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）」の略称です。環境負荷の低減に関する物品・役務（環境物品等）について国等の公的部門における調達の推進や情報の提供等を実施し環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指した法律で、環境物品特定調達品目として、タイヤラベリング制度における「低燃費タイヤ」が該当します。

GOODYEAR

インチアップ

タイヤサイズを変更するインチアップで運動性能が向上

純正装着されているタイヤのサイズ変更には、さまざまなメリットがあります。通常、タイヤは一般的に偏平率が低くなるほど、運動性能が高まるというメリットを求めて、タイヤ外径をそのままにリム径を増しタイヤの低偏平化を進める「インチアップ」という方法が使われます。インチアップをすると、ホイールが大きく見せられるためドレスアップ効果もあります。

インチアップのメリット

- ●グリップ性能の向上
- ●コーナリング性能の向上
- ●ハンドル応答性の向上
- ●ドレスアップ効果

インチアップの主な注意点

- ●タイヤ外径をほぼ同じに維持
- ●タイヤ幅の過剰な拡大によるはみ出し、ボディとの接触に注意
- ●適切な荷重指数(LI)と空気圧の設定

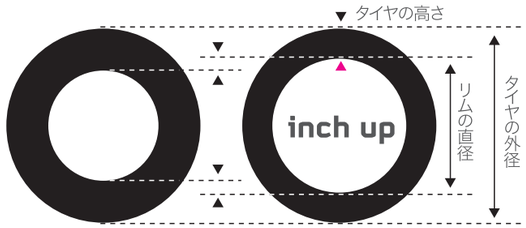

EXTRA LOAD(XL)規格のタイヤ装着で荷重性能不足をカバー

インチアップでタイヤサイズが変わると荷重性能が不足する場合があります。そんなときはEXTRA LOAD(XL)規格による強化タイヤで対応することができます。XL規格のタイヤは、一般的なJATMA(一般社団法人日本自動車タイヤ協会)規格のタイヤに比べて、同じタイヤサイズでも荷重能力や耐空気圧を高く設定して作られています。そのため、XL規格のタイヤを使用する場合は、JATMA規格のタイヤとサイズが同じ場合でも、必要な荷重能力を発揮できる空気圧に設定する必要があります。以下の詳細を参考に、正しい空気圧で利用してください。

■JATMA規格とXL規格の比較

	タイヤサイズ	荷重指数	空気圧(kPa)												
		LI	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
JATMA規格	215/45R17	87		460	475	490	505	520	530	545					
XL規格	215/45R17	91	400	420	440	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615

タイヤの幅、偏平率、インチ数が同じでも、最大荷重を表すロードインデックス(LI)はXL規格の方が高くなります。

XL規格タイヤの設定空気圧の確認方法

1 新車装着のタイヤサイズと指定空気圧を調べる

2 JATMA規格の空気圧別荷重能力対応表を使ってロードインデックス(LI)から必要な荷重能力を確認

3 XL規格の空気圧別荷重能力対応表を使って新しく装着するタイヤの荷重能力を調べる

4 必要な荷重能力を下回らないように、新しく装着するタイヤの空気圧を充填

例 新車装着サイズ:195/65R15 91、指定空気圧:230kPaのタイヤを215/45R17 91(XL規格)にインチアップした場合

1 この新車装着サイズ、指定空気圧を「JATMA規格の空気圧別荷重能力対応表」にあてはめると、ロードインデックス(LI)が91のタイヤに必要な**荷重能力は600kg**です。

	タイヤサイズ	荷重指数	空気圧(kPa)												
		LI	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
JATMA規格	195/65R15	91	520	535	555	570	585	600	615					
XL規格	215/45R17	91	420	440	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615

2 215/45R17 91(XL規格)にインチアップした場合、同じ230kPaの空気圧では、**荷重能力は510kg**と低くなってしまいます。

3 JATMA規格と同等以上(600kg)の荷重能力を維持するには、**280kPaの空気圧が必要**になります。

! XL規格のタイヤを装着の際には必ず空気圧別荷重能力対応表を確認し、正しい空気圧を充填してください。

■JATMA(日本タイヤ)規格の空気圧別荷重能力対応表(乗用車用)

荷重指数		空気圧(kPa)							
LI		180	190	200	210	220	230	240	250
	68	265	275	285	290	300	305	315	
	69	275	285	290	300	310	315	325	
	70	285	290	300	310	320	325	335	
	71	290	300	310	320	330	335	345	
	72	300	310	320	330	335	345	355	
	73	310	320	330	340	345	355	365	
	74	315	325	335	345	355	365	375	
	75	325	340	350	360	370	375	387	
	76	-	-	-	-	-	-	-	-
	77	350	360	370	380	390	400	412	
	78	-	-	-	-	-	-	-	-
	79	370	380	395	405	415	425	437	
	80	380	395	405	415	430	440	450	
185/55R14	80	345	360	375	390	405	420	435	450
	81	390	405	415	425	440	450	462	
	82	400	415	425	440	450	465	475	
185/55R15	82	365	380	395	415	430	445	460	475
	83	410	425	440	450	465	475	487	
185/55R16	83	375	390	405	425	440	455	470	487
	84	425	435	450	460	475	490	500	
175/65R15	84	385	400	420	435	450	470	485	500
	85	435	450	465	475	490	500	515	
195/55R15	85	395	415	430	450	465	480	500	515
	86	450	460	475	490	505	515	530	
185/60R16	86	410	425	445	460	480	495	515	530
205/50R15	86	410	425	445	460	480	495	515	530
	87	460	475	490	505	520	530	545	
195/55R16	87	420	440	455	475	490	510	525	545
	88	475	490	505	520	530	545	560	
205/55R15	88	430	450	470	485	505	525	540	560
	89	490	505	520	535	550	565	580	
245/35R19	89Y	445	465	485	505	525	545	560	580
	90	505	525	540	555	570	585	600	
	91	520	535	555	570	585	600	615	
235/40R18	91	475	495	515	535	555	575	595	615
225/45R17	91	475	495	515	535	555	575	595	615
205/55R16	91	475	495	515	535	555	575	595	615
	92	530	550	565	585	600	615	630	
255/35R19	92	485	505	525	550	570	590	610	630
225/45R19	92	485	505	525	550	570	590	610	630
195/65R16	92	485	505	525	550	570	590	610	630
	93	550	565	585	600	620	635	650	
215/55R16	93	500	520	545	565	585	610	630	650
	94	565	585	600	620	635	655	670	
235/45R17	94	515	540	560	585	605	625	650	670
215/55R17	94	515	540	560	585	605	625	650	670
	95	585	600	620	640	655	675	690	
215/55R18	95	530	555	575	600	625	645	670	690
225/55R16	95	530	555	575	600	625	645	670	690

荷重指数		空気圧(kPa)							
LI		180	190	200	210	220	230	240	250
	96	600	620	640	655	675	695	710	
275/35R19	96	545	570	595	620	640	665	685	710
255/40R19	96	545	570	595	620	640	665	685	710
205/70R15	96	545	570	595	620	640	665	685	710
	97	615	635	655	675	695	710	730	
255/40R20	97	560	585	610	635	660	685	705	730
225/55R17	97	560	585	610	635	660	685	705	730
	98	635	655	675	695	715	730	750	
245/45R19	98	575	600	625	650	675	700	725	750
225/55R18	98	575	600	625	650	675	700	725	750
	99	655	675	695	715	735	755	775	
	100	675	700	720	740	760	780	800	
285/35R20	100	615	640	670	695	720	750	775	800
245/50R18	100	615	640	670	695	720	750	775	800
235/55R18	100	615	640	670	695	720	750	775	800
215/70R16	100	615	640	670	695	720	750	775	800
	101	695	720	740	765	785	805	825	
235/55R19	101	665	690	715	735	760	780	805	825
	102	720	740	765	785	810	830	850	
245/50R20	102	685	710	735	760	780	805	830	850
235/55R20	102	685	710	735	760	780	805	830	850
225/65R17	102	685	710	735	760	780	805	830	850
215/80R15	102	685	710	735	760	780	805	830	850
	103	740	765	785	810	830	855	875	
235/60R18	103	705	730	755	780	805	830	850	875
225/70R16	103	705	730	755	780	805	830	850	875
	104	760	785	810	830	855	880	900	
	105	780	805	830	855	880	900	925	
255/55R18	105	745	775	800	825	850	875	900	925
245/60R18	105	745	775	800	825	850	875	900	925
	106	-	-	-	-	-	-	-	-
235/65R18	106	765	795	820	850	875	900	925	950
235/70R16	106	765	795	820	850	875	900	925	950
	107	825	850	875	900	925	950	975	
	108	845	870	900	925	950	975	1000	
	109	870	900	925	955	980	1005	1030	
	110	895	925	955	980	1005	1035	1060	
	111	-	-	-	-	-	-	-	-
255/70R16	111	880	910	945	975	1005	1030	1060	1090
	112	945	975	1005	1035	1065	1090	1120	
285/50R20	112	905	935	970	1000	1030	1060	1090	1120
265/70R15	112	905	935	970	1000	1030	1060	1090	1120
	113	-	-	-	-	-	-	-	-
275/60R18	113	930	960	995	1025	1060	1090	1120	1150
	114	995	1030	1060	1090	1120	1150	1180	
	115	-	-	-	-	-	-	-	-
275/65R17	115	980	1015	1050	1085	1120	1150	1185	1215
	116	-	-	-	-	-	-	-	-
285/60R18	116	1010	1045	1080	1115	1150	1185	1215	1250

赤色でタイヤサイズが表記されているものについては、タイヤサイズ固有の荷重指数が設定されております。それ以外は同荷重指数を持つ空気圧を表します。
上記表は一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA)が定めるタイヤ規格に準じています。空欄サイズはJATMA規格に該当しておりません。

※荷重能力の単位は(kg)

XL規格(欧州タイヤ規格)の空気圧別荷重能力対応表(乗用車用)

荷重指数	空気圧(kPa)									
LI	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
66	225	230	240	250	260	265	275	285	290	300
67	230	235	245	255	265	275	280	290	300	307
68	235	245	255	260	270	280	290	295	305	315
69	240	250	260	270	280	290	300	305	315	325
70	250	260	270	280	290	295	305	315	325	335
71	255	265	275	285	295	305	315	325	335	345
72	265	275	285	295	305	315	325	335	345	355
73	270	280	295	305	315	325	335	345	355	365
74	280	290	300	310	320	335	345	355	365	375
75	285	300	310	320	335	345	355	365	375	387
76	295	310	320	330	345	355	365	380	390	400
77	305	320	330	340	355	365	380	390	400	412
78	315	330	340	355	365	375	390	400	415	425
79	325	340	350	365	375	390	400	415	425	437
80	335	350	360	375	385	400	410	425	440	450
81	345	355	370	385	395	410	425	435	450	462
82	355	365	380	395	410	420	435	450	460	475
83	360	375	390	405	420	430	445	460	475	487
84	370	385	400	415	430	445	460	470	485	500
85	385	400	415	430	445	455	470	485	500	515
86	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530
87	405	420	435	455	470	485	500	515	530	545
88	415	435	450	465	480	495	515	530	545	560

荷重指数	空気圧(kPa)									
LI	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
89	430	450	465	480	500	515	530	550	565	580
90	445	465	480	500	515	535	550	565	585	600
91	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615
92	470	485	505	525	540	560	575	595	615	630
93	485	500	520	540	560	575	595	615	630	650
94	500	520	535	555	575	595	615	635	650	670
95	515	535	555	575	595	615	630	650	670	690
96	525	550	570	590	610	630	650	670	690	710
97	540	565	585	605	625	650	670	690	710	730
98	555	580	600	625	645	665	685	710	730	750
99	575	600	620	645	665	690	710	730	755	775
100	595	620	640	665	690	710	735	755	780	800
101	615	635	660	685	710	735	755	780	800	825
102	630	655	680	705	730	755	780	805	825	850
103	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875
104	670	695	720	750	775	800	825	850	875	900
105	685	715	740	770	795	820	850	875	900	925
106	705	735	760	790	815	845	870	895	925	950
107	725	755	780	810	840	865	895	920	950	975
108	745	770	800	830	860	890	915	945	970	1000
114	875	910	945	980	1015	1050	1080	1115	1150	1180
118	980	1020	1060	1095	1135	1170	1210	1245	1285	1320

※荷重能力の単位は(kg)

以下のタイヤには、XL規格の製品がラインアップされています。(他:一部の新車装着用タイヤ)

EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 / EAGLE RS Sport / EfficientGrip Performance / EfficientGrip Comfort / EfficientGrip ECO EG02 / EAGLE RV-F / Vector 4Seasons Hybrid / Assurance WeatherReady / EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV / EfficientGrip Performance SUV / EfficientGrip SUV HP01

Webサイトでもっと詳しく
タイヤの基礎知識

GOODYEAR

空気圧 月に1回は空気圧をチェック!

タイヤは適正な空気圧で走行することで、はじめて十分な性能を発揮します。

一般的にタイヤがたわめば空気圧の減少が分かりますが、
低偏平タイヤは見た目の変化が少なくエアゲージによる点検が必要です。

空気圧不足で走行すると・・・

燃費が悪化　偏摩耗が発生　走行性能が低下

空気圧は1ヶ月で5%
自然に低下してしまいます。

出典:一般社団法人 日本自動車タイヤ協会



メンテナンス方法

① 月に1回は空気圧をチェック

タイヤの空気圧は1カ月で5%も自然に低下してしまいますので、月に1回は空気圧をチェックしましょう。



多くのクルマでは、運転席ドア開口部の下部分に、車両指定空気圧を表示したラベルが貼付されています。

② エアゲージを活用

空気圧の低下は目視で判断できないこともあるので、エアゲージで数値を確認しましょう。

③ チューブレスバルブも点検

チューブレスバルブもゴム製品なので劣化し、空気漏れの原因になります。空気圧と同時に点検しましょう。

偏摩耗 偏った溝の減り方をする異常摩耗をチェック!

溝の減り方が偏ると、その他の箇所の溝が十分に残っていても使用不可となり、タイヤを長く使用できません。



片側摩耗

タイヤトレッド部分の内側もしくは外側だけが極端に摩耗しているケース。

センター摩耗

タイヤトレッド部分のセンターだけ摩耗が進んでいるケース。

両肩摩耗

タイヤトレッド部のショルダーだけ摩耗が進んでいるケース。

溝が偏った減り方をすると・・・

タイヤ寿命が低下

タイヤの一部だけでもスリップサインが露出すると、使用禁止になります。

異常な振動が発生　タイヤ騒音の増大

メンテナンス方法

① 摩耗状態を確認

タイヤの摩耗が一部で異常に進んでないかを目視で確認。気になる箇所はデプスゲージなどで残り溝を測定しましょう。

② ローテーションを実施

偏摩耗を防ぐためには、タイヤのローテーションが効果的です。タイヤの取り付け位置を入れ替えることで、摩耗を均等にできます。駆動方式でタイヤの入れ替え方が変わりますので、下図を参考に定期的に行ってください。

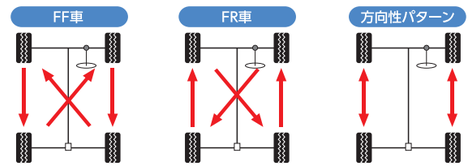

異常な摩耗を起こす前に早めのローテーションが必要です。

オールシーズンタイヤなど、1年中同じタイヤを履き続ける人は特に意識しましょう!

③ 空気圧を調整

空気圧の過不足は偏摩耗の原因となりますので、正しい空気圧に調整しましょう。

残り溝 スリップサインをチェック!

タイヤの使用限度を示すスリップサインが露出して摩耗限度を超えると、事故を起こす危険性が高まります。

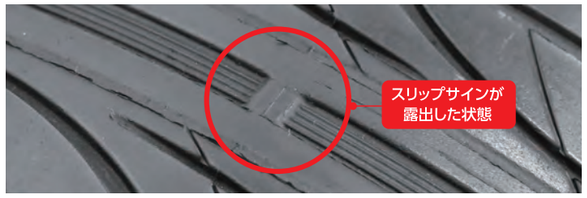

タイヤの溝が不足すると・・・

濡れた路面でハンドルやブレーキが効きにくい

ハイドロプレーニング現象が起こりやすい

時速80kmで走行し、濡れた路面でブレーキングをした場合、残り溝が約4mmから制動距離が伸び始めます。さらにスリップサインが露出した場合は、約10mも制動距離が伸びてしまいます。

タイヤサイズ:165SR13　パターン:リブ
空気圧:170kPa(1.7kg/cm²)
荷重:425kg　車種:乗用車1,800cc
路面状態:アスファルト湿潤

出典:一般社団法人 日本自動車タイヤ協会

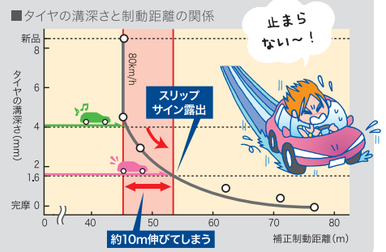

メンテナンス方法

① スリップサインの位置を確認

スリップサインの位置は、タイヤの両サイドの周上に4カ所以上設けられている「▲」印で示されています。

② スリップサインの露出をチェック

溝の深さが1.6mm未満のタイヤは整備不良として使用禁止、または車検不合格となりますので、スリップサインが露出していないかを定期的にチェックしましょう。



③ 冬用タイヤとしての使用限度は新品溝の50%まで

雪道走行性能を持つオールシーズンタイヤは、冬用タイヤとしての使用限度は新品溝の50%までで、それ以上摩耗が進行したものは夏用タイヤとしての使用に限られます。プラットホームの露出確認などで、冬季前にはあらかじめ残り溝を確認しましょう。

キズ・ヒビ割れ タイヤの表面や側面の外傷をチェック!

縁石などにタイヤ側面が接触して気づかないうちにキズなどが発生していることがあります。





コードに達するキズ・ヒビ割れが発生していると・・・

バーストなどの原因になる

タイヤサイドがへこむアンジュレーションは安全に問題ありません。

ごく稀にですが、充填空気圧が適正にもかかわらず、サイドウォールに帯状の凹凸が発生する「アンジュレーション」が見られることがあります。これはタイヤ内部に起因するもので、タイヤの性能には影響ありません。

メンテナンス方法

① タイヤの外傷をチェック

釘や金属片、ガラスなどの異物が刺さってキズができていたり、ヒビ割れができていないかを目視点検しましょう。

② タイヤ保管時は直射日光を避ける

ゴムは長期間日光にさらしておくと、表面にヒビ割れが発生することがあります。タイヤをはずして保管するときは、空気を抜いて、直射日光を避けた、暗く涼しいところに保管しましょう。

! 過剰なタイヤの清掃は タイヤ寿命を著しく縮めます。

タイヤはあくまでもゴム製品。洗剤やタイヤワックスでの過剰な清掃は、表面を傷めやすく、サイドウォールを中心に「オゾンラック(亀裂)」を発生させ、場合によっては空気漏れを起こします。通常は水洗いにとどめ、ひどく汚れた場合だけ洗剤を使い、乾いた布で拭くことをお勧めします。

タイヤサイズ対応表

70シリーズ ▶ 65/60/55/50/45/40/35シリーズ

標準サイズ	LI	65シリーズ	LI	60シリーズ	LI	55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI
145/70R12	69	155/65R12 145/65R13	71 69			155/55R14	69								
155/70R12	73	155/65R13	73	175/60R13	77										
165/70R12	77	165/65R13	77	175/60R13 185/60R13 195/60R13	77 80 84	185/55R14 185/55R14	79 80								
175/70R12	80			185/60R13 195/60R13	80 84	185/55R14	80								
145/70R13	71	155/65R13 165/65R13	73 77	175/60R13 185/60R13	77 80	165/55R14	72	165/50R15	73						
155/70R13	75	165/65R13 165/65R14	77 75	175/60R13 185/60R13 195/60R13 165/60R14	77 80 84 75	185/55R14 185/55R14 165/55R15	79 80 75								
165/70R13	79	195/65R13 165/65R14 175/65R14	87 79 82	185/60R13 195/60R13 205/60R13 175/60R14 185/60R14	80 84 87 79 82	185/55R14 185/55R14 195/55R14 185/55R15 185/55R15	79 80 82 81 82	195/50R15	82	195/45R16	80				
175/70R13	82	195/65R13 175/65R14 185/65R14	87 82 86	195/60R13 205/60R13 185/60R14 195/60R14 185/60R15	84 87 82 86 84	195/55R14 185/55R15 195/55R15 195/55R15	82 82 84 85	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15	82 85 86 88	205/45R16	83				
185/70R13	86	195/65R13 185/65R14 195/65R14	87 86 89	205/60R13 195/60R14 205/60R14 195/60R15	87 86 89 88	205/55R15 205/55R15	87 88	205/50R15 215/50R15 225/50R15 205/50R16	86 88 91 87	215/45R16	86				
165/70R14	81	175/65R14 185/65R14 165/65R15	82 86 81	185/60R14 195/60R14 205/60R14 175/60R15 185/60R15	82 86 89 81 84	195/55R14 185/55R15 185/55R15 195/55R15 195/55R15	82 82 84 85 85	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15 195/50R16	82 85 86 88 84	205/45R16	83				
175/70R14	84	185/65R14 195/65R14 205/65R14 175/65R15 185/65R15	86 89 91 84 88	195/60R14 205/60R14 185/60R15 195/60R15 205/60R15 185/60R16	86 89 84 88 91 86	195/55R15 195/55R15 205/55R15 205/55R15 205/55R15 195/55R16	84 85 88 88 91 87	205/50R15 205/50R15 215/50R15 215/50R15 225/50R15 215/50R16	85 86 88 91 84 90	215/45R16 245/45R16 205/45R17 205/45R17	86 94 84 88	235/40R17	90		
185/70R14	88	195/65R14 205/65R14 215/65R14 185/65R15 195/65R15 205/65R15	89 91 94 88 91 94	205/60R14 195/60R15 205/60R15 195/60R16 205/60R16 195/60R16	89 88 91 89 92 89	205/55R15 215/55R15 215/55R15 205/55R16 215/55R16 215/55R16	88 90 91 89 92 93	215/50R15 225/50R15 225/50R15 215/50R16 225/50R16 205/50R17	88 91 90 90 92 89	245/45R16 205/45R17 225/45R17 225/45R17 245/45R17	94 88 90 91 94	245/40R17 255/40R17 255/40R17	91 91 94		
195/70R14	91	205/65R14 215/65R14 195/65R15 205/65R15 195/65R16	91 94 91 94 92	205/60R15 215/60R15 205/60R16	91 94 92	205/55R16 215/55R16 205/55R17 225/55R16 225/55R16	91 91 93 94 95	225/50R15 225/50R15 245/50R16 225/50R17 235/50R17	92 92 98 91 93	245/45R16 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	94 91 94 93 94 95	245/40R17 255/40R17	91 94		
205/70R14	94	215/65R14 205/65R15 215/65R15 205/65R16	94 94 96 95	215/60R15 215/60R15 205/60R16	94 94 92	225/55R16 225/55R16 225/55R16 215/55R17	94 95 97 94	245/50R16 225/50R17 225/50R17 235/50R17	98 94 94 95	245/45R16 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	94 94 95 95	255/40R17 255/40R17	94 95		
195/70R15	92	205/65R15 215/65R15 195/65R16 205/65R16	94 96 92 95	215/60R15 205/60R16 215/60R16 225/60R16 205/60R17	94 92 95 98 94	215/55R16 225/55R16 225/55R16 225/55R17 215/55R17 225/55R17 225/55R17	93 94 95 94 93 95 97	225/50R16 225/50R16 225/50R17 225/50R17 215/50R18	92 98 94 93 92	245/45R16 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R18 235/45R18	94 91 94 94 95 95 94	255/40R17 255/40R17 255/40R17 235/40R18 235/40R18	94 94 96 91 95		
205/70R15	95	215/65R15 205/65R16 215/65R16	96 95 98	215/60R16 225/60R16 235/60R16 215/60R17	95 98 100 96	225/55R16 225/55R17 225/55R17	95 95 97	245/50R16 235/50R17 235/50R17 245/50R18 255/50R18 275/50R18 235/50R18	98 96 99 99 97	245/45R17 225/45R18 225/45R18 245/45R18	95 95 95 100	255/40R18 255/40R18 255/40R18 245/40R18	95 95 95 100		
205/70R15	96	215/65R15 215/65R16	96 98	225/60R16 235/60R16 215/60R17	98 100 96	225/55R17	97	245/50R16 235/50R17 235/50R17 245/50R18 255/50R18 275/50R18 235/50R18	98 96 96 99 97	245/45R18 245/45R18	96 100				
215/70R15	98	215/65R16 235/65R16	98 103	225/60R16 235/60R16 225/60R17	98 100 99	225/55R18	98	245/50R16 235/50R17 245/50R18 275/50R18	98 96 99 99	245/45R18	100				
225/70R15	100	235/65R16 225/65R17 225/65R17	103 101 102	235/60R16	100	235/55R18	100	245/50R18	100	245/45R18	100			275/35R19 285/35R19 285/35R19	100 99 103
235/70R15	103	235/65R16 255/65R16	103 109												
255/70R15	108	255/65R16	109												
265/70R15	110	265/65R17	112	265/60R18	110										
265/70R15	112	265/65R17	112												
205/70R16	97	215/65R16 235/65R16 225/65R17 225/65R17 225/65R17	98 103 101 101 102	225/60R16 235/60R16 225/60R17	98 100 99	225/55R17 225/55R17 225/55R18 235/55R18 235/55R18	97 97 98 99 100	225/50R18 235/50R17 245/50R18	99 96 100	245/45R18 245/45R19	100 98	245/40R19	98	275/35R19 285/35R19 285/35R19	100 99 103
215/70R16	99	235/65R16 225/65R17 225/65R17 225/65R17	103 101 102 104	235/60R16 225/60R17 225/60R18 225/60R18	100 99 100 103	235/55R18 235/55R18	99 100	225/50R18 245/50R18 245/50R18 255/50R18 275/50R18	99 100 100 99 99	245/45R18	100			275/35R19 285/35R19 285/35R19 285/35R19	100 99 103 103
215/70R16	100	235/65R16 225/65R17 225/65R17 225/65R17 225/65R18	103 101 102 104 103	235/60R16 225/60R17 225/60R18 225/60R18 245/60R18	100 99 100 103 105	235/55R18	100	245/50R18	100	245/45R18	100			275/35R19 285/35R19 285/35R19 285/35R19	100 99 103 103
225/70R16	102	235/65R16 225/65R16 225/65R17 235/65R17 225/65R18	103 109 102 104 103	235/60R18 245/60R18 245/60R18 245/60R18 265/60R18	103 104 105 105 110	255/55R18	105							285/35R19	103
225/70R16	103	235/65R16 255/65R16 235/65R17 225/65R18	103 109 104 103	235/60R18 245/60R18 245/60R18	103 104 105	255/55R18	105							285/35R19	103
235/70R16	105	255/65R16	109	245/60R18	105	255/55R18	105								
235/70R16	106	255/65R16	109												
245/70R16	107	255/65R16 265/65R17	109 112	265/60R18 245/60R19	110 107	265/55R19	109								
255/70R16	109	255/65R16 265/65R17 275/65R17 275/65R17	109 112 114 115	265/60R18 275/60R18 275/60R18	110 112 113	265/55R19	109								
255/70R16	111	265/65R17 275/65R17 275/65R17	112 114 115	275/60R18 275/60R18	112 113										
265/70R16	112	265/65R17 275/65R17 275/65R17	112 114 115	275/60R18 275/60R18 285/60R18	112 113 116										
275/70R16	114	275/65R17 275/65R17	114 115	285/60R18	116										
215/70R17	101	225/65R17 225/65R17 235/65R17 225/65R18 235/65R18	101 102 104 103 106	235/60R18 245/60R18 245/60R18	103 104 105	255/55R18 235/55R19	105 101	245/50R19 245/50R20	101 102			255/40R20 275/40R20	101 102	285/35R20	104
245/70R17	110	265/65R17 275/65R17 275/65R17	112 114 115	265/60R18 275/60R18 275/60R18 285/60R18	110 112 113 116			285/50R20	112						
265/70R17	115	275/65R17	115	285/60R18	116										

赤字のサイズ ▶ 平成19年1月1日以降に製作された自動車の対応サイズ
（平成18年12月31日までに製作された自動車にも対応）

上記以外のサイズ ▶ 平成18年12月31日までに製作された自動車の対応サイズ
（平成19年1月1日以降に製作された自動車には対応しません）

※本表は、対応サイズを示したものであり、当社保有外サイズも記載しております。
※本表は、タイヤの規格面から作成したものです。すべてのケースに対応可能を意味するものではありません。
※車両への装着にあたっては道路運送車両の保安基準に適合（車枠、フェンダー等との接触又は、回転部分の突起がない等）することを確認してください。なお、車種によっては本表の対応サイズ以外にも、装着可能なサイズをオプションサイズとして設定していることがございますのでご確認ください。
※本表は標準装着サイズから変更可能な対応サイズを選定したものですので、逆方向への対応は行わないでください。
※対応サイズの荷重指数（LI/ロードインデックス）は、標準装着タイヤと同等以上になるようにしてください。
※荷重指数（LI/ロードインデックス）については P49を参照してください。
※その他、詳細につきましては、販売店にご相談ください。

65シリーズ ▶ 60/55/50/45/40/35シリーズ

標準サイズ	LI	60シリーズ	LI	55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI	30シリーズ	LI
155/65R12	71	165/60R12	71												
145/65R13	69	155/60R13 165/60R13	70 73	155/55R14	69										
155/65R13	73	165/60R13 175/60R13	73 77			165/50R15	73								
165/65R13	77	175/60R13 185/60R13 195/60R13	77 80 84	185/55R14 185/55R14	79 80										
195/65R13	87	205/60R13	87												
145/65R14	70	165/60R14	75	165/55R14	72	165/50R15	73								
155/65R14	75	165/60R14 175/60R14	75 79	185/55R14 185/55R14 195/55R14 165/55R15 175/55R15	79 80 82 75 77										
165/65R14	79	175/60R14 185/60R14 195/60R14	79 82 86	185/55R14 185/55R14 195/55R14 185/55R15 185/55R15	79 80 82 81 82	195/50R15 205/50R15 205/50R15	82 85 86	195/45R16	80						
175/65R14	82	185/60R14 195/60R14 205/60R14 185/60R15	82 86 89 84	195/55R14 185/55R15 195/55R15 195/55R15	82 82 84 85	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15	82 85 86 88	205/45R16	83						
185/65R14	86	195/60R14 205/60R14	86 89	205/55R15 205/55R15	87 88	205/50R15 215/50R15 225/50R15 205/50R16	86 88 91 87	215/45R16	86						
195/65R14	89	205/60R14 205/60R15	89 91	215/55R15	90	225/50R15 215/50R16	91 90			235/40R17	90				
205/65R14	91	205/60R15 215/60R15	91 94	205/55R16	91	225/50R15 225/50R16	91 92	245/45R16 225/45R17 225/45R17	94 91 94	245/40R17	91				
215/65R14	94	215/60R15	94					245/45R16 225/45R16 235/45R17	94 94 94	255/40R17	94				
145/65R15	72	155/60R15 165/60R15	74 77	165/55R15 175/55R15	75 77	165/50R15 195/50R15 165/50R16	73 82 75								
165/65R15	81	175/60R15 185/60R15	81 84	185/55R15 185/55R15 195/55R15 195/55R15 205/55R15 205/55R15 185/55R16	81 82 84 85 87 88 83	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15 215/50R15 225/50R15 195/50R16	82 85 86 88 91 90 84	205/45R16 215/45R16	83 86	215/40R17	83				
175/65R15	84	185/60R15 195/60R15 205/60R15 185/60R16	84 88 91 86	195/55R15 195/55R15 205/55R15 205/55R15 215/55R15 215/55R15 195/55R16 195/55R16 205/55R16 205/55R16	84 85 87 88 90 91 86 87 89 90	205/50R15 205/50R15 215/50R15 215/50R15 225/50R15 225/50R15 195/50R16 195/50R16 205/50R16 215/50R16	85 86 88 90 91 92 84 87 87 90	215/45R16 205/45R17	86 84 88	235/40R17	90				
185/65R15	88	195/60R15 205/60R15 215/60R15 195/60R16	88 91 94 89	205/55R15 215/55R15 205/55R16 205/55R16	88 91 89 91	205/50R15 225/50R15 215/50R16 225/50R16 205/50R17	88 91 90 92 89	245/45R16 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	94 90 91 93 94 95	235/40R17 245/40R17	90 91				
195/65R15	91	205/60R15 215/60R15 205/60R16	91 94 92	205/55R16 215/55R16 215/55R16	91 91 93	225/50R15 225/50R16 225/50R16 215/50R17	91 92 93 91	245/45R16 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	94 91 93 93 94 95	245/40R17 255/40R17 235/40R18	91 94 95				
205/65R15	94	215/60R15 215/60R16	94 95	225/55R16 225/55R16	94 95	245/50R16 225/50R17	98 94	245/45R16 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	94 94 94 94 95 95	255/40R17 255/40R17	94 95				
215/65R15	96	225/60R16	98	225/55R17	97	245/50R16 235/50R17	98 96	245/45R18	96						
195/65R16	92	205/60R16 215/60R16 225/60R16	92 95 98	215/55R16 225/55R16 225/55R16 215/55R17 215/55R17	93 94 95 93 94	225/50R16 245/50R16 245/50R16 235/50R17	92 98 98 96	245/45R16 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17 245/45R18	94 94 93 94 94 95 95	255/40R17 235/40R18 235/40R18 255/40R18	94 95 95 95	255/35R19	92		
205/65R16	95	215/60R16 225/60R16 235/60R16 215/60R17	95 98 100 96	225/55R16 225/55R17 225/55R17	95 95 97	245/50R16 235/50R17 235/50R18 225/50R18	98 96 95 99	245/45R17 225/45R18 225/45R18 245/45R18	95 95 95 100	235/40R18 255/40R18	95 95	275/35R19 275/35R19	96 100		
215/65R16	98	225/60R16 235/60R16 225/60R17	98 100 99			245/50R16 225/50R18	98 99	245/45R18	100	245/40R19	98	275/35R19 285/35R19 285/35R19	100 99 103		
235/65R16	103											285/35R19	103		
225/65R17	101	235/60R18	103	255/55R18 235/55R19	105 101	245/50R19	101			255/40R20 275/40R20	101 102	285/35R19 285/35R20	103 104		
225/65R17	102	235/60R18	103	255/55R18	105					275/40R20	102	285/35R19 285/35R20	103 104		
235/65R17	104	245/60R18 245/60R18	104 105	255/55R18	105							285/35R20	104		
265/65R17	112	275/60R18 275/60R18	112 113												
275/65R17	114	285/60R18	116												
275/65R17	115	285/60R18	116												
225/65R18	103	235/60R18 245/60R18 245/60R18 265/60R18	103 104 105 110	255/55R18	105							285/35R20	104		
235/65R18	106	265/60R18 275/60R18 275/60R18 245/60R19	110 112 113 107	265/55R19	109										

60シリーズ ▶ 55/50/45/40/35/30シリーズ

標準サイズ	LI	55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI	30シリーズ	LI
185/60R13	80	185/55R14	80										
165/60R14	75	185/55R14 185/55R14 195/55R14 165/55R15 175/55R15	79 80 82 75 77										
175/60R14	79	185/55R14 185/55R14 195/55R14	79 80 82	195/50R15	82								
185/60R14	82	195/55R14 185/55R15	82 82	195/50R15 205/50R15 205/50R15	82 85 86	205/45R16	83						
195/60R14	86			205/50R15 215/50R15	86 88	215/45R16	86						
200/60R14	89	215/55R15	90	225/50R15	91								
155/60R15	74	165/55R15 175/55R15	75 77	195/50R15 165/50R16	82 75								
165/60R15	77	175/55R15	77	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15 215/50R15 195/50R16 205/50R16 215/50R16 225/50R16	82 85 85 88 90 84 87 90 92	195/45R16 205/45R16	80 83						
175/60R15	81	185/55R15 185/55R15 195/55R15 195/55R15 205/55R15 205/55R15 205/55R15 185/55R16	81 82 84 85 87 88 91 83	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15 215/50R15 225/50R15 225/50R15 195/50R16	82 85 86 86 88 91 91 84	205/45R16 215/45R16	83 86	215/40R17	83				
185/60R15	84	195/55R15 195/55R15 205/55R15 205/55R15 215/55R15 215/55R15 195/55R16 195/55R16 205/55R16 205/55R16	84 85 87 88 90 91 86 87 89 90	205/50R15 205/50R15 215/50R15 225/50R15 225/50R15 195/50R16 205/50R16 215/50R16	85 86 88 91 91 84 87 90	215/45R16	86						
195/60R15	88	205/55R15 215/55R15 215/55R15 205/55R16 205/55R16 215/55R16 225/55R16	88 90 89 90 92 94 95	215/50R15 225/50R15 215/50R16 225/50R16 235/50R17	88 91 90 92 96	245/45R16 205/45R17	94 88	235/40R17 245/40R17	90 91				
205/60R15	91	205/55R16 215/55R16 215/55R16 225/55R16 225/55R16	91 93 94 95 96	225/50R15 225/50R15 225/50R16 235/50R17 235/50R17	91 91 92 94 96	245/45R16 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17	94 94 94 95 95	245/40R17 255/40R17 255/40R17	91 94 95				
215/60R16	94	225/55R16 225/55R16	94 95	245/50R16 245/50R16 235/50R17 235/50R17 245/50R18	98 98 96 96 98	245/45R16 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17 245/45R17	94 91 94 93 94 94 95	255/40R17 255/40R17 255/40R17 235/40R18 235/40R18	94 94 96 91 95				
225/60R16	98												
235/60R16	100			245/50R18	100	245/45R18	100						
205/60R17	94	215/55R17 225/55R17 225/55R17 225/55R18 235/55R18	94 95 97 99 97	225/50R17 235/50R17 235/50R17 235/50R18 235/50R18	94 96 96 99 97	235/45R17 245/45R17 245/45R17 245/45R18 245/45R18	94 95 95 96 100	235/40R18 255/40R18 255/40R18 245/40R19 255/40R19	95 95 95 98 96	265/35R19 275/35R19 275/35R19 285/35R19 285/35R19	94 96 100 99 103	295/30R20	97
215/60R17	96	225/55R17 225/55R18 225/55R18	97 98 98	235/50R17 235/50R17 235/50R18 245/50R18	96 98 97 100	245/45R17 245/45R17 245/45R18 245/45R18	94 94 94 100	245/40R19 255/40R19	98 100	275/35R19 275/35R19 285/35R19 285/35R19	96 100 99 103	295/30R20 305/30R20	97 99
225/60R17	99	235/55R18 235/55R18	99 100	225/50R18 245/50R18	92 100	245/45R18	100					305/30R20	99
225/60R18	100	235/55R18 255/55R18 265/55R18 275/55R18 235/55R19	100 105 101 105 101	245/50R18 245/50R19 235/50R20	100 101 100			255/40R20 275/40R20	101 102	285/35R19 285/35R20 285/35R20	103 100 104		
235/60R18	103	255/55R18	105										
245/60R18	104	255/55R18	105										
245/60R18	105	255/55R18	105										
265/60R18	110			285/50R20	112								
275/60R18	112			285/50R20	112								
245/60R19	107	265/55R19	109	285/50R20	112								
245/60R20	107			285/50R20 275/50R21	112 110								

55シリーズ ▶ 50/45/ 40/35/30シリーズ

標準サイズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI	30シリーズ	LI
165/55R14	72	165/50R15	73								
195/55R14	82	195/50R15 205/50R15 205/50R15	82 85 86								
165/55R15	75	195/50R15 165/50R16	82 75								
175/55R15	77	195/50R15 205/50R15 205/50R15	82 85 86	195/45R16	80						
185/55R15	81	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15 195/50R16	82 85 86 88 84	205/45R16	83						
185/55R15	82	195/50R15 205/50R15 205/50R15 215/50R15 195/50R16	82 85 86 88 87	205/45R16	83						
195/55R15	84	205/50R15 205/50R15 215/50R15 225/50R15 195/50R16	85 86 88 91 84	215/45R16	86						
195/55R15	85	205/50R15 205/50R15 215/50R15 225/50R15 205/50R16	85 86 88 91 87	215/45R16	86						
205/55R15	87	215/50R15 225/50R15 205/50R16 215/50R16	88 91 87 90	245/45R16 205/45R17	94 88	235/40R17	90				
205/55R15	88	215/50R15 225/50R15 215/50R16	88 91 90	245/45R16 205/45R17	94 88	235/40R17	90				
215/55R15	90	225/50R15 215/50R16 225/50R16	91 90 92	245/45R16	94	235/40R17 245/40R17	90 91				
185/55R16	83	195/50R16 205/50R16 215/50R16	84 87 90	205/45R16 215/45R16 245/45R16 205/45R17 205/45R17	83 86 94 84 88	215/40R17 235/40R17	83 90				
195/55R16	86	205/50R16 215/50R16 225/50R16 205/50R17	87 90 92 89	215/45R16 245/45R16 205/45R17 215/45R17	86 94 88 87	235/40R17 245/40R17	90 91				
195/55R16	87	205/50R16 215/50R16 225/50R16 205/50R17	87 90 92 89	245/45R16 205/45R17 215/45R17	94 88 87	235/40R17 245/40R17	90 91				
205/55R16	89	215/50R16 225/50R16 245/50R16 205/50R17 215/50R17	90 92 98 89 91	245/45R16 225/45R17 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 235/45R17	94 90 91 94 93 93 94	235/40R17 245/40R17 255/40R17 235/40R18 235/40R18	90 91 94 91 95	255/35R18	90		
205/55R16	91	225/50R16 245/50R16 215/50R17	92 98 91	245/45R16 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	94 91 94 93 94 95	245/40R17 255/40R17 255/40R17 235/40R18 235/40R18	91 94 94 91 95				
215/55R16	91	225/50R16 245/50R16 215/50R17 225/50R17	92 98 91 94	245/45R16 225/45R17 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	94 91 94 93 93 94 95	245/40R17 255/40R17 255/40R17 235/40R18 235/40R18	91 94 94 91 95				
215/55R16	93	245/50R16 225/50R17	98 94	245/45R16 225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17

タイヤサイズ保有表

Possession table for size of tire

乗用車

インチ	偏平率	サイズ	F1 ASYMMETRIC 5 (P7)	RS SPORT S-SPEC (P9)	REVSPEC RS-02 (P11)	EfficientGrip Performance (P15)	LS Premium (P23)	EfficientGrip Comfort (P17)	LS EXE (P24)	RV-F (P21)	EfficientGrip ECO EG02 (P19)	国産新車装着 (P47)
20	35	225/35R20							90W XL			
		245/35R20						95W XL		95W XL		
		255/35R20	97Y XL ※1						93W ※3			
	40	245/40R20						99W XL				
19	30	255/30R19	91Y XL									
		285/30R19	98Y XL									
	35	215/35R19						85W XL				
		225/35R19	88Y XL					88W XL				
		235/35R19	91Y XL					91W XL				
		245/35R19	93Y XL					93W XL				
		255/35R19	96Y XL									
		265/35R19					94Y	98W XL				
		275/35R19	100Y XL									
	40	225/40R19						93W XL				
		235/40R19					92Y	96W XL				
		245/40R19	98Y XL					98W XL		98W XL		
		255/40R19	100Y XL									
	45	225/45R19	96W XL					96W XL		96W XL		
		245/45R19	102Y XL					102W XL				
18	35	245/35R18	92Y XL									
		255/35R18	94Y XL	90W	90W			94W XL				
		265/35R18	97Y XL	93W	93W				97W XL			
		275/35R18	99Y XL		95W							
		285/35R18		97W								
	40	215/40R18			85W			89W XL				
		225/40R18	92Y XL	88W	88W	92W XL	88W	92W XL		92W XL		
		235/40R18	95Y XL	91W	91W				95W XL			95Y XL
		245/40R18	97Y XL	93W	93W	97W XL		97W XL				
		255/40R18					95W	99W XL	99W XL			
		275/40R18						103W XL				
	45	215/45R18			89W		89W	93W XL		93W XL		
		225/45R18	95Y XL		91W	95W XL	91W	95W XL		95W XL	95W XL	
		235/45R18	98Y XL				94W	94W				
		245/45R18	100Y XL					100W XL		100W XL		
		255/45R18	103Y XL									
	50	215/50R18								92V		
		225/50R18						95W		99V XL		
		235/50R18	101Y XL				97W	101W XL		101W XL		
	55	215/55R18								99V XL		
		225/55R18						98V		102V XL		
17	40	195/40R17							81W ※3			
		205/40R17	84W XL					84W XL				
		215/40R17	87Y XL	83W				87W XL				
		235/40R17		90W	90W							
		245/40R17	95Y XL	91W	91W			91W				
		255/40R17		94W	94W			98W XL				
	45	195/45R17						81W				
		205/45R17	88W XL					88W XL				
		215/45R17	91Y XL	87W	87W	91W XL		91W XL		91W XL	91W XL	
		225/45R17	94Y XL	90W	90W	94W XL	91W	94W XL				
		235/45R17	97Y XL	93W	93W				94W			
		245/45R17	99Y XL				95W		95W			
		255/45R17		102W XL								
	50	205/50R17	93Y XL			93W XL		93V XL		93V XL		
		215/50R17				95W XL		95V XL		95V XL	91V	
		225/50R17	98Y XL	98W XL		98W XL	94V	98V XL		94V ※4		
		235/50R17					96V		96V ※3			
	55	205/55R17								95V XL		
		215/55R17				98W XL	94W	94V		98V XL	94V	94W
		225/55R17	97Y					97W		101V XL		
	60	215/60R17								100H XL		
		225/60R17								99H		
16	45	165/45R16						74V XL				
		195/45R16			ZR ※2			84V XL				
		205/45R16							87W XL			
		215/45R16			86W							
	50	165/50R16						75V			75V	
		195/50R16		84V	84V			84V			84V	
		205/50R16		87V					87V			
		215/50R16			90V							
		225/50R16		92V		92W						
	55	185/55R16						83V			83V	
		195/55R16				87V		87V			87V	
		205/55R16		89V	89V			91V		94V XL	91V	91V
		215/55R16					93V		93V		93V※6	
		225/55R16				95W			95V			

乗用車

インチ	偏平率	サイズ	RS SPORT S-SPEC (P9)	REVSPEC RS-02 (P11)	EfficientGrip Performance (P15)	LS Premium (P23)	EfficientGrip Comfort (P17)	LS EXE (P24)		RV-F (P21)	EfficientGrip ECO EG02 (P19)	国産新車装着 (P47)
16	60	175/60R16						82H		82H	82H	
		185/60R16					86H					
		195/60R16					89H			89H	89H	
		205/60R16			96W XL	92H	92H			92V	92H	92H
		215/60R16			99W XL	95H	95H			95H	95H	
		225/60R16				98H		98H				
	65	205/65R16					95H			95H	95H	
		215/65R16						98H		98H	98H	98H
15	50	165/50R15					73V				73V	
		195/50R15	82V					82V				
	55	165/55R15					75V			75V	75V	
		175/55R15									77V	
		185/55R15			82V			82V			82V	
		195/55R15	84V								85V※6	
	60	165/60R15								77H	77H	
		175/60R15									81H※6	
		185/60R15					84H				84H	
		195/60R15						88H			88H	
		205/60R15									91H※6	
	65	165/65R15									81S※6	
		175/65R15					84H			84H	84H	
		185/65R15								88H	88H	88S・92H
		195/65R15			91V	91H	91H			91H	91H	91S・91H
		205/65R15				94H				94H	94H	
		215/65R15				96H				96H	96H※6	
	70	195/70R15								92H ※4		
		205/70R15								96H	95S ※7	
		215/70R15								98H ※4	98S ※7	
14	55	155/55R14					69V				69V	
		165/55R14	72V	72V			72V				72V	
	60	165/60R14					75H				75H	
		175/60R14						79H				
		185/60R14	82H					82H				
	65	155/65R14					75H			75H	75S	
		165/65R14									79S	
		175/65R14									82S	
		185/65R14									86S	
		195/65R14								89H	89S ※5	
	70	165/70R14									81S	81S
		175/70R14									84S	84S
		185/70R14								88H ※4	88S	
		195/70R14								91H ※4	91S ※7	
		205/70R14								94H ※4		
	80	165/80R14									85S ※8	
		175/80R14									88S ※8	
		185/80R14									91S ※8	
		195/80R14									95S ※9	
13	65	145/65R13									69S ※7	
		155/65R13								73S ※4	73S	
		165/65R13									77S	
	70	155/70R13									75S	
		165/70R13									79S	
		175/70R13									82S ※5	
		185/70R13									86S ※7	
	80	135/80R13									70S ※8	
		145/80R13									75S	
		155/80R13									79S	
		165/80R13									83S※6	
12	70	145/70R12									69S ※7	
		155/70R12									73S ※7	
		165/70R12									77S ※10	
	80	135/80R12									68S ※8	
		145/80R12									74S ※8	
		155/80R12									77S ※8	
10	82	145SR10									S ※11	

オールシーズン

インチ	偏平率	サイズ	Vector 4Seasons Hybrid (P27)	Assurance WeatherReady (P29)
20	50	255/50R20		109V XL
	55	235/55R20		102H
19	50	235/50R19		99V
		255/50R19		107H XL
	55	235/55R19		101V
18	40	225/40R18	92H XL	
	45	215/45R18	89H	
		225/45R18	91H	95V XL
		245/45R18		100V XL
	50	225/50R18	95H	
		235/50R18	101H XL	97V
	55	225/55R18		98V
		235/55R18		100V
		255/55R18		109V XL
	60	225/60R18		100H
		235/60R18		103H
		265/60R18		110H
	65	235/65R18		106H
17	45	215/45R17	91H XL	
		225/45R17	91H	
	50	215/50R17	95H XL	95V XL
	55	215/55R17	94H	94V
		225/55R17	101H XL	97H
		235/55R17		99H
	60	215/60R17	96H	96H
		225/60R17		99H
	65	215/65R17		99H
		225/65R17		102H
		235/65R17		104H
16	50	195/50R16	84H	
	55	195/55R16	87H	
		205/55R16	91H	91H
	60	175/60R16	82H	
		195/60R16	89H	
		205/60R16	92H	92V
		215/60R16	95H	95H
	65	205/65R16	95H	
		215/65R16	98H	98H
	70	215/70R16		100T
15	50	165/50R15	73H	
	55	165/55R15	75H	
		185/55R15	82H	
	60	165/60R15	77H	
		185/60R15	84H	
		195/60R15	88H	
	65	175/65R15	84H	
		185/65R15	88H	
		195/65R15	91H	91H
		205/65R15	94H	
	70	205/70R15	96H	
14	55	155/55R14	69H	
		165/55R14	72H	
	65	155/65R14	75H	
		165/65R14	79H	
		175/65R14	82H	
		185/65R14	86H	
	70	165/70R14	81S	
		175/70R14	84H	
		185/70R14	88H	
13	65	155/65R13	73H	
		165/65R13	77H	
	70	155/70R13	75H	
	80	145/80R13	75S	
		155/80R13	79S	

SUV/4×4

インチ	偏平率	サイズ	F1 ASYMMETRIC 3 SUV (P33)	EfficientGrip Performance SUV (P35)	EfficientGrip SUV HP01 (P37)	AT SILENTTRAC (P39)	ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar (P39)	AT/S (P40)	DURATRAC (P40)	MT/R with Kevlar (P40)	国産新車装着 (P47)
22	35	275/35R22	104Y XL								
		295/35R22	108Y XL								
	40	275/40R22	107Y XL								
21	35	295/35R21	107Y XL								
	40	255/40R21	102Y XL								
		275/40R21	107Y XL								
		295/40R21	111Y XL								
	45	275/45R21	110Y XL								
	50	275/50R21			110V						
20	40	275/40R20		102V							
	45	245/45R20	103W XL								
		255/45R20	105W XL								
		265/45R20	104Y								
		275/45R20	110Y XL								
	50	255/50R20		109V XL							
		265/50R20		107V			107T				
		275/50R20	109W								
		285/50R20			112V						
	55	235/55R20		102V	102V						
		305/55R20							121Q E		
19	45	255/45R19	100V								
		275/45R19	108Y XL								
	50	235/50R19		99V							
	55	225/55R19			99V						
		235/55R19		105V XL	101V						
		245/55R19		103V							
		265/55R19			109V						
		275/55R19	111W								
18	50	235/50R18		97V							
	55	225/55R18		98V	98V						97H
		235/55R18		100H	100V						99H
		255/55R18		109V XL							
	60	225/60R18		100H	100H						
		235/60R18		107V XL	107V XL						
		245/60R18		105H	105H						
		255/60R18		112V XL							
		265/60R18		110V	110H	110H					
		275/60R18			113H						
		285/60R18			116V	122/119S E					
	65	225/65R18			103H						
		235/65R18		106H	106H						
		275/65R18							123Q E		
	70	255/70R18							113S SL		
17	55	225/55R17			97V						
		235/55R17		99V							
	60	215/60R17		96H	96H						
		225/60R17		99V	99H						
		255/60R17		106V							
	65	225/65R17		102H	102H	102T					101S・102H
		235/65R17		108V XL	108V XL						
		245/65R17			107H						
		265/65R17		112H	112H	112H			112S		
		275/65R17		115H	115H	115T					
	70	245/70R17							119/116Q		
		265/70R17			115S	116H XL	121S E		121/118Q		
		285/70R17							121Q D		
	75	245/75R17					112T SL		121Q E		
16	60	235/60R16			100H						
	65	215/65R16			98H						
	70	215/70R16			100H		104T XL	99S			
		225/70R16			103H		107T XL	102S			
		235/70R16				106T					
		245/70R16			107H	111T XL		107S			
		255/70R16							111S		
		265/70R16			112H	112H		112S	112Q		
		275/70R16			114H			114S			
	75	225/75R16				115/112R E			115/112Q		
		245/75R16					111T SL		120/116Q		
		265/75R16				123/120Q E			123/120Q		
		285/75R16							126/123P		
		315/75R16								121Q D	
	80	175/80R16			91S			91S			
		215/80R16			103S						
	85	235/85R16							120/116Q		
15	70	205/70R15			96H						
		225/70R15				100S		100S			
		265/70R15			112H			110S			
	75	215/75R15				100S					
		225/75R15				102T	102S ※12				
	80	175/80R15			90S			90S			
		195/80R15			96H						
		215/80R15			102S						
		225/80R15						105S			
		30x9.50R15				104R C					
		31x10.50R15				109R C				109Q C	
		32x11.50R15								113Q C	
		35x12.50R15								113Q C	

各パターン毎の保有サイズの荷重指数・速度記号を掲載しています。
詳しくはP49をご覧ください。
XL（EXTRA LOAD）は耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。
※1：F1 ASYMMETRIC 3、※2：DUCARO REVSPEC、※3：EAGLE LS2000 Hybrid Ⅱ、
※4：EAGLE RV、※5：EfficientGrip ECO EG01、※6：GT-Eco Stage、※7：GT-HYBRID ECO edition、
※8：GT080、※9：GT880+、※10：GT070、※11：GT80となります。

※12：WRANGLER SR/Aとなります。