

タイヤを正しく安全にお使いいただくために。

#### タイヤ、チューブなどの選定

- 自動車メーカーが指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時は、タイヤ販売店などにご相談ください。
- 積雪または凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤは、積雪または凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。尚、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ®のタイヤを使用してください。ただし、自動車メーカーまたはタイヤメーカーによる個別の指示がある場合はその指示に従ってください。※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤなどをいいます。
- ▲警告 ●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので混用しないでください（応急用タイヤは除きます）。
- ▲警告 ●リ・グループ、穴あけなどの加工をしたタイヤは、損傷し、事故に繋がる恐れがあるので、使用しないでください（ただし、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除きます）。
- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
- 新品チューブタイプのタイヤには、新品チューブ、フラップを使用してください。
- ホイールの選定はタイヤ販売店などに相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。

#### 適正使用と日常点検

- ▲警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車メーカー、またはタイヤメーカーの指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
- 自動車メーカーの指定空気圧は車両の取扱説明書、ドア付近などに表示されています。不明の場合はタイヤ販売店などにご相談ください。
- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらいため、必ずエアゲージによる点検をしてください。
- タイヤに亀裂がないか、または釘、金属片、ガラスなどが刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見したときは、タイヤ販売店などにご相談の上、取り除いてください。
- ▲危険 ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤが損傷し、事故に繋がる恐れがあります。修理が可能か否かについては、タイヤ販売店などにご相談ください。
- ▲警告 ●タイヤの溝深さの使用限度は残り1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。
- 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ
トラック及びバス用タイヤ	3.2mm
小型トラック用タイヤ	2.4mm

- ホイールナットの緩み、脱落や、ホイールボルトの折損(伸び、やせ含む)、変形、著しい錆びなどの異常が無い事を確認してください。
- ▲警告 ●積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。接地部にフラットホームが取られているタイヤの場合は、これが露出しているか否かで判断してください。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用しないでください。
- ▲警告 ●タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあるので、車両に指定された積載量を超えた積載、定員を超えた乗車はしないでください。
- 後輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

タイヤ断面幅の呼び	外径差 (mm)		
9.00 (相当サイズ) 以上	ラジアル	8以内	12以内
8.25 (相当サイズ) 以下		6以内	8以内

- スベアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スベアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください（ただし、Tタイプ応急用タイヤは除きます）。
- タイヤサイド部に回転方向または取付け方法などの指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着してください。
- 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リム/バルブも劣化・亀裂がないことを点検してください。リム/バルブに劣化・亀裂がある場合はタイヤ販売店などにご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかも確認してください。
- ホイールには、亀裂、変形などの損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- 瞬間パンク修理剤、タイヤつやだし剤などで、タイヤに劣化など有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤおよびランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては自動車メーカーの指示に従ってください。

#### 運転者の遵守事項

- ▲警告 ●タイヤを傷つける恐れがありますので、道路の緑石などにタイヤの側面を接触させたり、道路上のくぼみや突起物乗り越しなどは避けてください。
- ▲警告 ●急発進、急加速、急旋回及び急制動は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
- 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路および凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。
- ▲警告 ●走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形など異常がないか確認してください。また、外観上異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店などへ点検を依頼してください。
- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運転特性が変化しますので、慣れるまでは走行速度などに注意して運転してください。
- 冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回などを避け、安全運転を心がけてください。
- タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量およびタイプ（夏用タイヤ、冬用タイヤなど）により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通（速度）規則に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

#### タイヤチェーン使用時の注意事項

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪または自動車メーカーが指定する位置のタイヤに装着してください。
- タイヤにチェーンを装着して積雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがありますので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度	
	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30km/h以下	50km/h以下

#### リム組み時の注意事項

- ▲警告 ●エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険がありますので、タイヤ空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧	
タイヤの使用空気圧区分<kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )>	調節弁の最高調整空気圧<kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )>
400 (4.0) まで	500 (5.0)
400 (4.0) 超~600 (6.0) まで	700 (7.0)
600 (6.0) 超~900 (9.0) まで	1,000 (10.0)
900 (9.0) 超~1,200 (12.0) まで	1,300 (13.0)

- ▲危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全圏の中に入れるなどして、安全措置を講じた上、空気を充てんしてください。
- パンク修理したタイヤに空気を充てんする際は、頭部を保護する措置(ヘルメットなどの装着)及び眼目を保護する措置(ゴーグルなどの装着)を講じることを強く推奨します。
- ▲危険 ●空気を充てん時、または充てん後、タイヤサイドウォール部からの異音が開聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。
- ▲警告 ●自動車タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa (3.0kgf/cm<sup>2</sup>) とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤの組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等になった状態（ハンブ付リムは、ビードがハンブを超えた状態）をいいます。Tタイプ・折りたたみ応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他タイヤメーカーの指定がある場合は、それに従ってください。
- ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等になっていることを確認した後、使用空気圧に充てんまたは調整してください。（均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リムなどに異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布してください。）
- ▲警告 ●空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。
- 空気を充てん時の異常に対応するため、三方弁など強制排気装置の設置を推奨します。

#### 車体への取り付け時の注意事項（トラック及びバス用タイヤの場合）

- ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスクなどに折損、亀裂、変形などの損傷がないことを確認してください。
- アルミホイールからスチールホイール、またはスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット（JIS方式の場合のみ交換）を専用の物に交換してください。
- ホイールナットはトルクレンチなどトルクを設定できる器具を使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締め付け時間、圧縮空気圧などに留意し、締めすぎないように十分注意を払い、トルクレンチでの確認を併用してください。
- ホイールを車体へ取り付け、50~100km走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めをしてください。
- ホイールを車体から外す時、または取り付ける時は、車両のホイール取り付け方式（ISOまたはJIS）を確認した上で作業してください。

#### タイヤの保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

#### 一般知識

- タイヤの呼び（タイヤサイズ表示）例については、本カタログのP51ページを参照してください。
- タイヤには製造番号が刻印表示されています。製造番号のうち、下4桁（例1221）の数字は製造年週を示します。最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字21は年（2021年）を示します。
- 本カタログ記載のタイヤ寸法は、JATMA、ETRTO、TRA規格空気圧充てん時の数値です。
- タイヤ幅は標準リム使用時の数値です。標準リム幅以外のリムを使用する場合は、リム幅1/2インチ当たりタイヤ幅を5mm加減してください。

#### その他の注意

- 廃タイヤの処理には、費用がかかっております。
- 使用済みのタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼するなど、必ず適切な方法で処分してください。
- このカタログは、2021年8月現在のものです。
- タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。
- 本カタログに記載されているタイヤ構造、仕様などは予告なく変更場合があります。
- タイヤ不具合などについて、検査のお申し出はご購入された販売店にお申し付けください。
- 弊社カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入販売された製品以外のタイヤについて、PLクレームは補償いたしません。

#### 長期経過タイヤの点検・交換について（JATMA）

タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店などでの点検を受けられることをお奨めいたします。また同時にスベアタイヤについても点検を受けられることをお奨めいたします。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスベアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨めいたします。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアルなどに記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。

（注）ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件などによっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店などによる点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。

本カタログに掲載している車両はイメージです。全てのクルマに標準装着されているとは限りません。ご了承ください。



#### 日本グッドイヤー株式会社

本社〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル3F…… TEL 03-5572-8235  
北海道支店…… TEL 011-817-2250  
東日本支店…… TEL 03-5572-7451  
中国支店 名古屋オフィス …… TEL 052-973-1080  
中国支店 金沢オフィス …… TEL 076-293-9018  
西日本支店 大阪オフィス …… TEL 06-6889-5317  
西日本支店 広島オフィス …… TEL 082-237-2609  
九州支店…… TEL 092-411-7736

インターネットでも、詳しい情報をご紹介します。  
<https://www.goodyear.co.jp/>

タイヤに関するお問い合わせ・ご相談URL  
<https://www.goodyear.co.jp/contact/>



オーダーコード  
21-SA02A-01

GOODYEAR

# GOODYEAR

グッドイヤー タイヤ総合カタログ 2021【改訂版】

[www.goodyear.co.jp](http://www.goodyear.co.jp)

タイヤ総合カタログ 2021【改訂版】

しあわせ家族の、足元に。

365日、選ばれるブランドへ。

静粛性をさらに高めたミニバン専用タイヤ

## EfficientGrip RVF02

NEW



商用車用オールシーズンタイヤ

## VECTOR 4SEASONS CARGO

NEW



エフィシエントグリップ アールブイエフゼロツー

# EfficientGrip RVF02

## ミニバン専用タイヤ新登場！

安全性はもちろん、高い運動性能、上質な乗り心地、そして環境に配慮した燃費性能や経済性。それらのすべてが集約されたエフィシエントグリップシリーズは、グッドイヤーがすべてのドライバーに提案するコンセプトです。社会環境の変化により移動手段にも大きな変化が見られ、カーライフにおいてより快適な空間が求められている中、ミニバン専用タイヤが新登場！

**NEW**

### INDEX

プロダクトラインアップ — 3	EAGLE LS Premium — 23	WRANGLER — 41
SPORT MODELS — 5	OTHER COMFORT MODELS — 24	For Business — 43
EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 — 7	ALL SEASON TIRES — 25	新車装着/ランフラットタイヤ — 47
EAGLE RS SPORT S-SPEC — 9	Vector 4Seasons Hybrid — 27	正しいタイヤの選び方 — 51
EAGLE F1 SPORT — 11	Assurance WeatherReady — 29	インチアップについて — 53
COMFORT MODELS — 13	VECTOR 4SEASONS CARGO — 31	タイヤのメンテナンス — 55
EfficientGrip Performance — 15	SUV MODELS — 33	乗用車タイヤサイズ対応表 — 57
EfficientGrip Comfort — 17	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV — 35	タイヤサイズ保有表 — 61
EfficientGrip ECO EG02 — 19	EfficientGrip Performance SUV — 37	
EfficientGrip RVF02 — 21	EfficientGrip SUV HP01 — 39	

ついに完成、エフィシエントグリップシリーズ！



EfficientGrip Performance



EfficientGrip Comfort



EfficientGrip ECO EG02



EfficientGrip Performance SUV



EfficientGrip SUV HP01




# LINE UP グッドイヤーのラインアップ

時代のニーズに応える環境性能。プレミアムな静粛性と乗り心地。強靱でしなやかな走行性能。そして安全性と経済性。グッドイヤーはあらゆる走りのシーンを支えています。


SPORT			COMFORT					ALL SEASON		
<b>EAGLE F1 ASYMMETRIC 5</b>	<b>EAGLE RS SPORT S-SPEC</b>	<b>EAGLE F1 SPORT</b>	<b>EfficientGrip Performance</b>	<b>EfficientGrip Comfort</b>	<b>EfficientGrip ECO EG02</b>	<b>EfficientGrip RVF02</b>	<b>EAGLE LS Premium</b>	<b>Vector 4Seasons Hybrid</b>	<b>Assurance WeatherReady</b>	<b>VECTOR 4SEASONS CARGO</b>
高次元の運動性能 欧州生まれの ハイパフォーマンス	スポーツ走行のための ハイグリップタイヤ	静かで快適な乗り心地 日常でも活躍する スポーツモデル	低燃費性能と ウェット性能を 高次元でバランス	高い静粛性を発揮 次世代コンフォート	低燃費で長持ち 基本性能をおさえた エントリーモデル	快適性がさらに長持ち ミニバン専用タイヤ	しなやかで 質の高い乗り心地	突然の雪でも 走行可能な オールシーズンタイヤ	ミニバン・SUV サイズ対応の オールシーズンタイヤ	ビジネスシーンで 活躍する オールシーズンタイヤ
ウルトラ ハイパフォーマンス	ビュアスポーツ	エントリースポーツ	ハイパフォーマンス コンフォート	ドライビング コンフォート	スタンダードエコ	ミニバン	プレミアム コンフォート	オールシーズン	オールシーズン ミニバン・SUV	オールシーズン ビジネス
レスポンス	ドライ性能	ウェット性能	コンフォート	静粛性	ライフ	推奨車種				
ハイパフォーマンス	ハイパフォーマンス	ハイパフォーマンス	セダン	セダン	セダン	ミニバン / ワゴン	セダン	セダン	ミニバン / ワゴン	ビジネス
セダン	ミニバン / ワゴン	ミニバン / ワゴン	ミニバン / ワゴン	ミニバン / ワゴン	ミニバン / ワゴン	セダン	ミニバン / ワゴン	ミニバン / ワゴン	ミニバン / ワゴン	SUV
コンパクト	コンパクト	コンパクト	コンパクト	軽自動車	軽自動車	軽自動車	軽自動車	軽自動車	軽自動車	軽自動車
P7	P9	P11	P15	P17	P19	P21	P23	P27	P29	P31

SUV / 4x4				BUSINESS
<b>EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV</b>	<b>EfficientGrip Performance SUV</b>	<b>EfficientGrip SUV HP01</b>	<b>WRANGLER Series</b>	<b>CARGO PRO</b>
高次元の運動性能 欧州生まれの ハイパフォーマンス	SUVのための 優れた静粛性と 上質な乗り心地	都市型SUVに ふさわしい性能を 高次元でバランス	オン/オフロードでの 高い走破性を発揮	高い安全性と経済性で ビジネスをサポート
ウルトラ ハイパフォーマンス	ハイパフォーマンス	スタンダード	オン/オフロード	ビジネス
レスポンス	ドライ性能	ウェット性能	コンフォート	静粛性
ライフ	推奨車種			
SUV	SUV	SUV	SUV 4x4	ビジネス
P35	P37	P39	P41	P43


乗用車用タイヤ ポジショニングマップ

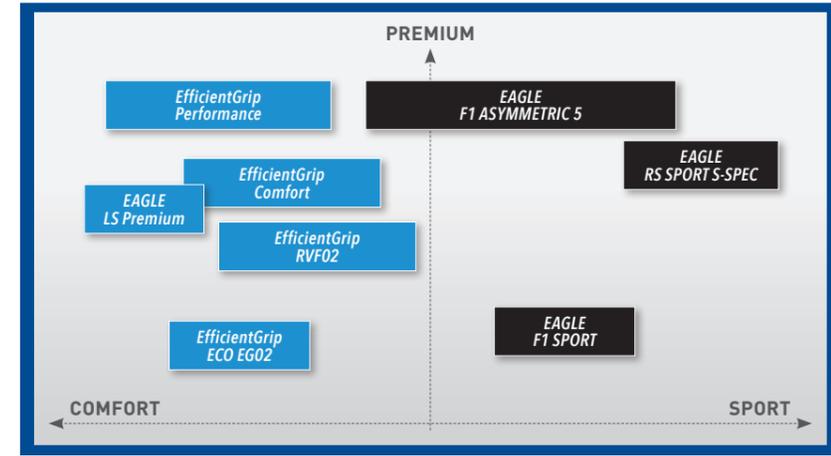

SUV用タイヤ ポジショニングマップ

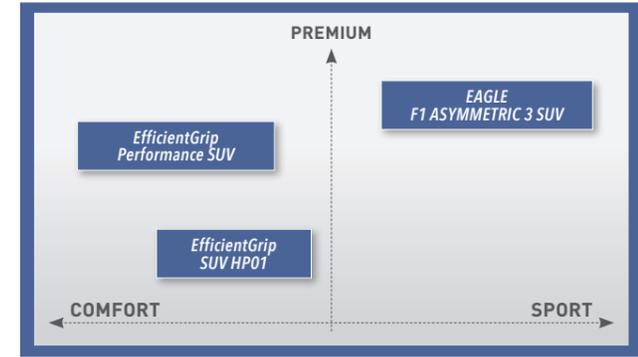

4x4用タイヤ ポジショニングマップ

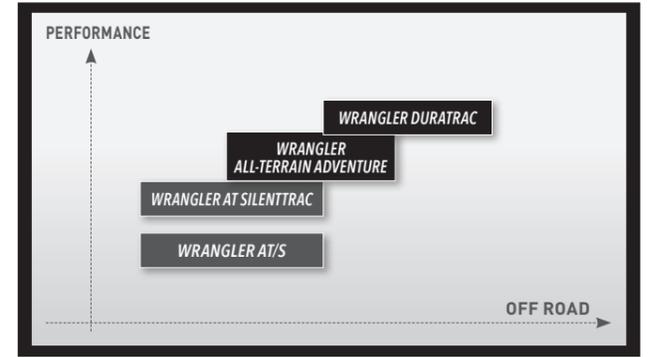

※各グラフはブランド別にタイヤ性能をイメージ化・ポジショニングしたものです。

## 路面へ伝える! 走りの情熱

ドライバーの意志にあくまでも忠実でありたい。  
優れたグリップ力と、シャープで心地のいいハンドリングなど、  
スポーツドライビングに求められる性能を最大限まで引き出します。

洗練された走りを実現するスポーツモデル

### グリップ

いかなる路面状況でも確実に捉えるグリップ力を重視。  
気持ちのいいスポーツドライビングの最重要ポイントです。

### レスポンス

ドライバーの意のままに、走り、曲がり、止まる。  
ダイレクトなレスポンスが、ドライビングマインドをかき立てます。

### 高速走行

路面を捉えて離さない、追従性のよさとしなやかさ。  
ハイスピード域での安心感、そして安定した走りを約束します。

# SPORT MODELS

#### EAGLE F1 ASYMMETRIC 5



ポテンシャルを最大限に引き出す高い走行性能と、快適かつ上質な居住性を両立。走りの情熱を呼び覚ますハイパフォーマンスタイヤです。

掲載ページ **P7**



#### EAGLE RS SPORT S-SPEC



戦うためのハイグリップタイヤ。強化コンパウンドが熱ダレを抑え、高いステアリング応答性を実現。コーナーの立ち上がりにも貢献します。

掲載ページ **P9**

#### EAGLE F1 SPORT



高い運動性能に加え、日常使いのための静粛性や快適性を備えています。スポーツ走行はもちろん、多様なシーンで活躍できるモデルです。

掲載ページ **P11**

イーグル エフワン アシメトリック ファイブ

# EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

ハイパフォーマンスカーにふさわしい  
大胆かつ繊細な走りを実現  
欧州生まれのフラッグシップモデル

推奨車種

- ハイパフォーマンス
- ピュアスポーツ
- スポーティ




偏平率：30 35 40 45 50 55  
17~20インチ




## ウルトラハイパフォーマンス

高次元のハンドリングレスポンス。優れた高速走行性能と快適性が、ハイパフォーマンスカーのポテンシャルを最大限に引き出します。



34サイズ中<sup>※</sup>、23サイズ：A/a、  
11サイズ：B/a


### 性能イメージ

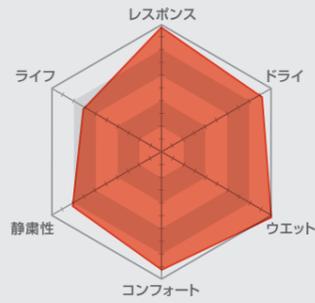

Webサイトで  
もっと詳しく



### ポジショニングマップ

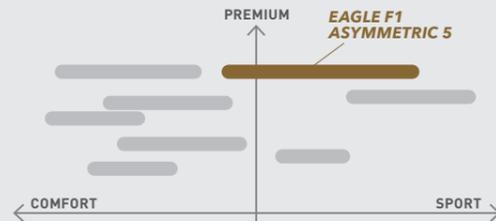

### ハイパフォーマンスカーに 求められる高次元の走行性能

先進技術による高次元のグリップ力が、高速走行性能、ブレーキング性能などに貢献。




### 快適な乗り心地を実現する 衝撃制御コンパウンド

高補強コンパウンドが、路面からの衝撃を制御・吸収し、快適な乗り心地を実現します。



### ハンドリングレスポンスを高める パワー・クッション技術

トレッド面からの入力を緩和しながらも、的確にパワーを路面に伝達します。

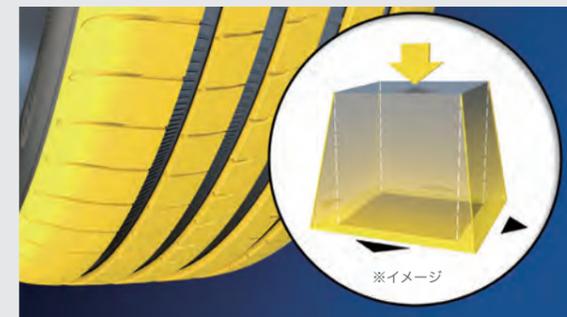

### ドライ&ウエット路面での 制動距離の短縮を実現する アクティブブレーキングテクノロジー

ブレーキング時に高負荷がかかると、タイヤブロックと路面との接地面積が増大し摩擦力をアップ。ドライ&ウエット路面における制動距離が短縮されることで、走行中突発的に起きる危険を回避するためのわずかな時間を生み出します。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)		
20	35	●255/35R20 97Y XL	B a	05620404	260	678	9.0		
		255/30R19 91Y XL	B a	05627379	261	638	9.0		
		285/30R19 98Y XL	B a	05627380	289	654	10.0		
		225/35R19 88Y XL	A a	05627381	233	642	8.0		
		235/35R19 91Y XL	A a	05627382	244	647	8.5		
		245/35R19 93Y XL	A a	05627383	248	656	8.5		
		255/35R19 96Y XL	A a	05627384	259	661	9.0		
		275/35R19 100Y XL	A a	05627385	278	676	9.5		
		245/40R19 98Y XL	A a	05627386	249	678	8.5		
		255/40R19 100Y XL	A a	05627387	264	685	9.0		
45	225/45R19 96W XL	A a	05627378	231	681	7.5			
		245/45R19 102Y XL	A a	05627388	246	702	8.0		
		18	35	245/35R18 92Y XL	B a	05627389	254	626	8.5
				255/35R18 94Y XL	B a	05627390	262	633	9.0
				265/35R18 97Y XL	A a	05627391	274	640	9.5
				275/35R18 99Y XL	A a	05627392	280	647	9.5
40	225/40R18 92Y XL	B a	05627393	238	636	8.0			
		235/40R18 95Y XL	A a	05627411	250	643	8.5		
		245/40R18 97Y XL	A a	05627394	249	652	8.5		
		225/45R18 95Y XL	A a	05627395	231	656	7.5		
45	235/45R18 98Y XL	A a	05627396	238	669	8.0			
		245/45R18 100Y XL	A a	05627397	246	676	8.0		
		255/45R18 103Y XL	A a	05627398	257	685	8.5		

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	50	235/50R18 101Y XL	A a	05627399	245	691	7.5
		205/40R17 84W XL	B a	05627400	213	595	7.5
17	40	215/40R17 87Y XL	B a	05627401	220	602	7.5
		245/40R17 95Y XL	B a	05627402	249	626	8.5
	45	205/45R17 88W XL	B a	05627403	211	612	7.0
		215/45R17 91Y XL	B a	05627404	214	625	7.0
	50	225/45R17 94Y XL	A a	05627405	227	633	7.5
		235/45R17 97Y XL	A a	05627406	240	643	8.0
	55	245/45R17 99Y XL	A a	05627407	247	650	8.0
		205/50R17 93Y XL	B a	05627408	214	636	6.5
	55	225/50R17 98Y XL	A a	05627409	231	657	7.0
			225/55R17 97Y	A a	05627410	233	674

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。全サイズリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP53をご覧ください。EAGLE F1 ASYMMETRIC 5は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。●印はEAGLE F1 ASYMMETRIC 3となります。EAGLE F1 ASYMMETRIC 5とは性能及び材質が異なります。なお、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3は限定品となります。



### EAGLE F1 ASYMMETRIC 3

従来品も引き続きラインアップしています。

イーグル アールエス スポーツ エススペック

# EAGLE RS SPORT S-SPEC


強化コンパウンドがラップタイムの短縮に貢献

勝つために走る、曲がる!

渾身のグリップ力でハイパワーマシンを意のままに!

推奨車種

-  ハイパフォーマンス
-  ピュアスポーツ
-  スポーティ

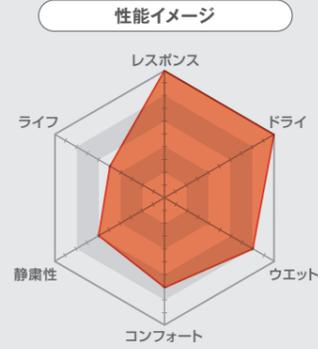

Webサイトで  
もっと詳しく




扁平率: 35 40 45 50 55 60  
14~18インチ



ピュアスポーツ

ハイレベルなグリップ力により狙ったラインをトレースできるステアリング応答性を発揮。戦うためのハイグリップスポーツタイヤ。

ポジショニングマップ

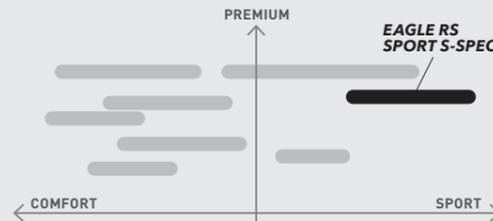

路面をしっかりとつかむ!  
S-SPECコンパウンド

強化されたS-SPECコンパウンドの採用により、力強いグリップと、高い応答性を実現。



熱ダレに強い  
高いグリップ力が持続

低温時から素早くグリップ性能を発揮。熱ダレを抑え、ハイグリップを長く維持します。




意のままにマシンを操れる  
高い操縦安定性

安定したハイレベルなグリップ力は、限界性能だけでなく操縦安定性をも向上させます。



高いレベルの運動性能に対応する  
パターンテクノロジー

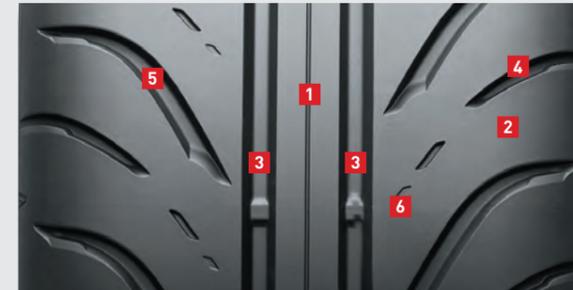

1 ワイドセンターリップ

ハイスピード走行時の直進安定性を向上させ、高いコントロール性に貢献。センター部の細い溝が熱ダレを抑制します。

2 高剛性ブロック

セミスリックタイヤに匹敵するトレッド面積と専用デザインの大型、高剛性ブロックにより、路面にくいつきながら、高いグリップを発揮します。

3 デュアルアクアトレイル

トレッドセンター部の2本のストレートグループは、排水性能を向上させ、高い耐アクアブレーキング性能を実現。

4 クーリンググループ

発熱の高い部分に「クーリンググループ」を採用。とくにサーキットなどのハードな走行環境において、熱ダレを抑制し、その威力を発揮します。

5 スラントグループ

高い排水性に貢献するとともに、接地端をテーパ形状化することにより、剛性がアップ。排水性とコーナリング時などのグリップ力を高い次元で両立します。

6 慣らし確認用溝

慣らし完了時に消える浅い溝を配置。サーキット走行での目安にしてください。

強化コンパウンドがラップタイム短縮に貢献

ドライサーキットラップタイム比較 (指数)



テスト条件 ●テスト車両: 国産2.0セダン 4WD ●タイヤサイズ: 245/40R18 93W ●空気圧: フロント [230kPa] / リア [190kPa] ●テスト場所: 岡山国際サーキットレーシングコース ●ドライバー: 生産委託先テストドライバー ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	35	255/35R18 90W	05608440	261	635	9.0
		265/35R18 93W	05608438	271	644	9.5
		285/35R18 97W	05608436	290	657	10.0
40	40	225/40R18 88W	05608434	233	639	8.0
		235/40R18 91W	05608432	243	643	8.5
		245/40R18 93W	05608430	250	651	8.5
17	40	215/40R17 83W	05608428	223	602	7.5
		235/40R17 90W	05608426	243	619	8.5
		245/40R17 91W	05608424	249	627	8.5
45	45	255/40R17 94W	05608422	263	633	9.0
		215/45R17 87W	05608420	214	624	7.0
		225/45R17 90W	05608418	226	633	7.5
235/45R17 93W	235	05608416	235	644	8.0	
		255/45R17 102W XL	05608444	255	664	8.5
		225/50R17 98W XL	05608442	233	660	7.0
16	50	195/50R16 84V	05608414	201	602	6.0
		205/50R16 87V	05608412	211	612	6.5
		225/50R16 92V	05608410	229	631	7.0
55	205/55R16 89V	05608408	212	631	6.5	
		195/50R15 82V	05608406	194	580	6.0
55	195/55R15 84V	05608404	196	597	6.0	
		165/55R14 72V	05608402	170	538	5.0
60	185/60R14 82H	05608400	189	576	5.5	

全サイズチューブレスタイヤです。全サイズリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP53をご覧ください。EAGLE RS SPORT S-SPECは、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク(→)をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

イーグル エフワン スポーツ

# EAGLE F1 SPORT

もっと手軽にスポーツ走行を楽しみたいユーザーへ  
街乗りでも静かで快適な乗り心地を備えた  
スポーツタイヤのエントリーモデル

推奨車種

- ハイパフォーマンス
- ビュアスポーツ
- スポーティ

NEW




扁平率：35 40 45 50 55  
14~19インチ




## エントリースポーツ

高い運動性能を備えながら、静かで快適な乗り心地を実現。スポーツ性能と日常性が両立された汎用性の高い入門用スポーツタイヤです。

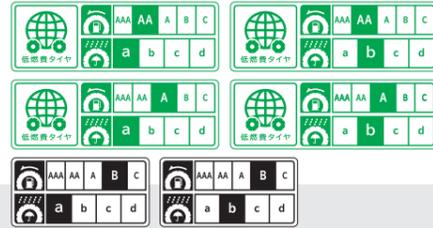

20サイズ中、1サイズAA/a、1サイズAA/b、6サイズA/a、5サイズA/b、6サイズB/a、1サイズB/b


## 性能イメージ

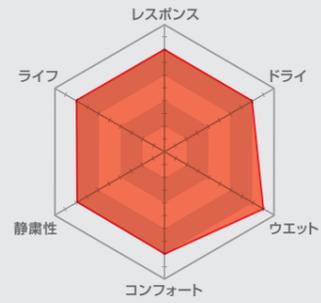

Webサイトで  
もっと詳しく



## ポジショニングマップ

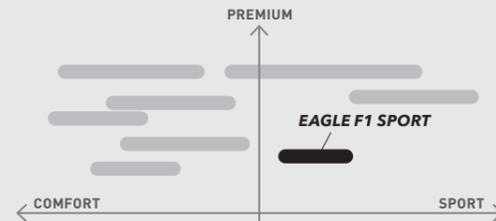

## 日常性を兼ね備えた 静かで快適な乗り心地

トレッドパターンの最適化と、ノイズ減衰ゴムの採用で、静かで快適な乗り心地を実現。




## ドライ&ウエット路面の両方で 制動距離を短縮

高シリカ配合された強化ポリマーを採用することで、制動距離の短縮を実現。



## 正確で機敏な ハンドリング性能を提供

タイヤの剛性を高めることで、コーナリング時の安定性とステアリングの精度が向上。

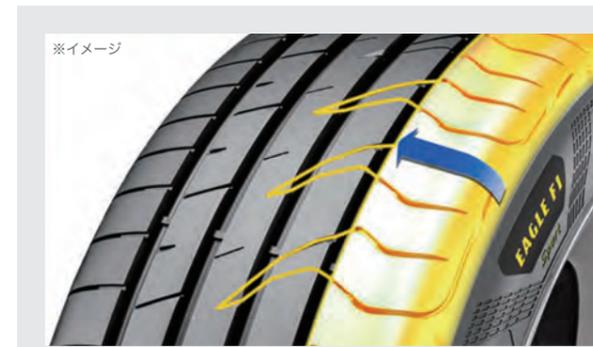

## イーグル・クロウ・パターンと アウトサイドに配置された 大型ショルダーブロック

鷹の爪を模したショルダー剛性の高いトレッドパターンを採用することで、爪で路面をつかむように高次元のハンドリング&ブレーキング性能を実現。ショルダー部の接地面が最大化され、コーナリング中の安定性と応答性が向上します。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
19	40	245/40R19 98Y XL	A b	05627573	245	678	8.5
	50	255/50R19 107Y XL	AA b	05627565	261	739	8.0
	35	255/35R18 94W XL	A b	05627563	256	633	9.0 ⑧
18		265/35R18 97W XL	A a	05627562	266	642	9.5 ⑧
		●275/35R18 95W		05602571	274	648	9.5
	40	215/40R18 89W XL	B a	05627564	215	627	7.5
		225/40R18 92Y XL	B b	05627567	226	634	8.0
		235/40R18 95W XL	A a	05627569	240	645	8.5
45		245/40R18 93Y	A b	05627557	245	652	8.5
	45	215/45R18 93W XL	B a	05627572	210	650	7.0
		225/45R18 95W XL	A b	05627568	220	658	7.5
	55	255/55R18 109Y XL	AA a	05627561	266	732	8.0
17	40	●235/40R17 90W		05602549	245	620	8.5
		245/40R17 95W XL	A a	05627554	245	626	8.5 ⑧
		255/40R17 98W XL	A b	05627555	257	634	9.0 ⑧
	45	205/45R17 88W XL	B a	05627570	205	615	7.0
		215/45R17 91Y XL	B a	05627571	209	625	7.0
		225/45R17 94W XL	A a	05627556	222	632	7.5
	235/45R17 94W	A a	05627560	235	641	8.0	

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
16	45	▲195/45ZR16		05602020	195	580	6.5
		215/45R16 90W XL	B a	05627559	209	598	7.0 ⑧
50		195/50R16 84V	B a	05627566	197	601	6.0
		●215/50R16 90V		05602524	221	621	7.0
55		205/55R16 91W	A a	05627558	214	629	6.5
	14	●165/55R14 72V		05602503	165	537	5.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。全サイズリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP53をご覧ください。EAGLE F1 SPORTは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。●印はEAGLE REVESPEC RS-02、▲印はDUCARO REVESPECとなります。EAGLE F1 SPORTとは性能及び材質が異なります。EAGLE REVESPEC RS-02は、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク (→) をタイヤの回転方向に合わせて、全てが同一方向になるように装着してください。⑧は8月発売です。

従来品も引き続きラインアップしています。



# COMFORT MODELS

トータルバランスを追求したコンフォートモデル

## 低燃費

発熱を抑えるための独自技術によって、転がり抵抗を低減。内部構造やトレッドパターンの最適化で、低燃費を実現します。

## ロングライフ

ゴム素材から内部構造、そしてトレッドパターンを改良など、最適な接地形状や均一な圧力分布で、摩耗を抑制します。

## 乗り心地

路面からの衝撃を高いレベルで和らげるショック吸収構造など、走りの質を高めるため、多くの技術を投入しています。

## ウエット性能

高い排水性を実現して路面上の水膜を効率よく、素早く排除。どんな状況でも確実に、そしてしっかりと路面を捉えます。

## すべてのドライバーに快適な走りを

コンフォートタイヤならではのしなやかな乗り味はもちろん

静粛性やハンドリングにもこだわった上質なフィーリング。

耐摩耗性や省燃費など、時代に合わせた性能を確保しています。

### EfficientGrip Performance



ウエット性能と低燃費性能を高い次元で両立した欧州生まれのハイパフォーマンスモデル。ハイクラスセダンやクーペなどにおすすめです。

掲載ページ **P15**

### EfficientGrip Comfort



高い低燃費性能とロングライフ性能に加え、ハイレベルな静粛性を実現。快適性や、エレガントな乗り心地を追求したモデルです。

掲載ページ **P17**

### EfficientGrip ECO EG02



経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。優れたロングライフ性能に、低燃費性能と静粛性を備えています。

掲載ページ **P19**

### EfficientGrip RVF02



優れた低燃費性能、運動性能に加え、高いレベルでの静粛性を実現。マイルドな乗り心地、耐摩耗の向上も重視したミニバン専用タイヤ。

掲載ページ **P21**

エフィシエントグリップ パフォーマンス

# EfficientGrip Performance


燃費性能とウエット性能を高次元でバランス  
 ハイレベルな走りや環境性能を両立させた  
 欧州生まれのハイパフォーマンスタイヤ



13サイズ中、6サイズ：AA/a、7サイズ：A/a

推奨車種

- セダン
- ワゴン
- ミニバン
- コンパクト

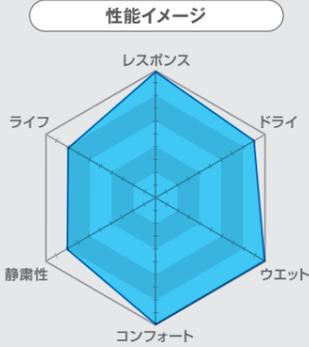

Webサイトで  
もっと詳しく




扁平率：40 45 50 55 60 65  
 15~18インチ



## ハイパフォーマンスコンフォート

低燃費性能とそれに相反するウエット性能を高次元でバランス。優れた運動性能も兼ね備えたハイパフォーマンスタイヤです。

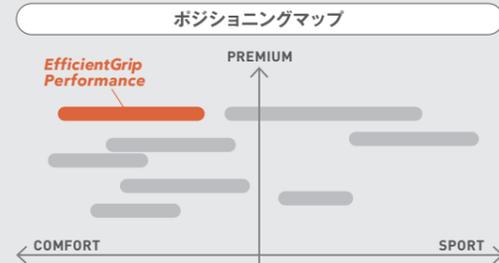

## 燃費性能は グレード「AA」、「A」

余分な発熱や振動を効果的に抑制し、燃費性能グレードは「AA」、「A」を取得。



## 優れた運動性能と 上質な乗り心地

ハイパフォーマンスカーにふさわしい運動性能を持ちながら、高い快適性も実現。



## ウエット性能は 最高グレードの「a」を取得

柔軟性のあるコンパウンドが、優れたブレーキングと安定したグリップを発揮。



## ハイレベルな走行性能を生み出す、グッドイヤーの先進テクノロジー

### 低転がり抵抗とウエット性能の高度なバランスを実現




**■ ウエット・パフォーマンス・コンパウンド**  
 粘着性・柔軟性のある専用トレッドコンパウンドが、ウエット路面での優れたブレーキングとコーナリング時の安定したグリップを発揮。



**■ ローリング・レジスタンス・コンパウンド**  
 低発熱コンパウンドが、余分な発熱を抑制することでエネルギー効率を向上。低転がり抵抗を実現。

※内部構造図はイメージです。実際には色はついておりません。

### 制動距離の短縮を実現する3次元ブロック

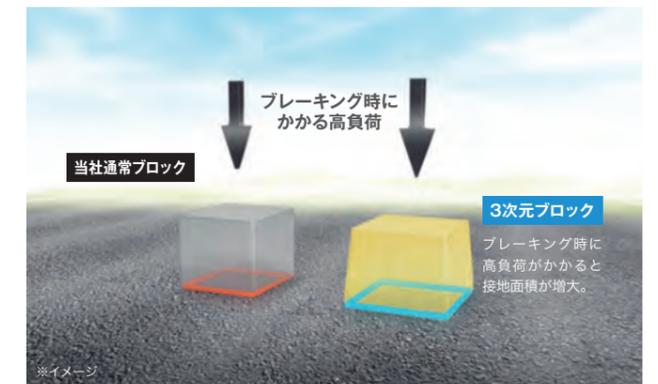

ブレーキング時に高負荷がかかると、タイヤブロックと路面との接地面積が増大し摩擦力を高めます。ドライ&ウエット路面における制動距離短縮を実現することで、走行中に突発的に起きる危険を回避するための、わずかな時間を生み出します。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	40	225/40R18 92W XL	AA a	05622126	231	634	8.0
	45	225/45R18 95W XL	AA a	05622193	227	658	7.5
	45	215/45R17 91W XL	A a	05622134	213	623	7.0
17	50	205/50R17 93W XL	AA a	05622124	213	635	6.5
	50	215/50R17 95W XL	AA a	05622140	226	645	7.0
	50	225/50R17 98W XL	AA a	05622142	232	655	7.0
16	50	225/50R16 92W	AA a	05622148	232	629	7.0
	55	195/55R16 87V	A a	05627358	200	617	6.0
	55	225/55R16 95W	A a	05622154	234	651	7.0

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
16	60	205/60R16 96W XL	A a	05627492	213	653	6.0
		215/60R16 99W XL	A a	05622160	228	661	6.5
15	55	185/55R15 82V	A a	05627493	193	584	6.0
	65	195/65R15 91V	A a	05622166	207	632	6.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。○印はリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP53をご覧ください。EfficientGrip Performanceは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EfficientGrip Performanceには回転方向の指定はありません。

SPORT

COMFORT

ALL SEASON

SUV / 4x4

BUSINESS

OE

エフィシエントグリップ コンフォート

# EfficientGrip Comfort

ハイレベルな静粛性と上質な乗り心地  
快適性と低燃費性能を兼ね備えた  
次世代コンフォートタイヤ

推奨車種

-  セダン
-  ワゴン
-  ミニバン
-  コンパクト
-  軽自動車



扁平率：35 40 45 50 55 60 65  
14~20インチ




## ドライビングコンフォート

上質な乗り心地と軽快なハンドリングを実現。穏やかな車内空間が走りを楽しみさせるドライビングコンフォートタイヤです。



59サイズ中、50サイズ：AA/b、  
9サイズ：AA/c

## 性能イメージ

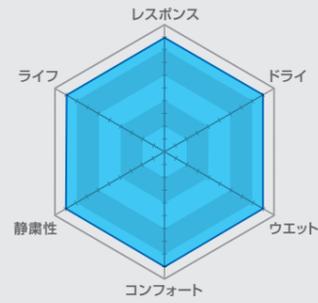

Webサイトで  
もっと詳しく




## ポジショニングマップ



## 優れた燃費性能 グレード「AA」を獲得

転がり抵抗性能テストにおいて優れた性能を実証し、燃費性能グレード「AA」を獲得。

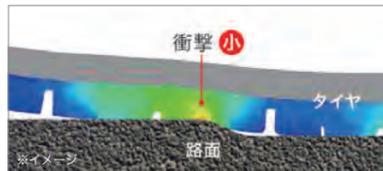

柔軟性が高い素材を配合した、コンパウンドを採用。路面からの衝撃を緩和し、上質な乗り心地に貢献します。

## 専用のショック吸収構造で 上質な乗り心地を実現

路面からの衝撃を緩和するショック吸収構造を開発。快適な乗り心地を実現します。




## 優れた排水性により ウエット性能が向上

高排水性のグループを採用。コーナリング時におけるウエット性能が向上しました。

## ハイレベルな静粛性が、あらゆる走行環境で快適性を発揮

ショルダーブロックのピッチ数を最適化。配列をより細分化することで、路面からのピッチ音（叩き音）を分散。パターンノイズの低減と、振動の抑制に貢献。さらにタイヤ回転時に発生する気柱共鳴音を分散させることで、ハイレベルな静粛性を実現します。

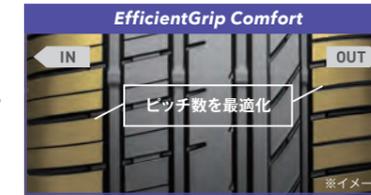

パターンノイズは  
**28%**  
ロードノイズは  
**7%**  
静かに!

テスト条件 (EAGLE LS EXE との比較) ■パターンノイズ ●テスト車両：国産2.5ℓ FFセダン (2名乗車相当) ●タイヤサイズ：215/60R16 95H ●空気圧：250kPa ●速度：40km/h ●路面：アスファルト路 ●計算式：下段に記載 ■ロードノイズ ●テスト車両：国産2.5ℓ FF車 (2名乗車相当) ●タイヤサイズ：215/60R16 95H ●空気圧：250kPa ●速度：初速60km/h ●路面：アスファルト路 ●計算式：下段に記載 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

●騒音エネルギー低減率の計算式：騒音エネルギー低減率 (%) =  $(\frac{1}{10} \frac{P_{10} - 1}{P_{10}}) \times 100$



## 長く使える! ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト  
残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数)

3%  
長持ち!



テスト条件 ●走行距離：12,120km ●テスト車両：国産2.5ℓ FFセダン (2名乗車相当) ●タイヤサイズ：215/60R16 95H ●空気圧：220kPa ●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	35	245/35R20 95W XL	AA b	05603804	248	680	8.5
		245/40R20 99W XL	AA b	05603802	248	704	8.5
	35	215/35R19 85W XL	AA b	05603792	218	633	7.5
		225/35R19 88W XL	AA b	05603794	230	641	8.0
		235/35R19 91W XL	AA b	05603796	241	647	8.5
		245/35R19 93W XL	AA b	05603798	248	655	8.5
19	40	265/35R19 98W XL	AA b	05603800	271	669	9.5
		225/40R19 93W XL	AA b	05603786	230	663	8.0
	45	235/40R19 96W XL	AA b	05603788	241	671	8.5
		245/40R19 98W XL	AA b	05603790	248	679	8.5
		225/45R19 96W XL	AA b	05603782	225	685	7.5
		245/45R19 102W XL	AA b	05603784	243	703	8.0
18	35	255/35R18 94W XL	AA b	05603780	260	635	9.0
		215/40R18 89W XL	AA b	05603774	218	629	7.5
	40	225/40R18 92W XL	AA b	05603776	230	637	8.0
		245/40R18 97W XL	AA b	05603778	248	653	8.5
		255/40R18 99W XL	AA b	05603810	260	661	9.0
		275/40R18 103W XL	AA b	05603812	278	677	9.5
45	215/45R18 93W XL	AA b	05603766	213	651	7.0	
		225/45R18 95W XL	AA b	05603768	225	659	7.5
	50	235/45R18 94W XL	AA b	05603770	236	669	8.0
		245/45R18 100W XL	AA b	05603772	243	677	8.0
		225/50R18 95W XL	AA b	05603762	233	683	7.0
		235/50R18 101W XL	AA b	05603764	245	693	7.5
17	40	225/55R18 98V	AA b	05603808	233	705	7.0
		205/40R17 84W XL	AA b	05603754	212	596	7.5
	45	215/40R17 87W XL	AA b	05603756	218	604	7.5
		245/40R17 91W XL	AA b	05603758	248	628	8.5
		255/40R17 98W XL	AA b	05603760	260	636	9.0
		195/45R17 81W XL	AA b	05603747	195	608	6.5
50	205/45R17 88W XL	AA b	05603748	206	616	7.0	
	215/45R17 91W XL	AA b	05603750	213	626	7.0	
	225/45R17 94W XL	AA b	05603752	225	634	7.5	
	205/50R17 93V XL	AA b	05603742	214	638	6.5	

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	50	215/50R17 95V XL	AA b	05603744	226	648	7.0
		225/50R17 98V XL	AA b	05603746	233	658	7.0
		215/55R17 94V XL	AA b	05603738	226	668	7.0
16	45	225/55R17 97W XL	AA b	05603740	233	680	7.0
		*165/45R16 74V XL	AA c	05603734	165	554	5.5
		195/45R16 84V XL	AA b	05603736	195	582	6.5
50	*165/50R16 75V	AA c	05603730	170	572	5.0	
		195/50R16 84V XL	AA b	05603732	201	602	6.0
		185/55R16 83V XL	AA b	05603724	194	610	6.0
60	195/55R16 87V XL	AA b	05603726	201	620	6.0	
		205/55R16 91V XL	AA b	05603728	214	632	6.5
		185/60R16 86H XL	AA b	05603716	189	628	5.5
15	50	195/60R16 89H XL	AA b	05603718	201	640	6.0
		205/60R16 92H XL	AA b	05603720	209	652	6.0
		215/60R16 95H XL	AA b	05603722	221	664	6.5
65	205/65R16 95H XL	AA b	05603715	213	672	6.0	
		*165/50R15 73V XL	AA c	05603714	170	547	5.0
		*165/55R15 75V XL	AA c	05603712	170	563	5.0
14	55	185/60R15 84H XL	AA b	05603710	189	603	5.5
		*175/65R15 84H XL	AA c	05603706	177	609	5.0
		195/65R15 91H XL	AA b	05603708	201	635	6.0
60	*155/55R14 69V XL	AA c	05603702	162	526	5.0	
		*165/55R14 72V XL	AA c	05603704	170	538	5.0
		*165/60R14 75H XL	AA c	05603700	170	554	5.0
65	*155/65R14 75H XL	AA c	05603806	157	558	4.5	

全サイズチューブレスタイヤです。扁平率55%以下はリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP53をご覧ください。EfficientGrip Comfortは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なおEfficientGrip Comfortには回転方向の指定はありません。\*は4リブパターン、印のついていないものは5リブパターンとなります。



EfficientGrip Comfortはタイヤ幅に応じて4リブパターン、5リブパターンをご用意しております。

エフィシエントグリップ エコ イージーゼロツー

# EfficientGrip ECO EG02

さらに進化したロングライフ性能

ドライブをもっと軽やかに!

低燃費で長持ちが自慢のエントリーモデル

推奨車種

-  セダン
-  ワゴン
-  ミニバン
-  コンパクト
-  軽自動車




扁平率：45 50 55 60 65 70 80  
13~18インチ




スタンダードエコ

高い低燃費性能とロングライフ性能。経済性と安心感を両立した、毎日の生活に役立ててもらいたいスタンダードなエコタイヤです。

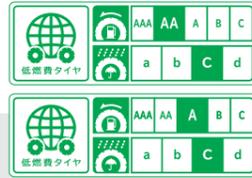

44サイズ中<sup>※</sup>、34サイズ：AA/c、10サイズ：A/c

性能イメージ

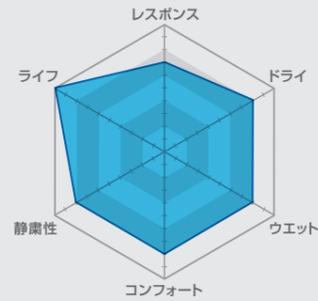

Webサイトで  
もっと詳しく




ポジショニングマップ



ロングライフ性能が進化  
さらに「長持ち」のエコタイヤ

接地圧を分散させることで耐摩耗性能が向上。より長く使えて経済的です。

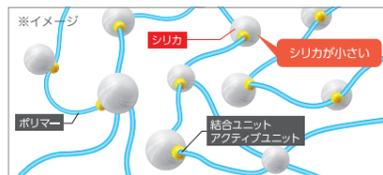

※イメージ  
微細化したシリカが効率よくポリマーとつながり発熱が抑制され、低燃費性能が向上。

発熱を抑えることで  
優れた低燃費性能を発揮

タイヤの発熱を抑えることで、転がり抵抗を低減。優れた燃費性能を発揮します。



専用パターンデザインが  
静粛性の向上に貢献

接地面積の拡大とピッチ配列の最適化により、パターンノイズの低減を実現。



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)			
18	45	225/45R18 95W XL	AA c	05603956	223	659	7.5			
		17	45	215/45R17 91W XL	AA c	05603954	211	626	7.0	
				50	215/50R17 91V	AA c	05603952	223	648	7.0
				55	215/55R17 94V	AA c	05603950	223	668	7.0
		60	*195/60R17 90V	AA c	05603949	197	667	6.0		
			16	50	*165/50R16 84V	AA c	05603948	198	603	6.0
*195/50R16 84V	AA c	05603946			167	573	5.0			
55	*185/55R16 83V	AA c		05603940	191	611	6.0			
	*195/55R16 87V	AA c		05603942	198	621	6.0			
*205/55R16 91V	AA c	05603944		211	633	6.5				
	60	*175/60R16 82H		AA c	05603932	173	617	5.0		
*195/60R16 89H		AA c	05603934	197	641	6.0				
*205/60R16 92H		AA c	05603936	205	653	6.0				
215/60R16 95H		AA c	05603938	217	664	6.5				
65		*195/65R16 92H	AA c	05603927	201	664	6.0			
		*205/65R16 95H	AA c	05603928	208	673	6.0			
215/65R16 98H	AA c	05603930	220	686	6.5					
15	50	*165/50R15 73V	AA c	05603926	167	547	5.0			
		*165/55R15 75V	A c	05603920	167	564	5.0			
	*175/55R15 77V	AA c	05603922	179	574	5.5				
		*185/55R15 82V	AA c	05603924	191	586	6.0			
	60	*165/60R15 77H	AA c	05603914	166	580	5.0			
		*185/60R15 84H	AA c	05603916	185	604	5.5			
*195/60R15 88H	AA c	05603918	197	616	6.0					
65	*175/65R15 84H	AA c	05603906	176	610	5.0				
	*185/65R15 88H	AA c	05603908	189	622	5.5				
	*195/65R15 91H	AA c	05603910	201	639	6.0				
	*205/65R15 94H	AA c	05603912	208	648	6.0				
14	55	*155/55R14 69V	A c	05603902	159	527	5.0			
		*165/55R14 72V	A c	05603904	167	538	5.0			
	60	*165/60R14 75H	AA c	05603900	166	555	5.0			

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
14	65	*155/65R14 75S	A c	05500858	150	563	4.5
		*165/65R14 79S	AA c	05500860	163	575	5.0
		*175/65R14 82S	AA c	05500862	176	585	5.0
		*185/65R14 86S	AA c	05500864	188	597	5.5
		*195/65R14 89S	A c	05500549	201	610	6.0
		*165/70R14 81S	AA c	05500852	166	592	5.0
*175/70R14 84S	AA c	05500854	173	606	5.0		
	*185/70R14 88S	AA c	05500856	185	620	5.5	
13	65	*155/65R13 73S	A c	05500848	150	537	4.5
		*165/65R13 77S	A c	05500850	163	549	5.0
	70	*155/70R13 75S	A c	05500844	153	552	4.5
		*165/70R13 79S	A c	05500846	166	566	5.0
*175/70R13 82S	A c	05500540	177	576	5.0		
80	*145/80R13 75S	A c	05500840	145	563	4.0	
	*155/80R13 79S	A c	05500842	157	579	4.5	

全サイズチューブレスタイヤです。扁平率50%以下はリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP53をご覧ください。\*は4リブパターン、印のついていないものは5リブパターンとなります。●印はEfficientGrip ECO EG01となります。EfficientGrip ECO EG02とは性能及び材質が異なります。◎は9月発売です。

長く使える! ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト  
残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数)

8%  
長持ち!

EfficientGrip ECO EG02 108

EfficientGrip ECO EG01 100

テスト条件 ●走行距離：12,120km ●テスト車両：国産1.8ℓ FFセダン (2名乗車相当) ●タイヤサイズ：195/65R15 91H ●空気圧：F250/R240kPa ●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届けてあります。



EfficientGrip ECO EG02はタイヤ幅に応じて4リブパターン、5リブパターンをご用意しております。



EfficientGrip ECO EG01  
従来品も引き続きラインアップしています。

エフィシエントグリップ アールブイエフゼロツー

# EfficientGrip RVF02

家族のために快適な車内空間を  
静粛性とロングライフ性能がさらに向上  
快適な走りが長く続くミニバン専用タイヤ

推奨車種



ミニバン



ワゴン



軽ワゴン



SUV

NEW




ミニバン専用

偏平率：35 40 45 50 55 60 65 70  
13~20インチ




ミニバン

優れた低燃費性能、運動性能に加え、高いレベルでの静粛性を実現。マイルドな乗り心地、耐摩耗の向上も重視したミニバン専用タイヤ。

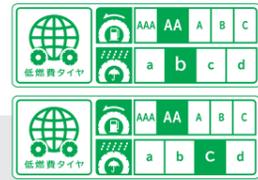

40サイズ中<sup>※</sup>、32サイズ：AA/b、8サイズ：AA/c


性能イメージ

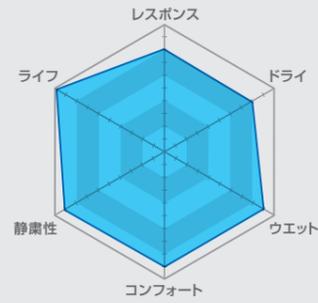

Webサイトで  
もっと詳しく



ポジショニングマップ

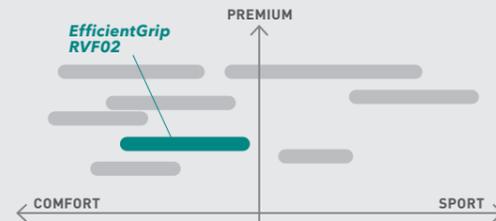

走行中のノイズが低減  
快適な車内空間を演出

快適で、家族の会話が弾む。そんな時間をより長く楽しめるタイヤを目指しました。



優れた低燃費性能  
グレード「AA」を獲得

タイヤの発熱を抑えることで、転がり抵抗を低減。優れた燃費性能を發揮します。




ミニバン特有の偏摩耗を抑制  
より長持ちのタイヤに

接地圧を最適化することで耐摩耗性が向上。運動性能や快適さが、より長続きます。

## ハイレベルな静粛性を実現。会話や音楽がより楽しめる快適な車内空間に

大きさが異なる5つのショルダーブロックの配列を最適化。ピッチ数を増やし、ランダムに配置することで路面からのピッチ音（叩き音）を分散。パターンノイズとピッチノイズの低減に貢献することで、ハイレベルな静粛性を実現します。

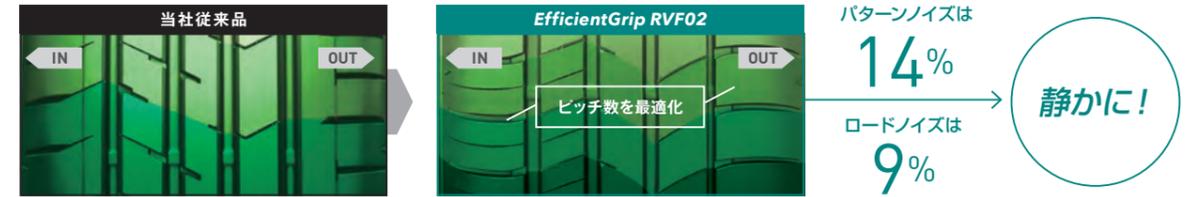

テスト条件 (EAGLE RV-Fとの比較) ■パターン・ロードノイズ ●テスト車両：国産2.5ℓ FFミニバン ●タイヤサイズ：235/50R18 101W ●空気圧：250kPa ●速度：60km/h ●路面：アスファルト  
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)		
20	35	245/35R20 95W XL	AA b	05605180	251	681	8.5		
	40	245/40R20 99W XL	AA b	05605178	251	707	8.5		
	45	245/45R20 103W XL	AA b	05605176	246	731	8.0		
	19	40	225/40R19 93W XL	AA b	05605172	233	666	8.0	
		45	225/45R19 96W XL	AA b	05605168	227	688	7.5	
18	40	225/40R19 98W XL	AA b	05605174	251	682	8.5		
	45	225/45R19 102W XL	AA b	05605170	246	706	8.0		
	55	225/55R19 103W XL	AA b	05605166	235	735	7.0		
	17	45	215/45R18 93W XL	AA b	05605162	215	654	7.0	
		50	215/50R18 92V	AA b	05605049	226	673	7.0	
16	45	225/50R18 99V XL	AA b	05605158	235	685	7.0		
	50	225/50R18 99V XL	AA b	05605160	248	692	7.5		
	55	●215/55R18 99V XL	AA b	05605046	226	693	7.0		
	15	45	225/55R18 102V XL	AA b	05605156	235	709	7.0	
		50	215/50R17 93V XL	AA b	05605150	216	640	6.5	
	15	45	215/45R17 91W XL	AA b	05605154	215	629	7.0	
		50	215/50R17 95V XL	AA b	05605152	228	650	7.0	
		55	205/55R17 95V XL	AA b	05605144	215	662	6.5	
		14	65	215/55R17 98V XL	AA b	05605146	228	672	7.0
			70	225/55R17 101V XL	AA b	05605148	235	684	7.0
13		65	215/60R17 100H XL	AA b	05605140	223	694	6.5	
		70	225/60R17 99H	AA b	05605142	230	706	6.5	
13		65	185/55R16 83V	AA b	05605124	195	612	6.0	
		60	205/55R16 94V XL	AA b	05605136	215	636	6.5	
		12	60	*175/60R16 82H	AA c	05605122	177	620	5.0
	65		195/60R16 89H	AA b	05605126	201	644	6.0	
	11	60	205/60R16 92V	AA b	05605132	209	656	6.0	
		65	215/60R16 95H	AA b	05605134	223	668	6.5	
	10	65	205/65R16 95H	AA b	05605128	210	676	6.0	
		70	215/65R16 98H	AA b	05605130	222	690	6.5	
	9	55	*165/55R15 75V	AA c	05605108	171	567	5.0	
		60	*175/55R15 77V	AA c	05605112	184	577	5.5	
8	60	*165/60R15 77H	AA c	05605106	171	582	5.0		
7	60	185/60R15 84H	AA b	05605116	190	607	5.5		

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	65	*175/65R15 84H	AA c	05605110	178	613	5.0
		185/65R15 88H	AA b	05605114	190	625	5.5
		195/65R15 91H	AA b	05605118	201	638	6.0
		205/65R15 94H	AA b	05605120	210	651	6.0
		●215/65R15 96H	A b	05605014	223	661	6.5
70	▲195/70R15 92H		05601425	200	658	6.0	
	●205/70R15 96H	A b	05605004	210	665	6.0	
	▲215/70R15 98H		05601435	222	683	6.5	
14	65	*155/65R14 75H	AA c	05605102	157	562	4.5
		*165/65R14 79H	AA c	05605104	171	574	5.0
		70	▲205/70R14 94H		05601420	210	644
13	65	*155/65R13 73H	AA c	05605100	157	536	4.5

全サイズチューブレスタイヤです。偏平率50%以下はリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP53をご覧ください。EfficientGrip RVF02は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。EfficientGrip RVF02には回転方向の指定はありません。\*は4リブパターン、印のついていないものは5リブパターンとなります。●印はEAGLE RV-F、▲印はEAGLE RVとなります。EfficientGrip RVF02とは性能及び材質が異なります。



EfficientGrip RVF02はタイヤ幅に応じて4リブパターン、5リブパターンをご用意しております。

長く使える! ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト  
残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数)

22%  
長持ち!



テスト条件 ●走行距離：12,120km ●テスト車両：国産2.5ℓ FFミニバン ●タイヤサイズ：235/50R18 101W ●空気圧：250kPa ●ローテーションの有無：無 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。



従来品も引き続きラインアップしています。




EAGLE RV-F 一部リースでの使用ニーズに対応するため、継続販売いたします。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	55	165/55R15 75V	A c	05605018	170	563	5.0

### 「ミニバン専用タイヤ」とは?

ミニバンは、車高が高く、重心位置も高いため、コーナリング時にふらつきを感じやすく、特にタイヤの外側ショルダー部への負担がかかります。ミニバン専用タイヤは、この「ふらつき」や「偏摩耗」を抑えるための専用設計です。

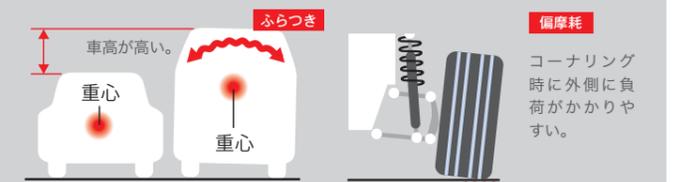

※イメージ

イーグル エルエス プレミアム

# EAGLE LS Premium


振動を抑えた上質な乗り心地  
快適なドライビングを実現する  
プレミアムコンフォート

推奨車種

-  セダン
-  ワゴン
-  ミニバン



性能イメージ

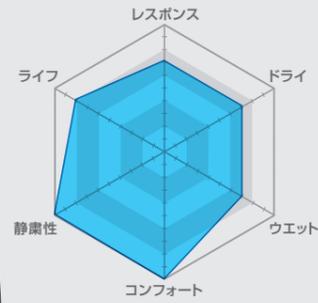

Webサイトで  
もっと詳しく



扁平率：35 40 45 50 55 60 65  
15~19インチ



プレミアムセダンにふさわしい上質な乗り心地

目指したのはプレミアムセダンのポテンシャルを存分に引き出す上質なコンフォートタイヤです。高い静粛性に加え、フラット感のある快適な乗り心地で、プレミアムコンフォートの名に恥じない質感を味わっていただけます。



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
19	35	265/35R19 94Y	B d 05603440	269	668	9.5
	40	235/40R19 92Y	B d 05603435	242	673	8.5
18	40	225/40R18 88W	B d 05603405	228	638	8.0
		255/40R18 95W	B d 05603415	257	659	9.0
	45	215/45R18 89W	B d 05603393	210	652	7.0
		225/45R18 91W	B d 05603395	221	661	7.5
17		235/45R17 94W	B d 05603398	232	669	8.0
	50	235/50R18 97W	B d 05603390	234	694	7.5
	45	225/45R17 91W	B d 05603375	220	633	7.5
17		245/45R17 95W	B d 05603383	241	651	8.0
	50	225/50R17 94V	B d 05603365	222	659	7.0
		235/50R17 96V	B d 05603353	236	667	7.5
	55	215/55R17 94W	B d 05603360	221	668	7.0

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
16	55	215/55R16 93V	B d 05603345	223	639	7.0
	60	205/60R16 92H	B d 05603325	206	650	6.0
15		215/60R16 95H	B d 05603330	219	662	6.5
		225/60R16 98H	B d 05603335	227	674	6.5
	65	195/65R15 91H	B d 05603310	200	633	6.0
		205/65R15 94H	B d 05603315	209	645	6.0
		215/65R15 96H	B d 05603320	220	658	6.5

全サイズチュープレスタイヤです。扁平率55%以下はリムプロテクター付きです。EAGLE LS Premiumは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク (→) をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

## OTHER COMFORT MODELS

従来品も引き続きラインアップしています。



イーグル エルエス エグゼ  
**EAGLE LS EXE**

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	35	225/35R20 90W XL	A b 05602926	227	666	8.0
	18	265/35R18 97W XL	A b 05602904	266	645	9.5
18	40	235/40R18 95W XL	A b 05602898	241	645	8.5
		255/40R18 99W XL	A b 05602902	256	661	9.0
	45	235/45R17 94W	A b 05602876	232	644	8.0
17		245/45R17 95W	A b 05602878	237	653	8.0
	45	205/45R16 87W XL	A b 05602858	205	591	7.0
	50	205/50R16 87V	A b 05602852	200	612	6.5
16	55	215/55R16 93V	A b 05602848	218	640	7.0
		225/55R16 95V	A b 05602850	227	651	7.0
	60	175/60R16 82H	A b 05602832	177	615	5.0
15		225/60R16 98H	A b 05602840	227	676	6.5
	65	215/65R16 98H	A b 05602830	224	685	6.5
	50	195/50R15 82V	A b 05602824	189	577	6.0
14	55	185/55R15 82V	A b 05602818	191	586	6.0
	60	195/60R15 88H	A b 05602814	201	612	6.0
	60	175/60R14 79H	A b 05602802	174	568	5.0
		185/60R14 82H	A b 05602804	189	577	5.5

全サイズチュープレスタイヤです。EAGLE LS EXEは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従って正しく装着してください。なお、EAGLE LS EXEには回転方向の指定はありません。



イーグル エルエスニセン ハイブリッドツー  
**EAGLE LS2000 Hybrid II**

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	35	255/35R20 93W	05604127	256	688	9.0
	17	40	195/40R17 81W	05604055	202	592
50		235/50R17 96V	05604079	235	668	7.5

全サイズチュープレスタイヤです。



ジーティーエコステージ  
**GT-Eco Stage**

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
16	55	215/55R16 93V	A c 05602695	223	641	7.0
	15	195/55R15 85V	A c 05602675	198	595	6.0
15	60	175/60R15 81H	A c 05602620	172	594	5.0
		205/60R15 91H	A c 05602635	206	626	6.0
	65	165/65R15 81S	A c 05500685	167	600	5.0
13		215/65R15 96H	A c 05602610	220	660	6.5
	80	165/80R13 83S	A c 05500085	165	595	4.5

全サイズチュープレスタイヤです。



ジーティーハイブリッド エコエディション  
**GT-HYBRID ECO edition**

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
15	70	205/70R15 95S	05500530	202	673	6.0	
		215/70R15 98S	05500531	215	686	6.5	
14	70	195/70R14 91S	05500522	199	632	6.0	
		● 165/80R14 85S	055A0015	166	620	4.5	
		● 175/80R14 88S	055A0017	175	636	5.0	
		● 185/80R14 91S	055A0019	187	652	5.0	
		▲ 195/80R14 95S	05500070	196	664	5.5	
13	65	145/65R13 69S	05500516	146	519	4.5	
		70	185/70R13 86S	05500515	184	592	5.5
		80	● 135/80R13 70S	055A0007	134	546	3.5
12	70	145/70R12 69S	05500510	150	511	4.5	
		155/70R12 73S	05500511	156	523	4.5	
		◆ 165/70R12 77S	05500105	172	537	5.0	
		80	● 135/80R12 68S	055A0001	134	521	3.5
10	82	● 145/80R12 74S	055A0003	146	539	4.0	
		● 155/80R12 77S	055A0005	156	553	4.5	
		○ 145SR10	05501605	147	490	4.0	

全サイズチュープレスタイヤです。●印はGT080、▲印はGT880+、◆印はGT070、○印はGT80となります。GT-HYBRID ECO editionとは性能及び材質が異なります。



# ALL SEASON TIRES

## グッドイヤーの オールシーズンタイヤ

路面のコンディションに左右されることなく、  
四季を通じて安定して走ることができる。  
それがグッドイヤーのオールシーズンタイヤです。  
ひとつのタイヤで1年中多彩なフィールドを走りたい、  
そんな行動派のドライバーの方にもお選びいただけます。


### 一定の雪上でも走行可能!

オールシーズンタイヤのメリット

シーズン毎の交換が不要!

突如の雪でも困らない!

交換などのコストが抑えられる!

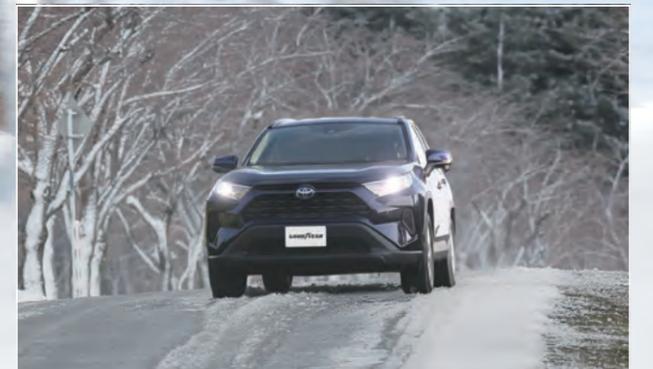

▲ スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

### Vector 4Seasons Hybrid 乗用車向け



突如の降雪など、さまざまな天候や路面コンディションに左右されることなく、安定した走りを可能にするオールシーズンタイヤ。

掲載ページ P27



### Assurance WeatherReady ミニバン・SUV向け



静粛性や乗り心地にも優れた、ミニバン・SUV向けオールシーズンタイヤ。街乗りからレジャーまで、多様なシーンで活躍します。

掲載ページ P29

### VECTOR 4SEASONS CARGO 商用車向け



ビジネスユースのためのオールシーズンタイヤ。タイヤ交換をしなくても一定の降雪などに対応できるため、コストが抑えられます。

掲載ページ P31

ベクター フォーシーズンズ ハイブリッド

# Vector 4Seasons Hybrid

いつだって準備OK!  
走りのフィールドが広がる  
全天候型オールシーズンタイヤ

推奨車種

-  セダン
-  ワゴン
-  ミニバン
-  コンパクト
-  軽自動車



### ALL SEASON TIRE

冬用タイヤ規制時においても走行可能なオールシーズンタイヤです。

Webサイトで  
もっと詳しく



偏平率：40 45 50 55 60 65 70 80  
13~18インチ



オールシーズン  
タイヤは  
こんな方に  
オススメです

- ▶ 突然の雪でもあわてずに走りたい方
- ▶ チェーンの装着が苦手な方
- ▶ スタッドレスタイヤの保管場所にお困りの方
- ▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方

### 突然の雪にも困らない! 全天候型オールシーズンタイヤ

専用設計された全天候型コンパウンドが、あらゆる天候や路面コンディションに対応。



### 路面を選ばず 優れた運動性能を実現

高い剛性を生み出す3Dワッフルブレードにより、路面を選ばず優れた運動性能を実現。



センターエリアのサイブ側面にワッフル状の凹凸を形成。ブロック間が支えあい、高い剛性を生み出します。

### ウエット路で 優れた排水性能を発揮

V字型グループが耐アクアプレーニング性能に貢献。高いウエット性能を実現します。



## ALL SEASON TIRE

オールシーズンタイヤとは、  
四季を通じて安定した走行を可能にするタイヤです。

夏季のドライ・ウエット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。タイヤ本体のサイドウォールには、[M+S] (マッド&スノー) 表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認められた証であるスノーフレックマークの表記があります。



スノーフレック  
マーク

ASTM®の公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。冬用タイヤ規制時に走行可能なタイヤとして認められています。

※世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関



スノーマーク

Vector 4Seasons Hybridには日本において、容易に冬用タイヤであることを確認できる「SNOW」の文字が刻印されています。

## オールシーズンタイヤは一定の雪上でも安定的に走行出来ます

### 路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレス タイヤ	オールシーズン タイヤ	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウエット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結 (アイスバーン)	◎	△	×
	冬用タイヤ規制 <sup>※1</sup>	通行可	通行可	チェーン 装着
	チェーン規制 <sup>※2</sup>	チェーン 装着	チェーン 装着	チェーン 装着

※1.乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。※2.いかなるタイヤ (スタッドレスタイヤ含む) もチェーン装着が必要となります。チェーン規制に備えチェーンを携行ください。



実際の走行シーン  
をご覧ください



2016年福島にてFFプリウス3台を個別に撮影したものを合成。  
タイヤサイズ：195/65R15 スタッドレスタイヤ：ICE NAVI 6 夏タイヤ：EfficientGrip ECO EG01。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	40	225/40R18 92H XL	05609634	229	642	8.0
		225/45R18 89H	05609628	207	654	7.0
	50	225/45R18 91H	05609630	218	661	7.5
		225/50R18 95H	05609640	228	685	7.0
		235/50R18 101H XL	05609626	238	696	7.5
		225/50R18 91H XL	05609620	208	629	7.0
17	45	225/45R17 91H	05609622	218	637	7.5
		215/50R17 95H XL	05609616	219	653	7.0
	55	215/55R17 94H	05609612	221	673	7.0
		225/55R17 101H XL	05609614	230	682	7.0
		215/60R17 96H	05609610	217	692	6.5
		215/55R17 94H	05609612	221	673	7.0
16	50	195/50R16 84H	05609636	194	608	6.0
		195/55R16 87H	05609606	196	626	6.0
	60	205/55R16 91H	05609608	210	634	6.5
		175/60R16 82H	05609600	172	622	5.0
		195/60R16 89H	05609578	200	643	6.0
		205/60R16 92H	05609602	206	655	6.0
65	215/60R16 95H	05609604	218	667	6.5	
	205/65R16 95H	05609596	210	674	6.0	
	215/65R16 98H	05609598	224	687	6.5	
	215/65R16 98H	05609598	224	687	6.5	
15	50	165/50R15 73H	05609594	162	551	5.0
		165/55R15 75H	05609590	167	566	5.0
	80	185/55R15 82H	05609592	189	590	6.0
		165/60R15 77H	05609638	168	582	5.0

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	60	185/60R15 84H	05609588	188	603	5.5
		195/60R15 88H	05609624	200	615	6.0
	65	175/65R15 84H	05609576	179	616	5.0
		185/65R15 88H	05609580	189	624	5.5
		195/65R15 91H	05609582	204	638	6.0
		205/65R15 94H	05609584	210	649	6.0
14	55	205/70R15 96H	05609574	209	672	6.0
		155/55R14 69H	05609570	156	529	5.0
	65	165/55R14 72H	05609572	167	541	5.0
		155/65R14 75H	05609564	156	564	4.5
		165/65R14 79H	05609632	170	572	5.0
		175/65R14 82H	05609566	179	591	5.0
13	70	185/65R14 86H	05609618	189	599	5.5
		165/70R14 81S	05509558	169	589	5.0
	80	175/70R14 84H	05609560	180	605	5.0
		185/70R14 88H	05609562	189	618	5.5
		155/65R13 73H	05609556	156	538	4.5
		165/65R13 77H	05609568	170	546	5.0
70	155/70R13 75H	05609554	156	549	4.5	
	145/80R13 75S	05509550	147	565	4.0	
80	155/80R13 79S	05509552	160	583	4.5	

全サイズチューブレスタイヤです。偏平率55%以下はリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP53をご覧ください。Vector 4Seasons Hybridは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク (→) をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

▲ スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

アシュアランス ウェザーレディ

# Assurance WeatherReady

ミニバン・SUVユーザーに新しい選択  
突然の雪でも安定した走行が可能な  
全天候型オールシーズンタイヤ



- 推奨車種
- ミニバン
  - ワゴン
  - SUV



**ALL SEASON TIRE**  
冬用タイヤ規制時においても走行可能なオールシーズンタイヤです。

Webサイトで  
もっと詳しく



偏平率：45 50 55 60 65 70  
15~20インチ



オールシーズン  
タイヤは  
こんな方に  
オススメです

- ▶ 突然の雪でもあわてずに走りたい方
- ▶ チェーンの装着が苦手な方
- ▶ スタッドレスタイヤの保管場所にお困りの方
- ▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方

## 突然の雪にも困らない！ 全天候型オールシーズンタイヤ

静粛性や乗り心地を犠牲にすることなく、低温時でも高いグリップ力を発揮。



トレッドロックテクノロジーがブレーキやコーナリング性能に貢献し、ミニバン特有の偏摩耗やふらつきを抑制。

## あらゆる路面状況において 高いトラクション性能を発揮

オールシーズンシリカコンパウンドが、氷上・雪上走行時に高いトラクションを発揮。



大豆油をコンパウンドに配合させた、オールシーズンシリカコンパウンドを採用。

## 路面を選ばず 優れた運動性能を実現

エボルビングトラクションテクノロジーによる高い剛性が、優れた運動性能を実現。



摩耗が進むと途中で溝幅が拡大します。装着初期のトレッドブロックの安定によるトラクション性能と、摩耗後のウェット性能を両立しています。



## ALL SEASON TIRE

オールシーズンタイヤとは、  
四季を通じて安定した走行を可能にするタイヤです。

夏季のドライ・ウエット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。タイヤ本体のサイドウォールには、[M+S]（マッド&スノー）表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認められた証であるスノーフレックマークの表記があります。



スノーフレックマーク

ASTM<sup>®</sup>の公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。冬用タイヤ規制時に走行可能なタイヤとして認められています。

※世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関



## オールシーズンタイヤは一定の雪上でも安定的に走行出来ます



路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレス タイヤ	オールシーズン タイヤ	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウエット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結（アイスバーン）	◎	△	×
	冬用タイヤ規制 <sup>※1</sup>	通行可	通行可	チェーン 装着
	チェーン規制 <sup>※2</sup>	チェーン 装着	チェーン 装着	チェーン 装着

※1. 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。※2. いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤ含む）もチェーン装着が必要となります。チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	50	255/50R20 109V XL	05627577	255	765	8.0
		235/55R20 102H	05627306	245	766	7.5
19	50	235/50R19 99V	05627578	246	719	7.5
		255/50R19 107H XL	05627579	264	739	8.0
	55	235/55R19 101V	05627300	246	742	7.5
		225/45R18 95V XL	05627549	226	658	7.5
18	45	245/45R18 100V XL	05627580	244	678	8.0
		235/50R18 97V	05627548	246	693	7.5
	55	225/55R18 98V	05627291	234	706	7.0
		235/55R18 100V	05627308	246	716	7.5
	60	255/55R18 109V XL	05627304	264	737	8.0
		225/60R18 100H	05627307	228	727	6.5
		235/60R18 103H	05627302	241	739	7.0
		265/60R18 110H	05627581	272	775	8.0
65		235/65R18 106H	05627305	241	762	7.0
		235/65R18 106H	05627305	241	762	7.0
17	45	235/45R17 97V XL	05627582	236	645	8.0
		215/50R17 95V XL	05627546	226	648	7.0
	55	215/55R17 94V	05627544	226	668	7.0
		225/55R17 97H	05627545	234	681	7.0
		235/55R17 99H	05627583	246	691	7.5
		215/60R17 96H	05627309	221	691	6.5
	65	225/60R17 99H	05627298	229	701	6.5
		215/65R17 99H	05627584	221	711	6.5
		225/65R17 102H	05627299	229	724	6.5
		235/65R17 104H	05627303	241	739	7.0
16	55	205/55R16 91H	05627543	213	632	6.5
		215/60R16 92V	05627540	208	653	6.0
	60	215/60R16 95H	05627541	221	663	6.5
		215/65R16 98H	05627297	221	686	6.5
	70	215/70R16 100T	05527470	221	709	6.5
		15	65	195/65R15 91H	05627538	201

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP53をご覧ください。

⚠ スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

ベクター フォーシーズンズ カーゴ

# VECTOR 4SEASONS CARGO

突然の雪でもあわてない!  
四季を通じてビジネスをサポートする  
全天候型オールシーズンタイヤ

推奨車種



バン



小型トラック



ワゴン

NEW



### ALL SEASON TIRE

冬用タイヤ規制時においても走行可能なオールシーズンタイヤです。

Webサイトで  
もっと詳しく



## ALL SEASON TIRE

オールシーズンタイヤとは、  
四季を通じて安定した走行を可能にするタイヤです。

夏季のドライ・ウエット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。タイヤ本体のサイドウォールには、[M+S] (マッド&スノー) 表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認められた証であるスノーフレックマークの表記があります。



スノーフレックマーク

ASTM<sup>®</sup>の公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。冬用タイヤ規制時に走行可能なタイヤとして認められています。

※世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関

### オールシーズンタイヤは一定の雪上でも安定的に走行出来ます

路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレス タイヤ	オールシーズン タイヤ	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウエット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結 (アイスバーン)	◎	△	×
	冬用タイヤ規制 <sup>※1</sup>	通行可	通行可	チェーン 装着
	チェーン規制 <sup>※2</sup>	チェーン 装着	チェーン 装着	チェーン 装着

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	80	195/80R15 107/105N	10220058	202	690	5.5
14	80	155/80R14 88/86N	10220059	161	601	4.5
13	80	165/80R13 90/88N	10220060	171	591	4.5
12	80	145/80R12 80/78N	10220061	149	536	4.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。



※1. 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。※2. 異なるタイヤ (スタッドレスタイヤ含む) もチェーン装着が必要となります。チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

⚠️ スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。



オールシーズン  
タイヤは  
こんな方に  
オススメです

- ▶ 突然の雪でもあわてずに走りたい方
- ▶ チェーンの装着が苦手な方
- ▶ スタッドレスタイヤの保管場所にお困りの方
- ▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方

### 商用車ユーザーにも新しい選択 全天候型オールシーズンタイヤ

年々需要が高まるオールシーズンタイヤをビジネスユースのために最適化。



### あらゆる路面状況において 高い操縦安定性を提供

サイブ内部に半球体状の凹凸を配置することでブロックの倒れこみを防止。



大きな負荷がかかった際でもブロックの倒れこみを防止。路面状況に関わらず高い操縦安定性を提供します。

### 商用車に求められる 高いロングライフ性能

トレッド部の圧力分布を最適化することで偏摩耗を抑制。ライフ性能に貢献します。



接地面積を最大化することで偏摩耗を抑制しつつ、冬道での高い操縦安定性を実現。



# SUV MODELS

## 走りのシーンを選ばない、多彩な高性能

専用タイヤだからこそ実現できる質のフィーリング。

走りを支える高い剛性と、快適な乗り味を実現するしなやかさなど、SUVに求められる多くの性能をバランスよく引き出します。

多彩なフィールドで性能を発揮するSUV専用モデル

### グリップ

大きな荷重をしっかりと受け止めるための高いブロック剛性。内部構造を最適化して、路面への追従性を高次元で確保しています。

### ハンドリング

高い剛性と軽量化を高いレベルで両立させることで、SUVに求められるシャープなハンドリングをアシストします。

### ブレーキング

大きな荷重がかかるブレーキ時でもトレッドを最大限確保して、安心感のあるダイレクトな作動フィールを実現します。

#### EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV



高次元の運動性能に加え、全方位にハイレベルな性能を発揮。ハイパフォーマンスSUVにふさわしい、欧州発のSUVフラッグシップモデル。

掲載ページ **P35**



#### EfficientGrip Performance SUV



高い静粛性と乗り心地を実現。あらゆるドライビングコンディションで高い性能を発揮するラグジュアリーSUV用タイヤ。

掲載ページ **P37**

#### EfficientGrip SUV HP01



高いロングライフ性能を実現。さらには低燃費性能、コンフォート性能なども備えた都市型クロスオーバーSUV向けのスタンダードモデル。

掲載ページ **P39**

イーグル エフワン アシメトリック スリー エスユービー

# EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV

走りに情熱と興奮を  
オンロードで高い運動性能を発揮する  
SUVタイヤのフラッグシップモデル

推奨車種



偏平率：35 40 45 50 55  
19~22インチ




## ウルトラハイパフォーマンスSUV

優れた運動性能に加え、突発的な危険に備えたブレーキングテクノロジーを搭載。ハイパフォーマンスSUVのためのフラッグシップモデル。



### 性能イメージ

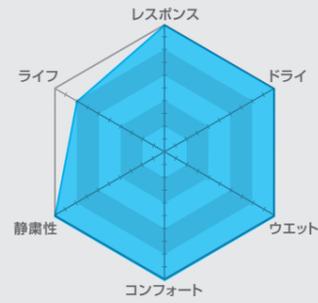

Webサイトで  
もっと詳しく



### ポジショニングマップ



## 高剛性、軽量化による操縦安定性の向上

SUV向けに最適化されたハイブリッドオーバーレイヤーを採用することで、より強く、より軽いタイヤを実現。高速走行時の操縦安定性やハンドリング性能の向上、さらには転がり抵抗の低減や耐摩耗性の向上に貢献します。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
22	35	275/35R22 104Y XL	A a	05627327	287	751	9.5
		295/35R22 108Y XL	A a	05627329	310	765	10.5
40	275	275/40R22 107Y XL	A a	05627328	287	779	9.5
		295/35R21 107Y XL	A a	05627334	310	740	10.5
21	35	255/40R21 102Y XL	A a	05627330	264	737	9.0
		275/40R21 107Y XL	A a	05627332	287	753	9.5
295	40R21	295/40R21 111Y XL	A a	05627335	308	769	10.5
		45	275/45R21 110Y XL	A a	05627333	277	781
20	45	245/45R20 103W XL	A a	05627336	247	729	8.0
		255/45R20 105W XL	A a	05627337	259	738	8.5
265	45R20	265/45R20 104Y	A a	05627338	269	747	9.0
		275/45R20 110Y XL	A a	05627339	277	756	9.0
50	275	275/50R20 109W	A a	05627340	288	783	8.5
		19	45	255/45R19 100V	A a	05627341	259
275	45R19	275/45R19 108Y XL	A a	05627342	277	730	9.0
		55	275/55R19 111W	A a	05627343	293	785

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。全サイズリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP53をご覧ください。EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUVは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUVには回転方向の指定はありません。




## 高剛性、軽量構造による優れた運動性能

SUV向けに構造を最適化することで、高い操縦安定性と、コーナリング性能を発揮。




## 専用構造により耐摩耗性の向上を実現

トレッドパターンとタイヤ剛性を最適化することで、コーナリング時の耐摩耗性が向上。

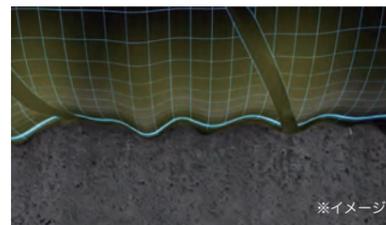

## 路面への密着効果が高いグリップ力を発揮

粘性レジン採用のグリップブースターテクノロジーにより、路面への密着度が向上。

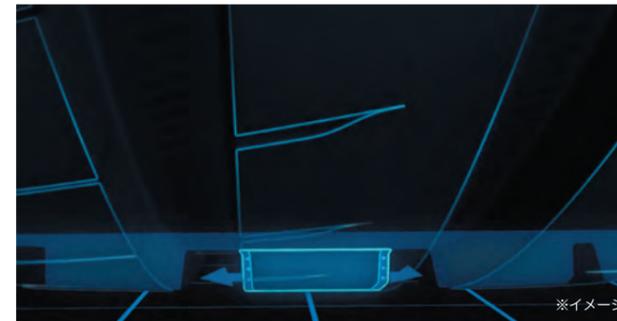

## ドライ&ウェット路面で優れたブレーキ性能を発揮

ブレーキング時に路面との接地面積を拡大することによって摩擦を増やし、より早く車両を止めるための先進技術がアクティブブレーキングテクノロジー。ドライとウェットの両路面において、制動距離の短縮を実現します。



SPORT

COMFORT

ALL SEASON

SUV / 4x4

BUSINESS



OE

エフィシエントグリップ パフォーマンス エスユービー

# EfficientGrip Performance SUV

高い静粛性と快適性を備えた  
ラグジュアリーSUV向け  
ハイパフォーマンスモデル

推奨車種



24サイズ中、2サイズ：A/a、  
3サイズ：A/b、9サイズ：B/a、  
7サイズ：B/b、1サイズ：B/c

扁平率：50 55 60 65  
17~20インチ




Webサイトで  
もっと詳しく



## ハイパフォーマンスSUV

高い静粛性と快適性、優れた運動性能。上質な乗り心地を求めるSUVユーザーへ、テクノロジーの粋を集めたラグジュアリーSUV用タイヤ。

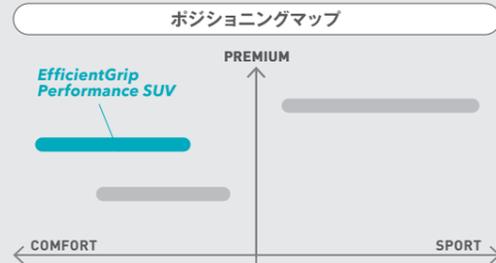

### 路面からの振動を吸収 快適な乗り心地

振動を抑えるクッションレイヤーコンパウンドの採用により快適な乗り心地を実現。



### ステアリングの反応が向上 優れた運動性能

リムとの接触部分を最適化することで、振動を低減。ステアリングの反応が向上します。





### 専用構造により 高い静粛性を実現

路面への衝撃を緩和。さらに接地圧の分散により摩耗末期まで静粛性が持続します。



### 専用コンパウンドによるウエット性能とレスポンスの向上



新ポリマーの配合により路面への追従性が高まり、ウエット路面でのグリップ力が向上。また、コンパウンド分子内の結合形成を強化させることで、正確なステアリングレスポンスを実現。

※イメージ

#### ウエットブレーキテスト

速度100km/hからの制動（指数）



15%  
向上!

テスト条件 ●テスト車両：国産 3.5ℓ FF SUV (1名乗車+機材) ●タイヤサイズ：235/65R18 106H ●空気圧：250kPa ●速度：100km/hからの制動 ●路面：アスファルト路（水深約1mm） ●制動方法：ABS制動 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

### ショルダーブロックの最適化により静粛性が向上



ショルダーブロックを最適化することにより、路面への衝撃を緩和し、ピッチノイズを低減。さらにショルダーグループのデザインがタイヤ回転時の気柱共鳴音の軽減に貢献しています。

※イメージ

#### パターンノイズ測定

騒音エネルギー（指数）



9%  
静かに!

テスト条件 ●テスト車両：国産 3.5ℓ FF SUV (1名乗車+機材) ●タイヤサイズ：235/65R18 106H ●空気圧：250kPa ●速度：60km/h ●路面：公道を適切に再現した路面 ●計算式：下段に記載 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

●騒音エネルギー低減率の計算式：騒音エネルギー低減率（%）=  $(\frac{100}{100 - \text{低減率}} - 1) \times 100$

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	50	265/50R20 107V	A b	05627465	277	775	8.5
	55	235/55R20 102V	B a	05627473	246	765	7.5
19	50	235/50R19 99V	B a	05620065	248	718	7.5
	55	235/55R19 105V XL	A a	05627600	246	740	7.5
18		* 245/55R19 103V		05620072	257	751	7.5 ▲
		245/55R19 103V	B b	05627466	257	751	7.5 ●
	50	235/50R18 97V	B b	05627317	248	692	7.5
	55	225/55R18 98V	B b	05620066	232	705	7.0
		235/55R18 100H	B a	05620067	245	713	7.5
		255/55R18 109V XL	B a	05622056	268	734	8.0
60		225/60R18 100H	B a	05620074	232	727	6.5
		235/60R18 107V XL	A b	05627467	244	738	7.0
		245/60R18 105H	B a	05622055	251	747	7.0
		255/60R18 112V XL	A a	05627468	260	762	7.5
65		265/60R18 110V	B a	05627294	274	771	8.0
		235/65R18 106H	B b	05622054	245	759	7.0 ▲
17	55	235/55R17 99V	B a	05622060	247	687	7.5
	60	215/60R17 96H	B b	05622044	222	689	6.5
65		225/60R17 99V	B c	05627469	233	700	6.5
		* 255/60R17 106V		05627318	261	738	7.5
		225/65R17 102H	B b	05627470	232	720	6.5
		235/65R17 108V XL	B b	05622061	246	734	7.0
65		265/65R17 112H	B a	05627353	273	774	8.0 ▲
		265/65R17 112H	A b	05627472	273	774	8.0 ●

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズリムプロテクター付きです。全サイズチューレスタイヤです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP53をご覧ください。\*印はM+S仕様となります。M+S表示はラベリング制度対象外となります。▲印は限定品となります。

▲印のタイヤと、●印のタイヤは内部仕様が異なるため同輪混用はお控えください。

エフィシエントグリップ エスユービー エイチピーゼロワン

# EfficientGrip SUV HP01


クロスオーバースタイルに  
燃費性能とロングライフ性能を付加  
SUVのスタンダードモデル

推奨車種



SUV

M+S

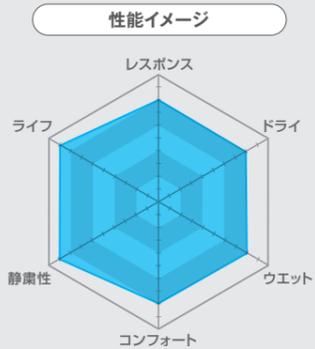

Webサイトで  
もっと詳しく




扁平率：50 55 60 65 70 80  
15~21インチ



スタンダードSUV

クロスオーバーSUV向けに、高いレベルで燃費性能、ロングライフ性能をバランス。コンフォート性能、ウエット性能にも優れたモデル。

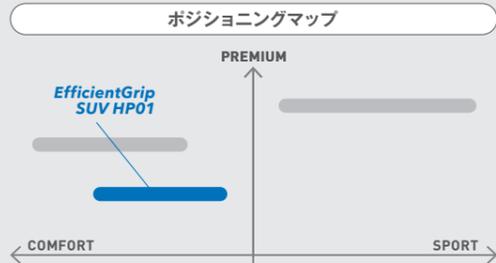

SUV専用ラバーが  
低燃費性能に貢献

専用開発されたラバー素材を採用。発熱を抑制することで、低燃費性能の向上に貢献。



高い静粛性と  
運動性能を両立

操縦安定性と運動性能が向上。ロードノイズの抑制にも貢献し、静かで快適な走りを実現。



専用パターンと構造が  
偏摩耗を抑制

接地面の形状を最適化することで偏摩耗を抑制。ロングライフ性能に貢献します。



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)		
21	50	275/50R21 110V	05601268	284	809	8.5		
		20	50	285/50R20 112V	05601266	293	798	9.0
		55		235/55R20 102V	05601264	246	766	7.5
19	55	225/55R19 99V	05601258	233	730	7.0		
		235/55R19 101V	05601262	246	741	7.5		
		265/55R19 109V	05601270	274	775	8.5		
18	55	225/55R18 98V	05601256	233	705	7.0		
		235/55R18 100V	05601260	246	716	7.5		
		20	60	225/60R18 100H	05601240	228	727	6.5
	235/60R18 107V XL	05601244		240	739	7.0		
	245/60R18 105H	05601246		248	751	7.0		
	17	60	265/60R18 110H	05601248	273	775	8.0	
275/60R18 113H			05601250	279	787	8.0		
285/60R18 116V			05601252	292	799	8.5		
65		225/65R18 103H	05601224	228	749	6.5		
		235/65R18 106H	05601228	240	763	7.0		
		55	60	225/55R17 97V	05601254	233	680	7.0
215/60R17 96H	05601236	221		690	6.5			
225/60R17 99H	05601238	228		702	6.5			
65	65	225/65R17 102H	05601222	228	724	6.5		
		235/65R17 108V XL	05601226	240	738	7.0		
		245/65R17 107H	05601230	245	749	7.0		
		265/65R17 112H	05601232	273	775	8.0		
		275/65R17 115H	05601234	276	790	8.0		
70	265/70R17 115S	05502228	272	803	8.0			

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)		
16	60	235/60R16 100H	05601242	240	688	7.0		
		65	70	215/65R16 98H	05601220	221	686	6.5
		215/70R16 100H		05601208	221	708	6.5	
		70	225/70R16 103H	05601210	228	722	6.5	
			245/70R16 107H	05601212	248	747	7.0	
265/70R16 112H	05601216		272	776	8.0			
15	70	275/70R16 114H	05601218	279	791	8.0		
		80	175/80R16 91S	05502222	177	686	5.0	
		215/80R16 103S		05502226	216	750	6.0	
	80	205/70R15 96H	05601206	209	669	6.0		
		265/70R15 112H	05601214	272	752	8.0		
15	80	175/80R15 90S	05502220	177	661	5.0		
		195/80R15 96H	05601204	196	692	5.5		
		215/80R15 102S	05502224	216	725	6.0		

全サイズチューブレスタイヤです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP53をご覧ください。

長く使える! ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト  
残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数)

42%  
長持ち!

EfficientGrip SUV HP01

142

WRANGLER HP



100

テスト条件 ●走行距離：12,120km ●テスト車両：国産2.4ℓ 4WD SUV (1名乗車) ●タイヤサイズ：225/65R17 102H ●空気圧：フロント 230kPa/リア 220kPa ●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

内部構造の進化により  
操縦安定性が向上

従来のオーバーレイヤーとエッジレイヤーに加え、ベルト素材に、より強度の高いハイブリッドベルトを採用することで運動性能が向上しています。

※内部構造図はイメージです。実際には色はついておりません。

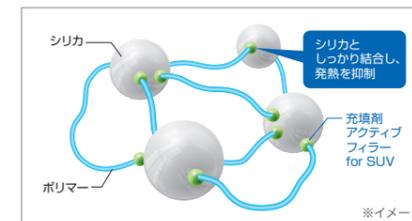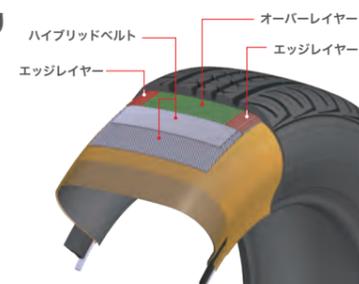


シリカと親和性の高い充填剤が、ポリマー末端部の発熱をセーブ。転がり抵抗を低減し、ロングライフを実現します。

※イメージ

オフロードで自在に！そして街にも映えるワイルド・パフォーマンス

# WRANGLER

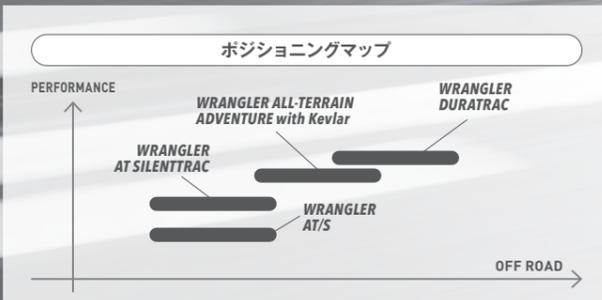

ラングラー エーティアー サイレントトラック

## WRANGLER AT SILENTRAC



ON/OFF ROAD M+S AT

オンロードでの静粛性、乗り心地を向上させながら、オフロードでの耐久性とロングライフ性能を実現。オンとオフの性能をバランスよく両立させた、街乗り中心のユーザにも適したマルチパーパスタイヤ。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	60	*265/60R18 110H		05627345	273	770	8.0
		*LT285/60R18 122/119S	E	10220036	293	799	8.5
17	65	225/65R17 102T		05520132	229	722	6.5
		*265/65R17 112T		05527482	276	773	8.0
		*275/65R17 115T		05520128	285	789	8.0
70	70	*265/70R17 116H XL		05627364	270	800	8.0
		*235/70R16 106T		05520123	248	733	7.0
		*245/70R16 111T XL		05520124	252	747	7.0
		*265/70R16 112H		05627365	278	774	8.0
75	75	*LT225/75R16 115/112R	E	10220035	228	742	6.0
		*LT265/75R16 123/120Q	E	10220038	270	803	7.5
15	70	225/70R15 100S		05520134	232	693	6.5
		215/75R15 100S		05520131	222	698	6.0
	75	225/75R15 102T		05520135	229	715	6.0
		*30x9.50R15LT 104R	C	10220032	252	747	7.5 ▲
-	-	*31x10.50R15LT 109R	C	10220033	278	773	8.5

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。\*印はアウトラインホワイトレターとなります。▲印は限定品となります。

ラングラー デュラトラック

## WRANGLER DURATRAC



ON/OFF ROAD M+S MT

ピックアップ・トラック等のヘビーデューティ・ユーザーのための4X4タイヤ。オンロードではロードノイズを抑え、オフロードでは確実なグリップ力と強靱なトラクションを実現。高い走破性は、乗り手を未知なる冒険へと導きます。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	55	275/55R20 113T	SL	05527424	278	817	8.5
		LT305/55R20 121Q	E	10221236	310	856	9.5
18	65	LT275/65R18 123Q	E	10220501	283	820	8.0
		70 255/70R18 113S	SL	05522041	263	822	7.5
17	65	265/65R17 112S		05522037	276	782	8.0
		70 LT245/70R17 119/116Q		10220046	258	779	7.0
70	70	LT265/70R17 121/118Q		10220055	283	806	8.0
		*LT285/70R17 121Q	D	10220049	300	834	8.5
		75 *LT245/75R17 121Q	E	10220048	255	806	7.0
		265/70R16 112S		05527483	275	783	8.0
16	70	LT225/75R16 115/112Q		10220042	231	745	6.0
		LT245/75R16 120/116Q		10220045	257	775	7.0
		LT265/75R16 123/120Q		10220041	278	804	7.5
		LT285/75R16 126/123P		10220062	297	833	8.0
85	85	LT235/85R16 120/116Q		10220053	245	808	6.5

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。\*印はアウトラインホワイトレターとなります。

ラングラー オールテレーン アドベンチャー ウィズ ケブラー

## WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar®



ON/OFF ROAD M+S AT

高強度素材「ケブラー」の採用により、トレッド面からサイドウォールまで強靱な構造を実現。排土性・排雪性にも優れ、オンからオフ、ドライからウエット、そして積雪路まであらゆるステージで安定した走行性能を提供します。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	50	265/50R20 107T		05522033	279	776	8.5
		55 275/55R20 113T	SL	05527481	284	810	8.5
18	65	*265/65R18 114T	SL	05527419	264	800	8.0
17	75	245/75R17 112T	SL	05522043	249	800	7.0
16	70	215/70R16 104T XL		05527426	222	707	6.5
		225/70R16 107T XL		05527427	228	721	6.5
75	75	*245/75R16 111T	SL	05527421	246	772	7.0
		*P225/75R15 102S		05527405	224	719	6.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。\*印はアウトラインホワイトレターとなります。「Kevlar®」は米国デュポン社の登録商標です。●印はWRANGLER SR/Aとなります。WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTUREとは性能及び材質が異なります。WRANGLER SR/Aは限定品となります。

ラングラー エーティアー/エス

## WRANGLER AT/S



ON/OFF ROAD M+S AT

ATとはオールテレーンの略で全地形を意味するマルチパーパスタイヤ。オンロードでは快適性と優れた操縦安定性を兼ね備え、オフロードでは高いトラクション特性で、ステージを選ばない高い走破性を約束します。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
16	70	215/70R16 99S	05502205	215	712	6.5
		225/70R16 102S	05502206	230	725	6.5
		245/70R16 107S	05502207	240	750	7.0
		265/70R16 112S	05502210	272	778	8.0
70	70	275/70R16 114S	05502215	280	792	8.0
		175/80R16 91S	05502200	177	686	5.0
15	70	225/70R15 100S	05502110	228	697	6.5
		265/70R15 110S	05502115	272	753	8.0
		175/80R15 90S	05502100	176	662	5.0
80	80	225/80R15 105S	05502105	223	740	6.0

全サイズチューブレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。

ロードレンジは、TRA規格の強度記号でJATMA規格のPR (プライレーティング) に換算できます。				
TRA 規格ロードレンジ	B	C	D	E
JATMA 規格プライレーティング	4PR	6PR	8PR	10PR

SPORT

COMFORT

ALL SEASON

SUV / 4x4

BUSINESS

OE

# BUSINESS グッドイヤーの商用車用タイヤ

高い耐久性と経済性を追求する運びのプロへ

## CARGO PRO カーゴプロ

商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現  
さらにロングライフ性能を徹底した  
運びのプロのためのVAN用ラジアルタイヤ

### ビジネスをサポートする“ロングライフ性能”

ロングライフ性能テスト 残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数) **ライフが 7% 長持ち**



テスト条件 ●走行距離: 9,090km ●テスト車両: 国産2.0ℓワンボックス (1名乗車) ●タイヤサイズ: 195/80R15 107/105L ●空気圧: フロント 350kPa / リア 425kPa ●ローテーションの有無: 無  
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

### すり減ってきても効く“ウエットブレーキ性能”

リップ基調から、ブロックタイプのパターンへ進化させたことで、ブロックのエッジ (角) 成分を確保し、高い排水効果を実現。タイヤがすり減ってきても、高いウエットブレーキ性能をキープします。

ウエットブレーキ性能テスト 速度100km/hからの制動 (指数) **ウエット性能が 4% 向上**



テスト条件 ●テスト車両: 国産2.0ℓワンボックス (1名乗車) ●タイヤサイズ: 195/80R15 ●空気圧: フロント 350kPa / リア 425kPa ●速度: 100km/hからの制動 ●路面: アスファルト路 (水深約1mm) ●ABS作動: 有 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	185/80R15	103/101L	TL	10B03110	180	674	5.0
	195/80R15	103/101L	TL	10B03120	198	693	5.5
	195/80R15	107/105L	TL	10B03130	198	693	5.5
	215/70R15	107/105L	TL	10B03140	222	680	6.5
14	155/80R14	88/86N	TL	10A00110	160	603	4.5
	165/80R14	91/90N	TL	10A00160	169	623	4.5
	165/80R14	97/95N	TL	10A00162	169	623	4.5
	185/80R14	97/95N	TL	10A00164	191	651	5.0
	185/80R14	102/100N	TL	10A00166	191	651	5.0
	175R14	6PR	TL	10A00144	180	637	5.0
	175R14	8PR	TL	10A00146	180	637	5.0
	195R14	6PR	TL	10A00152	199	667	5.5
195R14	8PR	TL	10A00154	199	667	5.5	

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
13	145R13	6PR	TL	10A00128	149	567	4.0
	145R13	8PR	TL	10A00130	149	567	4.0
	155R13	6PR	TL	10A00132	160	581	4.5
	155R13	8PR	TL	10A00134	160	581	4.5
	165R13	6PR	TL	10A00136	168	596	4.5
12	165R13	8PR	TL	10A00138	168	596	4.5
	145/80R12	80/78N	TL	10220056	145	537	4.0
	145/80R12	80/78N	TL	10A00096	148	540	4.0
	145R12	6PR	TL	10220057	145	537	4.0
	145R12	6PR	TL	10A00120	148	540	4.0
	145R12	8PR	TL	10A00122	148	540	4.0
	155R12	6PR	TL	10A00124	157	555	4.5
	155R12	8PR	TL	10A00126	157	555	4.5

### ジーヨソナナ / ジーヨソニー フレックススチール **G47 / G42 FLEXSTEEL**

ビジネスシーンをストレスなく快適に。  
経済性、耐久性を両立した高いパフォーマンス。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
13	175R13	6PR	TL	10A02050	175	613	5.0
	175R13	8PR	TL	10A02055	175	613	5.0
12	145R12	6PR	TL	10AA0102	147	545	4.0
10	145R10	6PR	TL	10A00010	152	489	4.0

■印はG42となります。●印はG28となります。G47とは性能及び材質が異なります。

## VAN & LIGHT TRUCK

フレックススチール

### FLEXSTEEL

耐摩耗性とハンドリング性能を発揮する、  
ライトトラック用ラジアル。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
15	6.00R15	8PR	TL	10B04912	160	700	4.5	450
	6.50R15	8PR	TL	10B04962	185	721	5.5	475
	7.00R15	8PR	TL	10B05001	191	747	5.5	450
	7.00R15	10PR	TT	10B05010	191	747	5.5	525
	7.00R15	12PR	TT	10B05020	191	747	5.5	600
	7.50R15	10PR	TT	10B05040	205	777	6.0	575
7.50R15	12PR	TT	10B05050	205	777	6.0	650	

フレックススチール ジーニーニーン

### FLEXSTEEL G220

優れた耐摩耗性とハンドリング性能に、  
静粛性をプラス。ライトトラック用ラジアル。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	6.50R16	8PR	TT	10B05220	183	750	5.5	475
	6.50R16	10PR	TT	10B05222	183	750	5.5	550
	6.50R16	12PR	TT	10B05224	183	750	5.5	625
	7.00R16	10PR	TT	10B05228	195	777	5.5	525
	7.00R16	12PR	TT	10B05230	192	777	5.5	600

フレックススチール スーパーシングル

### FLEXSTEEL SUPER SINGLE

低燃費・耐久性を向上させた  
50シリーズ偏平ラジアル。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
14.5	50	245/50R14.5	106L	TL	10A03145	246	614	7.5	450
14	50	235/50R14	102L	TL	10A03150	233	592	7.5	450
13.5	50	235/50R13.5	102L	TL	10A03140	230	579	6.75	450
12.5	50	225/50R12.5	98L	TL	10A03135	224	544	6.75	450

### 82シリーズには、異なるサイズ表記でも装着可能なものがあります。

※軸重に対する負荷率をご確認のうえ、80シリーズを装着してください。  
※82シリーズと80シリーズのタイヤを同軸上で混用することはお控えください。

新車装着タイヤ (82シリーズ)	装着可能タイヤ (80シリーズ)
145R12 6PR	145/80R12 80/78N
175R14 8PR	175/80R14 99/98N
(F)165R14 6PR (R)165R14 8PR	(F)165/80R14 91/90N (R)165/80R14 97/95N
(F)185R14 6PR (R)185R14 8PR	(F)185/80R14 97/95N (R)185/80R14 102/100N

フレックススチール ジーニーニーン

### FLEXSTEEL G223

低発熱二層トレッドで転がり抵抗を低減し、  
偏摩耗に強いライトトラック用ラジアル。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
17.5	60	195/60R17.5	108/106L	TL	10B00730	197	678	6.0	600
		205/60R17.5	111/109L	TL	10B00735	204	689	6.0	600
		225/60R17.5	116/114L	TL	10B00745	224	720	6.75	600
	70	195/70R17.5	112/110L	TL	10B00708	195	725	6.0	600
		205/70R17.5	115/113L	TL	10B00709	206	733	6.0	600
		215/70R17.5	118/116L	TL	10B00710	211	747	6.0	600
16	80	205/80R17.5	120/118L	TL	10B00690	204	775	6.0	600
		195/65R16	106/104L	TL	10B00750	195	658	6.0	600
	65	205/65R16	109/107L	TL	10B00685	206	670	6.0	600
		195/70R16	109/107L	TL	10B00670	192	681	6.0	600
		205/70R16	111/109L	TL	10B00675	207	692	6.0	600
		225/70R16	117/115L	TL	10B00676	235	721	6.5	600
75	205/75R16	113/111L	TL	10B00650	200	714	5.5	600	
	225/75R16	118/116L	TL	10B00672	220	743	6.0	600	
85	185/85R16	111/109L	TL	10B00610	180	720	5.0	600	
	195/85R16	114/112L	TL	10B00615	189	743	5.5	600	
	205/85R16	117/115L	TL	10B00620	200	753	5.5	600	
	215/85R16	120/118L	TL	10B00625	206	771	6.0	600	
15.5	60	215/60R15.5	110/108L	TL	10B00720	213	650	6.0	600
	70	185/70R15.5	106/104L	TL	10B00700	183	654	5.25	600
	195/70R15.5	109/107L	TL	10B00665	193	671	6.0	600	
15	65	185/65R15	101/99L	TL	10B00680	184	622	5.5	600
		195/70R15	106/104L	TL	10B00660	191	653	6.0	600
	75	175/75R15	103/101L	TL	10B00655	173	645	5.0	600
		185/75R15	106/104L	TL	10B00630	181	659	5.0	600
	195/75R15	109/107L	TL	10B00640	192	672	5.5	600	
		175/80R15	101/99L	TL	10B00622	172	661	5.0	450
205/80R15	109/107L	TL	10B00664	201	707	5.5	450		

PR: プライレーティング, LI: 荷重指数, SS: 速度記号, TL: チューブレス, TT: チューブタイプを表しています。

★最大空気圧はLI (荷重指数) に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。  
※LI (荷重指数) についてはP51を参照してください。



# BUSINESS グッドイヤーの商用車用タイヤ

## VAN & LIGHT TRUCK



バン&ライトトラック用ドレスアップの定番ホワイトレター。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	215/60R17C	109/107R	TL	10B00030	223	691	6.5
16	215/65R16C	109/107R	TL	10B00020	226	686	6.5
15	195/80R15	107/105L	TL	10B00010	200	694	5.5

EAGLE #1 NASCARは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE #1 NASCARには回転方向の指定はありません。



## LIGHT TRUCK

ユニスチール ジーオンサンキュー

### UNISTEEL G439

ワンダリング・グループの採用により、耐摩耗性とワンダリング性能を向上させたラジアル。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	7.50R16	14PR	TT	10201120	214	806	6.0	700
	8.25R16	14PR	TT	10201140	234	856	6.5	625

ユニスチール オールウェザー スリー

### UNISTEEL ALLWEATHER III

インターロッキング・センターブロックにより浅雪道、雨天路での走行性を高めたライトトラック用全天候型。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	7.50R16	14PR	TT	10201010	217	811	6.0	700
	8.25R16	14PR	TT	10201030	235	861	6.5	625

フレックスチール オールウェザー スリー

### FLEXSTEEL ALLWEATHER III

浅雪道、雨天路での走行性を高めたライトトラック用全天候型。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	6.50R16	10PR	TT	10B05300	185	763	5.5	550
	7.00R16	10PR	TT	10B05310	201	786	5.5	525
	7.00R16	12PR	TT	10B05320	201	786	5.5	600
	195/85R16	114/112L	TL	10B05400	194	745	5.5	600
15	205/85R16	117/115L	TL	10B05410	202	758	5.5	600
	175/75R15	103/101L	TL	10B05350	177	644	5.0	600
	185/75R15	106/104L	TL	10B05360	184	659	5.0	600

PR: ブライレーティング、LI: 荷重指数、SS: 速度記号、TL: チューブレス、TT: チューブタイプを表しています。

★最大空気圧はLI (荷重指数) に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。 ※LI (荷重指数) についてはP51を参照してください。

## TAXI

タクシー マイラー エス

### TAXI-MILER S

耐摩耗性・ウェット性能の向上を実現したグッドイヤーの先進タクシーラジアル。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	65	185/65R15 88S	TL	05500453	189	621	5.5
		195/65R15 91S	TL	05500455	200	638	6.0
14	80	175/80R14 88S	TL	05500450	179	640	5.0

タクシー マイラー

### TAXI-MILER

耐摩耗性、ウェット性能、快適性、燃費性能を高次元にバランスしたタクシーラジアル。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
14	80	185/80R14 91S	TL	05500420	186	656	5.0

## TRUCK / BUS

ユニスチール ジーオンサンキュー

### UNISTEEL G439

ワンダリング・グループの採用により、耐摩耗性とワンダリング性能を向上させたラジアル。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17.5	80	225/80R17.5	123/122L	TL	10801140	217	805	6.75
		225/90R17.5	127/125L	TL	10801150	230	859	6.75

ユニスチール オールウェザー スリー

### UNISTEEL ALLWEATHER III

インターロッキング・センターブロックにより浅雪道、雨天路での走行性を高めたトラック・バス用全天候型。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
22.5	-	11R22.5	14PR	TL	10801120	280	1055	8.25
		11R22.5	16PR	TL	10801130	280	1055	8.25
20	-	10.00R20	14PR	TT	10801110	282	1056	7.5
17.5	80	225/80R17.5	123/122L	TL	10801160	219	812	6.75
		225/90R17.5	127/125L	TL	10801170	231	861	6.75



## INDUSTRIAL

エクストラトラクション ツー

### EXTRA TRACTION 2

BIAS



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番
12	7.00-12	12PR	TT	12008310
10	6.50-10	10PR	TT	12008210
9	6.00-9	10PR	TT	12008110
8	5.00-8	8PR	TT	12008010

ジーハックエー

### G100A

BIAS

限定品\*



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番
15	5.50-15	8PR	TT	12005010

\*数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。

# ORIGINAL EQUIPMENT

# グッドイヤーの新車装着タイヤ

## PORSCHE

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
PORSCHE	911 (992)	F 255/35ZR20 97Y XL	EAGLE F1 SUPERSPORT NAO	05627616
		R 315/30ZR21 105Y XL	EAGLE F1 SUPERSPORT NAO	05627617
		F 245/35ZR20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NAO	05627423
		R 305/30ZR21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NAO	05627424
	911 (991)	F 235/40ZR19 92Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627504
		R 285/35ZR19 103Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627509
		R 295/35ZR19 100Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627609
		F 235/35ZR20 88Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627612
	BOXSTER / CAYMAN (982 / 981 / 981c)	R 265/35ZR20 95Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627606
		F 235/40ZR19 92Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627504
		R 265/40ZR19 98Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627713
		F 235/45ZR18 94Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627673
BOXSTER / CAYMAN (987 / 987c)	R 265/45ZR18 101Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627613	
	F 235/35ZR19 87Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05627511	
	R 265/35ZR19 94Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05627510	
	F 205/55ZR17 91Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05627714	
PANAMERA (971)	R 235/50ZR17 96Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05627608	
	F 265/45ZR19 105Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NO	05627233	
	R 295/40ZR19 108Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NO	05627234	
PANAMERA (970)	F 255/45ZR19 100Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05620176	
	R 285/40ZR19 103Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05620178	
CAYENNE (958)	F/R 265/50R19 110Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV N1	05627576	
	F/R 265/50R19 110V XL	EAGLE LS2 N1	05627698	
	F/R 255/55R18 109V XL	EAGLE LS2 N1	05627257	
MACAN (95B)	F 265/45R20 104V	EAGLE TOURING NO	05627671	
	R 295/40R20 106V	EAGLE TOURING NO	05627672	
	F 265/45R20 104Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV NO	05627522	
	R 295/40R20 106Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV NO	05627523	
	F 235/55R19 101Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV NO	05620363	
	R 255/50R19 103Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV NO	05620364	
TAYCAN (Y1A)	F 235/55R19 101V	EAGLE LS2 NO	05627708	
	R 255/50R19 103V	EAGLE LS2 NO	05627709	
	F 265/35ZR21 101Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NFO	05627517	
		R 305/30ZR21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NFO	05627519

## BMW / MINI

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
MINI	MINI (F54)	225/45R17 94Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆	05627614
		205/45R17 88W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆	05627615
	MINI (F60)	225/45R19 96W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆	05627623
		225/55R17 97W	EfficientGrip Performance ☆	05627240

## MERCEDES-BENZ

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
MERCEDES-BENZ	C-Class (W205)	F/R 225/50R17 94W	EfficientGrip Performance MO	05627254
		F 245/45R18 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MO	05627719
	E-Class (W213 / S213)	R 275/40R18 103Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MO	05627728
		F/R 245/45R17 99Y XL	EfficientGrip MO	05621088
	E-Class (W212 / S212)	R 285/35R18 97Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MO	05620356
		F/R 255/40R18 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MO	05620294
	CLS-Class (X218)	F/R 255/50R19 103W	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV MO	05620179
	V-Class	F/R 225/55R17 101V XL	EfficientGrip Performance MO	05622191
	V-Class (BR447)	F/R 245/45R18 100W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOV	05627528
	AMG G63	F/R 295/40R22 112W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV MO1	05627352

## AUDI

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
AUDI	e-tron	265/45R21 108H XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV AO	05627626
	S8	265/35R21 101Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO SCT	05627629
	A1	215/45R17 91W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO	05627514
		195/55R16 91V XL	EfficientGrip Performance AO1	05627696
	A3	205/55R16 91W	EfficientGrip Performance AO1	05627610
	A6	255/40R20 101Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 AO	05620331
		255/40R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05620163
		245/45R18 100Y XL	EfficientGrip AO	05627270
	A7	255/40R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05620163
	A8	265/40R20 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO SCT	05627715
		265/40R20 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05620161
		255/45R19 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05627368
		255/45R19 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO SCT	05627482
	Q3	235/50R19 99V	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV AO	05627634
		235/55R17 99V	EXCELLENCE AO	05623064
		255/45R20 101W	EXCELLENCE AO	05622924
	Q5	235/55R19 101W	EXCELLENCE AO	05622981
		235/60R18 103W	EXCELLENCE AO	05622997
	Q7	285/40R21 109Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO	05620193
		285/45R20 112Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO	05620192
265/50R19 110Y XL		EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AO	05627253	
		255/55R19 111Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO	05620191

## VOLKSWAGEN

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
VOLKSWAGEN	POLO	185/65R15 88H	EfficientGrip Performance	05627289
	GOLF	225/45R17 91W	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	05627690
		205/55R16 91V	EfficientGrip Performance	05627689
	GOLF Alltrack	225/45R18 95W XL	EfficientGrip Performance	05622193
	up! GTI	195/40R17 81V XL	EfficientGrip Performance	05627347

## FORD

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
FORD	EXPLORER	P245/65R17 105T	FORTERA HL	05522206

## JAGUAR

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番	
JAGUAR	XF (X260)	255/35R20 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05620404	
		245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05620402	
		245/45R18 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05620400	
		225/55R17 101W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05627356	
		E-PACE	245/45R21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV JLR SCT	05627707
			245/45R21 104W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR SCT	05627710
		F-PACE	255/55R19 111W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV JLR	05627526
			255/60R18 112W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05620181
	I-PACE	245/50R20 105V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV J	05627348	

## LAND ROVER

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	255/50R20 109W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05627685
	RANGE ROVER EVOQUE	245/45R21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV JLR SCT	05627707
		245/45R21 104W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR SCT	05627710
		235/60R18 107V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05627417
	DISCOVERY4	255/55R19 111V XL	WRANGLER HP ALL WEATHER	05627630
	DISCOVERY5	255/60R19 113W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT LR	05627697
	DISCOVERY SPORT	245/45R21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV JLR SCT	05627707
		245/45R21 104W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR SCT	05627710
		235/55R19 105V XL	WRANGLER HP ALL WEATHER	05625658
		235/60R18 107V XL	WRANGLER HP ALL WEATHER	05625659
	RANGE ROVER VOGUE	275/45R21 110W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV	05620167
		255/55R20 110W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT	05620165
	DEFENDER	255/60R20 113H XL	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE LR	05627515
		255/65R19 114H XL	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE LR	05627516
		255/70R18 116H XL	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE LR	05627521
	FREELANDER2	235/60R18 103V	WRANGLER HP ALL WEATHER	05627252
		235/65R17 104V	WRANGLER HP ALL WEATHER	05627481

## RENAULT

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
RENAULT	TWINGO	185/60R15 84H	EfficientGrip Performance	05627489
		165/65R15 81H	EfficientGrip Performance	05627488
	CAPTUR	215/55R18 95H	EfficientGrip Performance	05627688
		215/60R17 96H	EfficientGrip Performance	05627687

## FIAT

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
FIAT	500	195/45R16 84V XL	EfficientGrip Performance	05627533
		195/45R16 84V XL	EfficientGrip	05621045
		185/55R15 82H	EfficientGrip Performance	05627532
		185/55R15 82H	EfficientGrip	05621046
		175/65R14 86T XL	EfficientGrip Performance	05528001
		175/65R14 82T	DuraGrip	05522030
	500X	225/45R18 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5	05627646
		225/45R18 91Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2	05627485
		215/55R17 94V	EfficientGrip Performance	05622192
	Panda	185/55R15 82H	EfficientGrip Performance	05627532
		175/65R15 88T XL	DuraGrip	05527522

## CHRYSLER

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
CHRYSLER	YPSILON	F/R 195/45R16 84V XL	EfficientGrip	05621045
		F/R 185/55R15 82H	EfficientGrip	05621046
	300C / 300SRT	F 245/45ZR20 99Y	EAGLE F1 SUPERCAR	05624190
		R 255/45ZR20 101Y	EAGLE F1 SUPERCAR	05624192
		F/R 245/45R20 99Y	EAGLE RS-A2	05624766

輸入車向けは全て輸入タイヤのため、納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。

## PEUGEOT

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
PEUGEOT	RIFTER	215/60R17 100H XL	EfficientGrip Performance	05627644
		205/55R16 91V	EfficientGrip	05621042
	2008	205/50R17 89V	Vector 4Seasons	05621038
		195/60R16 89H	Vector 4Seasons	05621032
		195/60R16 89H	EfficientGrip	05627200
	3008	225/55R18 102V XL	Vector 4Seasons Gen-3	05627706
	5008	225/55R18 102V XL	Vector 4Seasons Gen-3	05627706

## CITROEN

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
CITROEN	C3	205/50R17 93V XL	EfficientGrip	05627681
	C4 CACTUS	205/50R17 89V	EfficientGrip	05627235

## DS AUTOMOBILES

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
DS AUTOMOBILES	DS 7 CROSSBACK	235/45R20 100V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV	05627351

XL (EXTRA LOAD) とは耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。EAGLE F1 SUPERSPORT、EAGLE F1 ASYMMETRIC 5、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2、EAGLE F1 ASYMMETRIC、EAGLE F1 SUPERCAR、EfficientGrip Performance、EfficientGrip、EXCELLENCE、EAGLE RS-A2、EAGLE RS-A、DuraGrip、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV、EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV は左右非対称パターンです。Vector 4Seasons、Vector 4Seasons Gen-3は方向性パターンです。NO、N1はボルシェ、MOはメルセデス・ベッツ、AOはアウディ、FOはフォード、Jはジャガーでの承認を示す記号となります。SCTはSound Comfort Technologyの略です。

### 輸入車装着タイヤパターン

	<b>EAGLE F1 SUPERSPORT</b> イーグル エフワン スーパースポーツ
	<b>EAGLE F1 ASYMMETRIC 2</b> イーグル エフワン アシメトリック ツー
	<b>EfficientGrip Performance</b> エフィシエントグリップ パフォーマンス
	<b>EAGLE TOURING</b> イーグル ツーリング
	<b>EAGLE LS2</b> イーグル エルエスツー
	<b>Vector 4Seasons Gen-3</b> ベクター フォーシーズンズ ジェンスリー
	<b>EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV</b> イーグル エフワン アシメトリック エスユーブイ
	<b>FORTERA HL</b> フォーテラ エイチエル

	<b>EAGLE F1 ASYMMETRIC 5</b> イーグル エフワン アシメトリック ファイブ
	<b>EAGLE F1 ASYMMETRIC</b> イーグル エフワン アシメトリック
	<b>EfficientGrip</b> エフィシエントグリップ パフォーマンス
	<b>EAGLE RS-A2</b> イーグル アールエスエーツー
	<b>DuraGrip</b> デュラグリッブ
	<b>EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV</b> イーグル エフワン アシメトリック スリー エスユーブイ
	<b>EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT</b> イーグル エフワン アシメトリック エスユーブイ エーティー
	<b>WRANGLER HP ALL WEATHER</b> ラングラー エイチビー オールウェザー

	<b>EAGLE F1 ASYMMETRIC 3</b> イーグル エフワン アシメトリック スリー
	

LEXUS

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
LEXUS	HS250h	215/55R17 94W	EfficientGrip	05600095

TOYOTA

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
TOYOTA	COROLLA AXIO	175/70R14 84S	EfficientGrip Compact	05501225
		175/70R14 84S	DuraGrip ※1	05501220
	PREMIO / ALLION	185/65R15 88S	GT3	05501203
	AURIS	205/55R16 91V	EfficientGrip	05600090
	PRIUS ※2	185/65R15 88S	GT3	05501203
	AQUA	165/70R14 81S	DuraGrip	05501210
	VIIZ	175/70R14 84S	EfficientGrip Compact	05501225
		165/70R14 81S	DuraGrip	05501210
	PORTE / SPADE	165/70R14 81S	DuraGrip	05501210
	ALPHARD / VELLFIRE	215/65R16 98H	EfficientGrip	05600080
	ESQUIRE	195/65R15 91S	DuraGrip	05500352
	NOAH / VOXY	195/65R15 91S	DuraGrip	05500352
		195/65R15 91S	GTO65A ※3	05500351
	ISIS	195/65R15 91S	GTO65A	05500351
	HARRIER / HARRIER HYBRID ※4	235/55R18 99H 225/65R17 101S	EAGLE RS-A INTEGRITY	05600032 05500377

※1はE14系装着タイヤ、※2はW30系装着タイヤ、※3はR70系装着タイヤ、※4はU30系装着タイヤです。

HONDA

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
HONDA	CIVIC HATCHBACK	235/40R18 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2	05627325
	STEPWGN	205/60R16 92H	EfficientGrip	05600015

NISSAN

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
NISSAN	X-TRAIL / X-TRAIL HYBRID	225/65R17 102H	ASSURANCE CS FUEL MAX	05600100
	e-NV200	185/65R15 92H XL	EfficientGrip	05624002

SUBARU

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
SUBARU	IMPREZA	195/65R15 91H	EXCELLENCE	05600075

mitsubishi

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
MITSUBISHI	DELICA D-5	225/55R18 97H	EAGLE LS2	05608002

ランフラットタイヤ

BMW / MINI

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番	
BMW	1 Series (F20)	F 225/40R18 88Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ☆ ROF	05620352	
		R 245/35R18 88Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ☆ ROF	05620354	
		F/R 205/50R17 89W	EfficientGrip ☆ ROF	05627430	
		F/R 205/55R16 91W	EfficientGrip ☆ ROF	05621078	
	2 Series (F45)	F/R 205/55R17 91W	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05627427	
		F/R 205/60R16 92V	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05622182	
	3 Series (G20)	F 225/40R19 93Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627425	
		R 255/35R19 96Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627426	
		F 225/45R18 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627421	
		R 255/40R18 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627420	
		F/R 225/50R17 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627483	
		F/R 205/60R16 96W XL	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05627422	
	3 Series (F30)	F 225/45R18 91Y	EfficientGrip ☆ ROF	05622116	
		R 255/40R18 95Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621076	
		F/R 205/60R16 92W	EfficientGrip ☆ ROF	05621075	
	4 Series(G22)	F 225/40R19 93Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627425	
		R 255/35R19 96Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627426	
		F/R 225/45R18 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627421	
		F/R 225/50R17 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627483	
		R 255/40R18 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627420	
	5 Series (G30 / G31)	F 245/35R20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627625	
		R 275/30R20 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627520	
		F 245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05620412	
		R 275/35R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05620414	
		F/R 245/45R18 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627202	
		F/R 225/55R17 97Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627201	
		F/R 275/40R18 99Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627243	
		5 Series (F10 / F11)	F 245/40R19 94Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622960
			R 275/35R19 96Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622961
			F/R 245/40R19 98Y XL	EXCELLENCE ☆ ROF	05622921
			F/R 225/55R17 97Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622958
	5 Series (E60 / E61)	F/R 245/40R18 93Y	EAGLE NCT5 ☆ ROF	05627508	
		F/R 245/45R17 95Y	EAGLE NCT5 ☆ ROF	05627677	
		F/R 225/50R17 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627483	
	7 Series (F01 / F02)	F 245/40R20 99Y XL	EXCELLENCE ☆ ROF	05622983	
		R 275/35R20 102Y XL	EXCELLENCE ☆ ROF	05627505	
		F 245/45R19 98Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622984	
		R 275/40R19 101Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622985	
	X1 (F48)	F/R 225/45R19 96W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627624	
	X1 (E84)	R 255/40R18 95V	EfficientGrip ☆ ROF	05621084	
		F/R 225/45R18 91V	EfficientGrip ☆ ROF	05627227	
	X2 (F39)	F/R 225/40R20 94Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627622	
		F/R 225/55R17 97W	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627418	
	X5 (F15)	F/R 255/50R19 107W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF	05627524	
		R 285/45R19 111W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF	05620188	
		F/R 255/55R18 109V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF	05620184	
		F/R 255/50R19 107H XL	EAGLE LS2 ☆ ROF	05620003	
		F/R 255/55R18 109H XL	EAGLE LS2 ☆ ROF	05620001	

ランフラットタイヤは全て輸入タイヤのため、納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。ROF (Run On Flat)、EMT (Extended Mobility Technology) とサイドウォールに打刻されているランフラットタイヤは承認車両専用となっています。他の車両には装着できません。ランフラットタイヤの装着については、注意点がございます。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。

ROLLS-ROYCE

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
ROLLS-ROYCE	PHANTOM	F 255/50R21 106W	EAGLE NCT5 ☆ EMT	05623010
		R 285/45R21 109W	EAGLE NCT5 ☆ EMT	05623012
	GHOST	F 255/45R20 101Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621096
		R 285/40R20 104Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621098
		F/R 255/50R19 103Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621094

国産車装着タイヤパターン

**EAGLE F1 ASYMMETRIC 2**  
イーグル エフワン アシメトリック ツー

**EfficientGrip**  
エフィシエントグリップ

**EfficientGrip Compact**  
エフィシエントグリップ コンパクト

**EXCELLENCE**  
エクセレンス

**DuraGrip**  
デュラグリップ

**GT3**  
ジーティスリー

**GT065A**  
ジーティゼロロクゴエー

**ASSURANCE CS FUEL MAX** M+S  
アシュアランス シーエス フューエル マックス

**EAGLE RS-A** M+S  
イーグル アールエスエー

**EAGLE LS2** M+S  
イーグル エルエスツー

**INTEGRITY** M+S  
インテグリティ

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューブレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク (➡) をタイヤの回転方向に合わせて、全てが同一の方向になるように装着してください。

ALFA ROMEO

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
ALFA ROMEO	Giulia	F 225/45R18 91Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AR ROF	05627260
		R 255/40R18 95Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AR ROF	05627261

CHEVROLET

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
CHEVROLET	CAMARO	F 245/40Z20 95Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF	05620490
		R 275/35Z20 98Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF	05620492
		F/R 245/40R20 95V	EAGLE F1 ASYMMETRIC All Season ROF	05627553
	CORVETTE Z06	F P275/35ZR18 87Y	EAGLE F1 SUPERCAR EMT	05624194
		R P325/30ZR19 94Y	EAGLE F1 SUPERCAR EMT	05624196
	CORVETTE C6	F P245/40ZR18 88Y	EAGLE F1 GS-2 EMT	05625501
		R P285/35ZR19 90Y	EAGLE F1 GS-2 EMT	05625502

XL (EXTRA LOAD) とは耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。EAGLE F1 ASYMMETRIC 3、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2、EAGLE F1 ASYMMETRIC、EAGLE F1 ASYMMETRIC All Season、EAGLE F1 SUPERCAR、EAGLE NCT5、EfficientGrip Performance、EfficientGrip、EXCELLENCE、EAGLE F1 ASYMMETRIC SUVは左右非対称パターンです。EAGLE NCT5は左右対称パターンもあります。EAGLE F1 GS-2は方向性パターンです。☆マークはBMW、MOEはメルセデス・ベンツ、ARはアルファロメオでの承認を示す記号となります。SCTはSound Comfort Technologyの略です。

ランフラットタイヤパターン

**EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF**  
イーグル エフワン アシメトリック スリー ランオンフラット

**EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF**  
イーグル エフワン アシメトリック ツー ランオンフラット

**EAGLE F1 ASYMMETRIC ROF**  
イーグル エフワン アシメトリック ランオンフラット

**EAGLE F1 ASYMMETRIC All Season ROF**  
イーグル エフワン アシメトリック オールシーズン ランオンフラット

**EAGLE F1 SUPERCAR EMT**  
イーグル エフワン スーパーカー イーエムティ

**EAGLE F1 GS-2 EMT**  
イーグル エフワン ジーエスツー イーエムティ

**EAGLE NCT5 ROF**  
イーグル エヌシーティファイブ ランオンフラット

**EAGLE NCT5 EMT**  
イーグル エヌシーティファイブ イーエムティ

**EAGLE LS2 ROF**  
イーグル エルエスツー ランオンフラット

**EfficientGrip Performance ROF**  
エフィシエントグリップ パフォーマンス ランオンフラット

**EfficientGrip ROF**  
エフィシエントグリップ ランオンフラット

**EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ROF**  
イーグル エフワン アシメトリック エスユーブイ ランオンフラット

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューブレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク (➡) をタイヤの回転方向に合わせて、全てが同一の方向になるように装着してください。



タイヤサイズの表示

タイヤの選択はタイヤサイズの確認から

タイヤをお選びいただく際は、自動車に装着されているタイヤのサイズをまずご確認ください。タイヤサイズはタイヤの左右の側面(サイドウォール)に表示されており、表記方法はタイヤの種類や規格によって異なります。特に目的がない場合は、純正装着タイヤと同じサイズを選ぶことをお勧めします。



タイヤサイズの見方

一般的なタイヤの表示例

205 / 60 R 16 92 H



1 タイヤの断面幅 (mm)

タイヤのサイドウォールやタイヤラベルに記載のタイヤ幅は断面幅を表します。断面幅は、タイヤの総幅からサイドウォールの文字や飾りなどの突起部分を除いた幅です。

2 偏平率/シリーズ (%)

偏平率とはタイヤの断面幅に対する断面高さの比率を表す数値です。同じ偏平率のタイヤは「シリーズ」と総称し、例えば偏平率65%のタイヤを「65シリーズ」と呼びます。

$$\text{偏平率}(\%) = \frac{\text{タイヤの断面高さ}(\text{mm})}{\text{タイヤの断面幅}(\text{mm})} \times 100$$

3 ラジアル

タイヤの骨格となるカーカスがタイヤの中心から放射状に配置されているタイヤをラジアルタイヤと呼びます。走行性能や燃費に優れていて、一般的な乗用車ではラジアルタイヤが主流となっています。

4 荷重指数~ロードインデックス (LI) ~

荷重指数は、規定の条件下で、そのタイヤに負荷できる最大荷重を示す数値です。

荷重指数 (LI)	負荷能力 (kg)	荷重指数 (LI)	負荷能力 (kg)	荷重指数 (LI)	負荷能力 (kg)
60	250	91	615	122	1500
61	257	92	630	123	1550
62	265	93	650	124	1600
63	272	94	670	125	1650
64	280	95	690	126	1700
65	290	96	710	127	1750
66	300	97	730	128	1800
67	307	98	750	129	1850
68	315	99	775	130	1900
69	325	100	800	131	1950
70	335	101	825	132	2000
71	345	102	850	133	2060
72	355	103	875	134	2120
73	365	104	900	135	2180
74	375	105	925	136	2240
75	387	106	950	137	2300
76	400	107	975	138	2360
77	412	108	1000	139	2430
78	425	109	1030	140	2500
79	437	110	1060	141	2575
80	450	111	1090	142	2650
81	462	112	1120	143	2725
82	475	113	1150	144	2800
83	487	114	1180	145	2900
84	500	115	1215	146	3000
85	515	116	1250	147	3075
86	530	117	1285	148	3150
87	545	118	1320	149	3250
88	560	119	1360	150	3350
89	580	120	1400	151	3450
90	600	121	1450	152	3550

5 スピード記号

速度記号は、規定の条件下で、そのタイヤが走行できる速度(最高速度=能力)を示す記号です。

速度記号	最高速度 (km/h)	速度記号	最高速度 (km/h)
A8	40	S	180
J	100	T	190
K	110	H	210
L	120	V	240
M	130	W	270
N	140	Y	300
P	150	*ZR	240km/h超
Q	160	(Y)	300km/h超
R	170		

\*ZRは速度カテゴリーです。

●ロードレンジ

ロードレンジは、TRA(アメリカ)規格の強度記号です。JATMA規格のPR(プライレーティング)に換算できます。

速度TRA(アメリカ)規格 ロードレンジ記号	JATMA規格 プライレーティング
B	4PR
C	6PR
D	8PR
E	10PR



その他のタイヤの表示例

ライトトラック用タイヤの表示例

7.50-16 14PR

タイヤの断面幅(インチ) | タイヤの構造記号(偏平率が82%の場合に使用される表記です) | リムの直径(インチ) | プライレーティング(タイヤの強度)

RV・トラック用タイヤの表示例

31x10.50R15C

タイヤの外径(インチ) | タイヤの断面幅(インチ) | ロードレンジ | タイヤ構造:ラジアル | リムの直径(インチ)

大型トラック用タイヤの表示例

225/80R17.5 123/122L

タイヤの断面幅(mm) | 偏平率(%) | LI(ロードインデックス) | 速度記号 | リムの直径(インチ) | 単輪使用時 (L=120km/h) | 複輪使用時

アメリカのタイヤサイズ表示例

P225/75R15

アメリカ国内で使用される表記 | P:乗用車仕様/LT:ライトトラック仕様 ※この表記は省略される場合があります。 | タイヤ構造:ラジアル | リムの直径(インチ)



低燃費タイヤのラベリング制度

低燃費タイヤを選ぶならタイヤラベルをチェック

乗用車用夏タイヤには、燃費性能(転がり抵抗性能)と安全性(ウェットグリップ性能)が一定の基準を満たした「低燃費タイヤ」と呼ばれるタイヤがあります。低燃費タイヤは、業界で定めたラベリング制度によって一目で見分けられるようになっていますので、販売タイヤに貼付されているタイヤラベルやカタログなどをチェックしてタイヤ選択にお役立てください。



ラベリング制度

ラベリング(表示方法)制度は、タイヤ業界(一般社団法人日本自動車タイヤ協会:JATMA)が業界自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウェットグリップ性能の両性能ともある一定値を満たすタイヤを「低燃費タイヤ」として定義づけるとともに、消費者に対し適切な情報提供をするラベリング(表示方法)の制度を構築するものです。消費者が交換用としてタイヤ販売店で購入する乗用車用夏タイヤに適用しています。「低燃費タイヤ」は、転がり抵抗係数の等級がA以上で、ウェットグリップ性能の等級がa~dの範囲内にあるもので、低燃費タイヤ統一マークである「E-Grip」を表示したものです。ラベリング制度の詳細は一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページ(https://www.jatma.or.jp)をご覧ください。ラベリング制度に関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。



低燃費タイヤ統一マーク 転がり抵抗性能

低燃費タイヤ

ウェットグリップ性能

転がり抵抗性能が「AA」、ウェットグリップ性能が「b」となり、基準を満たしているため低燃費タイヤに該当します。

転がり抵抗性能が「B」、ウェットグリップ性能が「a」となり、転がり抵抗性能が基準を満たしておらず、低燃費タイヤに該当しません。

カタログのサイズ表にも表示があります。

転がり抵抗性能

転がり抵抗性能 転がり抵抗係数 走行中にタイヤが転がり抵抗の比率 エネルギー 単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C


ウェットグリップ性能

ウェットグリップ性能 路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ性能 単位(-)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155 ≤ G	a
140 ≤ G ≤ 154	b
125 ≤ G ≤ 139	c
110 ≤ G ≤ 124	d

■ 低燃費タイヤ  
■ 低燃費タイヤでない

「転がり抵抗性能」と「ウェットグリップ性能」は相反する性能

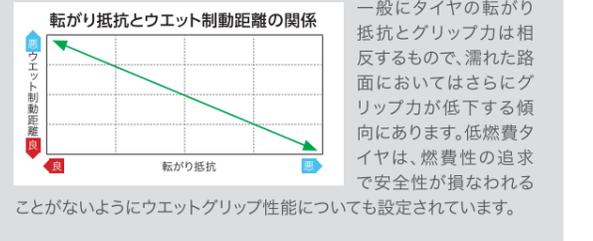

●転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数はタイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。●転がり抵抗係数はISO 28580を用いて測定します。転がり抵抗係数は無次元ですが、前述の表では慣例的な単位としてN/kN(転がり抵抗(N)÷荷重(kN))で表しています。●ウェットグリップ性能は路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力(制動時のグリップ力)であり、ISO 23671に基づき基準のタイヤ対比によるウェットグリップ指数を算出し、前述の表では100倍して表しています。●転がり抵抗及びウェットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、及び使用条件等によって異なります。●タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄りますが、その低減幅は実際の改善率を示すものではありません。

GOODYEARのラベリング制度適合製品



グリーンプロダクト「グリーン購入法」適合商品

「低燃費タイヤ」は「グリーン購入法」適合商品です

「グリーン購入法」は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」の略称です。環境負荷の低減に関する物品・役務(環境物品等)について国等の公的部門における調達の推進や情報の提供等を実施し環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指す法律で、環境物品特定調達品目として、タイヤラベリング制度における「低燃費タイヤ」が該当します。



### タイヤサイズを変更するインチャップで運動性能が向上

純正装着されているタイヤのサイズ変更には、さまざまなメリットがあります。通常、タイヤは一般的に扁平率が低くなるほど、運動性能が高まるというメリットを求めて、タイヤ外径をそのままにリム径を増しタイヤの低扁平化を進める「インチャップ」という方法が使われます。インチャップをすると、ホイールが大きく見せられるためドレスアップ効果もあります。




#### インチャップのメリット

- グリップ性能の向上
- コーナリング性能の向上
- ハンドル応答性の向上
- ドレスアップ効果

#### インチャップの主な注意点

- タイヤ外径をほぼ同じに維持
- タイヤ幅の過剰な拡大によるはみ出し、ボディとの接触に注意
- 適切な荷重指数(LI)と空気圧の設定

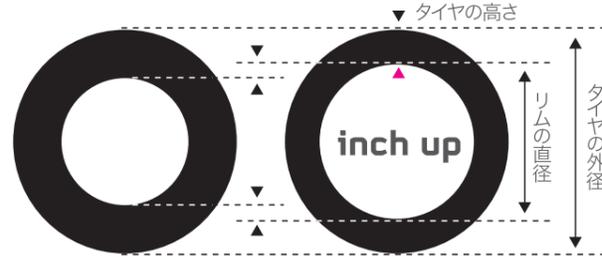

### EXTRA LOAD (XL) 規格のタイヤ装着で荷重性能不足をカバー

インチャップでタイヤサイズが変わると荷重性能が不足する場合があります。そんなときはEXTRA LOAD (XL) 規格による強化タイヤで対応することができます。XL規格のタイヤは、一般的なJATMA (一般社団法人日本自動車タイヤ協会) 規格のタイヤに比べて、同じタイヤサイズでも荷重能力や耐空気圧を高く設定して作られています。そのため、XL規格のタイヤを使用する場合は、JATMA規格のタイヤとサイズが同じ場合でも、必要な荷重能力を發揮できる空気圧に設定する必要があります。以下の詳細を参考に、正しい空気圧で利用してください。

#### JATMA規格とXL規格の比較

規格	タイヤサイズ	荷重指数	空気圧 (kPa)																												
		LI	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290																
JATMA規格	215/45R17	87	460	475	490	505	520	530	545																						
XL規格	215/45R17	91	400	420	440	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615																



タイヤの幅、扁平率、インチ数が同じでも、最大荷重を表すロードインデックス(LI)はXL規格の方が高くなります。

#### XL規格タイヤの設定空気圧の確認方法

1 新車装着のタイヤサイズと指定空気圧を調べる



例 新車装着サイズ: 195/65R15 91、指定空気圧: 230kPaのタイヤを 215/45R17 91 (XL規格) にインチャップした場合

2 JATMA規格の空気圧別荷重能力対応表を使ってロードインデックス(LI)から必要な荷重能力を確認

この新車装着サイズ、指定空気圧を「JATMA規格の空気圧別荷重能力対応表」にあてはめると、ロードインデックス(LI)が91のタイヤに必要な荷重能力は600kgです。

規格	タイヤサイズ	荷重指数	空気圧 (kPa)																							
		LI	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290												
JATMA規格	195/65R15	91	520	535	555	570	585	600	615																	
XL規格	215/45R17	91	420	440	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615												

3 XL規格の空気圧別荷重能力対応表を使って新しく装着するタイヤの荷重能力を調べる

215/45R17 91 (XL規格) にインチャップした場合、同じ230kPaの空気圧では、荷重能力は510kgと低くなってしまいます。

JATMA規格と同等以上(600kg)の荷重能力を維持するには、280kPaの空気圧が必要になります。

4 必要な荷重能力を下回らないように、新しく装着するタイヤの空気圧を充填

! XL規格のタイヤを装着の際には必ず空気圧別荷重能力対応表を確認し、正しい空気圧を充填してください。



#### JATMA (日本タイヤ) 規格の空気圧別荷重能力対応表 (乗用車用)

荷重指数	空気圧 (kPa)								
LI	180	190	200	210	220	230	240	250	260
68	265	275	285	290	300	305	315	325	335
69	275	285	290	300	310	315	325	335	345
70	285	290	300	310	320	325	335	345	355
71	290	300	310	320	330	335	345	355	365
72	300	310	320	330	335	345	355	365	375
73	310	320	330	340	345	355	365	375	387
74	315	325	335	345	355	365	375	387	399
75	325	340	350	360	370	375	387	400	412
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	350	360	370	380	390	400	412	425	437
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	370	380	395	405	415	425	437	450	462
80	380	395	405	415	425	440	450	462	475
185/55R14	80	345	360	375	390	405	420	435	450
81	390	405	415	425	440	450	462	475	487
82	400	415	425	440	450	465	475	487	500
185/55R15	82	365	380	395	415	430	445	460	475
83	410	425	440	450	465	475	487	500	515
185/55R16	83	375	390	405	425	440	455	470	487
84	425	435	450	460	475	490	500	515	530
175/65R15	84	385	400	420	435	450	470	485	500
85	435	450	465	475	490	500	515	530	545
195/55R15	85	395	415	430	450	465	480	500	515
86	450	460	475	490	505	515	530	545	560
185/60R16	86	410	425	445	460	480	495	515	530
205/50R15	86	410	425	445	460	480	495	515	530
87	460	475	490	505	520	530	545	560	575
195/55R16	87	420	440	455	475	490	510	525	545
88	475	490	505	520	530	545	560	575	590
205/55R15	88	430	450	470	485	505	525	540	560
89	490	505	520	535	550	565	580	595	610
245/35R19	89Y	445	465	485	505	525	545	560	580
90	505	525	540	555	570	585	600	615	630
91	520	535	555	570	585	600	615	630	645
235/40R18	91	475	495	515	535	555	575	595	615
225/45R17	91	475	495	515	535	555	575	595	615
205/55R16	91	475	495	515	535	555	575	595	615
92	530	550	565	585	600	615	630	645	660
255/35R19	92	485	505	525	550	570	590	610	630
225/45R19	92	485	505	525	550	570	590	610	630
195/65R16	92	485	505	525	550	570	590	610	630
93	550	565	585	600	620	635	650	665	680
215/55R16	93	500	520	545	565	585	610	630	650
94	565	585	600	620	635	655	670	685	700
235/45R17	94	515	540	560	585	605	625	650	670
215/55R17	94	515	540	560	585	605	625	650	670
95	585	600	620	640	655	675	690	705	720
215/55R18	95	530	555	575	600	625	645	670	690
225/55R16	95	530	555	575	600	625	645	670	690

赤字でタイヤサイズが表記されているものについては、タイヤサイズ固有の荷重指数が設定されており、それ以外は同荷重指数を持つ空気圧を表します。上記表は一般社団法人 日本自動車タイヤ協会 (JATMA) が定めるタイヤ規格に準じています。空欄サイズはJATMA規格に該当していません。 ※荷重能力の単位は(kg)

#### XL規格 (欧州タイヤ規格) の空気圧別荷重能力対応表 (乗用車用)

荷重指数	空気圧 (kPa)									
LI	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
66	225	230	240	250	260	265	275	285	290	300
67	230	235	245	255	265	275	280	290	300	307
68	235	245	255	260	270	280	290	295	305	315
69	240	250	260	270	280	290	300	305	315	325
70	250	260	270	280	290	295	305	315	325	335
71	255	265	275	285	295	305	315	325	335	345
72	265	275	285	295	305	315	325	335	345	355
73	270	280	290	305	315	325	335	345	355	365
74	280	290	300	310	320	335	345	355	365	375
75	285	300	310	320	335	345	355	365	375	387
76	295	310	320	330	345	355	365	380	390	400
77	305	320	330	340	355	365	380	390	400	412
78	315	330	340	355	365	375	390	400	415	425
79	325	340	350	365	375	390	400	415	425	437
80	335	350	360	375	385	400	410	425	440	450
81	345	355	370	385	395	410	425	435	450	462
82	355	365	380	395	410	420	435	450	460	475
83	360	375	390	405	420	430	445	460	475	487
84	370	385	400	415	430	445	460	470	485	500
85	385	400	415	430	445	455	470	485	500	515
86	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530
87	405	420	435	455	470	485	500	515	530	545
88	415	435	450	465	480	495	515	530	545	560

荷重指数	空気圧 (kPa)																
LI	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290							
89	430	450	465	480	500	515	535	550	565	585	600						
90	445	465	480	500	515	535	550	565	585	600	615						
91	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615	630						
92	470	485	505	525	540	560	575	595	615	630	650						
93	485	500	520	540	560	575	595	615	630	650	670						
94	500	520	535	555	575	595	615	635	650	670	690						
95	515	535	555	575	595	615	630	650	670	690	710						
96	525	550	570	590	610	630	650	670	690	710	730						
97	540	565	585	605	625	650	670	690	710	730	750						
98	555	580	600	625	645	665	685	710	730	750	775						
99	575	600	620	645	665	690	710	730	755	775	800						
100	595	620	640	665	690	710	735	755	780	800	825						
101	615	635	660	685	710	735	755	780	800	825	850						
102	630	655	680	705	730	755	780	805	825	850	875						
103	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900						
104	670	695	720	745	770	800	825	850	875	900	925						
105	685	715	740	770	795	820	850	875	900	925	950						
106	705	735	760	790	815	845	870	895	920	945	975						
107	725	755	780	810	840	865	895	920	950	975	1000						
108	745	770	800	830	860	890	915	945	970	1000	1025						
114	875	910	945	980	1015	1050	1080	1115	1150	1180	1215						
118	980	1020	1060	1095	1135	1170	1210	1245	1285	1320	1						



空気圧 月に1回は空気圧をチェック!




タイヤは適正な空気圧で走行することで、はじめて十分な性能を発揮します。



一般的にタイヤがたわめば空気圧の減少が分かりますが、低扁平タイヤは見た目の変化が少なくエアゲージによる点検が必要です。

空気圧不足で走行すると・・・

- 燃費が悪化
- 偏摩耗が発生
- 走行性能が低下

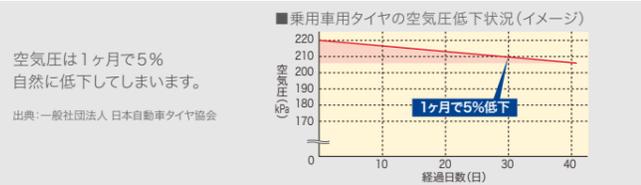


メンテナンス方法

① 月に1回は空気圧をチェック

タイヤの空気圧は1カ月で5%も自然に低下してしまいますので、月に1回は空気圧をチェックしましょう。

タイヤ空気圧 (kPa/kg/cm <sup>2</sup> )	
タイヤサイズ	前・後輪
195/65R15 91S	230 [2.3]
応急用タイヤ	
T135/80D16 101M	420 [4.2]
28700	NM



多くのクルマでは、運転席ドア開口部の下部に、車両指定空気圧を表示したラベルが貼付されています。

② エアゲージを活用

空気圧の低下は目視で判断できないこともあるので、エアゲージで数値を確認しましょう。




③ チューブレスバルブも点検

チューブレスバルブもゴム製品なので劣化し、空気漏れの原因になります。空気圧と同時に点検しましょう。



偏摩耗 偏った溝の減り方をする異常摩耗をチェック!

溝の減り方が偏ると、その他の箇所の溝が十分に残っていても使用不可となり、タイヤを長く使用できません。

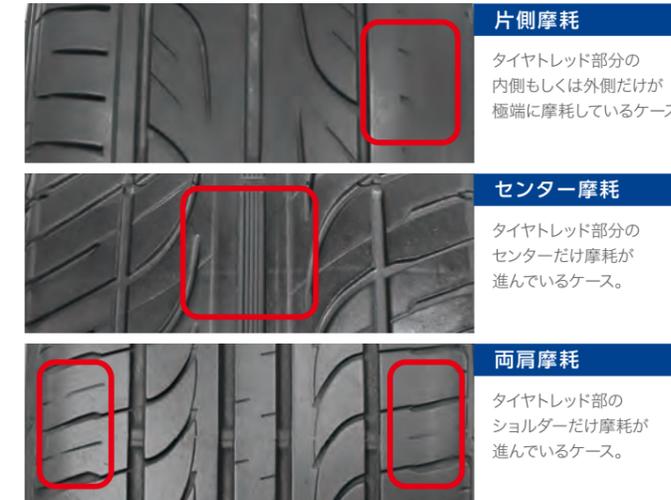

溝が偏った減り方をすると・・・

タイヤ寿命が低下

- タイヤの一部だけでもスリップサインが露出すると、使用禁止になります。
- 異常な振動が発生
- タイヤ騒音の増大

メンテナンス方法


① 摩耗状態を確認

タイヤの摩耗が一部で異常に進んでいないかを目視で確認。気になる箇所はデプスゲージなどで残り溝を測定しましょう。



② ローテーションを実施

偏摩耗を防ぐためには、タイヤのローテーションが効果的です。タイヤの取り付け位置を入れ替えることで、摩耗を均等にできます。駆動方式でタイヤの入れ替え方が変わりますので、下図を参考に定期的に行ってください。

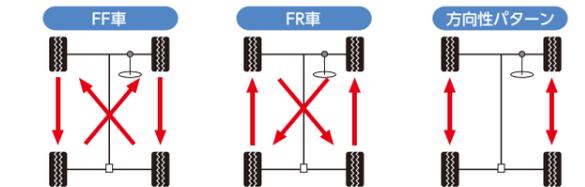

異常な摩耗を起こす前に早めのローテーションが必要です。


オールシーズンタイヤなど、1年中同じタイヤを履き続ける人は特に意識しましょう!

③ 空気圧を調整

空気圧の過不足は偏摩耗の原因となりますので、正しい空気圧に調整しましょう。

残り溝 スリップサインをチェック!

タイヤの使用限度を示すスリップサインが露出して摩耗限度を超えると、事故を起こす危険性が高まります。

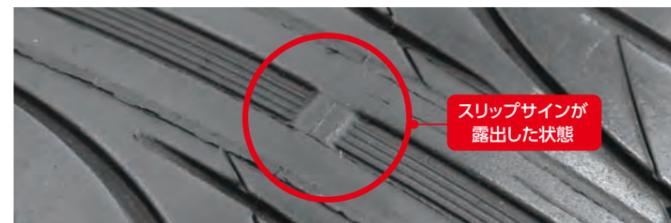

メンテナンス方法


① スリップサインの位置を確認

スリップサインの位置は、タイヤの両サイドの周上に4カ所以上設けられている「▲」印で示されています。



② スリップサインの露出をチェック

溝の深さが1.6mm未満のタイヤは整備不良として使用禁止、または車検不合格となりますので、スリップサインが露出していないかを定期的にチェックしましょう。

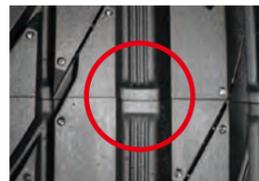


③ 冬用タイヤとしての使用限度は新品溝の50%まで

雪道走行性能を持つオールシーズンタイヤは、冬用タイヤとしての使用限度は新品溝の50%までで、それ以上摩耗が進行したものは夏用タイヤとしての使用に限られます。プラットホームの露出確認などで、冬季前にはあらかじめ残り溝を確認しましょう。




タイヤの溝が不足すると・・・

- 濡れた路面でハンドルやブレーキが効きにくい
- ハイドロプレーニング現象が起こりやすい

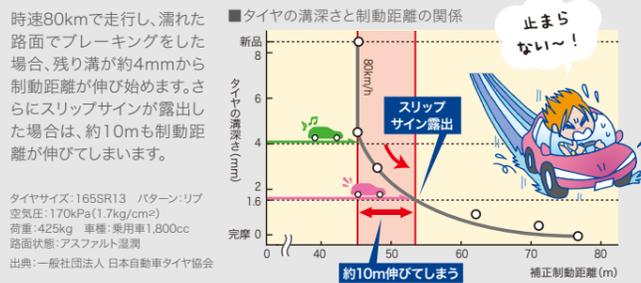

キズ・ヒビ割れ タイヤの表面や側面の外傷をチェック!

縁石などにタイヤ側面が接触して気づかないうちにキズなどが発生していることがあります。

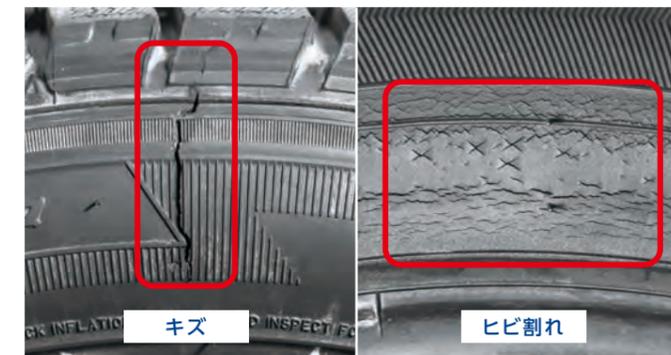

メンテナンス方法

① タイヤの外傷をチェック

釘や金属片、ガラスなどの異物が刺さってキズができていたり、ヒビ割れができていないかを目視点検しましょう。



② タイヤ保管時は直射日光を避ける

ゴムは長期間日光にさらしておくと、表面にヒビ割れが発生することがあります。タイヤをはずして保管するときは、空気を抜いて、直射日光を避けた、暗く涼しいところに保管しましょう。

コードに達するキズ・ヒビ割れが発生しているとき・・・

バーストなどの原因になる

タイヤサイドがへこむアンジュレーションは安全に問題ありません。

ごく稀にですが、充填空気圧が適正にもかかわらず、サイドウォールに帯状の凹凸が発生する「アンジュレーション」が見られることがあります。これはタイヤ内部に起因するもので、タイヤの性能には影響ありません。



! 過剰なタイヤの清掃は  
● タイヤ寿命を著しく縮めます。

タイヤはあくまでもゴム製品。洗剤やタイヤワックスでの過剰な清掃は、表面を傷めやすく、サイドウォールを中心に「オゾンクラック (亀裂)」を発生させ、場合によっては空気漏れを起こします。通常は水洗いにとどめ、ひどく汚れた場合だけ洗剤を使い、乾いた布で拭くことをお勧めします。



# タイヤサイズ対応表

## 70シリーズ ▶ 65/60/55/50/45/40/35/30シリーズ

標準 サイズ	L	65 シリーズ	L	60 シリーズ	L	55 シリーズ	L	50 シリーズ	L	45 シリーズ	L	40 シリーズ	L	35 シリーズ	L	30 シリーズ	L
145/70R12	69	155/65R12 145/65R13	69	175/60R13 165/60R12	77	185/55R14 185/55R14	80										
155/70R12	73	155/65R13	77	175/60R13 185/60R13	77	185/55R14 185/55R14	80										
165/70R12	77	165/65R13	80	185/60R13 195/60R13	84	185/55R14 185/55R14	84										
175/70R12	80			185/60R13 195/60R13	84	185/55R14 185/55R14	84										
145/70R13	71	155/65R13 165/65R13	77	175/60R13 185/60R13	77	165/55R14 165/55R14	72	165/50R15	73								
155/70R13	75	165/65R13 155/65R14	75	175/60R13 185/60R13	77	185/55R14 185/55R14	80	195/50R15	82	195/45R16	80						
165/70R13	79	195/65R13 165/65R14	79	185/60R13 195/60R13	84	185/55R14 185/55R14	84	195/50R15	82	195/45R16	80						
175/70R13	82	195/65R13 175/65R14	82	185/60R13 185/60R14	82	195/55R14 185/55R15	82	195/50R15	82	205/45R16	83						
185/70R13	86	195/65R13 185/65R14	86	195/60R13 185/60R14	86	205/55R15 195/55R16	88	205/50R15	88	215/45R16	86						
165/70R14	81	175/65R14 185/65R14	81	185/60R14 185/60R14	82	195/55R14 195/55R15	82	195/50R15	82	205/45R16	83						
175/70R14	84	185/65R14 195/65R14	84	195/60R14 195/60R14	86	205/55R15 205/55R16	88	205/50R15	88	245/45R16	94	235/40R17	90				
185/70R14	88	195/65R14 185/65R15	88	195/60R14 185/60R15	88	205/55R15 205/55R16	90	205/50R15	90	225/45R17	94	255/40R17	94				
195/70R14	91	205/65R14 195/65R15	91	205/60R14 185/60R15	91	215/55R15 215/55R16	93	215/50R15	93	225/45R17	94	255/40R17	94				
205/70R14	94	205/65R14 205/65R15	94	205/60R14 205/60R14	94	215/55R15 215/55R16	96	215/50R15	96	225/45R17	94	255/40R17	94				
215/70R14	99	215/65R14 215/65R15	99	215/60R14 215/60R14	99	225/55R16 225/55R17	102	225/50R15	102	245/45R18	100	245/45R18	100				
225/70R14	102	225/65R14 225/65R15	102	225/60R14 225/60R14	102	235/55R16 235/55R17	105	235/50R15	105	245/45R18	100	245/45R18	100				
235/70R14	105	235/65R14 235/65R15	105	235/60R14 235/60R14	105	245/55R16 245/55R17	108	245/50R15	108	265/45R18	107	265/45R18	107				
245/70R14	108	245/65R14 245/65R15	108	245/60R14 245/60R14	108	255/55R16 255/55R17	111	255/50R15	111	285/45R18	107	285/45R18	107				
255/70R14	111	255/65R14 255/65R15	111	255/60R14 255/60R14	111	265/55R16 265/55R17	114	265/50R15	114	285/45R18	116	285/45R18	116				
265/70R14	114	265/65R14 265/65R15	114	265/60R14 265/60R14	114	275/55R16 275/55R17	117	275/50R15	117	305/45R18	113	305/45R18	113				
275/70R14	117	275/65R14 275/65R15	117	275/60R14 275/60R14	117	285/55R16 285/55R17	120	285/50R15	120	325/45R18	117	325/45R18	117				
285/70R14	120	285/65R14 285/65R15	120	285/60R14 285/60R14	120	295/55R16 295/55R17	123	295/50R15	123	345/45R18	120	345/45R18	120				
295/70R14	123	295/65R14 295/65R15	123	295/60R14 295/60R14	123	305/55R16 305/55R17	126	305/50R15	126	365/45R18	123	365/45R18	123				
305/70R14	126	305/65R14 305/65R15	126	305/60R14 305/60R14	126	315/55R16 315/55R17	129	315/50R15	129	385/45R18	126	385/45R18	126				
315/70R14	129	315/65R14 315/65R15	129	315/60R14 315/60R14	129	325/55R16 325/55R17	132	325/50R15	132	405/45R18	129	405/45R18	129				
325/70R14	132	325/65R14 325/65R15	132	325/60R14 325/60R14	132	335/55R16 335/55R17	135	335/50R15	135	425/45R18	132	425/45R18	132				
335/70R14	135	335/65R14 335/65R15	135	335/60R14 335/60R14	135	345/55R16 345/55R17	138	345/50R15	138	445/45R18	135	445/45R18	135				
345/70R14	138	345/65R14 345/65R15	138	345/60R14 345/60R14	138	355/55R16 355/55R17	141	355/50R15	141	465/45R18	138	465/45R18	138				
355/70R14	141	355/65R14 355/65R15	141	355/60R14 355/60R14	141	365/55R16 365/55R17	144	365/50R15	144	485/45R18	141	485/45R18	141				
365/70R14	144	365/65R14 365/65R15	144	365/60R14 365/60R14	144	375/55R16 375/55R17	147	375/50R15	147	505/45R18	144	505/45R18	144				
375/70R14	147	375/65R14 375/65R15	147	375/60R14 375/60R14	147	385/55R16 385/55R17	150	385/50R15	150	525/45R18	147	525/45R18	147				
385/70R14	150	385/65R14 385/65R15	150	385/60R14 385/60R14	150	395/55R16 395/55R17	153	395/50R15	153	545/45R18	150	545/45R18	150				
395/70R14	153	395/65R14 395/65R15	153	395/60R14 395/60R14	153	405/55R16 405/55R17	156	405/50R15	156	565/45R18	153	565/45R18	153				
405/70R14	156	405/65R14 405/65R15	156	405/60R14 405/60R14	156	415/55R16 415/55R17	159	415/50R15	159	585/45R18	156	585/45R18	156				
415/70R14	159	415/65R14 415/65R15	159	415/60R14 415/60R14	159	425/55R16 425/55R17	162	425/50R15	162	605/45R18	159	605/45R18	159				
425/70R14	162	425/65R14 425/65R15	162	425/60R14 425/60R14	162	435/55R16 435/55R17	165	435/50R15	165	625/45R18	162	625/45R18	162				
435/70R14	165	435/65R14 435/65R15	165	435/60R14 435/60R14	165	445/55R16 445/55R17	168	445/50R15	168	645/45R18	165	645/45R18	165				
445/70R14	168	445/65R14 445/65R15	168	445/60R14 445/60R14	168	455/55R16 455/55R17	171	455/50R15	171	665/45R18	168	665/45R18	168				
455/70R14	171	455/65R14 455/65R15	171	455/60R14 455/60R14	171	465/55R16 465/55R17	174	465/50R15	174	685/45R18	171	685/45R18	171				
465/70R14	174	465/65R14 465/65R15	174	465/60R14 465/60R14	174	475/55R16 475/55R17	177	475/50R15	177	705/45R18	174	705/45R18	174				
475/70R14	177	475/65R14 475/65R15	177	475/60R14 475/60R14	177	485/55R16 485/55R17	180	485/50R15	180	725/45R18	177	725/45R18	177				
485/70R14	180	485/65R14 485/65R15	180	485/60R14 485/60R14	180	495/55R16 495/55R17	183	495/50R15	183	745/45R18	180	745/45R18	180				
495/70R14	183	495/65R14 495/65R15	183	495/60R14 495/60R14	183	505/55R16 505/55R17	186	505/50R15	186	765/45R18	183	765/45R18	183				
505/70R14	186	505/65R14 505/65R15	186	505/60R14 505/60R14	186	515/55R16 515/55R17	189	515/50R15	189	785/45R18	186	785/45R18	186				
515/70R14	189	515/65R14 515/65R15	189	515/60R14 515/60R14	189	525/55R16 525/55R17	192	525/50R15	192	805/45R18	189	805/45R18	189				
525/70R14	192	525/65R14 525/65R15	192	525/60R14 525/60R14	192	535/55R16 535/55R17	195	535/50R15	195	825/45R18	192	825/45R18	192				
535/70R14	195	535/65R14 535/65R15	195	535/60R14 535/60R14	195	545/55R16 545/55R17	198	545/50R15	198	845/45R18	195	845/45R18	195				
545/70R14	198	545/65R14 545/65R15	198	545/60R14 545/60R14	198	555/55R16 555/55R17	201	555/50R15	201	865/45R18	198	865/45R18	198				
555/70R14	201	555/65R14 555/65R15	201	555/60R14 555/60R14	201	565/55R16 565/55R17	204	565/50R15	204	885/45R18	201	885/45R18	201				
565/70R14	204	565/65R14 565/65R15	204	565/60R14 565/60R14	204	575/55R16 575/55R17	207	575/50R15	207	905/45R18	204	905/45R18	204				
575/70R14	207	575/65R14 575/65R15	207	575/60R14 575/60R14	207	585/55R16 585/55R17	210	585/50R15	210	925/45R18	207	925/45R18	207				
585/70R14	210	585/65R14 585/65R15	210	585/60R14 585/60R14	210	595/55R16 595/55R17	213	595/50R15	213	945/45R18	210	945/45R18	210				
595/70R14	213	595/65R14 595/65R15	213	595/60R14 595/60R14	213	605/55R16 605/55R17	216	605/50R15	216	965/45R18	213	965/45R18	213				
605/70R14	216	605/65R14 605/65R15	216	605/60R14 605/60R14	216	615/55R16 615/55R17	219	615/50R15	219	985/45R18	216	985/45R18	216				
615/70R14	219	615/65R14 615/65R15	219	615/60R14 615/60R14	219	625/55R16 625/55R17	222	625/50R15	222</								

# タイヤサイズ対応表

## 55シリーズ ▶ 50/45/40/35/30シリーズ

標準 サイズ	L	50 シリーズ	L	45 シリーズ	L	40 シリーズ	L	35 シリーズ	L	30 シリーズ	L
165/55R14	72	165/50R15	73								
195/55R14	82	195/50R15	82								
		205/50R15	85								
		205/50R16	86								
165/55R15	75	195/50R15	82								
		165/50R16	75								
175/55R15	77	175/50R15	82	195/45R16	80						
		205/50R15	85								
		205/50R16	86								
185/55R15	81	195/50R15	82	205/45R16	83						
		205/50R15	85								
		205/50R16	86								
		215/50R15	88								
		195/50R16	84								
185/55R15	82	195/50R15	82	205/45R16	83						
		205/50R15	85								
		205/50R16	86								
		215/50R15	88								
		195/50R16	84								
195/55R15	84	205/50R15	85	215/45R16	86						
		205/50R16	86								
		215/50R15	88								
		225/50R15	91								
		195/50R16	84								
		205/50R16	87								
195/55R15	85	205/50R15	85	215/45R16	86						
		205/50R16	86								
		215/50R15	88								
		225/50R15	91								
		205/50R16	87								
205/55R15	87	215/50R15	88	245/45R16	94	235/40R17	90				
		225/50R15	91	205/45R17	88						
		205/50R16	87								
		215/50R16	90								
205/55R15	88	215/50R15	88	245/45R16	94	235/40R17	90				
		225/50R15	91	205/45R17	88						
		215/50R16	90								
215/55R15	90	225/50R15	91	245/45R16	94	235/40R17	90				
		215/50R16	90	245/40R17	91						
		225/50R16	92								
185/55R16	83	195/50R16	84	205/45R16	83	215/40R17	83				
		205/50R16	87	215/45R16	86	235/40R17	90				
		245/45R16	94	205/45R17	84						
		205/45R17	88								
195/55R16	86	205/50R16	87	215/45R16	86	235/40R17	90				
		215/50R16	90	245/45R16	94	245/40R17	91				
		225/50R16	92	205/45R17	88						
195/55R16	87	205/50R16	87	215/45R17	87						
		205/50R16	87	245/45R16	94	235/40R17	90				
		215/50R16	90	205/45R17	84						
		225/50R16	92	205/45R17	88						
205/55R16	89	215/50R16	90	245/45R16	94	235/40R17	90	255/35R18	90	265/30R19	93
		225/50R16	92	225/45R17	90	245/40R17	91				
		245/50R16	98	225/45R17	91	255/40R17	94				
		205/50R17	89	225/45R17	91	255/40R17	94				
		205/50R17	89	225/45R17	91	255/40R17	94				
		215/50R17	91	235/45R17	93	235/40R18	95				
		205/55R16	91	225/45R16	92	245/40R17	91				
		215/50R17	91	235/45R17	93	245/40R18	95				
		225/50R17	94	245/45R17	95	245/40R18	95				
215/55R16	93	245/50R16	98	245/45R16	94	255/40R17	94				
		225/50R17	94	225/45R17	93	245/40R18	95				
				235/45R17	93	245/40R18	95				
				245/45R17	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	255/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				235/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18	95	245/40R18	95				
				225/45R18	95	245/40R18	95				
				245/45R18							

# タイヤサイズ保有表

## 乗用車

インチ	扁平率	サイズ	適用リム幅	P7 F1 ASYMMETRIC 5	P9 RS SPORT S-SPEC	P11 F1 SPORT	P15 EfficientGrip Performance	P23 LS Premium	P17 EfficientGrip Comfort	P24 LS EXE	P21 EfficientGrip RVF02	P19 EfficientGrip ECO EG02	
20	35	225/35R20	7.5-9.0							90W XL			
		245/35R20	8.0-9.5							95W XL	95W XL		
	40	255/35R20	8.5-10.0	97Y XL ※1							93W ※4		
		245/40R20	8.0-9.5								99W XL	99W XL	
		245/45R20	7.5-9.0								103W XL		
19	30	255/30R19	8.5-9.5	91Y XL									
		285/30R19	9.5-10.5	98Y XL									
	35	215/35R19	7.0-8.5								85W XL		
		225/35R19	7.5-9.0	88Y XL							88W XL		
		235/35R19	8.0-9.5	91Y XL							91W XL		
		245/35R19	8.0-9.5	93Y XL							93W XL		
		255/35R19	8.5-10.0	96Y XL									
	18	40	265/35R19	9.0-10.5					94Y		98W XL		
			275/35R19	9.0-11.0	100Y XL								
			225/40R19	7.5-9.0								93W XL	93W XL
235/40R19			8.0-9.5					92Y			96W XL		
245/40R19			8.0-9.5	98Y XL	98Y XL						98W XL	98W XL	
45		255/40R19	8.5-10.0	100Y XL									
		225/45R19	7.0-8.5	96W XL							96W XL	96W XL	
		245/45R19	7.5-9.0	102Y XL							102W XL	102W XL	
		255/50R19	7.0-9.0			107Y XL							
		225/55R19	6.0-8.0								103W XL		
17	35	245/35R18	8.0-9.5	92Y XL									
		255/35R18	8.5-10.0	94Y XL	90W	94W XL				94W XL			
		265/35R18	9.0-10.5	97Y XL	93W	97W XL					97W XL		
		275/35R18	9.0-11.0	99Y XL		95W ※2							
		285/35R18	9.5-11.0		97W								
	40	215/40R18	7.0-8.5			89W XL					89W XL		
		225/40R18	7.5-9.0	92Y XL	88W	92Y XL	92W XL	88W	92W XL				
		235/40R18	8.0-9.5	95Y XL	91W	95W XL					95W XL		
		245/40R18	8.0-9.5	97Y XL	93W	93Y							
		255/40R18	8.5-10.0				95W				99W XL	99W XL	
	45	275/40R18	9.0-11.0								103W XL		
		215/45R18	7.0-8.0			93W XL		89W	93W XL		93W XL		
		225/45R18	7.0-8.5	95Y XL		95W XL	95W XL	91W	95W XL		95W XL	95W XL	
		235/45R18	7.5-9.0	98Y XL		94W					94W		
		245/45R18	7.5-9.0	100Y XL							100W XL		
50	255/45R18	8.0-9.5	103Y XL										
	215/50R18	6.0-7.5									92V ※5		
	225/50R18	6.0-8.0								95W	99V XL		
	235/50R18	6.5-8.5	101Y XL			97W		101W XL					
	215/55R18	6.0-7.5								99V XL ※5			
16	40	225/55R18	6.0-8.0							98V	102V XL		
		255/55R18	7.0-9.0			109Y XL							
		195/40R17	6.5-7.5								81W ※4		
		205/40R17	7.0-8.0	84W XL							84W XL		
		215/40R17	7.0-8.5	87Y XL	83W						87W XL		
	45	235/40R17	8.0-9.5		90W	90W ※2							
		245/40R17	8.0-9.5	95Y XL	91W	95W XL					91W		
		255/40R17	8.5-10.0		94W	98W XL					98W XL		
		195/45R17	6.0-7.5				81W						
		205/45R17	6.5-7.5	88W XL			88W XL				88W XL		
15	50	215/45R17	7.0-8.0	91Y XL	87W	91W XL			91W XL		91W XL	91W XL	
		225/45R17	7.0-8.5	94Y XL	90W	94W XL		91W	94W XL				
		235/45R17	7.5-9.0	97Y XL	93W	94W					94W		
		245/45R17	7.5-9.0	99Y XL			95W				95W		
		255/45R17	8.0-9.5		102W XL								
	55	205/50R17	5.5-7.5	93Y XL			93W XL			93V XL	93V XL		
		215/50R17	6.0-7.5			95W XL			95V XL	95V XL	91V		
		225/50R17	6.0-8.0	98Y XL	98W XL		98W XL		94V	98V XL			
		235/50R17	6.5-8.5				96V			96V ※4			
		205/55R17	5.5-7.5							95V XL			
14	45	215/55R17	6.0-7.5					94W	94V	94W	94V		
		225/55R17	6.0-8.0	97Y					97W	101V XL			
		195/60R17	5.5-7.0								90V		
		215/60R17	6.0-7.5								100H XL		
		225/60R17	6.0-8.0								99H		
	50	165/45R16	5.0-6.0								74V XL		
		195/45R16	6.0-7.5		ZR ※3						84V XL		
		205/45R16	6.5-7.5									87W XL	
		215/45R16	7.0-8.0			90W XL							
		165/50R16	4.5-6.0								75V	75V	
13	55	195/50R16	5.5-7.0		84V	84V				84V	84V		
		205/50R16	5.5-7.5								87V		
		215/50R16	6.0-7.5			90V ※2							
		225/50R16	6.0-8.0			92V		92W					
		185/55R16	5.0-6.5								83V	83V	
	60	195/55R16	5.5-7.0								87V	87V	
		205/55R16	5.5-7.5								91V	91V	
		215/55R16	6.0-7.5					93V			93V	93V ※8	
		225/55R16	6.0-8.0								95V		
		215/55R16	6.0-7.5										

## 乗用車

インチ	扁平率	サイズ	適用リム幅	P9 RS SPORT S-SPEC	P11 F1 SPORT	P15 EfficientGrip Performance	P23 LS Premium	P17 EfficientGrip Comfort	P24 LS EXE	P21 EfficientGrip RVF02	P19 EfficientGrip ECO EG02		
16	60	175/60R16	5.0-6.0							82H	82H		
		185/60R16	5.0-6.5							86H			
		195/60R16	5.5-7.0							89H	89H		
	65	205/60R16	5.5-7.5								92V	92H	
		215/60R16	6.0-7.5			96W XL	92H	92H		92V	92H		
		225/60R16	6.0-8.0			99W XL	95H	95H		95H	95H		
		195/65R16	5.5-7.0									98H	
		205/65R16	5.5-7.5								95H		
		215/65R16	6.0-7.5								98H	98H	
	15	50	165/50R15	4.5-6.0	82V							73V	
			195/50R15	5.5-7.0								73V	
			165/55R15	4.5-6.0									75V
		55	175/55R15	5.0-6.0								75V/75V ※5	75V
			185/55R15	5.0-6.5								77V	82V
			195/55R15	5.5-7.0									85V ※8
165/60R15			4.5-6.0	84V		82V					77H	77V	
175/60R15			5.0-6.0									81H ※8	
14		55	185/60R15	5.0-6.5							84H	84H	
			195/60R15	5.5-7.0							88H	88H	
	205/60R15		5.5-7.5								91H ※8		
	165/65R15		4.5-6.0								81S ※8		
	175/65R15		5.0-6.0								84H		
	60	185/65R15	5.0-6.5								88H	88H	
		195/65R15	5.5-7.0								91H	91H	
		205/65R15	5.5-7.5								94H	94H	
		215/65R15	6.0-7.5								96H ※5	96H ※8	
		195/70R15	5.0-6.5		91V	91H	91H				91H	91H	
13	70	215/70R15	6.0-7.5							96H ※5	96H ※8		
		225/70R15	6.0-8.0							92H ※6			
		235/70R15	6.0-8.5								96H ※5	95S ※9	
		245/70R15	6.0-7.5								98H ※6	98S ※9	
		215/55R14	4.5-5.5									69V	
	65	165/55R14	4.5-6.0	72V		72V ※2					72V		
		175/55R14	4.5-6.0								75H	75H	
		185/55R14	4.5-6.5									79H	
		195/55R14	5.0-6.0									79H	
		165/60R14	4.5-6.0	82H							75H	75S	
12	80	155/60R14	4.5-5.5							79H	75S		
		165/60R14	4.5-6.0							79H	79S		
		175/60R14	5.0-6.0								82S	82S	
		185/60R14	5.0-6.5								86S		
		195/60R14	5.5-7.0								89S ※7	81S	
	70	165/70R14	4.0-5.5								84S		
		175/70R14	4.5-6.0								88S	88S	