

タイヤを正しく安全にお使いいただくために。

タイヤ、チューブなどの選定

- 自動車メーカーが指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時は、タイヤ販売店などに相談ください。
- 横雪または凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤは、横雪または凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。高、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ#のタイヤを使用してください。ただし、自動車メーカーまたはタイヤメーカーによる個別の指示がある場合はその指示に従ってください。※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤなどをいいます。
- ▲警告 ●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がる恐れがあるので混用しないでください（応急用タイヤは除きます）。
- ▲警告 ●リ・グループ、穴あけなどの加工をしたタイヤは、損傷し、事故に繋がる恐れがあるので、使用しないでください（ただし、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除きます）。
- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
- 新品チューブタイプのタイヤには、新品チューブ、フラップを使用してください。
- ホイールの選定はタイヤ販売店などに相談しタイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用してください。

適正使用と日常点検

- ▲警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車メーカー、またはタイヤメーカーの指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
- 自動車メーカーの指定空気圧は車両の取扱説明書、ドア付近などに表示されています。不明の場合はタイヤ販売店などに相談ください。
- 特に扁平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらいため、必ずエアゲージによる点検をしてください。
- タイヤに亀裂がないか、または釘、金属片、ガラスなどが刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見したときは、タイヤ販売店などに相談の上、取り除いてください。
- ▲危険 ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤが損傷し、事故に繋がる恐れがあります。修理が可能か否かについては、タイヤ販売店などに相談ください。
- ▲警告 ●タイヤの溝深さは使用限度は残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。
- 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ
トラックおよびバス用タイヤ	3.2mm
小型トラック用タイヤ	2.4mm

- ホイールボルト、ホイールナット、ディスクホイールなどに折損（伸び、やせ含む）、亀裂、変形、緩み、脱落、著しい錆びなどの異常が無い事を確認してください。
- ▲警告 ●横雪および凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。接地部にプラフトホームが隠れているタイヤの場合は、これが露出している否かで判断してください。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用しないでください。
- ▲警告 ●タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあるので、車両に指定された積載量を超えた積載、定員を超えた乗車はしないでください。
- 複雑タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

タイヤ断面幅の呼び	外径差 (mm)
9.00 (相当サイズ) 以上	ラジアル 8以内 バイアス 12以内
8.25 (相当サイズ) 以下	6以内 8以内

(注) 9.00 (相当サイズ) 以上とはメトリック表示では255以上、8.25 (相当サイズ) 以下とはメトリック表示では245以下とする。

- スベアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スベアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください（ただし、Tタイプ応急用タイヤは除きます）。
- タイヤサイド部に回転方向または取付け方法などの指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着してください。
- 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂がないことを点検してください。リムバルブに劣化・亀裂がある場合はタイヤ販売店などに相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかも確認してください。
- ホイールには、亀裂、変形などの損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- 瞬間パンク修理剤、タイヤつやだし剤などで、タイヤに劣化など有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤおよびランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては自動車メーカーの指示に従ってください。

運転者の遵守事項

- ▲警告 ●タイヤを傷つける恐れがありますので、道路の縁石などにタイヤの側面を接触させたり、道路の上くぼみや突起物乗り越しなどは避けてください。
- ▲警告 ●急発進、急加速、急旋回および急制動は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
- 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路および凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。
- ▲警告 ●走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形など異常がないか確認してください。また、外観上異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店などへ点検を依頼してください。
- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運転特性が変化しますので、慣れるまでは走行速度などに注意して運転してください。
- 冬用タイヤは横雪路および凍結路面性能を重視しています。乾燥路および湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回などを避け、安全運転を心がけてください。
- タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量およびタイプ（夏用タイヤ、冬用タイヤなど）により異なります。冬用タイヤは横雪路および凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路および湿潤路で使用する場合は、実際の交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

タイヤチェーン使用時の注意事項

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのもを駆動輪または自動車メーカーが指定する位置のタイヤに装着してください。
- タイヤにチェーンを装着して横雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがありますので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度	
横雪路および凍結路	金属製	非金属製
	30km/h以下	50km/h以下

リム組み時の注意事項

- ▲警告 ●エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険がありますので、タイヤ空気圧に応じ、次表より正しく調整してください。

エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧	
タイヤの使用空気圧区分<kPa (kgf/cm ²)>	調節弁の最高調整空気圧<kPa (kgf/cm ²)>
400 (4.0) まで	500 (5.0)
400 (4.0) 超～600 (6.0) まで	700 (7.0)
600 (6.0) 超～900 (9.0) まで	1,000 (10.0)
900 (9.0) 超～1,200 (12.0) まで	1,300 (13.0)

- ▲危険 ●破裂時の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れるなどして、安全措置を講じた上、空気を充てんしてください。
- パンク修理したタイヤに空気を充てんする際は、頭部を保護する措置（ヘルメットなどの装着）および眼部を保護する措置（ゴーグルなどの装着）を講じることを強く推奨します。
- ▲危険 ●空気充てん時、または充てん後、タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。
- ▲警告 ●自動車タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa (3.0kgf/cm²) とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤの組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等についた状態（ハンブ付リムは、ビードがハンブを超えた状態）をいいます。Tタイプ・折りたたみ応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他タイヤメーカーの指定がある場合は、それに従ってください。
- ビードシーティング圧を上限として空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等についた状態を確認した後、使用空気圧に充てんまたは調整してください。（均等についていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リムなどに異常が無い事を確認し、ビードおよびリムに潤滑剤を再度塗布してください。）
- ▲警告 ●空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。
- 空気充てん時の異常に対応するため、三方弁など強制排気装置の設置を推奨します。

車体への取り付け時の注意事項（トラックおよびバス用タイヤの場合）

- ホイールを外した時には、ホイールボルト、ホイールナット、ディスクホイールなどに折損、亀裂、変形、著しい錆びなどの損傷がないことを確認してください。
- アルミホイールからスチールホイール、またはスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット（JIS方式の場合のみ交換）を専用の物に交換してください。
- ホイールナットはトルクレンチなどトルクを設定できる器具を使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締め付け時間、圧縮空気圧などに留意し、締めすぎないように十分注意を払い、トルクレンチでの確認を併用してください。
- ホイールを車体へ取り付け、50～100m走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めをしてください。
- ホイールを車体から外す時、または取り付けの際は、車両のホイール取り付け方式（ISOまたはJIS）を確認した上で作業してください。

タイヤの保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨および水、油類、ストーブ類の熱源および電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

一般知識

- タイヤの呼び（タイヤサイズ表示）例については、本カタログのP54を参照してください。
- タイヤには製造番号が刻印表示されています。製造番号のうち、T4桁（例1222）の数字は製造年週を示します。最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字22は年（2022年）を示します。
- 本カタログ記載のタイヤ寸法は、JATMA、ETRTO、TRA規格空気圧充てん時の数値です。
- タイヤ幅は標準リム使用時の数値です。標準リム幅以外のリムを使用する場合は、リム幅1/2インチ当たりタイヤ幅を5mm加減してください。

その他の注意

- 廃タイヤの処理には、費用がかかっております。
- 使用済みのタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼するなど、必ず適切な方法で処分してください。
- このカタログは、2022年8月現在のものです。
- タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。
- 本カタログに記載されているタイヤ構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。
- タイヤ不具合などについて、検査のお申し出はご購入された販売店にお申し付けください。
- 弊社カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤおよび弊社にて輸入販売された製品以外のタイヤについて、PLクレームは補償いたしません。

長期経過タイヤの点検・交換について（JATMA）

タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件および使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店などでの点検を受けられることをお奨めいたします。また同時にスベアタイヤについても点検を受けられることをお奨めいたします。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスベアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨めいたします。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアルなどに記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。

(注) ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件および使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件などによっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数およびタイヤ販売店などによる点検の要期時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものではありません。

本カタログに掲載している車両はイメージです。全てのクルマに標準装着されているとは限りません。ご了承ください。

GOODYEAR

グッドイヤー タイヤ総合カタログ 2022【改訂版】

www.goodyear.co.jp

NEW

BORN TO BE FASTER

EAGLE F1 SUPERSPORT

70th ANNIVERSARY IN JAPAN 1952-2022

NEW LINE UP!!

EfficientGrip Performance 2

EfficientGrip 2 SUV

VECTOR 4SEASONS GEN-3

VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV

オーダーコード
22-SA02A-01

タイヤの製品などに関するお問い合わせは、（一社）日本自動車タイヤ協会でも承っております。



ご相談とお求めは

日本グッドイヤー株式会社

インターネットでも、詳しい情報をご紹介します。

<https://www.goodyear.co.jp/>

タイヤに関するお問い合わせ・ご相談URL

<https://www.goodyear.co.jp/contact/>

本社：〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル3F TEL 03-5572-8235



レースへの挑戦が、テクノロジーを進化させた。

1919年アメリカの主要カーレース全制覇。F1グランプリ通算368勝。長い年月のなかで多くの勝利を積み重ね、サーキットシーンで燦然と輝く歴史。グッドイヤーはなぜこれほどまでに、栄光を刻むことができたのか。その理由は、様々なレースに挑戦することで技術を磨き上げ、自らを革新する不変のChallenge Spiritが息づいているからです。1000分の1秒を縮めるには何が必要か、24時間過酷な環境を走りきるには何が必要か。不屈の精神と確かなエンジニアリングでテクノロジーを磨き抜いてきたからこそ、圧倒的な実績を築くことができたのです。そして、サーキットで培われた技術は今、様々なタイヤの開発に還元され高品質な商品を生み出すチカラになっています。

Challenge Spirit



1920年当時のインディカー



1965年 F1レースへ初参戦、メキシコGPで初優勝

1966年 TOYOTA 2000GTの世界記録をアシスト

1998年 F1レース368勝達成



ルマン24時間耐久レース

FIA WTCR

欧州トラックレーシング選手権



フル電動ツーリングカー選手権 (PURE ETCR)

Audiの電気自動車「e-tron GT」にEAGLE F1 ASYMMETRIC 5が標準装着タイヤとして選ばれています。



2021年 初開催のフル電動ツーリングカー選手権 (PURE ETCR) にワンメイクサプライヤーとしてタイヤを供給

Frontier Spirit

未知を切り拓き、次の時代を先駆する。

CO₂排出削減強化、化石燃料依存からの脱却、バッテリー技術の進化。グローバル規模で環境が配慮され自動車の在り方が大きく変化している今、グッドイヤーは創業から根付くFrontier Spiritをもって次の未来を切り拓こうとしています。

その1つが、世界初フル電動ツーリングカー選手権 (PURE ETCR) のシリーズパートナー就任。ワンメイクサプライヤーとしてタイヤを供給し、名だたる自動車メーカーとともに次代のレースの幕開けを飾ることができました。また、電気自動車当たり前になる未来を見据え、最新のElectric Drive Technologyを確立。タイヤ業界のリーディングカンパニーとして新しいモビリティ社会の要求・課題に応えるべく未知を拓き続けます。



グッドイヤーは、世界の自動車メーカーで、新車装着タイヤとして採用されています。

グッドイヤーの歴史は自動車産業の歴史でもあります。その黎明期より120年におよぶ長い間、時代の車とともに走ってきました。そして現在でも、グッドイヤーの高い品質と性能は評価をされ続け、世界各国の自動車メーカーで新車装着タイヤとして採用されています。

Webサイトで
もっと詳しく



新車装着タイヤの製品についてはP50をご覧ください。

海外の自動車メーカー

PORSCHE	BMW / MINI	MERCEDES-BENZ	AUDI
VOLKSWAGEN	FORD	JAGUAR	LAND ROVER
LOTUS	ROLLS-ROYCE	ALFA ROMEO	RENAULT
FIAT	PEUGEOT	CITROEN	DS AUTOMOBILES
CHRYSLER	CADILLAC	CHEVROLET	DODGE
JEEP	TESLA		

国内の自動車メーカー

LEXUS	TOYOTA	HONDA	NISSAN
SUBARU	MITSUBISHI		

一部の自動車メーカーの新車装着タイヤには、一定の性能基準をクリアした証となる「承認記号」が刻印されています。

※メーカーによっては承認記号が刻印されていなくても承認されている場合があります。



世界に認められた、信頼の技術

TECHNOLOGY



グッドイヤーの先進テクノロジー


世界中の自動車メーカーからの信頼を集める理由の一つが、グッドイヤーの高い技術開発力です。最新のクルマ作りに求められる安全性能・環境性能・快適性能。自動車メーカーから求められるその全ての性能に、グッドイヤーは最新のテクノロジーで応えています。タイヤ市場におけるリーディングカンパニーとして、大きな変革期を迎えたクルマ社会とともにグッドイヤーも進化をつづけていきます。

RunOnFlat®

30年もの歴史を誇る ランフラットテクノロジー

グッドイヤーのランフラットタイヤの歴史は長く、1992年、新型コルベットに、世界初となる新車組み付け用ランフラットタイヤを供給したことに始まります。補強されたサイドウォールが、荷重を支えることで、パンクなどにより空気圧が低下した場合でも安全な走行を可能とします。

サイド補強型
ランフラットタイヤ
空気圧低下時にサイド
補強構造により、荷重
を支えます。

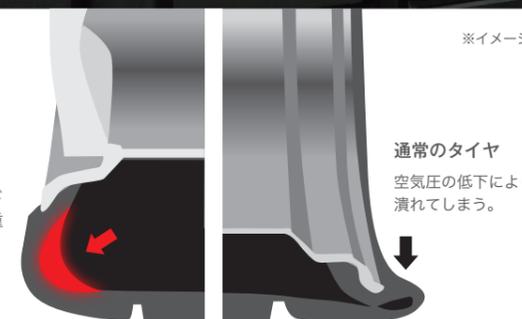

ランフラットタイヤは空気圧が低下しても所定のスピードで所定の距離を走れるタイヤです。(空気圧ゼロ時に通常の条件下において、80km/h以下で80km走行可能。)

ELECTRIC DRIVE TECHNOLOGY

電動車のために最適化された エレクトリックドライブテクノロジー

世界中で開発が加速する電動車のためのテクノロジー、低燃費だけでなく高トルク・高重量に対応します。全体的なタイヤ形状を工夫し空気抵抗を低減させるように設計されており、結果としてエネルギー消費を抑えています。走行可能距離延長、耐摩耗性能、走る、曲がる、止まるを支える技術です。



※一部の電動車向け新車装着用タイヤに採用されています。

SoundComfort TECHNOLOGY

さらに快適な車内空間を追求 サウンドコンフォートテクノロジー

タイヤ内側に装着された音を吸収するポリウレタンフォームにより、空洞共鳴音を抑えノイズを低減する技術です。ドライビングパフォーマンスや耐久性に影響を及ぼさずに快適性を向上させます。

※一部の新車装着用タイヤに採用されています。タイヤパターン名にSCTの表記が入っています。




※イメージ


	SPORT				COMFORT						SUV			
	EAGLE F1 SUPERSPORT	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5	EAGLE F1 SPORT	EAGLE RS SPORT S-SPEC	EfficientGrip Performance 2	EfficientGrip Comfort	EfficientGrip ECO EG02	EfficientGrip RVF02	EAGLE LS Premium	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV	EfficientGrip 2 SUV	EfficientGrip SUV HP01		
	NEW				NEW						NEW			
	ウルトラ UHP	ウルトラ ハイパフォーマンス	ハイパフォーマンス	ビュアスポーツ	ハイパフォーマンス コンフォート	ドライビング コンフォート	スタンダードエコ	ミニバン	プレミアム コンフォート	ウルトラ ハイパフォーマンス	ハイパフォーマンス	スタンダード		
	モータースポーツ直系の 高いグリップ力と ハンドリング性能	高次元の運動性能 欧州生まれの ハイパフォーマンス	静かで快適な乗り心地 日常でも活躍する スポーツモデル	スポーツ走行のための ハイグリップタイヤ	ウエット性能と ロングライフ性能を 高次元で両立	高い静粛性を発揮 次世代コンフォート	低燃費で長持ち 基本性能をおさえた エントリーモデル	快適性がさらに長持ち ミニバン専用タイヤ	しなやかに 質の高い乗り心地	高次元の運動性能 欧州生まれの ハイパフォーマンス	ウエット性能と ロングライフ性能を 高次元で両立	都市型SUVに ふさわしい性能を 高次元でバランス		
レスポンス	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	レスポンス
ドライ性能	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	ドライ性能
ウエット性能	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	ウエット性能
コンフォート	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	コンフォート
静粛性	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	静粛性
ライフ	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	ライフ
推奨車種	スポーツ セダン	スポーツ セダン ワゴン	スポーツ セダン ワゴン コンパクト	スポーツ	セダン ミニバン / ワゴン コンパクト	セダン ミニバン / ワゴン コンパクト 軽自動車	セダン ミニバン / ワゴン コンパクト 軽自動車	ミニバン / ワゴン 軽自動車 SUV	セダン ミニバン / ワゴン	SUV	SUV	SUV		推奨車種
	P9	P11	P13	P15	P21	P23	P25	P27	P33	P17	P29	P31		

	ALL SEASON				4x4	BUSINESS	
	VECTOR 4SEASONS GEN-3	VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV	Vector 4Seasons Hybrid	VECTOR 4SEASONS CARGO	WRANGLER SERIES	CARGO PRO	
	NEW	NEW					
	プレミアム オールシーズン	プレミアム オールシーズン SUV	オールシーズン	オールシーズン ビジネス	オン / オフロード	ビジネス	
	高い走行性能と 快適性能を両立した オールシーズンタイヤ	SUVサイズ対応の オールシーズンタイヤ	突然の雪でも 走行可能な オールシーズンタイヤ	ビジネスシーンで 活躍する オールシーズンタイヤ	オン / オフロードでの 高い走破性を発揮	高い安全性と経済性で ビジネスをサポート	
	<p>オールシーズンタイヤは こんな方にオススメです</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 突然の雪でもあわてずに走りたい方 ▶ チェーンの装着が苦手な方 ▶ スタッドレスタイヤの保管場所にお困りの方 ▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方 				<ul style="list-style-type: none"> • WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar® • WRANGLER DURATRAC • WRANGLER AT SILENTRAC • WRANGLER AT/S 	<ul style="list-style-type: none"> • EAGLE #1 NASCAR • G42 FLEXSTEEL • FLEXSTEEL • UNISTEEL • TAXI-MILER S...etc. 	
推奨車種	セダン ミニバン / ワゴン	SUV	セダン ミニバン / ワゴン コンパクト 軽自動車	ビジネス	SUV	ビジネス	
	P37	P38	P39	P41	P45	P47	

乗用車用タイヤ ポジショニングマップ

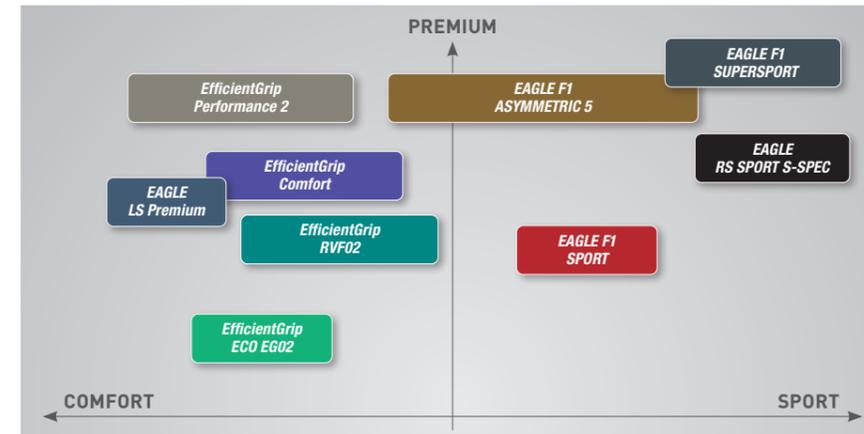

SUV用タイヤ ポジショニングマップ

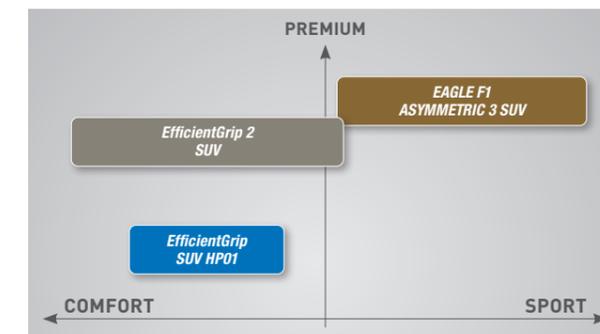

4x4用タイヤ ポジショニングマップ



イーグル シリーズ

EAGLE SERIES

操る喜び、さらなる極みへ

ハイパフォーマンス&セーフティ

ドライバーの意志にあくまでも忠実でありたい。

優れたグリップ力や、シャープで心地のいいハンドリングなど、スポーツドライビングに求められる性能を最大限まで引き出します。



EAGLE F1 SUPERSPORT

乗用車向け



サーキットレベルのスポーツ性能を獲得したスポーツタイヤのNewフラッグシップ。より高次元のドライビングプレジャーを実現します。

掲載ページ **P9**

EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

乗用車向け



ポテンシャルを最大限に引き出す高い走行性能と、快適かつ上質な居住性を両立。走りの情熱を呼び覚ますハイパフォーマンスタイヤです。

掲載ページ **P11**

EAGLE F1 SPORT

乗用車向け



高い運動性能を備えながら、静かで快適な乗り心地も実現。スポーツ性能と日常性が両立された高性能スポーツタイヤです。

掲載ページ **P13**

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV

SUV向け



高次元の運動性能に加え、全方位にハイレベルな性能を発揮。ハイパフォーマンスSUVにふさわしい、欧州発のSUVフラッグシップモデル。

掲載ページ **P17**

EAGLE RS SPORT S-SPEC

乗用車向け

圧倒的^{*}なドライグリップ力とダイレクトなハンドリング性能を実現。グッドイヤー最強のハイグリップスポーツタイヤ。掲載ページ **P15**

※当社商品中




NEW !!

イーグル エフワン スーパースポーツ

EAGLE F1 SUPERSPORT

高いグリップ力とダイレクトなハンドリングレスポンス
『操る喜び』を追求したフラッグシップスポーツ

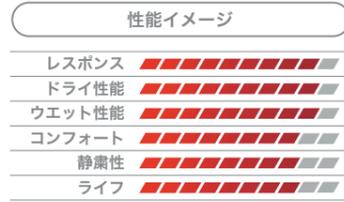

ウルトラ UHP

サーキットレベルのスポーツ性能を獲得したスポーツタイヤのNewフラッグシップモデル。より高次元のドライビングプレジャーを実現します。

扁平率：30 35 40 45
18~21 インチ



26サイズ中、3サイズ：A/a、
23サイズ：B/a



Webサイトで
もっと詳しく



サーキット走行もカバーする
高次元のドライグリップ性能

ハイパフォーマンスカーの性能を、存分に受け止める高次元のグリップ力を発揮。



強力なブレーキング性能と
自在なコーナリング性能

意のままにクルマを操ることで、より高度なスポーツドライビングが可能に。



路面からの情報をダイレクトに伝達
高いハンドリング性能

強化されたコンストラクションが、ダイレクトかつ高度なハンドリング性能に貢献。




大型ショルダーブロックの専用トレッドデザイン
パワーショルダーテクノロジー

タイヤの外側に大きな負荷がかかるコーナリング時の接地面積を最大化するために、大型のショルダーブロックを配置。アグレッシブなコーナリングを実現します。

※イメージ

— EAGLE F1 SUPERSPORT
— 当社非採用モデル

グリップ力が向上!

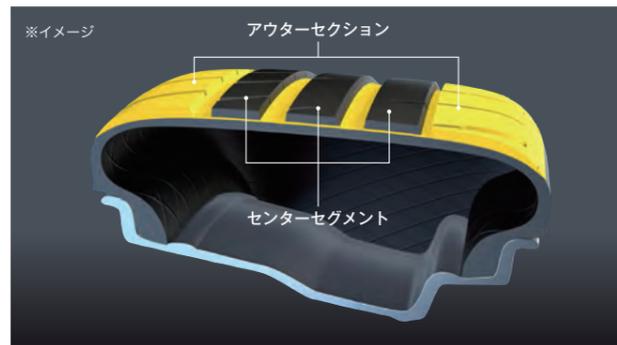

専用開発したU字型コンパウンド構成を搭載

ドライ走行を支えるアウターセクションと、ウエット走行を支えるセンターセグメントを組み合わせたU字型コンパウンド構成を採用。ドライ路面での安定性と優れたウエットパフォーマンスを実現します。



ショルダー部分の剛性が高く、優れた安定性能を発揮。

3つのセンターブロック (リップ) がウエット路面での最適な走行を導く。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
21	30	285/30ZR21 100Y XL	B a	05627670	288	705	10.0
	35	245/35ZR21 96Y XL	B a	05627782	250	704	8.5 ⑧
20	30	295/30ZR20 101Y XL	A a	05627665	301	687	10.5
		305/30ZR20 103Y XL	B a	05627666	312	692	11.0
	35	235/35ZR20 92Y XL	B a	05627778	247	672	8.5 ⑧
		255/35ZR20 97Y XL	B a	05627668	264	686	9.0
19	30	265/35ZR20 99Y XL	B a	05627669	276	691	9.5
		285/30ZR19 98Y XL	B a	05627657	287	657	10.0
	35	225/35ZR19 88Y XL	B a	05627658	239	638	8.0
		235/35ZR19 91Y XL	B a	05627659	248	649	8.5
	40	245/35ZR19 93Y XL	B a	05627660	252	653	8.5
		255/35ZR19 96Y XL	B a	05627780	263	660	9.0 ⑧
		265/35ZR19 98Y XL	B a	05627661	275	668	9.5
		275/35ZR19 100Y XL	B a	05627662	276	677	9.5
18	35	225/40R19 93Y XL	A a	05627783	237	664	8.0 ⑧
		245/40R19 98Y XL	B a	05627663	251	676	8.5
	40	255/40R19 100Y XL	B a	05627664	263	686	9.0
		245/35ZR18 92Y XL	B a	05627649	250	631	8.5
	45	255/35ZR18 94Y XL	B a	05627779	263	634	9.0 ⑧
		225/40ZR18 92Y XL	B a	05627651	234	633	8.0
235/40ZR18 95Y XL		B a	05627652	250	642	8.5	
245/40ZR18 97Y XL		B a	05627781	250	651	8.5 ⑧	
45	275/40ZR18 99Y XL	B a	05627653	263	661	9.0	
	255/40ZR18 103Y XL	A a	05627654	278	677	9.5	
45	225/45ZR18 95Y XL	B a	05627655	226	657	7.5	
	245/45ZR18 100Y XL	B a	05627656	245	674	8.0	


輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。全サイズリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。EAGLE F1 SUPERSPORTは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従って正しく装着してください。⑧は8月発売です。

EAGLE
PASSENGER CAR
SUV
EfficientGrip
PASSENGER CAR
SUV
OTHERS
ALL SEASON
WRANGLER
BUSINESS
OE

イーグル エフワン アシメトリックファイブ

EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

大胆かつ繊細な走りを実現!
高い快適性も手に入れたパフォーマンスモデル

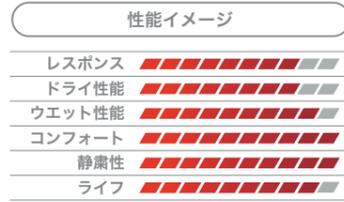

【ウルトラハイパフォーマンス】

高次元のハンドリングレスポンス。優れた高速走行性能と快適性が、ハイパフォーマンスカーのポテンシャルを最大限に引き出します。

扁平率：30 35 40 45 50 55
17~20 インチ



Webサイトで
もっと詳しく



ハイパフォーマンスカーに求められる高次元の走行性能

先進技術による高次元のグリップ力が、高速走行性能、ブレーキング性能に貢献します。



快適な乗り心地を実現する衝撃制御コンパウンド

高補強コンパウンドが、路面からの衝撃を制御・吸収し、快適な乗り心地を実現します。



ハンドリングレスポンスを高めるパワークションテクノロジー

トレッド面からの入力を緩和しながらも、的確にパワーを路面に伝達します。



39サイズ中、1サイズ：AAA/a、3サイズ：AA/a、1サイズ：AA/b、23サイズ：A/a、11サイズ：B/a

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	35	245/35R20 95Y XL	AA b	05627797	253	686	8.5 ○⑧
		255/35R20 97Y XL	AA a	05627798	266	686	9.0 ○⑧
	40	265/40R20 104Y XL	AAA a	05627800	279	720	9.5 ⑧
		255/30R19 91Y XL	B a	05627379	261	638	9.0 ○
	19	285/30R19 98Y XL	B a	05627380	289	654	10.0 ○
		225/35R19 88Y XL	A a	05627381	233	642	8.0 ○
	35	235/35R19 91Y XL	A a	05627382	244	647	8.5 ○
		245/35R19 93Y XL	A a	05627383	248	656	8.5 ○
		255/35R19 96Y XL	A a	05627384	259	661	9.0 ○
		275/35R19 100Y XL	A a	05627385	278	676	9.5 ○
225/40R19 93Y XL		AA a	05627796	236	662	8.0 ○⑧	
40	245/40R19 98Y XL	A a	05627386	249	678	8.5 ○	
	255/40R19 100Y XL	A a	05627387	264	685	9.0 ○	
	225/45R19 96W XL	A a	05627378	231	681	7.5 ○	
45	245/45R19 102Y XL	A a	05627388	246	702	8.0 ○	
	245/35R18 92Y XL	B a	05627389	254	626	8.5 ○	
18	255/35R18 94Y XL	B a	05627390	262	633	9.0 ○	
	265/35R18 97Y XL	A a	05627391	274	640	9.5 ○	
	275/35R18 99Y XL	A a	05627392	280	647	9.5 ○	
	225/40R18 92Y XL	B a	05627393	238	636	8.0 ○	
40	235/40R18 95Y XL	A a	05627411	250	643	8.5 ○	
	245/40R18 97Y XL	A a	05627394	249	652	8.5 ○	
	255/40R18 99Y XL	AA a	05627799	264	665	9.0 ○⑧	

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	45	225/45R18 95Y XL	A a	05627395	231	656	7.5 ○
		235/45R18 98Y XL	A a	05627396	238	669	8.0 ○
		245/45R18 100Y XL	A a	05627397	246	676	8.0 ○
		255/45R18 103Y XL	A a	05627398	257	685	8.5 ○
50	235/50R18 101Y XL	A a	05627399	245	691	7.5 ○	
	205/40R17 84W XL	B a	05627400	213	595	7.5 ○	
17	40	215/40R17 87Y XL	B a	05627401	220	602	7.5 ○
		245/40R17 95Y XL	B a	05627402	249	626	8.5 ○
	45	205/45R17 88W XL	B a	05627403	211	612	7.0 ○
		215/45R17 91Y XL	B a	05627404	214	625	7.0 ○
		225/45R17 94Y XL	A a	05627405	227	633	7.5 ○
50	235/45R17 97Y XL	A a	05627406	240	643	8.0 ○	
	245/45R17 99Y XL	A a	05627407	247	650	8.0 ○	
	205/50R17 93Y XL	B a	05627408	214	636	6.5 ○	
225/50R17 98Y XL	A a	05627409	231	657	7.0 ○		
55	225/55R17 97Y	A a	05627410	233	674	7.0 ○	

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。○印はリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。EAGLE F1 ASYMMETRIC 5は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。⑧は8月発売です。




ドライ&ウェット路面での制動距離の短縮を実現するアクティブブレーキングテクノロジー

ブレーキング時に高負荷がかかると、ブロック形状が変形。路面との接地面積を増大させて摩擦力をアップ、ドライ&ウェット路面における制動距離を短縮します。

イーグル エフワン スポーツ

EAGLE F1 SPORT

もっと身近にスポーツ走行を楽しみたいユーザーへ
街乗りでも快適な使い勝手を備えたスポーツタイヤ

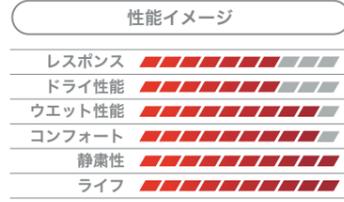

20サイズ中、1サイズAA/a、1サイズAA/b、6サイズA/a、5サイズA/b、6サイズB/a、1サイズB/b

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
19	40	245/40R19 98Y XL	A b 05627573	245	678	8.5
	50	255/50R19 107Y XL	AA b 05627565	261	739	8.0
18	35	255/35R18 94W XL	A b 05627563	256	633	9.0
		265/35R18 97W XL	A a 05627562	266	642	9.5
	40	●275/35R18 95W	05602571	274	648	9.5
		215/40R18 89W XL	B a 05627564	215	627	7.5
45	40	225/40R18 92Y XL	B b 05627567	226	634	8.0
		235/40R18 95W XL	A a 05627569	240	645	8.5
	55	245/40R18 93Y	A b 05627557	245	652	8.5
		215/45R18 93W XL	B a 05627572	210	650	7.0
17	40	225/45R18 95W XL	A b 05627568	220	658	7.5
		255/55R18 109Y XL	AA a 05627561	266	732	8.0
	45	●235/40R17 90W	05602549	245	620	8.5
		245/40R17 95W XL	A a 05627554	245	626	8.5
		255/40R17 98W XL	A b 05627555	257	634	9.0
		205/45R17 88W XL	B a 05627570	205	615	7.0
45	215/45R17 91Y XL	B a 05627571	209	625	7.0	
	225/45R17 94W XL	A a 05627556	222	632	7.5	
		235/45R17 94W	A a 05627560	235	641	8.0

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
16	45	▲195/45ZR16	05602020	195	580	6.5
		215/45R16 90W XL	B a 05627559	209	598	7.0
50	50	195/50R16 84V	B a 05627566	197	601	6.0
		●215/50R16 90V	05602524	221	621	7.0
55	55	205/55R16 91W	A a 05627558	214	629	6.5
		●165/55R14 72V	05602503	165	537	5.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。全サイズリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。EAGLE F1 SPORTは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。●印はEAGLE REVESPEC RS-02、▲印はDUCARO REVESPECとなります。EAGLE F1 SPORTとは性能及び材質が異なります。EAGLE REVESPEC RS-02、DUCARO REVESPECは、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク (→) をタイヤの回転方向に合わせて、全てが同一方向になるように装着してください。



ハイパフォーマンス

高い運動性能を備えながら、静かで快適な乗り心地も実現。スポーツ性能と日常性が両立された高性能スポーツタイヤです。

扁平率：35 40 45 50 55
16~19 インチ



Webサイトで
もっと詳しく



ドライ&ウェット路面の両方で
制動距離を短縮
高シリカ配合された強化ポリマーを採用することで、制動距離の短縮を実現。



正確で機敏な
ハンドリング性能を提供
タイヤの剛性を高めることで、コーナリング時の安定性とステアリングの精度が向上。



日常性を兼ね備えた
静かで快適な乗り心地
トレッドパターンの最適化と、ノイズ減衰ゴムの採用で、静かで快適な乗り心地を実現。




イーグル・クロー・パターンと
アウトサイドに配置された
大型ショルダーブロック
鷹の爪を模したショルダー剛性の高いトレッドパターンを採用することで、爪で路面をつかむように高次元のハンドリング&ブレーキング性能を実現。ショルダー部の接地面が最大化され、コーナリング中の安定性と応答性が向上します。

イーグル アールエス スポーツ エススペック

EAGLE RS SPORT S-SPEC

渾身のグリップ力でハイパワーマシンを意のままに!
グッドイヤー最強のハイグリップタイヤ

推奨車種  スポーツ

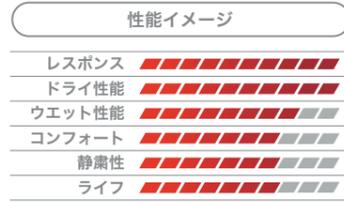

【ピュアスポーツ】

圧倒的^{*}なドライグリップ力とダイレクトなハンドリング性能を実現。グッドイヤー最強のハイグリップスポーツタイヤ。

※当社商品中

扁平率：35 40 45 50 55 60
14~18 インチ



Webサイトで
もっと詳しく



圧倒的^{*}なドライグリップ! S-SPEC コンパウンド

強化されたS-SPECコンパウンドの採用により、力強いグリップと、高い応答性を実現。



持続する 高いグリップ力

低温時から素早くグリップ性能を発揮。熱ダレを抑え、グリップ力を長く維持します。



意のままにマシンを操れる ダイレクトなハンドリング性能

安定したハイレベルなグリップ力が、高い限界性能とコントロールを両立させます。

※当社商品中



ハイレベルの運動性能に対応する パターンテクノロジー



- 1 ワイドセンターリブ**
ハイスピード走行時の直進安定性を向上させ、高いコントロール性に貢献。センター部の細い溝が熱ダレを抑制します。
- 2 高剛性ブロック**
セミスリックタイヤに匹敵する、専用デザインの大型高剛性ブロックにより、路面にくいつきながら、高いグリップを発揮します。
- 3 デュアルアクアトレイル**
トレッドセンター部の2本のストレートグループにより、排水性能が向上し、高い耐アクアブレーニング性能を確保。
- 4 クーリンググループ**
発熱の高い部分に「クーリンググループ」を採用。とくにサーキットなどのハードな走行環境における熱ダレを抑制します。
- 5 スラントグループ**
高い排水性に貢献するとともに、接地端をテーパ形状化することで剛性がアップ。排水性とグリップ力の両立に貢献します。
- 6 慣らし確認用溝**
慣らし完了時に消える浅い溝を配置。サーキット走行での目安としても使用できます。



グッドイヤーはYaris CupにEAGLE RS SPORT S-SPECをワンメイク供給する、シリーズタイトルスポンサーです。

強化コンパウンドがラップタイム短縮に貢献



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	35	255/35R18 90W	05608440	261	635	9.0
		265/35R18 93W	05608438	271	644	9.5
		285/35R18 97W	05608436	290	657	10.0
40	225/40R18 88W	05608434	233	639	8.0	
		235/40R18 91W	05608432	243	643	8.5
		245/40R18 93W	05608430	250	651	8.5
17	40	215/40R17 83W	05608428	223	602	7.5
		235/40R17 90W	05608426	243	619	8.5
		245/40R17 91W	05608424	249	627	8.5
45	255/40R17 94W	05608422	263	633	9.0	
		215/45R17 87W	05608420	214	624	7.0
		225/45R17 90W	05608418	226	633	7.5
235/45R17 93W	05608416	235	644	8.0		
	255/45R17 102W XL	05608444	255	664	8.5	
	16	50	225/50R17 98W XL	05608442	233	660
195/50R16 84V			05608414	201	602	6.0
205/50R16 87V			05608412	211	612	6.5
225/50R16 92V	05608410	229	631	7.0		
	55	205/55R16 89V	05608408	212	631	6.5
		195/50R15 82V	05608406	194	580	6.0
15	55	195/55R15 84V	05608404	196	597	6.0
		14	55	165/55R14 72V	05608402	170
185/60R14 82H	05608400			189	576	5.5

全サイズチューブレスタイヤです。全サイズリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。EAGLE RS SPORT S-SPECは、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク (←) をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

エフィシエントグリップ シリーズ

EfficientGrip SERIES

すべてのドライバーに快適な走りを

コンフォートタイヤならではのしなやかな乗り味はもちろん
 静粛性やハンドリングにもこだわった上質なフィーリング。
 耐摩耗性や省燃費など、時代に合わせた性能を確保。
 幅広いラインアップで様々なタイプのクルマに選ばれています。



EfficientGrip Performance 2

乗用車向け



安全性と高い運動性能を確保しながら、ロングライフを実現。高水準のトータルバランスを誇る、欧州発のコンフォートフラッグシップモデル。

掲載ページ **P21**



EfficientGrip Comfort

乗用車向け



高い低燃費性能とロングライフ性能に加え、ハイレベルな静粛性を実現。快適性や、エレガントな乗り心地を追求したモデルです。

掲載ページ **P23**



EfficientGrip ECO EG02

乗用車向け



経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。さらに進化したロングライフ性能に、低燃費性能や静粛性を備えています。

掲載ページ **P25**

EfficientGrip RVF02

ミニバン向け



優れた低燃費性能、運動性能に加え、高いレベルでの静粛性を実現。マイルドな乗り心地、耐摩耗の向上も重視したミニバン専用タイヤ。

掲載ページ **P27**

EfficientGrip 2 SUV

SUV向け



ウェット性能・耐摩耗性能を向上させながら、優れた運動性能も持ち合わせた、欧州発のSUV専用ハイパフォーマンスコンフォートタイヤ。

掲載ページ **P29**

EfficientGrip SUV HP01

SUV向け



クロスオーバーSUV向けに、高いレベルで燃費性能、ロングライフ性能をバランス。コンフォート性能、ウェット性能にも優れたモデル。

掲載ページ **P31**

エフィシエントグリップ コンフォート

EfficientGrip Comfort

ハイレベルな静粛性と軽快なハンドリング
もっと走りが楽しくなる次世代コンフォートタイヤ





【**ドライビング
コンフォート**】

高い低燃費性能とロングライフ性能に加え、ハイレベルな静粛性を実現。快適性や、エレガントな乗り心地を追求したモデルです。

扁平率：35 40 45 50 55 60 65
14~20 インチ



Webサイトで
もっと詳しく

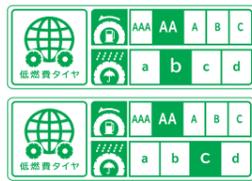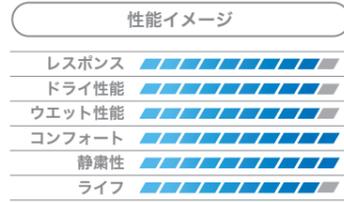

63サイズ中、54サイズ：AA/b、
9サイズ：AA/c



長く使える！ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト
残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

3%
長持ち！



テスト条件 ●走行距離：12,120km ●テスト車両：国産2.5L FFセダン（2名乗車相当） ●タイヤサイズ：215/60R16 95H ●空気圧：220kPa ●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

ハイレベルな静粛性が、あらゆる走行環境で快適性を発揮

ショルダーブロックのピッチ数を最適化。配列をより細分化することで、路面からのピッチ音（叩き音）を分散。パターンノイズの低減と、振動の抑制に貢献。さらにタイヤ回転時に発生する気柱共鳴音を分散させることで、ハイレベルな静粛性を実現します。



テスト条件 (EAGLE LS EXEとの比較) ■パターンノイズ ●テスト車両：国産2.5L FFセダン（2名乗車相当） ●タイヤサイズ：215/60R16 95H ●空気圧：250kPa ●速度：40km/h ●路面：アスファルト路 ●計算式：下段に記載 ■ロードノイズ ●テスト車両：国産2.5L FF車（2名乗車相当） ●タイヤサイズ：215/60R16 95H ●空気圧：250kPa ●速度：初速60km/h ●路面：アスファルト路 ●計算式：下段に記載 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

●騒音エネルギー低減率の計算式：騒音エネルギー低減率（%）= $(\frac{1}{10} \frac{A_{10}}{A_{100}} - 1) \times 100$

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
20	35	245/35R20 95W XL	AA b	05603804	248	680	8.5	
		245/40R20 99W XL	AA b	05603802	248	704	8.5	
	19	35	215/35R19 85W XL	AA b	05603792	218	633	7.5
			225/35R19 88W XL	AA b	05603794	230	641	8.0
		40	235/35R19 91W XL	AA b	05603796	241	647	8.5
			245/35R19 93W XL	AA b	05603798	248	655	8.5
	18	35	265/35R19 98W XL	AA b	05603800	271	669	9.5
			225/40R19 93W XL	AA b	05603786	230	663	8.0
		40	235/40R19 96W XL	AA b	05603788	241	671	8.5
			245/40R19 98W XL	AA b	05603790	248	679	8.5
45		225/45R19 96W XL	AA b	05603782	225	685	7.5	
		245/45R19 102W XL	AA b	05603784	243	703	8.0	
17		35	255/35R18 94W XL	AA b	05603780	260	635	9.0
			215/40R18 89W XL	AA b	05603774	218	629	7.5
		40	225/40R18 92W XL	AA b	05603776	230	637	8.0
			245/40R18 97W XL	AA b	05603778	248	653	8.5
	45	255/40R18 99W XL	AA b	05603810	260	661	9.0	
		275/40R18 103W XL	AA b	05603812	278	677	9.5	
	16	45	215/45R18 93W XL	AA b	05603766	213	651	7.0
			225/45R18 95W XL	AA b	05603768	225	659	7.5
		50	235/45R18 94W XL	AA b	05603770	236	669	8.0
			245/45R18 100W XL	AA b	05603772	243	677	8.0
55		215/55R18 92V	AA b	05603763	223	673	7.0	
		225/55R18 95W XL	AA b	05603762	233	683	7.0	
60		235/55R18 101W XL	AA b	05603764	245	693	7.5	
		215/55R18 95V	AA b	05603761	227	693	7.0	
15		55	225/55R18 98V	AA b	05603808	233	705	7.0
			205/40R17 84W XL	AA b	05603754	212	596	7.5
	40	215/40R17 87W XL	AA b	05603756	218	604	7.5	
		245/40R17 91W XL	AA b	05603758	248	628	8.5	
	45	255/40R17 98W XL	AA b	05603760	260	636	9.0	
		195/45R17 81W XL	AA b	05603747	195	608	6.5	
	50	205/45R17 88W XL	AA b	05603748	206	616	7.0	
		215/45R17 91W XL	AA b	05603750	213	626	7.0	
	55	225/45R17 94W XL	AA b	05603752	225	634	7.5	
		205/50R17 93V XL	AA b	05603742	214	638	6.5	

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
17	50	215/50R17 95V XL	AA b	05603744	226	648	7.0	
		225/50R17 98V XL	AA b	05603746	233	658	7.0	
	55	215/55R17 94V	AA b	05603738	226	668	7.0	
		225/55R17 97W	AA b	05603740	233	680	7.0	
	60	195/60R17 90V	AA b	05603735	198	666	6.0	
		165/45R16 74V XL	AA c	05603734	165	554	5.5	
	16	45	195/45R16 84V XL	AA b	05603736	195	582	6.5
			165/50R16 75V	AA c	05603730	170	572	5.0
		50	195/50R16 84V	AA b	05603732	201	602	6.0
			185/55R16 83V	AA b	05603724	194	610	6.0
55		195/55R16 87V	AA b	05603726	201	620	6.0	
		205/55R16 91V	AA b	05603728	214	632	6.5	
60		185/60R16 86H	AA b	05603716	189	628	5.5	
		195/60R16 89H	AA b	05603718	201	640	6.0	
65		205/60R16 92H	AA b	05603720	209	652	6.0	
		215/60R16 95H	AA b	05603722	221	664	6.5	
15	50	195/65R16 92H	AA b	05603713	203	660	6.0	
		205/65R16 95H	AA b	05603715	213	672	6.0	
	55	*165/50R15 73V	AA c	05603714	170	547	5.0	
		*165/55R15 75V	AA c	05603712	170	563	5.0	
	60	185/60R15 84H	AA b	05603710	189	603	5.5	
		*175/65R15 84H	AA c	05603706	177	609	5.0	
	65	195/65R15 91H	AA b	05603708	201	635	6.0	
		*155/55R14 69V	AA c	05603702	162	526	5.0	
	14	*165/55R14 72V	AA c	05603704	170	538	5.0	
		*165/60R14 75H	AA c	05603700	170	554	5.0	
65	*155/65R14 75H	AA c	05603806	157	558	4.5		

全サイズチュープレスタイヤです。扁平率55%以下はリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。EfficientGrip Comfortは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なおEfficientGrip Comfortには回転方向の指定はありません。*は4リブパターンです。



EfficientGrip Comfortはタイヤ幅に応じて4リブパターン、5リブパターンをご用意しております。



余分な発熱を最大限に抑制
ラベリング制度「AA」を獲得

薄く軽量なサイドウォールを開発。余分な発熱を抑制することにより、ラベリング制度において低燃費性能グレード「AA」を獲得しました。



専用コンストラクションの採用で
上質な乗り心地を実現

柔軟性が高いコンパウンドと、路面からの衝撃を均一にたわんでやわらげるラウンドプロファイルとの相乗効果で、快適な乗り心地を実現します。



排水性を高めたトレッドデザインが
ウエット性能の向上に貢献

ストレートグルーブの配置を最適化することにより、コーナリング時におけるウエット性能が向上。

エフィシエントグリップ アールブイエフゼロツー

EfficientGrip RVF02



静粛性とロングライフ性能がさらに向上
快適な走りが長く続くミニバン専用タイヤ



ミニバン

優れた低燃費性能、運動性能に加え、高いレベルでの静粛性を実現。マイルドな乗り心地、耐摩耗の向上も重視したミニバン専用タイヤ。

扁平率：35 40 45 50 55 60 65
13~20インチ

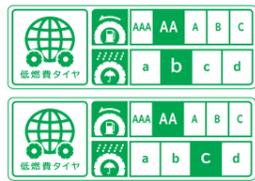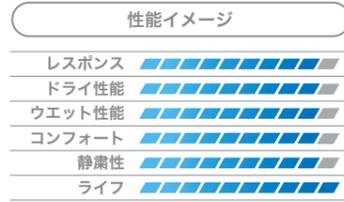

40サイズ中※、32サイズ：AA/b、8サイズ：AA/c

Webサイトで
もっと詳しく



路面からの衝撃を分散して
乗り心地を向上

快適で居心地の良いリラックスした空間。そんな車内をより長く楽しめるタイヤです。



優れた低燃費性能
ラベリング制度「AA」を獲得

タイヤの発熱を抑えることで、転がり抵抗を低減。優れた低燃費性能を発揮します。




偏摩耗を抑制
より長持ちのタイヤに

接地圧を分散させることで耐摩耗性が向上。運動性能や快適さも、より長続きします。

ハイレベルな静粛性によって会話や音楽がより楽しめる快適な車内空間に


大きさが異なる5つのショルダーブロックの配列を最適化。ピッチ数を増やし、ランダムに配置することで路面からのピッチ音（叩き音）を分散。パターンノイズとピッチノイズの低減に貢献することで、ハイレベルな静粛性を実現します。

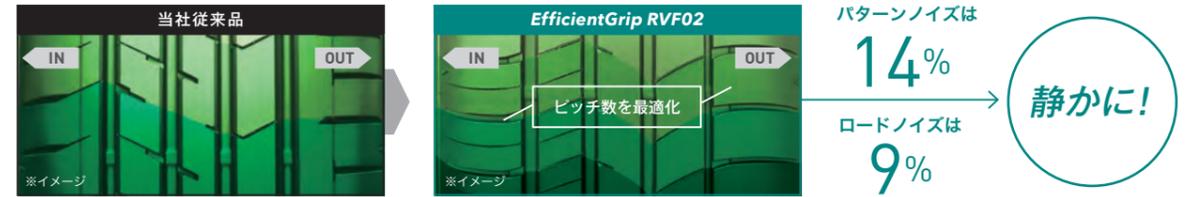

テスト条件 (EAGLE RV-Fとの比較) ■パターン・ロードノイズ ●テスト車両：国産2.5L FFミニバン ●タイヤサイズ：235/50R18 101W ●空気圧：250kPa ●速度：60km/h ●路面：アスファルト
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

「ミニバン専用タイヤ」とは？

ミニバンは、車高が高く、重心位置も高いため、コーナリング時にふらつきを感じやすく、特にタイヤの外側ショルダー部への負担がかかります。ミニバン専用タイヤは、この「ふらつき」や「偏摩耗」を抑えるための専用設計です。

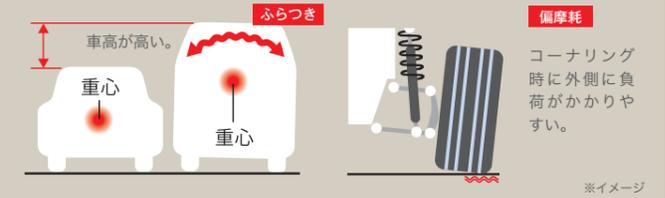

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	35	245/35R20 95W XL	AA b	05605180	251	681	8.5
	40	245/40R20 99W XL	AA b	05605178	251	707	8.5
	45	245/45R20 103W XL	AA b	05605176	246	731	8.0
	40	225/40R19 93W XL	AA b	05605172	233	666	8.0
19	40	225/40R19 93W XL	AA b	05605172	233	666	8.0
	45	245/40R19 98W XL	AA b	05605174	251	682	8.5
	45	225/45R19 96W XL	AA b	05605168	227	688	7.5
	45	245/45R19 102W XL	AA b	05605170	246	706	8.0
18	45	225/55R19 103W XL	AA b	05605166	235	735	7.0
	45	215/45R18 93W XL	AA b	05605162	215	654	7.0
	45	225/45R18 95W XL	AA b	05605164	227	662	7.5
	50	●215/50R18 92V	AA b	05605049	226	673	7.0
17	45	225/50R18 99V XL	AA b	05605158	235	685	7.0
	50	●215/55R18 99V XL	AA b	05605046	226	693	7.0
	50	225/55R18 102V XL	AA b	05605156	235	709	7.0
	45	215/45R17 91W XL	AA b	05605154	215	629	7.0
16	50	205/50R17 93V XL	AA b	05605150	216	640	6.5
	50	215/50R17 95V XL	AA b	05605152	228	650	7.0
	55	205/55R17 95V XL	AA b	05605144	215	662	6.5
	55	215/55R17 98V XL	AA b	05605146	228	672	7.0
15	60	225/55R17 101V XL	AA b	05605148	235	684	7.0
	60	215/60R17 100H XL	AA b	05605140	223	694	6.5
	60	225/60R17 99H	AA b	05605142	230	706	6.5
	55	185/55R16 83V	AA b	05605124	195	612	6.0
14	60	205/55R16 94V XL	AA b	05605136	215	636	6.5
	60	*175/60R16 82H	AA c	05605122	177	620	5.0
	60	195/60R16 89H	AA b	05605126	201	644	6.0
	60	205/60R16 92V	AA b	05605132	209	656	6.0
13	60	215/60R16 95H	AA b	05605134	223	668	6.5
	65	205/65R16 95H	AA b	05605128	210	676	6.0
	65	215/65R16 98H	AA b	05605130	222	690	6.5
	55	*165/55R15 75V	AA c	05605108	171	567	5.0
12	60	*175/55R15 77V	AA c	05605112	184	577	5.5
	60	*165/60R15 77H	AA c	05605106	171	582	5.0
	60	185/60R15 84H	AA b	05605116	190	607	5.5

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	65	*175/65R15 84H	AA c	05605110	178	613	5.0
		185/65R15 88H	AA b	05605114	190	625	5.5
		195/65R15 91H	AA b	05605118	201	638	6.0
		205/65R15 94H	AA b	05605120	210	651	6.0
14	70	●215/65R15 96H	A b	05605014	223	661	6.5
		▲195/70R15 92H		05601425	200	658	6.0
		●205/70R15 96H	A b	05605004	210	665	6.0
		▲215/70R15 98H		05601435	222	683	6.5
13	65	*155/65R14 75H	AA c	05605102	157	562	4.5
		*165/65R14 79H	AA c	05605104	171	574	5.0
		▲205/70R14 94H		05601420	210	644	6.0
		*155/65R13 73H	AA c	05605100	157	536	4.5

全サイズチューレスタイヤです。扁平率50%以下はリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。EfficientGrip RVF02は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。EfficientGrip RVF02には回転方向の指定はありません。*は4リブパターンです。●印はEAGLE RV-F、▲印はEAGLE RVとなります。EfficientGrip RVF02とは性能及び材質が異なります。



長く使える！ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト
残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数)



テスト条件 ●走行距離：12,120km ●テスト車両：国産2.5L FFミニバン ●タイヤサイズ：235/50R18 101W ●空気圧：250kPa ●ローテーションの有無：無 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。



従来品も引き続きラインアップしています。

一部サイズも継続販売いたします。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	55	165/55R15 75V	A c	05605018	170	563	5.0

NEW !!

エフィシエントグリップ ツー エスユーブイ

EfficientGrip 2 SUV

ウエット性能と耐摩耗性能が高次元で両立
ラグジュアリーSUV向けのハイパフォーマンスモデル





ハイパフォーマンス SUV

ウエット性能・耐摩耗性能を向上させながら、優れた運動性能も持ち合わせた、欧州発のSUV専用ハイパフォーマンスコンフォートタイヤ。

扁平率：45 50 55 60 65
17~21 インチ



性能イメージ

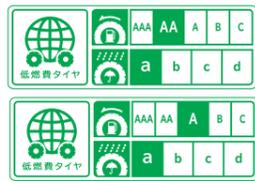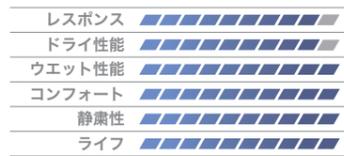

11サイズ中*、3サイズ：AA/a、8サイズ：A/a

Webサイトで
もっと詳しく



欧州で開発された
高次元のトータルバランス

相反するウエット性能と耐摩耗性能を両立させ、さらに優れた運動性能を獲得。



運転時の安全性を確保する
ハイレベルのウエット性能

柔軟性の高いコンパウンドを新開発。ウエット路面での制動距離の短縮に貢献します。



優れた耐摩耗性能
快適性と安全性がさらに持続

弾力性と柔軟性の高いコンパウンドを使用することで、高いロングライフ性能を実現。



リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
21	50	275/50R21 113V XL	AA a	05627889	285	807	8.5
		245/45R20 103V XL	AA a	05627890	243	730	8.0
		265/50R20 111V XL	A a	05627891	281	771	8.5
20	50	285/50R20 112V	A a	05627892	302	789	9.0
		235/50R19 103V XL	AA a	05627893	247	723	7.5
		235/55R19 105V XL	A a	05627600	246	740	7.5
19	50	235/50R18 98V	B b	05620066	232	705	7.0
		235/55R18 100V	A a	05627897	247	713	7.5
		225/60R18 100H	B a	05620074	232	727	6.5
18	55	235/60R18 107V XL	A a	05627899	243	735	7.0
		265/60R18 110V	B a	05627294	274	771	8.0
		285/60R18 116V	A a	05627901	293	796	8.5
17	55	235/55R17 99V	A a	05627902	247	688	7.5
		215/60R17 100H XL	A a	05627903	222	689	6.5

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	60	225/60R17 99V	B c	05627469	233	700	6.5
		225/65R17 106V XL	A a	05627905	232	719	6.5
		265/65R17 112H	A b	05627472	273	774	8.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューレスタイヤです。○印はリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。EfficientGrip 2 SUVは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。▲印はEfficientGrip Performance SUVとなります。EfficientGrip 2 SUVとは性能及び材質が異なります。⑧は8月発売、⑨は9月発売です。



ウエット性能がさらに向上！

ウエットブレーキテスト
速度100km/hからの制動 (指数)



テスト条件 ●テスト車両：国産 2.5L 4WD SUV ●タイヤサイズ：225/65R17 106V XL ●空気圧：230kPa ●速度：100km/hからの制動 ●路面：アスファルト路 (水深1mm) ●制動方法：ABS制動 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。



ロングライフ性能が大幅に向上、ハイパフォーマンスがさらに持続！



トレッド部に弾力性と柔軟性が高いコンパウンドを使用。様々な温度域でコンパウンドの破損を防止することで、さらなるロングライフを実現します。

ロングライフ性能テスト
残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数)



テスト条件 ●走行距離：10,152km ●テスト車両：国産 2.5L 4WD SUV ●タイヤサイズ：225/65R17 106V XL ●空気圧：230kPa ●ローテーションの有無：無 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

EAGLE PASSENGER CAR SUV EfficientGrip PASSENGER CAR SUV OTHERS ALL SEASON WRANGLER BUSINESS OE

ALWAYS FUN!

オールシーズンタイヤで 広げよう! Playフィールド!

天候を気にせず、好きな時に出かけよう!
 タイヤを履き替えないから、季節を問わずどこへでも!
 交換の時間も手間も気にしない。
 オールシーズンタイヤがあなたの行動範囲をさらに広げます!

一定の雪上でも走行可能!

シーズン毎の交換が不要!

突然の雪でも困らない!

交換などのコストが抑えられる!

VECTOR 4SEASONS
GEN-3



NEW

掲載ページ P37

VECTOR 4SEASONS
GEN-3 SUV



NEW

掲載ページ P38

Vector 4Seasons
Hybrid



掲載ページ P39

VECTOR 4SEASONS
CARGO



掲載ページ P41

Assurance
WeatherReady



掲載ページ P43



スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結があるエリアで走行の場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

進化を遂げた、新オールシーズンタイヤ

ベクター フォーシーズンズ ジェンスリー

VECTOR 4SEASONS GEN-3

推奨車種



NEW



M+S

ALL SEASON TIRE

冬用タイヤ規制時においても走行可能なオールシーズンタイヤです。

Webサイトで
もっと詳しく



あらゆる路面での走行性能を一段と高め
さらに快適性能をも備えたプレミアムオールシーズンタイヤ

ベクター フォーシーズンズ ジェンスリー エスユーブイ

VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV

推奨車種



NEW



M+S

ALL SEASON TIRE

冬用タイヤ規制時においても走行可能なオールシーズンタイヤです。

Webサイトで
もっと詳しく




高剛性トレッドがタイヤの変形を低減し、高いハンドリング性能を実現



より強い構造のアンダートレッドと強固なショルダーブロックの組み合わせがタイヤの変形を低減して、優れたドライハンドリング性能を実現。

※イメージ

センター部に向かって狭くなる溝とパターン最適化によってノイズを低減

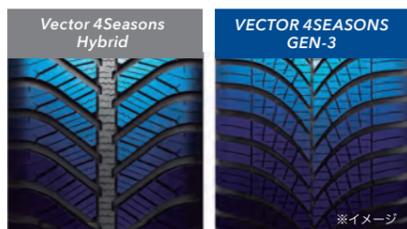

配列をより細分化することで、路面からのピッチ音（叩き音）を分散。パターンノイズの低減と振動の抑制に貢献。

※イメージ

雪をしっかりとつかむ大型サイブが接地時に広がり、より多くの雪を排出



トレッド中央部に大型のサイブを配置することで多くの雪を排出。さらにサイブ交差点の開口径が広がることで、高い雪上グリップ力を実現。

※イメージ

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	50	○255/50R20 109W XL	05627833	269	766	8.0 ⑧
18	65	235/65R18 110V XL	05627840	245	761	7.0 ⑨
17	55	235/55R17 103V XL	05627841	243	690	7.5 ⑧
	60	225/60R17 103V XL	05627842	228	702	6.5 ⑧
	65	225/65R17 106V XL	05627844	233	720	6.5 ⑧

全サイズチュープレスタイヤです。○印はリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUVは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク(→)をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。⑧は8月発売、⑨は9月発売です。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
19	40	○245/40R19 98Y XL	05627851	252	677	8.5 ⑧
		○255/40R19 100Y XL	05627852	262	688	9.0 ⑧
18	45	○245/45R19 102W XL	05627853	242	706	8.0 ⑧
		○235/40R18 95W XL	05627857	238	648	8.5 ⑧
17	45	○225/45R18 95W XL	05627859	225	662	7.5 ⑨
		225/55R18 102W XL	05627862	231	705	7.0 ⑧
16	55	○225/45R17 94W XL	05627863	225	634	7.5 ⑧
		○245/45R17 99Y XL	05627865	241	654	8.0 ⑧
15	60	205/50R17 93W XL	05627866	212	637	6.5 ⑧
		○225/50R17 98W XL	05627868	233	658	7.0 ⑧
14	55	205/55R17 95V XL	05627869	212	657	6.5 ⑧
		215/55R17 98W XL	05627870	225	667	7.0 ⑧
13	60	225/55R17 101Y XL	05627871	234	681	7.0 ⑧
		215/60R17 100V XL	05627757	225	697	6.5 ⑧
12	60	205/55R16 94V XL	05627872	213	630	6.5 ⑧
		195/60R16 93V XL	05627874	201	639	6.0 ⑧
11	60	205/60R16 96V XL	05627875	210	652	6.0 ⑧
		215/60R16 99V XL	05627876	221	664	6.5 ⑧
10	60	185/60R15 88V XL	05627878	190	600	5.5 ⑧

パターンノイズ測定 (指数)

VECTOR 4SEASONS GEN-3	64	36% 低減
Vector 4Seasons Hybrid	100	

ロードノイズ測定 (指数)

VECTOR 4SEASONS GEN-3	69	31% 低減
Vector 4Seasons Hybrid	100	

テスト条件 ●テスト車両：国産1.8L FFセダン ●タイヤサイズ：195/65R15 95V XL ●空気圧 (kPa)：F250/R240 ●路面：アスファルト路 ●試験速度：60km/h ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	65	185/65R15 92V XL	05627879	189	622	5.5 ⑧
		195/65R15 95V XL	05627880	201	635	6.0 ⑧

全サイズチュープレスタイヤです。○印はリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。VECTOR 4SEASONS GEN-3は方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク(→)をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。⑧は8月発売、⑨は9月発売です。

ALL SEASON TIRE

オールシーズンタイヤとは、四季を通じて安定した走行を可能にするタイヤです。

夏季のドライ・ウエット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。タイヤ本体のサイドウォールには、[M+S] (マッド&スノー) 表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認められた証であるスノーフレークマークの表記があります。



※世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関

ASTM®の公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。冬用タイヤ規制時に走行可能なタイヤとして認められています。

路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレス タイヤ	オールシーズン タイヤ	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウエット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結 (アイスバーン)	◎	△	×
	冬用タイヤ規制 ^{※1}	通行可	通行可	チェーン装着
	チェーン規制 ^{※2}	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

※1.乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。※2.いかなるタイヤ (スタッドレスタイヤ含む) もチェーン装着が必要となります。チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

▲ スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結があるエリアで走行の場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

ベクター フォーシーズンズ ハイブリッド

Vector 4Seasons Hybrid

安定した冬道性能とトータルバランスでロングセラーを誇る
スタンダードオールシーズンタイヤ



オールシーズン

突然の降雪など、さまざまな天候や路面コンディションに左右されることなく、安定した走りを可能にする乗用車向けオールシーズンタイヤです。

扁平率：40 45 50 55 60 65 70 80
13~18インチ

Webサイトで
もっと詳しく



オールシーズンタイヤは こんな方にオススメです

- ▶ 突然の雪でもあわてずに走りたい方
- ▶ チェーンの装着が苦手な方
- ▶ スタッドレスタイヤの保管場所にお困りの方
- ▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方



M+S

SNOW

ALL SEASON TIRE

冬用タイヤ規制時においても走行可能なオールシーズンタイヤです。



突然の雪にも困らない！ 全天候型オールシーズンタイヤ

専用設計された全天候型コンパウンドが、あらゆる天候や路面コンディションに対応。



路面を選ばず 優れた運動性能を実現

高い剛性を生み出す3Dワッフルブレードにより、路面を選ばず優れた運動性能を実現。



センターエリアのサイブ側面にワッフル状の凹凸を形成。ブロック間が支えあい、高い剛性を生み出します。

ウエット路で 優れた排水性能を発揮

V字型グループが耐アクアブレーニング性能に貢献。高いウエット性能を実現します。



ALL SEASON TIRE

オールシーズンタイヤとは、
四季を通じて安定した走行を可能にするタイヤです。

夏季のドライ・ウエット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。タイヤ本体のサイドウォールには、[M+S] (マッド&スノー) 表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認められた証であるスノーフレックマークの表記があります。



スノーフレック
マーク

ASTM[®]の公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。冬用タイヤ規制時に走行可能なタイヤとして認められています。

※世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関



スノーマーク

Vector 4Seasons Hybridには日本において、容易に冬用タイヤであることを確認できる「SNOW」の文字が刻印されています。

路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレス タイヤ	オールシーズン タイヤ	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウエット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	丘雪	◎	○	×
	凍結 (アイスバーン)	◎	△	×
	冬用タイヤ規制 ^{※1}	通行可	通行可	チェーン 装着
	チェーン規制 ^{※2}	チェーン 装着	チェーン 装着	チェーン 装着

※1.乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。※2.いかなるタイヤ (スタッドレスタイヤ含む) もチェーン装着が必要となります。チェーン規制に備えチェーンを携行ください。



実際の走行シーンを
ご覧いただけます



2016年福島にてFFプリウス3台を個別に撮影したものを合成。
タイヤサイズ：195/65R15 スタッドレスタイヤ：ICE NAVI 6 夏タイヤ：EfficientGrip ECO EG01。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
18	40	225/40R18 92H XL	05609634	229	642	8.0	
		215/45R18 89H	05609628	207	654	7.0	
	45	225/45R18 91H	05609630	218	661	7.5	
		215/50R18 92H	05609625	231	678	7.0	
	50	225/50R18 95H	05609640	228	685	7.0	
		235/50R18 101H XL	05609626	238	696	7.5	
		215/55R18 95H	05609627	229	697	7.0	
	17	45	215/45R17 91H XL	05609620	208	629	7.0
			225/45R17 91H	05609622	218	637	7.5
		50	205/50R17 93H XL	05609615	217	644	6.5
215/50R17 95H XL			05609616	219	653	7.0	
55		205/55R17 95H XL	05609611	216	662	6.5	
		215/55R17 94H	05609612	221	673	7.0	
16	60	225/55R17 101H XL	05609614	230	682	7.0	
		195/60R17 90H	05609609	204	668	6.0	
	65	215/60R17 96H	05609610	217	692	6.5	
		195/50R16 84H	05609636	194	608	6.0	
	55	185/55R16 83H	05609605	197	615	6.0	
		195/55R16 87H	05609606	196	626	6.0	
205/55R16 91H		05609608	210	634	6.5		
15	60	175/60R16 82H	05609600	172	622	5.0	
		185/60R16 86H	05609601	191	633	5.5	
	65	195/60R16 89H	05609578	200	643	6.0	
		205/60R16 92H	05609602	206	655	6.0	
	70	215/60R16 95H	05609604	218	667	6.5	
		195/65R16 92H	05609595	202	668	6.0	
80	205/65R16 95H	05609596	210	674	6.0		
	215/65R16 98H	05609598	224	687	6.5		
15	50	165/50R15 73H	05609594	162	551	5.0	

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	55	165/55R15 75H	05609590	167	566	5.0
		185/55R15 82H	05609592	189	590	6.0
	60	165/60R15 77H	05609638	168	582	5.0
		185/60R15 84H	05609588	188	603	5.5
	65	195/60R15 88H	05609624	200	615	6.0
		165/65R15 81H	05609575	174	602	5.0
	70	175/65R15 84H	05609576	179	616	5.0
		185/65R15 88H	05609580	189	624	5.5
		195/65R15 91H	05609582	204	638	6.0
	14	55	205/65R15 94H	05609584	210	649
205/70R15 96H			05609574	209	672	6.0
60		155/55R14 69H	05609570	156	529	5.0
		165/55R14 72H	05609572	167	541	5.0
65		155/65R14 75H	05609564	156	564	4.5
		165/65R14 79H	05609632	170	572	5.0
13	65	175/65R14 82H	05609566	179	591	5.0
		185/65R14 86H	05609618	189	599	5.5
	70	165/70R14 81S	05509558	169	589	5.0
		175/70R14 84H	05609560	180	605	5.0
	75	185/70R14 88H	05609562	189	618	5.5
		155/65R13 73H	05609556	156	538	4.5
80	165/65R13 77H	05609568	170	546	5.0	
	155/70R13 75H	05609554	156	549	4.5	
15	50	145/80R13 75S	05509550	147	565	4.0
		155/80R13 79S	05509552	160	583	4.5

全サイズチュープレスタイヤです。扁平率55%以下はリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。Vector 4Seasons Hybrid は方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク (→) をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

▲ スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結があるエリアで走行の場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

ベクター フォーシーズンズ カーゴ

VECTOR 4SEASONS CARGO

突然の雪でもあわてない!

四季を通じてビジネスをサポートする全天候型オールシーズンタイヤ



オールシーズン ビジネス

突然の降雪など、さまざまな天候や路面コンディションに左右されることなく、安定した走りを可能にする商用車向けオールシーズンタイヤです。

Webサイトで
もっと詳しく



M+S

ALL SEASON TIRE

冬用タイヤ規制時においても走行可能なオールシーズンタイヤです。

オールシーズンタイヤは こんな方にオススメです

- ▶ 突然の雪でもあわてずに走りた方
- ▶ チェーンの装着が苦手な方
- ▶ スタッドレスタイヤの保管場所にお困りの方
- ▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方


商用車ユーザーにも新しい選択 全天候型オールシーズンタイヤ

年々需要が高まるオールシーズンタイヤをビジネスユースのために最適化。



あらゆる路面状況において 高い操縦安定性を提供

サイプ内部に半球体状の凹凸を配置することでブロックの倒れこみを防止。

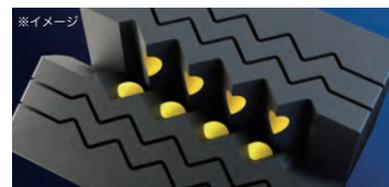

大きな負荷がかかった際でもブロックの倒れこみを防止。路面状況を問わず高い操縦安定性を提供します。

商用車に求められる 高いロングライフ性能

トレッド部の圧力分布を最適化することで偏摩耗を抑制。ライフ性能に貢献します。



接地面積を最大化することで偏摩耗を抑制しつつ、冬道での高い操縦安定性を実現。

ALL SEASON TIRE

オールシーズンタイヤとは、
四季を通じて安定した走行を可能にするタイヤです。



夏季のドライ・ウエット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。タイヤ本体のサイドウォールには、[M+S] (マッド&スノー) 表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認められた証であるスノーフレックマークの表記があります。



スノーフレックマーク

ASTM[®]の公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。冬用タイヤ規制時に走行可能なタイヤとして認められています。

※世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関

路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレス タイヤ	オールシーズン タイヤ	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウエット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結 (アイスバーン)	◎	△	×
	冬用タイヤ規制 ^{※1}	通行可	通行可	チェーン 装着
	チェーン規制 ^{※2}	チェーン 装着	チェーン 装着	チェーン 装着

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	80	195/80R15 107/105N	10220058	202	690	5.5
14	80	155/80R14 88/86N	10220059	161	601	4.5
13	80	165/80R13 90/88N	10220060	171	591	4.5
12	80	145/80R12 80/78N	10220061	149	536	4.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。



※1. 乾燥路面と同様の性能を保证するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。※2. 異なるタイヤ (スタッドレスタイヤ含む) もチェーン装着が必要となります。チェーン規制に備えチェーンを携行ください。



⚠ スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結があるエリアで走行の場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

アシアランス ウェザーレディ

Assurance WeatherReady

ミニバン・SUVユーザーへの選択肢
突然の雪でも安定した走行が可能な全天候型オールシーズンタイヤ



オールシーズン
ミニバン・SUV

突然の降雪など、さまざまな天候や路面コンディションに左右されることなく、安定した走行を可能にするミニバン・SUV向けオールシーズンタイヤです。

扁平率：45 50 55 60 65 70

15~20インチ

Webサイトで
もっと詳しく



オールシーズンタイヤは
こんな方にオススメです

- ▶ 突然の雪でもあわてずに走りた方
- ▶ チェーンの装着が苦手な方
- ▶ スタッドレスタイヤの保管場所にお困りの方
- ▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方



M+S

ALL SEASON TIRE

冬用タイヤ規制時においても
走行可能なオールシーズン
タイヤです。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	50	255/50R20 109V XL	05627577	255	765	8.0 ▲
	55	235/55R20 102H	05627306	245	766	7.5
19	50	235/50R19 99V	05627578	246	719	7.5
		255/50R19 107H XL	05627579	264	739	8.0 ▲
18	55	235/55R19 101V	05627300	246	742	7.5
	45	225/45R18 95V XL	05627549	226	658	7.5 ▲
		245/45R18 100V XL	05627580	244	678	8.0
	50	235/50R18 97V	05627548	246	693	7.5
	55	225/55R18 98V	05627291	234	706	7.0
		235/55R18 100V	05627308	246	716	7.5
		255/55R18 109V XL	05627304	264	737	8.0
	60	225/60R18 100H	05627307	228	727	6.5
		235/60R18 103H	05627302	241	739	7.0
		265/60R18 110H	05627581	272	775	8.0 ▲
17	65	235/65R18 106H	05627305	241	762	7.0 ▲
	45	235/45R17 97V XL	05627582	236	645	8.0
	50	215/50R17 95V XL	05627546	226	648	7.0

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	55	215/55R17 94V	05627544	226	668	7.0 ▲
		225/55R17 97H	05627545	234	681	7.0 ▲
		235/55R17 99H	05627583	246	691	7.5 ▲
	60	215/60R17 96H	05627309	221	691	6.5 ▲
		225/60R17 99H	05627298	229	701	6.5 ▲
	65	215/65R17 99H	05627584	221	711	6.5
		225/65R17 102H	05627299	229	724	6.5 ▲
		235/65R17 104H	05627303	241	739	7.0
16	55	205/55R16 91H	05627543	213	632	6.5 ▲
	60	205/60R16 92V	05627540	208	653	6.0 ▲
		215/60R16 95H	05627541	221	663	6.5 ▲
	65	215/65R16 98H	05627297	221	686	6.5
	70	215/70R16 100T	05527470	221	709	6.5 ▲
	15	65	195/65R15 91H	05627538	201	635

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。▲印は限定品となります。

⚠ スタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結があるエリアで走行の場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

EAGLE #1 NASCAR

イーグル ナンバーワン
ナスカー



デザイン性と機能性を高次元で融合
バン&ライトトラック用
アメリカンスタイルホワイトレター

リム径 (inch)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	215/60R17C	109/107R	TL	10B00030	223	691	6.5
16	215/65R16C	109/107R	TL	10B00020	226	686	6.5
15	195/80R15	107/105L	TL	10B00010	200	694	5.5

EAGLE #1 NASCARは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE #1 NASCARには回転方向の指定はありません。



左右非対称パターンの採用で、腰くだけ・ふらつき感と外減りを抑制



- 1 アウトサイド大型ブロック**
つねに高負荷のかかる外側には大型ブロックを配置。腰くだけ・ふらつき感と外減りを抑制 (ロングライフ)。
- 2 インサイド高密度ブロック**
内減りを抑制 (ロングライフ)。
- 3 ストレート・リブ・パターン**
リブ基調パターンによりノイズを低減させ、静粛性が向上。
- 4 ストレートグループ**
多数刻まれたストレートグループが、排水性を向上。



オフロードで自在に！そして街にも映えるワイルド・パフォーマンス

WRANGLER SERIES

ラングラー オールテレーン アドベンチャー ウィズ ケブラー

WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar®

ON/OFF ROAD M+S AT

高強度素材「ケブラー」の採用により、トレッド面からサイドウォールまで強靱な構造を実現。排土性・排雪性にも優れ、オンからオフ、ドライからウエット、そして積雪路まであらゆるステージで安定した走行性能を提供します。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	50	265/50R20 107T		05522033	279	776	8.5
	55	275/55R20 113T	SL	05527481	284	810	8.5
18	65	*265/65R18 114T	SL	05527419	264	800	8.0
17	75	245/75R17 112T	SL	05522043	249	800	7.0
16	75	*245/75R16 111T	SL	05527421	246	772	7.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチュープレスタイヤです。*印はアウトラインホワイトレターとなります。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。「Kevlar®」は米国デュポン社の登録商標です。



ラングラー デュラトラック

WRANGLER DURATRAC

ON/OFF ROAD M+S MT



ピックアップ・トラック等のヘビーデューティ・ユーザーのための4X4タイヤ。オンロードではロードノイズを抑え、オフロードでは確実なグリップ力と強靱なトラクションを実現。高い走破性は、乗り手を未知なる冒険へと導きます。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	55	275/55R20 113T	SL	05527424	278	817	8.5
		LT305/55R20 121Q	E	10221236	310	856	9.5
18	65	LT275/65R18 123Q	E	10220501	283	820	8.0
	70	255/70R18 113S	SL	05522041	263	822	7.5
17	65	265/65R17 112S		05527436	276	782	8.0
		LT265/70R17 121/118Q		10220055	283	806	8.0
	75	*LT285/70R17 121Q	D	10220049	300	834	8.5
16	75	*LT245/75R17 121Q	E	10220048	255	806	7.0
		255/70R16 111S		05527435	262	770	7.5
	265/70R16 112S		05527483	275	783	8.0	
	75	LT225/75R16 115/112Q		10220042	231	745	6.0
		LT245/75R16 120/116Q		10220045	257	775	7.0
	75	LT265/75R16 123/120Q		10220041	278	804	7.5
85	LT285/75R16 126/123P		10220062	297	833	8.0	
	LT235/85R16 120/116Q		10220053	245	808	6.5	

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチュープレスタイヤです。*印はアウトラインホワイトレターとなります。

ラングラー エーティー サイレントトラック

WRANGLER AT SILENTRAC

ON/OFF ROAD M+S AT



オンロードでの静粛性、乗り心地を向上させながら、オフロードでの耐久性とロングライフ性能を実現。オンとオフの性能をバランスよく両立させた、街乗り中心のユーザーにも適したマルチパーパスタイヤ。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	60	*265/60R18 110H		05627345	273	770	8.0
		*LT285/60R18 122/119S	E	10220036	293	799	8.5
17	65	225/65R17 102T		05520132	229	722	6.5
		*265/65R17 112H		05627366	274	770	8.0
	*275/65R17 115T		05520128	285	789	8.0	
	70	*265/70R17 116H XL		05627364	270	800	8.0
16	70	*235/70R16 106T		05520123	248	733	7.0
		*245/70R16 111T XL		05520124	252	747	7.0
	*265/70R16 112H		05627365	278	774	8.0	
	75	*LT225/75R16 115/112R	E	10220035	228	742	6.0
*LT265/75R16 123/120Q		E	10220038	270	803	7.5	
15	70	LT285/75R16 126/123Q	E	10222012	295	833	8.0
		225/70R15 100S		05520134	232	693	6.5
		215/75R15 100S		05520131	222	698	6.0
	225/75R15 102T		05520135	229	715	6.0	
	-	*30x9.50R15LT 104R	C	10220032	252	747	7.5 ▲
-	*31x10.50R15LT 109R	C	10220033	278	773	8.5	

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチュープレスタイヤです。*印はアウトラインホワイトレターとなります。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。▲印は限定品となります。



ラングラー エーティー/エス

WRANGLER AT/S

ON/OFF ROAD M+S AT



ATとはオールテレーンの略で全地形を意味するマルチパーパスタイヤ。オンロードでは快適性と優れた操縦安定性を兼ね備え、オフロードでは高いトラクション特性で、ステージを選ばない高い走破性を約束します。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
16	70	215/70R16 99S	05502205	215	712	6.5
		225/70R16 102S	05502206	230	725	6.5
		245/70R16 107S	05502207	240	750	7.0
		265/70R16 112S	05502210	272	778	8.0
80	70	275/70R16 114S	05502215	280	792	8.0
		175/80R16 91S	05502200	177	686	5.0
15	70	225/70R15 100S	05502110	228	697	6.5
		265/70R15 110S	05502115	272	753	8.0
	80	175/80R15 90S	05502100	176	662	5.0
		225/80R15 105S	05502105	223	740	6.0

全サイズチュープレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。

ロードレンジは、TRA規格の強度記号でJATMA規格のPR (プライレーティング) に換算できます。				
TRA 規格ロードレンジ	B	C	D	E
JATMA 規格プライレーティング	4PR	6PR	8PR	10PR

高い耐久性と経済性を追求する運びのプロへ

CARGO PRO

カーゴプロ

商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現
さらにロングライフ性能を徹底した
運びのプロのためのVAN用ラジアルタイヤ



ビジネスをサポートする“ロングライフ性能”

ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数)

ライフが **7%** 長持ち



テスト条件 ●走行距離：9,090km ●テスト車両：国産2.0Lワンボックス (1名乗車) ●タイヤサイズ：195/80R15 107/105L ●空気圧：フロント 350kPa / リア 425kPa ●ローテーションの有無：無
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

すり減ってきても効く“ウエットブレーキ性能”

リブ基調から、ブロックタイプのパターンへ進化させたことで、ブロックのエッジ (角) 成分を確保し、高い排水効果を実現。タイヤがすり減ってきても、高いウエットブレーキ性能をキープします。

ウエットブレーキ性能テスト

速度100km/hからの制動 (指数)

ウエット性能が **4%** 向上

※グラフの長さは停止位置イメージです。



テスト条件 ●テスト車両：国産2.0Lワンボックス (1名乗車) ●タイヤサイズ：195/80R15 ●空気圧：フロント 350kPa / リア 425kPa ●速度：100km/hからの制動 ●路面：アスファルト路 (水深約1mm) ●ABS作動：有 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	235/60R17	109/107T	TL	10B03150	240	714	7.0
15	185/80R15	103/101L	TL	10B03110	180	674	5.0
	195/80R15	103/101L	TL	10B03120	198	693	5.5
	195/80R15	107/105L	TL	10B03130	198	693	5.5
	215/70R15	107/105L	TL	10B03140	222	680	6.5
14	155/80R14	88/86N	TL	10A00110	160	603	4.5
	165/80R14	91/90N	TL	10A00160	169	623	4.5
	165/80R14	97/95N	TL	10A00162	169	623	4.5
	175/80R14	94/93N	TL	10A00186	180	637	5.0
	175/80R14	99/98N	TL	10A00188	180	637	5.0
	185/80R14	97/95N	TL	10A00164	191	651	5.0
	185/80R14	102/100N	TL	10A00166	191	651	5.0
	195/80R14	101/99N	TL	10A00190	199	667	5.5
13	195/80R14	106/104N	TL	10A00192	199	667	5.5
	145/80R13	82/80N	TL	10A00174	149	567	4.0
	145/80R13	88/86N	TL	10A00176	149	567	4.0

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
13	155/80R13	85/84N	TL	10A00178	160	581	4.5
	155/80R13	90/89N	TL	10A00180	160	581	4.5
	165/80R13	90/88N	TL	10A00182	168	596	4.5
	165/80R13	94/93N	TL	10A00184	168	596	4.5
	175R13	6PR	TL	10A02050	175	613	5.0
	175R13	8PR	TL	10A02055	175	613	5.0
12	145/80R12	80/78N	TL	10220056	145	537	4.0
	145/80R12	86/84N	TL	10A00168	148	540	4.0
	155/80R12	83/81N	TL	10A00170	157	555	4.5
	155/80R12	88/87N	TL	10A00172	157	555	4.5
	145R12	6PR	TL	10220057	145	537	4.0
10	145R10	6PR	TL	10A00010	152	489	4.0

■印はG47、●印はG28となります。CARGO PROとは性能及び材質が異なります。

Ⓢは8月発売です。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
12	145R12	6PR	TL	10AA0102	147	545	4.0

ジーノニー フレックススチール

G42 FLEXSTEEL

ブロックパターンの採用で
泥濘路でも高い走行性を発揮。



VAN & LIGHT TRUCK

フレックススチール

FLEXSTEEL

耐摩耗性とハンドリング性能を發揮する、
ライトトラック用ラジアル。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
15	6.00R15	8PR	TL	10B04912	160	700	4.5	450
	6.50R15	8PR	TL	10B04962	185	721	5.5	475
	7.00R15	8PR	TL	10B05001	191	747	5.5	450
	7.00R15	10PR	TT	10B05010	191	747	5.5	525
	7.00R15	12PR	TT	10B05020	191	747	5.5	600
	7.50R15	10PR	TT	10B05040	205	777	6.0	575
	7.50R15	12PR	TT	10B05050	205	777	6.0	650

フレックススチール ジーノニーセロ

FLEXSTEEL G220

優れた耐摩耗性とハンドリング性能に、
静粛性をプラス。ライトトラック用ラジアル。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	6.50R16	8PR	TT	10B05220	183	750	5.5	475
	6.50R16	10PR	TT	10B05222	183	750	5.5	550
	6.50R16	12PR	TT	10B05224	183	750	5.5	625
	7.00R16	10PR	TT	10B05228	195	777	5.5	525
	7.00R16	12PR	TT	10B05230	192	777	5.5	600

フレックススチール スーパー シングル

FLEXSTEEL SUPER SINGLE

低燃費・耐久性を向上させた
50シリーズ偏平ラジアル。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
14.5	50	245/50R14.5	106L	TL	10A03145	246	614	7.5	450
14	50	235/50R14	102L	TL	10A03150	233	592	7.5	450
13.5	50	235/50R13.5	102L	TL	10A03140	230	579	6.75	450
12.5	50	225/50R12.5	98L	TL	10A03135	224	544	6.75	450

フレックススチール ジーノニーセロ

FLEXSTEEL G223

低発熱二層トレッドで転がり抵抗を低減し、
偏摩耗に強いライトトラック用ラジアル。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
17.5	60	195/60R17.5	108/106L	TL	10B00730	197	678	6.0	600
		205/60R17.5	111/109L	TL	10B00735	204	689	6.0	600
		225/60R17.5	116/114L	TL	10B00745	224	720	6.75	600
70		195/70R17.5	112/110L	TL	10B00708	195	725	6.0	600
		205/70R17.5	115/113L	TL	10B00709	206	733	6.0	600
		215/70R17.5	118/116L	TL	10B00710	211	747	6.0	600
80		205/80R17.5	120/118L	TL	10B00690	204	775	6.0	600
		195/65R16	106/104L	TL	10B00750	195	658	6.0	600
16	65	205/65R16	109/107L	TL	10B00685	206	670	6.0	600
		195/70R16	109/107L	TL	10B00670	192	681	6.0	600
70		205/70R16	111/109L	TL	10B00675	207	692	6.0	600
		225/70R16	117/115L	TL	10B00676	235	721	6.5	600
		205/75R16	113/111L	TL	10B00650	200	714	5.5	600
75		225/75R16	118/116L	TL	10B00672	220	743	6.0	600
		185/85R16	111/109L	TL	10B00610	180	720	5.0	600
85		195/85R16	114/112L	TL	10B00615	189	743	5.5	600
		205/85R16	117/115L	TL	10B00620	200	753	5.5	600
		215/85R16	120/118L	TL	10B00625	206	771	6.0	600
15.5	60	215/60R15.5	110/108L	TL	10B00720	213	650	6.0	600
		185/70R15.5	106/104L	TL	10B00700	183	654	5.25	600
		195/70R15.5	109/107L	TL	10B00665	193	671	6.0	600
15	65	185/65R15	101/99L	TL	10B00680	184	622	5.5	600
		195/70R15	106/104L	TL	10B00660	191	653	6.0	600
		175/75R15	103/101L	TL	10B00655	173	645	5.0	600
75		185/75R15	106/104L	TL	10B00630	181	659	5.0	600
		195/75R15	109/107L	TL	10B00640	192	672	5.5	600
		175/80R15	101/99L	TL	10B00622	172	661	5.0	450
80		205/80R15	109/107L	TL	10B00664	201	707	5.5	450

PR：プライレーティング、LI：荷重指数、SS：速度記号、
TL：チューブレス、TT：チューブタイプを表しています。

★最大空気圧はLI (荷重指数) に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。
※LI (荷重指数) についてはP54を参照してください。

小形トラック用タイヤ82シリーズと80シリーズの互換性について

タイヤサイズ表示の国際標準化(ISO化)のため、従来の小形トラック用82シリーズを80シリーズにサイズ変更したことに伴う両シリーズの互換性は、下記の通りです。

82シリーズから80シリーズへ交換する場合

82シリーズ	80シリーズ
145R10 6PR LT	⇒ 145/80R10 76/74N LT
145R12 6PR LT	⇒ 145/80R12 80/78N LT
145R12 8PR LT	⇒ 145/80R12 86/84N LT
155R12 6PR LT	⇒ 155/80R12 83/81N LT
155R12 8PR LT	⇒ 155/80R12 88/87N LT
145R13 6PR LT	⇒ 145/80R13 82/80N LT
145R13 8PR LT	⇒ 145/80R13 88/86N LT
155R13 6PR LT	⇒ 155/80R13 85/84N LT
155R13 8PR LT	⇒ 155/80R13 90/89N LT
165R13 6PR LT	⇒ 165/80R13 90/88N LT
165R13 8PR LT	⇒ 165/80R13 94/93N LT
175R13 6PR LT	⇒ 175/80R13 93/91N LT
175R13 8PR LT	⇒ 175/80R13 97/95N LT
165R14 6PR LT	⇒ 165/80R14 91/90N LT
165R14 8PR LT	⇒ 165/80R14 97/95N LT
175R14 6PR LT	⇒ 175/80R14 94/93N LT
175R14 8PR LT	⇒ 175/80R14 99/98N LT
185R14 6PR LT	⇒ 185/80R14 97/95N LT
185R14 8PR LT	⇒ 185/80R14 102/100N LT
195R14 6PR LT	⇒ 195/80R14 101/99N LT
195R14 8PR LT	⇒ 195/80R14 106/104N LT

80シリーズから82シリーズへ交換する場合

80シリーズ	82シリーズ
145/80R10 76/74N LT	⇒ 145R10 6PR LT
145/80R12 80/78N LT	⇒ 145R12 6PR LT
145/80R12 86/84N LT	⇒ 145R12 8PR LT
145/80R13 82/80N LT	⇒ 145R13 6PR LT
175/80R13 97/95N LT	⇒ 175R13 8PR LT

④車種・装着位置限定で交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ	限定条件
165/80R13 90/88N LT	⇒ 165R13 6PR LT	AD
165/80R14 97/95N LT	⇒ 165R14	

グッドイヤーの新車装着タイヤ

ORIGINAL EQUIPMENT

PORSCHE

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
PORSCHE	911 (992)	F 255/35R20 97Y XL	EAGLE F1 SUPERSPORT R NO	05627792
		R 315/30R21 105Y XL	EAGLE F1 SUPERSPORT R NO	05627790
		F 255/35ZR20 97Y XL	EAGLE F1 SUPERSPORT NAO	05627616
		R 315/30ZR21 105Y XL	EAGLE F1 SUPERSPORT NAO	05627617
		F 245/35ZR20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NAO	05627423
		R 305/30ZR21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NAO	05627424
	911 (991)	F 235/40ZR19 92Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627504
		R 285/35ZR19 103Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627509
		R 295/35ZR19 100Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627609
		F 235/35ZR20 88Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627612
		R 265/35ZR20 95Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627606
		F 235/40ZR19 92Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627504
	BOXSTER / CAYMAN (982 / 981 / 981c)	R 265/40ZR19 98Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627713
		F 235/45ZR18 94Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627673
		R 265/45ZR18 101Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05627613
		F 235/35ZR19 87Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05627511
		R 265/35ZR19 94Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05627510
		F 205/55ZR17 91Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05627714
	PANAMERA (971)	R 235/50ZR17 96Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05627608
		F 265/45ZR19 105Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NO	05627233
		R 295/40ZR19 108Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NO	05627234
	PANAMERA (970)	F 255/45ZR19 100Y	EAGLE F1 SUPERSPORT +	05620176
		R 285/40ZR19 103Y	EAGLE F1 SUPERSPORT +	05620178
		F/R 265/50R19 110Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV N1	05627576
CAYENNE (958)	F/R 265/50R19 110V XL	EAGLE LS2 N1	05627698	
	F/R 255/55R18 109V XL	EAGLE LS2 N1	05627831	
	F 265/45R20 104V	EAGLE TOURING NO	05627671	
MACAN (95B)	R 295/40R20 106V	EAGLE TOURING NO	05627672	
	F 265/45R20 104Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV NO	05627522	
	R 295/40R20 106Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV NO	05627523	
	F 235/55R19 101Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV NO	05620363	
	R 255/50R19 103Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV NO	05620364	
	F 235/55R19 101V	EAGLE LS2 NO	05627708	
TAYCAN (Y1A)	R 255/50R19 103V	EAGLE LS2 NO	05627709	
	F 265/35ZR21 101Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NFO	05627517	
		R 305/30ZR21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NFO	05627519

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
AUDI	A7	F/R 255/40R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05620163
		F/R 265/40R20 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO SCT	05627715
	A8	F/R 265/40R20 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05627909
		F/R 255/45R19 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05627368
		F/R 255/45R19 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO SCT	05627827
	Q3	F/R 235/50R19 99V	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV AO	05627634
		F/R 235/55R18 100V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV AO1	05627806
	Q5	F/R 235/55R19 99V	EXCELLENCE AO	05623064
		F/R 255/45R20 101W	EXCELLENCE AO	05622924
	Q7	F/R 235/55R19 101W	EXCELLENCE AO	05622981
		F/R 235/60R18 103W	EXCELLENCE AO	05622997
		F/R 285/40R21 109Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO	05620193
F/R 285/45R20 112Y XL		EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO	05620192	
		F/R 265/50R19 110Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AO	05627253
		F/R 255/55R19 111Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV AO	05620191

VOLKSWAGEN

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
VOLKSWAGEN	POLO	185/65R15 88H	EfficientGrip Performance	05627289
		235/35R19 91Y XL	EAGLE F1 SUPERSPORT +	05627693
		225/40R18 92Y XL	EAGLE F1 SUPERSPORT +	05627692
	GOLF	225/45R17 91W	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	05627690
		205/55R16 91V	EfficientGrip Performance	05627689
	GOLF VARIANT	225/45R17 91W	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	05627690
		205/55R16 91V	EfficientGrip Performance	05627689
	GOLF Alltrack	225/45R18 95W XL	EfficientGrip Performance	05622193
		up! GTI	195/40R17 81V XL	EfficientGrip Performance

FORD

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
FORD	EXPLORER	P245/65R17 105T	FORTEA HL	05522206

JAGUAR

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番	
JAGUAR	XF (X260)	255/35R20 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05620404	
		245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05620402	
		245/45R18 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05620400	
		225/55R17 101W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 J	05627356	
		E-PACE	245/45R21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV JLR SCT	05627707
			245/45R21 104W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR SCT	05627710
	I-PACE	245/45R21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV JLR	05627575	
		245/45R21 104W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05627518	
		235/55R19 105W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV JLR	05627314	
		235/60R18 107V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV JLR	05627313	
	F-PACE	235/65R17 108V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05627312	
		255/55R19 111W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV JLR	05627526	
	I-PACE	255/60R18 112W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT JLR	05620181	
		245/50R20 105V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV J	05627348	

BMW / MINI

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
BMW	i4 (G26E)	F 245/35R20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ☆	05627797
		R HL255/35R20 100Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ☆	05627830
	4Series Gran Coupe (G24)	F 245/35R20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ☆	05627797
		R 255/35R20 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ☆	05627798
	iX (I20)	F/R 255/50R21 109Y XL	EfficientGrip Performance 2 ☆ SCT	05627760
		F/R 235/60R20 108H XL	EfficientGrip Performance 2 ☆	05627759
MINI	MINI (F54)	F/R 225/40R18 92Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆	05627762
		F/R 225/45R17 94Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆	05627614
	MINI (F56)	F/R 205/45R17 88W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆	05627615
		F/R 225/45R19 96W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆	05627623
	MINI (F60)	F/R 225/55R17 97W	EfficientGrip Performance ☆	05627240

MERCEDES-BENZ

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番	
MERCEDES-BENZ	C-Class (W205)	F/R 225/50R17 94W	EfficientGrip Performance MO	05627254	
		C-Class (W206)	F 225/45R18 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO	05627734
			R 245/40R18 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO	05627735
	E-Class (W213 / S213)	F/R 225/50R17 94Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO	05627733	
		F 245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MO	05627822	
		R 275/35R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MO	05627823	
		F 245/45R18 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MO	05627719	
		R 275/40R18 103Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MO	05627728	
	E-Class (W212 / S212)	F/R 245/45R17 99Y XL	EfficientGrip MO	05621088	
		V-Class	F/R 225/55R17 101V XL	EfficientGrip Performance MO	05622191
	V-Class (BR447)	F/R 245/45R18 100W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOV	05627528	
		AMG G63	F/R 295/40R22 112W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV MO1	05627352

AUDI

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
AUDI	e-tron	F/R 265/45R21 108H XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV AO	05627626
		F 265/35R21 101Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 NFO	05627704
	e-tron GT	R 305/30R21 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 NFO	05627705
		S3	F/R 235/35R19 91Y XL	EAGLE F1 SUPERSPORT AO
		F/R 225/40R18 92Y XL	EAGLE F1 SUPERSPORT AO	05627930
	S8	F/R 265/35R21 101Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO SCT	05627629
	A1	F/R 215/45R17 91W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO	05627514
		F/R 195/55R16 91V XL	EfficientGrip Performance AO1	05627696
	A3	F/R 205/55R16 91W	EfficientGrip Performance AO	05627244
		F/R 205/55R16 91V	EfficientGrip Performance AO	05627689
	A6	F/R 255/40R20 101Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 AO	05627825
		F/R 255/40R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05620163
F/R 245/45R18 100Y XL		EfficientGrip AO	05627270	

LIGHT TRUCK

ユニステール ジーオンサンキュー

UNISTEEL G439

ワンダリング・グループの採用により、耐摩耗性とワンダリング性能を向上させたラジアル。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	7.50R16	14PR	TT	10201120	214	806	6.0	700
	8.25R16	14PR	TT	10201140	234	856	6.5	625

ユニステール オールウェザー スリー

UNISTEEL ALLWEATHER III

インターロッキング・センターブロックにより浅雪道、雨天路での走行性を高めたライトトラック用全天候型。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	7.50R16	14PR	TT	10201010	217	811	6.0	700
	8.25R16	14PR	TT	10201030	235	861	6.5	625

TRUCK / BUS

ユニステール ジーオンサンキュー

UNISTEEL G439

ワンダリング・グループの採用により、耐摩耗性とワンダリング性能を向上させたラジアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LJ/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17.5	80	225/80R17.5	123/122L	TL	10801140	217	805	6.75
		225/90R17.5	127/125L	TL	10801150	230	859	6.75

INDUSTRIAL

エクストラトラクション ツー

EXTRA TRACTION 2

BIAS

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番
12	7.00-12	12PR	TT	12008310
10	6.50-10	10PR	TT	12008210
9	6.00-9	10PR	TT	12008110
8	5.00-8	8PR	TT	12008010

TAXI

タクシーマイラー エス

TAXI-MILER S

耐摩耗性・ウェット性能の向上を実現したグッドイヤーの先進タクシージャリアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	65	185/65R15 88S	TL	05500453	189	621	5.5
		195/65R15 91S	TL	05500455	200	638	6.0
14	80	175/80R14 88S	TL	05500450	179	640	5.0

フレックススチール オールウェザー スリー

FLEXSTEEL ALLWEATHER III

浅雪道、雨天路での走行性を高めたライトトラック用全天候型。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LJ/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	6.50R16	10PR	TT	10B05300	185	763	5.5	550
	7.00R16	10PR	TT	10B05310	201	786	5.5	525
	7.00R16	12PR	TT	10B05320	201	786	5.5	600
	195/85R16	114/112L	TL	10B05400	194	745	5.5	600
15	205/85R16	117/115L	TL	10B05410	202	758	5.5	600
	175/75R15	103/101L	TL	10B05350	177	644	5.0	600
	185/75R15	106/104L	TL	10B05360	184	659	5.0	600

PR: プライレーティング, LI: 荷重指数, SS: 速度記号, TL: チュープレス, TT: チューブタイプを表しています。

★最大空気圧はLI (荷重指数) に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。

※LI (荷重指数) についてはP54を参照してください。

ユニステール オールウェザー スリー

UNISTEEL ALLWEATHER III

RENAULT

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
RENAULT	TWINGO	185/60R15 84H	EfficientGrip Performance	05627489
		165/65R15 81H	EfficientGrip Performance	05627488
	CAPTUR	215/55R18 95H	EfficientGrip Performance	05627688
		215/60R17 96H	EfficientGrip Performance	05627687

FIAT

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
FIAT	500	195/45R16 84V XL	EfficientGrip Performance	05627533
		185/55R15 82H	EfficientGrip Performance	05627532
		175/65R14 86T XL	EfficientGrip Performance	05528001
		205/45R17 88V XL	EfficientGrip Performance	05627720
	500e	195/55R16 91V XL	EfficientGrip Performance	05627721
		225/45R18 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5	05627646
	500X	225/45R18 91Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2	05627485
		215/55R17 94V	EfficientGrip Performance	05622192
		185/55R15 82H	EfficientGrip Performance	05627532
	Panda	185/55R15 82H	EfficientGrip Performance	05627532
		175/65R15 88T XL	DuraGrip	05527522

CHRYSLER

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
CHRYSLER	300C / 300SRT	245/45R20 99Y	EAGLE RS-A2	05624766

PEUGEOT

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
PEUGEOT	RIFTER	215/60R17 100H XL	EfficientGrip Performance	05627644
		308	205/55R16 91V	EfficientGrip
	2008	205/50R17 89V	Vector 4Seasons	05621038
		195/60R16 89H	Vector 4Seasons	05621032
		195/60R16 89H	EfficientGrip	05627200
	3008	225/55R18 102V XL	Vector 4Seasons Gen-3	05627706
		5008	225/55R18 102V XL	Vector 4Seasons Gen-3

CITROEN

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
CITROEN	C3	205/50R17 93V XL	EfficientGrip	05627681
	C4 CACTUS	205/50R17 89V	EfficientGrip	05627235
	C5 X	205/55R19 97V XL	EfficientGrip Performance	05627944

輸入車装着タイヤパターン



EAGLE F1 SUPERSPORT R

イーグル エフワン スーパースポーツ アール



EAGLE F1 SUPERSPORT

イーグル エフワン スーパースポーツ



EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

イーグル エフワン アシメトリック ファイブ



EAGLE F1 ASYMMETRIC 3

イーグル エフワン アシメトリック スリー



EAGLE F1 ASYMMETRIC 2

イーグル エフワン アシメトリック ツー



EAGLE F1 ASYMMETRIC

イーグル エフワン アシメトリック



EfficientGrip Performance 2

エフィシエントグリップ パフォーマンス ツー



EfficientGrip Performance

エフィシエントグリップ パフォーマンス



EfficientGrip

エフィシエントグリップ



EXCELLENCE

エクセレンス



EAGLE TOURING

イーグル ツーリング



EAGLE RS-A2

イーグル アールエスエーツー



EAGLE RS-A

イーグル アールエスエー



EAGLE LS2

イーグル エルエスツー



DuraGrip

デュラグリップ



Vector 4Seasons

ベクター フォーシーズンズ



Vector 4Seasons Gen-3

ベクター フォーシーズンズ ジェンスリー



EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV

イーグル エフワン アシメトリック スリー エスユービー



EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV

イーグル エフワン アシメトリック ツー エスユービー



EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV

イーグル エフワン アシメトリック エスユービー



EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT

イーグル エフワン アシメトリック エスユービー エーティー



EfficientGrip SUV

エフィシエントグリップ エスユービー



FORTERA HL

フォーテラ エイチエル



WRANGLER HP ALL WEATHER

ラングラー エイチビー オールウェザー

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装着されているとは限りません。全サイズチュープレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク（→）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着してください。

※ PEUGEOT 2008 に装着されている Vector 4Seasons は通常のパターンとは異なります。

DS AUTOMOBILES

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
DS AUTOMOBILES	DS 4	245/40R20 99V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5	05627924
		DS 7 CROSSBACK	235/45R20 100V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV

CADILLAC

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
CADILLAC	CT6	245/40R20 95W	EAGLE TOURING	05620260

DODGE

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
DODGE	CHARGER	245/45R20 99V	EAGLE RS-A	05624749

JEEP

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
JEEP	WRANGLER	245/75R17 112T	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE	05522043
		RENEGADE	235/55R17 99H	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5
	RENEGADE	235/55R17 99H	Vector 4Seasons Gen-3	05627632
		215/60R17 100V XL	Vector 4Seasons Gen-3	05627757
		215/60R17 96V	Vector 4Seasons	05621026
	GRAND CHEROKEE	215/65R16 102H	EfficientGrip SUV	05627703
		245/65R17 107H	WRANGLER HP ALL WEATHER	05625646
	GRAND CHEROKEE TRACKHAWK	265/60R18 110T	WRANGLER ALLTERRAIN ADVENTURE	05527153

TESLA

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
TESLA	Model X	F 265/35R22 102W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TO SCT	05627601
		R 285/35R22 106W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TO SCT	05620496

XL (EXTRA LOAD) とは耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。EAGLE F1 SUPERSPORT R、EAGLE F1 SUPERSPORT、EAGLE F1 ASYMMETRIC 5、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2、EAGLE F1 ASYMMETRIC、EfficientGrip Performance 2、EfficientGrip Performance、EfficientGrip、EXCELLENCE、EAGLE RS-A2、EAGLE RS-A、DuraGrip、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV、EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV は左右非対称パターンです。Vector 4Seasons、Vector 4Seasons Gen-3 は方向性パターンです。NAO・NO・N1・NFO はボルシェ、☆はBMW/MINI、MO・MOV・MO1 はメルセデス・ベンツ、AO はアウディ、+ はフォルクスワーゲン、J・LR・JLR はジャガー/ランドローバー、LTS はロータス、TO はテスラでの承認を示す記号となります。SCT は Sound Comfort Technology の略です。

国産車向け新車装着タイヤ

LEXUS

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
LEXUS	HS250h	215/55R17 94W	EfficientGrip	05600095

TOYOTA

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
TOYOTA	COROLLA AXIO	175/70R14 84S	EfficientGrip Compact	05501225
		175/70R14 84S	DuraGrip ※1	05501220
	PREMIO / ALLION	185/65R15 88S	G73	05501203
	AURIS	205/55R16 91V	EfficientGrip	05600090
	PRIUS ※2	185/65R15 88S	G73	05501203
	AQUA ※3	165/70R14 81S	DuraGrip	05501210
	VITZ	175/70R14 84S	EfficientGrip Compact	05501225
	PORTE / SPADE	165/70R14 81S	DuraGrip	05501210
		165/70R14 81S	DuraGrip	05501210
	ALPHARD / VELLFIRE	215/65R16 98H	EfficientGrip	05600080
	ESQUIRE	195/65R15 91S	DuraGrip	05500352
	NOAH / VOXY	195/65R15 91S	DuraGrip ※4	05500352
	ISIS	195/65R15 91S	G7065A ※5	05500351
		195/65R15 91S	G7065A	05500351
	HARRIER / HARRIER HYBRID ※6	235/55R18 99H	EAGLE RS-A	05600032
		225/65R17 101S	INTEGRITY	05500377

※1 は E14 系装着タイヤ、※2 は W30 系装着タイヤ、※3 は P10 系装着タイヤ、※4 は R80 系装着タイヤ、※5 は R70 系装着タイヤ、※6 は U30 系装着タイヤです。

国産車装着タイヤパターン



EAGLE F1 ASYMMETRIC 2

イーグル エフワン アシメトリック ツー



EfficientGrip

エフィシエントグリップ



EfficientGrip Compact

エフィシエントグリップ コンパクト



EXCELLENCE

エクセレンス



DuraGrip

デュラグリップ



G73

ジーティスリー



G7065A

ジーティゼロクゴエー



ASSURANCE CS FUEL MAX M+S

アシュアランス シーエス フューエル マックス



EAGLE RS-A M+S

イーグル アールエスエー



EAGLE LS2 M+S

イーグル エルエスツー



INTEGRITY M+S

インテグリティ

※ HONDA STEPWGN に装着されている EfficientGrip は通常のパターンとは異なります。

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチュープレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク（→）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着してください。

ランフラットタイヤ

BMW

ブランド	装着車	装着 サイズ	パターン	品番
BMW	1 Series (F20)	F 225/40R18 88Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ☆ ROF	05620352
		R 245/35R18 88Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ☆ ROF	05620354
		F/R 205/50R17 89W	EfficientGrip ☆ ROF	05627430
		F/R 205/55R16 91W	EfficientGrip ☆ ROF	05621078
		F/R 205/55R17 91W	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05627427
		F/R 205/60R16 92V	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05622182
	2 Series (F45)	F 225/40R19 93V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627425
		R 255/35R19 96Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627426
		F 225/45R18 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627421
		R 255/40R18 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627420
		F/R 225/50R17 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627483
		F/R 205/60R16 92W XL	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05627422
	3 Series (G20)	F 225/45R18 91Y	EfficientGrip ☆ ROF	05622116
		R 255/40R18 95Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621076
		F/R 205/60R16 92W XL	EfficientGrip ☆ ROF	05621075
		F 225/40R19 93V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627425
		R 255/35R19 96Y XL		

ランフラットタイヤ

MINI

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
MINI	MINI (F55)	205/45R17 88W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627829
	MINI (F56)	205/40R18 86W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627618
MINI (F60)		195/55R16 87W	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05627370
		225/50R18 95W	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ☆ ROF	05627620
	MINI (R55 / R56)	195/55R16 87V	EXCELLENCE ☆ ROF	05622982
		195/55R16 87H	EXCELLENCE ☆ ROF	05622980

MERCEDES-BENZ

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
MERCEDES-BENZ	A-Class (W176)	F/R 225/40R18 92W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620372
	B-Class (W246)	F/R 225/40R18 92W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620372
C-Class (W205)		F/R 205/55R16 91V	EfficientGrip MOE ROF	05621077
		F 225/40R19 93Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05627222
		R 245/35R19 93Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05627223
CLA-Class (C117)		F/R 225/40R18 92W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620372
	E-Class (W213/S213)	F 245/35R20 95Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05627625
GLA-Class		R 275/30R20 97Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05627520
		F 245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05620412
		R 275/35R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05620414
		F 245/40R19 98Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE SCT ROF	05627474
		F/R 245/45R18 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05627202
S-Class (W222)		R 275/40R19 99Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MOE ROF	05627243
		F/R 235/45R19 95V	EfficientGrip MOE ROF	05621081
SLC (R172)		F 245/45R19 102Y XL	EfficientGrip MOE ROF	05621089
		R 275/40R19 101Y	EfficientGrip MOE ROF	05627373
Maybach S-Class (X222)		F/R 245/50R18 100W	EfficientGrip MOE ROF	05621086
		F 225/45R17 91W	EXCELLENCE MOE ROF	05622966
		F 245/40R20 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE SCT ROF	05620361
		R 275/35R20 102Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE SCT ROF	05620362
		F 245/40R20 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620353
		R 275/35R20 102Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 MOE ROF	05620355

ROLLS-ROYCE

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
ROLLS-ROYCE	PHANTOM	F 255/50R21 106W	EAGLE NCTS ☆ EMT	05623010
		R 285/45R21 109W	EAGLE NCTS ☆ EMT	05623012
GHOST		F 255/45R20 101Y	EfficientGrip ☆ ROF	05627937
		R 285/40R20 104Y	EfficientGrip ☆ ROF	05627938
		F/R 255/50R19 103Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621094

XL (EXTRA LOAD) とは耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP55をご覧ください。EAGLE F1 ASYMMETRIC 5、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2、EAGLE F1 ASYMMETRIC All Season、EAGLE F1 SUPERCAR、EAGLE NCTS、EfficientGrip Performance、EfficientGrip、EXCELLENCE、EAGLE F1 ASYMMETRIC SUVは左右非対称パターンです。EAGLE NCTSは左右対称パターンもあります。EAGLE F1 GS-2は方向性パターンです。☆マークはBMW/MINI・ロールスロイス、MOEはメルセデス・ベンツ、ARはアルファロメオでの承認を示す記号となります。SCTはSound Comfort Technologyの略です。

ランフラットタイヤパターン

	EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 ROF イーグル エフワン アシメトリック ファイブ ランオンフラット		EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF イーグル エフワン アシメトリック スリー ランオンフラット		EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF イーグル エフワン アシメトリック ツー ランオンフラット
	EAGLE F1 ASYMMETRIC All Season ROF イーグル エフワン アシメトリック オールシーズン ランオンフラット		EAGLE F1 SUPERCAR EMT イーグル エフワン スーパーカー イーエムティ		EAGLE F1 GS-2 EMT イーグル エフワン ジーエスツー イーエムティ
	EAGLE NCTS ROF イーグル エヌシーティファイブ ランオンフラット		EAGLE NCTS EMT イーグル エヌシーティファイブ イーエムティ		EAGLE LS2 ROF イーグル エルエスツー ランオンフラット
	EfficientGrip Performance ROF エフィシエントグリッパ パフォーマンス ランオンフラット		EfficientGrip ROF エフィシエントグリッパ ランオンフラット		EXCELLENCE ROF エクセレンス ランオンフラット
	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ROF イーグル エフワン アシメトリック エスユーバイ ランオンフラット				

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際は、サイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従って正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際は、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク (→) をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着してください。

ランフラットタイヤは全て輸入タイヤのため、納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。ROF (Run On Flat)、EMT (Extended Mobility Technology) とサイドウォールに打刻されているランフラットタイヤは承認車両専用となっています。他の車両には装着できません。ランフラットタイヤの装着については、注意点がございます。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。

ALFA ROMEO

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
ALFA ROMEO	Giulia	F 225/45R18 91Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AR ROF	05627260
		R 255/40R18 95Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AR ROF	05627261

CHEVROLET

ブランド	装着車	サイズ	パターン	品番
CHEVROLET	CAMARO	F 245/40ZR20 95Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF	05620490
		R 275/35ZR20 98Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF	05620492
	F/R 245/40R20 95V	EAGLE F1 ASYMMETRIC All Season ROF	05627553	
	CORVETTE Z06	F P275/35ZR18 87Y	EAGLE F1 SUPERCAR EMT	05624194
CORVETTE C6		R P325/30ZR19 94Y	EAGLE F1 SUPERCAR EMT	05624196
		F P245/40ZR18 88Y	EAGLE F1 GS-2 EMT	05625501
		R P285/35ZR19 90Y	EAGLE F1 GS-2 EMT	05625502

ランフラットタイヤはパンクをしても所定のスピードで所定の距離を走れるタイヤです。(空気圧ゼロ時に通常の条件下において、80km/h以下で80km走行可能。)

**サイド補強型
ランフラットタイヤ**

パンク時にサイド補強構造により、荷重を支えます。

通常のタイヤ

タイヤの基礎知識

タイヤの選択



タイヤの選択はタイヤサイズの確認から

タイヤをお選びいただく際は、自動車に装着されているタイヤのサイズをまずご確認ください。タイヤサイズはタイヤの左右の側面(サイドウォール)に表示されており、表記方法はタイヤの種類や規格によって異なります。特に目的がない場合は、純正装着タイヤと同じサイズを選ぶことをお勧めします。



タイヤサイズの見方

一般的なタイヤの表示例

205 / 60 R 16 92 H

タイヤ幅mm
偏平率%
ラジアル
リム径
荷重指数
スピードレンジ

1 タイヤの断面幅

2 偏平率/シリーズ

3 タイヤ構造: ラジアル

4 最大荷重指数: ロードインデックス (LI)

5 速度記号

1 タイヤの断面幅 (mm)

タイヤのサイドウォールやタイヤラベルに記載のタイヤ幅は断面幅を表します。断面幅は、タイヤの総幅からサイドウォールの文字や飾りなどの突起部分を除いた幅です。

2 偏平率/シリーズ (%)

偏平率とはタイヤの断面幅に対する断面高さの比率を表す数値です。同じ偏平率のタイヤは「シリーズ」と総称し、例えば偏平率65%のタイヤを「65シリーズ」と呼びます。

$$\text{偏平率 (\%)} = \frac{\text{タイヤの断面高さ (mm)}}{\text{タイヤの断面幅 (mm)}} \times 100$$

3 ラジアル

タイヤの骨格となるカーカスがタイヤの中心から放射状に配置されているタイヤをラジアルタイヤと呼びます。走行性能や燃費に優れていて、一般的な乗用車ではラジアルタイヤが主流となっています。

4 荷重指数~ロードインデックス (LI) ~

荷重指数は、規定の条件下で、そのタイヤに負荷できる最大荷重を示す数値です。

荷重指数 (LI)	負荷能力 (kg)	荷重指数 (LI)	負荷能力 (kg)	荷重指数 (LI)	負荷能力 (kg)
60	250	91	615	122	1500
61	257	92	630	123	1550
62	265	93	650	124	1600
63	272	94	670	125	1650
64	280	95	690	126	1700
65	290	96	710	127	1750
66	300	97	730	128	1800
67	307	98	750	129	1850
68	315	99	775	130	1900
69	325	100	800	131	1950
70	335	101	825	132	2000
71	345	102	850	133	2060
72	355	103	875	134	2120
73	365	104	900	135	2180
74	375	105	925	136	2240
75	387	106	950	137	2300
76	400	107	975	138	2360
77	412	108	1000	139	2430
78	425	109	1030	140	2500
79	437	110	1060	141	2575
80	450	111	1090	142	2650
81	462	112	1120	143	2725
82	475	113	1150	144	2800
83	487	114	1180	145	2900
84	500	115	1215	146	3000
85	515	116	1250	147	3075
86	530	117	1285	148	3150
87	545	118	1320	149	3250
88	560	119	1360	150	3350
89	580	120	1400	151	3450
90	600	121	1450	152	3550

5 速度記号

速度記号は、規定の条件下で、そのタイヤが走行できる速度(最高速度=能力)を示す記号です。

速度記号	最高速度 (km/h)	速度記号	最高速度 (km/h)
A8	40	S	180
J	100	T	190
K	110	H	210
L	120	V	240
M	130	W	270
N	140	Y	300
P	150	*ZR	240km/h超
Q	160	(Y)	300km/h超
R	170		

*ZRは速度カテゴリーです。

● ロードレンジ

ロードレンジは、TRA (アメリカ) 規格の強度記号です。JATMA規格のPR (プライレーティング) に換算できます。

速度TRA (アメリカ) 規格 ロードレンジ記号	JATMA規格 プライレーティング
B	4PR
C	6PR
D	8PR
E	10PR



その他のタイヤの表示例

ライトトラック用タイヤの表示例

タイヤの断面幅 (インチ) | タイヤの構造記号 (プライアス) | 偏平率(%)の場合に使用される表記です。

7.50 -16 14PR

リムの直径 (インチ) | プライレーティング (タイヤの強度)

RV・トラック用タイヤの表示例

タイヤの外径 (インチ) | タイヤの断面幅 (インチ) | ロードレンジ

31×10.50 R 15C

タイヤ構造: ラジアル | リムの直径 (インチ)

大型トラック用タイヤの表示例

タイヤの断面幅 (mm) | 偏平率 (%) | LI (ロードインデックス) | 速度記号 (L=120km/h)

225/80R17.5 123/122L

タイヤ構造: ラジアル | リムの直径 (インチ) | LI (ロードインデックス) | 複輪使用時

アメリカのタイヤサイズ表示例

タイヤの断面幅 (mm) | 偏平率 (%)

P225/75R 15

アメリカ国内で使用される表記
P: 乗用車仕様 / LT: ライトトラック仕様
※この表記は省略される場合があります。

タイヤ構造: ラジアル | リムの直径 (インチ)



低燃費タイヤのラベリング制度

低燃費タイヤを選ぶならタイヤラベルをチェック

乗用車用夏タイヤには、燃費性能(転がり抵抗性能)と安全性(ウエットグリップ性能)が一定の基準を満たした「低燃費タイヤ」と呼ばれるタイヤがあります。低燃費タイヤは、業界で定めたラベリング制度によって一目で見分けられるようになっていますので、販売タイヤに貼付されているタイヤラベルやカタログなどをチェックしてタイヤ選択にお役立てください。



ラベリング制度

ラベリング(表示方法)制度は、タイヤ業界(一般社団法人日本自動車タイヤ協会; JATMA)が業界自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウエットグリップ性能の両性能ともある一定値を満たすタイヤを「低燃費タイヤ」として定義づけるとともに、消費者に対し適切な情報提供をするラベリング(表示方法)の制度を構築するものです。消費者が交換用としてタイヤ販売店で購入する乗用車用夏用タイヤに適用しています。「低燃費タイヤ」は、転がり抵抗係数の等級がA以上で、ウエットグリップ性能の等級がa~dの範囲内にあるもので、低燃費タイヤ統一マークである「E」を表示したものです。ラベリング制度の詳細は一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページ(https://www.jatma.or.jp)をご覧ください。ラベリング制度に関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。



グリーンプロダクト「グリーン購入法」適合商品 「低燃費タイヤ」は「グリーン購入法」適合商品です

「グリーン購入法」は「国等による環境物品等の調達推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」の略称です。環境負荷の低減に関する物品・役務(環境物品等)について国等の公的部門における調達の推進や情報の提供等を実施し環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指した法律で、環境物品特定調達品目として、タイヤラベリング制度における「低燃費タイヤ」が該当します。

Diagram showing tire labels, RRC and G ratings, and a graph of rolling resistance vs. wet grip. Includes text explaining the trade-off between the two.

EXTRA LOAD (XL) 規格のタイヤ装着で荷重性能不足をカバー

インチアップ等でタイヤサイズが変わると荷重性能が不足する場合があります。そんなときはEXTRA LOAD (XL) 規格による強化タイヤで対応することができます。XL規格のタイヤは、一般的なJATMA(一般社団法人日本自動車タイヤ協会)規格のタイヤに比べて、同じタイヤサイズでも荷重能力や耐空気圧を高く設定して作られています。そのため、XL規格のタイヤを使用する場合は、JATMA規格のタイヤとサイズが同じ場合でも、必要な荷重能力を発揮できる空気圧に設定する必要があります。以下の詳細を参考に、正しい空気圧で利用してください。

Infographic explaining XL tire specifications. Includes a table comparing JATMA and XL load indices and air pressures.

EXTRA ROAD (XL) 規格よりも負荷能力が高いHIGH LOAD (HL) 規格が欧州で新設

需要が増加する電気自動車やハイブリッド自動車などの車体重量が重い車両に対応するため、XL規格よりもさらに高い負荷能力を持つHIGH LOAD (HL) 規格が、ETRTO(欧州タイヤ規格)で新設されました。



グッドイヤーのHLタイヤには、サイズ表記の前に「HL」という通常の刻印だけでなく、ETRTOの規定に準拠し、「EXTRA LOAD」の刻印を「HL」の文字のすぐ近くに刻印するようになっています。

Table comparing load capacity between SL, Standard Load, and HL (Extra Load) for a 255/35R21 101Y tire.

JATMA(日本タイヤ)規格の空気圧別荷重能力対応表(乗用車用)

JATMA load capacity table with columns for load index and air pressure (kPa).

JATMA load capacity table with columns for load index and air pressure (kPa).

XL規格(欧州タイヤ規格)の空気圧別荷重能力対応表(乗用車用)

XL load capacity table with columns for load index and air pressure (kPa).

*荷重能力の単位は(kg)

赤色でタイヤサイズが表記されているものについては、タイヤサイズ固有の荷重指数が設定されており、それ以外は同荷重指数を持つ空気圧を表します。上記表は一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA)が定めるタイヤ規格に準じています。空欄サイズはJATMA規格に該当しておりません。

*荷重能力の単位は(kg)



空気圧 月に1回は空気圧をチェック!


タイヤは適正な空気圧で走行することで、はじめて十分な性能を発揮します。



一般的にタイヤがたわめば空気圧の減少が分かりますが、低扁平タイヤは見た目の変化が少なくエアゲージによる点検が必要です。

空気圧不足で走行すると・・・


- 燃費が悪化
- 偏摩耗が発生
- 走行性能が低下

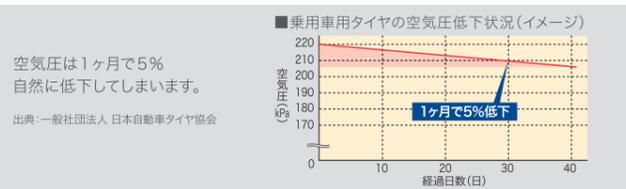

メンテナンス方法

1 月に1回は空気圧をチェック

タイヤの空気圧は1カ月で5%も自然に低下してしまいますので、月に1回は空気圧をチェックしましょう。



タイヤ空気圧 (kPa/kg/cm ²)	
タイヤサイズ	前・後輪
195/65R15 91S	230 [2.3]
応急用タイヤ	
T135/80D16 101M	420 [4.2]
28700	NM

多くのクルマでは、運転席ドア開口部の下部に、車両指定空気圧を表示したラベルが貼付されています。

2 エアゲージを活用

空気圧の低下は目視で判断できないこともあるので、エアゲージで数値を確認しましょう。




3 チューブレスバルブも点検

チューブレスバルブもゴム製品なので劣化し、空気漏れの原因になります。空気圧と同時に点検しましょう。



偏摩耗 偏った溝の減り方をする異常摩耗をチェック!

溝の減り方が偏ると、その他の箇所の溝が十分に残っていても使用不可となり、タイヤを長く使用できません。

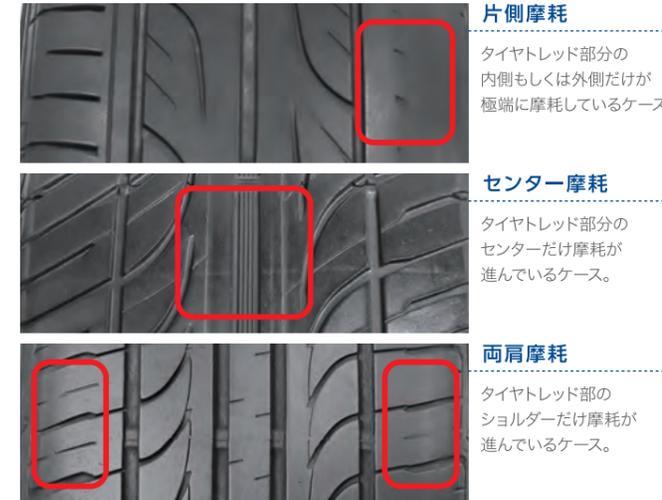

メンテナンス方法


1 摩耗状態を確認

タイヤの摩耗が一部で異常に進んでないかを目視で確認。気になる箇所はデプスゲージなどで残り溝を測定しましょう。



2 ローテーションを実施

偏摩耗を防ぐためには、タイヤのローテーションが効果的です。タイヤの取り付け位置を入れ替えることで、摩耗を均等にできます。駆動方式でタイヤの入れ替え方が変わりますので、下図を参考に定期的に行ってください。

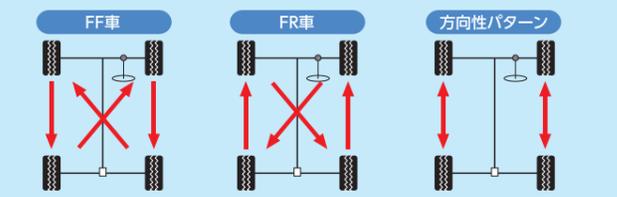

異常な摩耗を起こす前に早めのローテーションが必要です。オールシーズンタイヤなど、1年中同じタイヤを履き続ける人は特に意識しましょう!

3 空気圧を調整

空気圧の過不足は偏摩耗の原因となりますので、正しい空気圧に調整しましょう。

溝が偏った減り方をすると・・・


タイヤ寿命が低下

タイヤの一部だけでもスリップサインが露出すると、使用禁止になります。

- 異常な振動が発生
- タイヤ騒音の増大


残り溝 スリップサインをチェック!

タイヤの使用限度を示すスリップサインが露出して摩耗限度を超えると、事故を起こす危険性が高まります。

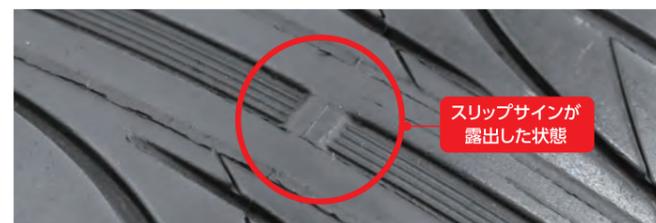

タイヤの溝が不足すると・・・

- 濡れた路面でハンドルやブレーキが効きにくい
- ハイドロプレーニング現象が起こりやすい

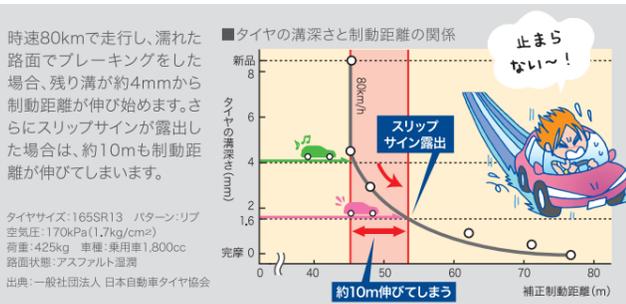

メンテナンス方法


1 スリップサインの位置を確認

スリップサインの位置は、タイヤの両サイドの周上に4カ所以上設けられている「▲」印で示されています。



2 スリップサインの露出をチェック

溝の深さが1.6mm未満のタイヤは整備不良として使用禁止、または車検不合格となりますので、スリップサインが露出していないかを定期的にチェックしましょう。

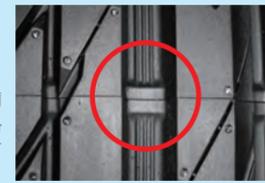


3 冬用タイヤとしての使用限度は新品溝の50%まで

雪道走行性能を持つオールシーズンタイヤは、冬用タイヤとしての使用限度は新品溝の50%までで、それ以上摩耗が進行したものは夏用タイヤとしての使用に限られます。プラットホームの露出確認などで、冬季前にはあらかじめ残り溝を確認しましょう。



キズ・ヒビ割れ タイヤの表面や側面の外傷をチェック!

縁石などにタイヤ側面が接触して気づかないうちにキズなどが発生していることがあります。

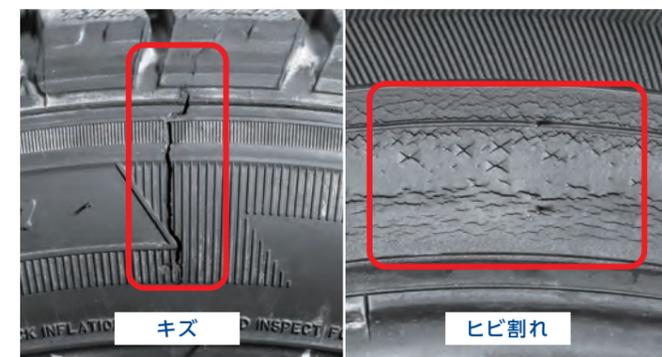

メンテナンス方法

1 タイヤの外傷をチェック

釘や金属片、ガラスなどの異物が刺さってキズができていたり、ヒビ割れができていないかを目視点検しましょう。

2 タイヤ保管時は直射日光を避ける

ゴムは長期間日光にさらしておくと、表面にヒビ割れが発生することがあります。タイヤをはずして保管するときは、空気を抜いて、直射日光を避けた、暗く涼しいところに保管しましょう。

! 過剰なタイヤの清掃はタイヤ寿命を著しく縮めます。

タイヤはあくまでもゴム製品。洗剤やタイヤワックスでの過剰な清掃は、表面を傷めやすく、サイドウォールを中心に「オゾンクラック(亀裂)」が発生させ、場合によっては空気漏れを起こします。通常は水洗いとどめ、ひどく汚れた場合だけ洗剤を使い、乾いた布で拭くことをお勧めします。



コードに達するキズ・ヒビ割れが発生していると・・・

バーストなどの原因になる

タイヤサイドがへこむアンジュレーションは安全に問題ありません。

ごく稀にですが、充填空気圧が適正にもかかわらず、サイドウォールに帯状の凹凸が発生する「アンジュレーション」が見られることがあります。これはタイヤ内部に起因するもので、タイヤの性能には影響ありません。



タイヤサイズ対応表

70シリーズ ▶ 65/60/55/50/45/40/35/30シリーズ

標準 サイズ	65	60	55	50	45	40	35	30
145/70R12	69	155/65R12	71	155/60R12	69			
155/70R12	73	175/60R13	77	185/55R14	79			
165/70R12	77	185/60R13	81	185/55R14	80			
175/70R12	80	185/60R13	80	185/55R14	80			
145/70R13	71	155/65R13	73	165/50R15	73			
155/70R13	75	175/60R13	77	185/55R14	79			
165/70R13	79	185/60R13	80	185/55R14	80			
175/70R13	82	185/60R13	81	185/55R14	81			
145/70R14	73	155/65R14	75	165/50R15	75			
155/70R14	77	175/60R14	81	185/55R14	82			
165/70R14	81	185/60R14	82	185/55R14	82			
175/70R14	84	185/60R14	83	185/55R14	83			
145/70R15	75	155/65R15	77	165/50R15	77			
155/70R15	79	175/60R15	83	185/55R14	82			
165/70R15	83	185/60R15	84	185/55R14	82			
175/70R15	86	185/60R15	85	185/55R14	85			
145/70R16	77	155/65R16	79	165/50R15	79			
155/70R16	81	175/60R16	85	185/55R14	82			
165/70R16	85	185/60R16	86	185/55R14	82			
175/70R16	88	185/60R16	87	185/55R14	83			
145/70R17	79	155/65R17	81	165/50R15	81			
155/70R17	83	175/60R17	87	185/55R14	82			
165/70R17	87	185/60R17	88	185/55R14	82			
175/70R17	90	185/60R17	89	185/55R14	83			
145/70R18	81	155/65R18	83	165/50R15	83			
155/70R18	85	175/60R18	89	185/55R14	82			
165/70R18	89	185/60R18	90	185/55R14	82			
175/70R18	92	185/60R18	91	185/55R14	83			
145/70R19	83	155/65R19	85	165/50R15	85			
155/70R19	87	175/60R19	91	185/55R14	82			
165/70R19	91	185/60R19	92	185/55R14	82			
175/70R19	94	185/60R19	93	185/55R14	83			
145/70R20	85	155/65R20	87	165/50R15	87			
155/70R20	89	175/60R20	93	185/55R14	82			
165/70R20	93	185/60R20	94	185/55R14	82			
175/70R20	96	185/60R20	95	185/55R14	83			
145/70R21	87	155/65R21	89	165/50R15	89			
155/70R21	91	175/60R21	95	185/55R14	82			
165/70R21	95	185/60R21	96	185/55R14	82			
175/70R21	98	185/60R21	97	185/55R14	83			
145/70R22	89	155/65R22	91	165/50R15	91			
155/70R22	93	175/60R22	97	185/55R14	82			
165/70R22	97	185/60R22	98	185/55R14	82			
175/70R22	100	185/60R22	99	185/55R14	83			
145/70R23	91	155/65R23	93	165/50R15	93			
155/70R23	95	175/60R23	99	185/55R14	82			
165/70R23	99	185/60R23	100	185/55R14	82			
175/70R23	102	185/60R23	101	185/55R14	83			
145/70R24	93	155/65R24	95	165/50R15	95			
155/70R24	97	175/60R24	101	185/55R14	82			
165/70R24	101	185/60R24	102	185/55R14	82			
175/70R24	104	185/60R24	103	185/55R14	83			
145/70R25	95	155/65R25	97	165/50R15	97			
155/70R25	99	175/60R25	103	185/55R14	82			
165/70R25	103	185/60R25	104	185/55R14	82			
175/70R25	106	185/60R25	105	185/55R14	83			
145/70R26	97	155/65R26	99	165/50R15	99			
155/70R26	101	175/60R26	105	185/55R14	82			
165/70R26	105	185/60R26	106	185/55R14	82			
175/70R26	108	185/60R26	107	185/55R14	83			
145/70R27	99	155/65R27	101	165/50R15	101			
155/70R27	103	175/60R27	107	185/55R14	82			
165/70R27	107	185/60R27	108	185/55R14	82			
175/70R27	110	185/60R27	109	185/55R14	83			
145/70R28	101	155/65R28	103	165/50R15	103			
155/70R28	105	175/60R28	109	185/55R14	82			
165/70R28	109	185/60R28	110	185/55R14	82			
175/70R28	112	185/60R28	111	185/55R14	83			
145/70R29	103	155/65R29	105	165/50R15	105			
155/70R29	107	175/60R29	111	185/55R14	82			
165/70R29	111	185/60R29	112	185/55R14	82			
175/70R29	114	185/60R29	113	185/55R14	83			
145/70R30	105	155/65R30	107	165/50R15	107			
155/70R30	109	175/60R30	113	185/55R14	82			
165/70R30	113	185/60R30	114	185/55R14	82			
175/70R30	116	185/60R30	115	185/55R14	83			
145/70R31	107	155/65R31	109	165/50R15	109			
155/70R31	111	175/60R31	115	185/55R14	82			
165/70R31	115	185/60R31	116	185/55R14	82			
175/70R31	118	185/60R31	117	185/55R14	83			
145/70R32	109	155/65R32	111	165/50R15	111			
155/70R32	113	175/60R32	117	185/55R14	82			
165/70R32	117	185/60R32	118	185/55R14	82			
175/70R32	120	185/60R32	119	185/55R14	83			
145/70R33	111	155/65R33	113	165/50R15	113			
155/70R33	115	175/60R33	119	185/55R14	82			
165/70R33	119	185/60R33	120	185/55R14	82			
175/70R33	122	185/60R33	121	185/55R14	83			
145/70R34	113	155/65R34	115	165/50R15	115			
155/70R34	117	175/60R34	121	185/55R14	82			
165/70R34	121	185/60R34	122	185/55R14	82			
175/70R34	124	185/60R34	123	185/55R14	83			
145/70R35	115	155/65R35	117	165/50R15	117			
155/70R35	119	175/60R35	123	185/55R14	82			
165/70R35	123	185/60R35	124	185/55R14	82			
175/70R35	126	185/60R35	125	185/55R14	83			
145/70R36	117	155/65R36	119	165/50R15	119			
155/70R36	121	175/60R36	125	185/55R14	82			
165/70R36	125	185/60R36	126	185/55R14	82			
175/70R36	128	185/60R36	127	185/55R14	83			
145/70R37	119	155/65R37	121	165/50R15	121			
155/70R37	123	175/60R37	127	185/55R14	82			
165/70R37	127	185/60R37	128	185/55R14	82			
175/70R37	130	185/60R37	129	185/55R14	83			
145/70R38	121	155/65R38	123	165/50R15	123			
155/70R38	125	175/60R38	129	185/55R14	82			
165/70R38	129	185/60R38	130	185/55R14	82			
175/70R38	132	185/60R38	131	185/55R14	83			
145/70R39	123	155/65R39	125	165/50R15	125			
155/70R39	127	175/60R39	131	185/55R14	82			
165/70R39	131	185/60R39	132	185/55R14	82			
175/70R39	134	185/60R39	133	185/55R14	83			
145/70R40	125	155/65R40	127	165/50R15	127			
155/70R40	129	175/60R40	133	185/55R14	82			
165/70R40	133	185/60R40	134	185/55R14	82			
175/70R40	136	185/60R40	135	185/55R14	83			
145/70R41	127	155/65R41	129	165/50R15	129			
155/70R41	131	175/60R41	135	185/55R14	82			
165/70R41	135	185/60R41	136	185/55R14	82			
175/70R41	138	185/60R41	137	185/55R14	83			
145/70R42	129	155/65R42	131	165/50R15	131			
155/70R42	133	175/60R42	137	185/55R14	82			
165/70R42	137	185/60R42	138	185/55R14	82			
175/70R42	140	185/60R42	139	185/55R14	83			
145/70R43	131	155/65R43	133	165/50R15	133			
155/70R43	135	175/60R43	139	185/55R14	82			
165/70R43	139	185/60R43	140	185/55R14	82			
175/70R43	142	185/60R43	141	185/55R14	83			
145/70R44	133	155/65R44	135	165/50R15	135			
155/70R44	137	175/60R44	141	185/55R14	82			
165/70R44	141	185/60R44	142	185/55R14	82			
175/70R44	144	185/60R44	143	185/55R14	83			
145/70R45	135	155/65R45	137	165/50R15	137			
155/70R45	139	175/60R45	143	185/55R14	82			
165/70R45	143	185/60R45	144	185/55R14	82			
175/70R45	146	185/60R45	145	185/55R14	83			
145/70R46	137	155/65R46	139	165/50R15	139			
155/70R46	141	175/60R46	145	185/55R14	82			
165/70R46	145	185/60R46	146	185/55R14	82			
175/70R46	148	185/60R46	147	185/55R14	83			
145/70R47	139	155/65R47	141	165/50R15	141			
155/70R47	143	175/60R47	147	185/55R14	82			
165/70R47	147	185/60R47	148	185/55R14	82			
175/70R47	150	185/60R47	149	185/55R14	83			
145/70R48	141	155/65R48	143	165/50R15	143			
155/70R48	145	175/60R48	149	185/55R14	82			
165/70R48	149	185/60R48	150	185/55R14	82			
175/70R48	152	185/60R48	151	185/55R14	83			
145/70R49	143	155/65R49	145	165/50R15	145			
155/70R49	147	175/60R49	151	185/55R14	82			
165/70R49	151	185/60R49	152	185/55R14	82			
175/70R49	154</							

タイヤサイズ保有表

乗用車

インチ	扁平率	サイズ	適用リム幅	P9	P11	P13	P15	P21	P33	P23	P27	P25
21	30	285/30R21	9.5-10.5	100Y XL								
	35	245/35R21	8.0-9.5	96Y XL								
20	30	295/30R20	10.0-11.0	101Y XL								
	35	305/30R20	10.5-11.5	103Y XL								
	35	225/35R20	7.5-9.0						90W XL ※4			
		235/35R20	8.0-9.5	92Y XL								
		245/35R20	8.0-9.5		95Y XL					95W XL	95W XL	
		255/35R20	8.5-10.0	97Y XL	97Y XL					93W ※5		
		265/35R20	9.0-10.5	99Y XL								
		245/40R20	8.0-9.5							99W XL	99W XL	
		265/40R20	9.0-10.5		104Y XL							
		245/45R20	7.5-9.0								103W XL	
19	30	255/30R19	8.5-9.5		91Y XL							
	35	285/30R19	9.5-10.5	98Y XL	98Y XL							
		215/35R19	7.0-8.5							85W XL		
		225/35R19	7.5-9.0	88Y XL	88Y XL							
		235/35R19	8.0-9.5	91Y XL	91Y XL							
		245/35R19	8.0-9.5	93Y XL	93Y XL							
		255/35R19	8.5-10.0	96Y XL	96Y XL							
		265/35R19	9.0-10.5	98Y XL						94Y	98W XL	
		275/35R19	9.0-11.0	100Y XL	100Y XL							
		225/40R19	7.5-9.0	93Y XL	93Y XL					93W XL	93W XL	
		235/40R19	8.0-9.5						92Y	96W XL		
		245/40R19	8.0-9.5	98Y XL	98Y XL	98Y XL				98W XL	98W XL	
		255/40R19	8.5-10.0	100Y XL	100Y XL							
		225/45R19	7.0-8.5		96W XL					96W XL	96W XL	
		245/45R19	7.5-9.0		102Y XL					102W XL	102W XL	
		255/50R19	7.0-9.0			107Y XL						
18	35	225/55R19	6.0-8.0								103W XL	
		245/35R18	8.0-9.5	92Y XL	92Y XL							
		255/35R18	8.5-10.0	94Y XL	94Y XL	94W XL	90W				94W XL	
		265/35R18	9.0-10.5	97Y XL	97W XL	97W XL	93W				97W XL ※4	
		275/35R18	9.0-11.0	99Y XL	95W ※1							
		285/35R18	9.5-11.0				97W					
		215/40R18	7.0-8.5			89W XL				89W XL		
		225/40R18	7.5-9.0	92Y XL	92Y XL	88W	92W XL ※3	88W		92W XL		
		235/40R18	8.0-9.5	95Y XL	95Y XL	95W XL	91W			95W XL ※4		
		245/40R18	8.0-9.5	97Y XL	97Y XL	93Y	93W				97W XL	
		255/40R18	8.5-10.0	99Y XL	99Y XL			95W		99W XL		
		275/40R18	9.0-11.0	103Y XL						103W XL		
		215/45R18	7.0-8.0			93W XL		89W	93W XL	93W XL		
		225/45R18	7.0-8.5	95Y XL	95Y XL	95W XL	95W XL ※3	91W	95W XL	95W XL	95W XL	
		235/45R18	7.5-9.0		98Y XL			94W	94W			
		245/45R18	7.5-9.0	100Y XL	100Y XL					100W XL		
		255/45R18	8.0-9.5		103Y XL							
		215/50R18	6.0-7.5				92V		92V	92V ※6		
		225/50R18	6.0-8.0				99W XL			99W XL		
		235/50R18	6.5-8.5		101Y XL			97W	101W XL	101W XL		
		215/55R18	6.0-7.5						95V	99V XL ※6		
		225/55R18	6.0-8.0							102V XL		
		255/55R18	7.0-9.0			109Y XL						
		195/40R17	6.5-7.5							81W ※5		
		205/40R17	7.0-8.0		84W XL					84W XL		
		215/40R17	7.0-8.5		87Y XL		83W			87W XL		
		235/40R17	8.0-9.5			90W ※1	90W					
		245/40R17	8.0-9.5		95Y XL		91W			91W		
		255/40R17	8.5-10.0		98W XL		94W			98W XL		
		195/45R17	6.0-7.5							81W		
		205/45R17	6.5-7.5		88W XL	88W XL				88W XL		
		215/45R17	7.0-8.0		91Y XL	91Y XL	87W	91W XL ※3		91W XL	91W XL	91W XL
		225/45R17	7.0-8.5		94Y XL	94W XL	90W	94W XL	91W	94W XL		
		235/45R17	7.5-9.0		97Y XL	94W	93W			94W ※4		
		245/45R17	7.5-9.0		99Y XL				95W	95W ※4		
		255/45R17	8.0-9.5									
		205/50R17	5.5-7.5		93Y XL					93V XL	93V XL	
		215/50R17	6.0-7.5							95W XL	95V XL	91V
		225/50R17	6.0-8.0		98Y XL		98W XL	94V		98V XL		
		235/50R17	6.5-8.5					96V	96V ※5			
		205/55R17	5.5-7.5					95V XL			95V XL	
		215/55R17	6.0-7.5					98W XL	94W	94V	98V XL	94V
		225/55R17	6.0-8.0		97Y			101W XL		97W	101V XL	
		195/60R17	5.5-7.0						90V			90V
		215/60R17	6.0-7.5								100H XL	
		225/60R17	6.0-8.0								99H	
16	45	165/45R16	5.0-6.0							74V XL		
		195/45R16	6.0-7.5		ZR ※2					84V XL		
		205/45R16	6.5-7.5							87W XL ※4		
		215/45R16	7.0-8.0		90W XL				90V XL			
		165/50R16	4.5-6.0							75V		75V
		195/50R16	5.5-7.0			84V	84V	88V XL		84V		84V
		205/50R16	5.5-7.5							87V ※4		
		215/50R16	6.0-7.5			90V ※1						
		225/50R16	6.0-8.0				92V	92Y				
		185/55R16	5.0-6.5							83V	83V	83V
		195/55R16	5.5-7.0					87W		87V		87V
		205/55R16	5.5-7.5			91W	89V	94W XL		91V	94V XL	91V
		215/55R16	6.0-7.5					97W XL	93V	93V ※4		
		225/55R16	6.0-8.0							95V ※3		

乗用車

インチ	扁平率	サイズ	適用リム幅	P13	P15	P21	P33		P23	P27	P25	
16	60	175/60R16	5.0-6.0						82H ※4	82H	82H	
		185/60R16	5.0-6.5					86H		86H		
		195/60R16	5.5-7.0					89V		89H	89H	
		205/60R16	5.5-7.5					96W XL	92H	92H	92V	92H
		215/60R16	6.0-7.5					99W XL ※3	95H	95H	95H	
		225/60R16	6.0-8.0							98H ※4		
	65	195/65R16	5.5-7.0							92H		92H
		205/65R16	5.5-7.5							95H	95H	
15	50	165/50R15	4.5-6.0							98H ※4	98H	
		195/50R15	5.5-7.0							98H ※4	98H	
		175/55R15	5.0-6.0									
		185/55R15	5.0-6.5					82V ※3		82V ※4	82V	
		195/55R15	5.5-7.0		84V						85V ※9	
		165/60R15	4.5-6.0								77H	
		175/60R15	5.0-6.0								81H ※9	
		185/60R15	5.0-6.5							84H	84H	84H
		195/60R15	5.5-7.0							88H ※4	88H	
		205/60R15	5.5-7.5								91H ※9	
		165/65R15	4.5-6.0								81S ※9	
		175/65R15	5.0-6.0							84H	84H	84H
		185/65R15	5.0-6.5					88H		88H	88H	
		195/65R15	5.5-7.0								91H	91H
		205/65R15	5.5-7.5					91V	91H	94H	94H	
		215/65R15	6.0-7.5							96H ※6		
		195/70R15	5.0-6.5							92H ※7		
		205/70R15	5.0-7.0							96H ※6		
		215/70R15	5.5-7.0							98H ※7		
		155/55R14	4.5-5.5						69V		69V	
		165/55R14	4.5-6.0	72V ※1	72V				72V		72V	
		1										