

冬の道を安全に走るために

スタッドレスタイヤは、本格シーズン到来前の「早めの交換」が安心!

グッドイヤーのスタッドレスタイヤは長持ち! 早めの交換でもタイヤの溝を無駄に減らしません!

アイスナビシリーズは、ロングライフが特徴のあらゆる冬道に効くスタッドレスタイヤです。

長持ち!

「早めの交換」はこんなメリットが!

交換作業の混雑を避けられる!

初雪直前はタイヤ交換で大混雑!  
1、2時間待ちは当たり前。

需要が集中する前だから安心の品揃え

雪が降ってからは品不足になることも。  
早めの履き替えが安心です。

早めに慣らし走行ができる!

タイヤの性能を引き出すためには  
100km以上の慣らし走行が必要です。

新品のスタッドレスタイヤは、適正な環境に保管されていれば、2シーズン前のタイヤでも、**同等の性能を保つことが確認されました。**

(タイヤ公正取引協議会 共催試験)

スタッドレスタイヤをご購入の際、製造から何年も経過したタイヤは性能が大きく低下するのではないかとご懸念されるお客様への情報提供として、タイヤ公正取引協議会では、氷上制動の低下度合いの検証試験を同試験に参加するメーカーと共に行いました。その結果、適正な環境に保管されていれば、同等の性能を保つことが確認されました。

年製別の氷上制動距離



参加メーカー6社の  
平均値から算出

株式会社ブリヂストン、住友ゴム工業株式会社、  
横浜ゴム株式会社、TOYO TIRE株式会社、  
日本ミシュランタイヤ株式会社、日本グッドイヤー株式会社


試験時期は2018年12月～2019年11月。それぞれのタイヤメーカーの試験場またはアイスリンクで、タイヤ公正取引協議会のもので試験実施。検証に用いたタイヤは18年、17年、16年製の氷上制動を指数化。検証参加メーカーと商品名(順不同):株式会社ブリヂストンのBLIZZAK VRX、住友ゴム工業株式会社のWINTER MAXX 02、横浜ゴム株式会社のIceGUARD iG50 PLUS、TOYO TIRE株式会社のOBSERVE GARIT GIZ、日本ミシュランタイヤ株式会社のX-ICE3+、日本グッドイヤー株式会社のICE NAVI 6。

冬の道を安全に走るためには、日頃の点検が重要です!

check!  
1

溝の深さをチェック!

スタッドレスタイヤはタイヤの凹凸がなくなっていくと性能が著しく低下します。溝の深さ50%の位置にある「プラットホーム」が露出したら、早めに交換してください。

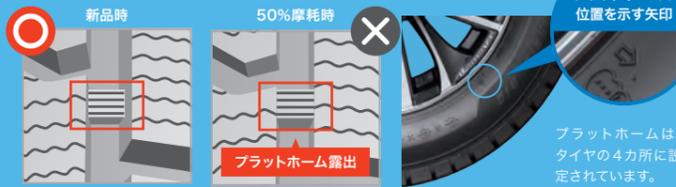

プラットホームの位置を示す矢印

プラットホームは、タイヤの4カ所に設定されています。

check!  
2

空気圧をチェック!

タイヤは、正しい空気圧で走行しないと性能をきちんと発揮することができません。月に一度はお店で空気圧点検をしてもらったり、定期的なチェック心がけましょう。



適正な指定空気圧は、運転席ドア付近にラベルで表示されています。

check!  
3

ゴムの固さをチェック!

スタッドレスタイヤは長く使うとゴムが固くなり、路面との密着性が低下してしまいます。お店でチェックしてもらいましょう。

check!  
4

偏摩耗をチェック!

タイヤは取り付け位置により偏った減り方をすることがあります。極端な減り方をしていないか心配なときは、お店でチェックしてもらいましょう。

ご相談とお求めは

**MOVE FORWARD**  
進もう、明日を向いて。

インターネットでも、詳しい情報をご紹介します。  
<https://www.goodyear.co.jp/>

タイヤに関するお問い合わせ・ご相談URL  
<https://www.goodyear.co.jp/contact/>



オーダーコード  
WP01

日本グッドイヤー株式会社

本社〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル3F TEL 03-5572-8235  
東日本支店 TEL 03-5572-7451  
関西支店 TEL 06-6889-5317  
北海道支店 TEL 011-817-2250  
東海支店 TEL 052-973-1080  
北陸支店 TEL 076-293-9018  
中国・四国支店 TEL 082-237-2609  
九州支店 TEL 092-411-7736

GOODYEAR

**GOODYEAR**  
スタッドレス & オールシーズンタイヤカタログ 2020-21  
www.goodyear.co.jp

スタッドレス & オールシーズンタイヤカタログ 2020-21



変わらない日常を送るために

冬の走りをサポートするスタッドレスタイヤ

**ICE NAVI**

アイスナビシリーズ



ASSURANCE  
**WEATHERREADY**  
アシュアランス ウェザーレディ

ミニバン・SUV対応サイズ拡充!

オールシーズン  
タイヤ

# 変わらない日常を送るために

冬道を走るドライバーの皆さんが安心してお家に帰られるように、グッドイヤーのスタッドレスタイヤは長い歴史の中で鍛え上げられてきました。さらには四季を通してお使いいただけるオールシーズンタイヤもサイズ拡充。冬のあらゆるシーンでその性能の高さを実感いただけるラインアップです。

日本の冬道を……

走る

曲がる

止まる



## CONTENTS

- 冬のラインアップ —— 1
- ICE NAVI 7 —— 3
- ICE NAVI 6 —— 7
- ICE NAVI SUV —— 9
- ICE NAVI CARGO / BUSINESS —— 11
- Vector 4Seasons Hybrid —— 13
- Assurance WeatherReady —— 15
- タイヤサイズ保有表 —— 17
- タイヤを正しく安全にお使いいただくために —— 18



オールシーズンタイヤはスタッドレスタイヤではありません。過酷な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

氷・雪にはICE NAVIシリーズ!

最新テクノロジー搭載のプレミアムスタッドレス

### ICE NAVI 7

アイスナビ セブン

スタッドレスタイヤ 乗用車



P3

経済性に優れたスタンダードスタッドレス

### ICE NAVI 6

アイスナビ シックス

スタッドレスタイヤ 乗用車



P7

氷上性能とドライ性能を高次元でバランス

### ICE NAVI SUV

アイスナビ エスユーブイ

スタッドレスタイヤ SUV



P9

商用車にふさわしい走行性能と経済性を両立

### ICE NAVI CARGO

アイスナビ カーゴ

スタッドレスタイヤ 商用車



P11

一年中履替え不要! オールシーズンラインアップ

突然の雪でも走行可能なオールシーズンタイヤ

### Vector 4Seasons Hybrid

ベクター フォーシーズンズ ハイブリッド

オールシーズンタイヤ 乗用車



P13

ミニバン・SUVサイズ対応のオールシーズンタイヤ

### Assurance WeatherReady

アシュアランス ウェザーレディ

オールシーズンタイヤ ミニバン SUV

サイズ拡充



P15

# 刻々と変化する冬道に効く、アイスナビ セブンの実力!

PREMIUM STUDLESS



摩耗を抑えた  
ロングライフ設計!

凍った路面に  
"ピタッ"と密着!

アイスナビ セブン

# ICE NAVI 7

## ひっかき効果がアップ!




エッジ成分  
13%  
アップ!

エキストラ・マルチプル・サイブ  
ブロック内の細かいヨコ溝を増加。パターンエッジ成分が増えたことで氷上路面へのひっかき効果が高まりました。  
※当社従来品ICE NAVI 6 : 195/65R15 91Qサイズ比。

## 密着効果がアップ!

ウルトラ・NAVIブレード

ブロック内部の溝構造をジグザグにすることで、柔らかく細かい溝のゴムでもヨレ・倒れこみを抑制し、ひっかき・密着の効果両方を高めます。

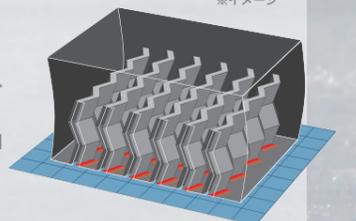

## PATTERN TECHNOLOGY

あらゆる冬道に効くパターンテクノロジー

- 1 セブン・エフェクティブ・デザイン**  
中間のブロックが横方向への剛性を確保し、氷上およびドライ路面での操縦安定性に貢献。また、センター部にブロックリップを配置したことで、氷上・雪上・ドライ路面における優れた直進安定性・制動性能を発揮。
- 2 バイティング・スノー・デザイン**  
ジグザグにデザインしたラグ溝によって雪柱せん断力が向上。雪上でのグリップ・トラクションを高め、操縦安定性に貢献。
- 3 アクア・スプラッシュ・グループ**  
4本のストレートグループを接地面に対しバランスよく配置することにより、ハイドロプレーニング現象の抑制に貢献。
- 4 イニシャル・エッジ・デザイン**  
エッジ効果を高めることで、装着初期から氷上でのトータル性能を確保。
- 5 エキストラ・マルチプル・サイブ&ウルトラ・NAVIブレード**  
氷上路面において、前後および横方向に対するグリップ力向上に貢献。

## DRIVING IMPRESSION

モータージャーナリストの菰田潔氏を迎え、その特性や魅力について語っていただきました。

「グリップ力が高いので扱いやすく、より安心感が増した印象です。」

ICE NAVI 7 (以下ナビ7) になり小さな溝が増えたので、個人的に前モデルよりナビ7のほうが好きですね。それと、4リブから5リブ構造になってセンターブロックが生まれたのが良かったと思います。僕は接地圧の分布の中でセンター部分は重要度が高いと考えているんだよね。ハンドルの切りはじめからクツとついてくる感じはセンターブロックがないとダメなんです。それとスタッドレスタイヤは、ショルダーの接地長が長くなればグリップが強くなる。走りはじめや、止まるところなど、グリップはナビ7のほうがかなりいいですね。アイスバーンなどのツルツル路面でも効いて、ハンドルを切っても

曲がってくれる。コーナリング中のブレーキでもナビ7のほうが断然曲がっていきます。「どういうタイヤ?」と聞かれたら、「冬道をより安心して走れますよ。」と言えるかな。通常はグリップの下の範囲で走っているわけで、そうするとグリップが上がった分だけ、同じように走れば余裕があるからより安心ですね。それほど気を使わなくても走れるということは、運転ビギナーに対しても優しい。グリップが上がってもあるところだけ飛び抜けていると、そこを使うのが難しかったりするけど、ナビ7はスリップ率が小さいところからだんだんとグリップが上がっていくのでより安心ですね。



モータージャーナリスト  
**菰田 潔氏**  
自動車レース、タイヤテストドライバーを経て、1984年からフリーランスのモータージャーナリストになる。現在は雑誌、WEB、TV、ラジオなどで幅広く活躍。また、日本自動車ジャーナリスト協会会長、日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員などを務めている。

ICE NAVI 7  
ICE NAVI 6  
ICE NAVI SUV  
ICE NAVI CARGO  
Vector 4Seasons Hybrid  
Assurance WeatherReady

# ICE NAVI 7

アイスナビ セブン

## 氷上・雪上性能を追求した プレミアムスタッドレス

サイズ **19** **18** **17** **16** **15** **14** **13** インチ

スタッドレス  
タイヤ 乗用車



### 高い性能を発揮する冬のハイスpekモデル

最新のテクノロジーを搭載し、氷上・雪上性能をより高めたICE NAVI 7。なかでも氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮します。さらに、ウエット路面でも安定したハンドリングを実現。20年以上の歴史を持つICE NAVIシリーズの集大成となるモデルです。



### SIZE LINEUP

偏平率：35 40 45 50 55 60 65 70 80 13~19インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)		
19	45	245/45R19 98Q	05539742	243	708	8.0	7.5~9.0		
		18	35	255/35R18 90Q	05539740	260	635	9.0	8.5~10.0
				215/40R18 89Q XL	05539734	218	629	7.5	7.0~8.5
				225/40R18 88Q	05539736	230	637	8.0	7.5~9.0
18	40	245/40R18 93Q	05539738	248	653	8.5	8.0~9.5		
		255/40R18 99Q XL	05539739	260	661	9.0	8.5~10.0		
		215/45R18 89Q	05539726	213	656	7.0	7.0~8.0		
		225/45R18 91Q	05539728	225	664	7.5	7.0~8.5		
18	45	235/45R18 94Q	05539730	236	674	8.0	7.5~9.0		
		245/45R18 96Q	05539732	243	682	8.0	7.5~9.0		
		50	50	225/50R18 95Q	05539722	233	687	7.0	6.0~8.0
				235/50R18 97Q	05539724	245	697	7.5	6.5~8.5
18	55	225/55R18 98Q	05539720	233	709	7.0	6.0~8.0		
		17	45	195/45R17 81Q	05539711	195	613	6.5	6.0~7.5
				205/45R17 84Q	05539712	206	621	7.0	6.5~7.5
				215/45R17 87Q	05539714	213	631	7.0	7.0~8.0
225/45R17 91Q	05539716			225	639	7.5	7.0~8.5		
17	50	245/45R17 95Q	05539718	243	657	8.0	7.5~9.0		
		205/50R17 89Q	05539706	214	642	6.5	5.5~7.5		
		215/50R17 91Q	05539708	226	652	7.0	6.0~7.5		
		225/50R17 94Q	05539710	233	662	7.0	6.0~8.0		
17	55	205/55R17 91Q	05539700	214	662	6.5	5.5~7.5		
		215/55R17 94Q	05539702	226	672	7.0	6.0~7.5		
		225/55R17 97Q	05539704	233	684	7.0	6.0~8.0		
		195/60R17 90Q	05539695	201	660	6.0	5.5~7.0		
17	60	215/60R17 96Q	05539696	221	693	6.5	6.0~7.5		
		225/60R17 99Q	05539698	228	705	6.5	6.0~8.0		
		65	215/65R17 99Q	05539699	221	712	6.5	6.0~7.5	
		16	45	195/45R16 80Q	05539694	195	587	6.5	6.0~7.5
195/50R16 84Q	05539690			201	606	6.0	5.5~7.0		
225/50R16 92Q	05539692			233	636	7.0	6.0~8.0		
185/55R16 83Q	05539682			194	614	6.0	5.0~6.5		
16	55	195/55R16 87Q	05539684	201	624	6.0	5.5~7.0		
		205/55R16 91Q	05539686	214	636	6.5	5.5~7.5		
		215/55R16 93Q	05539688	226	646	7.0	6.0~7.5		
		175/60R16 82Q	05539670	177	619	5.0	5.0~6.0		
16	60	185/60R16 86Q	05539672	189	631	5.5	5.0~6.5		
		195/60R16 89Q	05539674	201	643	6.0	5.5~7.0		
		205/60R16 92Q	05539676	209	655	6.0	5.5~7.5		
		215/60R16 95Q	05539678	221	667	6.5	6.0~7.5		
16	80	225/60R16 98Q	05539680	228	679	6.5	6.0~8.0		

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
16	65	195/65R16 92Q	05539665	201	669	6.0	5.5~7.0
		205/65R16 95Q	05539666	209	672	6.0	5.5~7.5
		215/65R16 98Q	05539668	221	686	6.5	6.0~7.5
15	55	165/55R15 75Q	05539662	170	567	5.0	4.5~6.0
		175/55R15 77Q	05539663	182	577	5.5	5.0~6.0
		185/55R15 82Q	05539664	194	589	6.0	5.0~6.5
15	60	165/60R15 77Q	05539646	170	582	5.0	4.5~6.0
		185/60R15 84Q	05539658	189	606	5.5	5.0~6.5
		195/60R15 88Q	05539660	201	618	6.0	5.5~7.0
15	65	165/65R15 81Q	05539636	170	595	5.0	4.5~6.0
		175/65R15 84Q	05539638	177	609	5.0	5.0~6.0
		185/65R15 88Q	05539640	189	621	5.5	5.0~6.5
15	70	195/65R15 91Q	05539642	201	635	6.0	5.5~7.0
		205/65R15 94Q	05539644	209	647	6.0	5.5~7.5
		215/70R15 98Q	05539634	221	688	6.5	5.5~7.0
14	55	165/55R14 72Q	05539630	170	542	5.0	4.5~6.0
		165/60R14 75Q	05539628	170	557	5.0	4.5~6.0
		155/65R14 75Q	05539620	157	558	4.5	4.5~5.5
14	65	165/65R14 79Q	05539622	170	570	5.0	4.5~6.0
		175/65R14 82Q	05539624	177	584	5.0	5.0~6.0
		185/65R14 86Q	05539626	189	596	5.5	5.0~6.5
14	70	165/70R14 81Q	05539612	170	593	5.0	4.0~5.5
		175/70R14 84Q	05539614	177	607	5.0	4.5~6.0
		185/70R14 88Q	05539616	189	621	5.5	4.5~6.0
13	65	195/70R14 91Q	05539618	201	635	6.0	5.0~6.5
		155/65R13 73Q	05539608	157	532	4.5	4.0~5.5
		165/65R13 77Q	05539610	170	544	5.0	4.5~6.0
13	70	155/70R13 75Q	05539606	157	553	4.5	4.0~5.0
		145/80R13 75Q	05539600	145	566	4.0	4.0~5.0
		155/80R13 79Q	05539602	157	582	4.5	4.0~5.0
13	80	165/80R13 83Q	05539604	165	598	4.5	4.0~5.5

偏平率55%以下はリムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。①は11月発売です。

### さらに止まる! 曲がる! 氷上性能が向上

氷上ブレーキ性能比較イメージ

氷上ブレーキ性能 **7%** アップ!

当社従来品 vs ICE NAVI 7

より手前で止まる!

氷上コーナリング性能比較イメージ



当社従来品 vs ICE NAVI 7

しっかり曲がる!

氷上ブレーキテスト条件 ●テスト車両：国産車 1.8Lセダン F車 2名乗車 ●タイヤサイズ：195/65R15 91Q ●空気圧 (フロント/リア)：230/220kPa ●評価方法：初速20 km/hからの制動距離 (ABS作動) ●試験方法：JATMA試験 上記テスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

### さらに柔軟性がアップ!

低温でもやわらかさを失いにくいシリカを従来品より細分化。柔軟性が増し氷上路面の細かい凹凸にもより密着します。

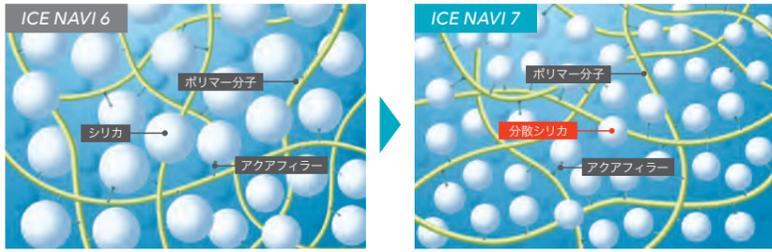

雪上での操縦安定性を向上  
バイティング・スノー・デザイン  
ジグザグにデザインしたヨコ溝によって雪を噛む力が向上。雪上でのブレーキ性能と発進性能を高め、操縦安定性に貢献します。

STANDARD

# ICE NAVI 6

アイスナビ シックス



## 安全性と経済性を両立した 高性能スタンダードモデル

サイズ **18** **17** **16** **15** **14** **13** インチ

スタッドレス  
タイヤ 乗用車



### 冬季に求められる性能を高いレベルで実現

凍った交差点や雪の積もったカーブでしっかり止まり、曲がるだけでなく、ドライ&ウエット路面でも快適な走りを実現します。また、長く使えるようにライフ性能にも配慮。走行性能と経済性の両面から、毎日の冬季走行に安心感をもたらすスタンダードモデルです。



### SIZE LINEUP

偏平率：45 50 55 60 65 70 80 13~18インチ


リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)	
18	45	225/45R18 91Q	05539536	225	664	7.5	7.0~8.5	
	50	235/50R18 97Q	05539532	245	697	7.5	6.5~8.5	
	17	45	215/45R17 87Q	05539522	213	631	7.0	7.0~8.0
		235/45R17 94Q	05539526	236	649	8.0	7.5~9.0	
55	215/55R17 94Q	05539512	226	672	7.0	6.0~7.5		
	225/55R17 97Q	05539514	233	684	7.0	6.0~8.0		
60	215/60R17 96Q	05539508	221	693	6.5	6.0~7.5		
	225/60R17 99Q	05539509	228	705	6.5	6.0~8.0		
	16	50	165/50R16 75Q	05539500	170	576	5.0	4.5~6.0
		205/50R16 87Q	05539504	214	616	6.5	5.5~7.5	
55	185/55R16 83Q	05539491	191	614	6.0	5.0~6.5		
	205/55R16 91Q	05539494	214	636	6.5	5.5~7.5		
60	175/60R16 82Q	05539482	177	619	5.0	5.0~6.0		
	205/60R16 92Q	05539486	209	655	6.0	5.5~7.5		
	215/60R16 95Q	05539488	221	667	6.5	6.0~7.5		
	65	195/65R16 92Q	05539476	201	660	6.0	5.5~7.0	
205/65R16 95Q	05539478	209	672	6.0	5.5~7.5			
215/65R16 98Q	05539480	221	686	6.5	6.0~7.5			
15	60	175/60R15 81Q	05539462	177	594	5.0	5.0~6.0	
	185/60R15 84Q	05539464	189	606	5.5	5.0~6.5		
	65	175/65R15 84Q	05539452	177	609	5.0	5.0~6.0	
		185/65R15 88Q	05539454	189	621	5.5	5.0~6.5	
195/65R15 91Q	05539456	201	635	6.0	5.5~7.0			
205/65R15 94Q	05539458	209	647	6.0	5.5~7.5			
215/65R15 96Q	05539460	221	661	6.5	6.0~7.5			
70	195/70R15 92Q	05539444	201	660	6.0	5.0~6.5		
	14	55	155/55R14 69Q	05539440	162	530	5.0	4.5~5.5
165/55R14 72Q		05539442	170	542	5.0	4.5~6.0		

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
14	60	185/60R14 82Q	05539438	189	581	5.5	5.0~6.5
	65	155/65R14 75Q	05539424	157	558	4.5	4.5~5.5
		165/65R14 79Q	05539426	170	570	5.0	4.5~6.0
		175/65R14 82Q	05539428	177	584	5.0	5.0~6.0
185/65R14 86Q	05539430	189	596	5.5	5.0~6.5		
195/65R14 89Q	05539432	201	610	6.0	5.5~7.0		
70	165/70R14 81Q	05539416	170	593	5.0	4.0~5.5	
	175/70R14 84Q	05539418	177	607	5.0	4.5~6.0	
	185/70R14 88Q	05539420	189	621	5.5	4.5~6.0	
13	65	155/65R13 73Q	05539412	157	532	4.5	4.0~5.5
	70	155/70R13 75Q	05539406	157	553	4.5	4.0~5.0
		165/70R13 79Q	05539408	170	567	5.0	4.0~5.5
	175/70R13 82Q	05539410	177	581	5.0	4.5~6.0	
80	145/80R13 75Q	05539400	145	566	4.0	4.0~5.0	
155/80R13 79Q	05539402	157	582	4.5	4.0~5.0		

偏平率55%以下はリムプロテクター付きです。全サイズチュープレスタイヤです。



### 優れた氷上性能とロングライフ性能

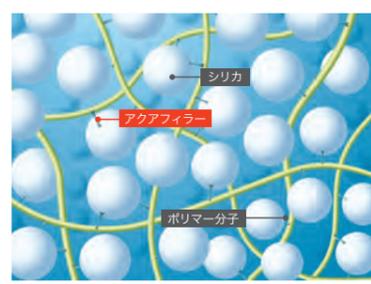


氷面にしっかり密着！さらに長持ち！  
シリカとポリマーのカップリング剤であるアクアフィラーがゴムの柔軟性を高め、氷面密着効果を向上。さらにポリマー分子を強靱に結合することで発熱による分子間断裂を抑制。氷上性能と相反するライフ性能が大幅に向上しました。

※イメージ

### NAVIブレード


ブロックの倒れ込みを抑制し 密着効果を向上！

折り込みサイブ数を増やしたNAVIブレードにより、エッジ成分がアップ。ブロックの倒れ込みを抑制することで接地面積が拡大し、路面への密着効果を高めます。

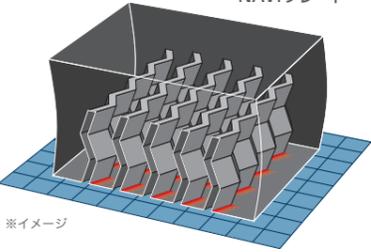

※イメージ

### 氷上ブレーキテスト (指数)



氷上性能 **10% アップ!**

テスト条件 ●テスト車両：国産FF 1.8# セダン 1名乗車 ●タイヤサイズ：195/65R15 91Q ●空気圧 (フロント/リア)：230kPa/220kPa ●評価方法：初速30km/hからの制動距離 (ABS作動) ●試験方法：JATMA試験

### ロングライフ性能テスト (指数)



ライフが **35% 長持ち!**

テスト条件 ●テスト場所：市街地MIX路 ●走行距離：8,080km走行 ●国産FF 1.8# セダン 1名乗車 ●タイヤサイズ：195/65R15 91Q ●空気圧 (フロント/リア)：230kPa/220kPa

※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

従来品も引き続きラインアップしています。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
19	35	265/35R19 94Q	05539340	271	669	9.5	9.0~10.5
	40	235/40R19 96Q XL	05539339	241	671	8.5	8.0~9.5
15	65	▲145/65R15 72Q	05539048	151	570	4.5	4.0~5.0
14	80	▲175/80R14 88Q	05539209	182	646	5.0	4.5~6.0
12	70	▲145/70R12 69Q	05539012	150	509	4.5	3.5~5.0
	▲155/70R12 73Q	05539014	157	523	4.5	4.0~5.0	
80	▲135/80R12 68Q	05539000	134	522	3.5	3.5~4.5	
	▲145/80R12 74Q	05539002	144	540	4.0	3.5~5.0	

偏平率55%以下はリムプロテクター付きです。全サイズチュープレスタイヤです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。印のないものはICE NAVI ZEAII、▲印はICE NAVI ZEAとなります。


### パンクをしても走行可能! 冬用ランフラットタイヤ!



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
18	45	245/45R18 96Q	05539170	243	677	8.0	7.5~9.0
	50	245/50R18 100Q	05539165	253	703	7.5	7.0~8.5
17	45	225/45R17 91Q	05539160	225	634	7.5	7.0~8.5
	50	225/50R17 94Q	05539155	233	658	7.0	6.0~8.0
	55	225/55R17 97Q	05539150	233	680	7.0	6.0~8.0
16	55	195/55R16 87Q	05539140	201	620	6.0	5.5~7.0
	205/55R16 91Q	05539145	214	632	6.5	5.5~7.5	

全サイズリムプロテクター付き、チュープレスタイヤです。

ランフラット RunOnFlat ランフラットタイヤはパンクをしても所定のスピードで所定の距離を走れるタイヤです。(空気圧ゼロ時に通常の条件下において、80km/h以下で80km走行可能。)

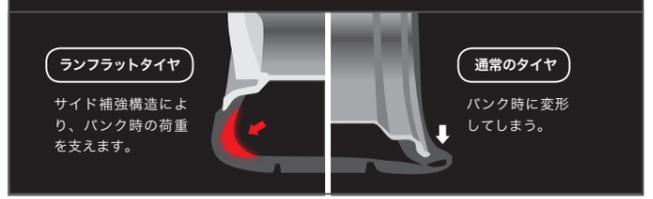

※ランフラットタイヤは承認車種専用となっています。他の車種には装着できません。また、装着については注意点がございますので、詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。※RUN ON FLATはグッドイヤー製ランフラットタイヤシリーズの商標登録です。

ICE NAVI 7

ICE NAVI 6

ICE NAVI SUV

ICE NAVI CARGO

Vector 4Seasons Hybrid

Assurance WeatherReady

# ICE NAVI SUV

アイズナビ エスユーバイ



## 快適さも追求した SUV専用スタッドレス

サイズ **21** **20** **19** **18** **17** **16** **15** インチ



スタッドレス  
タイヤ SUV



### 氷上性能とドライ性能を高次元でバランス

氷上&雪上で大柄なSUVボディを支える性能に加えて、市街地での快適さに必要なドライ路面での操縦安定性もケア。クロスオーバースタイルが主流となる現代のSUVのために多くの先進技術を盛り込みました。路面を選ばず、快適かつ安心感ある走りを楽しめます。




テスト条件 ●テスト場所: 岡山国際スケートリンク ●路面: 氷上 ●天候: 晴れ ●気温: 6℃ ●テスト車両: 国産1,997cc 4WD 1名乗車 ●タイヤサイズ: 225/65R17 102Q ●空気圧 (フロント/リア): 220/220kPa ●速度: 100km/h ●テスト車両: 国産1,997cc 4WD 2名乗車 ●評価方法: ISO3888-1に定められているコースをパイロンで作成して操縦角、ヨーをセンサーにて計測。5回計測を行い、最大・最小を除いた3回の平均値を算出。 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

テスト条件 ●テスト場所: 弊社岡山テストコース内 アスファルト路 (ドライ) ●天候: 晴れ ●気温: 2~8℃ ●タイヤサイズ: 225/65R17 102Q ●空気圧 (フロント/リア): 220/220kPa ●速度: 100km/h ●テスト車両: 国産1,997cc 4WD 2名乗車 ●評価方法: ISO3888-1に定められているコースをパイロンで作成して操縦角、ヨーをセンサーにて計測。5回計測を行い、最大・最小を除いた3回の平均値を算出。 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。




### 凍った路面への密着度がアップ!

ゴムをよりしなやかにしたことで、氷の細かい凹凸にもしっかり密着。凍った道での走行&ブレーキ性能が向上しています。

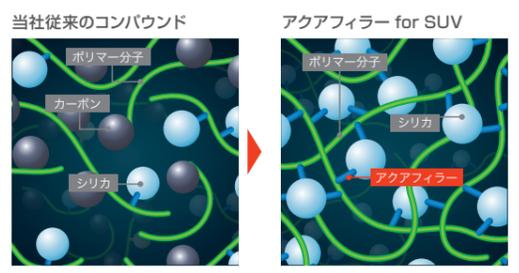

### 氷上性能の向上に貢献するNAVIブレード

ブロックの溝 (サイブ) を立体的な形状にしたNAVIブレードの採用でブロック剛性がアップ。また、溝を増やしたことで路面にしっかりと接地。高い氷上性能を発揮します。

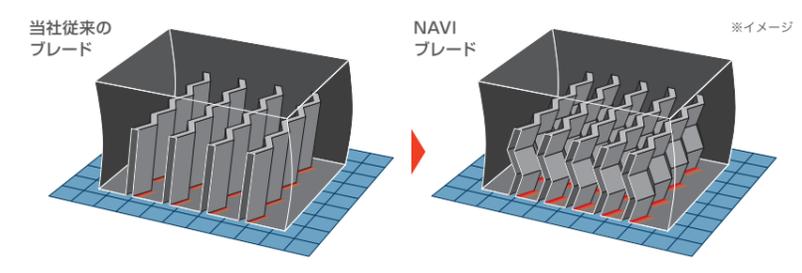

### SIZE LINEUP

偏平率: 50 55 60 65 70 80 15~21インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)		
21	50	275/50R21 110Q	05509415	288	807	8.5	7.5~9.5		
		20	50	285/50R20 112Q	05509412	296	799	9.0	8.0~10.0
		55		235/55R20 102Q	05509411	242	770	7.5	6.5~8.5
19	55	225/55R19 99Q	05509406	232	731	7.0	6.0~8.0		
		235/55R19 101Q	05509408	245	741	7.5	6.5~8.5		
		265/55R19 109Q	05509409	276	772	8.5	7.5~9.5		
		18	50	215/50R18 92Q	05509407	226	671	7.0	6.0~7.5
55	225/55R18 98Q	05509398		232	705	7.0	6.0~8.0		
18	50	235/55R18 100Q	05509402	245	715	7.5	6.5~8.5		
		255/55R18 109Q XL	05509404	263	737	8.0	7.0~9.0		
	60	225/60R18 100Q	05509386	228	727	6.5	6.0~8.0		
		235/60R18 107Q XL	05509388	240	739	7.0	6.5~8.5		
		245/60R18 105Q	05509390	248	751	7.0	7.0~8.5		
		255/60R18 112Q XL	05509392	260	763	7.5	7.0~9.0		
17	60	265/60R18 110Q	05509394	272	775	8.0	7.5~9.5		
		285/60R18 116Q	05509396	292	799	8.5	8.0~10.0		
		65	235/65R18 106Q	05509385	243	763	7.0	6.5~8.5	
16	60	215/60R17 96Q	05509375	216	691	6.5	6.0~7.5		
		225/60R17 99Q	05509377	225	703	6.5	6.0~8.0		
	65	225/65R17 102Q	05509378	227	724	6.5	6.0~8.0		
		235/65R17 108Q XL	05509380	240	738	7.0	6.5~8.5		
		265/65R17 112Q	05509382	270	780	8.0	7.5~9.5		
15	70	275/65R17 115Q	05509384	278	795	8.0	7.5~9.5		
		265/70R17 115Q	05509376	272	802	8.0	7.0~9.0		
		215/65R16 98Q	05509372	220	686	6.5	6.0~7.5		
70	215/70R16 100Q	05509362	221	708	6.5	5.5~7.0			

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
16	70	225/70R16 103Q	05509364	228	723	6.5	6.0~7.5
		235/70R16 106Q	05509366	240	736	7.0	6.0~8.0
		245/70R16 107Q	05509368	248	750	7.0	6.5~8.0
		265/70R16 112Q	05509370	272	778	8.0	7.0~9.0
15	80	275/70R16 114Q	05509374	279	792	8.0	7.0~9.0
		175/80R16 91Q	05509356	176	686	5.0	4.5~6.0
		70	205/70R15 96Q	05509358	209	669	6.0
15	80	265/70R15 112Q	05509360	272	753	8.0	7.0~9.0
		175/80R15 90Q	05509350	178	661	5.0	4.5~6.0
		195/80R15 96Q	05509351	194	691	5.5	5.0~6.5
		215/80R15 102Q	05509352	216	725	6.0	5.5~7.0
225/80R15 105Q	05509354	223	741	6.0	6.0~7.5		

全サイズチューブレスタイヤです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。Ⓢは8月発売です。

従来品も引き続きラインアップしています。

WRANGLER IP/N

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
18	60	275/60R18 112Q	05509874	277	792	8.0	7.5~9.5
17	65	245/65R17 107Q	05509871	248	752	7.0	7.0~8.5
16	60	235/60R16 100Q	05509866	239	690	7.0	6.5~8.5
15	70	225/70R15 100Q	05509850	228	699	6.5	6.0~7.5

全サイズチューブレスタイヤです。方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク (▲) をタイヤの回転方向に合わせ、すべて同一方向になるように装着してください。

# ICE NAVI CARGO

アイスナビ カーゴ



## 運びのプロが選ぶ VAN用スタッドレス

サイズ **16** **15** **14.5** **14** **13.5** **13** **12.5** **12** インチ

スタッドレス  
タイヤ 商用車



### 高い安全性と経済性でビジネスをサポート

ICE NAVIシリーズのテクノロジーは、ビジネス用スタッドレスタイヤにも存分に活かされています。ビジネスシーンにおいても、とくに重視したい氷上ブレーキ性能と経済性に直結するロングライフ性能をうまくバランスし、大きく向上させることに成功しています。




#### SIZE LINEUP

偏平率：50 65 70 75 80 85 12~16インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS-PR	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kpa)
16	70	205/70R16	111/109L	10B09775	206	697	6.0	600
		205/75R16	113/111L	10B09770	204	718	5.5	600
	85	195/85R16	114/112L	10B09760	196	741	5.5	600
		205/85R16	117/115L	10B09765	202	758	5.5	600
		15	65	215/65R15	110/108L	10B09758	226	661
215/70R15	107/105L			10B09740	221	685	6.5	450
75	175/75R15		103/101L	10B09745	176	646	5.0	600
	185/75R15		106/104L	10B09750	186	661	5.0	600
	195/75R15		109/107L	10B09755	199	675	5.5	600
80	175/80R15	101/99L	10B09756	175	664	5.0	450	
	▲185/80R15	103/101L	10B09697	180	683	5.0	450	
	195/80R15	103/101L	10B09725	201	700	5.5	350	
	195/80R15	107/105L	10B09730	201	700	5.5	450	
	205/80R15	109/107L	10B09757	208	710	5.5	450	
	215/80R15	109/107L	10B09735	216	725	6.0	350	
	14.5	50	245/50R14.5	106L	10A09790	247	610	7.5
80			155/80R14	88/86N	10A09760	155	605	4.5
		165/80R14	91/90N	10A09762	170	630	4.5	350
		165/80R14	97/95N	10A09764	170	630	4.5	450
		185/80R14	97/95N	10A09766	189	660	5.5	350
		185/80R14	102/100N	10A09768	189	663	5.5	450
13.5		50	175R14	6PR	10A09744	179	642	5.0
	175R14		8PR	10A09746	179	642	5.0	450
	195R14		6PR	10A09752	203	675	5.5	350
13	50	195R14	8PR	10A09754	203	675	5.5	450
		235/50R13.5	102L	10A09785	232	575	6.75	450
		145R13	6PR	10A09728	145	578	4.0	350
13	8PR	145R13	8PR	10A09730	145	578	4.0	450

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS-PR	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kpa)	
13	50	155R13	6PR	10A09732	157	586	4.5	350	
		155R13	8PR	10A09734	157	586	4.5	450	
		165R13	6PR	10A09736	170	603	4.5	350	
		165R13	8PR	10A09738	170	603	4.5	450	
12.5	50	225/50R12.5	98L	10A09780	225	540	6.75	450	
		80	145/80R12	80/78N	10A09800	145	550	4.0	400
			145R12	6PR	10A09720	145	550	4.0	350
12	80	145R12	8PR	10A09722	146	550	4.0	450	
		155R12	6PR	10A09724	160	563	4.5	350	
		155R12	8PR	10A09726	160	563	4.5	450	

全サイズチュープレスタイヤです。▲印はICE NAVI VANとなります。ICE NAVI CARGOとは性質及び材質が異なります。



テスト条件 ●テスト車両：国産4WD 3人乗車 ●タイヤサイズ：195/80R15 107/105L (リムサイズ 15x5.5J) ●空気圧 (フロント/リア)：350kPa/425kPa ●評価方法：初速30km/hからの制動距離 (ABS作動なし) ●試験方法：JATMA試験



テスト条件 ●テスト場所：市街地MIX路 ●走行距離：8,080km走行 ●国産4WD 3人乗車 ●タイヤサイズ：195/80R15 107/105L (リムサイズ 15x5.5J) ●空気圧 (フロント/リア)：300kPa/300kPa ●詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

### FOR BUSINESS

冬道での長時間の過酷な走行を強いられる商用車。氷路・雪路での安心感と優れた耐久性によって、冬の厳しい走行シーンを足もとから支えます。

#### UG FLEXSTEEL2

ユージー フレックス スチール ツー  
偏摩耗を抑えビジネスをサポートするバン・小型トラック用

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kpa)	
17.5	60	205/60R17.5	111/109L	10B09080	200	694	6.0	600	
		225/60R17.5	116/114L	10B09084	224	720	6.75	600	
		70	195/70R17.5	112/110L	10B09070	195	730	6.0	600
	80	205/70R17.5	115/113L	10B09071	206	741	6.0	600	
		215/70R17.5	118/116L	10B09072	213	753	6.0	600	
		205/80R17.5	120/118L	10B09024	204	782	6.0	600	
16	65	205/65R16	109/107L	10B09044	207	674	6.0	600	
		70	195/70R16	109/107L	10B09064	191	688	6.0	600
	75	225/70R16	117/115L	10B09065	232	725	6.5	600	
		85	185/85R16	111/109L	10B09008	179	728	5.0	600
		215/85R16	120/118L	10B09022	215	778	6.0	600	
15.5	60	215/60R15.5	110/108L	10B09074	213	657	6.0	600	
		70	185/70R15.5	106/104L	10B09058	180	656	5.25	600
	75	195/70R15.5	109/107L	10B09060	200	674	6.0	600	

#### UG FLEXSTEEL

ユージー フレックス スチール  
制動力と発進性に優れたライトトラック専用タイヤ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kpa)
16	6.50R16	8PR	T/T	10B09610	190	750	5.5	475	
		10PR	T/T	10B09620	190	750	5.5	550	
	7.00R16	10PR	T/T	10B09630	200	776	5.5	525	
		12PR	T/T	10B09640	198	777	5.5	600	
15	6.00R15	8PR	T/T	10B09580	165	704	4.5	450	
		8PR	T/L	10B09585	165	704	4.5	450	
	7.00R15	8PR	T/T	10B09590	196	749	5.5	450	
		8PR	T/L	10B09595	196	749	5.5	450	
		10PR	T/T	10B09600	196	749	5.5	525	

#### UG TAXI

ユージー タクシー  
快適な乗り心地と耐摩耗性に優れたタクシー専用タイヤ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	HC	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kpa)
15	65	185/65R15 88Q		05509220	193	624	5.5	
		185/65R15 88Q	HC	05509230	193	624	5.5	8
		195/65R15 91Q		05509210	204	638	6.0	
		195/65R15 91Q	HC	05509211	204	638	6.0	
14	80	175/80R14 88Q		05509205	179	648	5.0	
		175/80R14 88Q	HC	05509209	179	648	5.0	
		185/80R14 91Q		05509207	186	664	5.0	

全サイズチュープレスタイヤです。HCはハードコンパウンド仕様となります。⑧は8月発売です。

#### UNISTEEL STUDLESS G490

ユニスチール スタッドレス ジーコンキョウマル  
アイスバーンに密着してパワフルな牽引力を発揮

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS-PR	タイプ	品番	最大空気圧 (kpa)
22.5	11R22.5	14PR	T/L	10809792	700	
		16PR	T/L	10809794	800	
20	10.00R20	14PR	T/T	10809790	725	
17.5	225/80R17.5	123/122L	T/L	10809796	700	
		127/125L	T/L	10809798	700	
16	7.50R16	14PR	T/T	10209710	700	

PR：プライレーティング、LI：荷重指数、SS：速度記号、T/L：チュープレス、T/T：チュープタイヤを表しています。最大空気圧はLI（荷重指数）に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。

# Vector 4Seasons Hybrid

ベクター フォーシーズンズ ハイブリッド



## 突然の雪でも走行可能な オールシーズンタイヤ

サイズ 18 17 16 15 14 13 インチ

オールシーズン  
タイヤ 乗用車



### 走りのフィールドが広がる全天候型

ドライ路面では剛性感のある走りを実現しながら、ウェット路面では排水性能をしっかりと発揮します。さらに軽微な雪道も走行できるので、突然の降雪にも慌てる必要がありません。季節ごとのさまざまな路面状況に対応し、安定した性能を発揮できるオールシーズンタイヤです。



### 路面を選ばず、優れた運動性能を実現



センターエリアのサイブ側面にワッフル状の凹凸を形成。ブロック間が支えあい、高い剛性を生み出すことで、路面を選ばず優れた運動性能を実現。偏摩耗の抑制にも貢献します。

- オールシーズンタイヤは、こんな方にオススメです
- ▶ 突然の雪でもあわてずに走りしたい方
  - ▶ チェーンの装着が苦手な方
  - ▶ スタッドレスタイヤの保管場所にお困りの方
  - ▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方

## ALL SEASON TIRE

オールシーズンタイヤとは、  
四季を通じて安定した走行を  
可能にするタイヤです。



夏季のドライ・ウェット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。タイヤ本体のサイドウォールには、[M+S] (マッド&スノー) 表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認められた証であるスノーフレックマークの表記があります。



スノーフレックマーク


ASTM®の公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。高速道路等の冬用タイヤ規制時に走行可能なタイヤとして認められています。  
※世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関



スノーマーク

Vector 4Seasons Hybridには日本において、容易に冬用タイヤであることを確認できる「SNOW」の文字が刻印されています。

### 四季を通じて安定した走りを実現



**夏タイヤ性能**  
ショルダー部分の剛性が高く、優れた安定性能を発揮。

**冬タイヤ性能**  
細かい溝のセンター部分は積雪路面に対応。

役割の異なるセンターとショルダーのパターンで全天候に対応。V字型溝は雨の日の排水性能だけでなく、小石や泥を排出するセルフクリーニング性能にも優れています。

### オールシーズンタイヤは一定の雪上でも安定的に走行出来ます



2016年福島にてFFプリウス3台を個別に撮影したものを合成。タイヤサイズ：195/65R15 スタッドレスタイヤ：ICE NAVI 6 夏タイヤ：EfficientGrip ECO EG01。

実際の走行シーンをご覧ください



### 路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレス タイヤ	オールシーズン タイヤ	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウェット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結(アイスバーン)	◎	△	×
	高速道路 冬用タイヤ規制 <sup>※1</sup>	通行可	通行可	チェーン 装着
	全車チェーン規制 <sup>※2</sup>	チェーン 装着	チェーン 装着	チェーン 装着

※1. 乾燥路面と同様の性能を保证するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。  
※2. 異なるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

### SIZE LINEUP

偏平率：40 45 50 55 60 65 70 80 13~18インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
18	40	225/40R18 92H XL	05609634	229	642	8.0	7.5~9.0
	45	215/45R18 89H	05609628	207	654	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 91H	05609630	218	661	7.5	7.0~8.5
50	225/50R18 95H	05609640	228	685	7.0	6.0~8.0	
	235/50R18 101H XL	05609626	238	696	7.5	6.5~8.5	
17	45	215/45R17 91H XL	05609620	208	629	7.0	7.0~8.0
	225/45R17 91H	05609622	218	637	7.5	7.0~8.5	
50	215/50R17 95H XL	05609616	219	653	7.0	6.0~7.5	
	215/55R17 94H	05609612	221	673	7.0	6.0~7.5	
55	225/55R17 101H XL	05609614	230	682	7.0	6.0~8.0	
	215/60R17 96H	05609610	217	692	6.5	6.0~7.5	
16	50	195/50R16 84H	05609636	194	608	6.0	5.5~7.0
	55	195/55R16 87H	05609606	196	626	6.0	5.5~7.0
60	205/55R16 91H	05609608	210	634	6.5	5.5~7.5	
	175/60R16 82H	05609600	172	622	5.0	5.0~6.0	
65	195/60R16 89H	05609578	200	643	6.0	5.5~7.0	
	205/60R16 92H	05609602	206	655	6.0	5.5~7.5	
	215/60R16 95H	05609604	218	667	6.5	6.0~7.5	
70	205/65R16 95H	05609596	210	674	6.0	5.5~7.5	
	215/65R16 98H	05609598	224	687	6.5	6.0~7.5	
15	50	165/50R15 73H	05609594	162	551	5.0	4.5~6.0
	55	165/55R15 75H	05609590	167	566	5.0	4.5~6.0
80	185/55R15 82H	05609592	189	590	6.0	5.0~6.5	
	165/60R15 77H	05609638	168	582	5.0	4.5~6.0	

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
15	60	185/60R15 84H	05609588	188	603	5.5	5.0~6.5
		195/60R15 88H	05609624	200	615	6.0	5.5~7.0
65	175/65R15 84H	05609576	179	616	5.0	5.0~6.0	
		185/65R15 88H	05609580	189	624	5.5	5.0~6.5
195/65R15 91H	05609582	204	638	6.0	5.5~7.0		
	205/65R15 94H	05609584	210	649	6.0	5.5~7.5	
70	205/70R15 96H	05609574	209	672	6.0	5.0~7.0	
		155/55R14 69H	05609570	156	529	5.0	4.5~5.5
14	55	165/55R14 72H	05609572	167	541	5.0	4.5~6.0
		155/65R14 75H	05609564	156	564	4.5	4.5~5.5
65	165/65R14 79H	05609632	170	572	5.0	4.5~6.0	
		175/65R14 82H	05609566	179	591	5.0	5.0~6.0
185/65R14 86H	05609618	189	599	5.5	5.0~6.5		
	165/70R14 81S	05509558	169	589	5.0	4.0~5.5	
70	175/70R14 84H	05609560	180	605	5.0	4.5~6.0	
		185/70R14 88H	05609562	189	618	5.5	4.5~6.0
13	65	155/65R13 73H	05609556	156	538	4.5	4.0~5.5
		165/65R13 77H	05609568	170	546	5.0	4.5~6.0
70	155/70R13 75H	05609554	156	549	4.5	4.0~5.0	
		145/80R13 75S	05509550	147	565	4.0	4.0~5.0
80	155/80R13 79S	05509552	160	583	4.5	4.0~5.0	

全サイズチューブレスタイヤです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。偏平率55%以下のサイズについては、リムプロテクター付きです。Vector 4Seasons Hybridは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク (→) をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。



Vector 4Seasons Hybridは高速道路等の  
冬用タイヤ規制時においても走行可能なオールシーズンタイヤです。

▲スタッドレスタイヤではありません。  
過剰な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、  
スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

# Assurance WeatherReady


アシュアランス ウェザーレディ



## ミニバン・SUV対応の オールシーズンタイヤ

サイズ **20** **19** **18** **17** **16** **15** インチ

オールシーズン  
タイヤ ミニバン SUV M+S

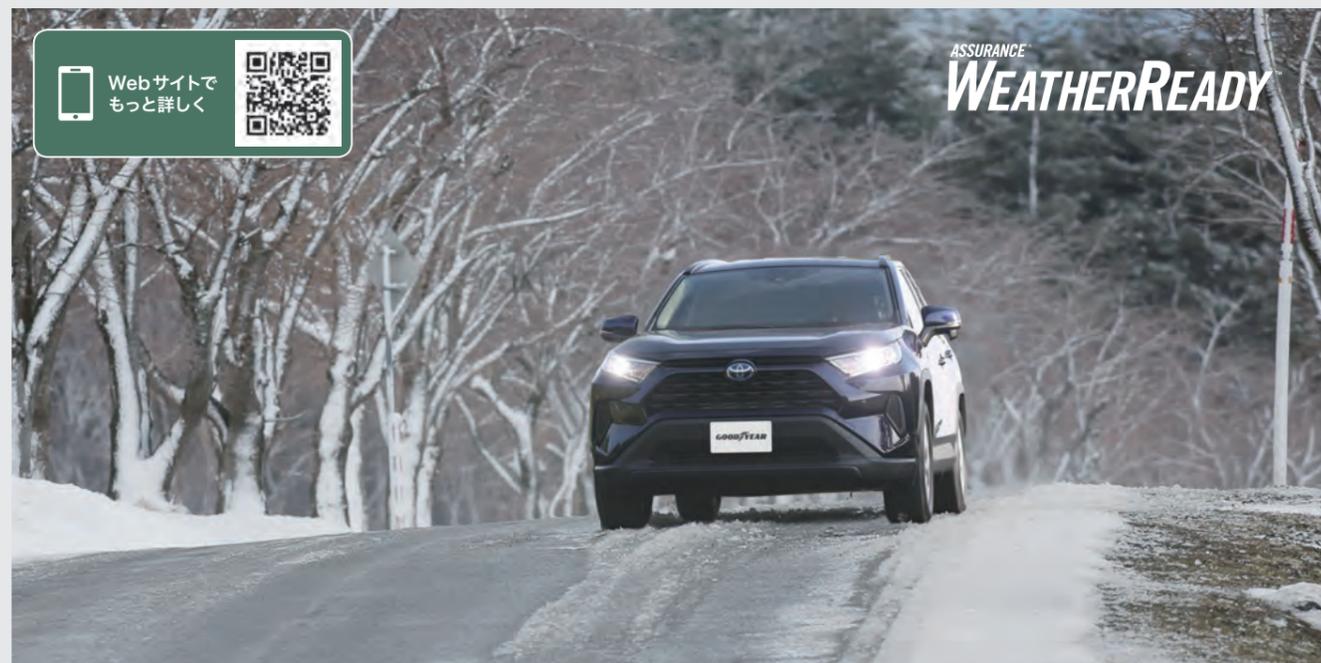

### サイズラインアップを拡充、さらに多くのユーザーへ


人気の高まるオールシーズンタイヤに、ミニバン用サイズとSUV用サイズをラインアップ。さらに多くのユーザーにご利用いただけるようになりました。雪が降るような低温時でも高いグリップ力を発揮。乗り心地を犠牲にすることなく、天候によって変化するさまざまな路面に対応します。



### 路面を選ばず、優れた運動性能を実現

#### トレッドロックテクノロジー

ブレーキやコーナリング性能に貢献し、ミニバン特有の偏摩耗やふらつきを抑制。降雪時にはエッジ効果によりトラクション性能を発揮します。

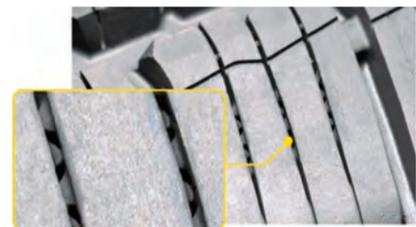


#### ソイビーンオイルテクノロジー

大豆油を配合させた、オールシーズンシリカコンパウンドの採用により、氷上・雪上路面などの低温時に高いグリップ力を発揮。



#### エボルビングトラクションテクノロジー

摩耗が進むと途中で溝幅が拡大します。装着初期のトレッドブロックの安定によるトラクション性能と、摩耗後のウェット性能を両立しています。

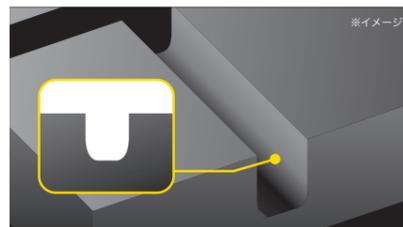

#### オールシーズンタイヤは、こんな方にオススメです

- ▶ 突然の雪でもあわてずに走りた方
- ▶ チェーンの装着が苦手な方
- ▶ スタッドレスタイヤの保管場所にお困りの方
- ▶ シーズン毎にタイヤを交換するのが面倒な方



## ALL SEASON TIRE

オールシーズンタイヤとは、  
四季を通じて安定した走行を  
可能にするタイヤです。



夏季のドライ・ウェット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。タイヤ本体のサイドウォールには、[M+S] (マッド&スノー) 表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認められた証であるスノーフレックマークの表記があります。

#### スノーフレックマーク

ASTM®の公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。高速道路等の冬用タイヤ規制時に走行可能なタイヤとして認められています。



※世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関

#### 路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレス タイヤ	オールシーズン タイヤ	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウェット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結 (アイスバーン)	◎	△	×
	高速道路 冬用タイヤ規制 <sup>※1</sup>	通行可	通行可	チェーン 装着
	全車チェーン規制 <sup>※2</sup>	チェーン 装着	チェーン 装着	チェーン 装着

※1.乾燥路面と同様の性能を保证するものではありません。速度等、電道での運転には十分ご注意ください。※2.異なるタイヤ (スタッドレスタイヤ含む) もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

### SIZE LINEUP

偏平率: 45 50 55 60 65 70 15~20インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
20	50	255/50R20 109V XL	05627577	255	765	8.0	7.0~9.0 ⑧
	55	235/55R20 102H	05627306	245	766	7.5	6.5~8.5
19	50	235/50R19 99V	05627578	246	719	7.5	6.5~8.5 ⑧
		255/50R19 107H XL	05627579	264	739	8.0	7.0~9.0 ⑧
18	55	235/55R19 101V	05627300	246	742	7.5	6.5~8.5
	45	225/45R18 95V XL	05627549	226	658	7.5	7.0~8.5 ⑧
		245/45R18 100V XL	05627580	244	678	8.0	7.5~9.0 ⑧
	50	235/50R18 97V	05627548	246	693	7.5	6.5~8.5 ⑧
	55	225/55R18 98V	05627291	234	706	7.0	6.0~8.0
		235/55R18 100V	05627308	246	716	7.5	6.5~8.5
		255/55R18 109V XL	05627304	264	737	8.0	7.0~9.0
	60	225/60R18 100H	05627307	228	727	6.5	6.0~8.0
		235/60R18 103H	05627302	241	739	7.0	6.5~8.5
		265/60R18 110H	05627581	272	775	8.0	7.5~9.5 ⑧
65		235/65R18 106H	05627305	241	762	7.0	6.5~8.5
	17	215/50R17 95V XL	05627546	226	648	7.0	6.0~7.5 ⑧
55		215/55R17 94V	05627544	226	668	7.0	6.0~7.5 ⑧
		225/55R17 97H	05627545	234	681	7.0	6.0~8.0 ⑧
		235/55R17 99H	05627583	246	691	7.5	6.5~8.5 ⑧
	60	215/60R17 96H	05627309	221	691	6.5	6.0~7.5
		225/60R17 99H	05627298	229	701	6.5	6.0~8.0
	65	215/65R17 99H	05627584	221	711	6.5	6.0~7.5 ⑧
		225/65R17 102H	05627299	229	724	6.5	6.0~8.0
		235/65R17 104H	05627303	241	739	7.0	6.5~8.5
16	55	205/55R16 91H	05627543	213	632	6.5	5.5~7.5 ⑧
	60	205/60R16 92V	05627540	208	653	6.0	5.5~7.5 ⑧
		215/60R16 95H	05627541	221	663	6.5	6.0~7.5 ⑧
	65	215/65R16 98H	05627297	221	686	6.5	6.0~7.5
	70	215/70R16 100T	05527470	221	709	6.5	5.5~7.0 ⑧
	15	65	195/65R15 91H	05627538	201	635	6.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチュープレスタイヤです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。⑧は8月発売、⑨は10月発売です



Assurance WeatherReadyは高速道路等の  
冬用タイヤ規制時においても走行可能なオールシーズンタイヤです。

▲スタッドレスタイヤではありません。  
過酷な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、  
スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

乗用車用

ICE NAVI 7 / ICE NAVI 6 / ICE NAVI ZEA II / ICE NAVI ZEA

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	ICE NAVI 7	ICE NAVI 6	ICE NAVI ZEA II
19	35	265/35R19			●
	40	235/40R19			XL
	45	245/45R19	●		
18	35	255/35R18	●		
	40	215/40R18	XL		
		225/40R18	●		
		245/40R18	●		
		255/40R18	XL		
		215/45R18	●		
45		225/45R18	●	●	
		235/45R18	●		
		245/45R18	●	RF	
	50	225/50R18	●		
		235/50R18	●	●	
55		245/50R18	●	RF	
		225/55R18	●		
	17	45	195/45R17	●	
		205/45R17	●		
		215/45R17	●	●	

オールシーズン

Vector 4Seasons / Assurance WeatherReady

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	Vector 4Seasons	Assurance WeatherReady
20	50	255/50R20		XL <sup>Ⓢ</sup>
	55	235/55R20		●
	50	235/50R19	●	XL <sup>Ⓢ</sup>
19	50	255/50R19	●	●
	55	235/55R19	●	●
18	40	225/40R18	XL	
	45	215/45R18	●	
		225/45R18	●	XL <sup>Ⓢ</sup>
	245/45R18	●	XL <sup>Ⓢ</sup>	
50		225/50R18	●	
		235/50R18	XL	Ⓢ
	55	225/55R18	●	●
		235/55R18	●	●
		255/55R18	●	XL
60		225/60R18	●	●
		235/60R18	●	●
		265/60R18	●	Ⓢ
65	235/65R18	●	●	
17	45	215/45R17	XL	
		225/45R17	●	
50		215/50R17	XL	XL <sup>Ⓢ</sup>
	55	215/55R17	●	●
		225/55R17	XL	Ⓢ
	235/55R17	●	Ⓢ	
60		215/60R17	●	●
		225/60R17	●	●
		215/65R17	●	●
	225/65R17	●	●	
16	50	195/50R16	●	●
	55	195/55R16	●	●
		205/55R16	●	●
60		175/60R16	●	●
		185/60R16	●	●
		195/60R16	●	●
65		205/60R16	●	●
		215/60R16	●	●
		225/60R16	●	●
17	45	215/45R17	XL	
		225/45R17	●	
	50	215/50R17	XL	XL <sup>Ⓢ</sup>
	225/50R17	●	●	
	235/50R17	●	●	
	245/50R17	●	●	
	255/50R17	●	●	
60		175/60R16	●	●
		185/60R16	●	●
		195/60R16	●	●
65		205/60R16	●	●
		215/60R16	●	●
		225/60R16	●	●
16	50	195/50R16	●	●
	55	195/55R16	●	●
		205/55R16	●	●
60		175/60R16	●	●
		185/60R16	●	●
		195/60R16	●	●
65		205/60R16	●	●
		215/60R16	●	●
		225/60R16	●	●
15	50	165/50R15	●	●
	55	165/55R15	●	●
		175/55R15	●	●
	185/55R15	●	●	
60		165/60R15	●	●
		175/60R15	●	●
		185/60R15	●	●
65		195/60R15	●	●
		205/60R15	●	●
		215/60R15	●	●
70		205/70R15	●	●
		215/70R15	●	●
		225/70R15	●	●
14	55	155/55R14	●	●
		165/55R14	●	●
		175/55R14	●	●
	185/55R14	●	●	
70		165/70R14	●	●
		175/70R14	●	●
		185/70R14	●	●
13	65	155/65R13	●	●
		165/65R13	●	●
		175/65R13	●	●
	185/65R13	●	●	
	195/65R13	●	●	
	205/65R13	●	●	
	215/65R13	●	●	
	225/65R13	●	●	
	235/65R13	●	●	
	245/65R13	●	●	
	255/65R13	●	●	
	265/65R13	●	●	
	275/65R13	●	●	
	285/65R13	●	●	
	295/65R13	●	●	
	305/65R13	●	●	
	315/65R13	●	●	
	325/65R13	●	●	
	335/65R13	●	●	
	345/65R13	●	●	
	355/65R13	●	●	
	365/65R13	●	●	
	375/65R13	●	●	
	385/65R13	●	●	
	395/65R13	●	●	
	405/65R13	●	●	
	415/65R13	●	●	
	425/65R13	●	●	
	435/65R13	●	●	
	445/65R13	●	●	
	455/65R13	●	●	
	465/65R13	●	●	
	475/65R13	●	●	
	485/65R13	●	●	
	495/65R13	●	●	
	505/65R13	●	●	
	515/65R13	●	●	
	525/65R13	●	●	
	535/65R13	●	●	
	545/65R13	●	●	
	555/65R13	●	●	
	565/65R13	●	●	
	575/65R13	●	●	
	585/65R13	●	●	
	595/65R13	●	●	
	605/65R13	●	●	
	615/65R13	●	●	
	625/65R13	●	●	
	635/65R13	●	●	
	645/65R13	●	●	
	655/65R13	●	●	
	665/65R13	●	●	
	675/65R13	●	●	
	685/65R13	●	●	
	695/65R13	●	●	
	705/65R13	●	●	
	715/65R13	●	●	
	725/65R13	●	●	
	735/65R13	●	●	
	745/65R13	●	●	
	755/65R13	●	●	
	765/65R13	●	●	
	775/65R13	●	●	
	785/65R13	●	●	
	795/65R13	●	●	
	805/65R13	●	●	
	815/65R13	●	●	
	825/65R13	●	●	
	835/65R13	●	●	
	845/65R13	●	●	
	855/65R13	●	●	
	865/65R13	●	●	
	875/65R13	●	●	
	885/65R13	●	●	
	895/65R13	●	●	
	905/65R13	●	●	
	915/65R13	●	●	
	925/65R13	●	●	
	935/65R13	●	●	
	945/65R13	●	●	
	955/65R13	●	●	
	965/65R13	●	●	
	975/65R13	●	●	
	985/65R13	●	●	
	995/65R13	●	●	
	1005/65R13	●	●	
	1015/65R13	●	●	
	1025/65R13	●	●	
	1035/65R13	●	●	
	1045/65R13	●	●	
	1055/65R13	●	●	
	1065/65R13	●	●	
	1075/65R13	●	●	
	1085/65R13	●	●	
	1095/65R13	●	●	
	1105/65R13	●	●	
	1115/65R13	●	●	
	1125/65R13	●	●	
	1135/65R13	●	●	
	1145/65R13	●	●	
	1155/65R13	●	●	
	1165/65R13	●	●	
	1175/65R13	●	●	
	1185/65R13	●	●	
	1195/65R13	●	●	
	1205/65R13	●	●	
	1215/65R13	●	●	
	1225/65R13	●	●	
	1235/65R13	●	●	
	1245/65R13	●	●	
	1255/65R13	●	●	
	1265/65R13	●	●	
	1275/65R13	●	●	
	1285/65R13	●	●	
	1295/65R13	●	●	
	1305/65R13	●	●	
	1315/65R13	●	●	
	1325/65R13	●	●	
	1335/65R13	●	●	
	1345/65R13	●	●	
	1355/65R13	●	●	
	1365/65R13	●	●	
	1375/65R13	●	●	
	1385/65R13	●	●	
	1395/65R13	●	●	
	1405/65R13	●	●	
	1415/65R13	●	●	
	1425/65R13	●	●	
	1435/65R13	●	●	
	1445/65R13	●	●	
	1455/65R13	●	●	
	1465/65R13	●	●	
	1475/65R13	●	●	
	1485/65R13	●	●	
	1495/65R13	●	●	
	1505/65R13	●	●	
	1515/65R13	●	●	
	1525/65R13	●	●	
	1535/65R13	●	●	
	1545/65R13	●	●	
	1555/65R13	●	●	
	1565/65R13	●	●	
	1575/65R13	●	●	
	1585/65R13	●	●	
	1595/65R13	●	●	
	1605/65R13	●	●	
	1615/65R13	●	●	
	1625/65R13	●	●	
	1635/65R13	●	●	
	1645/65R13	●	●	
	1655/65R13	●	●	
	1665/65R13	●	●	
	1675/65R13	●	●	
	1685/65R13	●	●	
	1695/65R13	●	●	
	1705/65R13	●	●	
	1715/65R13	●	●	
	1725/65R13	●	●	
	1735/65R13	●	●	
	1745/65R13	●	●	
	1755/65R13	●	●	
	1765/65R13	●	●	
	1775/65R13	●	●	
	1785/65R13	●	●	
	1795/65R13	●	●	
	1805/65R13	●	●	
	1815/65R13	●	●	
	1825/65R13	●	●	
	1835/65R13	●	●	
	1845/65R13	●	●	
	1855/65R13	●	●	
	1865/65R13	●	●	
	1875/65R13	●	●	
	1885/65R13	●	●	
	1895/65R13	●	●	
	1905/65R13	●	●	
	1915/65R13	●	●	
	1925/65R13	●	●	
	1935/65R13	●	●	
	1945/65R13	●	●	
	1955/65R13	●	●	
	1965/65R13	●	●	
	1975/65R13	●	●	
	1985/65R13	●	●	
	1995/65R13	●	●	
	2005/65R13	●	●	
	2015/65R13	●	●	
	2025/65R13	●	●	
	2035/65R13	●	●	
	2045/65R13	●	●	
	2055/65R13	●	●	
	2065/65R13	●	●	
	2075/65R13	●	●	
	2085/65R13	●	●	
	2095/65R13	●	●	
	2105/65R13	●	●	
	2115/65R13	●	●	
	2125/65R13	●	●	
	2135/65R13	●	●	
	2145/65R13	●	●	
	2155/65R13	●	●	
	2165/65R13	●	●	
	2175/65R13	●	●	
	2185/65R13	●	●	
	2195/65R13	●	●	
	2205/65R13	●	●	
	2215/65R13	●	●	
	2225/65R13	●	●	
	2235/65R13	●	●	
	2245/65R13	●	●	
	2255/65R13	●	●	
	2265/65R13	●	●	
	2275/65R13	●	●	
	2285/65R13	●	●	
	2295/65R13	●	●	
	2305/65R13	●	●	
	2315/65R13	●	●	
	2325/65R13	●	●	
	2335/65R13	●	●	
	2345/65R13	●	●	
	2355/65R13	●	●	
	2365/65R13	●	●	
	2375/65R13	●	●	
	2385/65R13	●	●	
	2395/65R13	●	●	
	2405/65R13	●	●</	