

エフィシエントグリップ パフォーマンス ツー

# EfficientGrip Performance 2




欧州発のハイパフォーマンスコンフォートタイヤ  
ウェット性能と耐摩耗性能が高次元で両立



ハイパフォーマンス  
コンフォート

安全性と高い運動性能を確保しながら、ロングライフを実現。高水準のトータルバランスを誇る、欧州発のコンフォートフラッグシップモデル。

扁平率：45 50 55 60 65  
15~18インチ




22サイズ中、13サイズ：AA/a、8サイズ：A/a、1サイズ：A/b

Webサイトで  
もっと詳しく



性能イメージ

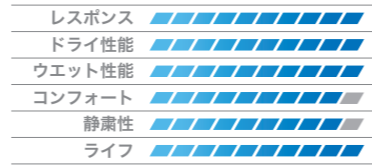


ロングライフ性能が大幅に向上、ハイパフォーマンスがさらに持続！



トレッド部に弾力性と柔軟性が高いコンパウンドを使用。様々な温度域でコンパウンドの破損を防止することで、さらなるロングライフを実現します。

ロングライフ性能テスト  
残り溝1.6mmまでの走行距離(指数)



50%  
長持ち!

テスト条件 ●走行距離：10,152km ●テスト車両：国産1.8L FFセダン ●タイヤサイズ：195/65R15 91V ●空気圧：F250/R240kPa ●ローテーションの有無：無 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

## EfficientGrip Performance 2

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	60	235/60R20 108H XL	☆	05627759	240	790	7.0
18	50	215/50R18 92V	A b	05627737	224	676	7.0
		225/50R18 99W XL	AA a	05627738	233	680	7.0
		215/55R18 99V XL	(PEUG)	05628005	226	693	7.0
17	45	225/45R17 94W XL	AA a	05627727	228	632	7.5
		205/50R17 93W XL	A a	05627739	213	636	6.5
	50	215/50R17 95W XL	AA a	05627740	226	644	7.0
		225/50R17 98W XL	AA a	05627741	234	656	7.0
	55	205/55R17 95V XL	AA a	05627742	214	655	6.5
		215/55R17 98W XL	A a	05627726	227	665	7.0
225/55R17 101W XL		AA a	05627743	234	681	7.0	
60	215/60R17 100V XL	AA a	05627744	224	687	6.5	
16	45	215/45R16 90V XL	A a	05627745	213	596	7.0
		*195/50R16 88V XL	A a	05627746	199	602	6.0
	55	225/50R16 92Y	AA a	05627747	234	631	7.0
		*195/55R16 87W	A a	05627748	202	619	6.0
	60	205/55R16 94W XL	AA a	05627749	214	629	6.5
		215/55R16 97W XL	AA a	05627750	230	640	7.0
65	*185/60R16 86H	AA a	05627751	189	628	5.5	
	*195/60R16 89V	A a	05627752	201	638	6.0	
	205/60R16 96W XL	AA a	05627753	216	649	6.0	
	215/65R16 98V	AA a	05627754	225	683	6.5	
15	65	*185/65R15 88H	A a	05627755	185	619	5.5
		*195/65R15 91V	A a	05627756	204	633	6.0



EfficientGrip Performance 2はタイヤ幅に応じて4リブパターン、5リブパターンをご用意しております。

## EfficientGrip Performance 2 SCT

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
21	50	255/50R21 109Y XL	☆	05627760	265	789	8.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューレスタイヤです。自動車メーカー標準装着のタイヤの総幅、外径はETRTO規格の規格値になるため寸値とは異なる場合があります。また、『低燃費タイヤラベリング制度』の対象外となります。サイズによってサイドウォールのデザイン・マーキング、及びトレッドパターンが異なる場合があります。ROFはランフラットタイヤとなります。承認車両専用となりますので他の車両には装着しないでください。SCT (Sound Comfort Technology)はタイヤの空洞共鳴音を抑えてノイズを低減するテクノロジーです。承認記号などの詳細はP56をご覧ください。また ( ) 内の記号はタイヤに刻印はありませんが技術承認されています。< PEUG : プジョー、CITR : シトロエン、RENA : ルノー、VW : フォルクスワーゲン、FIAT : フィアット > 承認記号が刻印されたタイヤでも他のメーカーに承認されている場合や、承認記号の刻印が無くても技術承認されている場合もあります。適合するサイズであれば承認車両以外の車両にも装着可能です。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。EfficientGrip Performanceシリーズは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。☆は4リブパターンです。○印はリムプロテクター付きです。メーカー承認マーク < ☆ : BMW/MINI、MO/MOE : メルセデスベンツ、AO/AO1 : アウディ >

## EfficientGrip Performance

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
19	55	205/55R19 97V XL	(CITR)	05627944	233	731	7.0	
18	40	225/40R18 92W XL	AA a	05622126	231	634	8.0	
		45	225/45R18 95W XL	(VW) AA a	05622193	227	658	7.5
		55	215/55R18 95H	(RENA)	05627688	226	693	7.0
17	40	195/40R17 81V XL	(VW)	05627347	200	588	7.0	
		45	205/45R17 88V XL	(FIAT)	05627720	206	616	7.0
	50	215/45R17 91W XL	A a	05622134	213	623	7.0	
		225/50R17 94W	MO	05627254	233	658	7.0	
55	215/55R17 94V	(FIAT)	05622192	226	668	7.0		
	225/55R17 97W	☆	05627240	233	680	7.0		
	225/55R17 101V XL	MO	05622191	233	680	7.0		
	60	215/60R17 96H	(RENA)	05627687	221	690	6.5	
16	45	215/60R17 100H XL	(PEUG)	05627644	221	690	6.5	
		195/45R16 84V XL	(FIAT)	05627533	195	582	6.5	
	55	195/55R16 91V XL	AO1	05627696	201	620	6.0	
		195/55R16 91V XL	(FIAT)	05627721	201	620	6.0	
	60	205/55R16 91W	AO	05627244	214	632	6.5	
		205/55R16 91V	AO(VW)	05627689	214	632	6.5	
15	55	225/55R16 95W	A a	05622154	234	651	7.0	
		185/55R15 82V	A a	05627493	193	584	6.0	
	60	185/55R15 82H	(FIAT)	05627532	194	585	6.0	
		185/60R15 84H	(RENA)	05627489	189	603	5.5	
65	165/65R15 81H	(RENA)	05627488	170	595	5.0		
	185/65R15 88H	(VW)	05627948	189	621	5.5		
14	65	175/65R14 86T XL	(FIAT)	05528001	177	584	5.0	

## EfficientGrip Performance ROF

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	50	225/50R17 94W	MOE	05627686	233	658	7.0
55	205/55R17 91W	☆	05627427	214	658	6.5	
	195/55R16 87W	☆	05627370	201	620	6.0	
16	60	205/60R16 92V	☆	05622182	209	652	6.0
		205/60R16 96W XL	☆	05627422	209	652	6.0



欧州で開発された  
高次元のトータルバランス

相反するウェット性能と耐摩耗性能を両立させ、さらに優れた運動性能を提供します。



運転時の安全性を確保する  
ハイレベルのウェット性能

柔軟性の高いコンパウンドを新開発。ウェット路面での制動距離の短縮に貢献します。



さらにトレッド剛性を高めたことで  
高い運動性能を発揮

ふたつきが少ない高い操縦安定性。気持ちの良いハンドリングが楽しめます。