

BUSINESS

商用車用スタッドレスタイヤ



アイスナビ カーゴ

ICE NAVI CARGO

サイズ 16 15 14.5 14 13.5 13 12.5 12 インチ



運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤ

ICE NAVIシリーズのテクノロジーは、ビジネス用スタッドレスタイヤにも存分に生かされています。ビジネスシーンにおいても、とくに重視したい氷上ブレーキ性能と経済性に直結するロングライフ性能をうまくバランスし、大きく向上させることに成功しています。



SIZE LINEUP 偏平率：50 65 70 75 80 85 12~16インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS-PR	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kpa)	
16	70	205/70R16	111/109L	10B09775	206	697	6.0	600	
		205/75R16	113/111L	10B09770	204	718	5.5	600	
	85	195/85R16	114/112L	10B09760	196	741	5.5	600	
		205/85R16	117/115L	10B09765	202	758	5.5	600	
	15	65	215/65R15	110/108L	10B09758	226	661	6.5	600
			215/70R15	107/105L	10B09740	221	685	6.5	450
75		175/75R15	103/101L	10B09745	176	646	5.0	600	
		185/75R15	106/104L	10B09750	186	661	5.0	600	
80		195/75R15	109/107L	10B09755	199	675	5.5	600	
		175/80R15	101/99L	10B09756	175	664	5.0	450	
14.5	50	▲185/80R15	103/101L	10B09697	180	683	5.0	450	
		195/80R15	103/101L	10B09725	201	700	5.5	350	
	70	195/80R15	107/105L	10B09730	201	700	5.5	450	
		205/80R15	109/107L	10B09757	208	710	5.5	450	
	80	215/80R15	109/107L	10B09735	216	725	6.0	350	
		245/50R14.5	106L	10A09790	247	610	7.5	450	
	14	80	155/80R14	88/86N	10A09760	155	605	4.5	350
			165/80R14	91/90N	10A09762	170	630	4.5	350
		70	165/80R14	97/95N	10A09764	170	630	4.5	450
			185/80R14	97/95N	10A09766	189	660	5.5	350
85		185/80R14	102/100N	10A09768	189	663	5.5	450	
		175R14	6PR	10A09744	179	642	5.0	350	
75		175R14	8PR	10A09746	179	642	5.0	450	
		195R14	6PR	10A09752	203	675	5.5	350	
195R14	8PR	10A09754	203	675	5.5	450			


リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS-PR	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kpa)	
13.5	50	235/50R13.5	102L	10A09785	232	575	6.75	450	
		13	145R13	6PR	10A09728	145	578	4.0	350
			145R13	8PR	10A09730	145	578	4.0	450
		155R13	6PR	10A09732	157	586	4.5	350	
			8PR	10A09734	157	586	4.5	450	
12.5	50	165R13	6PR	10A09736	170	603	4.5	350	
		165R13	8PR	10A09738	170	603	4.5	450	
		175R13	8PR	10A09758	180	612	5.0	450	
		225/50R12.5	98L	10A09780	225	540	6.75	450	
		12	80	145/80R12	80/78N	10A09800	145	550	4.0
145R12	6PR			10A09720	145	550	4.0	350	
145R12	8PR			10A09722	146	550	4.0	450	
155R12	6PR			10A09724	160	563	4.5	350	
155R12	8PR			10A09726	160	563	4.5	450	

全サイズチューブレスタイヤです。⑧は8月発売です。▲印はICE NAVI VANとなります。ICE NAVI CARGOとは性質及び材質が異なります。



ブロックの倒れ込みを抑制し 密着効果を向上!

折り込みサイブ数を増やしたNAVIブレードにより、エッジ成分がアップ。ブロックの倒れ込みを抑制することで接地面積が拡大し、路面への密着効果を高めます。

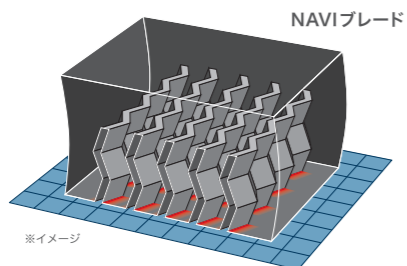

※イメージ

商用車でも重視したい氷上ブレーキ性能とロングライフ性能を大きく向上

※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届けてあります。

氷上ブレーキテスト (指数)



氷上性能 14% アップ!

ロングライフ性能テスト (指数)



ライフが 47% 長持ち!

テスト条件 ●テスト車両：国産4WD 3t 1BOX 1名乗車 ●タイヤサイズ：195/80R15 107/105L (リムサイズ 15x5.5JJ) ●空気圧 (フロント/リア)：350kPa/425kPa ●評価方法：初速30km/hからの制動距離 (ABS作動なし) ●試験方法：JATMA試験

テスト条件 ●テスト場所：市街地MIX路 ●走行距離：8,080km走行 ●国産4WD 3t 1BOX 1名乗車 ●タイヤサイズ：195/80R15 107/105L (リムサイズ 15x5.5JJ) ●空気圧 (フロント/リア)：300kPa/300kPa

FOR BUSINESS

冬道での長時間の過酷な走行を強いられる商用車。氷路・雪路での安心感と優れた耐久性によって、冬の厳しい走行シーンを足もとから支えます。



ユージー フレックス スチール ツー UG FLEXSTEEL2 ライトトラック 偏摩耗を抑えビジネスをサポートするバン・小型トラック用タイヤ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kpa)
17.5	60	205/60R17.5	111/109L	10B09080	200	694	6.0	600
		225/60R17.5	116/114L	10B09084	224	720	6.75	600
	70	195/70R17.5	112/110L	10B09070	195	730	6.0	600
		205/70R17.5	115/113L	10B09071	206	741	6.0	600
	80	215/70R17.5	118/116L	10B09072	213	753	6.0	600
		205/80R17.5	120/118L	10B09024	204	782	6.0	600
16	65	205/65R16	109/107L	10B09044	207	674	6.0	600
		70	195/70R16	109/107L	10B09064	191	688	6.0
	75	225/70R16	117/115L	10B09065	232	725	6.5	600
		225/75R16	118/116L	10B09041	224	747	6.0	600
	85	185/85R16	111/109L	10B09008	179	728	5.0	600
		215/85R16	120/118L	10B09022	215	778	6.0	600
15.5	60	225/85R16	121/119L	10B09023	229	786	6.0	600
		215/60R15.5	110/108L	10B09074	213	657	6.0	600
	70	185/70R15.5	106/104L	10B09058	180	656	5.25	600
		195/70R15.5	109/107L	10B09060	200	674	6.0	600
15	65	185/65R15	101/99L	10B09042	183	626	5.5	600
	70	195/70R15	106/104L	10B09050	193	663	6.0	600

全サイズチューブレスタイヤです。



ユニスチール スタッドレス ジーオンキョウマル UNISTEEL STUDLESS G490 トラック/バス アイスバーンに密着してパワフルな牽引力を發揮

リム径 (inch)	タイヤサイズ	LI/SS-PR	タイプ	品番	最大空気圧 (kpa)
22.5	11R22.5	14PR	T/L	10809792	700
	11R22.5	16PR	T/L	10809794	800
20	10.00R20	14PR	T/T	10809790	725
	225/80R17.5	123/122L	T/L	10809796	700
17.5	225/90R17.5	127/125L	T/L	10809798	700
	7.50R16	14PR	T/T	10209710	700



ユージー フレックス スチール UG FLEXSTEEL ライトトラック 制動力と発進性に優れたライトトラック専用タイヤ

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kpa)
16	6.50R16	8PR	T/T	10B09610	190	750	5.5	475
	6.50R16	10PR	T/T	10B09620	190	750	5.5	550
	7.00R16	10PR	T/T	10B09630	200	776	5.5	525
	7.00R16	12PR	T/T	10B09640	198	777	5.5	600
15	6.00R15	8PR	T/T	10B09580	165	704	4.5	450
	6.00R15	8PR	T/L	10B09585	165	704	4.5	450
	7.00R15	8PR	T/T	10B09590	196	749	5.5	450
	7.00R15	8PR	T/L	10B09595	196	749	5.5	450
7.00R15	10PR	T/T	10B09600	196	749	5.5	525	



ユージー タクシー UG TAXI タクシー 快適な乗り心地と耐摩耗性に優れたタクシー専用タイヤ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	HC	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kpa)
15	65	195/65R15 91Q		05509210	204	638	6.0	
		195/65R15 91Q	HC	05509211	204	638	6.0	
14	80	175/80R14 88Q		05509205	179	648	5.0	
		175/80R14 88Q	HC	05509209	179	648	5.0	
		185/80R14 91Q		05509207	186	664	5.0	

全サイズチューブレスタイヤです。HCはハードコンパウンド仕様となります。

PR：プライレーティング、LI：荷重指数、SS：速度記号、T/L：チューブレスタイヤ、T/T：チューブタイヤを表しています。最大空気圧はLI (荷重指数) に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。

PREMIUM

STANDARD

SUV / 4x4

BUSINESS

ALL SEASON