


エフィシエントグリップ エコ イージーゼロツー

EfficientGrip ECO EG02



低燃費で長持ちが自慢のエントリーモデル
さらに進化したロングライフ性能を実現

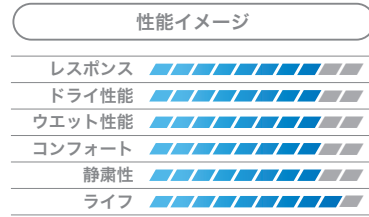


スタンダードエコ

経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。さらに進化したロングライフ性能に、低燃費性能や静粛性を備えています。

扁平率：45 50 55 60 65 70 80

13~18インチ



44サイズ中、34サイズ：AA/c、10サイズ：A/c

Webサイトで
もっと詳しく



専用トレッドパターンでさらに「長持ち」のエコタイヤ

接地圧を分散させることで耐摩耗性能が向上。より長く使えて経済的です。



発熱を抑える専用コンパウンドが優れた低燃費性能を発揮

タイヤの発熱を抑えることで、転がり抵抗を低減。優れた燃費性能を発揮します。



専用パターンデザインが静粛性の向上に貢献

溝容積を減らしピッチ配列を最適化することで、パターンノイズを低減しました。



EfficientGrip ECO EG02

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
18	45	225/45R18 95W XL	AA c	05603956	223	659	7.5	
		17	215/45R17 91W XL	AA c	05603954	211	626	7.0
			215/50R17 91V	AA c	05603952	223	648	7.0
			215/55R17 94V	AA c	05603950	223	668	7.0
60	*195/60R17 90V	AA c	05603949	197	667	6.0		
	16	*165/50R16 84V	AA c	05603948	198	603	6.0	
*165/50R16 75V		AA c	05603946	167	573	5.0		
*195/50R16 84V		AA c	05603948	198	603	6.0		
*185/55R16 83V		AA c	05603940	191	611	6.0		
*195/55R16 87V	AA c	05603942	198	621	6.0			
	*205/55R16 91V	AA c	05603944	211	633	6.5		
60	*175/60R16 82H	AA c	05603932	173	617	5.0		
	*195/60R16 89H	AA c	05603934	197	641	6.0		
	*205/60R16 92H	AA c	05603936	205	653	6.0		
	215/60R16 95H	AA c	05603938	217	664	6.5		
65	*195/65R16 92H	AA c	05603927	201	664	6.0		
	*205/65R16 95H	AA c	05603928	208	673	6.0		
	215/65R16 98H	AA c	05603930	220	686	6.5		
50	*165/50R15 73V	AA c	05603926	167	547	5.0		
	55	*165/55R15 75V	A c	05603920	167	564	5.0	
		*175/55R15 77V	AA c	05603922	179	574	5.5	
		*185/55R15 82V	AA c	05603924	191	586	6.0	
60	*165/60R15 77H	AA c	05603914	166	580	5.0		
	*185/60R15 84H	AA c	05603916	185	604	5.5		
	*195/60R15 88H	AA c	05603918	197	616	6.0		
	*175/65R15 84H	AA c	05603906	176	610	5.0		
65	*185/65R15 88H	AA c	05603908	189	622	5.5		
	*195/65R15 91H	AA c	05603910	201	639	6.0		
	*205/65R15 94H	AA c	05603912	208	648	6.0		
	55	*155/55R14 69V	A c	05603902	159	527	5.0	
*165/55R14 72V		A c	05603904	167	538	5.0		
60		*165/60R14 75H	AA c	05603900	166	555	5.0	



EfficientGrip ECO EG02はタイヤ幅に応じて4リブパターン、5リブパターンをご用意しております。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
14	65	*155/65R14 75S	A c	05500858	150	563	4.5
		*165/65R14 79S	AA c	05500860	163	575	5.0
		*175/65R14 82S	AA c	05500862	176	585	5.0
		*185/65R14 86S	AA c	05500864	188	597	5.5
70	*165/70R14 81S	AA c	05500852	166	592	5.0	
	*175/70R14 84S	AA c	05500854	173	606	5.0	
	*185/70R14 88S	AA c	05500856	185	620	5.5	
13	65	*155/65R13 73S	A c	05500848	150	537	4.5
		*165/65R13 77S	A c	05500850	163	549	5.0
	70	*155/70R13 75S	A c	05500844	153	552	4.5
		*165/70R13 79S	A c	05500846	166	566	5.0
80	*145/80R13 75S	A c	05500840	145	563	4.0	
	*155/80R13 79S	A c	05500842	157	579	4.5	


EfficientGrip ECO EG01

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	性能	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
14	65	195/65R14 89S	A c	05500549	201	610	6.0
13	70	175/70R13 82S	A c	05500540	177	576	5.0

全サイズチューレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。*は4リブパターンです。扁平率50%以下はリムプロテクター付きです。

長く使える! ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト
残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数)



8%
長持ち!

テスト条件 ●走行距離：12,120km ●テスト車両：国産1.8L FFセダン (2名乗車相当) ●タイヤサイズ：195/65R15 91H ●空気圧：F250/R240kPa ●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届出てあります。