エフィシェントグリップ コンフォート

EfficientGrip Comfort

もっと走りが楽しくなる次世代コンフォートタイヤ
ハイレベルな静粛性と軽快なハンドリングを実現

推奨車種

セダン　ワゴン　ミニバン　コンパクト　軽自動車

性能イメージ

- レスポンス
- ドライ性能
- ウエット性能
- コンフォート
- 静粛性
- ライフ

[ドライビング コンフォート]

ハイレベルな静粛性と、快適性やエレガントな乗り心地を追求したモデル。高い低燃費性能とロングライフ性能も実現します。

偏平率：35 40 45 50 55 60 65

14~20 インチ

低燃費タイヤ　AAA　AA　A　B　C　a　b　c　d

低燃費タイヤ　AAA　AA　A　B　C　a　b　c　d

69サイズ中、60サイズ：AA/b、
9サイズ：AA/c

Webサイトで
もっと詳しく

余分な発熱を最大限に抑制 ラベリング制度「AA」を獲得

薄く軽量なサイドウォールを開発。余分な発熱を抑制することにより、ラベリング制度において低燃費性能グレード「AA」を獲得しました。

専用コンストラクションの採用で 上質な乗り心地を実現

柔軟性が高いコンパウンドと、路面からの衝撃を均一にたわんでやわらげるラウンドプロファイルとの相乗効果で、快適な乗り心地を実現します。

排水性を高めたトレッドデザインが ウエット性能の向上に貢献

ストレートグルーブの配置を最適化することにより、コーナリング時におけるウエット性能が向上。

長く使える！ ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト
残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

3% 長持ち!

EfficientGrip Comfort	103
EAGLE LS EXE	100

テスト条件 ●走行距離：12,120km ●テスト車両：国産2.5L FFセダン（2名乗車相当）●タイヤサイズ：215/60R16 95H ●空気圧：220kPa ●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

ハイレベルな静粛性が、あらゆる走行環境で快適性を発揮

ショルダーブロックのピッチ数を最適化。配列をより細分化することで、路面からのピッチ音（叩き音）を分散。パターンノイズの低減と、振動の抑制に貢献。さらにタイヤ回転時に発生する気柱共鳴音を分散させることで、ハイレベルな静粛性を実現します。

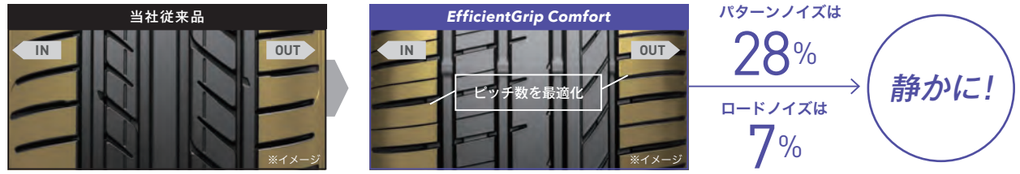

テスト条件（EAGLE LS EXEとの比較）■パターンノイズ ●テスト車両：国産2.5L FFセダン（2名乗車相当）●タイヤサイズ：215/60R16 95H ●空気圧：250kPa ●速度：40km/h ●路面：アスファルト路 ●計算式：下段に記載 ■ロードノイズ ●テスト車両：国産2.5L FF車（2名乗車相当）●タイヤサイズ：215/60R16 95H ●空気圧：250kPa ●速度：初速60km/h ●路面：アスファルト路 ●計算式：下段に記載 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

●騒音エネルギー低減率の計算式：騒音エネルギー低減率（%）＝ $(\frac{1}{10}^{\frac{高圧車}{10}}-1)\times100$

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
20	35	245/35R20 95W XL	AA	b	05603804	248	680	8.5	
	40	245/40R20 99W XL	AA	b	05603802	248	704	8.5	
19	35	215/35R19 85W XL	AA	b	05603792	218	633	7.5	
		225/35R19 88W XL	AA	b	05603794	230	641	8.0	
		235/35R19 91W XL	AA	b	05603796	241	647	8.5	
		245/35R19 93W XL	AA	b	05603798	248	655	8.5	
		265/35R19 98W XL	AA	b	05603800	271	669	9.5	
	40	225/40R19 93W XL	AA	b	05603786	230	663	8.0	
		235/40R19 96W XL	AA	b	05603788	241	671	8.5	
		245/40R19 98W XL	AA	b	05603790	248	679	8.5	
	45	225/45R19 96W XL	AA	b	05603782	225	685	7.5	
		245/45R19 102W XL	AA	b	05603784	243	703	8.0	
	55	225/55R19 99V	AA	b	05603816	233	731	7.0	②
		235/55R19 101W	AA	b	05603818	245	741	7.5	②
18	35	255/35R18 94W XL	AA	b	05603780	260	635	9.0	
	40	215/40R18 89W XL	AA	b	05603774	218	629	7.5	
		225/40R18 92W XL	AA	b	05603776	230	637	8.0	
		245/40R18 97W XL	AA	b	05603778	248	653	8.5	
		255/40R18 99W XL	AA	b	05603810	260	661	9.0	
		275/40R18 103W XL	AA	b	05603812	278	677	9.5	
	45	215/45R18 93W XL	AA	b	05603766	213	651	7.0	
		225/45R18 95W XL	AA	b	05603768	225	659	7.5	
		235/45R18 94W	AA	b	05603770	236	669	8.0	
		245/45R18 100W XL	AA	b	05603772	243	677	8.0	
	50	215/50R18 92V	AA	b	05603763	223	673	7.0	
		225/50R18 95W	AA	b	05603762	233	683	7.0	
		235/50R18 101W XL	AA	b	05603764	245	693	7.5	
		245/50R18 100W	AA	b	05603765	253	703	7.5	②
	55	215/55R18 95V	AA	b	05603761	227	693	7.0	
		225/55R18 98V	AA	b	05603808	233	705	7.0	
	60	225/60R18 100V	AA	b	05603820	228	727	6.5	②
17	40	205/40R17 84W XL	AA	b	05603754	212	596	7.5	
		215/40R17 87W XL	AA	b	05603756	218	604	7.5	
		245/40R17 91W	AA	b	05603758	248	628	8.5	
		255/40R17 98W XL	AA	b	05603760	260	636	9.0	
	45	195/45R17 81W	AA	b	05603747	195	608	6.5	
		205/45R17 88W XL	AA	b	05603748	206	616	7.0	
		215/45R17 91W XL	AA	b	05603750	213	626	7.0	
		225/45R17 94W XL	AA	b	05603752	225	634	7.5	

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
17	50	205/50R17 93V XL	AA	b	05603742	214	638	6.5	
		215/50R17 95V XL	AA	b	05603744	226	648	7.0	
		225/50R17 98V XL	AA	b	05603746	233	658	7.0	
	55	215/55R17 94V	AA	b	05603738	226	668	7.0	
		225/55R17 97W	AA	b	05603740	233	680	7.0	
	60	195/60R17 90V	AA	b	05603735	198	666	6.0	
		215/60R17 96H	AA	b	05603822	221	690	6.5	②
16	45	＊165/45R16 74V XL	AA	c	05603734	165	554	5.5	
		195/45R16 84V XL	AA	b	05603736	195	582	6.5	
	50	＊165/50R16 75V	AA	c	05603730	170	572	5.0	
		195/50R16 84V	AA	b	05603732	201	602	6.0	
	55	185/55R16 83V	AA	b	05603724	194	610	6.0	
		195/55R16 87V	AA	b	05603726	201	620	6.0	
		205/55R16 91V	AA	b	05603728	214	632	6.5	
	60	185/60R16 86H	AA	b	05603716	189	628	5.5	
		195/60R16 89H	AA	b	05603718	201	640	6.0	
		205/60R16 92H	AA	b	05603720	209	652	6.0	
		215/60R16 95H	AA	b	05603722	221	664	6.5	
	65	195/65R16 92H	AA	b	05603713	203	660	6.0	
		205/65R16 95H	AA	b	05603715	213	672	6.0	
15	50	＊165/50R15 73V	AA	c	05603714	170	547	5.0	
	55	＊165/55R15 75V	AA	c	05603712	170	563	5.0	
	60	185/60R15 84H	AA	b	05603710	189	603	5.5	
	65	＊175/65R15 84H	AA	c	05603706	177	609	5.0	
		185/65R15 88H	AA	b	05603807	189	621	5.5	②
		195/65R15 91H	AA	b	05603708	201	635	6.0	
14	55	＊155/55R14 69V	AA	c	05603702	162	526	5.0	
		＊165/55R14 72V	AA	c	05603704	170	538	5.0	
	60	＊165/60R14 75H	AA	c	05603700	170	554	5.0	
	65	＊155/65R14 75H	AA	c	05603806	157	558	4.5	

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL（EXTRA LOAD）は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。EfficientGrip Comfortは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。偏平率55%以下はリムプロテクター付きです。＊は4リブパターンです。②は2月発売です。

4リブパターン　5リブパターン

EfficientGrip Comfortはタイヤ幅に応じて4リブパターン、5リブパターンをご用意しております。